




ice line


MIGEL



SERIE KD


DISTRIBUTORE DI GHIACCIO IN CUBETTI
DISTRIBUTEUR À GLAÇONS
ICE CUBE DISPENSER
MÀQUINA DISTRIBUDORA DE CUBITOS
EISWÜRFELDISPENSER



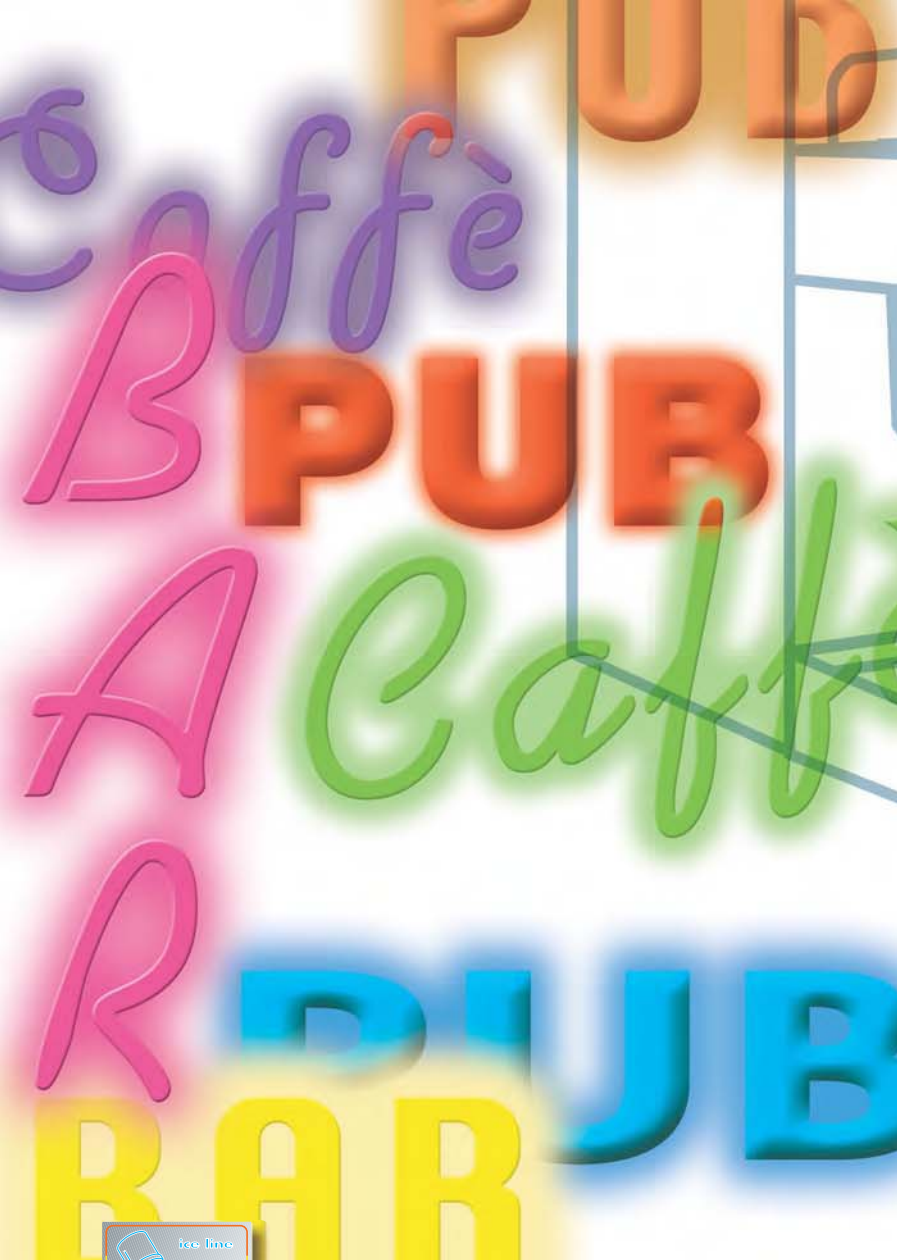

KD 3

						A	W
Produzione	Production	Production	Produccion	Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	30 66	31 68
Capacità contenitore	Capacité bac	Bin capacity	Capacidad del deposito	Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28	
Produzione di cubetti	Production de glaçons	Production of ice cubes	Producción cubitos	Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1666	1722
Capacità contenitore di cubetti	Capacité bac de glaçons	Bin capacity of ice cubes	Capacidad cubitos del deposito	Behälterkapazität Eiswürfel	n°	722	
Assorbimento	Consommation	Power	Potencia	Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	420	
Peso netto	Poids net	Net weight	Peso neto	Nettogewicht	Kg	46	
Peso lordo	Poids brut	Gross weight	Peso bruto	Bruttogewicht	Kg	49	
Volume con imballo	Volume emballage	Volume packing	Volume con embalage	Verpackungsvolumen	m³	0,20	
Refrigerante	Réfrigérant	Refrigerant	Refrigerante	Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard	Voltage standard	Standard voltage	Voltaje	Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

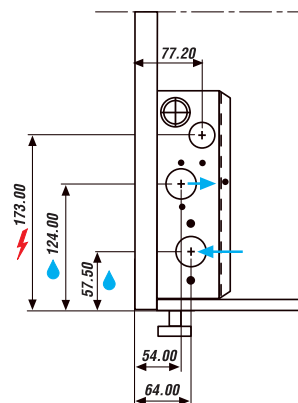

Caratteristiche Generali

- Sistema a spruzzo
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- KD30 con distributore d'acqua a richiesta
- KD30 raffreddamento ad aria con circolazione frontale per l'incasso a richiesta (rif. Mod. F)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale
- Ciclo di produzione automatico
- Sistema di lavaggio incorporato
- Pompa Migel
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Sistema di sbrinamento con acqua e gas caldo
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R404A

Caractéristiques Générales

- Système à jet
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W) (pour encastrement)
- KD30 avec distributeur l'eau sur demande
- KD30 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Système de dégivrage avec eau et gaz chaud
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R404A

General Specifications

- Spray system
- Stainless steel bodywork (AISI 304)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W) (boxed in)
- KD30 with water dispenser on request
- KD30 air cooled with frontal ventilation for boxing in on request
- Ideal ratio between production and bin capacity
- Automatic production cycle
- Built-in cleaning system
- Pump Migel
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Defrosting system with water and hot gas
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R404A

KD 30




KD 30

A

W

Produzione	Production	Production	Produccion	Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	30 66	31 68
Capacità contenitore	Capacité bac	Bin capacity	Capacidad del deposito	Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28	
Produzione di cubetti	Production de glaçons	Production of ice cubes	Producción cubitos	Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1666	1722
Capacità contenitore di cubetti	Capacité bac de glaçons	Bin capacity of ice cubes	Capacidad cubitos del deposito	Behälterkapazität Eiswürfel	n°	722	
Assorbimento	Consommation	Power	Potencia	Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	420	
Peso netto	Poids net	Net weight	Peso neto	Nettogewicht	Kg	59	
Peso lordo	Poids brut	Gross weight	Peso bruto	Bruttogewicht	Kg	68	
Volume con imballo	Volume emballage	Volume packing	Volume con embalage	Verpackungsvolumen	m³	0,42	
Refrigerante	Réfrigérant	Refrigerant	Refrigerante	Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard	Voltage standard	Standard voltage	Voltaje	Anschlußspannung		V230/50Hz/1	


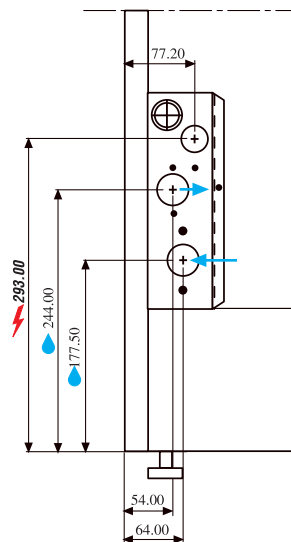


Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KD30 con distribuidora de agua a petición
- KD30 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra a petición (Mod. F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R404A

Generelle Eigenschaften

- Sprühsystem
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W) (Einbau)
- KD30 mit Wasserdispenser auf Anfrage
- KD30 luftgekühlt mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Ideales Verhältnis zwischen Produktion und Behältergrösse
- Produktionszyklus vollautomatisch
- Eingebautes Reinigungssystem
- Pumpe Migel
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Abtausystem mit Wasser und Heissgas
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R404A

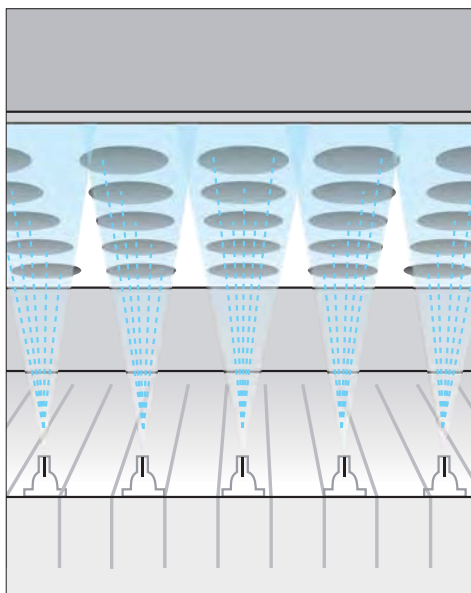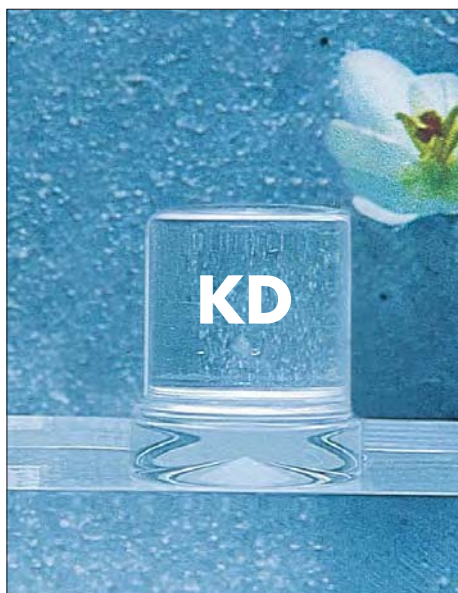

KD30

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage


Un cubetto di ghiaccio con le dimensioni $\varnothing$ 27x32 mm, cristallino, igienico e compatto.

Un glaçon avec dimensions $\varnothing$ 27x32 mm, cristallin, hygienique et compact.

An ice cube with the size $\varnothing$ 27x32 mm, cristal clear, hygienic and compact.

Un cubito de hielo de dimensiones $\varnothing$ 27x32 mm, cristalino, higienico y compacto.

Ein Eiswürfel mit den Ausmaßen $\varnothing$ 27x32 mm, klar, rein und hart.

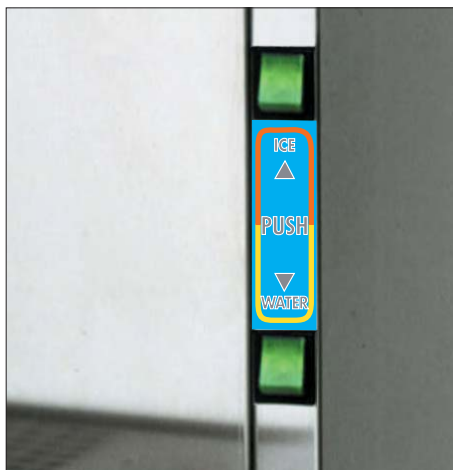

KD30

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni indicate nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50hz monofase. Altri voltaggi come V230/60hz monofase e V115/60hz monofase a richiesta. I modelli e le caratteristiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions indiquées entre 24h sont à +10°C température ambiante et +10°C température eau. Le voltage standard est V230/50 Hz/1. Autres voltages (V230/60Hz/1 e V115/60 Hz/1) sur demande. Le type et les caractéristiques techniques soumises à des modifications sans avis.

Important:

The indicated production into 24h are at +10°C ambient temperature and +10°C water temperature. The standard voltage is V230/50 Hz single phase. Other voltages (V230/60 Hz single phase and V115/60 Hz single phase) on request. The models and technical features subject to change without notice.

Atención:

El producción indicado dentro de 24h respectivo +10°C temperatura ambiente y +10°C temperatura agua. El voltaje estándar es V230/50/1. Otros voltajes (V230/60Hz/1 e V115/60Hz/1) bajo pedido. El modelo y características técnicas modificables sin preaviso.

Achtung:

Die angegebenen Tagesleistungen in den 24h verstehen sich bei +10°C Raumtemperatur und +10°C Wassertemperatur. Die standard Anschlußspannung ist V230/50Hz/1. Andere Anschlußspannung (V230/60Hz/1 und V115/60Hz/1) auf Anfrage. Die Modelle und technischen Daten können ohne vorherige Anzeige geändert werden.



Migel S.r.l.

Viale Risorgimento, 28 - I - 20030 Senago (MI) - Tel. (+39) 02 99057727 - Fax (+39) 02 99056470
http://www.migel-ice-line.com - e-mail: migel@migel-ice-line.com

