




ice line

MIGEL



SERIE KF
SERIE KFP


FABBRICATORI DI GHIACCIO GRANULARE
MACHINES À GLACE EN PAILLETES
ICE FLAKE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS
EISFLOCKENBEREITER






KF 45

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	40 88	42 92
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	10 - 22	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	410	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	39	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	41	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,16	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KF 85

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	80 176	83 183
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	25 - 55	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	520	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	55	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	59	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

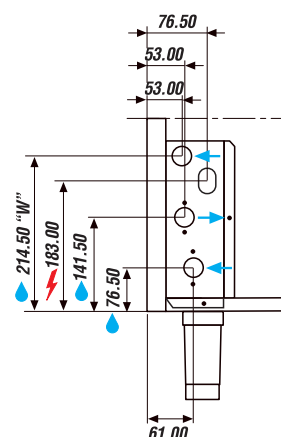

KF 145

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	135 297	141 310
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	42 - 92	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	590	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	69	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	76	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,49	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

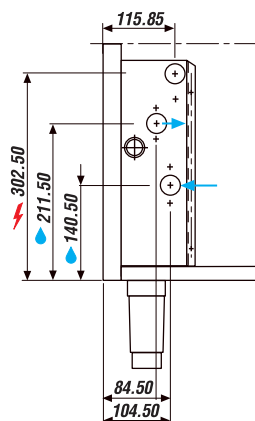

Fabbricatori di ghiaccio granulare serie KF e KF-P



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio granulare è composta dalla serie KF di 9 modelli con produzione giornaliera compresa tra i 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg e i 183 Kg con contenitore incorporato; ed i modelli modulari da 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg e 2.330 Kg e dalla serie KF-P ghiaccio granulare pressato di 3 modelli modulari con produzione giornaliera compresa tra 490 Kg, 980 Kg e 1.720 Kg; fabbricatori modulari combinabili con i contenitori B/BL100, B/BL150, B/BL250 e TF60/RB60 o altri.

Il ghiaccio granulare della serie KF e KF-P è ideale per l'uso nei bar, laboratori, ospedali, panifici, macellerie, pescherie, fast food e ristoranti.

Un ghiaccio granulare con una temperatura ottimale (-0,5°C) asciutto, compatto e non tende ad impaccarsi.

Machines à glace en paillettes série KF et KF-P



La gamme de machines à glace en paillettes série KF est composée par 9 modèles avec une production journalière comprise entre 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg et 183 Kg, tous les trois avec le bac de conservation intégré; et les modèles modulaires de 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg et 2.330 Kg et la série KF-P glace en paillettes pressée composée par 3 modèles modulaires avec une production journalière comprise entre 490 Kg, 980 Kg et 1.720 Kg; machines à glace en paillettes modulaires pour combinaison avec les bacs de conservation B/BF100, B/BF150, B/BF250 et TF60/RB60 ou d'autres.

La glace en paillettes serie KF et KF-P est idéale pour bar, laboratoires, hôpitaux, boulangeries, boucheries, poissonneries, Fast Food et restaurants.

Une glace en paillettes avec une température idéale (-0,5°C), sèche, compacte qui ne s'empâte pas.

Ice flake machines series KF and KF-P



The range of ice flake machines series KF consists of 9 models with a daily production between 42 Kg/92 Lb, 83 Kg/183 Lb, 141 Kg/310 Lb and 183 Kg/403 Lb all with built in storage bin; and the modular models 205 Kg/451 Lb, 305 Kg/671 Lb, 615 Kg/1.353 Lb 1.165 Kg/2.563 Lb and 2.330 Kg/5.126 Lb and the series KF-P pressed ice flakes consists of 3 modular models with a daily production between 490 Kg/1.078 Lb, 980 Kg/2.156 Lb and 1.720 Kg/3.784 Lb; modular ice-flake machines to combine with the storage bin B/BF100, B/BF150, B/BF250 and TF60/RB60 or others.

The ice flake of series KF and KF-P is ideal for bar, laboratories, hospitals, bakeries, butchers, fishmongers, Fast Food outlets and restaurants. An ice flake with a perfect temperature (-0,5°C) produced dry and compact.

Fabricadores de hielo en escamas serie KF y KF-P



La gama de fabricantes de hielo en escamas serie KF está compuesta por 9 modelos con producción diaria comprendida entre 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg y 183 Kg con depósito incorporado; y los modelos modulares de 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg y 2.330 Kg y la serie KF-P hielo en escamas compresado compuesta por 3 modelos modulares con producción diaria comprendida entre 490 Kg, 980 Kg e 1.720 Kg; modulares combinables con los depósitos B/BF100, B/BF150, B/BF250 y TF60/RB60.

El hielo en escamas ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, carnicerías, pescaderías, Fast Food y restaurantes. El hielo granular es seco, compacto, con tendencia a no comprimirse y con temperatura óptima (-0,5°C).

Eisflockenbereiter Serie KF und KF-P



Die Produktgruppe der Eisflockenbereiter Serie KF besteht aus 9 Modellen mit Tagesleistungen von 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg und 183 Kg, mit eingebautem Behälter; und den Modulen, 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg und 2.330 Kg sowie der Serie KF-P gepresste Eisflocken bestehend aus 3 Modulen mit Tagesleistungen von 490 Kg, 980 Kg und 1720 Kg, Bereiter im Modulbausystem kombinierbar mit den Behältern B/BF100, B/BF150, B/BF250 und TF60/RB60 oder anderen.

Die Eisflocke der Serie KF und KFP ist ideal für den Gebrauch in Bar, Laboratorien, Krankenhäusern, Bäckereien, Fleischereien, Fischhandel, Fast Food und Restaurants. Eine Eisflocke mit einer optimalen Temperatur (-0,5°C), trocken, kompakt und nicht matschig.

Caratteristiche Generali

- Produzione continua
- Controllo elettronico del funzionamento (modulari)
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W)
- KF85 con ventilazione frontale per l'incasso a richiesta (Mod. F)
- Interruttore generale (ON/OFF)
- Trasmissione a cinghia
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R404A

Caractéristiques Générales

- Production continue
- Contrôle électronique du fonctionnement (modulaires)
- Carosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W)
- KF85 avec ventilation frontale pour encastrement (Mod. F)
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Transmission par courroie
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R404A

General Specifications

- Continuous production
- Electronic function control (modular flakers)
- Stainless steel bodywork (BS 304 S01)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W)
- KF85 with frontal ventilation for boxing in (Mod. F)
- Main switch (ON/OFF)
- Belt drive system
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R404A

Características Generales

- Producción continua
- Controles electrónicos de funcionamiento (modulares)
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W)
- KF85 con ventilación frontal bajo barra (Mod. F)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Transmisión por correa
- Reducido coste de fabricación, consumos eléctricos y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre lo componentes
- Refrigerante R404A


Generelle Eigenschaften

- Kontinuierliche Eisproduktion
- Elektronische Steuerung (Module)
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W)
- KF85 mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Hauptschalter (Ein/Aus)
- Keilriemenantrieb
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R404A




KF 185

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	175 385	183 403
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	60 - 132	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	650	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	85	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	89	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,63	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

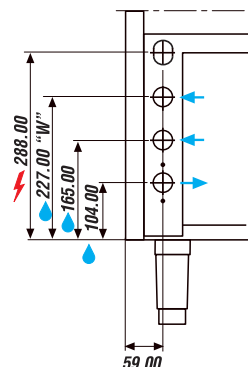


KF 200

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	195 429	205 451
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	800	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	56	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,28	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KF 300


		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	300 660	305 671
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1150	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	56	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,28	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KF 600

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	600 1320	615 1353
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1950	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	109	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	113	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,45	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

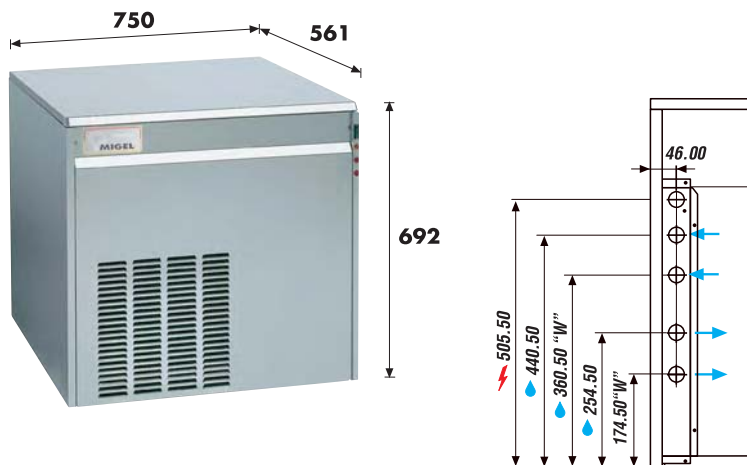

KF 1200

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	1150 2530	1165 2563
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	168	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	185	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,71	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V400/50Hz/3N	

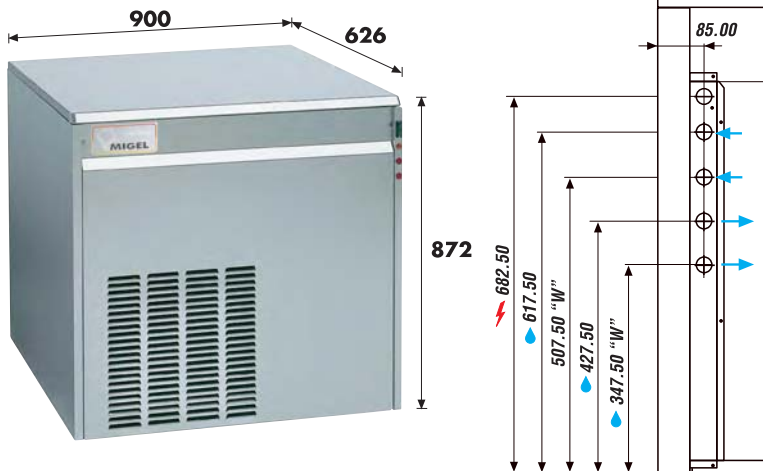

KF 2500


		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	2300 5060	2330 5126
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	2x3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	295	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	318	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	1,22	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V400/50Hz/3N	






KF-P 450

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	485 1067	490 1078
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1950	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	109	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	113	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,45	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

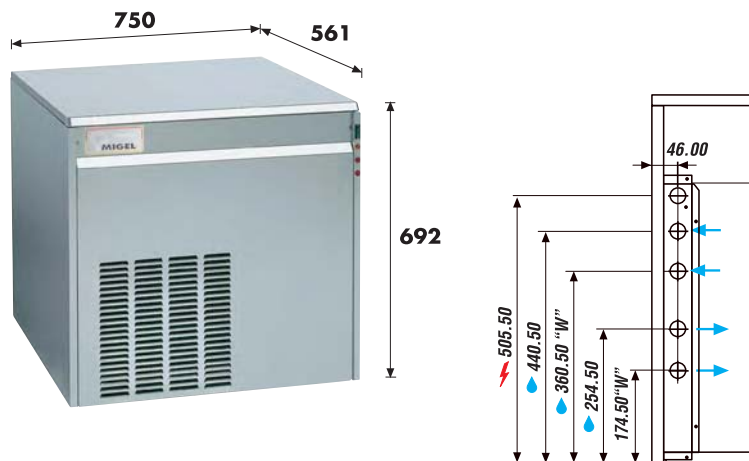


KF-P 950

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	970 2134	980 2156
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	168	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	185	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,71	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3N	

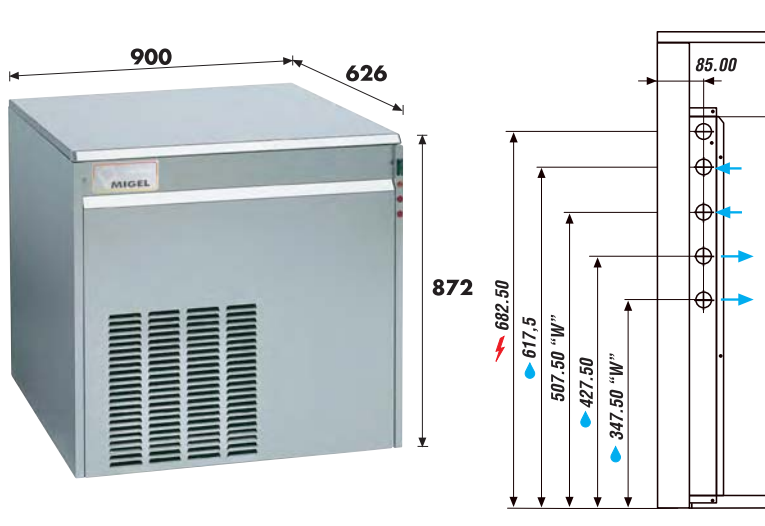

KF-P 1750

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	1700 3740	1720 3870
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	2x3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	295	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	318	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	1,22	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3N	

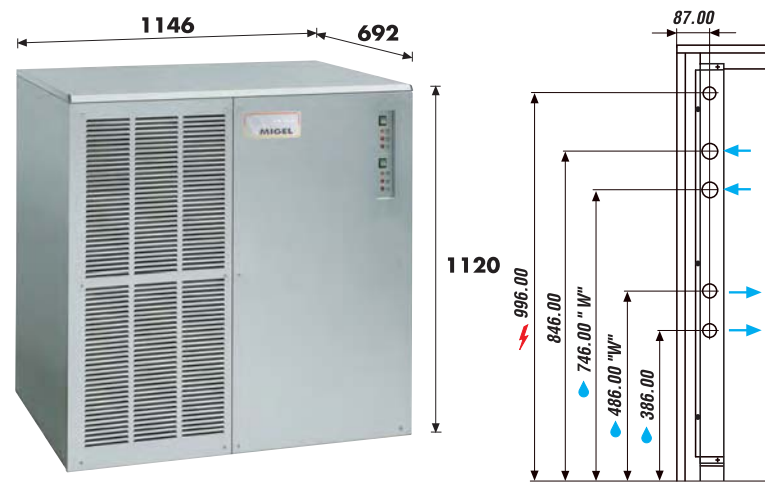




TF 60/RB 60

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
		60 - 132
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	47
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	51
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,54


**KF 200
KF 300
KF 600
KF-P 450**

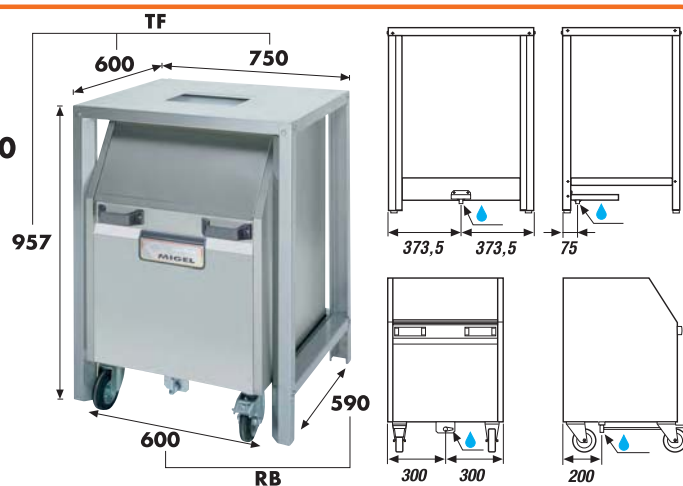

B 100/BF 100

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
		100 - 220
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	31
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,54


**KF 200
KF 300**

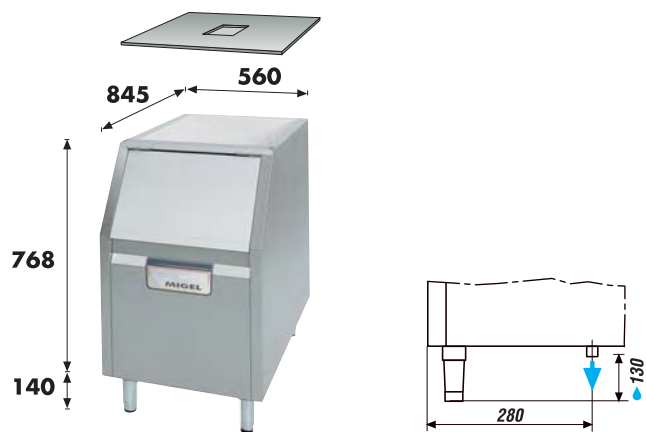

B 150/BF 150

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
		150 - 330
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,90


**KF 200
KF 300
KF 600
KF 1200
KF-P 450
KF-P 950**

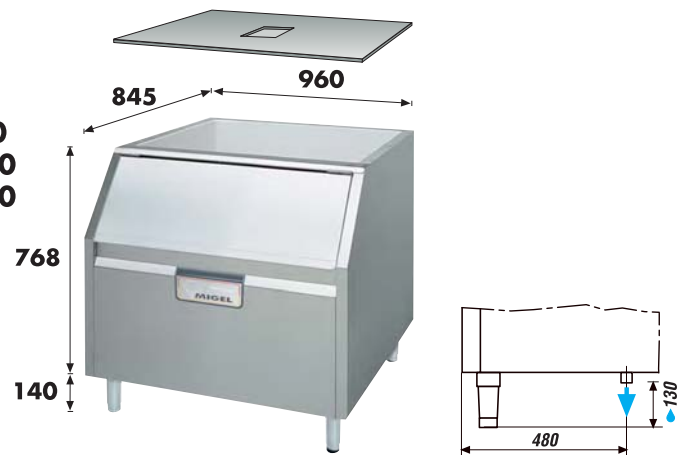


B 250/BF 250


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
		250 - 550
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	1,09

**KF 300
KF 600
KF 1200
KF-P 450
KF-P 950**

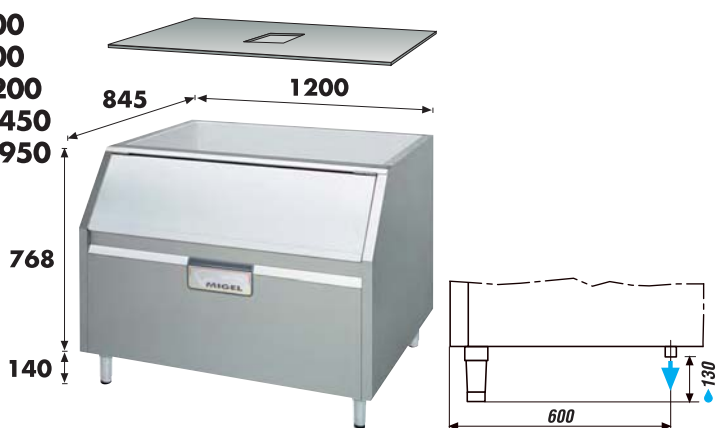



KF



KF-P



Filter
a richiesta
sur demande
on request
a petición
auf Anfrage



KF 85

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.

I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé.

Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.

Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición.

Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 Hz einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



Miguel S.r.l.

Viale Risorgimento, 28 - I - 20030 Senago (MI) - Tel. (+39) 02 99057727 - Fax (+39) 02 99056470
http://www.migel-ice-line.com - e-mail: migel@migel-ice-line.com