

LAVAGGETTI E LAVAUTENSILI
COMPATTE HEAVY DUTY

GEvo

Grande potenza.
Massime prestazioni.



 **COMENDA**
TO CLEAN. WITH CARE.



SEI IN BUONE MANI.

Potenti e affidabili.

Le lavaoggetti e lavautensili della linea G-Evo coniugano praticità e dimensioni compatte.

Sono progettate per rimuovere anche le incrostazioni più difficili, garantendo una piena sanificazione degli oggetti trattati.

La serie G-Evo di Comenda non teme il duro lavoro.

Il suo super potere è combattere contro **ogni genere di sporco** sulla superficie di tutti gli utensili.

Qualunque sia la dimensione delle pentole e la forma degli utensili che hai bisogno di lavare, qualunque sia la portata della tua attività e lo spazio a disposizione, la serie G-Evo è al tuo fianco... **TU METTILA ALLA PROVA!**



LAVAOGGETTI A CARICO FRONTALE

Progettate per spazi piccoli e grandi prestazioni, le nostre lavapentole e lavautensili a carico frontale sono dotate di porte controbilanciate e cestelli a scorrimento facili da caricare e spostare.

G-Evo 50 G-Evo 50H R

Lavateglie
trifase
doppia parete,
cestello 550 x 660 mm,
passaggio utile 690 mm (G-Evo 50)
passaggio utile 850 mm (G-Evo 50H R)



G-Evo 605 R/G-Evo 655 R

Lavaoggetti
trifase
doppia parete,
cestello 650 x 700 mm,
passaggio utile 650 mm*



G-Evo 805 R

Lavaoggetti
trifase
doppia parete,
cestello 810x700 mm,
passaggio utile 650 mm*



G-Evo 1005 R/G-Evo 1155 R

Lavaoggetti
trifase
doppia parete,
cestello 1320x700 mm,
passaggio utile 650 mm*

*Disponibile anche con passaggio utile extra large da 800 mm

G-Evo 655 R e G-Evo 1155 R in configurazione Heavy Duty +:
versione speciale su richiesta.

LAVAOGGETTI A CARICO PASSANTE

Concepiti per rispondere al meglio alle esigenze delle grandi cucine, le lavaoggetti passanti della gamma G-Evo garantiscono operazioni sempre fluide e risultati eccellenti.

Grazie all'applicazione di tavoli laterali, caricare e scaricare la macchina non è mai stato così facile. Con l'aggiunta di una porta frontale di servizio, anche gli interventi di manutenzione e pulizia sono semplici e veloci.

G-Evo 755 R

Lavaoggetti
trifase
doppia parete,
cestello 700 x 700 mm,
passaggio utile 620 mm,
configurazione lineare o ad angolo



G-Evo 1255 R

Lavaoggetti
trifase
doppia parete,
cestello 1320 x 700 mm,
passaggio utile 620 mm,
configurazione lineare




RCD - RINSE CONTROL DEVICE STANDARD

Il sistema RCD, di serie per tutti i modelli*, mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

*Optional per G-Evo 50

RCD: come funziona

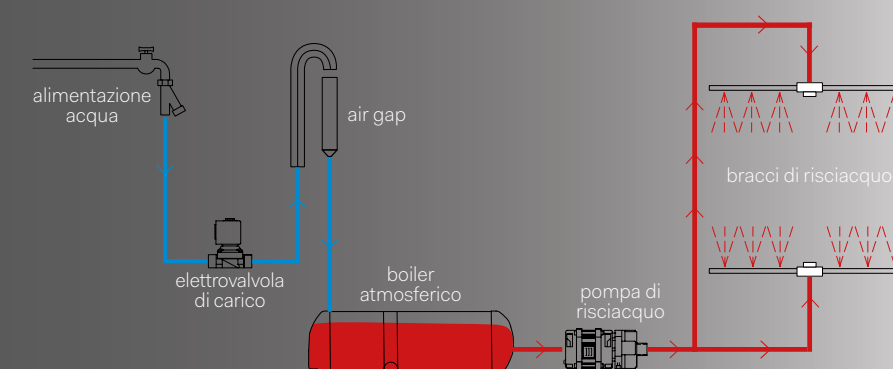



Serie G-Evo

LA SERIE GE È IDEALE PER LAVARE:

CESTE



CONTENITORI



TEGLIE & VASSOI



PENTOLE E PADELLE



UTENSILI DA CUCINA



AREE DI BUSINESS

Ideale per:

OSPEDALI & CASE DI CURA



SCUOLE & MENSE



PRDUZIONE ALIMENTARE



MACELLERIE



HO.RE.CA.



PASTICCERIE, PANETTERIE & GELATERIE



CENTRI DI COTTURA



SUPERMERCATI & ALIMENTARI



TRASPORTO MARITTIMO*



*Esecuzione marina : 440 V/3/60Hz



CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304 doppia parete;
- **Porta controbilanciata in doppia parete** con sistema di bilanciamento a molle regolabili;
- **Maniglione ergonomico** in acciaio inox.



FLESSIBILITÀ

- **Altezza di carico:** passaggio utile da 620 mm a 850 mm sulla gamma;
- Dimensioni cestelli: **550 x 600 mm / 650 x 700 mm / 810x700mm/1320x700mm;**
- **8 modelli disponibili** in configurazione **elettrica** o a **vapore**;
- Configurazioni a **carico frontale o passante con installazioni lineari e ad angolo**;
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE .



IGIENE

- **Filtri** in acciaio inox di facile estrazione;
- **RCD di serie**;
- **Bracci di lavaggio e risciacquo** in acciaio inox con getti antigoccia stampati in negativo;
- Vasca con angoli arrotondati per garantire massima igiene;
- Ciclo di **autolavaggio** di serie;
- **Porta abbattibile di serie** per semplificare le operazioni di pulizia quotidiana.



SICUREZZA

- **Microinterruttore** magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- **ThermoStop:** garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- **Regolazione temperature** boiler/vasca tramite sonde;
- **Controllo di fase di serie (CTS):** In fase di installazione, il CTS consente di verificare se la sequenza delle fasi è corretta e se i motori trifase girano nella giusta rotazione.




SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

STANDARD

LVAOGGETTI COMPATTE HEAVY DUTY STANDARD*

- **Mulinello di lavaggio** in acciaio inox a 4 bracci con getti stampati;
- **Mulinello di risciacquo** in acciaio inox a 2 bracci con getti in acciaio inox ;
- Copertura della vasca con un **filtro piano e uno a cassetto** per convogliare lo sporco;
- **Pompa** da 3 kw.

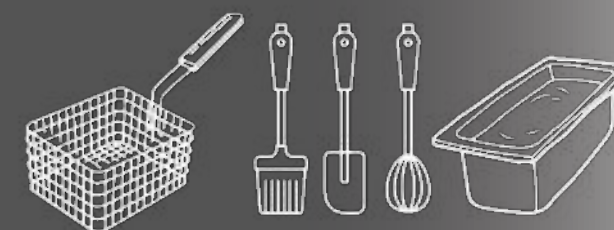

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA

LVAOGGETTI COMPATTE HEAVY DUTY+ **

Per sconfiggere lo sporco più aggressivo e rispondere alle esigenze di tutte le aree di business, abbiamo progettato **due modelli di lavaoggetti più potenti che mai:**

- Gruppi di lavaggio potenziati **EXTRA LARGE**
- Copertura della vasca con un **filtro piano e uno a cassetto** per convogliare lo sporco;
- **Pompa interamente in acciaio INOX** da 3 kw.

*Modelli G-Evo 50, G-Evo 50 R, G-Evo 605 R, G-Evo 805 R, G-Evo 1005 R, G-Evo 755 R, G-Evo 1255 R.

**Modelli G-Evo 655 R, G-Evo 1155 R.



PANNELLO DI CONTROLLO

STANDARD

- **Display OLED** con tastiera a pulsante e visualizzazione delle temperature
- Stato di avanzamento del ciclo mediante countdown alfanumerico
- **4 programmi di lavaggio** personalizzabili (breve - medio - lungo - intensivo)
- **Diagnostica** con codici alfanumerici
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Tasto START con funzionamento intuitivo:** utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina

Caricamento vasca iniziale	
Pronto per il servizio	
In funzione	
Allarme	

STANDARD

LAVASTOVIGLIE A CARICO FRONTALE - PANNELLO COMANDI SUPERIORE*

Pratico ed estremamente intuitivo per ogni operatore, è stato progettato per garantire **il massimo dell'ergonomia:**

Nessuno bisogno di chinarsi per monitorare o azionare la macchina.



STANDARD

LAVASTOVIGLIE A CARICO PASSANTE**



STANDARD

PORTA RIBALTABILE

Pensiamo che ogni nostra soluzione debba servire a migliorare e semplificare il lavoro delle persone.

E' per questo che abbiamo progettato una **nuova porta completamente ribaltabile che consente all'operatore di raggiungere tutti i punti della vasca durante le operazioni di pulizia quotidiana.**

Il pratico sistema di sgancio rapido, permette alla porta di scorrere in tutta sicurezza sul sistema di guide laterali, per posizionarsi parallelamente al pannello inferiore della macchina, abbattendo completamente il suo ingombro!

*Non disponibile per i modelli G-Evo 755 R e G-EVO 1255 R.



UN RAPIDO INTERVENTO PARTE DALLA PROGETTAZIONE

Grazie a un nuovo posizionamento dei componenti all'interno del vano tecnico, con le lavastoviglie G-Evo a carico frontale, **sarà ancora più semplice fare manutenzione!**

Semplicemente rimuovendo il pannello frontale, **è possibile accedere al quadro elettrico, alle resistenze, ai dosatori e alle pompe ed effettuare una rapida diagnosi per l'intervento.**





LA CONNETTIVITA' CHE FA LA FORZA.

STANDARD

CONNESSIONE WIFI E CONTROLLO REMOTO

Il nuovo pacchetto Wi-Fi, standard per tutti i modelli della serie G-Evo, **permette di comunicare da remoto con la macchina** e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.**



COMENDA CLOUD WASHING E DASHBOARD WEB

Semplice ed intuitivo, il portale Web di Comenda ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare i dati HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
- Accedere alla documentazione relativa alla macchina.



INDUSTRIA
4.0




COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

RECUPERATORE DI CALORE - CRC

Il recuperatore di calore CRC, disponibile per tutti i modelli, permette di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fume. (Esecuzione Ventless)

In questo modo contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.

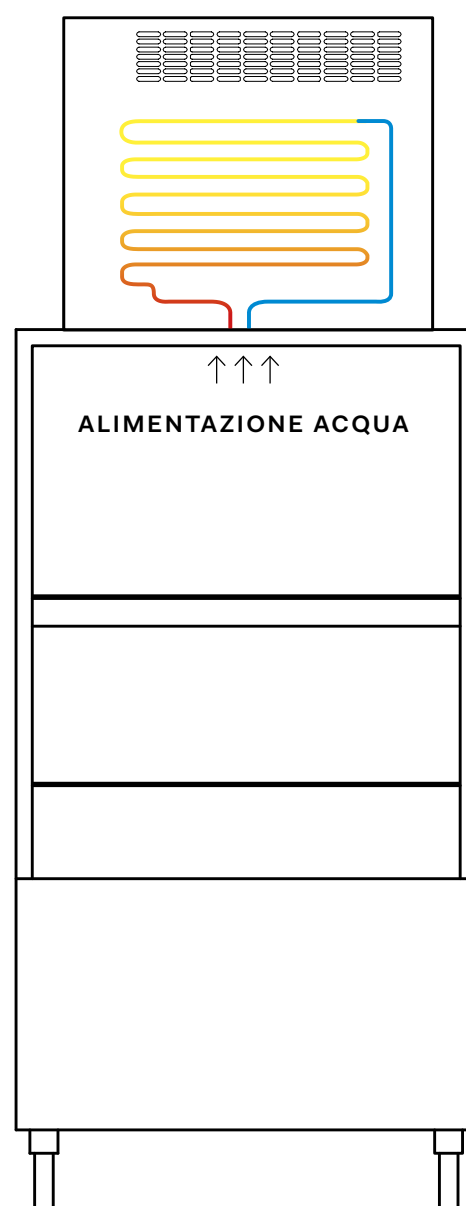

-31%
energia
⚡



-43%
energia
⚡

OPTIONAL

POMPA DI CALORE*: WP


Questo dispositivo consente di riscaldare l'acqua e mantenere costante la temperatura della vasca di lavaggio.

Ti consente di consumare 1/3 dell'energia, garantendoti un risparmio fino al 43%.

Entrambi i modelli aiutano a creare un ambiente di lavoro più salutare.

Evitano la fuoriuscita di vapore all'apertura della lavastoviglie.

L'aria calda viene trattata e rimessa nell'ambiente a 22°C.

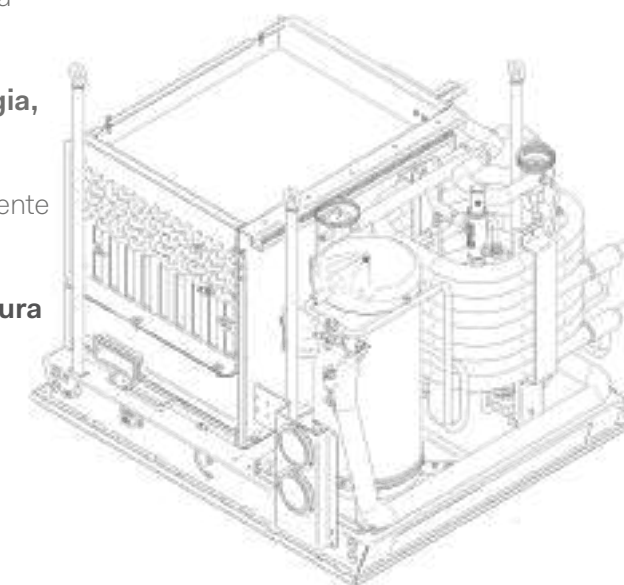

* Accessorio non disponibile per i modelli G-Evo 50 e G-Evo 50 R



Serie G-Evo

COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

PASSAGGIO UTILE EXTRA LARGE

La gamma G-Evo non fa compromessi. Scopri le versioni con passaggio utile extra large da 800* o 850** mm, progettate anche per lavare le stoviglie più ingombranti.



* 800 mm: Optional per G-Evo 605 R, G-Evo 655 R, G-Evo 805 R, G-Evo 1005 R, G-Evo 1155 R
** 850 mm: Standard per G-Evo 50H R



Serie G-Evo



OPTIONAL

TRATTAMENTO ACQUA

Utilizzare acqua addolcita aiuta a prevenire la formazione di calcare, migliora l'igiene della tua macchina e rende l'azione del detergente ancora più efficace.



CS08



CS12

OPTIONAL

MENSOLE E TAVOLI

La lavaoggetti G-Evo a carico passante* sono disponibili con tavoli di ingresso e uscita in configurazione lineare o ad angolo: caricare e scaricare la macchina non è mai stato così facile!

*Modelli G-Evo755 R, G-Evo 1255 R.





SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



ASSISTENZA TECNICA



Non c'è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

G-Evo

Frontali

	G-EVO 50 ● G-EVO 50H ●	G-EVO 605 R ● G-EVO 655 R ●	G-EVO 805 R ●	G-EVO 1005 R ● G-EVO 1155 R ●
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	740 x 845 x 1695 740 x 845 x 1845	860 x 900 x 1870/2020*	1020 x 900 x 1870/2020*	1531 x 900 x 1870/2020*
INGOMBRO PORTA APERTA (DxD1) (mm)	1180 x 2030 1330 x 2180	1240 x 2145/2295*	1240 x 2145/2295*	1240 x 2145/2295*
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	550 x 660	650 x 700	810 x 700	1320 x 700
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	690 850	650/800*	650/800*	650/800*
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	11/11/10/8 ● 21/15/10/8 ●	16/15/10/8 ● 30/15/10/8 ●	16/15/10/8 ● 30/15/10/8 ●	11/11/10/8 ● 21/15/10/8 ●
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	4	4	4	8
RESISTENZA VASCA (kW)	3	6	6	9
RESISTENZA BOILER (kW)	6	6	6	9
CAPACITÀ VASCA (l)	42	60 85	60	100 120
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	1,5	3 3	3	3+3 3+3
POTENZA INSTALLATA (kW)	7,5	9 9	9	15 15

- Con RCD integrato
- RCD optional
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- * VERSIONE "H" - passaggio utile Extra Large.

OPTIONAL

- Supplemento/kit pompa di scarico
- Supplemento/kit dosatore detergente peristaltico
- Supplemento/kit dosatore brillantante peristaltico
- Supplemento boiler 9/14 kW
- Esecuzione a vapore
- WP Pompa di calore
- CRC - recuperatore di calore
- Addolcitore esterno
- Voltaggi speciali su richiesta
- RCD - optional per G-EVO 50




DISEGNI TECNICI


G-Evo

Frontali


G-EVO 50 / G-EVO 50 R

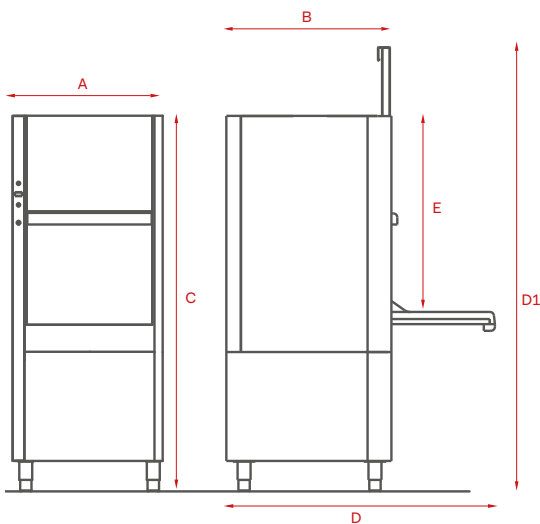


G-EVO 605 R / G-EVO 655 R

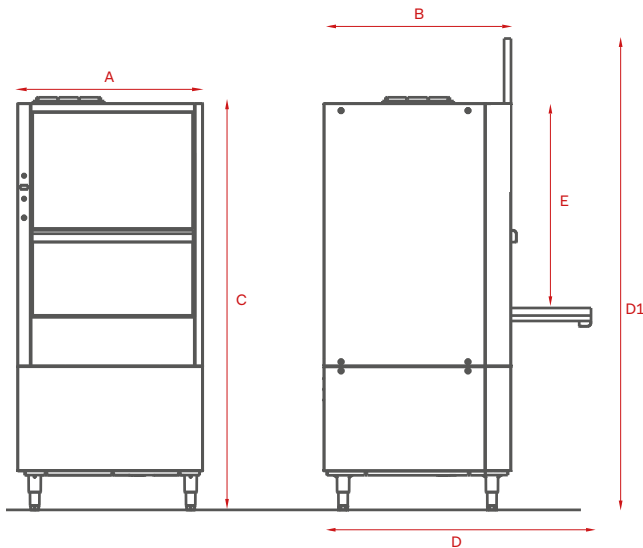

G-EVO 805 R

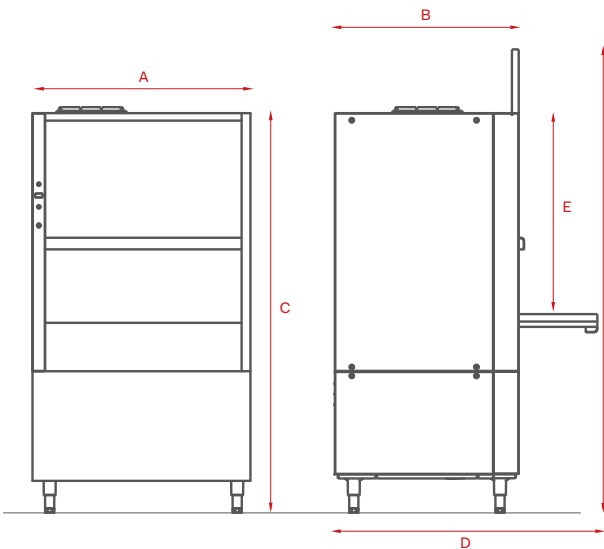

G-EVO 1005 R / G-EVO 1155 R

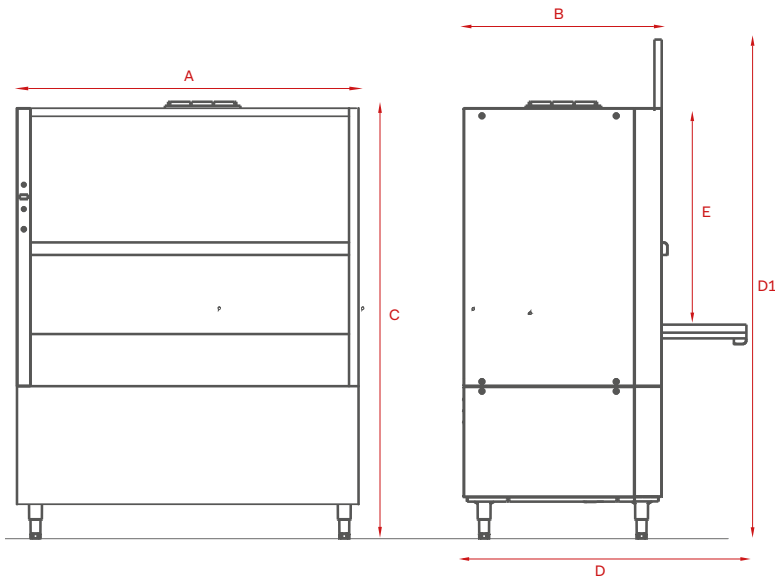

L'altezza della macchina (C) con accessorio CRC - Recuperatore di calore aumenta di 300 mm
L'altezza della macchina (C) con accessorio WP - Pompa di calore aumenta di 600 mm. Accessorio non disponibile per il modello G-Evo 50 / G-Evo 50 R



SPECIFICHE TECNICHE

G-Evo

Passanti

	G-EVO 755 R	G-EVO 1255 R
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	820 x 990 x 1855	1440 x 950 x 1855
INGOMBRO PORTA APERTA (DxD1) (mm)	1110 x 2445	1130 x 2475
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	700 x 700	1320 x 700
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	620 x 700	620 x 700
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	400V/3N/ 50Hz	400V/3N/50
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	120/240/360/480	120/240/360/480
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	16/15/10/8 30/15/10/8	11/11/10/8 21/15/10/8
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	4	8
RESISTENZA VASCA (kW)	6	9
RESISTENZA BOILER (kW)	6	9
CAPACITÀ VASCA (l)	90	125
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	3	3+3
POTENZA INSTALLATA (kW)	9	15

- Con RCD integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)

OPTIONAL


- Supplemento/kit pompa di scarico
- Supplemento/kit dosatore detergente peristaltico
- Supplemento/kit dosatore brillantante peristaltico
- Supplemento boiler 9/14 kW
- Esecuzione a vapore
- WP Pompa di calore
- CRC - recuperatore di calore
- Addolcitore esterno
- Voltaggi speciali su richiesta
- Mensola entrata/uscita 850 mm CAD per il modello G-Evo 755 R
- Mensola entrata/uscita 1450 mm CAD per il modello G-Evo 1255 R



DISEGNI TECNICI

G-Evo

Passanti

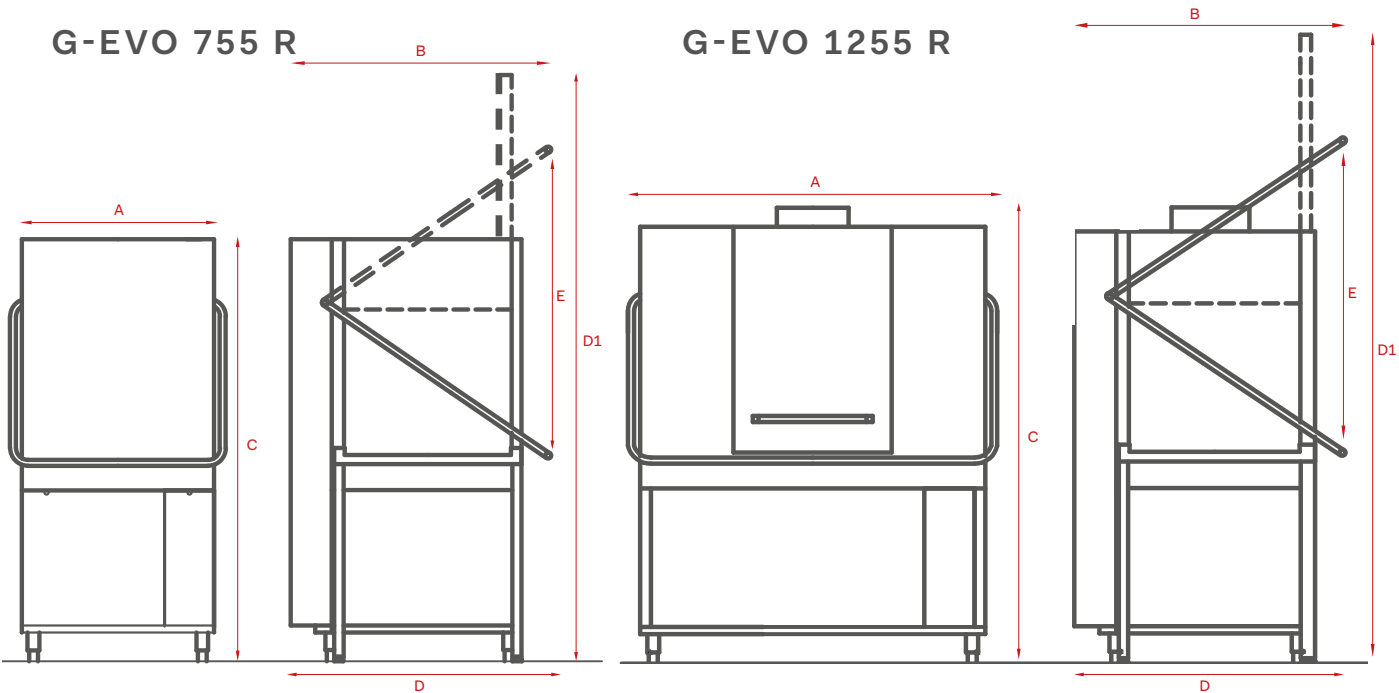

L'altezza della macchina (C) con accessorio CRC - Recuperatore di calore aumenta di 300 mm
L'altezza della macchina (C) con accessorio WP - Pompa di calore aumenta di 600 mm.

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920111.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

LAVABICCHIERI & LAVASTOVIGLIE
FRONTALI E A CAPOTE

Hi Line

La più completa.





PROGETTATE PER DARTI IL MEGLIO.

Eccellenza tecnica, efficienza, massima riduzione dei consumi ed eleganza nei dettagli è ciò che differenzia la gamma Hi Line.

FUNZIONALE perché il tuo lavoro richiede prodotti efficienti, elevata capacità produttiva e semplici da utilizzare.

TECNOLOGIA grazie al nuovo pacchetto WIFI per essere sempre connesso con la tua lavastoviglie e avere tutto sotto controllo.

ROBUSTA per far fronte ogni giorno a ritmi di lavori intensi.

FLESSIBILIE grazie ai 5 programmi di lavaggio personalizzabili e alle numerose configurazioni disponibili per adattarsi al meglio alla tua area di lavaggio.

Scegli il RISULTATO. Scegli HI LINE.



Hi Line

HI LINE

Lavabicchieri, lavastoviglie frontali a singolo e doppio cestello, capote standard e capote extralarge per soddisfare qualunque tipo di necessità.

HB

Lavabicchieri multipower, cestello 400 x 400 mm / 500 x 500 mm, passaggio utile 220 / 280 / 300 mm



HF R

Lavastoviglie frontale multipower, cestello 500 x 500 mm, passaggio utile 400 mm



HF R DR

Lavastoviglie frontale multipower, doppio cesto 2x 500 x 500 mm, passaggio utile 395 (250+145) mm

HC R

Lavastoviglie a capote multivoltaggio, cestello 500x500 mm, passaggio utile 440 mm



HCXL R

Lavastoviglie multifunzione a capote multivoltaggio, cestello 600x500 mm, passaggio utile 530 mm

Hi Line



AREE DI BUSINESS

ideale per:

BISTROT



CASE DI RIPOSO & PICCOLE STRUTTURE SANITARIE



HO.RE.CA



PASTICCERIA & PANETTERIA



BOUTIQUE HOTEL



LOUNGE BAR



SCUOLE & MENSE





CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304;
- **Porta** doppia parete con **maniglia integrata in acciaio satinato** (*modelli sottobanco*);
- **Esecuzione in doppia parete** (*modelli sottobanco*);
- **Pannellatura posteriore** in acciaio inox (*modelli sottobanco*);
- Schienale capote **completamente chiuso** per garantire maggiore igiene (*modelli a capote*).



FLESSIBILITÀ

- Soluzioni **Multipower** (*modelli sottobanco*);
- **Avvio automatico del ciclo** a chiusura porta (*impostabile*) e capote (*escludibile*);
- Molteplici configurazioni con allacciamento ad acqua fredda;
- **Rigenerazione automatica delle resine** (*modelli con addolcitore integrato*);
- **Soft Start**: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie (*modelli sottobanco*);
- **Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli** da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- **Pompa di scarico, dosatore detergente e dosatore brillantante di serie.**

IGIENE

- **RCD di serie***
- **Vasca in profondo stampaggio;**
- **Triplo sistema di filtri**: un filtro a tutta vasca in acciaio, un filtro a cestello in polipropilene e un micro filtro in rete d'acciaio. Insieme catturano ogni residuo e permettono di rimuoverlo attraverso la pompa di scarico, mantenendo l'acqua più pulita!
- **Ciclo di Autolavaggio;**
- **Guide cesto stampate** (*modelli sottobanco*);
- Guide cestello **stampate inferiori +** guide cestello **estraibili superiori** (*modelli sottobanco con doppio cestello*);
- **Griglia porta cestello removibile** (*modelli a capote*);
- **Pompa di lavaggio verticale autosvuotante** (*modelli a capote*);
- **Scarico parziale dell'acqua prima del risciacquo**

-  Caricamento vasca iniziale
-  Pronto per il servizio
-  In funzione
-  Allarme



SICUREZZA

- **Microinterruttore** magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- **ThermoStop**: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- **Regolazione temperatura** boiler/vasca tramite sonde.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- **Display LCD** alfanumerico con visualizzazione delle temperature
- **5 programmi di lavaggio** personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo, Eco2)
- **Diagnostica** mediante descrizioni
- **Barra di avanzamento del ciclo**
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Dosatori peristaltici regolabili elettronicamente** tramite pannello comandi
- **Tasto START con funzionamento intuitivo**: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina

* Non disponibile per HB24 e HB34 A.



Hi Line

CARATTERISTICHE

STANDARD per HB24 e HB34 A

WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

Standard per tutti i modelli sottobanco, **consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WIRS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto ad una lavastoviglie con sistema standard!**

Grazie a una doppia lama d'acqua, aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, permettendo di raggiungere anche i punti più critici.

Tappi laterali
facilmente rimovibili

Sistema
di sgancio rapido

Ugelli di risciacquo
a baionetta
facilmente rimovibili.

-25%

- acqua
- energia
- detergente




STANDARD per HC

MULINELLI DI LAVAGGIO E RISCIAQUO SEPARATI IN ACCIAIO INOX

I modelli di lavastoviglie a capote HC10 R, HC14 R e HCXL R, sono dotati di **bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX.**

I potenti getti dei mulinelli, eseguono un'azione incrociata che elimina totalmente anche lo sporco più ostinato e assicurano un'igiene elevata.

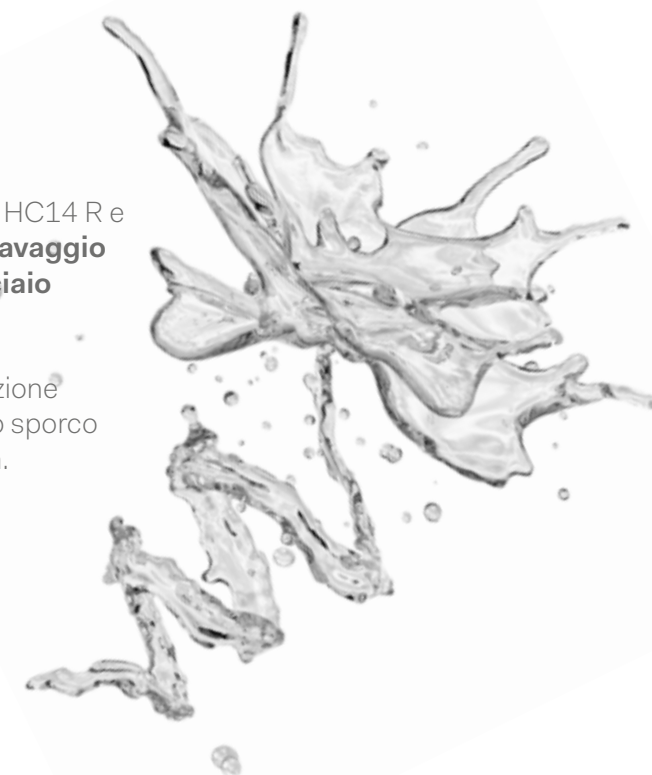



CARATTERISTICHE

STANDARD

HB35 RO - LAVABICCHIERI
CON OSMOSI INVERSA INTEGRATA

Quando hai una sola occasione per fare una buona
impressione **assicurati di essere brillante.**

Il modello **HB35 RO con impianto di osmosi inversa
integrato** è la soluzione ideale per stoviglie brillanti e
impeccabili.

**Rimuove aloni e macchie sulla superficie dei bicchieri;
elimina la necessità di lucidare manualmente le
stoviglie e riduce il conseguente danneggiamento.
Inoltre puoi contare su tempi di asciugatura imbattibili.**



	MEMBRANE	FILTRO A CARBONI ATTIVI	AUTONOMIA FILTRO (l)	TEMP. MIN. ACQUA (°C)	TEMP. MAX. ACQUA (°C)	PORTATA MIN. DI ALIMENTAZIONE (l/h)	PORTATA A 15°C (l/h)	REIEZIONE TIPICA
UNITA' AD OSMOSI INVERSA INTEGRATA	4	1	12000	5	35	400	140	95%

L'avete già vista? Non così.
**Ogni componente è posizionato per facilitare
le operazioni** di sostituzione di membrane e filtro
frontalmente senza alcuna necessità di estrarre
l'intera unità di osmosi.

INSTALLAZIONE COMPATTA:
Altezza della macchina ridotta rispetto ai modelli
precedenti per facilitare l'incasso sotto i piani di
lavoro in qualsiasi area di lavaggio!





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO.

Il nuovo pacchetto **Wi-Fi** disponibile per tutti i modelli della gamma Hi Line, **permette di comunicare da remoto con la macchina** e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.**

INDUSTRIA
4.0



OPTIONAL

COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB

Semplice ed intuitivo, il portale Web di Comenda ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare di dati HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie.





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

RECUPERATORI DI CALORE - FRC E CRC2

I recuperatori di calore FRC* e CRC2** permettono di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fumane. (Esecuzione Ventless)

In questo modo contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.

* FRC: optional per modelli HB35 R, HB35 RA, HF45 R, HF45 RA, HF45 RA DR, HF45 R DR.

** CRC2: optional per i modelli HC10 R, HC10 RA, HC14 R, HC14 RA, HCXL R.



-35%
energia



-30%
energia



STANDARD

SOLUZIONE MULTIFUNZIONE CESTELLO 600 X 500 MM

Il modello HCXL R con cestello 600x500 mm e **passaggio utile di lavaggio da 530 mm** è perfetto per il lavaggio di oggetti di grandi dimensioni, fino alle GN 2/1!



OPTIONAL

VERSIONE CON DOPPIO CESTELLO

Aumenta il carico di stoviglie e diminuisci i costi!

Il modello HF45 R DR ti dà la possibilità di avere a disposizione **due cesti per un unico ciclo di lavaggio**. Con l'utilizzo del nuovo inserto inclinato per il cestello inferiore, ottimizzi lavaggio e risciacquo drenando l'acqua ed evitando depositi.

Grazie all'innovativo design del sistema di guide superiori estraibili, è possibile racchiudere, in dimensioni compatte, il lavaggio industriale nella praticità del domestico.

x2





Hi Line

COMPLETA LA TUA MACCHINA


OPTIONAL

MOVE - CAPOTE AUTOMATICA

Ergonomia e automazione.

Queste le parole chiave per descrivere la nuova opzione MOVE disponibile su tutte le capote della gamma Hi Line Comenda. Sollevamento automatico a fine ciclo e chiusura ergonomica con sensore di rilevamento del piede.

Massimo comfort per l'operatore e riduzione dei danni causati da movimenti ripetitivi.



MOVE garantisce apertura e chiusura automatica della tua capote senza alcuno sforzo!



Hi Line



OPTIONAL

AS6 LI / AS8 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE

Moduli di asciugatura con singolo/doppio ventilatore da 600/800 mm da abbinare a tutti i modelli di lavastoviglie a capote presenti sul mercato*.

I getti d'aria sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura degli oggetti in materiale plastico riutilizzabile su tutta la loro superficie interna ed esterna.

AS6 LI: 600 mm - Getti d'aria superiori.
Ideale per oggetti in materiale plastico riutilizzabile

AS8 LI: 800 mm - Getti d'aria superiori e inferiori.
Ideale per bicchieri in materiale plastico riutilizzabile

* Per un risultato ottimale, è consigliabile l'abbinamento a una capote con RCD a Impianto a Osmosi Inversa esterno per il trattamento dell'acqua.

Risparmio di tempo: le due macchine funzionano contemporaneamente!





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Abbinare i modelli Hi Line a un **addolcitore** e a un'**unità ad osmosi inversa** permette di addolcire e purificare l'acqua, eliminando aloni e macchie che compromettono la brillantezza delle stoviglie.

Aiutano a rendere più fluida ed efficiente la tua attività, riducendo i costi di gestione: utilizzare acqua addolcita previene infatti la formazione di calcare, migliora l'igiene della tua macchina e rende l'azione del detergente ancora più efficace.**

** Modelli "A" con addolcitore integrato.
Con l'osmosi inversa integrata, tutte le lavastoviglie devono essere dotate di RCD.



• AQUA + ES



• Modello CS08
• Modello CS05

RCD - RINSE CONTROL DEVICE


STANDARD

Il sistema RCD, di serie per tutti i modelli*, mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

*Modello "R" con RCD Integrato

RCD:
come funziona

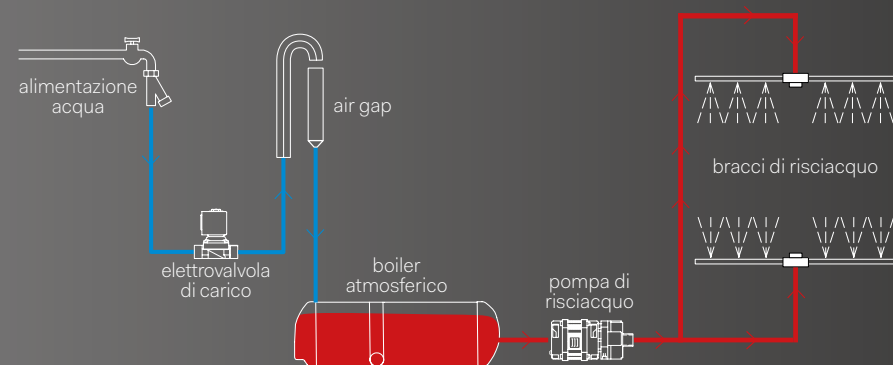

OPTIONAL

MENSOLE, TAVOLI E BASAMENTI

I tavoli della linea Hi Line sono progettati per ridurre al minimo il rischio di contaminazione tra sporco e pulito durante le fasi di servizio.*

Le stazioni di sbarazzo e di smistamento semplificano il lavoro degli operatori e soddisfano ogni esigenza.

Il basamento per il modello frontale HF45 permette di caricare la macchina in modo semplice ed ergonomico per l'operatore e stoccare al suo interno cestelli e utensili.

* L'altezza dei tavoli è regolabile per ridurre i movimenti di sollevamento (in conformità alle normative locali).





SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



ASSISTENZA TECNICA

Non c'è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito o dall'App "Comenda Parts" e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, o accedi all'App, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

HB

Lavabicchieri cestello 400 x 400 mm



	HB24 HB24 A*	HB34	HB34 R*	HB34 A*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	480 x 530 x 645	480 x 530 x 705	480 x 530 x 705	480 x 530 x 705
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	800	860	860	860
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	220	280	280	280
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15* 25/25/25/15/15*	40/40/30/15/15* 25/25/25/15/15*	40/40/30/15/15* 22/22/22/15/15*	27/27/27/15/15* 20/20/20/15/15*
	27/27/27/15/15* 20/20/20/15/15*			
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2	2	2
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	5	5
CAPACITÀ VASCA (l)	12	12	12	12
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,26	0,26	0,26	0,26
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,26	5,26	5,26	5,26

- * Sistema di RCD integrato
- * Con addolcitore integrato
- * Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- * Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C) - per i modelli "A" allacciamento acqua calda 35°C

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Voltaggi speciali su richiesta
- Basamento h. 80 mm
- Impianto a osmosi inversa - esterno per HB34 R
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HB

Lavabicchieri cestello 400 x 400 mm

HB 24

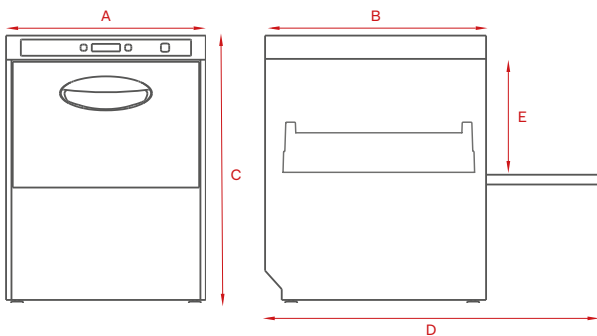

HB 34

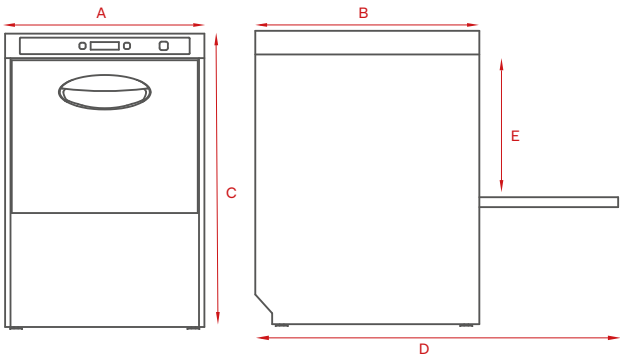



SPECIFICHE TECNICHE

HB

Lavabicchieri cestello 500 x 500 mm



	HB35 R	HB35 RA	HB35 RO
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 600 x 720 600 x 600 x 800 (F)	600 x 600 x 720 600 x 600 x 800 (F)	600 x 626 x 825
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	940	940	940
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	300	300	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15 22/22/22/15/15	27/27/27/15/15 20/20/20/15/15	20/20/20/15/15
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	1	1	1
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	7
CAPACITÀ VASCA (l)	10	10	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,70	0,70	0,77
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,70	5,70	7,70

- Sistema di RCD integrato
- Con addolcitore integrato
- Sistema di osmosi inversa integrata
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

COMPATTEZZA
L'accessorio FRC occupa solo 85 mm in più!
HB35 R/ HB 35 RA: 600 x 600 x 800 (F) mm

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Voltaggi speciali su richiesta
- FRC: recuperatore di calore per HB35 R e HB35 RA (h. 800 mm)
- Supplemento boiler 7 kW per HB35 R e HB35 RA
- Kit sonde livello chimica
- Kit portacestello superiore con sgocciolatoio per HB35
- Basamento con sportello h. 350 / 450 mm per HB35
- Kit piedini di rialzo per basamento h. 130 / 180 mm per HB35
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HB

Lavabicchieri cestello 500 x 500 mm


HB 34

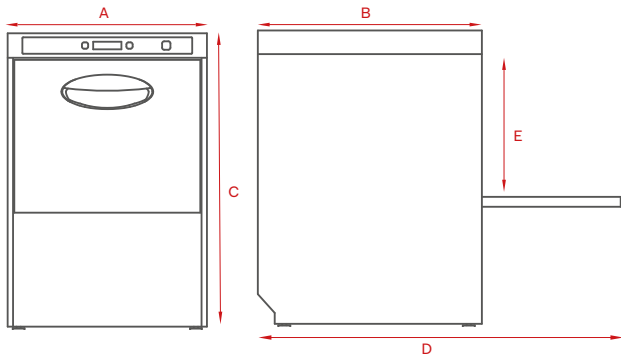


HB 35 R

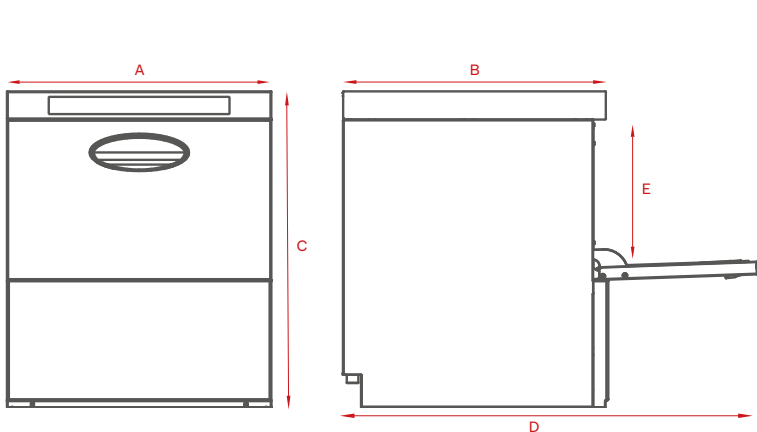

HB 35 R FRC

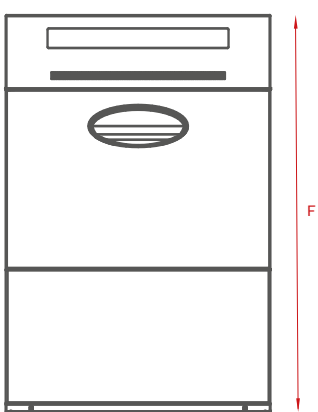

HB 35 RO

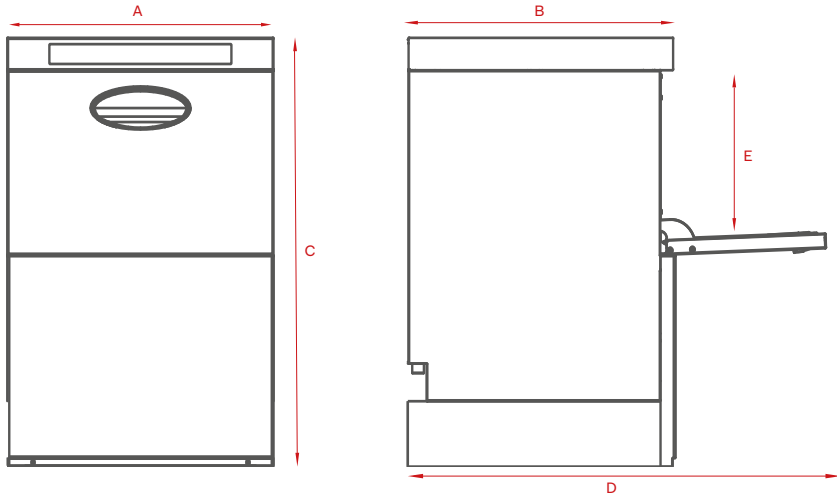



SPECIFICHE TECNICHE

HF

Lavastoviglie sottobanco cestello 500 x 500 mm



	HF45 R	HF45 RA	HF45 R DR HF45 RA DR
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1040	1040	1040
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	2x 500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	400	400	400 (140 x 240)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15 22/22/22/15/15	27/27/27/15/15 20/20/20/15/15	71/71/60/30/30 36/36/36/30/30 71/71/60/30/30 36/36/36/30/30
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	4
RESISTENZA VASCA (kW)	1	1	1
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	7
CAPACITÀ VASCA (l)	10	10	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,70	0,70	0,70
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,70	5,70	7,70

- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

COMPATTEZZA
L'accessorio FRC occupa solo 85 mm in più!
HF45 R: 600 x 600 x 910 (F) mm

OPTIONAL

- Kit sonde livello chimica
- Kit portacestello superiore con sgocciolatoio
- Kit piedini di rialzo per HF45 - h. 130 - 180 mm
- Kit piedini di rialzo per basamento per HF45 - h. 125 - 165 mm
- Basamento con sportello h. 350 / 450 mm
- Supplemento boiler 7 kW per HF45
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- FRC: recuperatore di calore (h. 900 mm)
- Voltaggi speciali su richiesta
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HF

Lavastoviglie sottobanco cestello 500 x 500 mm


HF45 R

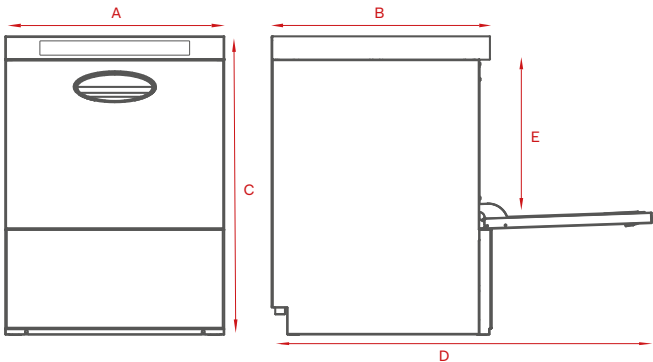

HF45 R DR

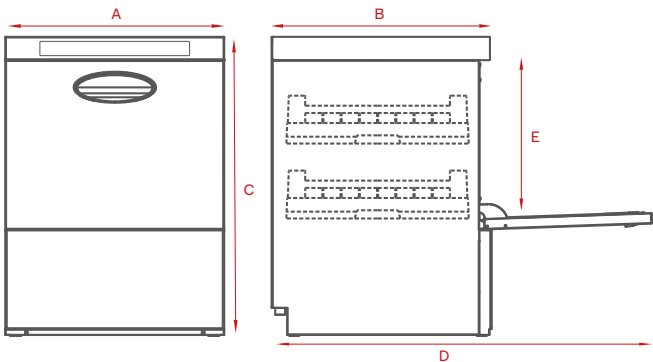

HF45 R FRC

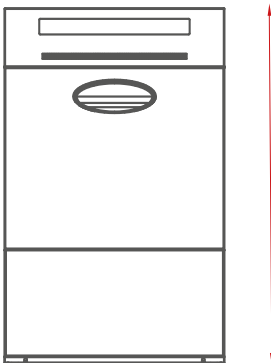



SPECIFICHE TECNICHE

HC

Lavastoviglie a capote cestello
500 x 500 mm e 600 x 500 mm



	HC10 R	HC10 RA	HC14 R	HC14 RA	HCXL R
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	725 x 740 x 1620
INGOMBRO CAPOTE APERTA (D) (mm)	2020	2020	2020	2020	2195
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	440	440	440	440	530
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	65/90/120/240/240	65/90/120/240/240	48/90/120/240/240	48/90/120/240/240	48/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	55/40/30/15/15 32/32/30/15/15	29/29/29/15/15 23/23/23/15/15	75/40/30/15/15 32/32/30/15/15	29/29/29/15/15 23/23/23/15/15	75/40/30/15/15 32/32/30/15/15
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,9	2,9	2,9	2,9	3,5
RESISTENZA VASCA (kW)	3	3	3	3	3
RESISTENZA BOILER (kW)	9	9	9	9	9
CAPACITÀ VASCA (l)	42	42	42	42	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	1,10	1,10	1,50	1,50	2,20
POTENZA INSTALLATA (kW)	10,10	10,10	10,50	10,50	11,20

- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

OPTIONAL

- Capote in doppia parete
- Kit sonde livello chimica
- Supplemento boiler carico acqua fredda 14 kW
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- CRC2: recuperatore di calore (h. 1894 mm / 1994 mm)
- MOVE: movimentazione automatica capote
- AS6 LI / AS8 LI: modulo di asciugatura standalone per bicchieri in plastica multiuso
- Voltaggi speciali su richiesta
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno
- Mensole entrata/uscita
- Mensola con sottomensola frontale per HCXL R

COMPATTEZZA

L'accessorio CRC2 occupa lo stesso spazio della macchina con capote aperta:
HC10 R/HC14 R 625 x 740 x 1894 (F) mm
HCXL R 725 x 740 x 1994 (F) mm!




DISEGNI TECNICI


HC

Lavastoviglie a capote cestello
500 x 500 mm e 600 x 500 mm


HC10 R / HC14 R

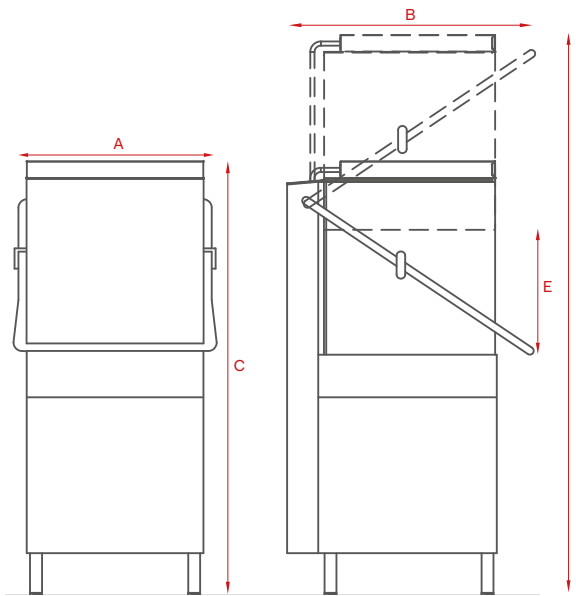


HC10 R / HC14 R CRC2

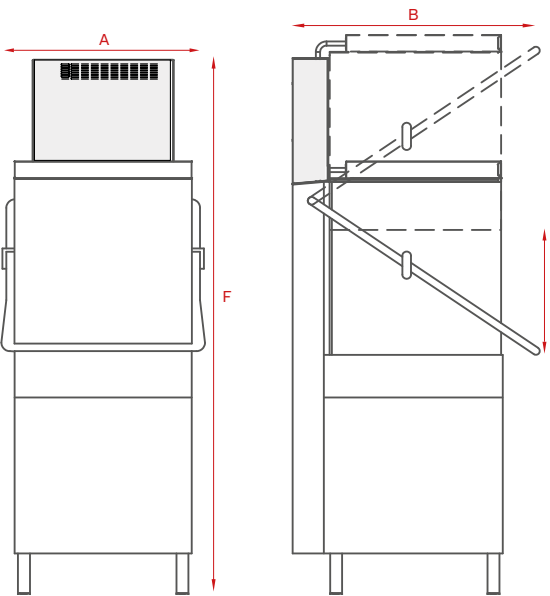

HCXL R

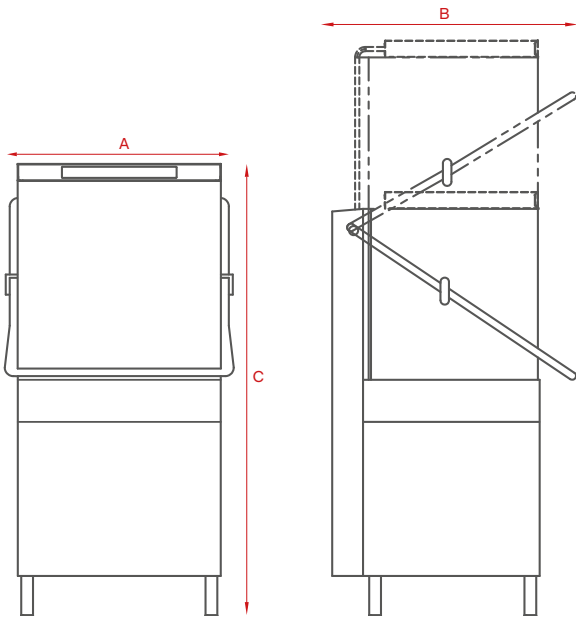

HCXL R CRC2

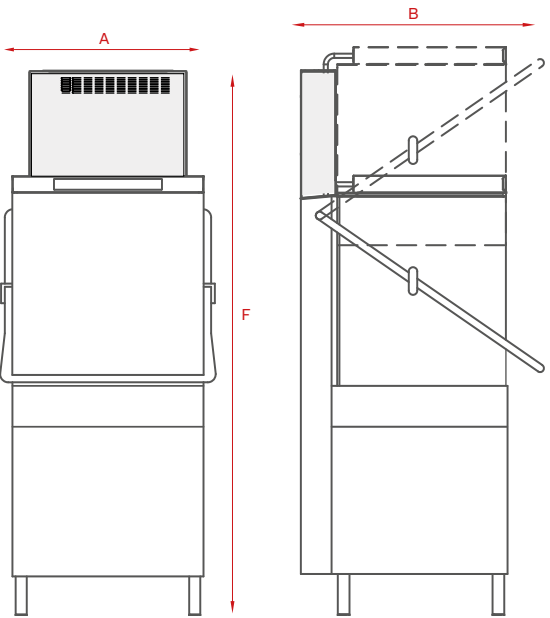

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920IT11.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

LAVABICCHIERI & LAVASTOVIGLIE
FRONTALI E A CAPOTE

Infinity

Feel the future.



COMENDA
TO CLEAN. WITH CARE.



Infinity

Infinity



COMENDA

VERSO L'INFINITO E OLTRE.

Cos'è Infinity?

Infinity non è solo un nuovo design, è un nuovo modo di interagire con la tua lavastoviglie, con la massima affidabilità e risultati mai raggiunti prima!

Lavabicchieri, lavastoviglie frontali e a capote progettate per **migliorare l'esperienza di lavaggio** per operatori e facilitare l'intervento dei tecnici.

Tutto semplicemente sotto controllo, ovunque tu sia, **da qualsiasi dispositivo**.



UNA GAMMA COMPLETA

YB

Lavabicchieri
multipower
cestello
500 x 500 mm,
passaggio utile 300 mm



YF

Lavastoviglie frontale
multipower
cestello
500 x 500 mm,
passaggio utile 400 mm



YC10 R/YC14 R

Lavastoviglie a capote
Multivoltaggio (solo trifase)
cestello
500 x 500 mm,
passaggio utile 440 mm



YCXL

Lavastoviglie a capote
Multivoltaggio (solo trifase)
cestello
600 x 500 mm,
passaggio utile 520 mm



AREE DI BUSINESS

ideale per:

BISTROTS



PICCOLE STRUTTURE SANITARIE



HO.RE.CA



BAKERIES



BOUTIQUE HOTELS



LOUNGE BAR



SCUOLE & MENSE





CARATTERISTICHE

PROGETTATA PER DURARE.

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304.
- Esecuzione in **doppia parete**
- **Pannellatura posteriore** in acciaio inox (modelli sottobanco)
- **Schienale capote** completamente chiuso per garantire maggiore igiene (modelli a capote)
- **Capote coibentata internamente** per garantire maggior isolamento termico e acustico (modelli a capote)



PROGETTATA PER SEMPLIFICARE.

- Interfaccia grafica **touchscreen**
- **5 programmi di lavaggio** dedicati con **parametri** completamente **personalizzabili** in base alle necessità di ogni struttura;
- **Dosaggio dei detergenti** regolabile direttamente dall'interfaccia;
- **Diagnostica semplificata**: tre diversi colori che indicano la tipologia di intervento che richiede la macchina;
- **Tasto START con funzionamento intuitivo**: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina (Pronta all'uso; Ciclo in corso; Caricamento vasca; Errore da risolvere);



PROGETTATA PER ESSERE SEMPRE ACCANTO A TE.

- Connessione Bluetooth, Wi-Fi e Controllo Remoto;
- **Portale Web e App "Comenda Cloud Washing"** per avviare/interrompere i cicli, visualizzare e modificare tutti i parametri della lavastoviglie;
- **Riproduzione del pannello** della lavastoviglie su ogni **dispositivo connesso tramite App o Portale Web** per garantire un **controllo costante** sulle attività della macchina;



PROGETTATA PER SANIFICARE.

- **Scarico parziale** dell'acqua prima del risciacquo;
- **RCD di serie** su tutta la gamma;
- **Ciclo di autolavaggio**;
- **Guide cestello** stampate;
- **Vasca** in profondo stampaggio;
- **Pompa di lavaggio** verticale **autosvuotante**;
- **Filtraggio multiplo** (filtro protezione pompa; filtro di superficie con cestello di raccolta; microfiltro)

PROGETTATA PER DARTI TUTTO. ANCHE DI PIU'.

- **Altezza massima di lavaggio**: modelli sottobanco fino a 400 mm; modelli a capote fino a 520 mm;
- Allacciamento **Multipower**;
- **Predisposizione per potenziamento del boiler** su tutti i modelli;
- **Pompa di scarico, dosatori peristaltici di serie** su tutta la gamma;
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetica.



Infinity

CARATTERISTICHE

STANDARD

WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIACCO

Disponibile per tutti i modelli sottobanco, **consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WRIS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto ad una lavastoviglie con sistema standard!**

Grazie a una doppia lama d'acqua, aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, permettendo di raggiungere anche i punti più critici.


Tappi laterali
facilmente rimovibili

Sistema
di sgancio rapido

Ugelli di risciacquo
a baionetta
facilmente rimovibili.

-25%

- acqua
- energia
- detergente

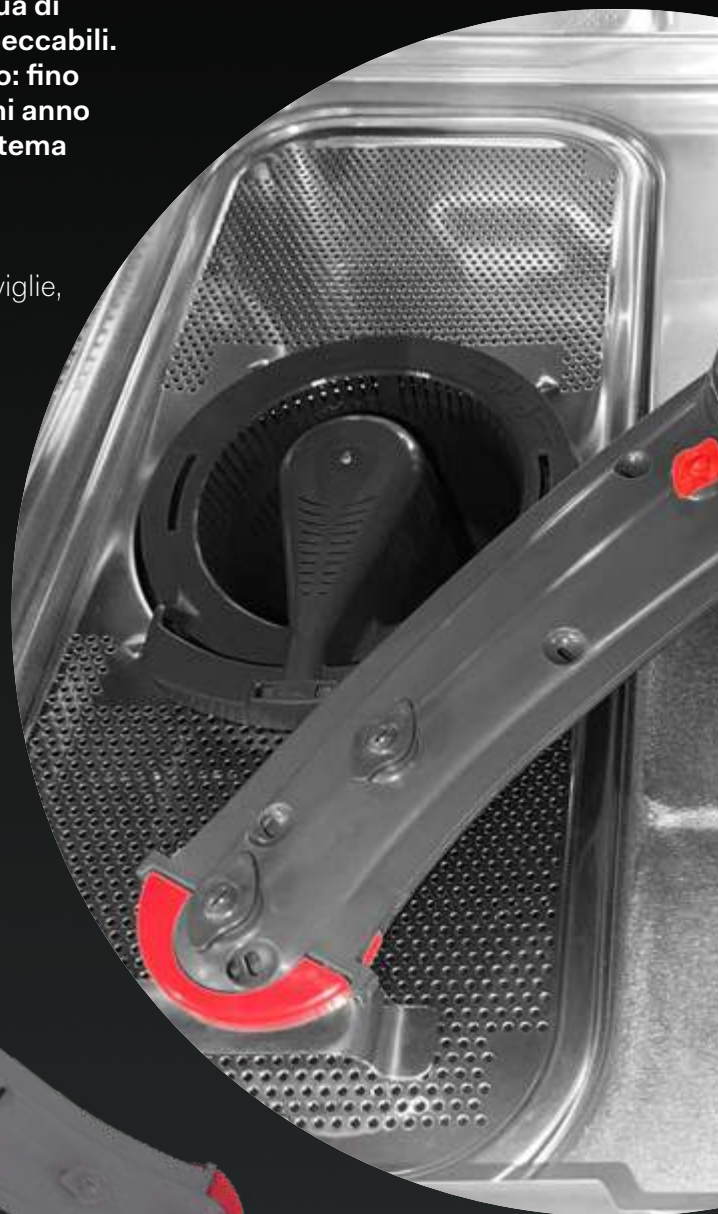

Infinity



STANDARD

MULINELLI DI LAVAGGIO E RISCIACCO SEPARATI IN ACCIAIO INOX

I modelli di lavastoviglie a capote della gamma Infinity, sono dotati di bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX con getti stampati in negativo.

I potenti getti dei mulinelli, eseguono un'azione incrociata che elimina totalmente anche lo sporco più ostinato e assicurano un'igiene elevata.



Infinity

STANDARD

LA CONNETTIVITA' CHE FA LA FORZA.

CONNESSIONE BLUETOOTH, WI-FI E CONTROLLO REMOTO.

Il pacchetto **BLUETOOTH e Wi-Fi**, di serie su tutti i modelli di lavastoviglie Infinity, permette di comunicare con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti**, gestendo le anomalie in tempo reale da **smartphone, tablet o PC**.

Tu, hai tutto sotto controllo.

E il tuo tecnico?

E' come se fosse lì accanto a te.

Con Comenda Cloud Washing App/Portale Web.

Da oggi il Service Remoto è un gioco da ragazzi.

INDUSTRIA
4.0



COMENDA CLOUD WASHING APP E PORTALE WEB

Semplici e intuitivi, ti permettono di:

- **Controllare da remoto** la lavastoviglie;
- **Visualizzare e scaricare i report** su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- **Visualizzare e scaricare i dati HACCP**;
- **Aggiornare il Firmware** e i parametri;
- **Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione**
- **Accedere alla documentazione** relativa alla lavastoviglie

Il locale dove è installata Comenda Infinity non ha campo o una rete Wi-Fi? Niente paura, installatori, rivenditori e Service certificati Comenda possono connettersi anche in **Bluetooth** e operare con estrema semplicità ed efficienza.





STANDARD

BRILLANTI. LE IDEE.
I RISULTATI. I BICCHIERI.

YB35 RO - LAVABICCHIERI
CON OSMOSI INTEGRATA

Quando hai una sola occasione per fare una buona
impressione **assicurati di essere brillante.**

Il nuovo modello **YB35 RO con impianto di osmosi
inversa integrato** è la soluzione ideale per stoviglie brillanti
e impeccabili.

**Rimuove aloni e macchie sulla superficie dei bicchieri;
elimina la necessità di lucidare manualmente le
stoviglie e riduce il conseguente danneggiamento.
Inoltre puoi contare su tempi di asciugatura imbattibili.**



L'avete già vista? Non così.

**Ogni componente è posizionato per facilitare
le operazioni** di sostituzione di membrane e filtro
frontalmente senza alcuna necessità di estrarre l'intera
unità di osmosi.

INSTALLAZIONE COMPATTA:

Altezza della macchina ridotta rispetto ai modelli
precedenti per facilitare l'incasso sotto i piani di lavoro in
qualsiasi area di lavaggio!


	MEMBRANE	FILTRO A CARBONI ATTIVI	AUTONOMIA FILTRO (l)	TEMP. MIN. ACQUA (°C)	TEMP. MAX. ACQUA (°C)	PORTATA MIN. DI ALIMENTAZIONE (l/h)	PORTATA A 25°C (l/h)	GESTIONE INTELLIGENTE VARIABILE	REIEZIONE TIPICA
UNITA' AD OSMOSI INVERSA INTEGRATA	2	1	43.000	5	35	300	150	30/60%	92/95%





Infinity

RCD: come funziona

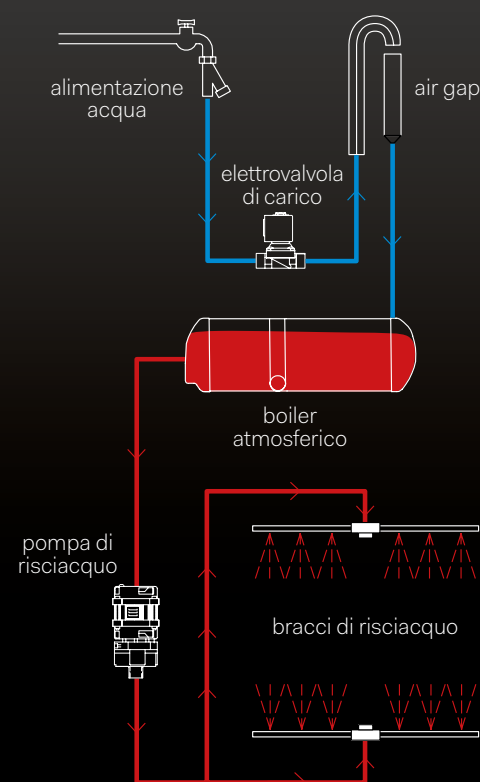

STANDARD RCD - RINSE CONTROL DEVICE

Il sistema RCD, disponibile per tutti i modelli, mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

STANDARD SOLUZIONE MULTIFUNZIONE CESTELLO 600 X 500 mm

Il modello YCXL R con cestello 600x500 mm e **passaggio utile di lavaggio da 520 mm** è perfetta per il lavaggio di oggetti di grandi dimensioni, fino alle GN 2/1!



Infinity



STANDARD CAPOTE IN DOPPIA PARETE COIBENTATA

Tutte i modelli passanti della gamma Infinity, sono dotati della nuova capote in **doppia parete coibentata internamente**. Una struttura ancora **più robusta e pronta a garantire un maggiore isolamento termico e acustico**.

I vantaggi?

- **Meno calore disperso** al di fuori della macchina;
- **Operazioni di lavaggio ancora più silenziose**;
- Nuovo design volto a garantire **maggiore igiene, evitare l'accumulo di sporco e facilitare le operazioni di pulizia**.



STANDARD CICLO THERMO LABEL

SICUREZZA e IGIENE senza compromessi sono la chiave per offrire ai tuoi clienti la massima **PROTEZIONE e TRANQUILLITA'**.

Il nuovo ciclo TH LABEL, soddisfa i requisiti del Thermolabel test.

Come si misura?

Attraverso strisce applicate prima del lavaggio, il cui colore vira in maniera irreversibile quando la superficie del piatto raggiunge 71°C.





Infinity

OPTIONAL

UN ACCESSORIO PER TE UN ACCESSORIO PER IL PIANETA.

CRC2 - RECUPERATORE DI CALORE

Il recuperatore di calore CRC2 disponibile per i modelli a capote YC10 R/YC14 R e YCXL R permette di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fume. (Esecuzione Ventless)

In questo modo contribuisce a creare
un ambiente di lavoro più salutare
e confortevole per l'operatore.



-35%
energia



Con il recuperatore di calore
CRC2 è possibile ridurre
l'energia impiegata per pre
riscaldare l'acqua in ingresso
fino al 35%.

Infinity



OPTIONAL

PRENDILA ALLA LEGGERA. MOVE - CAPOTE AUTOMATICA

Ergonomia e automazione.

Queste le parole chiave per descrivere
la nuova opzione MOVE disponibile su
tutte le capote della gamma Infinity
Comenda.

Sollevamento automatico a fine ciclo
e **chiusura ergonomica con sensore**
di rilevamento del piede.

Massimo comfort per l'operatore
e riduzione dei danni causati da
movimenti ripetitivi.



MOVE garantisce apertura e
chiusura automatica della tua
capote **senza alcuno sforzo!**





Infinity

OPTIONAL

SEMPRE PIÙ GREEN.

AS6 LI/AS8 LI- MODULI DI ASCIUGATURA STANDALONE


Moduli di asciugatura con singolo/doppio ventilatore da 600/800 mm da abbinare a tutti i modelli di lavastoviglie a capote presenti sul mercato*.

I getti d'aria sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura degli oggetti in materiale plastico riutilizzabile su tutta la loro superficie interna ed esterna.

AS6 Li: 600 mm - Getti d'aria superiori.
Ideale per **oggetti** in materiale plastico riutilizzabile

AS8 li: 800 mm - Getti d'aria superiori e inferiori.
Ideale per **bicchieri** in materiale plastico riutilizzabile

*Per un risultato ottimale, è consigliabile l'abbinamento a una capote con RCD a Impianto a Osmosi Inversa esterno per il trattamento dell'acqua.

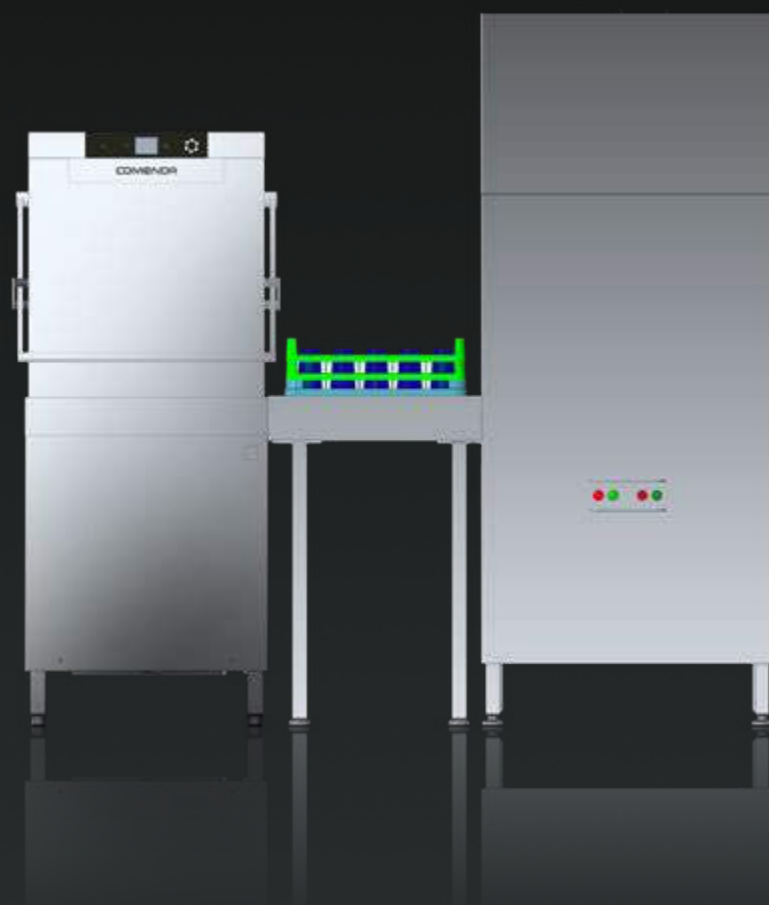

Risparmio di tempo: le due macchine funzionano contemporaneamente!

Infinity



OPTIONAL

PIÙ QUALITA' AL TUO SERVIZIO.

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Abbinare la linea Infinity a un addolcitore* e a un'unità ad osmosi inversa** permette di addolcire e purificare l'acqua, eliminando aloni e macchie che compromettono la brillantezza di piatti, bicchieri e posate.

* Modelli YB35 RA e YF45 RA con RCD e addolcitore integrato

** Modello YB35 RO con RCD e osmosi inversa integrata.

ADDOLCITORI

- Modello CS05
- Modello CS08

UNITA' AD OSMOSI INVERSA

- AQUA + ES
- AQUA + VS
- AQUA + HB



OPTIONAL

PORTA CESTELLO SUPERIORE

Il design dell'innovativo porta cestello superiore disponibile per i modelli frontali della gamma Infinity, ti supporta durante le operazioni di scarico e **favorisce l'asciugatura delle stoviglie** grazie allo sgocciolatoio integrato che permette di veicolare l'acqua in eccesso direttamente al tubo di scarico della macchina.





Infinity

SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".

ASSISTENZA TECNICA

Non c'è tempo da perdere,
la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



Infinity



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito o dall'App "Comenda Parts" e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, o accedi all'App, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!



SPECIFICHE TECNICHE

YB

Lavabicchieri

	YB35 R YB35 RA	YB35 RO
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600x605x720	600x605x825
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	940	940
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	300	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/50Hz; 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz	230V/50Hz; 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/150	100/100/120/240/150
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/24 25/25/25/15/17 27/27/27/15/19 25/25/25/15/17	25/25/25/15/17
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	1,2	1,2
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5
CAPACITÀ VASCA (l)	10	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,65	0,65
POTENZA INSTALLATA (kW)	6,85	7,1




OPTIONAL


SUPPLEMENTO BOILER POTENZIATO
BASAMENTO CON SPORTELLO
KIT PIEDINI DI RIALZO
ADDOLCITORE ESTERNO - (YB35 R - YB35 RO)
KIT SONDE LIVELLO CHIMICA
VOLTAGGI SPECIALI SU RICHIESTA
IMPIANTO A OSMOSI INVERSA - ESTERNO (YB35 R - YB35 RA)
KIT PORTA CESTELLO SUPERIORE - YB35 R / YB35 RA (775 h mm) - YB35 RO (880 mm)

- Sistema RCD integrato
- Con addolcitore integrato
- Sistema di osmosi inversa integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

YB35 R / YB35 RA

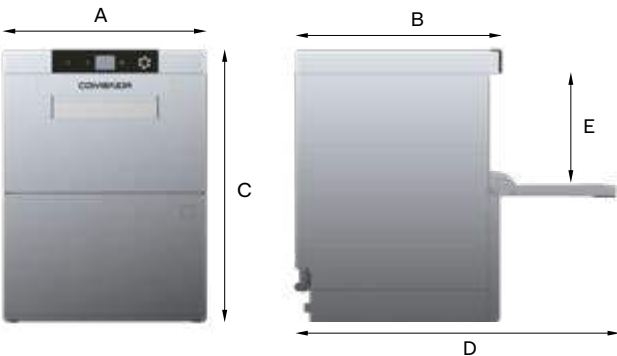

YB35 RO

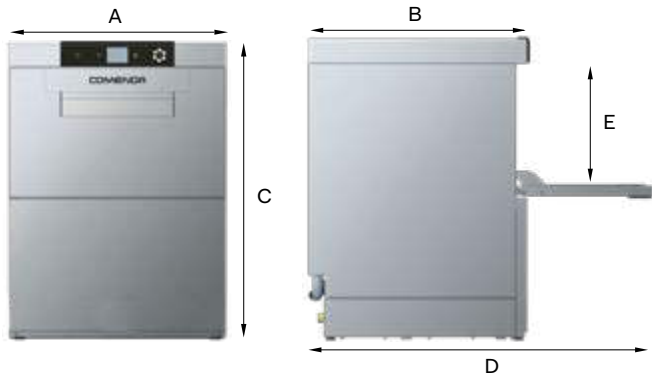

SPECIFICHE TECNICHE

YF

Lavastoviglie sottobanco

	YF45 R YF45 RA
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600x605x820
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1040
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	400
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/50Hz; 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/150
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/24 25/25/25/15/17 27/27/27/15/19 25/25/25/15/17
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	1,2
RESISTENZA BOILER (kW)	5
CAPACITÀ VASCA (l)	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,65
POTENZA INSTALLATA (kW)	6,85




OPTIONAL

SUPPLEMENTO BOILER POTENZIATO
BASAMENTO CON SPORTELLO
KIT PIEDINI DI RIALZO
ADDOLCITORE ESTERNO - ESTERNO (YF45 R)
KIT SONDE LIVELLO CHIMICA
VOLTAGGI SPECIALI SU RICHIESTA
IMPIANTO A OSMOSI INVERSA - ESTERNO
KIT PORTA CESTELLO SUPERIORE - YF45 R / YF45 RA (875 h mm)

- Sistema RCD integrato
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

YF45 R / YF45 RA

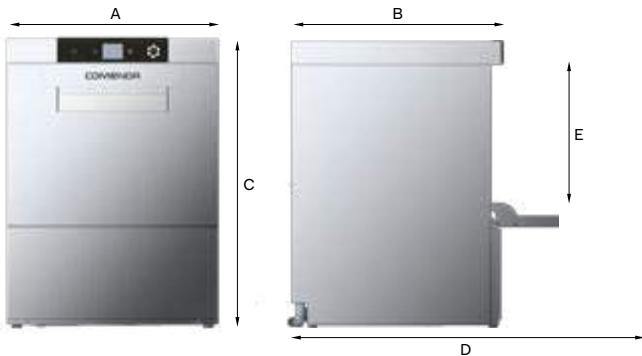



SPECIFICHE TECNICHE

YC

Lavastoviglie a capote

	YC10 R*	YC14 R*	YCXL R*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	625 x 740 x 1530	625 x 740 x 1530	725 x 740 x 1630
INGOMBRO CAPOTE APERTA (D) (mm)	2020	2020	2200
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	600 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	440	440	520
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz	230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz	230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	65/90/120/240/150	48/90/120/240/150	48/90/120/240/150
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	55/40/30/15/24* 35/35/30/15/24*	75/40/30/15/24* 35/35/30/15/24*	75/40/30/15/24* 35/35/30/15/24*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,7	2,7	2,7
RESISTENZA VASCA (kW)	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA BOILER (kW)	7	7	7
CAPACITÀ VASCA (l)	42	42	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	1,1	1,5	2,2
POTENZA INSTALLATA (kW)	10,6	11	11,7



OPTIONAL


- SUPPLEMENTO BOILER POTENZIATO
- ADDOLCITORE ESTERNO
- KIT SONDE LIVELLO CHIMICA
- VOLTAGGI SPECIALI SU RICHIESTA
- IMPIANTO A OSMOSI INVERSA - ESTERNO
- MENSOLE ENTRATA/USCITA
- MOVE: MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA CAPOTE
- AS8/LI: MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE PER BICCHIERI IN PLASTICA MULTIUSO

- * Sistema RCD integrato
- * Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- * Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)

COMPATTEZZA

L'accessorio CRC2 occupa lo stesso spazio della macchina con capote aperta! YC10 R/YC14 R 625 x 740 x 1900 (F) - YCXL R 725 x 740 x 2000 (F)


YC10 R / YC14 R

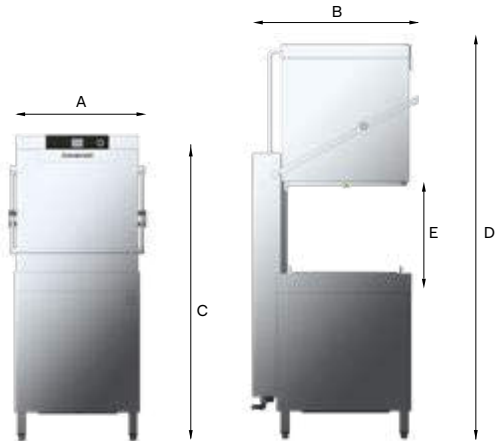


YC10 R CRC2 / YC14 R CRC2



YCXL R

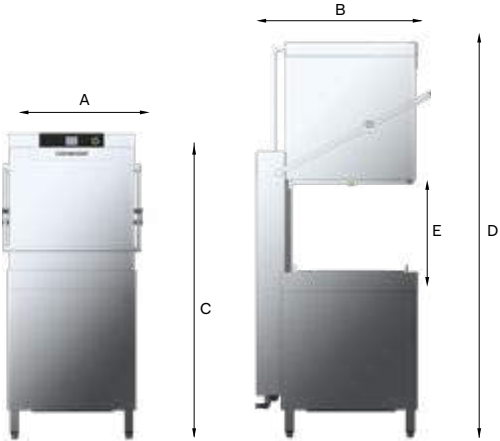

YCXL R CRC2

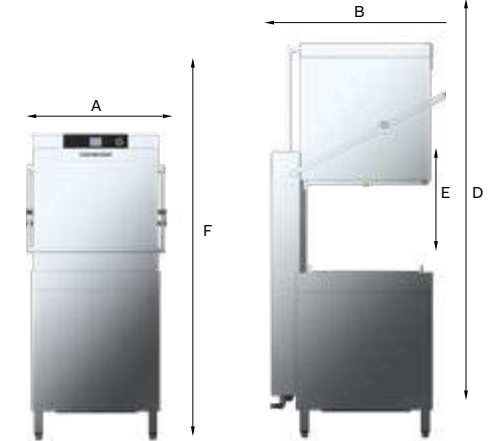

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920IT05.19 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

LAVABICCHIERI, LAVASTOVIGLIE
FRONTALI E A CAPOTE, LAVABOTTIGLIE E
SOLUZIONI DI LAVAGGIO XL

Prime Line

Grande flessibilità. Grandi risultati.





LA LINEA SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE.

Affidabile. Ergonomica. Flessibile.

Una gamma completa, progettata per offrirti una personalizzazione senza precedenti, grazie a una vasta scelta di accessori e soluzioni su misura.

Dalle lavabottiglie 2in1 alle soluzioni di lavaggio XL con cestello 500x600 mm, fino alle classiche lavabicchieri, lavastoviglie frontali e a capote 500x500 mm: ogni modello può essere configurato secondo le tue reali necessità.

Scegli solo le tecnologie che ti servono, risparmiando su quelle superflue.

Massima libertà di configurazione, per un sistema di lavaggio che risponde perfettamente alle tue esigenze operative.

Sei pronto a scoprire tutte le combinazioni disponibili?



PRIME LINE

Una gamma completa: **lavabicchieri, lavastoviglie frontali a singolo e doppio cestello, lavabottiglie e lavastoviglie 2 in 1 e capote**: tutte progettate per soddisfare le molteplici esigenze della ristorazione professionale.

PB

Lavabicchieri
monofase
cestello 400 x 400 mm / Ø 400 mm,
passaggio utile 220/280 mm



PF45 / PF 45 DR

Lavastoviglie frontale
multipower
cestello 500 x 500 mm,
passaggio utile 360 mm / 200+160 mm



PC

Lavastoviglie a capote
multipower (PC07) /
multivoltaggio (PC09-PC12)
cestello 500 x 500 mm,
passaggio utile 440 mm



AREE DI BUSINESS

Ideale per:

HO.RE.CA



PICCOLA PANETTERIA
& PASTICCERIA



PUB, BAR & BISTROTS



GELATERIA



ASILI & PICCOLE MENSE



LAVAGGI SPECIALI

ESECUZIONE B-GREEN

Disponibile per il modello
PF45 R e PF46 R, ti
permette di lavare bottiglie,
caraffe e piatti in un'unica
soluzione.



SOLUZIONI MULTIFUNZIONE XL

I modelli PF46 R e PF90 R, ti permettono di
lavare sia piatti e posate, che teglie, vassoi
e utensili all'interno di un'unica lavastoviglie
grazie ai cestelli XL 500 x 600 mm





CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304 parete singola (PF45 R disponibile anche in esecuzione doppia parete);
- **Porta** controbilanciata in doppia parete in acciaio satinato (modelli sottobanco);
- **Pannellatura posteriore.**



FLESSIBILITÀ

- Soluzioni **Multipower** (PF45 - PF46 R - PC07);
- **Avvio automatico del ciclo** a chiusura porta e capote (escludibile);
- **Soft Start:** il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie PB - PF45 - PC07;
- **Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli** da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- **Dosatore detergente e dosatore brillantante di serie su tutta la gamma.**

IGIENE

- **Vasca** con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati;
- **Sistema di filtraggio:**
 - **Lavabicchieri PB:** Doppio sistema di filtraggio: filtro di raccolta in vasca in polipropilene e filtro di aspirazione della pompa;
 - **Lavastoviglie PF45 - PF46 R:** Doppio sistema di filtraggio: filtro di raccolta in vasca in polipropilene e microfiltro;
 - **Lavastoviglie PF90 R - PC:** Triplo sistema di filtraggio: filtrazione multipla sulla superficie della vasca, filtro di raccolta in vasca in polipropilene, filtro di aspirazione della pompa;
- **Ciclo di Autolavaggio;**
- **Guide porta cestello in filo:** nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco (modelli sottobanco);
- **Griglia porta cestello rimovibile** (modelli a capote).



Caricamento vasca iniziale



Pronto per il servizio



In funzione



Allarme



SICUREZZA

- **Dispositivo di arresto del ciclo,** in caso di apertura accidentale della porta;
- **ThermoStop:** garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- **Regolazione temperatura boiler/vasca** tramite sonde.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display con tastiera a pulsante e visualizzazione delle temperature
- **4 programmi di lavaggio** personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- **Diagnostica** con codici alfanumerici
- **Stato di avanzamento ciclo** mediante countdown alfanumerico
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Dosatori regolabili da pannello** (PF46 R - PF90 R)
- **Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina**



CARATTERISTICHE

STANDARD

WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIACCO


Disponibile per tutti i modelli sottobanco* e per il modello a capote PC07, **consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WIRS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto ad una lavastoviglie con sistema standard!**

Grazie a una doppia lama d'acqua, aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, permettendo di raggiungere anche i punti più critici.

Tappi laterali
facilmente rimovibili

Sistema
di sgancio rapido

Ugelli di risciacquo
a baionetta
facilmente rimovibili.

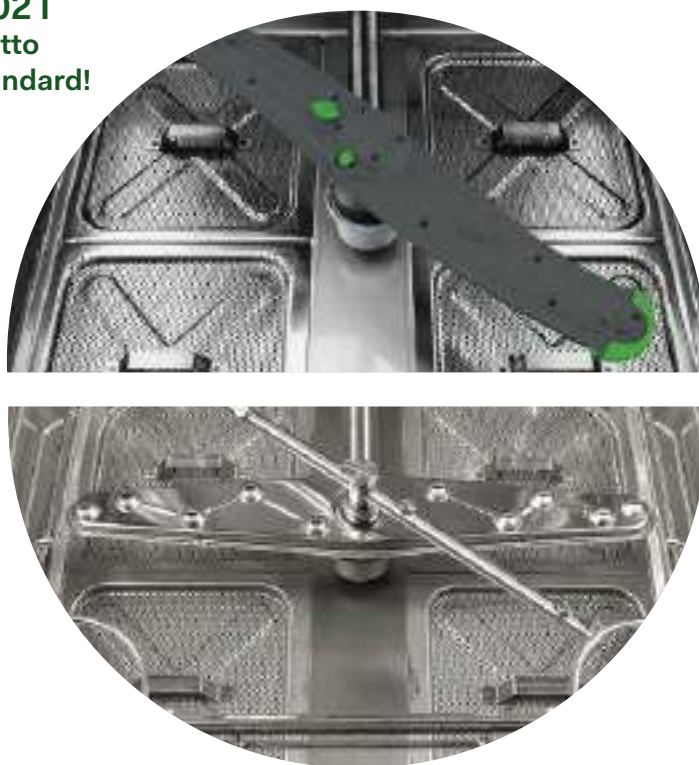

STANDARD

MULINELLI DI LAVAGGIO E RISCIACCO SEPARATI IN ACCIAIO INOX

I modelli di lavastoviglie a capote PC09 e PC12, sono dotati di **bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX.**

I potenti getti dei mulinelli, eseguono un'azione incrociata che elimina totalmente anche lo sporco più ostinato e assicurano un'igiene elevata.

-25%

- acqua
- energia
- detergente

Standard per lavabicchieri e lavastoviglie frontali PB e PF45* e per il modello a capote PC07.

CARATTERISTICHE

STANDARD

SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIACCO PER MODELLI XL

I **robusti bracci in acciaio inox** sono progettati per raggiungere anche i punti più difficili, assicurando risultati di lavaggio impeccabili.



PF46 R
Mulinelli di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox

PF90 R

Mulinelli di lavaggio e
risciacquo indipendenti
in acciaio inox



*Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX per il modello PF45 DP



I VANTAGGI DI UNA SOLUZIONE XL

STANDARD

LE DIMENSIONI CONTANO!

Ci sono situazioni in cui è necessario uscire dall'ordinario. Quando lo standard non soddisfa le tue esigenze, bisogna pensare "più in grande" e fuori dagli schemi.

E' per questo che abbiamo progettato PF46 R e PF90 R: **SOLUZIONI DI LAVAGGIO MULTIFUNZIONE compatte con dimensioni dei cestelli e passaggi utili XL!**

Con una sola macchina puoi lavare stoviglie e utensili professionali di ogni tipo e forma.

Tu risparmi TEMPO e SPAZIO!

Puoi contare su un'alleata affidabile che ti accompagna nel tuo lavoro durante l'intera giornata.

FASE DI PREPARAZIONE: ti permette di lavare tutti gli utensili, teglie e pentole con cui hai cucinato!

FASE DI SERVIZIO: ti permette di lavare tutti i coperti in minor tempo e concludere prima il tuo servizio!



STANDARD

CESTELLO 500X600 mm E PASSAGGIO UTILE EXTRA LARGE

L'altezza utile da 400 e 500 mm di PF46 R e PF90 R, ti permette di lavare **piatti, stoviglie, oggetti ingombranti, vassoi e contenitori di ogni forma e dimensione.**

I nostri cestelli XL 500 x 600 mm offrono una grande capacità di lavaggio.

Li abbiamo progettati per permettere ai getti di lavaggio di raggiungere anche i punti più difficili, garantendo **ottimi risultati di lavaggio!**



XLB



XLP



XLT



**INSERTO 5
TEGLIE**



**CESTELLO
BOTTIGLIE O
CARAFFE**



**PENTOLE E
PADELLE**



CIOTOLE



**VASSOI E TEGLIE
600 x 400 mm**



**PICCOLI
UTENSILI DA
CUCINA**



CONTENITORI



**PIATTI, TAZZE E
COPPETTE**



B-GREEN: LAVASTOVIGLIE E LAVABOTTIGLIE 2 IN 1

La nuova esecuzione B-Green di Comenda, disponibile sui modelli di lavastoviglie sottobanco PF45 R e PF46 R, sviluppata con **un ciclo dedicato alla pulizia di bottiglie e caraffe in vetro**, è al fianco delle strutture che desiderano ridurre il consumo di plastica durante il servizio.

Grazie ai pratici cestelli Comenda 500x500 mm (PF45 R) e 500x600 mm (PF46 R), permette di lavare stoviglie, piatti e posate.

Utilizzi bottiglie e caraffe in vetro per servire acqua ai tuoi clienti?

Nessun bisogno di modificare le impostazioni macchina o rimuovere il mulinello inferiore in camera di lavaggio.

Grazie al cestello bottiglie/caraffe, con agganci ad innesto rapido in dotazione, **potrai caricare la macchina, con un solo gesto!**

I pratici sensori di rilevamento attiveranno un circuito idraulico separato, consentendo la **selezione automatica del programma dedicato, per una perfetta pulizia delle bottiglie e delle caraffe!**

CESTELLO BOTTIGLIE

Con il cestello Comenda puoi lavare fino a 16 caraffe per ciclo, con un produttività di 14 cestelli/h!




CESTELLO CARAFFE

Con il cestello Comenda puoi lavare fino a 9 caraffe per ciclo, con un produttività di 14 cestelli/h!



IL LAVAGGIO BOTTIGLIE SEMPLICE, UNIVERSALE, NATURALE



Per eseguire il lavaggio delle bottiglie o delle caraffe d'acqua in vetro, basta inserire il cestello dedicato sulle due guide laterali, agganciandolo al sistema di innesto rapido.

Le bottiglie saranno sottoposte a un ciclo di lavaggio con detergente e acqua a 55-65°C. Il mulinello superiore e quello inferiore garantiranno un'accurata pulizia esterna.



Il circuito idraulico separato permetterà l'introduzione dell'acqua negli ugelli all'interno del cestello (uno per ogni bottiglia posizionata). Verrà così effettuato un ciclo di risciacquo interno alle bottiglie con acqua a temperatura 80-85°C.

Il ciclo di risciacquo finale, effettuato dal sistema di lavaggio e risciacquo, completerà la pulizia delle bottiglie, rimuovendo le tracce di detergente dal fondo e dalle pareti esterne.

Le tue bottiglie saranno pronte e pulite per essere riempite!





Prime Line

COMPLETA LA TUA MACCHINA


OPTIONAL

RECUPERATORE DI CALORE - CRC2

Il recuperatore di calore CRC2 disponibile per i modelli PF90 R, PC07, PC09, PC12 permette di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fumane (Esecuzione Ventless).

In questo modo contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.

Con il recuperatore di calore CRC2 è possibile ridurre l'energia impiegata per pre riscaldare l'acqua in ingresso **fino al 35%.**

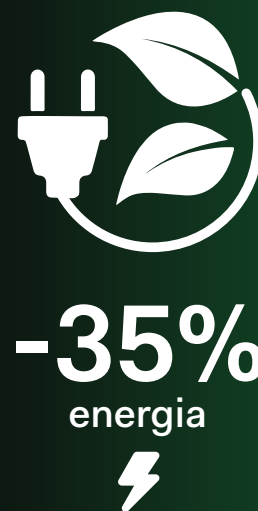

Prime Line



COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO

Il nuovo pacchetto Wi-Fi permette di **comunicare da remoto con la macchina** e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.**

COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB

Semplice ed intuitivo, il portale Web di Comenda ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare di dat HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

RCD - RINSE CONTROL DEVICE

Il sistema RCD, disponibile per tutti i modelli PF e PC*, mantiene la portata e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca EN17735, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

OPTIONAL

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Abbinare i modelli Prime Line a un **addolcitore**** e a un'unità ad **osmosi inversa** permette di addolcire e purificare l'acqua, eliminando aloni e macchie che compromettono la brillantezza delle stoviglie.

Aiutano a rendere più fluida ed efficiente la tua attività, riducendo i costi di gestione: utilizzare acqua addolcita previene infatti la formazione di calcare, **migliora l'igiene della tua macchina e rende l'azione del detergente ancora più efficace.**



• CS08

• CS05




• AQUA + ES

* Modelli "R" con RCD integrato. Accessorio non disponibile per le lavabicchieri PB. Accessorio standard per i modelli PF46 R e PF90 R.

** Modelli "A" con addolcitore integrato. Per i modelli B-GREEN, lavastoviglie e lavabottiglie è disponibile solo come accessorio esterno alla macchina.

RCD: come funziona

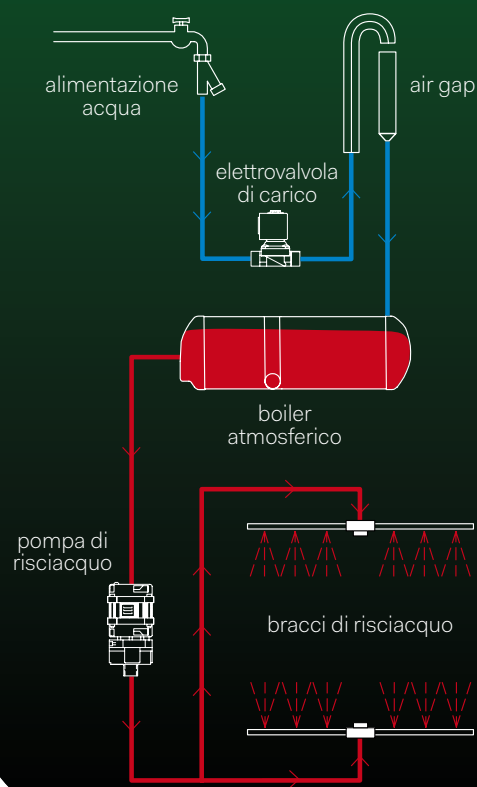

OPTIONAL

RISCIACQUO SUPPLEMENTARE CON ACQUA DI RETE

Bicchieri freddi e sanificati, pronti per la tua birra!

Per ottenere una schiuma compatta e cremosa, la prima regola è avere un bicchiere tassativamente freddo. Se è caldo, la birra perde anidride carbonica e... **la schiuma scompare!**

Le lavabicchieri PB e le lavastoviglie PF45 offrono, come optional, un programma di risciacquo supplementare con acqua di rete che permette di utilizzare i bicchieri subito dopo il risciacquo.

A fine programma, quando la macchina viene aperta, non c'è alcuna fuoriuscita di vapore e umidità!

OPTIONAL

VERSIONE CON DOPPIO CESTELLO

Aumenta il carico di stoviglie e diminuisci i costi!

Il modello PF45 ti da la possibilità, come optional, di avere a disposizione **due cesti per un unico ciclo di lavaggio.** Con l'utilizzo del nuovo inserto inclinato per il cestello inferiore, ottimizzi lavaggio e risciacquo drenando l'acqua ed evitando depositi.

x2





SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito "Comenda Parts" e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



ASSISTENZA TECNICA



Non c'è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

PB

Lavabicchieri



	PB 24	PB 34
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	460 x 521 x 613	460 x 521 x 698
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	791	851
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	400 x 400	400 x 400
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	220	280
SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO	WRIS2+ Polipropilene	WRIS2+ Polipropilene
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240	90/90/120/240
PRODUZIONE TEORICA MAX (cestelli/h)	40*	40*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2
RESISTENZA BOILER (kW)	2,4	2,4
CAPACITÀ VASCA (l)	12	12
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,26	0,26
POTENZA INSTALLATA (kW)	2,66	2,66

* Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)

OPTIONAL

- Supplemento pompa di scarico
- Kit pompa di scarico
- RCD - Risciacquo a pressione costante (disponibile solo per PB34)
- Connessione WIFI e App
- Risciacquo supplementare con acqua di rete a fine ciclo (15°C)
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno
- Osmosi inversa esterna

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.




DISEGNI TECNICI


PB

Lavabicchieri

PB 24

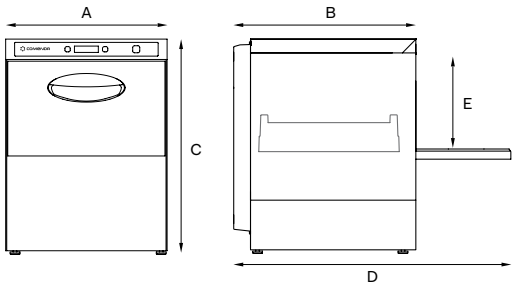

PB 34

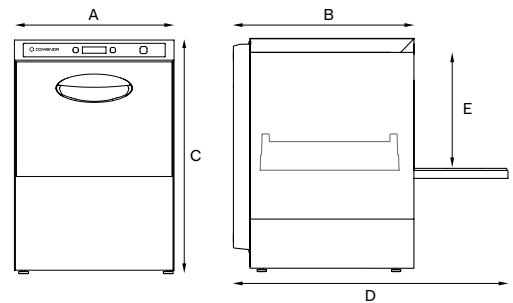



SPECIFICHE TECNICHE

PF

500 x 500 mm - Lavastoviglie sottobanco



	PF45	PF45 DP DOPPIA PARETE	PF45 R B-GREEN*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 605 x 820	600 x 605 x 820	600 x 605 x 820
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1015	1015	1015
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	360*	360*	360
SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIACCO	WRIS2+ Polipropilene	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio inox	WRIS2+ Polipropilene
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240	90/90/120/240	90/90/120/260**
PRODUZIONE TEORICA MAX (cestelli/h)	40*	40*	40*
CONSUMO ACQUA DI RISCIACCO (l)	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2	2
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	7
CAPACITÀ VASCA (l)	21	21	21
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,45	0,45	0,45
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,45	5,45	7,45

• Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
* Con RCD integrato
* Passaggio utile con opzione doppio cestello 360 (200 + 160) mm
** Ciclo dedicato al lavaggio di bottiglie o caraffe

OPTIONAL

- Supplemento pompa di scarico
- Kit pompa di scarico
- RCD - Risciacquo a pressione costante - standard per il modello B-Green
- Connessione WIFI e App
- Risciacquo supplementare con acqua di rete a fine ciclo (15°C) - non disponibile per modelli con addolcitore integrato
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Esecuzione con doppio cestello - disponibile solo per i modelli con RCD integrato
- Basamento chiuso con sportello h.350 mm
- Basamento chiuso con sportello h.450 mm
- Kit piedini di rialzo h.130 - 180 mm per basamento
- Supplemento boiler 7 kW
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno
- Addolcitore integrato - disponibile solo per i modelli con RCD integrato
- Osmosi inversa esterna




DISEGNI TECNICI


PF

500 x 500 mm - Lavastoviglie sottobanco


PF45

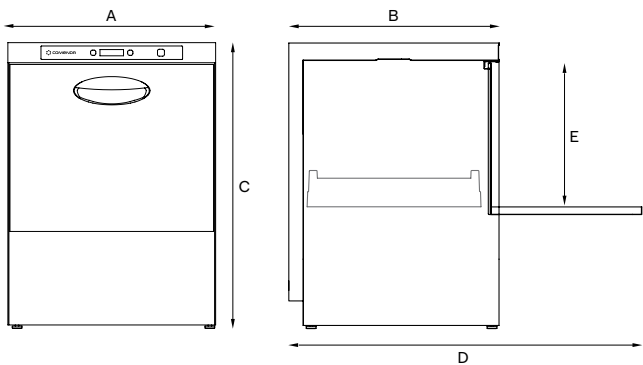

PF45 R B-GREEN

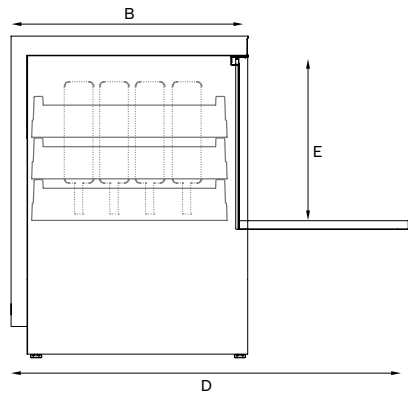

PF45 R DR

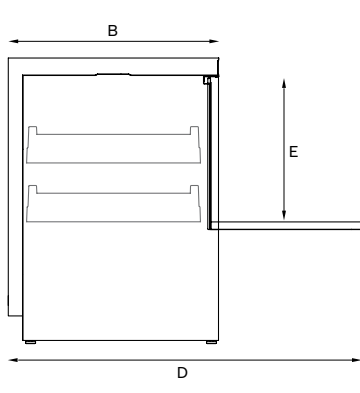

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.



SPECIFICHE TECNICHE

PF

500 x 600 mm - Lavastoviglie XL multifunzione

	PF46 R*	PF 46 R B-GREEN*	PF90 R*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 695 x 830	600 x 695 x 830	620x742x1530
DIMENSIONI ESTERNE CON CRC (mm)	-	-	620x742x1960
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1150	1150	1375
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 600	500 x 600	500 x 600
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	400	400	500
SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz; 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	120/180/240/480	120/180/240/260*	90/120/240/480
PRODUZIONE TEORICA MAX (cestelli/h)	30*	30*	40*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	3,5	3,5	4
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2	3
RESISTENZA BOILER (kW)	7	7	6
CAPACITÀ VASCA (l)	23	23	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,83	0,83	1,5
POTENZA INSTALLATA (kW)	7,83	7,83	7,5

* Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
* Con RCD integrato
* Ciclo dedicato al lavaggio di bottiglie o caraffe

OPTIONAL


- Supplemento pompa di scarico
- Kit pompa di scarico
- Connessione WIFI e App
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Basamento h.430 mm + 7 mm di piedino
- Kit piedini di rialzo h.130 - 180 mm per basamento
- Supplemento boiler 9 kW
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno
- Addolcitore - integrato
- Osmosi inversa esterna
- CRC - recuperatore di calore - disponibile solo per il modello PF90 R



DISEGNI TECNICI

PF

500 x 600 mm - Lavastoviglie multifunzione

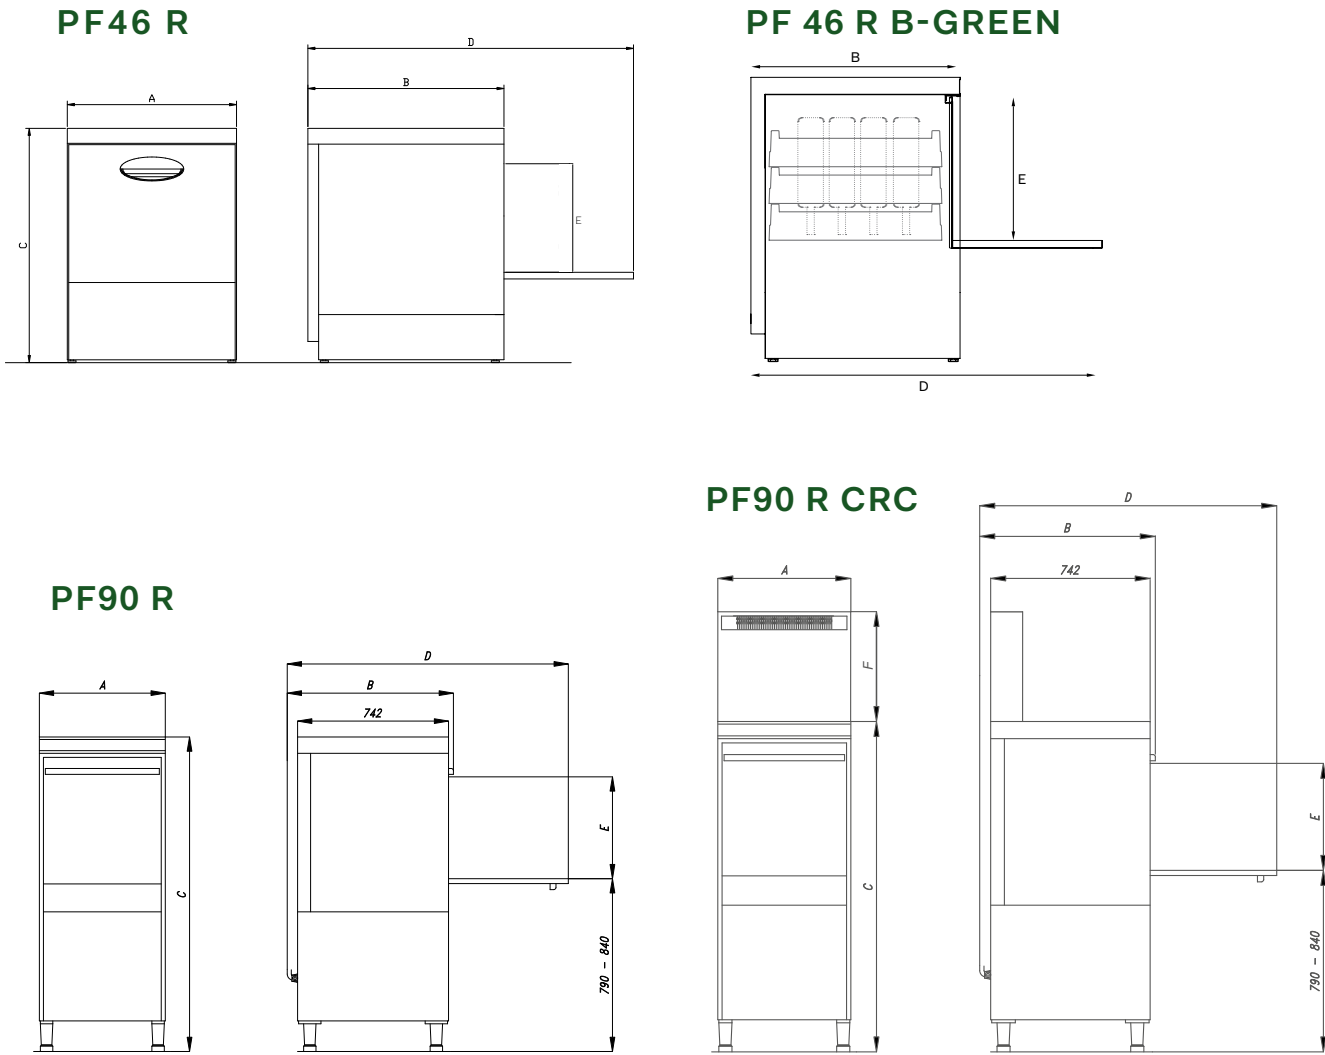

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.



SPECIFICHE TECNICHE

PC
Lavastoviglie a capote



	PC 07	PC 09	PC 12
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	625 x 740 x 1475	625 x 740 x 1475	625 x 740 x 1475
DIMENSIONI ESTERNE CON CRC	625 x 740 x 1905	625 x 740 x 1905	625 x 740 x 1905
INGOMBRO CAPOTE APERTA (D) (mm)	1960	1960	1960
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	440	440	440
SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX	Mulinelli di lavaggio e risciacquo separati in acciaio INOX
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240	75/90/120/240	55/90/120/240
PRODUZIONE TEORICA MAX (cestelli/h)	40*	48*	65*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,6	2,8	2,8
RESISTENZA VASCA (kW)	2,2	3	3
RESISTENZA BOILER (kW)	7	9	9
CAPACITÀ VASCA (l)	42	42	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,7	1,1	1,5
POTENZA INSTALLATA (kW)	7,7	10,1	10,5

- * Con RCD
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)

OPTIONAL


- Supplemento pompa di scarico
- Kit pompa di scarico
- RCD - Risciacquo a pressione costante
- Connessione WIFI e App
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Supplemento boiler 9 kW - per il modello PC07
- Supplemento boiler 14 kW - per il modello PC09 e PC12
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno
- Addolcitore - integrato - disponibile solo per i modelli con RCD integrato
- Osmosi inversa esterna
- CRC - recuperatore di calore - disponibile solo per il modello PF90 R
- Capote in doppia parete coibentata




DISEGNI TECNICI

PC
Lavastoviglie a capote

PC 07 / PC 09 / PC 12

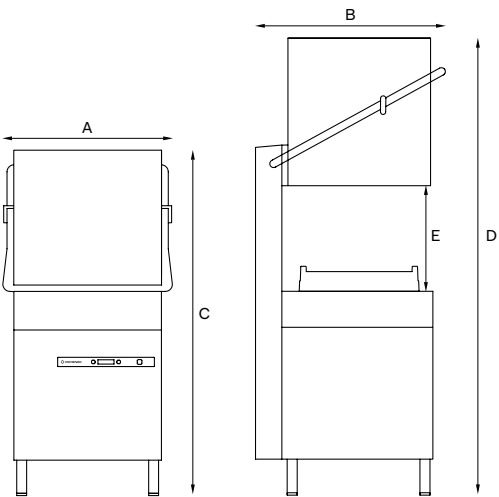

PC CRC2

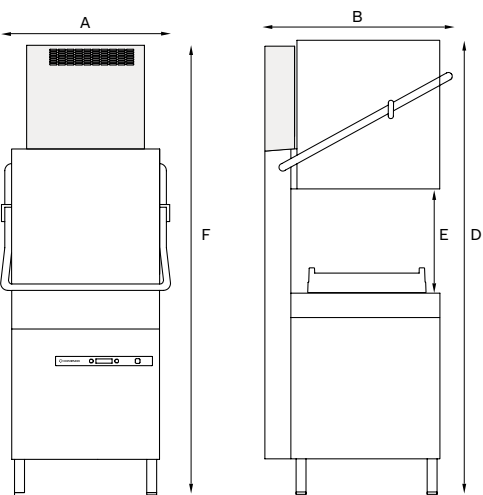

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920111.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence