



DALMEC

Perfect Cooling, Perfect Taste

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

18 mesi di garanzia da data fattura



**Listino valido da:
Gennaio 2026**

L'equilibrio perfetto non è un caso,
ma il frutto di esperienza e passione.

Nasce dal tempo dedicato alla ricerca,
dalla combinazione armoniosa di elementi
essenziali, dal perfezionamento costante
di una tecnica che evolve ogni giorno.

Si raggiunge con il coraggio di sperimentare,
con l'attenzione ai dettagli che fanno la
differenza, con la sapiente scelta di materiali,
tecnologie e innovazione.

Così garantiamo la massima efficienza,
il raffreddamento ideale, e la conservazione
perfetta di ogni sapore.

Perfect cooling, perfect taste.

Sommario



Ristorazione

Armadi Refrigerati

EASY 17

700 L - 1 porta	22
1400 L - 2 porte	23

PLUS 25

600 L - 1 porta	32
600 L - 1 porta vetro	32
1200 L - 2 porte	34
1200 L - 2 porte vetro	34
700 L - 1 porta	36
700 L - 1 porta vetro	36
1400 L - 2 porte	38
1400 L - 2 porte vetro	38
1400 L - DOPPIA TEMPERATURA - 2 porte	40
1400 L - DOPPIA TEMPERATURA - 2 porte vetro	40

PLUS 80 43

700 L - 1 porta	50
700 L - 1 porta vetro	50
1400 L - 2 porte	52
1400 L - 2 porte vetro	52

GOLD 55

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta	62
700 L - GUIDE STAMPATE - CON INVERTER - 1 porta	62
700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro	63
700 L - GUIDE STAMPATE - CON INVERTER - 1 porta vetro	63
1400 L - 2 porte	65
1400 L - CON INVERTER - 2 porte	65
1400 L - 2 porte vetro	66
1400 L - CON INVERTER - 2 porte vetro	66
700 L - GUIDE STAMPATE - PESCE - 1 porta	68
700 L - GUIDE STAMPATE - PESCE - 1 porta vetro	68
700 L - GUIDE STAMPATE - CARNE - 1 porta	70
700 L - GUIDE STAMPATE - CARNE - 1 porta vetro	70
700 L - GUIDE STAMPATE - VERDURE - 1 porta	72

GOLD 100 75

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta	80
700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro	80

ROLL-IN 83

1000x1000 - Acciaio inox AISI 304 - 1 porta	88
1000x1000 - Lamiera verniciata - 1 porta	88
1900 - 1 porta	90

Tavoli Refrigerati

PLUS 93

600 - 2 porte	104
600 - 3 porte	105
600 - 4 porte	106
600 - Remoto - 2 porte	107
600 - Remoto - 3 porte	108
600 - Remoto - 4 porte	109
CASSETTIERE - 600	110
700 - 1 porta	113
700 - 2 porte	114
700 - 3 porte	115
700 - 4 porte	116
700 - Remoto - 1 porta	117
700 - Remoto - 2 porte	118
700 - Remoto - 3 porte	119
700 - Remoto - 4 porte	120
CASSETTIERE - 700	121
700 - SLIM - Remoto - 1 porta	125
700 - SLIM - Remoto - 2 porte	126
700 - SLIM - Remoto - 3 porte	127
700 - SLIM - Remoto - 4 porte	128
CASSETTIERE - 700	129

Tavoli Refrigerati con Lavello

PLUS 133

700 - LAVELLO - 2 porte	140
700 - LAVELLO - 3 porte	141
700 - LAVELLO - 4 porte	142
700 - LAVELLO - Remoto - 2 porte	143
700 - LAVELLO - Remoto - 3 porte	144
700 - LAVELLO - Remoto - 4 porte	145
CASSETTIERE - 700	146



Tavoli Refrigerati

GOLD	149
700 - 1 porta	157
700 - 2 porte	158
700 - 3 porte	159
700 - 4 porte	160
700 - Remoto - 1 porta	161
700 - Remoto - 2 porte	162
700 - Remoto - 3 porte	163
700 - Remoto - 4 porte	164
CASSETTIERE - 700	165

Basi Refrigerate

LOW-BOY	169
700 - H490 - 2 porte	176
700 - H490 - 3 porte	176
700 - H490 - 4 porte	177
CASSETTIERE - 700 - H490	178

Tavoli Snack

PLUS	181
700 - 2 porte	188
700 - 3 porte	189
700 - 4 porte	190
800 - 2 porte	192
800 - 3 porte	193
800 - 4 porte	194

Saladette

PLUS	197
700 - 2 porte	202
700 - 3 porte	203
700 - 4 porte	204

Abbattitori

PLUS	207
3 TEGLIE - GN 2/3 354x325	214
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	214
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - Disponibile fino a 06/2026	215
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325	215
10 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	216
15 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	216

GOLD	219
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	226
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325	226
10 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	227
15 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400	228

Abbattitori Multifunzione

HETERYUM	231
5 TEGLIE - GN 1/1 530x325	238

Abbattitori

ROLL-IN	241
20 TEGLIE - 100 kg - EN 600x800 - 1 porta - PREZZI SU RICHIESTA	246
20 TEGLIE - 170 kg - EN 600x800 - 1 porta - PREZZI SU RICHIESTA	247
20 TEGLIE - 100 kg - EN 600x800 - 2 porte - PREZZI SU RICHIESTA	248
20 TEGLIE - 170 kg - EN 600x800 - 2 porte - PREZZI SU RICHIESTA	249



Sommario



Gelateria

Armadi Refrigerati

GOLD 253

700 L - GUIDE STAMPATE - GELATO MAXI - 1 porta.....	260
900 L - GELATO - 1 porta.....	262



Pasticceria

Armadi Refrigerati

GOLD 267

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta.....	274
700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro.....	274
900 L - 1 porta.....	276
700 L - GUIDE STAMPATE - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta.....	277
700 L - GUIDE STAMPATE - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta.....	277
700 L - GUIDE STAMPATE - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta vetro.....	278
700 L - GUIDE STAMPATE - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta vetro..	278
900 L - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta.....	280
900 L - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta.....	280

ROLL-IN 283

2000 - 1 porta.....	287
---------------------	-----

Tavoli Refrigerati

PLUS 289

800 - 2 porte.....	297
800 - 3 porte.....	298
800 - 4 porte.....	299
800 - Remoto - 2 porte.....	300
800 - Remoto - 3 porte.....	301
800 - Remoto - 4 porte.....	302
CASSETTIERE - 800.....	303

GOLD 307

800 - CIOCCOLATO - 2 porte.....	312
800 - CIOCCOLATO - 3 porte.....	313





Panificazione

Armadi Fermalievita

GOLD 319

700 L - GUIDE STAMPATE (Passo 110mm) - FERMALIEVITA - 1 porta	326
700 L - GUIDE STAMPATE (Passo 55mm) - FERMALIEVITA - 1 porta	326
900 L - FERMALIEVITA - 1 porta.....	327

Tavoli Fermalievita

GOLD 329

800 - FERMALIEVITA - 2 porte.....	335
800 - FERMALIEVITA - 3 porte.....	336

Tavoli Pizza

PLUS 339

700 - 2 porte	348
700 - 2 porte + cassetti non refrigerati	349
700 - 3 porte	350
700 - 3 porte + cassetti non refrigerati	351
700 - 4 porte	352
CASSETTIERE - 700	353
800 - 2 porte	355
800 - 2 porte + cassetti non refrigerati	356
800 - 3 porte	357
800 - 3 porte + cassetti non refrigerati	358
800 - 4 porte	359
CASSETTIERE - 800	360

Vetrine Refrigerate Pizza

PLUS 363

700 - 1300 mm	370
700 - 1800 mm	371
700 - 2200 mm	372
700 - 2300 mm	373
800 - 1500 mm	374
800 - 2000 mm	375
800 - 2500 mm	376



Azienda

Dalmec produce soluzioni per la refrigerazione che uniscono prestazioni, efficienza e design all'avanguardia garantendo ai professionisti del mondo HORECA di raggiungere ogni giorno la perfezione.

Un'azienda che nasce da solide competenze.

Dalmec nasce come divisione d'eccellenza di Dal Santo Industries, leader nella lavorazione dell'acciaio inox da oltre quarant'anni.

L'expertise nella manifattura di precisione si è evoluta attraverso un'approfondita ricerca nel design e nell'ingegnerizzazione di macchine refrigeranti d'avanguardia.

Studiando le più recenti tendenze tecnologiche e di usabilità, abbiamo affinato una gamma completa di soluzioni che sono riconosciute per innovazione, efficienza e affidabilità in oltre 40 paesi.



Dalmec oggi



Sede Legale
Fossalunga di Vedelago (TV)
Italia



Sede Produttiva
Istrana (TV) - Italia



N. Collaboratori:
+170 (+60 in sede Dalmec)



Mq Area Produttiva:
15.000 mq divisi in 4 sedi



N. Paesi:
+40



Certificazioni



I prodotti Dalmec sono alimentati con il gas ecologico refrigerante R290, dispongono di marchiatura CE, e sono testati e certificati da IMQ e Intertek, enti certificatori esterni, leader del settore.


Disponiamo della certificazione ISO9001, che certifica il sistema di gestione qualità, a dimostrazione dell'impegno nel migliorare i processi, la soddisfazione del cliente e l'efficienza operativa. Inoltre, Dal Santo Srl è certificata ISO14001, norma internazionale che fornisce un quadro per gestire gli aspetti ambientali, rispettare gli obblighi legali, ridurre gli impatti negativi e promuovere la sostenibilità, basandosi su un ciclo di miglioramento continuo.



intertek
Total Quality. Assured.



Tecnologia e Supporto

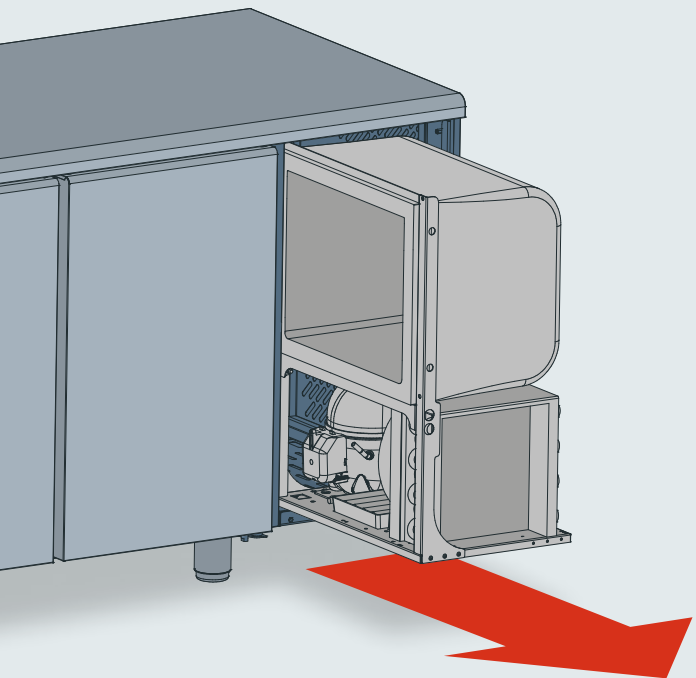


Monoblocco Dalmec

Progettato dai tecnici Dalmec, rappresenta il cuore del sistema di refrigerazione.


Grazie a un design compatto e removibile, offre numerosi vantaggi rispetto agli impianti tradizionali:

- › **Sostituzione rapida e senza personale specializzato**, con riduzione del fermo macchina.
- › **Accessibilità facilitata grazie al sistema estraibile** (frontale nei tavoli refrigerati), ideale anche in spazi ridotti o installazioni ad incasso.
- › **Maggiore capacità interna** della cella, senza ingombri tecnici.
- › **Uniformità di temperatura** su tutta la superficie refrigerata.
- › **Igiene ottimale** con vano interno libero e facilmente sanificabile.
- › **Riparazioni in sede**, senza complessi interventi esterni.

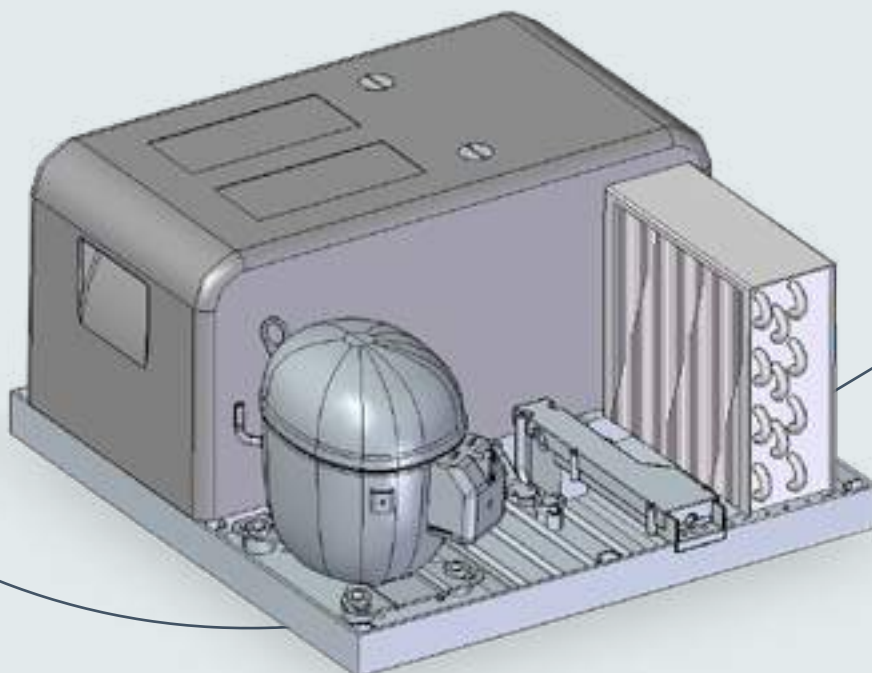

Servizi Cloud

Piattaforme per la gestione remota delle macchine Dalmecc.

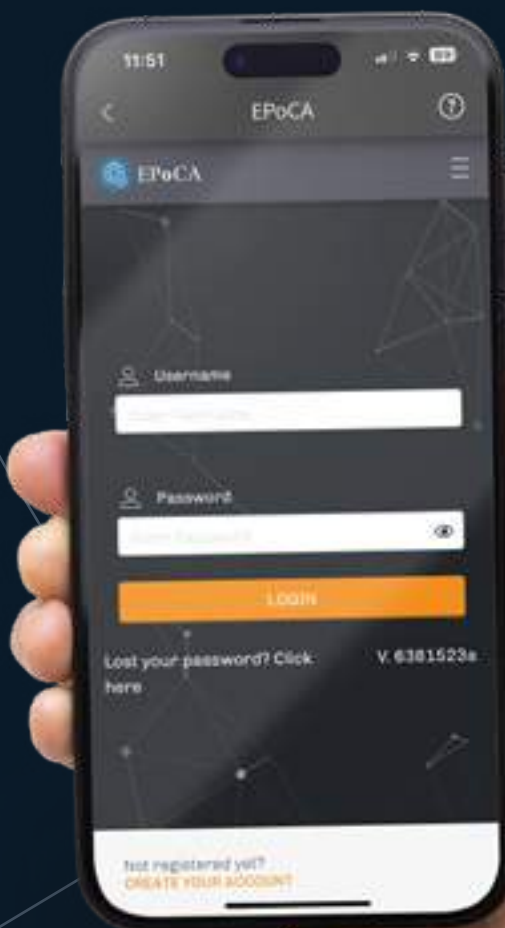

Connecty.cloud

EPoCA

Gestione remota	Supervisione centralizzata dei dispositivi connessi	Controllo completo delle apparecchiature e parametri di funzionamento
Registrazione dati	Visibilità operativa in tempo reale	Storico dettagliato, HACCP, esportazione in Excel/CSV/PDF
Allarmi & notifiche	Gestione alert operativi	Notifiche automatiche via e-mail
Manutenzione	Gestione a distanza dei dispositivi, con focus su semplicità	Telemanutenzione e configurazione remota semplificata
Connettività	Piattaforma IoT, integrabile con diversi sistemi dell'hospitality	Controller EVCO + moduli EVlink (Wi-Fi/Ethernet)
Armadi compatibili	FERMALIEVITA	PLUS, PLUS 80, GOLD, GOLD 100
Tavoli compatibili	FERMALIEVITA	PLUS, GOLD, LOW-BOY, SNACK, SALADETTE
Abbattitori compatibili	GOLD, ROLL-IN	PLUS

Logistica



Imballaggi certificati

Tutti i nostri prodotti sono scrupolosamente imballati, i cartoni riportano il Made in Italy e il marchio CE. Gli imballi in legno sono fumigati a norma ISPM-15 e accettati in tutti i paesi del mondo.

Il nostro reparto logistico è a disposizione del cliente per organizzare ogni tipo di trasporto e produrre i documenti necessari per l'esportazione/importazione.



FRONT
FRONTE
AVANT

KEEP IN VERTICAL P

MANTENERE IN POSIZIONE V

MANTENIR EN POSITION VE

VERTIKALE STELLUNG HA

MADE IN ITALY - COUNTRY OF O

REFRIGERATED CABINET

ARMADIO REFRIGERATO
CABINET REFRIGERE
KÜHLKABINEN

- ☐ 500
- ☐ 700
- ☐ 1200
- ☐ 1400

- ☐ TN 0/+10
- ☐ TN -2/+10
- ☐ BT
- ☐ REM







Ristorazione





Armadi Refrigerati

Food Service


Linea

EASY

La linea Easy mette insieme caratteristiche di efficienza, affidabilità e robustezza del prodotto ad un prezzo molto vantaggioso.



Armadi refrigerati EASY

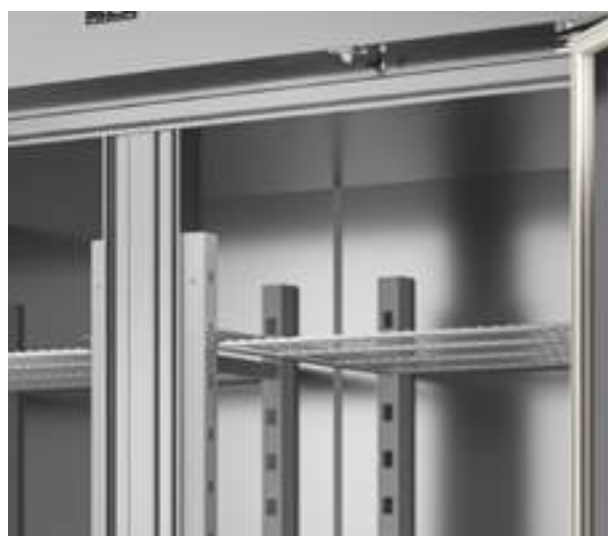




SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (schiena, tetto e fondo in lamiera galvanizzata). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.



Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

700 L

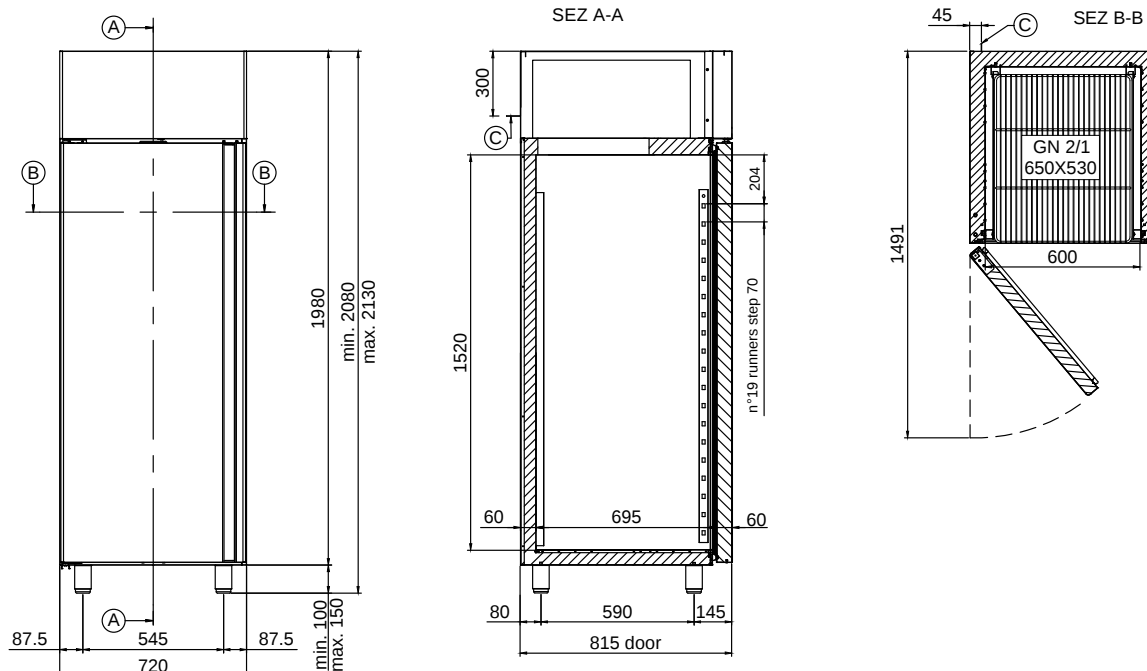



1400 L

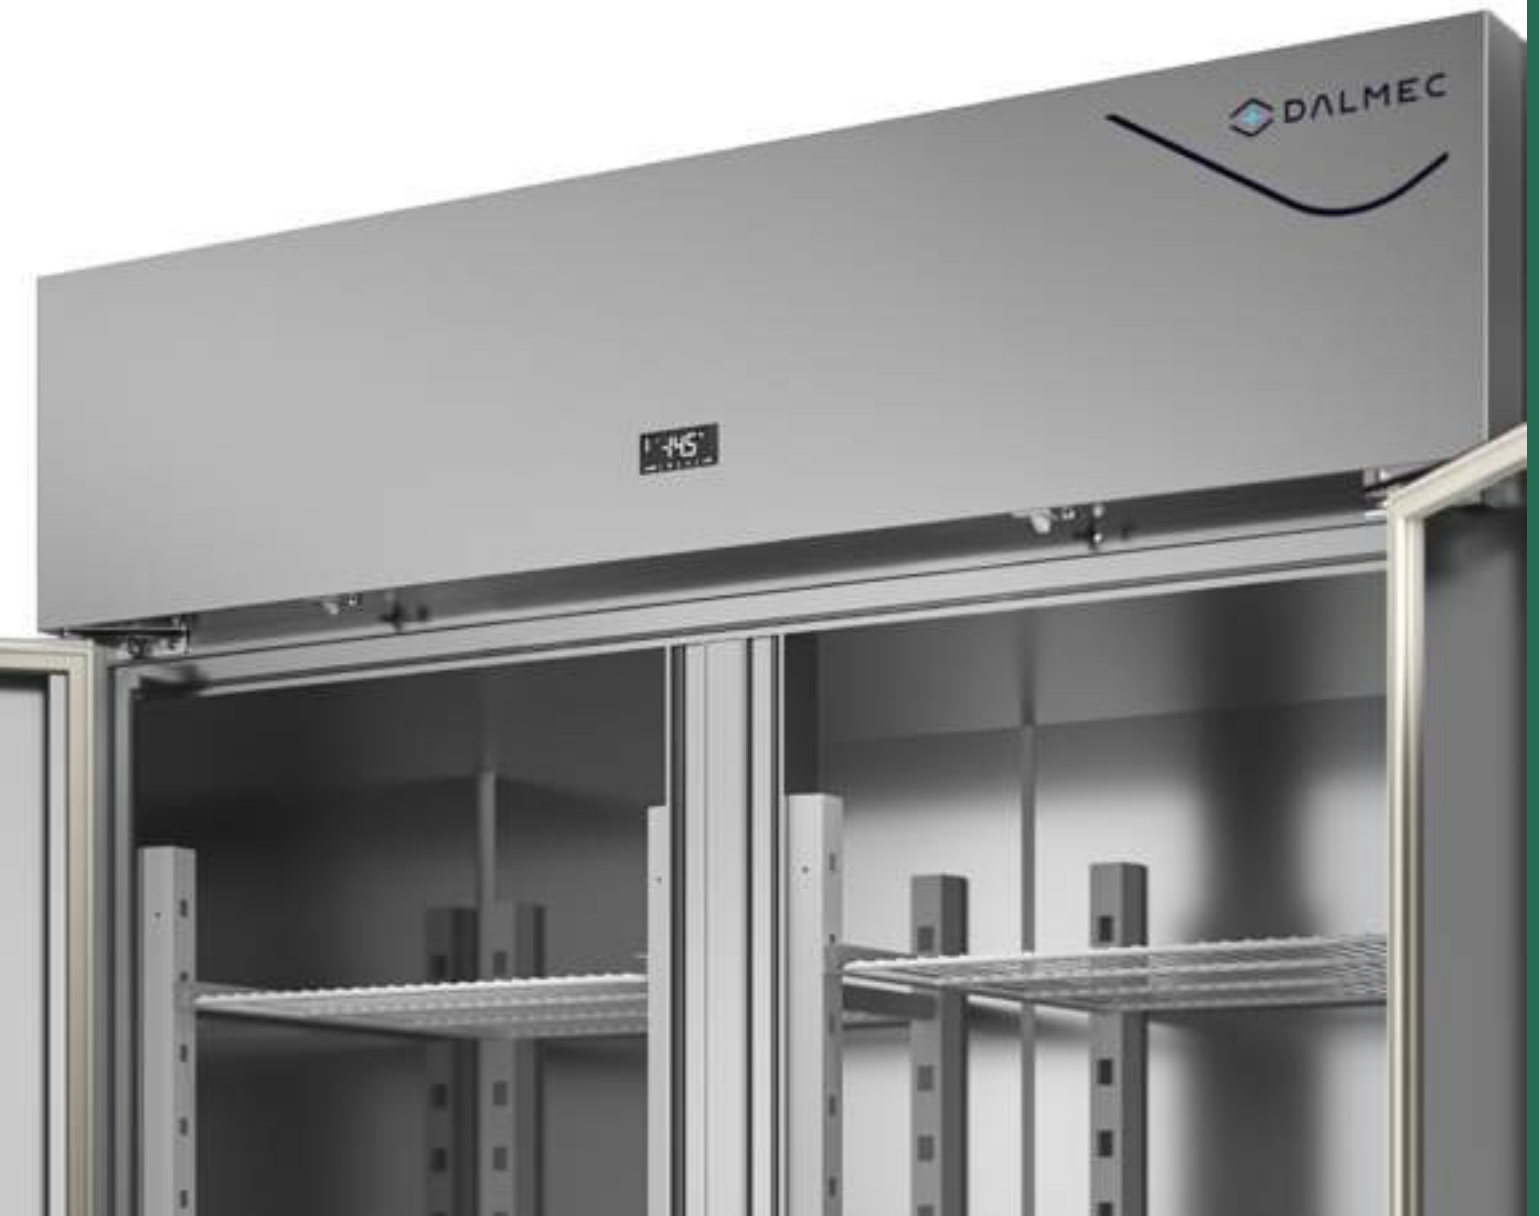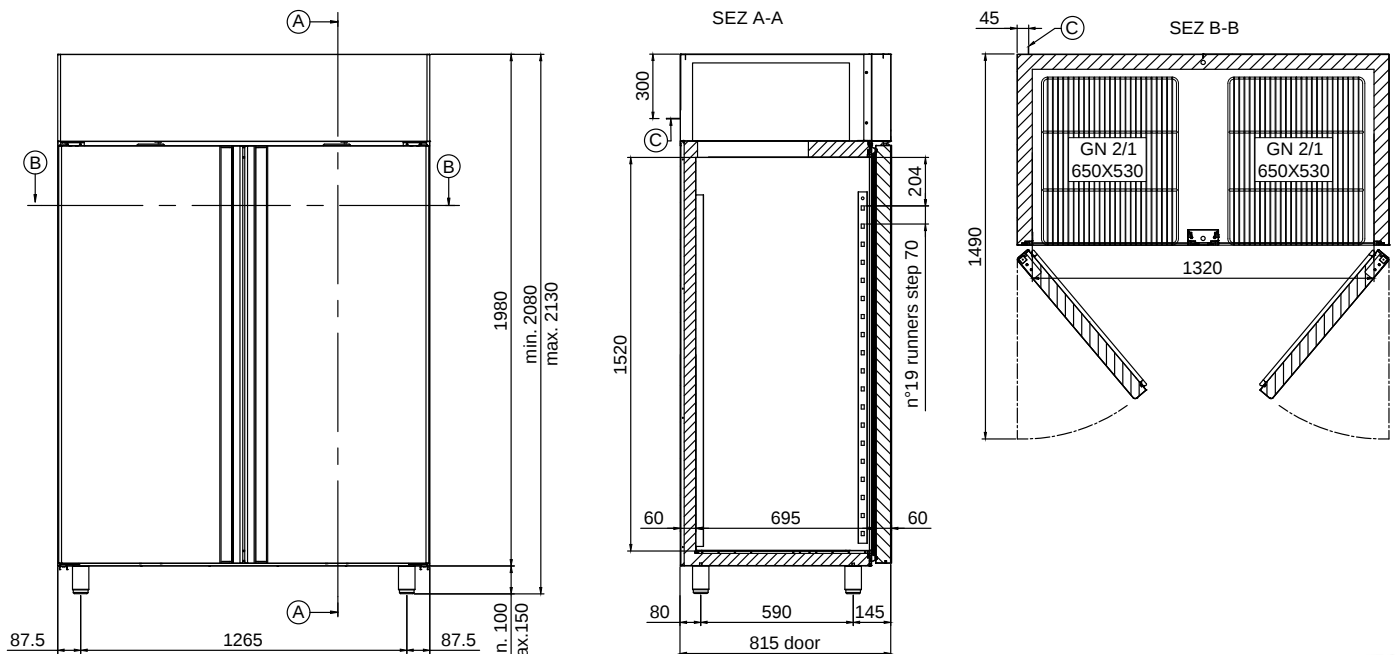



700 L - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	720x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PECC070AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	520	320	107	124	-
PECC070DB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Elettrico	568	530	111	128	-

Coppie di guide incluse	3 - C - GN 2/1 650x530	Pedale apertura porta	Optional
Capacità massima allestimento	N.19 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530	Kit ruote	Optional
Luce sotto pannello comandi	Non disponibile	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WIFI	Non disponibile	Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
Serratura con chiave	Non disponibile		
Canalina distribuzione aria	Non disponibile		

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (641,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 60		AKITGLA70	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (645x18 mm) - GN 2/1 530x650 mm - Armadi Spessore 60		AKITGUA70	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





1400 L - 2 porte

										
	Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse				
	5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate				
										
Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PECC140AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	872	580	173	200	-
PECC140DB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Elettrico	652	880	183	210	-

Coppie di guide incluse	6 - C - GN 2/1 650x530	Pedale apertura porta	Non disponibile
Capacità massima allestimento	N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530	Kit ruote	Optional
Luce sotto pannello comandi	Non disponibile	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WIFI	Non disponibile	Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
Serratura con chiave	Non disponibile		
Canalina distribuzione aria	Non disponibile		

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Ripiano unisci griglie	1400	1 x (214,5x660 mm)		ADC1407039A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (641,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 60		AKITGLA70	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (645x18 mm) - GN 2/1 530x650 mm - Armadi Spessore 60		AKITGUA70	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Armadi Refrigerati

Food Service

Linea


PLUS

Gli armadi refrigerati PLUS offrono isolamento da 60 mm e si distinguono per la presenza di serratura con chiave e luce sotto al pannello comandi, rispetto alla linea EASY. Inoltre offrono una gamma di modelli molto più ampia, e si presentano con un'estetica rinnovata e più curata.





Armadi refrigerati PLUS

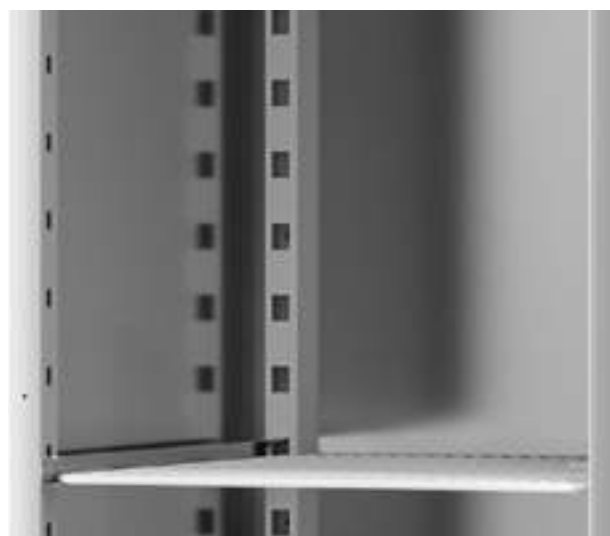




SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 (schiena, tetto e fondo in lamiera galvanizzata). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie. Luce sotto pannello comandi di serie.

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



LUCE LED



SERRATURA
CON CHIAVE




GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA - 700 L

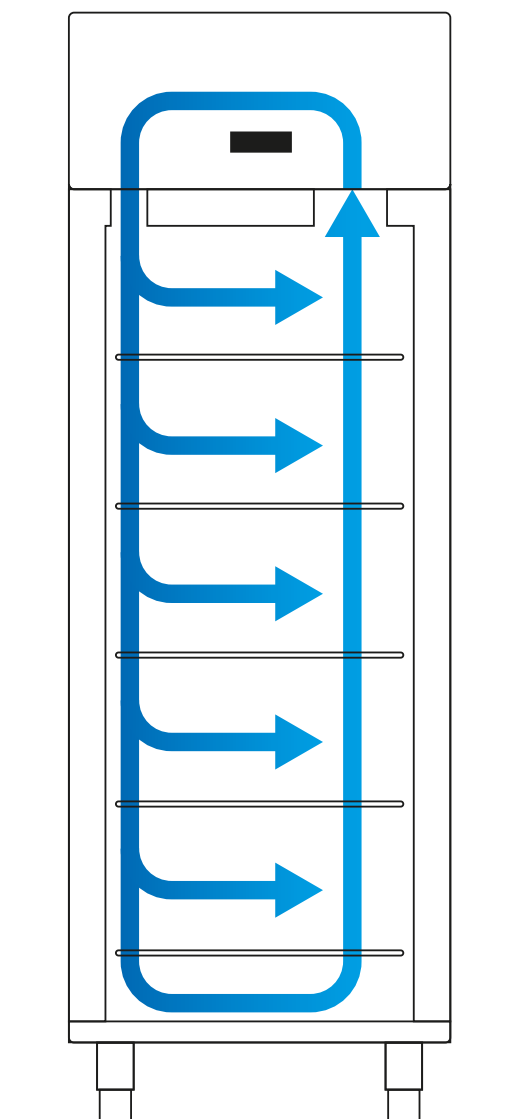


DISEGNI

- A. Piano di sezione
B. Piano di sezione
C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.


Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

600 L

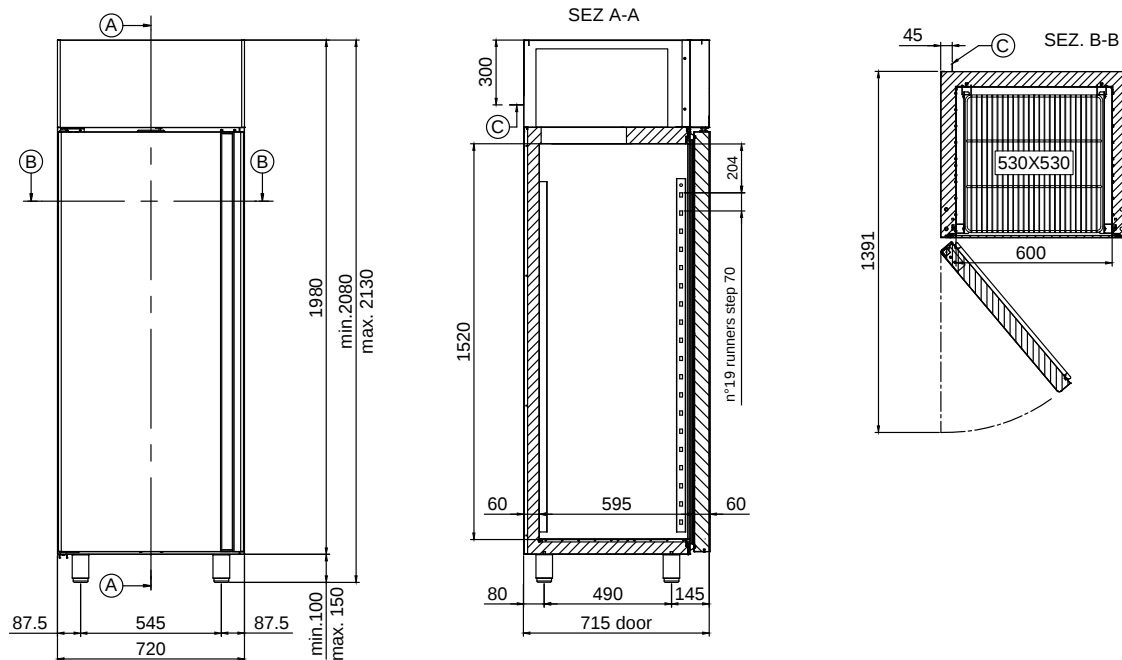





1200 L

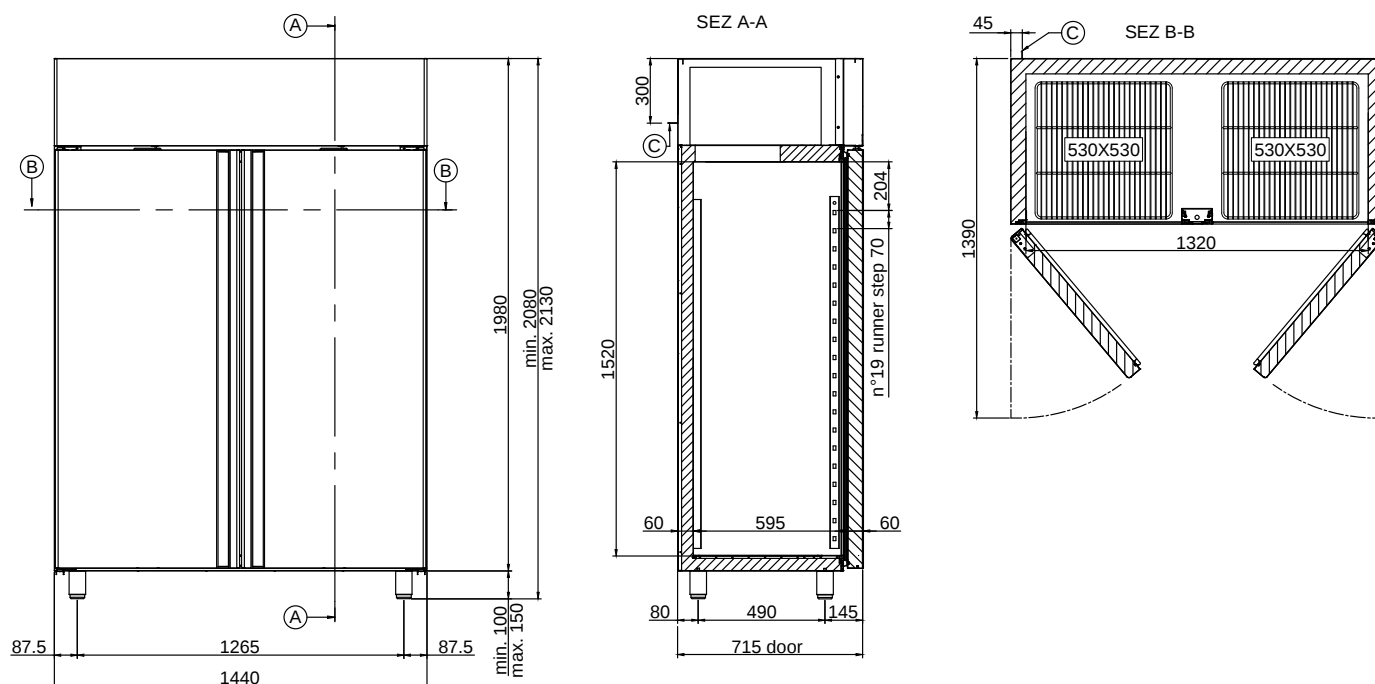


700 L

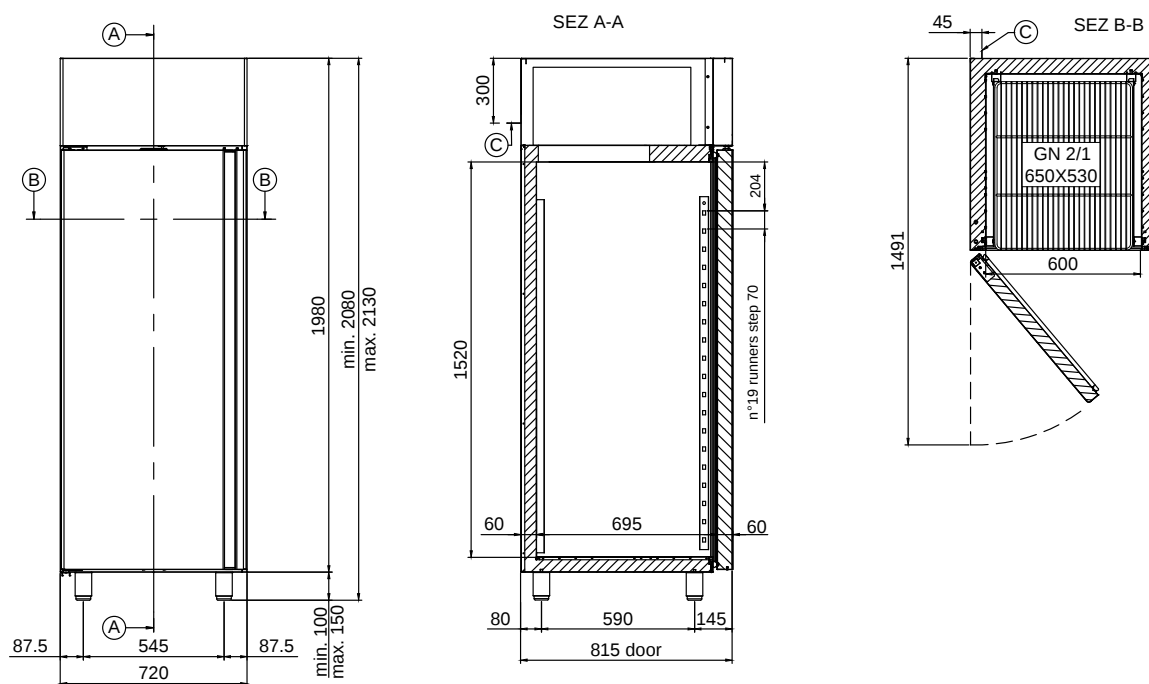

1400 L

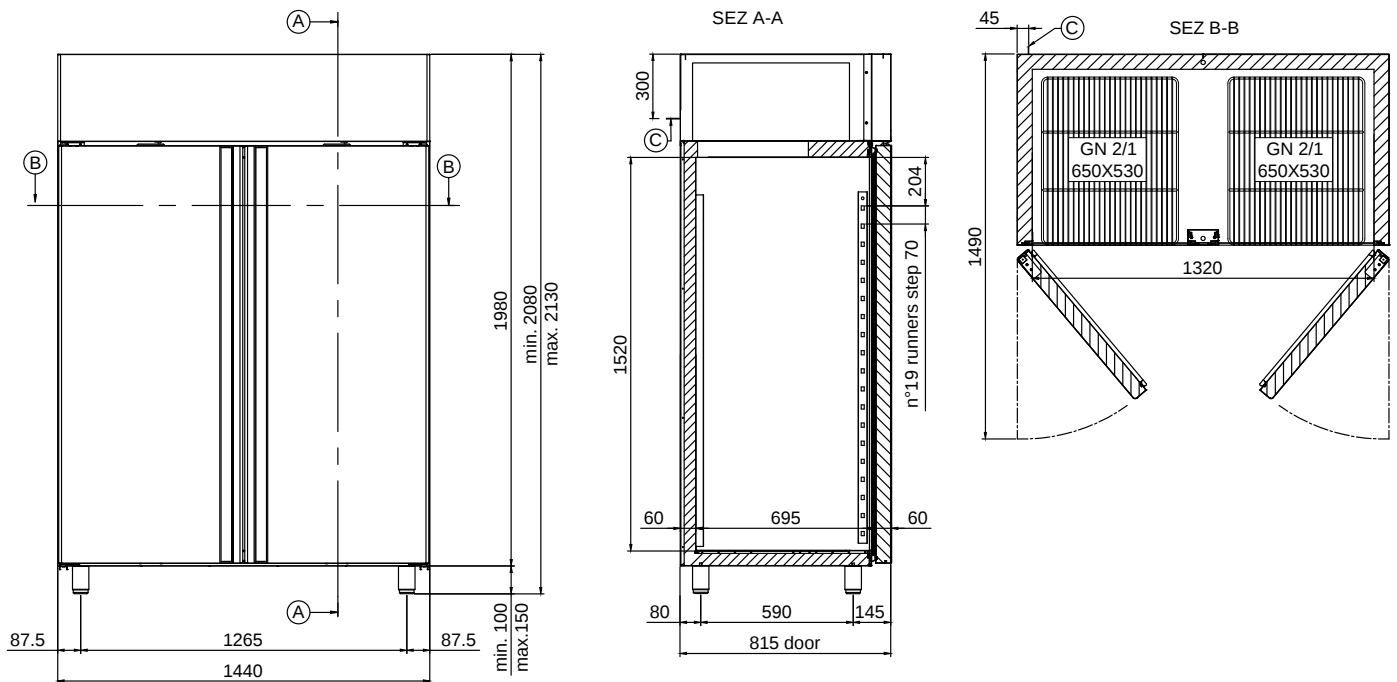

1400 L - DOPPIA TEMPERATURA

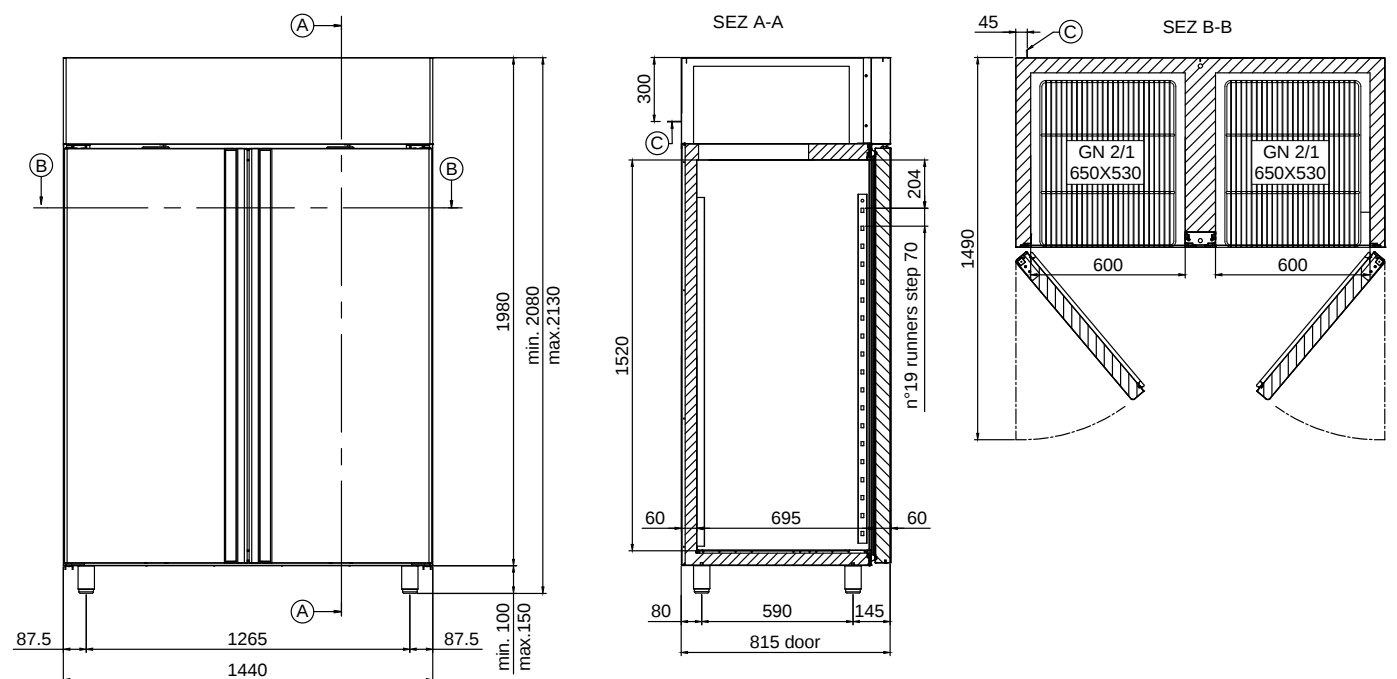



600 L - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	720x715x2080	760x760x2240	3 - 530x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC060AN	Integrato	(0/+10)	B	R290	Aria	520	320	108	124	-
PPCC060D2	Integrato	(-2/+10)	B	R290	Elettrico	520	320	109	125	-
PPCC060DB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Elettrico	568	530	112	128	-
PPCC060GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	95	111	-
PPCC060G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	95	111	-
PPCC060GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	96	112	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	3 - C - 530x530 N.19 (passo 70 mm) - 530x530 Di serie Optional Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Optional Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	---	---	--

600 L - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	720x715x2080	760x760x2240	3 - 530x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC060ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	340	118	134	-
PPCC060D2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	520	340	118	134	-
PPCC060DBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Elettrico	568	550	130	146	-
PPCC060GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	105	121	-
PPCC060G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	105	121	-
PPCC060GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	110	126	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	3 - C - 530x530 N.19 (passo 70 mm) - 530x530 Non disponibile Di serie Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Optional Non disponibile Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	---	---



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	600	Inox 530x530		AM14807	-
		600	Polietilene 530x530		AM14805	-
	Ripiano porta bottiglie	600	Inox 530x530		ADC0607010A	-
	Coppia guide inox a L	600, 1200	2 x (541,5x18 mm) - 530x530		AKITGLA60	-
	Coppia guide inox a C	600, 1200	2 x (538x18 mm) - 530x530		AKITGUA60	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Armadi refrigerati PLUS

1200 L - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x715x2080	1470x760x2240	6 - 530x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC120AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	872	580	170	195	-
PPCC120D2	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Elettrico	872	580	171	196	-
PPCC120DB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Elettrico	652	700	181	206	-
PPCC120GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	155	180	-
PPCC120G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	155	180	-
PPCC120GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	158	183	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - 530x530
N.38 (passo 70 mm) - 530x530
Di serie
Optional
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

1200 L - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x715x2080	1470x760x2240	6 - 530x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC120ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	872	600	188	213	-
PPCC120D2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	872	600	189	214	-
PPCC120DBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Elettrico	831	720	222	247	-
PPCC120GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	173	198	-
PPCC120G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	173	198	-
PPCC120GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	195	220	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - 530x530
N.38 (passo 70 mm) - 530x530
Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta x1	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	3P	3P	-
	Doppia porta x2	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	4P	4P	-
	Griglia	600	Inox 530x530		AM14807	-
		600	Polietilene 530x530		AM14805	-
	Ripiano porta bottiglie	600	Inox 530x530		ADC0607010A	-
	Ripiano unisci griglie	1200	1 x (214,5x560 mm)		ADC1207039A	-
	Coppia guide inox a L	600, 1200	2 x (541,5x18 mm) - 530x530		AKITGLA60	-
	Coppia guide inox a C	600, 1200	2 x (538x18 mm) - 530x530		AKITGUA60	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	900, 1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18619	-
		900, 1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18618	-
		1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18634	-
		1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18635	-
	Kit evaporazione condensa	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



700 L - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	720x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC070AN	Integrato	(0/+10)	B	R290	Aria	520	320	111	128	-
PPCC070D2	Integrato	(-2/+10)	B	R290	Elettrico	520	320	112	129	-
PPCC070DB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Elettrico	568	530	115	132	-
PPCC070GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	98	115	-
PPCC070G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	98	115	-
PPCC070GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	99	116	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	3 - C - GN 2/1 650x530 N.19 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Di serie Optional Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Optional Optional Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	---	---	---

700 L - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	720x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC070ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	340	121	138	-
PPCC070D2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	520	340	121	138	-
PPCC070DBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Elettrico	568	550	133	150	-
PPCC070GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	108	125	-
PPCC070G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	108	125	-
PPCC070GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	113	130	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	3 - C - GN 2/1 650x530 N.19 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Non disponibile Di serie Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Optional Optional Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	---	---





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (641,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 60		AKITGLA70	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (645x18 mm) - GN 2/1 530x650 mm - Armadi Spessore 60		AKITGUA70	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit canalizzazione aria armadio	700	Acciaio inox AISI 304		AKITCANA07	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Armadi refrigerati PLUS

1400 L - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC140AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	872	580	178	205	-
PPCC140D2	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Elettrico	872	580	179	206	-
PPCC140DB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Elettrico	652	880	189	216	-
PPCC140GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	163	190	-
PPCC140G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	163	190	-
PPCC140GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	166	193	-

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - GN 2/1 650x530
N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Optional
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

1400 L - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC140ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	872	800	196	223	-
PPCC140D2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	872	800	197	224	-
PPCC140DBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Elettrico	831	800	230	257	-
PPCC140GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	181	208	-
PPCC140G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	181	208	-
PPCC140GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	203	230	-

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - GN 2/1 650x530
N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Optional
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta x1	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	3P	3P	-
	Doppia porta x2	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	4P	4P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Ripiano unisci griglie	1400	1 x (214,5x660 mm)		ADC1407039A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (641,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 60		AKITGLA70	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (645x18 mm) - GN 2/1 530x650 mm - Armadi Spessore 60		AKITGUA70	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit canalizzazione aria armadio	1400	Acciaio inox AISI 304		AKITCANA14	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	900, 1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18619	-
		900, 1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18618	-
		1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18634	-
		1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18635	-
	Kit evaporazione condensa	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



1400 L - DOPPIA TEMPERATURA - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC140AN+D2	Integrato	(0/+10)/(-2/+10)	B + B	R290	Aria + Elettrico	520+520	320+320	215	242	-
PPCC140AN+DB	Integrato	(0/+10)/(-22/-18)	B + C	R290	Aria + Elettrico	520+568	320+530	218	245	-
PPCC140D2+DB	Integrato	(-2/+10)/(-22/-18)	C + C	R290	Elettrico	520+568	320+530	218	245	-
PPCC140GN+G2MR	Remoto	(0/+10)/(-2/+10)	-	R452a	Aria + Elettrico	720+720	60+60	188	215	-
PPCC140GN+GTMR	Remoto	(0/+10)/(-22/-18)	-	R452a	Aria + Elettrico	720+580	60+60	189	216	-
PPCC140G2+GTMR	Remoto	(-2/+10)/(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	720+580	60+60	189	216	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - GN 2/1 650x530
N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Optional
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

1400 L - DOPPIA TEMPERATURA - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	60	1440x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPCC140AN+D2GL	Integrato	(0/+10)/(-2/+10)	-	R290	Aria + Elettrico	520+520	340+340	235	262	-
PPCC140AN+DBGL	Integrato	(0/+10)/(-22/-18)	-	R290	Aria + Elettrico	520+568	340+550	246	273	-
PPCC140D2+DBGL	Integrato	(-2/+10)/(-22/-18)	-	R290	Elettrico	520+568	340+550	246	273	-
PPCC140GN+G2MRGL	Remoto	(0/+10)/(-2/+10)	-	R452a	Aria + Elettrico	720+720	60+60	208	235	-
PPCC140GN+GTMRGL	Remoto	(0/+10)/(-22/-18)	-	R452a	Aria + Elettrico	720+580	60+60	217	244	-
PPCC140G2+GTMRGL	Remoto	(-2/+10)/(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	720+580	60+60	217	244	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

6 - C - GN 2/1 650x530
N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Allestimento interno

Optional
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta x1	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	3P	3P	-
	Doppia porta x2	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	4P	4P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (641,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 60		AKITGLA70	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (645x18 mm) - GN 2/1 530x650 mm - Armadi Spessore 60		AKITGUA70	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit canalizzazione aria armadio	700	Acciaio inox AISI 304		AKITCANA07	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Armadi Refrigerati

Food Service

Linea

PLUS 80

Gli armadi refrigerati PLUS 80 offrono **isolamento potenziato da 80 mm** e, nei modelli da 700 L, la **canala di distribuzione aria** è integrata nella scocca, per una temperatura sempre uniforme. Si distinguono inoltre per il display posizionato a filo pannello.



Armadi refrigerati PLUS 80






SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (schiena, tetto e fondo in lamiera galvanizzata). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 80 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie. Luce sotto pannello comandi di serie.

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Solo nei modelli 700 L: Canala distribuzione aria integrata nella scocca e fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Cavo con spina di serie (schuko).



LUCE LED



SERRATURA
CON CHIAVE



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA




FORO DI
SCARICO ACQUA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA - 700 L

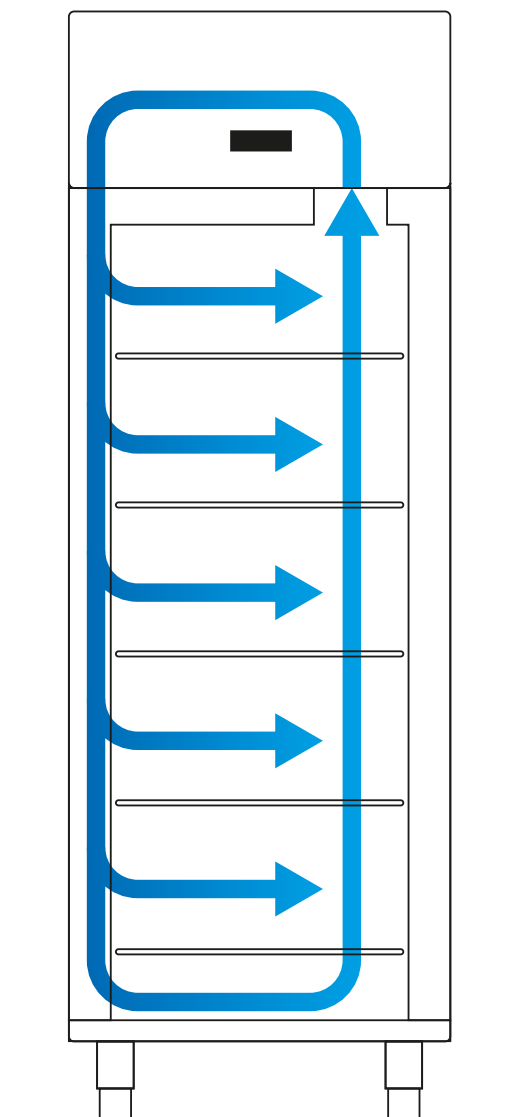







700 L

- Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.





1400 L

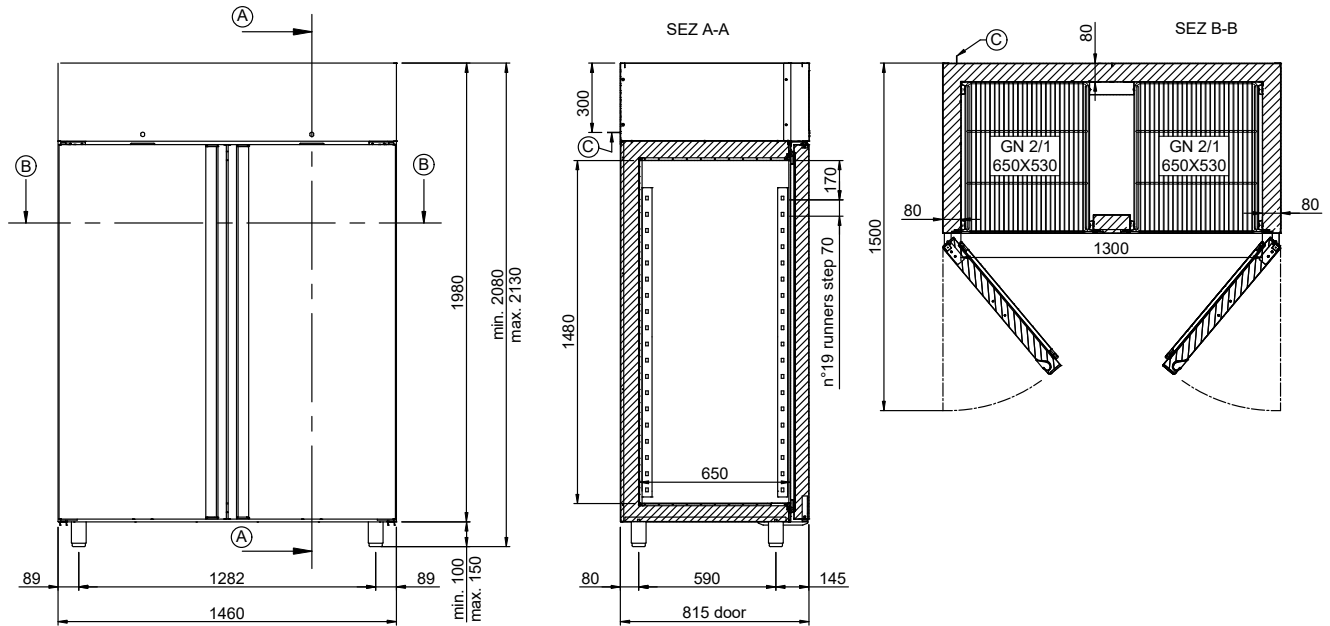



Armadi refrigerati PLUS 80

700 L - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	730x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PHCC070AAN	Integrato	(0/+10)	A	R290	Aria	520	320	120	137	-
PHCC070A2	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	121	138	-
PHCC070AB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Gas caldo	568	530	124	141	-
PHCC070GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	100	117	-
PHCC070G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	101	118	-
PHCC070GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	101	118	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 2/1 650x530
N.18 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Optional
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

700 L - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	730x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PHCC070ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	340	130	147	-
PHCC070A2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	520	340	131	148	-
PHCC070ABGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	568	600	134	151	-
PHCC070GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	720	60	110	127	-
PHCC070G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	720	60	111	128	-
PHCC070GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	580	60	111	128	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 2/1 650x530
N.18 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Optional
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (614,5x25 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGLA7G	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (614,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGUA7G	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Armadi refrigerati PLUS 80

1400 L - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PHCC140AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	872	580	182	209	-
PHCC140A2	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Gas caldo	872	580	183	210	-
PHCC140AB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Gas caldo	652	880	193	220	-
PHCC140GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	167	194	-
PHCC140G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	180	207	-
PHCC140GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	180	207	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannelli comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Di serie Optional Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	---	---	---

1400 L - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PHCC140ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	872	800	202	229	-
PHCC140A2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	872	800	203	230	-
PHCC140ABGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	652	800	213	240	-
PHCC140GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	187	214	-
PHCC140G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	186	213	-
PHCC140GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	186	213	-

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Barra led Kit WiFi Serratura con chiave Canalina distribuzione aria	6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Di serie Optional Optional Non disponibile	Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	--	--





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta x1	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	3P	3P	-
	Doppia porta x2	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	4P	4P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Ripiano unisci griglie	1400	1 x (214,5x660 mm)		ADC1407039A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (614,5x25 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGLA7G	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (614,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGUA7G	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	900, 1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18619	-
		900, 1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18618	-
		1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18634	-
		1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18635	-
	Kit evaporazione condensa	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



DALMECC

130



Armadi Refrigerati

Food Service

Linea

GOLD

Con uno spessore di 80 mm e le prestazioni della linea PLUS ottimizzate, gli armadi refrigerati GOLD si distinguono per il display LCD capacitivo, integrato a filo sul pannello inox con cornice in policarbonato. La gamma è disponibile anche negli allestimenti speciali CARNE, PESCE e VERDURE, studiati per garantire la massima conservazione in base al prodotto.



Armadi refrigerati GOLD






SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 80 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display LCD capacitivo a filo pannello.

Disponibili modelli con inverter per l'ottimizzazione dei consumi.





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie. Luce sotto pannello comandi di serie.

Solo nei modelli 700 L: Portateglie stampato, canale distribuzione aria integrata nella scocca e fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Solo nei modelli 1400 L: Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



LUCE LED



SERRATURA
CON CHIAVE



FIANCHI INTERNI
CON GUIDE STAMPATE



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA




FORO DI
SCARICO ACQUA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA - 700 L

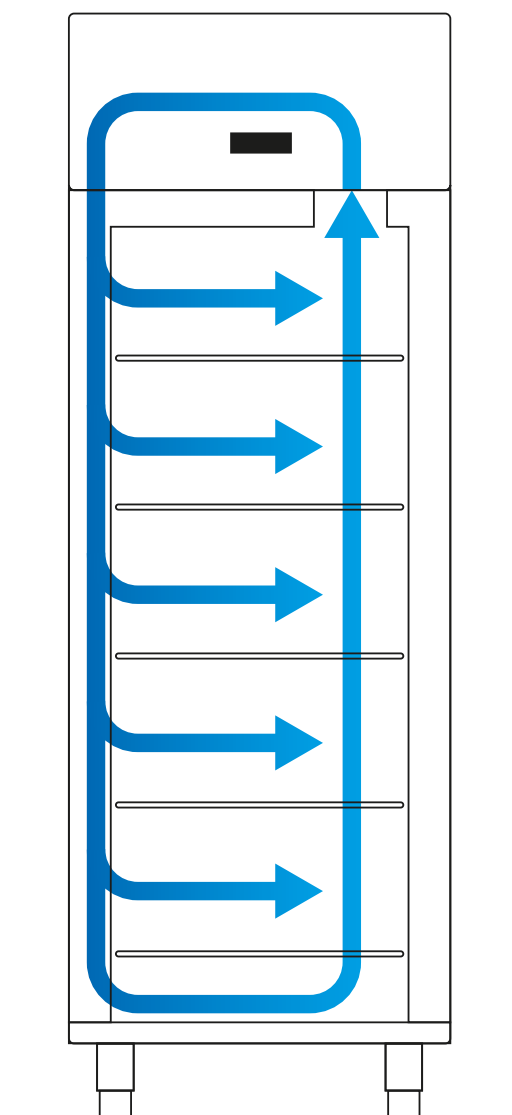

GANCIERA ARMADIO CARNE



VASCHE TTE POLIPROPILENE




DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 L - GUIDE STAMPATE

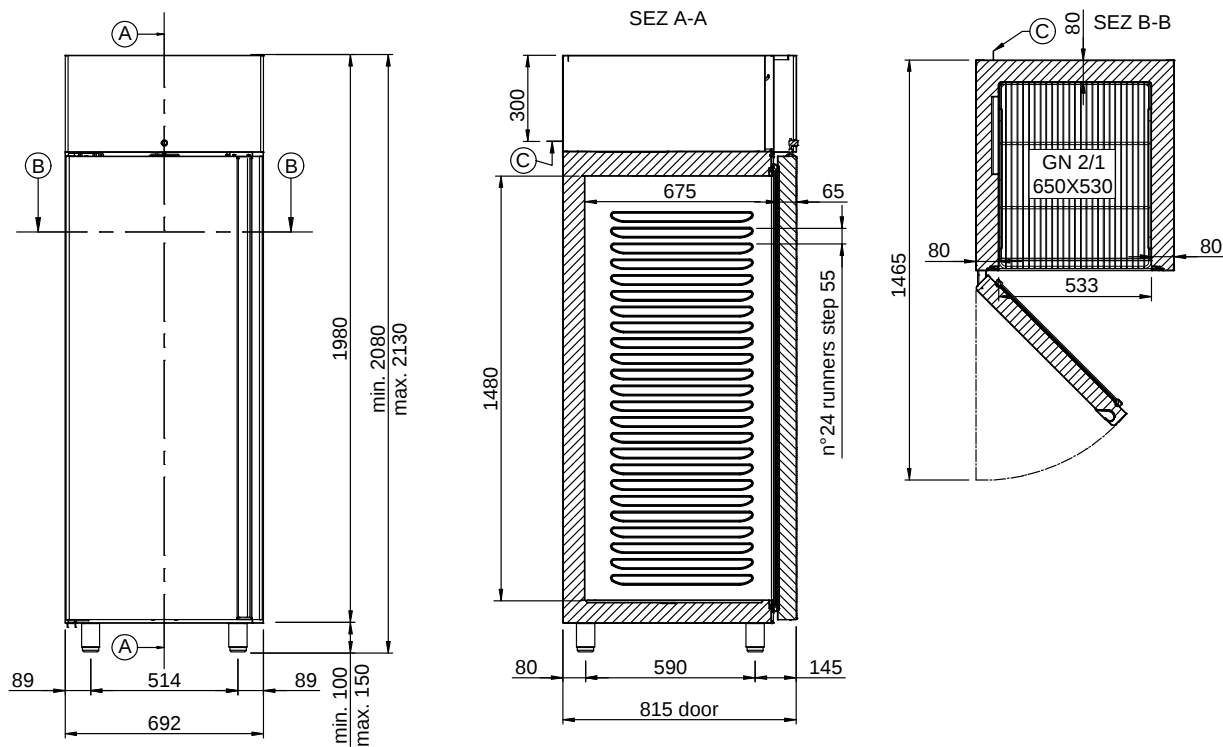


[illegible]

Technical drawings of the SEZ A-A and SEZ B-B sections of a cabinet.


SEZ A-A (Front View): Shows the overall dimensions of the cabinet. The width is 692 mm, with side panels of 89 mm each and a central section of 514 mm. The height is 1980 mm, with a minimum height of 2080 mm and a maximum height of 2130 mm. The base has a minimum height of 100 mm and a maximum height of 150 mm. The door is 815 mm wide and 145 mm high. The internal width is 590 mm. The door is labeled "815 door".

SEZ B-B (Side View): Shows the side profile of the cabinet. The width is 533 mm, with side panels of 80 mm each. The height is 1465 mm. The internal width is 533 mm. The door is labeled "815 door". The side panel is labeled "GN 2/1 650X530". The side panel is labeled "GN 2/1 650X530". The side panel is labeled "GN 2/1 650X530".

700 L - GUIDE STAMPATE - VERDURE

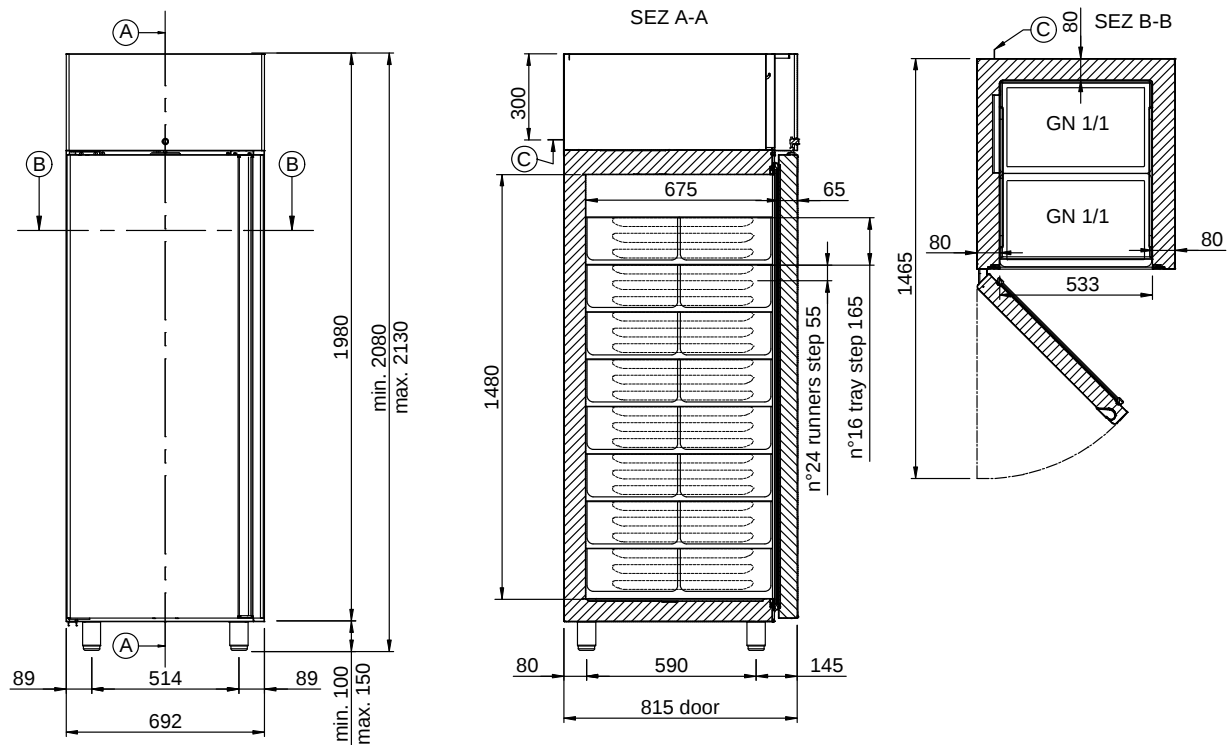

1400 L

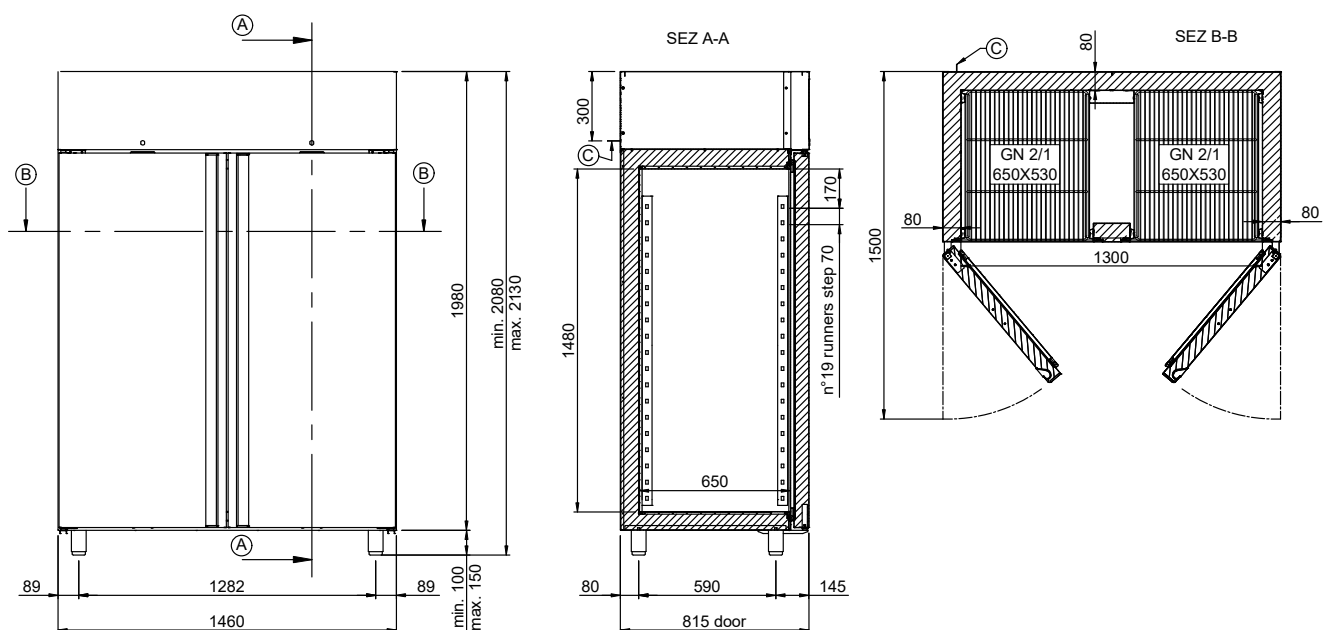



700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070AN	Integrato	(0/+10)	A	R290	Aria	520	320	113	130	-
RJCC070A2	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	114	131	-
RJCC070AB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Gas caldo	568	530	120	137	-
RJCC070GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	-	60	100	117	-
RJCC070G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	-	60	100	117	-
RJCC070GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	-	60	104	121	-

Inverter
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non integrato
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - CON INVERTER - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070CN	Integrato	(0/+10)	A	R290	Aria	520	320	113	130	-
RJCC070C2	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	114	131	-
RJCC070CB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Gas caldo	568	530	120	137	-

Inverter
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

Integrato
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato





700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	-	123	140	-
RJCC070A2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	520	-	124	141	-
RJCC070ABGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	568	-	130	147	-
RJCC070GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	-	60	110	127	-
RJCC070G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	-	60	110	127	-
RJCC070GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	-	60	114	131	-

Inverter
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non integrato
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - CON INVERTER - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070CNGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	-	123	140	-
RJCC070C2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	520	-	124	141	-
RJCC070CBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	568	-	130	147	-

Inverter
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

Integrato
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



1400 L - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PGCC140AN	Integrato	(0/+10)	C	R290	Aria	872	580	182	209	-
PGCC140A2	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Gas caldo	872	580	183	210	-
PGCC140AB	Integrato	(-22/-18)	D	R290	Gas caldo	652	880	193	220	-
PGCC140GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	167	194	-
PGCC140G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	167	194	-
PGCC140GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	180	207	-

Inverter Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	Non integrato 6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Di serie Optional Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	--	---

1400 L - CON INVERTER - 2 porte



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PGCC140CN	Integrato	(0/+10)	A	R290	Aria	970	770	187	214	-
PGCC140C2	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	970	770	188	215	-
PGCC140CB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Gas caldo	726	1030	198	225	-

Inverter Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	Integrato 6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Di serie Optional Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	--	---



Armadi refrigerati GOLD

1400 L - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PGCC140ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	872	800	202	229	-
PGCC140A2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	872	800	203	230	-
PGCC140ABGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	652	800	213	240	-
PGCC140GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	1040	60	187	214	-
PGCC140G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	1040	60	187	214	-
PGCC140GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	780	60	186	213	-

Inverter Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	Non integrato 6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Non disponibile Di serie Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	---	--	---

1400 L - CON INVERTER - 2 porte vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	1460x815x2080	1470x860x2240	6 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PGCC140CNGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	970	600	207	234	-
PGCC140C2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	970	770	208	235	-
PGCC140CBGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	726	1030	218	245	-

Inverter Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Luce sotto pannello comandi Barra led Kit WiFi Serratura con chiave	Integrato 6 - C - GN 2/1 650x530 N.38 (passo 70 mm) - GN 2/1 - 650x530 Non disponibile Di serie Optional Di serie	Canalina distribuzione aria Pedale apertura porta Kit ruote Cavo con spina Allestimento interno	Non disponibile Non disponibile Optional Di serie (Schuko) Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	---	--	---





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta x1	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	3P	3P	-
	Doppia porta x2	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	4P	4P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Griglia porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14817	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Ripiano unisci griglie	1400	1 x (214,5x660 mm)		ADC1407039A	-
	Coppia guide inox a L	700, 1400	2 x (614,5x25 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGLA7G	-
	Coppia guide inox a C	700, 1400	2 x (614,5x18 mm) - GN 2/1 530x650 - Armadi Spessore 80		AKITGUA7G	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	900, 1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18619	-
		900, 1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18618	-
		1200, 1400	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18634	-
		1200, 1400	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18635	-
	Kit evaporazione condensa	1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



700 L - GUIDE STAMPATE - PESCE - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	Non incluse

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070A2FH	Integrato	(-5/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	114	131	-

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

N.6 GN 1/1 530x325 H150
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.16 (passo 150 mm) - GN 1/1 530x325
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - PESCE - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x815x2080	760x860x2240	Non incluse

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
RJCC070A2GLFH	Integrato	(-5/+10)	-	R290	Gas caldo	520	-	124	141	-

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

N.6 GN 1/1 530x325 H150
24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.16 (passo 150 mm) - GN 1/1 530x325
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Vaschetta polipropilene con falso fondo	700, 1400	GN 1/1 530x325 H150		AKITVP11	-
	Vaschetta polipropilene	700, 1400	GN 1/1 530x325 H150		AM12520	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



700 L - GUIDE STAMPATE - CARNE - 1 porta



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Spessore isolamento (mm)

80



Dimensioni (mm)

692x815x2080



Imballo (mm)

760x860x2240



Griglie incluse

2 - GN 2/1 650x530 - Plastificate



Modello



Motore



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

RJCC070A2ME	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	114	131	-
--------------------	-----------	----------	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---

Coppie di guide incluse

Capacità massima allestimento

Luce sotto pannello comandi

Kit WiFi

Serratura con chiave

Canalina distribuzione aria

24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530

N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530

Di serie

Optional

Di serie

Di serie

Pedale apertura porta

Kit ruote

Cavo con spina

Fondo diamantato con foro per scarico

Allestimento interno

Optional

Optional

Di serie (Schuko)

Di serie

Portateglie stampato con barra per ganci

appendi-carne

700 L - GUIDE STAMPATE - CARNE - 1 porta vetro



Classe climatica

4 (+30°C / 55% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Spessore isolamento (mm)

80



Dimensioni (mm)

692x815x2080



Imballo (mm)

760x860x2240



Griglie incluse

2 - GN 2/1 650x530 - Plastificate



Modello



Motore



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

RJCC070A2GLME	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	520	-	124	141	-
----------------------	-----------	----------	---	------	-----------	-----	---	-----	-----	---

Coppie di guide incluse

Capacità massima allestimento

Barra led

Kit WiFi

Serratura con chiave

Canalina distribuzione aria

24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530

N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530

Di serie

Optional

Di serie

Di serie

Pedale apertura porta

Kit ruote

Cavo con spina

Fondo diamantato con foro per scarico

Allestimento interno

Optional

Optional

Di serie (Schuko)

Di serie

Portateglie stampato con barra per ganci

appendi-carne





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



700 L - GUIDE STAMPATE - VERDURE - 1 porta



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Spessore isolamento
(mm)

80



Dimensioni (mm)

692x815x2080



Imballo (mm)

760x860x2240



Griglie incluse

Non incluse



Modello



Motore



Temperatura (°C)



Classe
energetica



Gas
refrigerante



Sbrinamento



Resa
frigorifera (W)



Potenza
assorbita (W)



Peso netto
(kg)



Peso lordo
(kg)



Prezzo (€)

RJCC070A2VE	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	114	131	-
-------------	-----------	----------	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---

Vaschette incluse

Coppie di guide incluse

Capacità massima allestimento

Luce sotto pannello comandi

Kit WiFi

Serratura con chiave

N.12 GN 1/1 530x325 H150

24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530

N.16 (passo 150 mm) - GN 1/1 530x325

Di serie

Optional

Di serie

Canalina distribuzione aria

Pedale apertura porta

Kit ruote

Cavo con spina

Fondo diamantato con foro per scarico

Allestimento interno

Di serie

Optional

Optional

Di serie (Schuko)

Di serie

Portateglie stampato





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Doppia porta	600, 700	Comunicare in fase di ordine. Non applicabile ad armadi già prodotti.	2P	2P	-
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Vaschetta polipropilene con falso fondo	700, 1400	GN 1/1 530x325 H150		AKITVP11	-
	Vaschetta polipropilene	700, 1400	GN 1/1 530x325 H150		AM12520	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Armadi Refrigerati

Food Service

Linea

GOLD 100

La linea GOLD 100 unisce robustezza e design a prestazioni di livello superiore. L'isolamento da 100 mm assicura massima efficienza energetica, mentre la canalizzazione integrata nella scocca garantisce una distribuzione uniforme del freddo. Struttura in acciaio inox AISI 304, portateglie stampato, display LCD capacitivo a filo pannello e fondo diamantato con scarico acqua completano un insieme pensato per igiene, affidabilità e praticità quotidiana.



Armadi refrigerati

GOLD 100






SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 100 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display LCD capacitivo a filo pannello.





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie. Barra led di serie.

Portateglie stampato. Canale distribuzione aria integrata nella scocca, con uscita aria dal fianco sinistro e aspirazione dal fianco destro. Fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Cavo con spina di serie (schuko).



BARRA LED



**SERRATURA
CON CHIAVE**



**FIANCHI INTERNI
CON GUIDE STAMPATE**



**DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA**




**FORO DI
SCARICO ACQUA**



**CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE**

DISTRIBUZIONE ARIA - 700 L

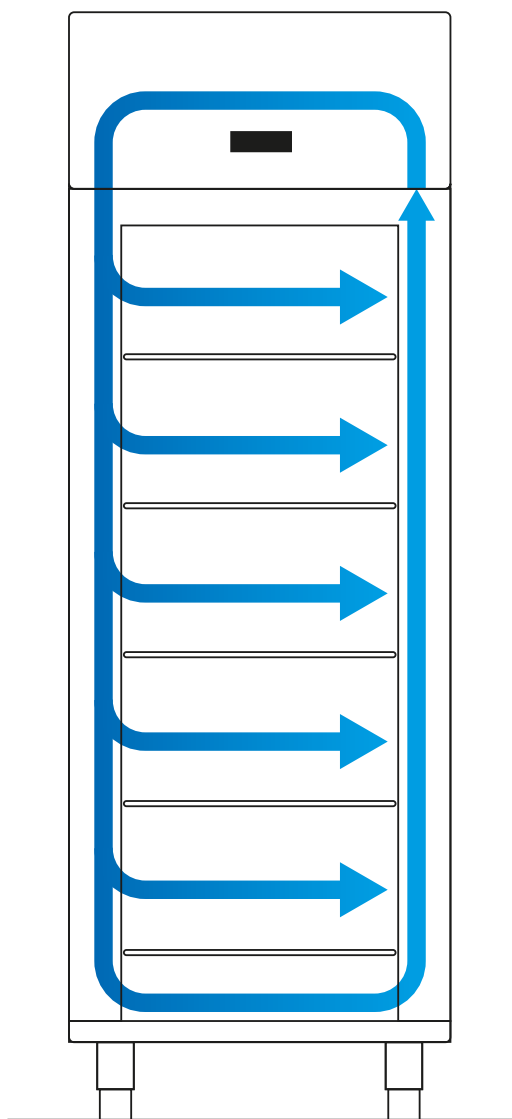




DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 L - GUIDE STAMPATE

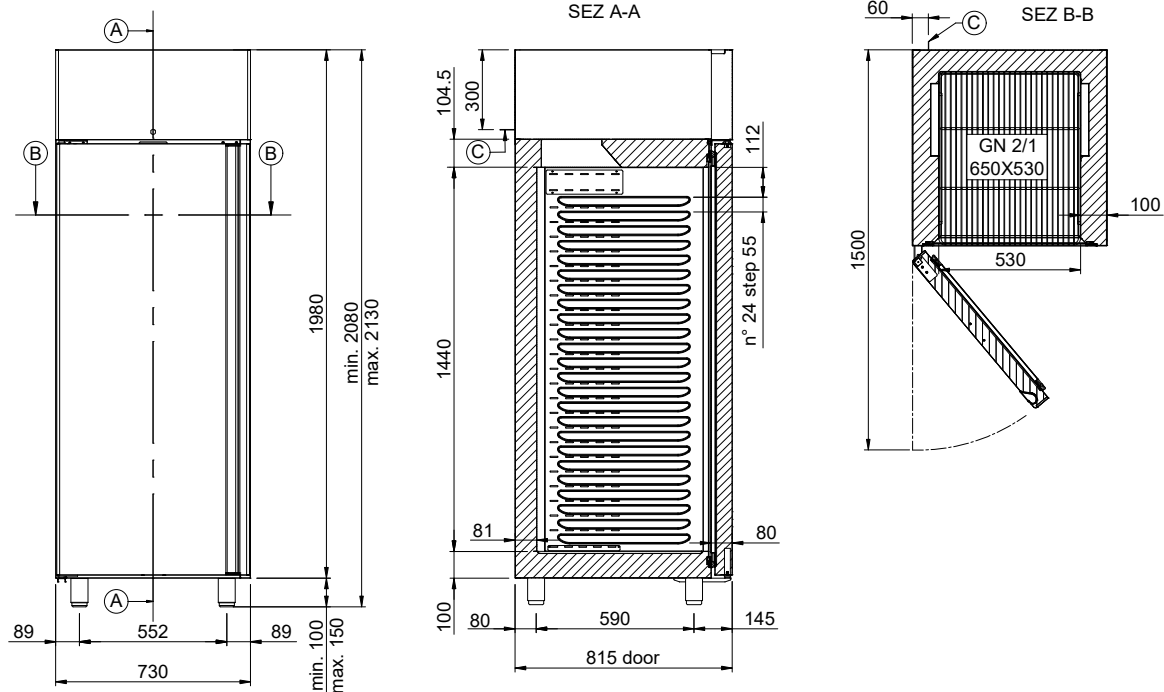



Armadi refrigerati

GOLD 100

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	100	730x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)

PCCC070AN	Integrato	(0/+10)	A	R290	Aria	520	320	-	-	-
PCCC070A2	Integrato	(-2/+10)	A	R290	Gas caldo	520	320	-	-	-
PCCC070AB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Gas caldo	568	530	-	-	-
PCCC070GNMR	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	-	60	-	-	-
PCCC070G2MR	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	-	60	-	-	-
PCCC070GTMR	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	-	60	-	-	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	100	730x815x2080	760x860x2240	3 - GN 2/1 650x530 - Plastificate

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)

PCCC070ANGL	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	520	-	-	-	-
PCCC070A2GL	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	520	-	-	-	-
PCCC070ABGL	Integrato	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	568	-	-	-	-
PCCC070GNMRGL	Remoto	(0/+10)	-	R452a	Aria	-	60	-	-	-
PCCC070G2MRGL	Remoto	(-2/+10)	-	R452a	Elettrico	-	60	-	-	-
PCCC070GTMRGL	Remoto	(-22/-18)	-	R452a	Elettrico	-	60	-	-	-

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

24 - Stampate su fianchi - GN 2/1 650x530
N.24 (passo 55 mm) - GN 2/1 - 650x530
Di serie
Optional
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 1400	Inox GN 2/1 530x650		AM14808	-
		700, 1400	Polietilene GN 2/1 530x650		AM14804	-
	Ripiano porta bottiglie	700, 1400	Inox GN 2/1		ADC0707010A	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	600, 700	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		600, 700	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		600, 700	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Pedale apertura porta armadio	600, 700, 900	-		AKITPEDALE	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Armadi Refrigerati

Food Service

Linea

ROLL-IN

Gli armadi ROLL-IN permettono il carico diretto dei carrelli portateglie, garantendo massima praticità e robustezza. Con motore monoblocco, isolamento da 70 mm e serratura con chiave, offrono efficienza, sicurezza e affidabilità, con un'estetica in linea con la serie PLUS.





Armadi refrigerati ROLL-IN





SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 4 per i modelli 1900 e 2000, e classe climatica 5 per i modelli 1000x1000.

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



MOTORE A MONOBLOCCO



VENTILAZIONE INTERNA FORZATA



SERPENTINA EVAP. CONDENSA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO

R290



GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica, facilmente asportabile.

Base in acciaio inox AISI 304.



ACCIAIO INOX AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 70 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESORE ISOLAMENTO

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.



TOUCH SCREEN



ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



SERRATURA
CON CHIAVE




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.


Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

1000x1000

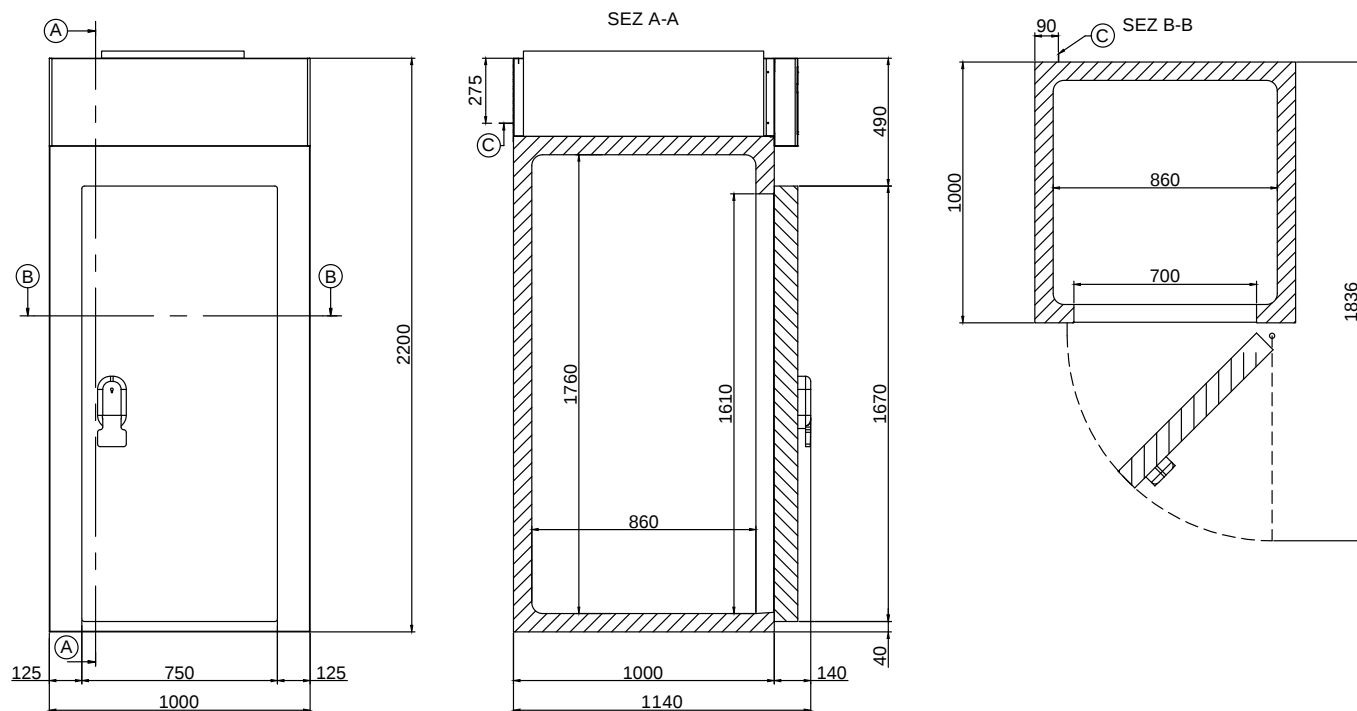




1900

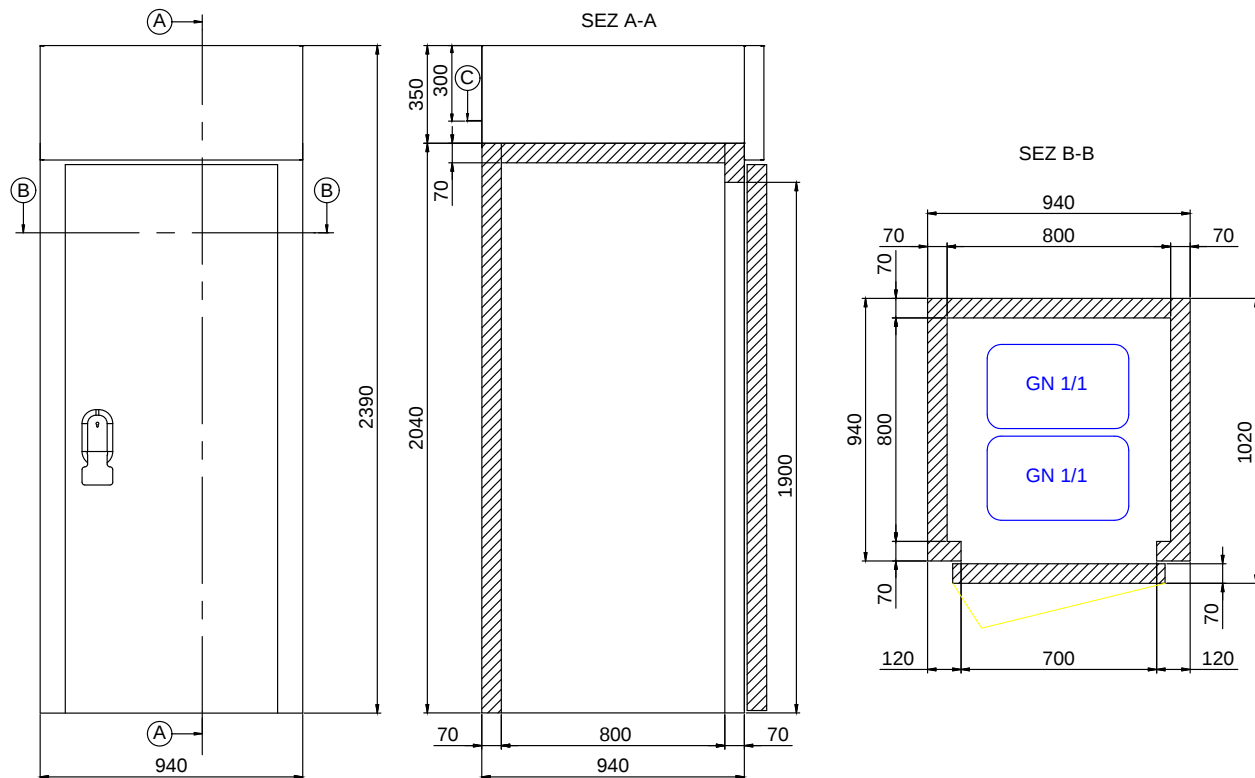

2000 - CODICE DISPONIBILE NELLA SEZIONE PASTICCERIA

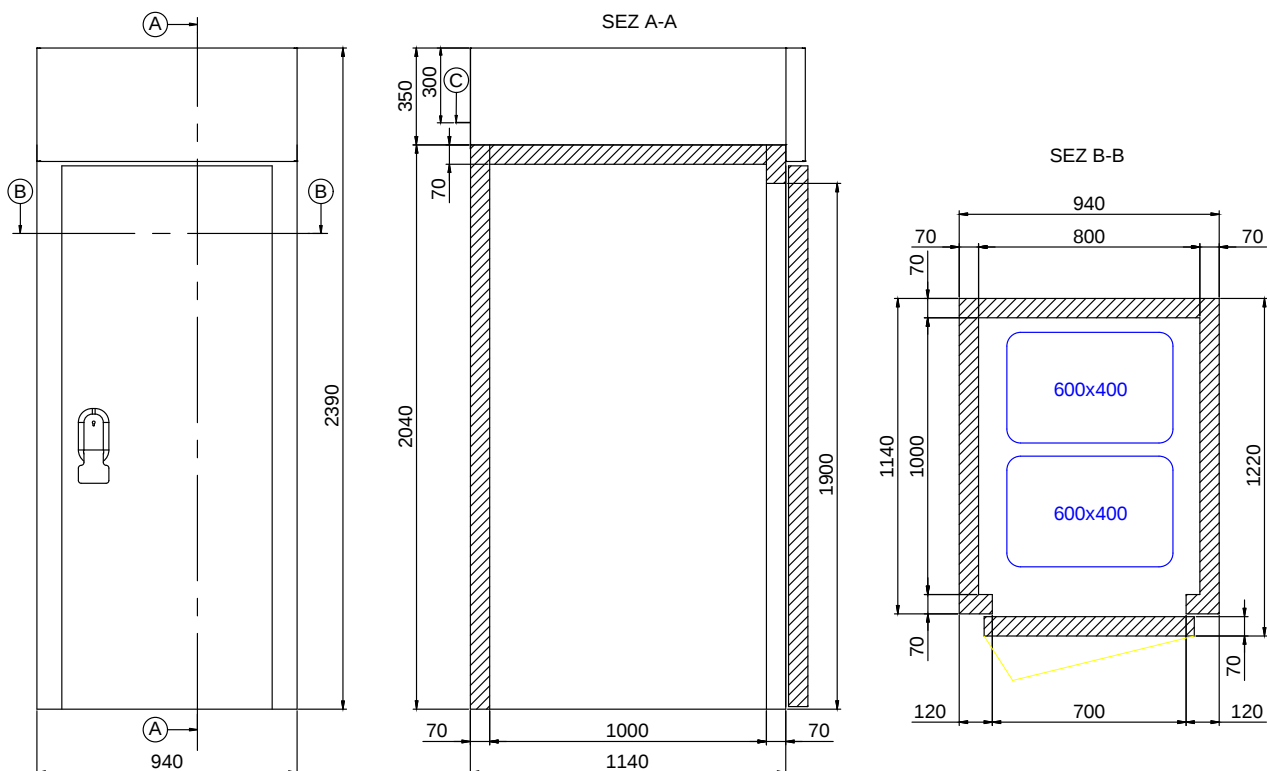



Armadi refrigerati

ROLL-IN

1000x1000 - Acciaio inox AISI 304 - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	70	1000x1100x2300	2300x1100x1100	Non incluse

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPM11ANX	Integrato	(0/+10)	B	R290	Aria	872	580	190	250	-
PPM11D2X	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Elettrico	872	580	190	250	-
PPM11DBX	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Elettrico	652	850	200	260	-

Consegna standard » Armadio smontato e imballato su pallet

Fornitura standard » Senza allestimento interno

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non incluse
N.35 (passo 41 mm) - EN 600x800
Non disponibile
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili (Non incluse).

1000x1000 - Lamiera verniciata - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	70	1000x1100x2300	2300x1100x1100	Non incluse

Modello	Motore	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PPM11AN	Integrato	(0/+10)	B	R290	Aria	872	580	190	250	-
PPM11D2	Integrato	(-2/+10)	C	R290	Elettrico	872	580	190	250	-
PPM11DB	Integrato	(-22/-18)	C	R290	Elettrico	652	850	200	260	-

Consegna standard » Armadio smontato e imballato su pallet

Fornitura standard » Senza allestimento interno

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non incluse
N.35 (passo 41 mm) - EN 600x800
Non disponibile
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie (Schuko)
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili (Non incluse).





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	900	Inox EN 600x800		AM14813	-
		900	Polietilene EN 600x800		AM14816	-
		700, 900, 1400	Inox EN 600x400		AM14802	-
		700, 900, 1400	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	700	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Coppia guide inox a L	1000x1000	2 x (841x35 mm) - Minicella 1000x1000		AKITGLA11	-
	Kit allestimento interno	1000x1000	N.4 montanti; N.3 coppie di guide a "L"; N.3 griglie EN 600x800 inox.		AKITINT11GI	-
		1000x1000	N.4 montanti; N.3 coppie di guide a "L"; N.3 griglie EN 600x800 polietilene.		AKITINT11GP	-
	Carrello portategole inox con ruote	1000x1000	16 x EN 600x800		AM14607	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Rampa di accesso	1000x1000	-		AKITRAMPAMC	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-



Armadi refrigerati ROLL-IN

1900 - 1 porta



Classe climatica

4 (+30°C / 55% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Spessore isolamento (mm)

70



Dimensioni (mm)

940x940x2390



Imballo (mm)

2300x1100x1100



Modello



Motore



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PPCC190AN	Integrato	(0/+10)	-	R290	Aria	872	-	195	217	-
PPCC190D2	Integrato	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	872	-	195	217	-



Consegna standard » Armadio smontato e imballato su pallet

Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WIFI
Serratura con chiave

N.1 - GN 2/1
Non disponibile
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie (Schuko)
Carrello portateglie (Non incluso).





Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Carrello portateghe inox con ruote	ROLL-IN 1900	20 x GN 1/1 530x325		AM14602	-
		ROLL-IN 1900	20 x GN 2/1 530x650		AM14604	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-





Tavoli Refrigerati

Food Service

Linea

PLUS

I tavoli refrigerati PLUS offrono robustezza e prestazioni affidabili grazie alla scocca inox AISI 304 con isolamento da 60 mm e al motore monoblocco tropicalizzato in classe climatica 5, con ventilatore assiale doppio. Il piano di lavoro inox 10/10 garantisce resistenza e igiene, mentre nei modelli a 4 porte la canalizzazione dell'aria di serie assicura una distribuzione uniforme del freddo.



Tavoli refrigerati PLUS






SPECIFICHE

Tavoli refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in Acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE



VERSIONE SLIM REMOTO


Tutti i modelli SLIM REMOTI hanno **vano motore più stretto di 145 (mm)**.

DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione)|P|Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

600 - H710 - 2 porte

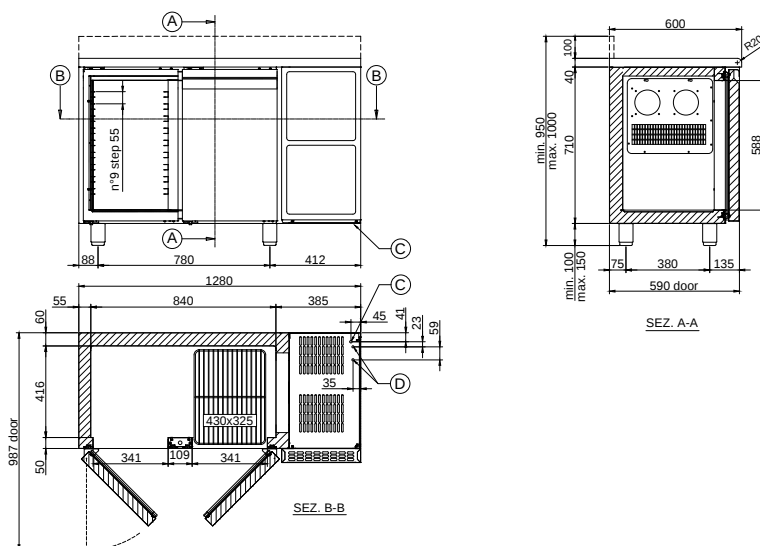


600 - H710 - 3 porte

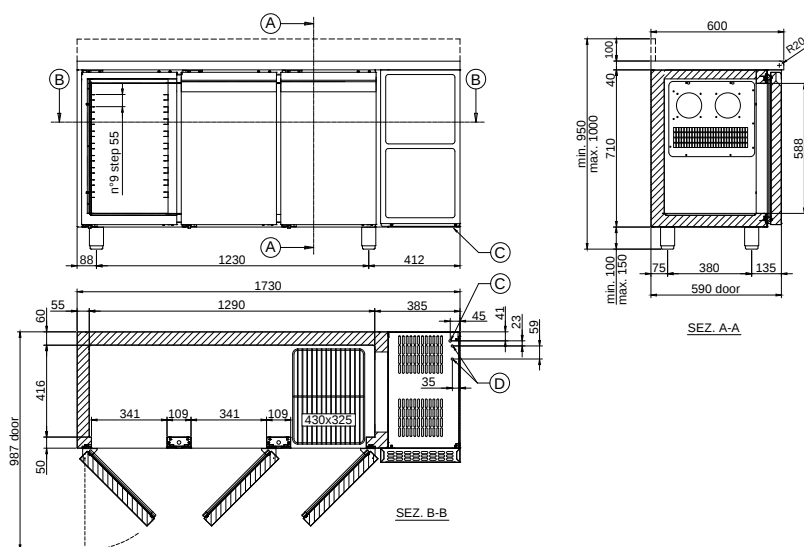





600 - H710 - 4 porte

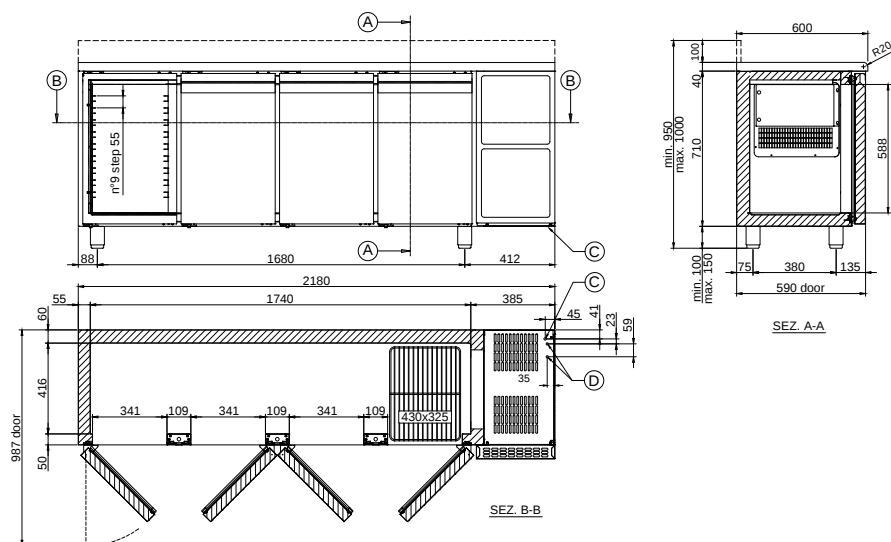

700 - H710 - 1 porta

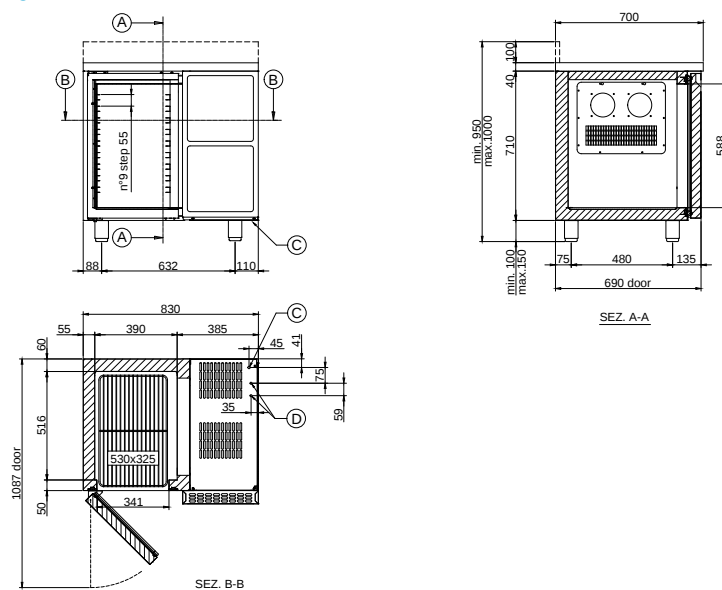


700 - H710 - 2 porte

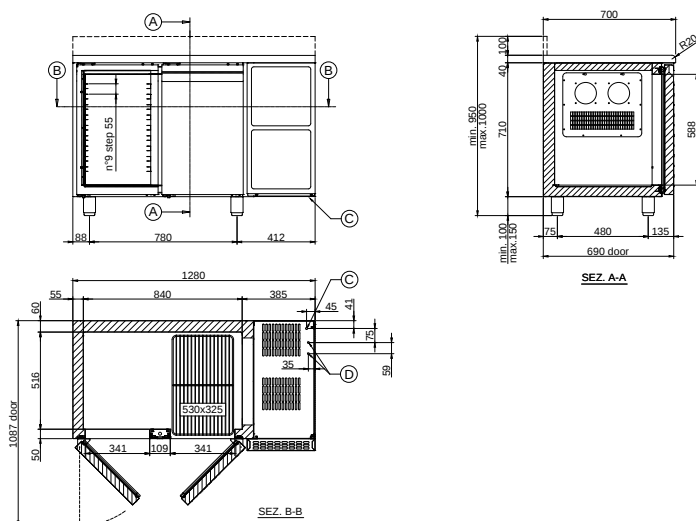





700 - H710 - 3 porte

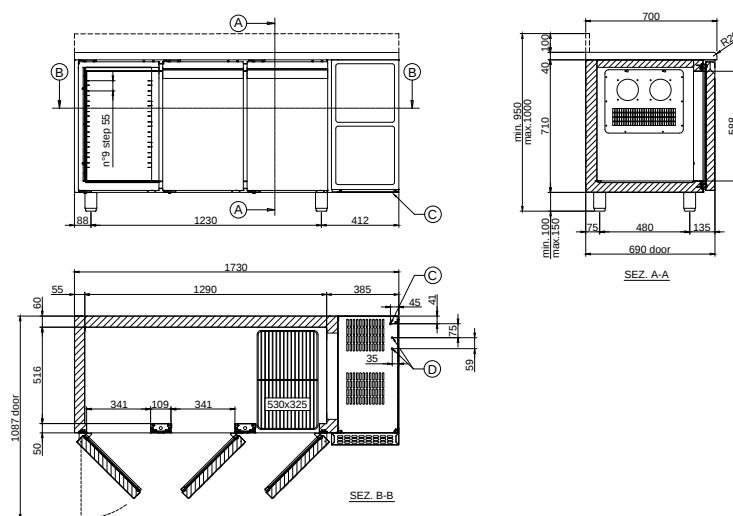

700 - H710 - 4 porte

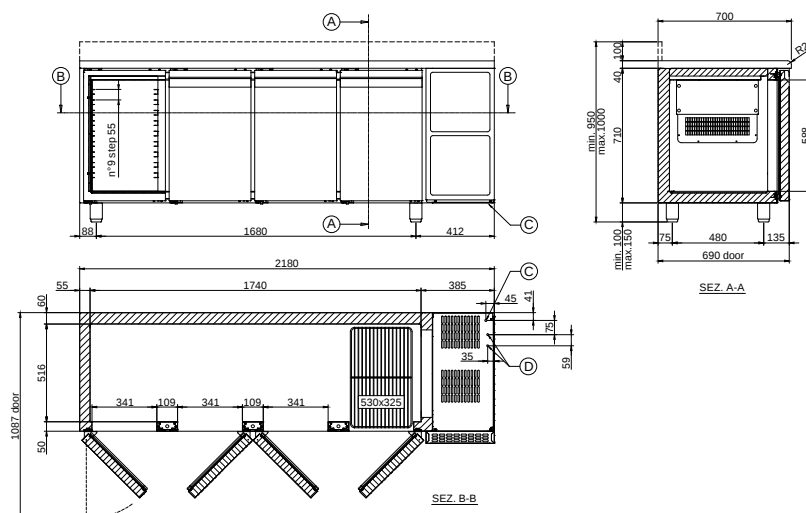


700 - H660 - 2 porte

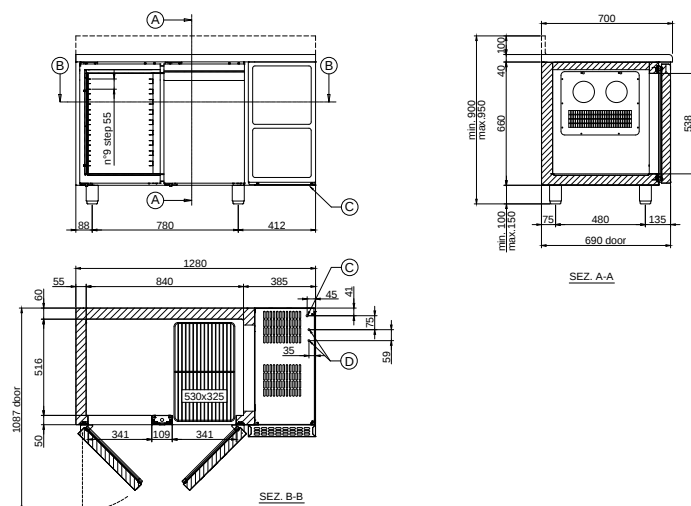





700 - H660 - 3 porte

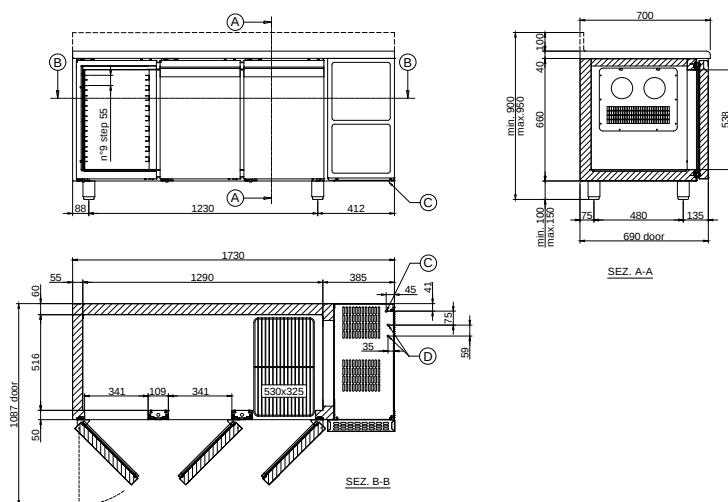

700 - H660 - 4 porte

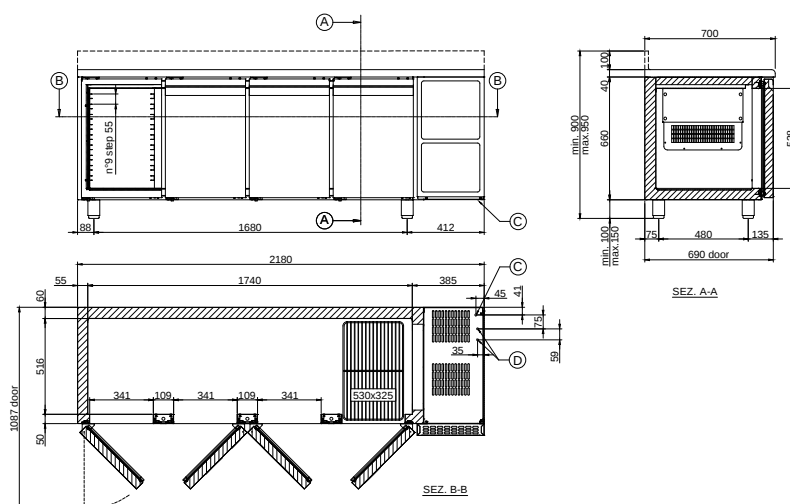


700 - H760 - 2 porte

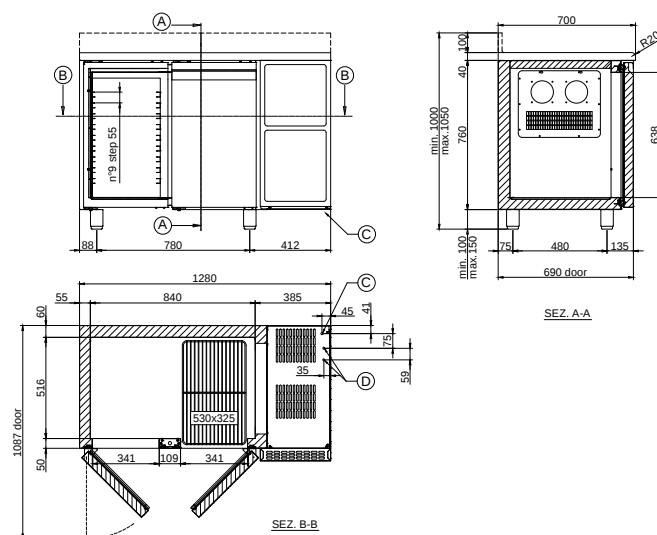




700 - H760 - 3 porte

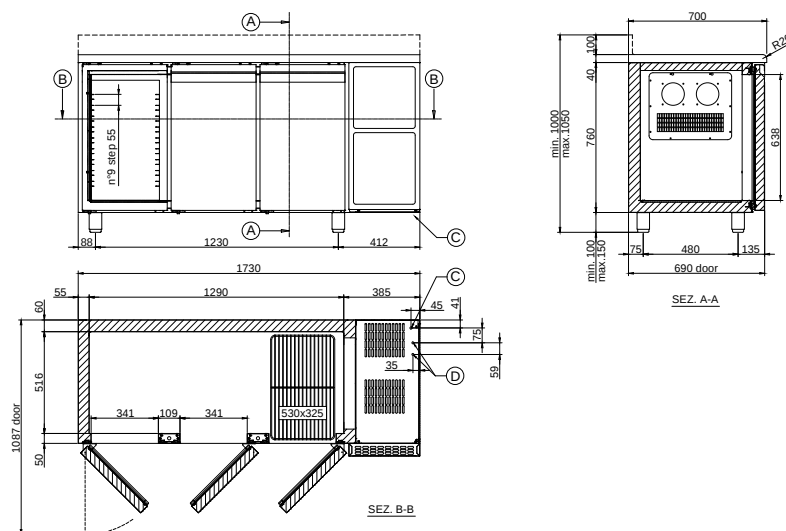

700 - H760 - 4 porte

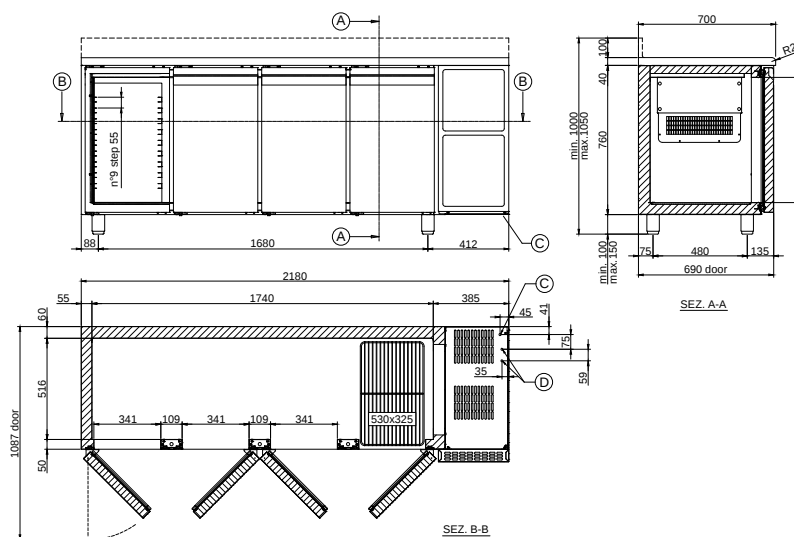



CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

3 x 1/3



1

2 x 1/2



2

1/3 + 2/3



3


Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.

Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




PPCT702ANSP-1P

Codice macchina



PPCT703ANSP-23P

Codice macchina

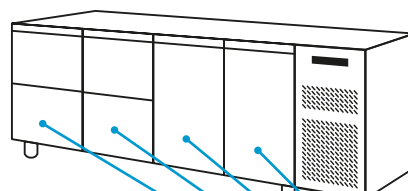

PPCT704ANSP-22PP

Codice macchina



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA

In caso di posizionamento di una cassettera nel vano adiacente al gruppo refrigerante, verrà montata di serie la canale di distribuzione aria.

IMBALLO CASSETTIERA






Tavoli refrigerati PLUS

600 - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	231	1320x630x1100	2 - 430x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x600x810	H 710	PPCT602ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	74	91	-
			PPCT602D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	74	91	-
			PPCT602DBSP	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	77	94	-
Piano liscio	1280x600x850	H 710	PPCT602ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	87	104	-
			PPCT602D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	87	104	-
			PPCT602DBLI	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	90	107	-
Piano con alzatina	1280x600x950	H 710	PPCT602ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	88	105	-
			PPCT602D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	88	105	-
			PPCT602DBAL	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	91	108	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




600 - 3 porte

	 Classe climatica 5 (+40°C / 40% R.H.)	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R290	 Volume lordo (L) 354	 Imballo (mm) 1770x630x1100	 Griglie incluse 3 - 430x325 - Plastificate
---	--	---	--	--	---	---


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinatorio	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	1730x600x810	H 710	PPCT603ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	89	111	-
			PPCT603D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	89	111	-
			PPCT603DBSP	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	92	114	-
Piano liscio	1730x600x850	H 710	PPCT603ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	106	128	-
			PPCT603D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	106	128	-
			PPCT603DBLI	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	109	131	-
Piano con alzatina	1730x600x950	H 710	PPCT603ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	108	130	-
			PPCT603D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	108	130	-
			PPCT603DBAL	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	111	133	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

600 - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	477	2220x630x1100	4 - 430x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2180x600x810	H 710	PPCT604ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	112	139	-
			PPCT604D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	112	139	-
Piano liscio	2180x600x850	H 710	PPCT604ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	132	159	-
			PPCT604D2LI	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	132	159	-
Piano con alzatina	2180x600x950	H 710	PPCT604ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	135	162	-
			PPCT604D2AL	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	135	162	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




600 - Remoto - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	231	1320x630x1100	2 - 430x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x600x810	H 710	PPCT602GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	60	77	-
			PPCT602G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	60	77	-
			PPCT602GTMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	61	78	-
Piano liscio	1280x600x850	H 710	PPCT602GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	73	90	-
			PPCT602G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	73	90	-
			PPCT602GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	74	91	-
Piano con alzatina	1280x600x950	H 710	PPCT602GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	74	91	-
			PPCT602G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	74	91	-
			PPCT602GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	75	92	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

2 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

600 - Remoto - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	354	1770x630x1100	3 - 430x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1730x600x810	H 710	PPCT603GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	75	97	-
			PPCT603G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	75	97	-
			PPCT603GTMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	76	98	-
Piano liscio	1730x600x850	H 710	PPCT603GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	92	114	-
			PPCT603G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	92	114	-
			PPCT603GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	93	115	-
Piano con alzatina	1730x600x950	H 710	PPCT603GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	94	116	-
			PPCT603G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	94	116	-
			PPCT603GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	95	117	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

3 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




600 - Remoto - 4 porte




 Classe climatica	 Voltaggio	 Gas refrigerante	 Volume lordo (L)	 Imballo (mm)	 Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	477	2220x630x1100	4 - 430x325 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	2180x600x810	H 710	PPCT604GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	98	125	-
			PPCT604G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	98	125	-
Piano liscio	2180x600x850	H 710	PPCT604GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	118	145	-
			PPCT604G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	118	145	-
Piano con alzatina	2180x600x950	H 710	PPCT604GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	121	148	-
			PPCT604G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	121	148	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

4 - C - 430x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - 430x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




CASSETTIERE - 600

	 Cassetti	 Altezza tavolo	 Dimensioni (mm)	 Peso netto (kg)	 Imballo (mm)	 Peso lordo (kg)	 Ricambio	 Cassettiera montata	 Codice aggiuntiva	 Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	H 710	430x525x685	18	-	-	-	PP2D12	2	-
					450x660x770	24	PPK2D12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				-	-	-	PP2D23	3	-
					450x660x770	24	PPK2D23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3			24	-	-	-	PP3D13	1	-
					450x660x770	30	PPK3D13	-	-	-


H 710



2 Cassetti da 1/2



2 Cassetti da 1/3 e 2/3



3 Cassetti da 1/3





Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Porta vetro tavolo	710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo di N.1 porta. Disponibile solo per temperature TN (0/+10°C) e T2 (-2/+10°C).	GL	GL	-
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox 430x325		AM14815	-
		710	2, 3, 4	Polietilene 430x325		AM14810	-
	Ripiano unisci griglie	710	2, 3, 4	1 x (148x414,5 mm)		ADC6007039A	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (414,5x20 mm) - 430x325		AKITGLT60	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (414,5x20 mm) - 430x325		AKITGUT60	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT602H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT602H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT603H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT603H150	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT604H100	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT604H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	710	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT602	-
		710	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT600	-
	Kit barra led	710, 760	3, 4	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmec	OP	AKITPCDDX	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a sinistra - Dalmec	OP	AKITPCDSX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-



Tavoli refrigerati PLUS

	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27026	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27029	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27027	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27030	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27028	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27031	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27202	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27203	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27204	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27205	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27206	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27207	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-






700 - 1 porta




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	150	870x900x1020	1 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	830x700x810	H 710	PPCT701ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	56	70	-
			PPCT701D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	56	70	-
			PPCT701DBSP	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	59	73	-
Piano liscio	830x700x850	H 710	PPCT701ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	71	85	-
			PPCT701D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	71	85	-
			PPCT701DBLI	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	74	88	-
Piano con alzatina	830x700x950	H 710	PPCT701ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	72	86	-
			PPCT701D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	72	86	-
			PPCT701DBAL	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	75	89	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

1 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional (solo per modelli H 710 mm)
 Optional (solo per modelli H 710 mm)
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Optional
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	256 280 304	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x700x760	H 660	PPCT7B2ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	78	96	-
			PPCT7B2D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	78	96	-
			PPCT7B2DBSP	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	82	100	-
	1280x700x810	H 710	PPCT702ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	78	96	-
			PPCT702D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	78	96	-
			PPCT702DBSP	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	82	100	-
	1280x700x860	H 760	PPCT7A2ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	78	96	-
			PPCT7A2D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	78	96	-
			PPCT7A2DBSP	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	82	100	-
Piano liscio	1280x700x800	H 660	PPCT7B2ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	93	111	-
			PPCT7B2D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	93	111	-
			PPCT7B2DBLI	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	96	114	-
	1280x700x850	H 710	PPCT702ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	93	111	-
			PPCT702D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	93	111	-
			PPCT702DBLI	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	96	114	-
	1280x700x900	H 760	PPCT7A2ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	93	111	-
			PPCT7A2D2LI	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	93	111	-
			PPCT7A2DBLI	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	96	114	-
Piano con alzatina	1280x700x900	H 660	PPCT7B2ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	94	112	-
			PPCT7B2D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	94	112	-
			PPCT7B2DBAL	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	97	115	-
	1280x700x950	H 710	PPCT702ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	94	112	-
			PPCT702D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	94	112	-
			PPCT702DBAL	(-22/-18)	C	Elettrico	568	950	97	115	-
	1280x700x1000	H 760	PPCT7A2ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	94	112	-
			PPCT7A2D2AL	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	94	112	-
			PPCT7A2DBAL	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	97	115	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	393 430 466	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinatorio	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1730x700x760	H 660	PPCT7B3ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	96	119	-
			PPCT7B3D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	96	119	-
			PPCT7B3DBSP	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	99	122	-
	1730x700x810	H 710	PPCT703ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	96	119	-
			PPCT703D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	96	119	-
			PPCT703DBSP	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	99	122	-
	1730x700x860	H 760	PPCT7A3ANSP	(0/+10)	B	Aria	520	350	96	119	-
			PPCT7A3D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	96	119	-
			PPCT7A3DBSP	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	99	122	-
Piano liscio	1730x700x800	H 660	PPCT7B3ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	115	138	-
			PPCT7B3D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	115	138	-
			PPCT7B3DBLI	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	118	141	-
	1730x700x850	H 710	PPCT703ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	115	138	-
			PPCT703D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	115	138	-
			PPCT703DBLI	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	118	141	-
	1730x700x900	H 760	PPCT7A3ANLI	(0/+10)	B	Aria	520	350	115	138	-
			PPCT7A3D2LI	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	115	138	-
			PPCT7A3DBLI	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	118	141	-
Piano con alzatina	1730x700x900	H 660	PPCT7B3ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	117	140	-
			PPCT7B3D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	117	140	-
			PPCT7B3DBAL	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	120	143	-
	1730x700x950	H 710	PPCT703ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	117	140	-
			PPCT703D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	117	140	-
			PPCT703DBAL	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	120	143	-
	1730x700x1000	H 760	PPCT7A3ANAL	(0/+10)	B	Aria	520	350	117	140	-
			PPCT7A3D2AL	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	117	140	-
			PPCT7A3DBAL	(-22/-18)	D	Elettrico	568	950	120	143	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional (solo per modelli H 710 mm)
 Optional (solo per modelli H 710 mm)
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Optional
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	530 580 629	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2180x700x760	H 660	PPCT7B4ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	116	144	-
			PPCT7B4D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	116	144	-
	2180x700x810	H 710	PPCT704ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	116	144	-
			PPCT704D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	116	144	-
	2180x700x860	H 760	PPCT7A4ANSP	(0/+10)	C	Aria	520	350	116	144	-
			PPCT7A4D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	116	144	-
Piano liscio	2180x700x800	H 660	PPCT7B4ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	140	168	-
			PPCT7B4D2LI	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	140	168	-
	2180x700x850	H 710	PPCT704ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	140	168	-
			PPCT704D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	140	168	-
	2180x700x900	H 760	PPCT7A4ANLI	(0/+10)	C	Aria	520	350	140	168	-
			PPCT7A4D2LI	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	140	168	-
Piano con alzatina	2180x700x900	H 660	PPCT7B4ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	143	171	-
			PPCT7B4D2AL	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	143	171	-
	2180x700x950	H 710	PPCT704ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	143	171	-
			PPCT704D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	143	171	-
	2180x700x1000	H 760	PPCT7A4ANAL	(0/+10)	C	Aria	520	350	143	171	-
			PPCT7A4D2AL	(-2/+10)	B	Elettrico	520	350	143	171	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - Remoto - 1 porta

	 Classe climatica -	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R452a	 Volume lordo (L) 150	 Imballo (mm) 870x900x1020	 Griglie incluse 1 - GN 1/1 530x325 - Plastificate
---	---	---	---	--	--	---


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	830x700x810	H 710	PPCT701GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	40	54	-
			PPCT701G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	40	54	-
			PPCT701GTMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	43	57	-
Piano liscio	830x700x850	H 710	PPCT701GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	55	69	-
			PPCT701G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	55	69	-
			PPCT701GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	58	72	-
Piano con alzatina	830x700x950	H 710	PPCT701GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	56	70	-
			PPCT701G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	56	70	-
			PPCT701GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	59	73	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

1 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - Remoto - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	256 280 304	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x700x760	H 660	PPCT7B2GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	64	82	-
			PPCT7B2G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	64	82	-
			PPCT7B2G2TMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	65	83	-
	1280x700x810	H 710	PPCT702GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	64	82	-
			PPCT702G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	64	82	-
			PPCT702G2TMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	65	83	-
	1280x700x860	H 760	PPCT7A2GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	64	82	-
			PPCT7A2G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	64	82	-
			PPCT7A2G2TMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	65	83	-
Piano liscio	1280x700x800	H 660	PPCT7B2GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	79	97	-
			PPCT7B2G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	79	97	-
			PPCT7B2G2TMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	80	98	-
	1280x700x850	H 710	PPCT702GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	79	97	-
			PPCT702G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	79	97	-
			PPCT702G2TMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	80	98	-
	1280x700x900	H 760	PPCT7A2GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	79	97	-
			PPCT7A2G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	79	97	-
			PPCT7A2G2TMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	80	98	-
Piano con alzatina	1280x700x900	H 660	PPCT7B2GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	98	-
			PPCT7B2G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	98	-
			PPCT7B2G2TMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	99	-
	1280x700x950	H 710	PPCT702GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	98	-
			PPCT702G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	98	-
			PPCT702G2TMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	99	-
	1280x700x1000	H 760	PPCT7A2GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	98	-
			PPCT7A2G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	98	-
			PPCT7A2G2TMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	99	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - Remoto - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	393 430 466	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1730x700x760	H 660	PPCT7B3GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	82	105	-
			PPCT7B3G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	82	105	-
			PPCT7B3G2MRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	83	106	-
	1730x700x810	H 710	PPCT703GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	82	105	-
			PPCT703G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	82	105	-
			PPCT703G2MRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	83	106	-
	1730x700x860	H 760	PPCT7A3GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	82	105	-
			PPCT7A3G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	82	105	-
			PPCT7A3G2MRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	83	106	-
Piano liscio	1730x700x800	H 660	PPCT7B3GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PPCT7B3G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PPCT7B3G2MRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-
	1730x700x850	H 710	PPCT703GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PPCT703G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PPCT703G2MRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-
	1730x700x900	H 760	PPCT7A3GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PPCT7A3G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PPCT7A3G2MRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-
Piano con alzatina	1730x700x900	H 660	PPCT7B3GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	103	126	-
			PPCT7B3G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	103	126	-
			PPCT7B3G2MRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	104	127	-
	1730x700x950	H 710	PPCT703GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	103	126	-
			PPCT703G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	103	126	-
			PPCT703G2MRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	104	127	-
	1730x700x1000	H 760	PPCT7A3GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	103	126	-
			PPCT7A3G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	103	126	-
			PPCT7A3G2MRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	104	127	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - Remoto - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	530 580 629	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2180x700x760	H 660	PPCT7B4GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	102	130	-
			PPCT7B4G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	102	130	-
	2180x700x810	H 710	PPCT704GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	102	130	-
			PPCT704G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	102	130	-
	2180x700x860	H 760	PPCT7A4GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	102	130	-
			PPCT7A4G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	102	130	-
Piano liscio	2180x700x800	H 660	PPCT7B4GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	126	154	-
			PPCT7B4G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	126	154	-
	2180x700x850	H 710	PPCT704GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	126	154	-
			PPCT704G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	126	154	-
	2180x700x900	H 760	PPCT7A4GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	126	154	-
			PPCT7A4G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	126	154	-
Piano con alzatina	2180x700x900	H 660	PPCT7B4GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	129	157	-
			PPCT7B4G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	129	157	-
	2180x700x950	H 710	PPCT704GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	129	157	-
			PPCT704G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	129	157	-
	2180x700x1000	H 760	PPCT7A4GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	129	157	-
			PPCT7A4G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	129	157	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Di serie
Optional (solo per modelli H 710 mm)
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



CASSETTIERE - 700


										
Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice aggiuntivo	Prezzo (€)	
	2 Cassetti da 1/2	H 660	430x625x635	18	-	-	-	PP2B12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2B12	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2C12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2C12	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2A12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2A12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3	H 660	430x625x635		-	-	-	PP2B23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2B23	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2C23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2C23	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2A23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2A23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3	H 660	430x625x635	24	-	-	-	PP3B13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3B13	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP3C13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3C13	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP3A13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3A13	-	-	-

H 660




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm


2 Cassetti da 1/3 e 2/3



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm


3 Cassetti da 1/3

H 710




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/3 e 2/3




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

3 Cassetti da 1/3




H 760




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: **299,4 mm**

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: **299,4 mm**

2 Cassetti da 1/3 e 2/3



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: **299,4 mm**

3 Cassetti da 1/3





Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Porta vetro tavolo	710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo di N.1 porta. Disponibile solo per temperature TN (0/+10°C) e T2 (-2/+10°C).	GL	GL	-
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	660, 710, 760	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT701H100	-
		660, 710, 760	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT701H150	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT702H100	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT702H150	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT703H100	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT703H150	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT704H100	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT704H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	660	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANTB2	-
		660	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANTB3	-
		710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Kit barra led	710, 760	3, 4	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Motore estraibile frontalmente	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	EX	EX	-



Tavoli refrigerati PLUS

	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmec	OP	AKITPCDDX	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a sinistra - Dalmec	OP	AKITPCDSX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27009	-
		660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27018	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27008	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27021	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27019	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27020	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27182	-
		660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27183	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27184	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27185	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27186	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27187	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-






700 - SLIM - Remoto - 1 porta




 Classe climatica	 Voltaggio	 Gas refrigerante	 Volume lordo (L)	 Imballo (mm)	 Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	150	870x900x1020	1 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	685x700x810	H 710	PPCT701GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	40	54	-
			PPCT701G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	40	54	-
			PPCT701GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	40	54	-
Piano liscio	685x700x850	H 710	PPCT701GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	55	69	-
			PPCT701G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	55	69	-
			PPCT701GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	56	70	-
Piano con alzatina	685x700x950	H 710	PPCT701GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	56	70	-
			PPCT701G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	56	70	-
			PPCT701GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	57	71	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

1 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - SLIM - Remoto - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	256 280 304	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1135x700x760	H 660	PPCT7B2GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	62	80	-
			PPCT7B2G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	62	80	-
			PPCT7B2GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	63	81	-
	1135x700x810	H 710	PPCT702GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	62	80	-
			PPCT702G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	62	80	-
			PPCT702GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	63	81	-
	1135x700x860	H 760	PPCT7A2GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	62	80	-
			PPCT7A2G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	62	80	-
			PPCT7A2GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	63	81	-
Piano liscio	1135x700x800	H 660	PPCT7B2GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	77	95	-
			PPCT7B2G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	77	95	-
			PPCT7B2GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	78	96	-
	1135x700x850	H 710	PPCT702GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	77	95	-
			PPCT702G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	77	95	-
			PPCT702GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	78	96	-
	1135x700x900	H 760	PPCT7A2GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	77	95	-
			PPCT7A2G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	77	95	-
			PPCT7A2GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	78	96	-
Piano con alzatina	1135x700x900	H 660	PPCT7B2GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	78	96	-
			PPCT7B2G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	78	96	-
			PPCT7B2GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	79	97	-
	1135x700x950	H 710	PPCT702GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	78	96	-
			PPCT702G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	78	96	-
			PPCT702GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	79	97	-
	1135x700x1000	H 760	PPCT7A2GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	78	96	-
			PPCT7A2G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	78	96	-
			PPCT7A2GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	79	97	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.






700 - SLIM - Remoto - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	393 430 466	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1585x700x760	H 660	PPCT7B3GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	103	-
			PPCT7B3G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	103	-
			PPCT7B3GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	104	-
	1585x700x810	H 710	PPCT703GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	103	-
			PPCT703G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	103	-
			PPCT703GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	104	-
	1585x700x860	H 760	PPCT7A3GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	103	-
			PPCT7A3G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	103	-
			PPCT7A3GTSRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	104	-
Piano liscio	1585x700x800	H 660	PPCT7B3GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	99	122	-
			PPCT7B3G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	99	122	-
			PPCT7B3GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	100	123	-
	1585x700x850	H 710	PPCT703GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	98	121	-
			PPCT703G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	98	121	-
			PPCT703GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	99	122	-
	1585x700x900	H 760	PPCT7A3GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	99	122	-
			PPCT7A3G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	99	122	-
			PPCT7A3GTSRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	100	123	-
Piano con alzatina	1585x700x900	H 660	PPCT7B3GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PPCT7B3G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PPCT7B3GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-
	1585x700x950	H 710	PPCT703GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	100	123	-
			PPCT703G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	100	123	-
			PPCT703GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	101	124	-
	1585x700x1000	H 760	PPCT7A3GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PPCT7A3G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PPCT7A3GTSRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e
cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati PLUS

700 - SLIM - Remoto - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	530 580 629	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2035x700x760	H 660	PPCT7B4GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	100	128	-
			PPCT7B4G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	100	128	-
	2035x700x810	H 710	PPCT704GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	100	128	-
			PPCT704G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	100	128	-
	2035x700x860	H 760	PPCT7A4GNSRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	98	126	-
			PPCT7A4G2SRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	98	126	-
Piano liscio	2035x700x800	H 660	PPCT7B4GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	124	152	-
			PPCT7B4G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	124	152	-
	2035x700x850	H 710	PPCT704GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	123	151	-
			PPCT704G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	123	151	-
	2035x700x900	H 760	PPCT7A4GNSRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	122	150	-
			PPCT7A4G2SRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	122	150	-
Piano con alzatina	2035x700x900	H 660	PPCT7B4GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	127	155	-
			PPCT7B4G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	127	155	-
	2035x700x950	H 710	PPCT704GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	125	153	-
			PPCT704G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	125	153	-
	2035x700x1000	H 760	PPCT7A4GNSRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	125	153	-
			PPCT7A4G2SRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	125	153	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.






CASSETTIERE - 700


	Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice aggiuntivo	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	H 660	430x625x635	18	-	-	-	PP2B12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2B12	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2C12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2C12	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2A12	2	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2A12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3	H 660	430x625x635		-	-	-	PP2B23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2B23	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2C23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2C23	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP2A23	3	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	24	PPK2A23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3	H 660	430x625x635	24	-	-	-	PP3B13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3B13	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP3C13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3C13	-	-	-
		H 760	430x625x735		-	-	-	PP3A13	1	-
		H 710	430x625x685		450x660x770	30	PPK3A13	-	-	-

H 660




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm


2 Cassetti da 1/3 e 2/3



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm


3 Cassetti da 1/3

H 710




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/3 e 2/3




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

3 Cassetti da 1/3




H 760




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

2 Cassetti da 1/3 e 2/3



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 299,4 mm

3 Cassetti da 1/3

Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Porta vetro tavolo	710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo di N.1 porta. Disponibile solo per temperature TN (0/+10°C) e T2 (-2/+10°C).	GL	GL	-
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCSR701H100	-
		710	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCSR701H150	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCSR702H100	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCSR702H150	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCSR703H100	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCSR703H150	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCSR704H100	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCSR704H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	660	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANTB2	-
		660	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANTB3	-
		710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Kit barra led	710, 760	3, 4	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-





	Unità remota	660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27152	-
		660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27153	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27154	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27155	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27156	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27157	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Refrigerati con Lavello

Food Service

Linea

PLUS

I tavoli refrigerati PLUS con lavello uniscono la robustezza e l'affidabilità della linea PLUS alla praticità del piano con vasca integrata o inserita, dotato di foro per rubinetto (non incluso). Realizzati in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 60 mm, presentano un motore semi-estraibile e evaporatore interno alla camera per garantire efficienza, igiene e semplicità di manutenzione.



Tavoli refrigerati con lavello PLUS






SPECIFICHE

Tavoli refrigerati con lavello con gruppo monoblocco, parzialmente estraibile, a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Drenaggio dell'acqua di condensa tramite tubo di scarico a caduta.



CLASSE CLIMATICA **5**



MOTORE COMPATTO SEMI-ESTRAIBILE



VENTILATORE ASSIALE DOPPIO



SERPENTINA EVAP. CONDENSA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO

R290



GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 con vasca lavello saldata o inserita.

Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia. Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ACCIAIO INOX AISI 304



PIANO TAVOLO AISI 304 - 10/10



SCHIENA TAVOLO IN AISI 304



PIEDINI REGOLABILI IN AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESSORE ISOLAMENTO

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.



TOUCH SCREEN



ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX





CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione) | P | Predisposto per motore remoto.



Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 - 2 porte

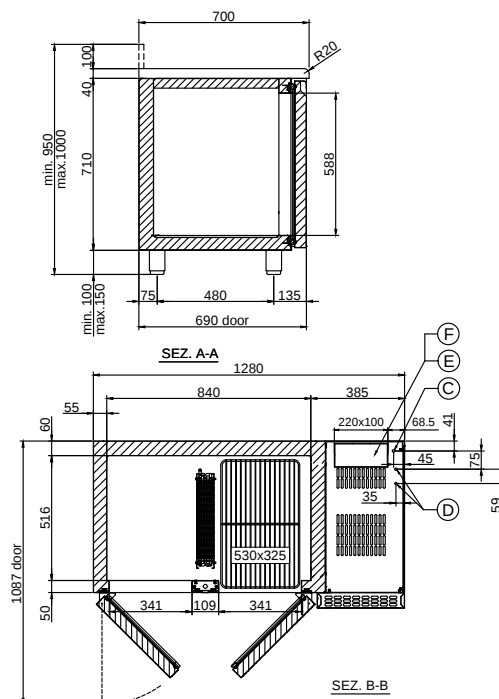
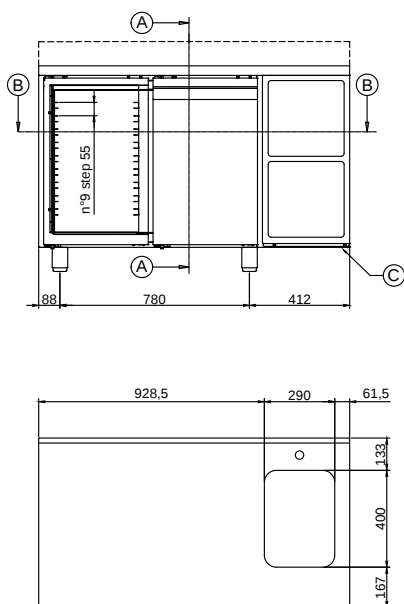




700 - 3 porte

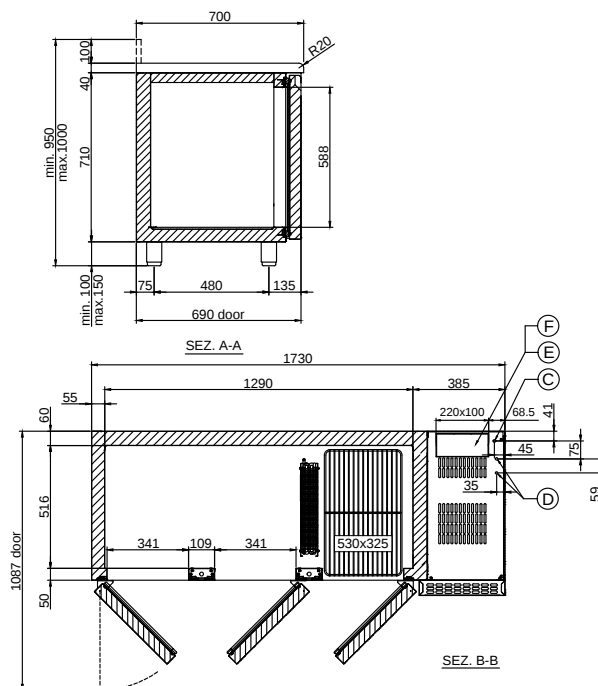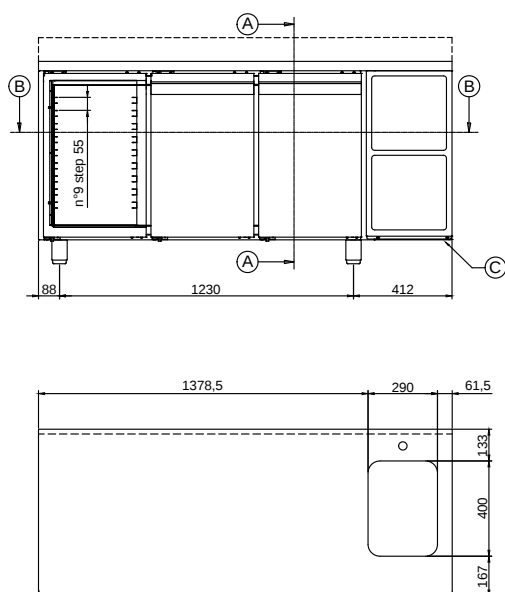

700 - 4 porte

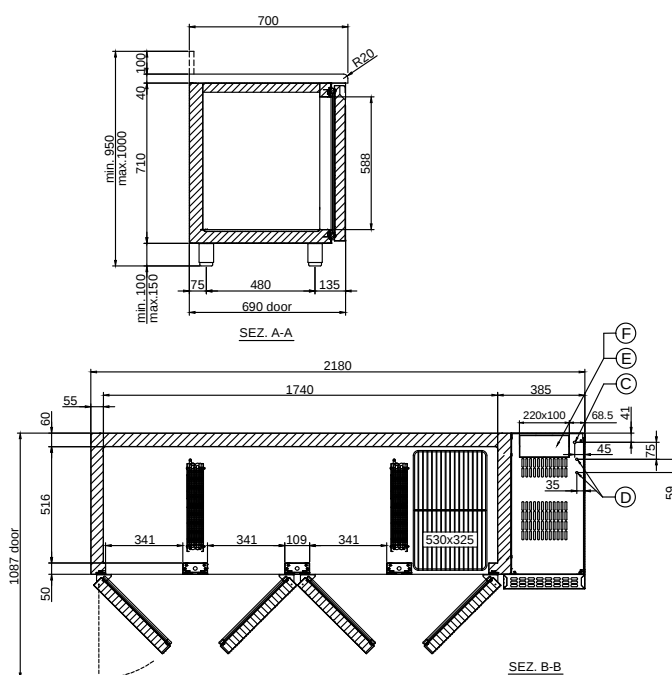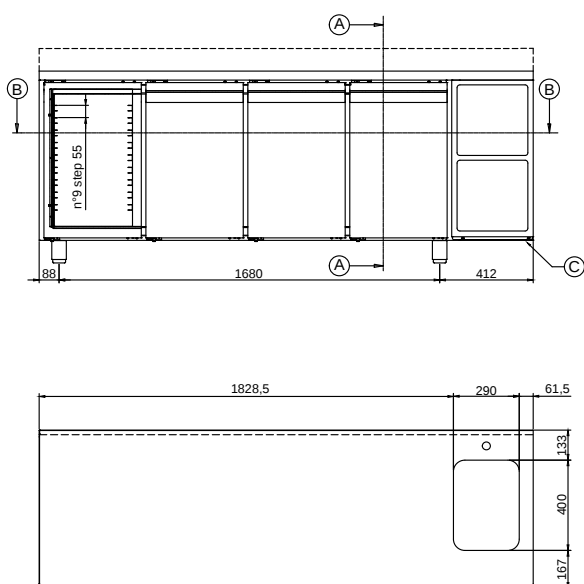



CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

3 x 1/3



1

2 x 1/2



2

1/3 + 2/3



3


Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.

Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




PPCL702ANAL-1P

Codice macchina



PPCL703ANAL-23P

Codice macchina

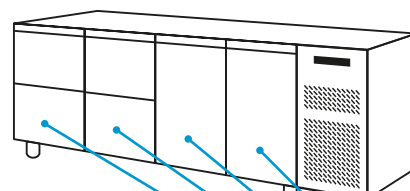

PPCL704ANAL-22PP

Codice macchina



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA

In caso di posizionamento di una cassettera nel vano adiacente al gruppo refrigerante, verrà montata di serie la canale di distribuzione aria.

IMBALLO CASSETTIERA





Tavoli refrigerati con lavello PLUS

700 - LAVELLO - 2 porte



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Volume lordo (L)
280

Imballo (mm)
1320x730x1100

Griglie incluse
2 - GN 1/1 530x325 -
Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Altezze Disponibili



Modello



Temperatura (°C)



Classe energetica



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)




Prezzo (€)


Piano liscio vasca inserita	1280x700x850	H 710	PECL702ANLI	(0/+10)	A	Aria	621	350	93	111	-
			PECL702D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	621	350	93	111	-
Piano liscio vasca saldata	1280x700x850	H 710	PPCL702ANLI	(0/+10)	A	Aria	621	350	93	111	-
			PPCL702D2LI	(-2/+10)	A	Elettrico	621	350	93	111	-
Piano con alzatina vasca inserita	1280x700x950	H 710	PECL702ANAL	(0/+10)	A	Aria	621	350	94	112	-
			PECL702D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	621	350	94	112	-
Piano con alzatina vasca saldata	1280x700x950	H 710	PPCL702ANAL	(0/+10)	A	Aria	621	350	94	112	-
			PPCL702D2AL	(-2/+10)	A	Elettrico	621	350	94	112	-




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento

Cassettiere

Barra led

Kit WiFi

Serratura con chiave

Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e
cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.






700 - LAVELLO - 3 porte




					
Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	430	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Piano liscio vasca inserita	1730x700x850	H 710	PECL703ANLI PECL703D2LI	(0/+10) (-2/+10)	A B	Aria Elettrico	621 621	350 350	115 115	138 138	- -
Piano liscio vasca saldata	1730x700x850	H 710	PPCL703ANLI PPCL703D2LI	(0/+10) (-2/+10)	A B	Aria Elettrico	621 621	350 350	115 115	138 138	- -
Piano con alzatina vasca inserita	1730x700x950	H 710	PECL703ANAL PECL703D2AL	(0/+10) (-2/+10)	A B	Aria Elettrico	621 621	350 350	117 117	140 140	- -
Piano con alzatina vasca saldata	1730x700x950	H 710	PPCL703ANAL PPCL703D2AL	(0/+10) (-2/+10)	A B	Aria Elettrico	621 621	350 350	117 117	140 140	- -




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati con lavello PLUS

700 - LAVELLO - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	580	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Piano liscio vasca inserita	2180x700x850	H 710	PECL704ANLI	(0/+10)	C	Aria	872	350	140	168	-
			PECL704D2LI	(-2/+10)	D	Elettrico	872	350	140	168	-
Piano liscio vasca saldata	2180x700x850	H 710	PPCL704ANLI	(0/+10)	C	Aria	872	350	140	168	-
			PPCL704D2LI	(-2/+10)	D	Elettrico	872	350	140	168	-
Piano con alzatina vasca inserita	2180x700x950	H 710	PECL704ANAL	(0/+10)	C	Aria	872	350	143	171	-
			PECL704D2AL	(-2/+10)	D	Elettrico	872	350	143	171	-
Piano con alzatina vasca saldata	2180x700x950	H 710	PPCL704ANAL	(0/+10)	C	Aria	872	350	143	171	-
			PPCL704D2AL	(-2/+10)	D	Elettrico	872	350	143	171	-




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.






700 - LAVELLO - Remoto - 2 porte




					
Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	280	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Piano liscio vasca inserita	1280x700x850	H 710	PECL702GNMRLI PECL702G2MRLI	(0/+10) (-2/+10)	- -	Aria Elettrico	650 650	30 60	79 79	97 97	- -
Piano liscio vasca saldata	1280x700x850	H 710	PPCL702GNMRLI PPCL702G2MRLI	(0/+10) (-2/+10)	- -	Aria Elettrico	650 650	60 60	79 79	97 97	- -
Piano con alzatina vasca inserita	1280x700x950	H 710	PECL702GNMRAL PECL702G2MRAL	(0/+10) (-2/+10)	- -	Aria Elettrico	650 650	30 60	80 80	98 98	- -
Piano con alzatina vasca saldata	1280x700x950	H 710	PPCL702GNMRAL PPCL702G2MRAL	(0/+10) (-2/+10)	- -	Aria Elettrico	650 650	60 60	80 80	98 98	- -




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




Tavoli refrigerati con lavello PLUS

700 - LAVELLO - Remoto - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	430	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Piano liscio vasca inserita	1730x700x850	H 710	PECL703GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	650	30	101	124	-
			PECL703G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	650	60	101	124	-
Piano liscio vasca saldata	1730x700x850	H 710	PPCL703GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	650	60	101	124	-
			PPCL703G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	650	60	101	124	-
Piano con alzatina vasca inserita	1730x700x950	H 710	PECL703GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	650	30	103	126	-
			PECL703G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	103	126	-
Piano con alzatina vasca saldata	1730x700x950	H 710	PPCL703GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	1300	60	103	126	-
			PPCL703G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	103	126	-




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.







700 - LAVELLO - Remoto - 4 porte

	Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
	-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	580	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Piano liscio vasca inserita	2180x700x850	H 710	PECL704GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	1300	30	126	154	-
			PECL704G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	126	154	-
Piano liscio vasca saldata	2180x700x850	H 710	PPCL704GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	1300	60	126	154	-
			PPCL704G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	126	154	-
Piano con alzatina vasca inserita	2180x700x950	H 710	PECL704GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	1300	30	129	157	-
			PECL704G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	129	157	-
Piano con alzatina vasca saldata	2180x700x950	H 710	PPCL704GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	1300	60	129	157	-
			PPCL704G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	1300	60	129	157	-




Piano liscio vasca inserita



Piano liscio vasca saldata



Piano con alzatina vasca inserita



Piano con alzatina vasca saldata

Evaporatore » Interno alla camera

Dimensioni vasca lavello (mm) » Vasca inserita: 330 x 235 x 180h / Vasca saldata: 290 x 400 x 200h

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Rubinetto per lavello
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



		Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice addizionale	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2			18	-	-	-	PP2C12	2	-	
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				450x660x770	24	PPK2C12	-	-	-	
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				-	-	-	PP2C23	3	-	
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				450x660x770	24	PPK2C23	-	-	-	
	3 Cassetti da 1/3			24	-	-	-	PP3C13	1	-	
	3 Cassetti da 1/3				450x660x770	30	PPK3C13	-	-	-	

Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: **299,4 mm**

The technical drawing shows the internal dimensions of the drawer unit. Key dimensions include:

- Total width:** 700 mm
- Internal width (Larghezza interna cassetti / Drawer internal width):** 299.4 mm
- Top panel thickness:** 48.5 mm
- Side panel thickness:** 40 mm
- Bottom panel thickness:** 40 mm
- Drawer front thickness:** 51 mm
- Drawer height:** 224 mm
- Drawer depth:** 456 mm
- Drawer width:** 540 mm
- Drawer height (internal):** 588 mm
- Drawer height (external):** 362 mm
- Drawer width (internal):** 480 mm
- Drawer width (external):** 1250 mm
- Drawer height (bottom):** 75 mm
- Drawer height (top):** 100 mm
- Drawer height (middle):** 150 mm
- Drawer height (total):** 1000 mm
- Drawer height (minimum):** 950 mm
- Drawer height (maximum):** 1050 mm
- Drawer height (side):** 710 mm

Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: **299.4 mm**

146



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Zoccolo nascondi piedini	660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT702H100	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT702H150	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT703H100	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT703H150	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT704H100	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT704H150	-
	Unità remota	710	4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - R452a		AM18623	-
		710	2, 3	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - R452a		AM18622	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmec	OP	AKITPCDDX	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a sinistra - Dalmec	OP	AKITPCDSX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Rubinetto per tavolo con lavello	710	2, 3, 4	-		AM09513	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Refrigerati

Food Service

Linea

GOLD

I tavoli GOLD uniscono le caratteristiche dei tavoli PLUS con display LCD touch capacitivo a filo pannello e motore monoblocco estraibile frontalmente di serie, garantendo controllo intuitivo, manutenzione semplificata e affidabilità professionale.



Tavoli refrigerati GOLD





SPECIFICHE

Tavoli refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in Acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display LCD capacitivo a filo pannello





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Pannello comandi apribile. Motore estraibile frontalmente di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).




GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



MOTORE ESTRAIBILE
FRONTALMENTE



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

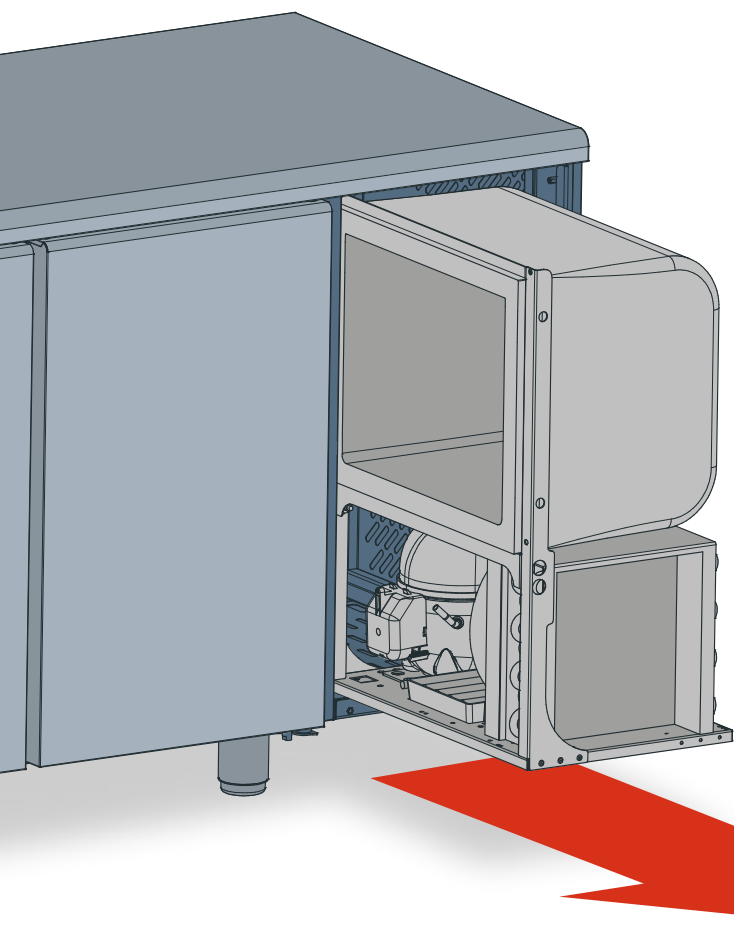

MOTORE ESTRAIBILE FRONTALMENTE

Tutti i tavoli refrigerati GOLD hanno di serie il pannello comandi apribile e il motore a monoblocco estraibile frontalmente.

Questo sistema permette di velocizzare e semplificare gli interventi di manutenzione e riparazione, specialmente in ambienti ristretti e scomodi.




DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione)|P|Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

700 - 1 porta

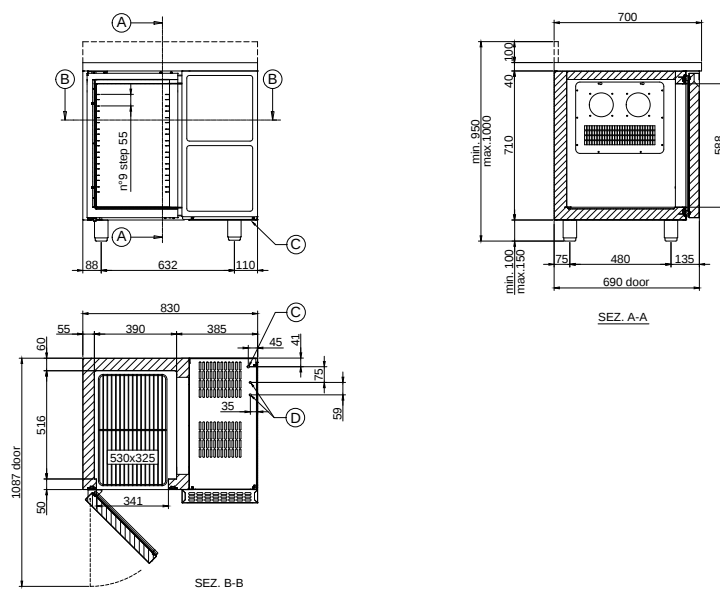


700 - 2 porte

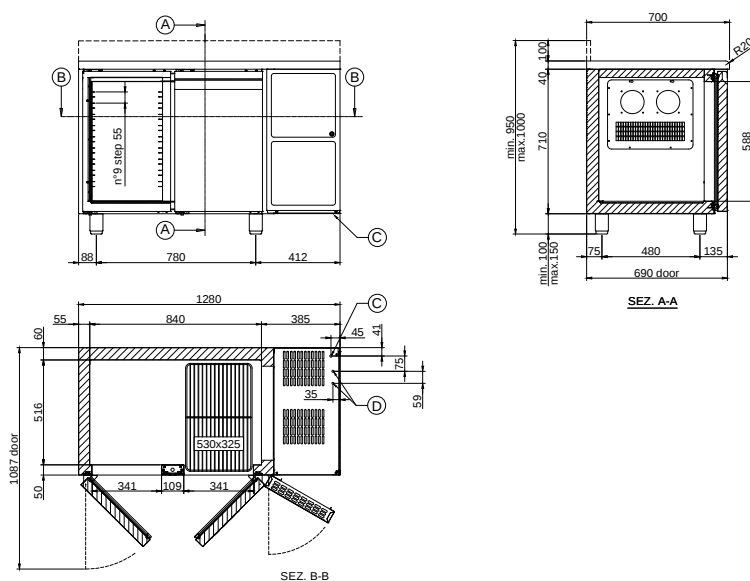




700 - 3 porte

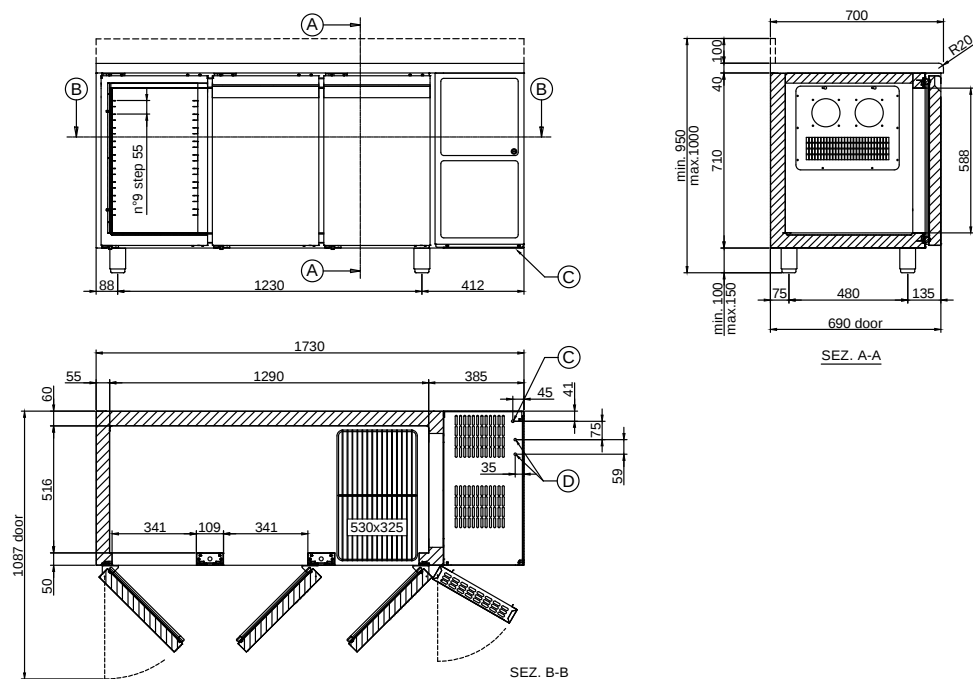

700 - 4 porte

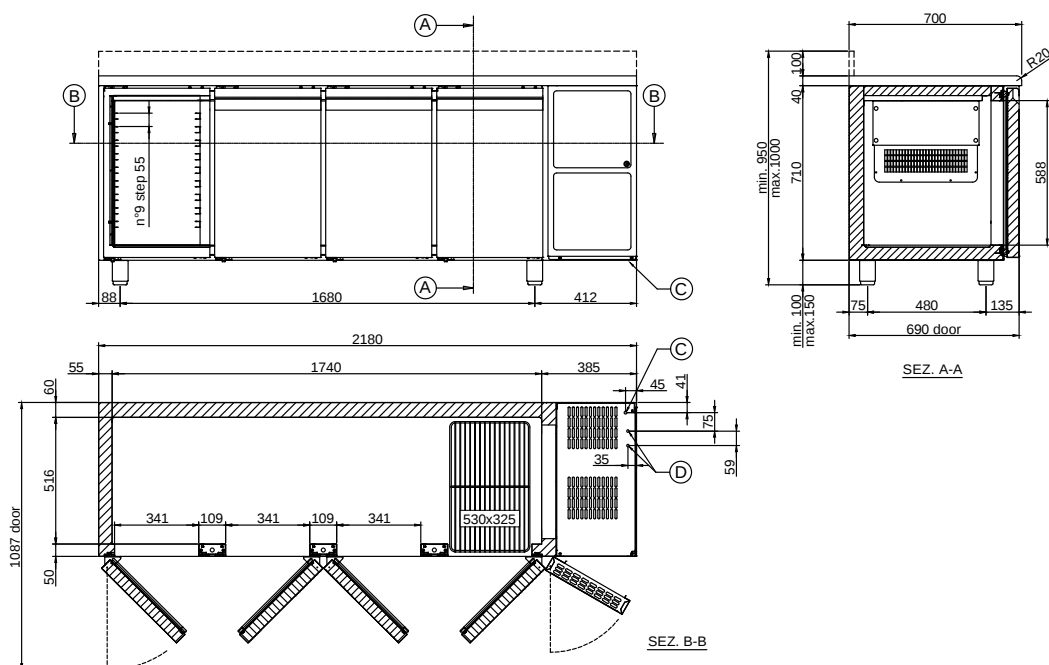



CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

3 x 1/3

2 x 1/2

1/3 + 2/3



1



2



3


Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.

Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




PGCT702ANSP-1P

Codice macchina



PGCT703ANSP-23P

Codice macchina

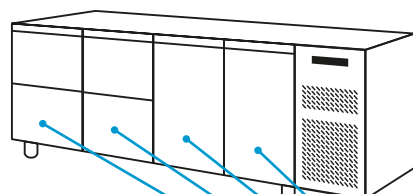

PGCT704ANSP-22PP

Codice macchina



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA

In caso di posizionamento di una cassettera nel vano adiacente al gruppo refrigerante, verrà montata di serie la canale di distribuzione aria.

IMBALLO CASSETTIERA






700 - 1 porta




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	150	870x900x1020	1 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	830x700x810	H 710	PGCT701ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	56	70	-
			PGCT701A2SP	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	56	70	-
			PGCT701ABSP	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	59	73	-
Piano liscio	830x700x850	H 710	PGCT701ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	71	85	-
			PGCT701A2LI	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	71	85	-
			PGCT701ABLI	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	74	88	-
Piano con alzatina	830x700x950	H 710	PGCT701ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	72	86	-
			PGCT701A2AL	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	72	86	-
			PGCT701ABAL	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	75	89	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

1 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Tavoli refrigerati


GOLD

700 - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	280	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x700x810	H 710	PGCT702ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	78	96	-
			PGCT702A2SP	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	78	96	-
			PGCT702ABSP	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	82	100	-
Piano liscio	1280x700x850	H 710	PGCT702ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	93	111	-
			PGCT702A2LI	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	93	111	-
			PGCT702ABLI	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	96	114	-
Piano con alzatina	1280x700x950	H 710	PGCT702ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	94	112	-
			PGCT702A2AL	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	350	94	112	-
			PGCT702ABAL	(-22/-18)	C	Gas caldo	568	950	97	115	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.







700 - 3 porte

	Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
	5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	430	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1730x700x810	H 710	PGCT703ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	320	96	119	-
			PGCT703A2SP	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	320	96	119	-
			PGCT703ABSP	(-22/-18)	D	Gas caldo	568	950	99	122	-
Piano liscio	1730x700x850	H 710	PGCT703ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	320	115	138	-
			PGCT703A2LI	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	320	115	138	-
			PGCT703ABLI	(-22/-18)	D	Gas caldo	568	950	118	141	-
Piano con alzatina	1730x700x950	H 710	PGCT703ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	320	117	140	-
			PGCT703A2AL	(-2/+10)	A	Gas caldo	520	320	117	140	-
			PGCT703ABAL	(-22/-18)	D	Gas caldo	568	950	120	143	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Tavoli refrigerati


GOLD

700 - 4 porte




	Classe climatica		Voltaggio		Gas refrigerante		Volume lordo (L)		Imballo (mm)		Griglie incluse
	5 (+40°C / 40% R.H.)		AC230V 1N+T 50Hz		R290		580		2220x730x1100		4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


	Piano di lavoro		Dimensioni (mm)		Altezze Disponibili		Modello		Temperatura (°C)		Classe energetica		Sbrinamento		Resa frigorifera (W)		Potenza assorbita (W)		Peso netto (kg)		Peso lordo (kg)		Prezzo (€)
Senza piano	2180x700x810	H 710	PGCT704ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	116	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano liscio	2180x700x850	H 710	PGCT704ANLI	(0/+10)	A	Aria	520	350	140	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano con alzatina	2180x700x950	H 710	PGCT704ANAL	(0/+10)	A	Aria	520	350	143	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - Remoto - 1 porta




 Classe climatica	 Voltaggio	 Gas refrigerante	 Volume lordo (L)	 Imballo (mm)	 Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	150	870x900x1020	1 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	830x700x810	H 710	PGCT701GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	40	54	-
			PGCT701G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	40	54	-
			PGCT701GTMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	43	57	-
Piano liscio	830x700x850	H 710	PGCT701GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	55	69	-
			PGCT701G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	55	69	-
			PGCT701GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	58	72	-
Piano con alzatina	830x700x950	H 710	PGCT701GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	56	70	-
			PGCT701G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	56	70	-
			PGCT701GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	59	73	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

1 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Tavoli refrigerati


GOLD

700 - Remoto - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	280	1320x730x1100	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1280x700x810	H 710	PGCT702GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	64	82	-
			PGCT702G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	64	82	-
			PGCT702GTMRSP	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	65	83	-
Piano liscio	1280x700x850	H 710	PGCT702GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	79	97	-
			PGCT702G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	79	97	-
			PGCT702GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	80	98	-
Piano con alzatina	1280x700x950	H 710	PGCT702GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	80	98	-
			PGCT702G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	80	98	-
			PGCT702GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	81	99	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

2 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Di serie
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Optional
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - Remoto - 3 porte




					
Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	430	1770x730x1100	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


											
Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1730x700x810	H 710	PGCT703GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	82	105	-
			PGCT703G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	82	105	-
			PGCT703GTMRS	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	83	106	-
Piano liscio	1730x700x850	H 710	PGCT703GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	101	124	-
			PGCT703G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	101	124	-
			PGCT703GTMRLI	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	102	125	-
Piano con alzatina	1730x700x950	H 710	PGCT703GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	103	126	-
			PGCT703G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	103	126	-
			PGCT703GTMRAL	(-22/-18)	-	Elettrico	550	60	104	127	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

3 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
 Di serie
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Optional
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Tavoli refrigerati


GOLD

700 - Remoto - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	580	2220x730x1100	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2180x700x810	H 710	PGCT704GNMRSP	(0/+10)	-	Aria	860	60	102	130	-
			PGCT704G2MRSP	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	102	130	-
Piano liscio	2180x700x850	H 710	PGCT704GNMRLI	(0/+10)	-	Aria	860	60	126	154	-
			PGCT704G2MRLI	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	126	154	-
Piano con alzatina	2180x700x950	H 710	PGCT704GNMRAL	(0/+10)	-	Aria	860	60	129	157	-
			PGCT704G2MRAL	(-2/+10)	-	Elettrico	860	60	129	157	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

4 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.







CASSETTIERE - 700

	Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice addizionale	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	H 710	430x625x685	18	-	-	-	PP2C12	2	-
					450x660x770	24	PPK2C12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				-	-	-	PP2C23	3	-
					450x660x770	24	PPK2C23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3			24	-	-	-	PP3C13	1	-
					450x660x770	30	PPK3C13	-	-	-


H 710



2 Cassetti da 1/2



2 Cassetti da 1/3 e 2/3



3 Cassetti da 1/3



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Porta vetro tavolo	710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo di N.1 porta. Disponibile solo per temperature TN (0/+10°C) e T2 (-2/+10°C).	GL	GL	-
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	660, 710, 760	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT701H100	-
		660, 710, 760	1	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT701H150	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT702H100	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT702H150	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT703H100	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT703H150	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT704H100	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT704H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Kit barra led	710, 760	3, 4	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Unità remota	660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-



	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27009	-
		660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27018	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27008	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27021	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27019	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27020	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27182	-
		660, 710, 760	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27183	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27184	-
		660, 710, 760	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27185	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27186	-
		660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27187	-
	Kit connessione GOLD	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Basi Refrigerate

Food Service

Linea

LOW-BOY

Le basi refrigerate LOW-BOY offrono massima efficienza in soli 490 mm di altezza, ideali per l'integrazione sotto piani di lavoro o attrezzature da cucina.

Dotate di superficie rinforzata con protezione per guarnizioni, motore monoblocco semi-estraibile ed evaporatore interno alla camera, garantiscono affidabilità e semplicità di manutenzione.



Basi refrigerate LOW-BOY






SPECIFICHE

Basi refrigerate con gruppo monoblocco, parzialmente estraibile, a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



CLASSE CLIMATICA 5



MOTORE COMPATTO SEMI-ESTRAIBILE



VENTILATORE ASSIALE DOPPIO



SERPENTINA EVAP. COND. IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO

R290



GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Superficie superiore rinforzata in acciaio AISI 304 spessore 10/10. Profilo superiore con protezione guarnizioni porte.

Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia. Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ACCIAIO INOX AISI 304



SCHIENA TAVOLO IN AISI 304



PIEDINI REGOLABILI IN AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESSORE ISOLAMENTO

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.



TOUCH SCREEN



ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX





CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

700 - H490 - 2 porte

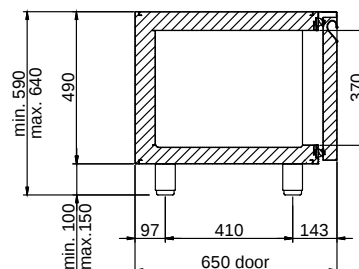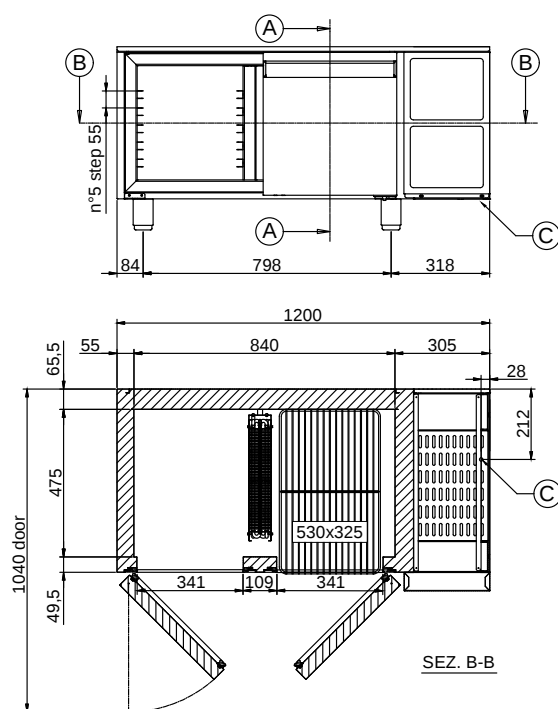


SEZ. A-A






700 - H490 - 3 porte

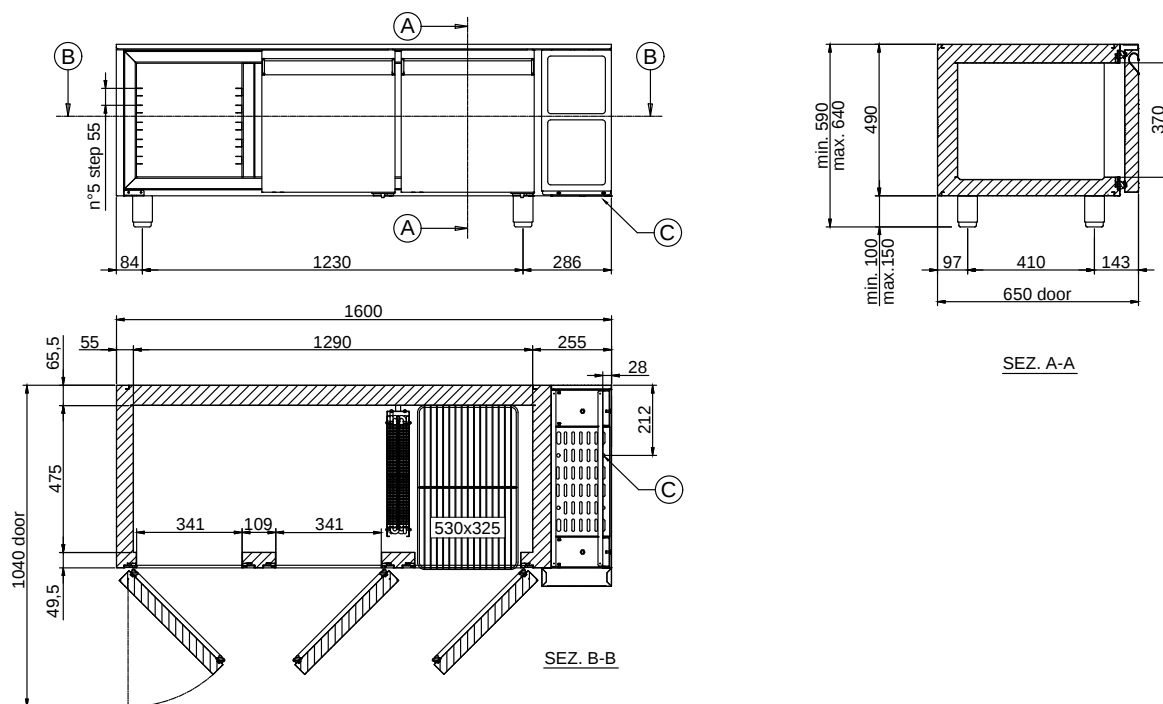

700 - H490 - 4 porte

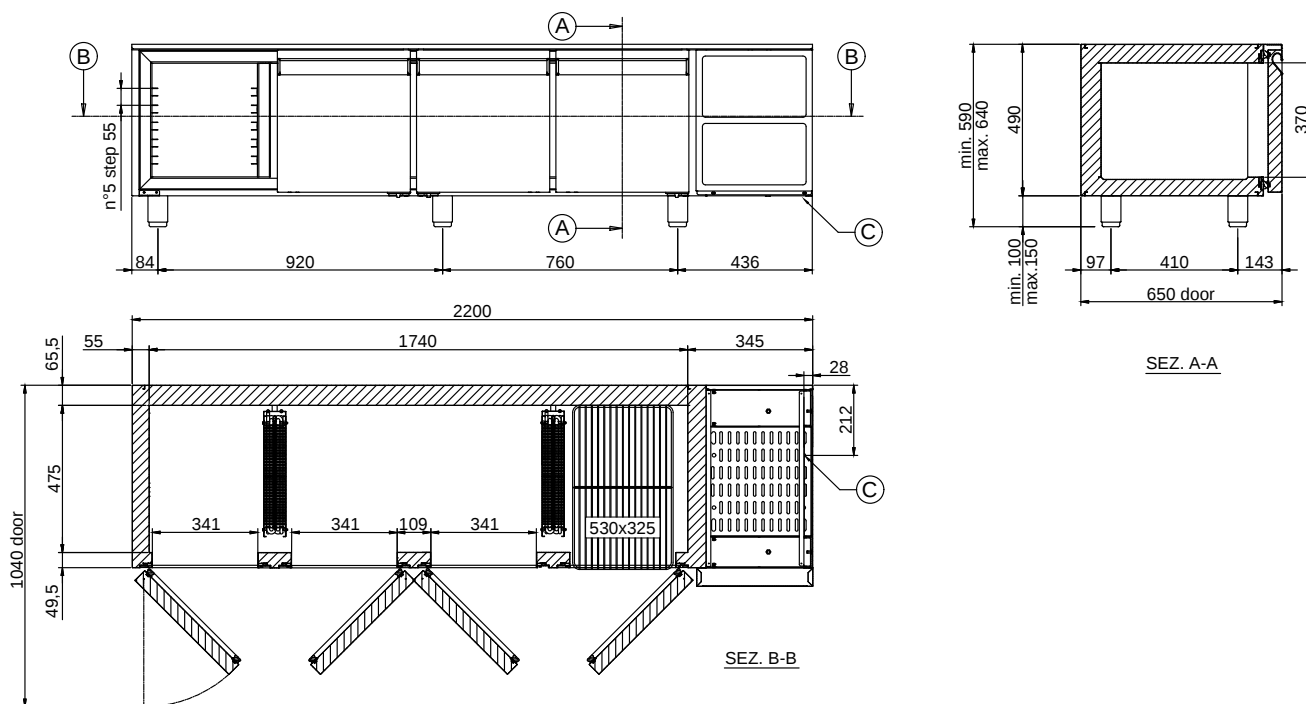



CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

2x1/2



2

2x2/2



8

1x1/1



7

1x2/1



9

Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.


Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.

IMBALLO CASSETTIERA






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




PPCT632D2SP-2P

Codice macchina



PPCT633D2SP-8P

Codice macchina

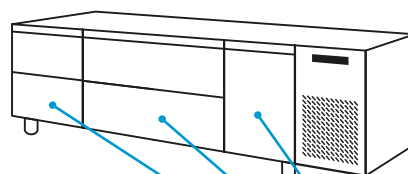


PPCT634D2SP-28P


Codice macchina

POSSIBILI COMBINAZIONI CASSETTIERE


Combinazioni 2 vani






Combinazioni 3 vani

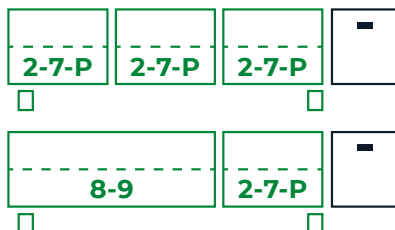

Combinazioni 4 vani

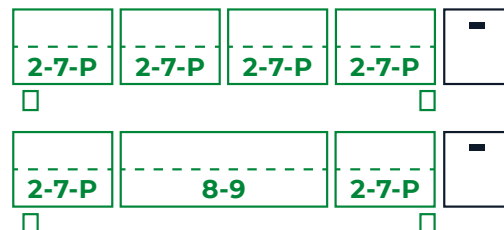

EVAPORATORI NON REMOVIBILI, INTERNI ALLA CAMERA

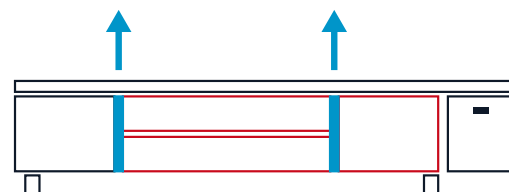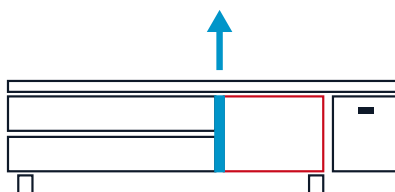



Basi refrigerate

LOW-BOY

700 - H490 - 2 porte

	 Classe climatica 5 (+40°C / 40% R.H.)	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R290	 Dimensioni (mm) 1200x650x590	 Imballo (mm) 1250x690x910	 Griglie incluse 2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate					
 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	1200x650x590	H 490	PPCT632D2SP PPCT632DBSP	(-2/+10) (-18/-15)	A C	Elettrico Elettrico	520 317	363 350	90 90	107 107	-

Evaporatore » Interno alla camera

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - C - GN 1/1 530x325
N.5 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

700 - H490 - 3 porte

	 Classe climatica 5 (+40°C / 40% R.H.)	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R290	 Dimensioni (mm) 1600x650x590	 Imballo (mm) 1650x690x910	 Griglie incluse 3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate					
 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	1600x650x590	H 490	PPCT633D2SP PPCT633DBSP	(-2/+10) (-18/-15)	A D	Elettrico Elettrico	520 317	363 350	115 115	136 136	-

Evaporatore » Interno alla camera

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - C - GN 1/1 530x325
N.5 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

		 Classe climatica 5 (+40°C / 40% R.H.)	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R290	 Dimensioni (mm) 2200x650x590	 Imballo (mm) 2250x690x910	 Griglie incluse 4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate				
 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinatorio	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	2200x650x590	H 490	PPCT634D2SP	(-2/+10)	C	Elettrico	735	363	140	167	

Evaporatore » Interno alla camera

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.




Basi refrigerate LOW-BOY


CASSETTIERE - 700 - H490

	Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice addizionale	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	H 490	430x555x470	18	-	-	-	PP2L12	2	-
					450x590x555	24	PPK2L12	-	-	-
	1 Cassetto da 1/1				-	-	-	PP1L11	7	-
					450x590x555	24	PPK1L11	-	-	-
	1 Cassetto da 2/1	H 490	880x555x470	35	-	-	-	PP1L21	9	-
					900x590x555	41	PPK1L21	-	-	-
					-	-	-	PP2L22	8	-
	2 Cassetti da 2/2				900x590x555	41	PPK2L22	-	-	-


H 490




2 Cassetti da 1/2



1 Cassetto da 1/1



1 Cassetto da 2/1



2 Cassetti da 2/2





Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Coppia guide inox a C	490	2, 3, 4	2 x (474x20 mm) - Compatibile con: GN 1/1 530x325.		AKITGULB	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	490	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT632H100	-
		490	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT632H150	-
		490	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT633H100	-
		490	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT633H150	-
		490	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT634H100	-
		490	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT634H150	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit prolunga tavolo posteriore	490	2	Comunicare in fase di ordine. Acciaio inox AISI 304 (+ 100mm)	K0	AKITLB902POST	-
		490	3	Comunicare in fase di ordine. Acciaio inox AISI 304 (+ 100mm)	K0	AKITLB903POST	-
		490	4	Comunicare in fase di ordine. Acciaio inox AISI 304 (+ 100mm)	K0	AKITLB904POST	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Snack

Food Service

Linea



PLUS

I tavoli SNACK sono pensati per la preparazione rapida e organizzata degli alimenti, con piano in acciaio inox AISI 304 (10/10) predisposto per vaschette GN 1/3 e coperture opzionali.

La scocca in acciaio inox con isolamento da 60 mm, il motore monoblocco ventilato e tropicalizzato e la canalizzazione dell'aria garantiscono raffreddamento uniforme ed efficienza.



Tavoli snack PLUS

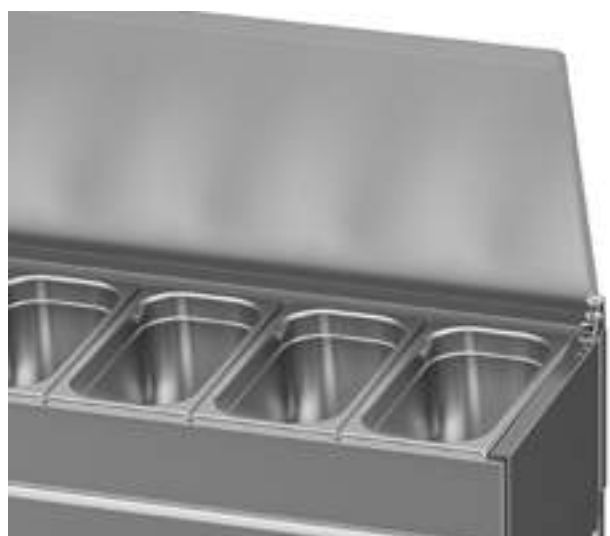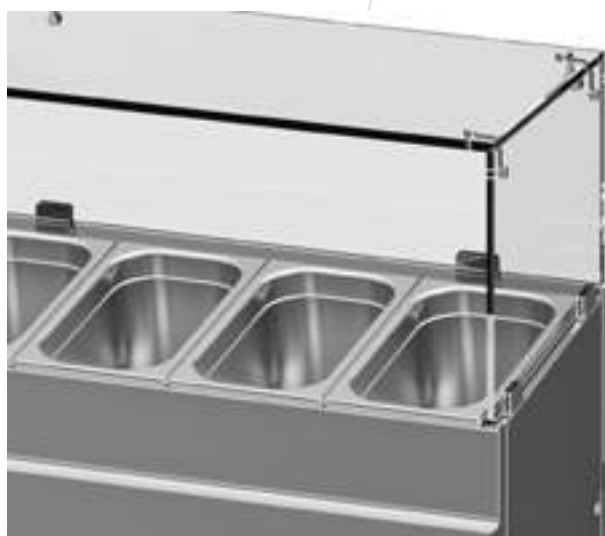



SPECIFICHE

Tavoli Snack con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



CLASSE CLIMATICA **5**



MOTORE A MONOBLOCCO



VENTILATORE ASSIALE DOPPIO MAGGIORATO



SERPENTINA EVAP. CONDENSA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO



R290
GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 con raggiatura alla base dell'alloggio vaschette.

Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia. Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ACCIAIO INOX AISI 304



PIANO TAVOLO AISI 304 - 10/10



SCHIENA TAVOLO IN AISI 304



PIEDINI REGOLABILI IN AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESORE ISOLAMENTO

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo



TOUCH SCREEN



ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Sostegni per vaschette inclusi.

Vaschette (MAX H150mm) NON INCLUSE.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA




SUPPORTI
PER VASCHETTI



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA

Una parte dell'aria immessa nella camera viene aspirata e distribuita nel vano alloggia vaschette, garantendo una temperatura uniforme e ottimizzandone il raffreddamento.


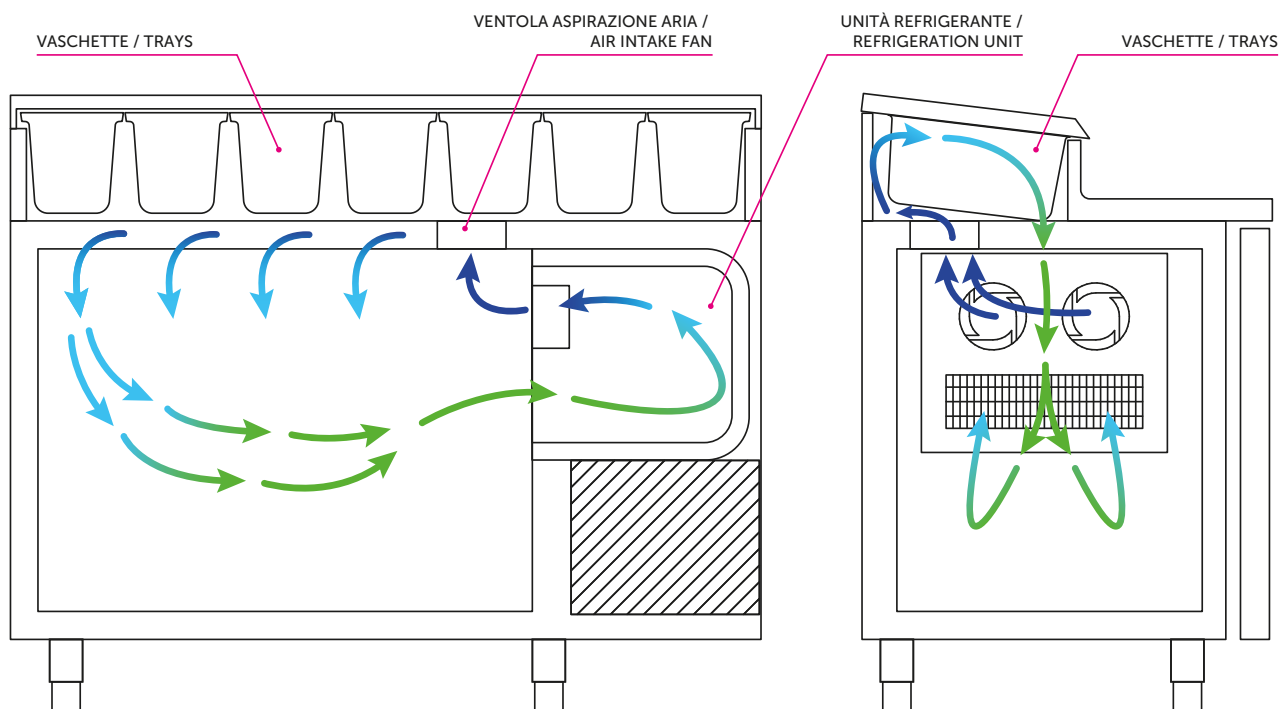


DISEGNI



- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione)|P|Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 - 2 porte

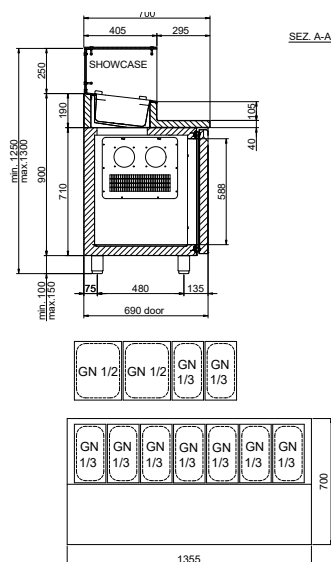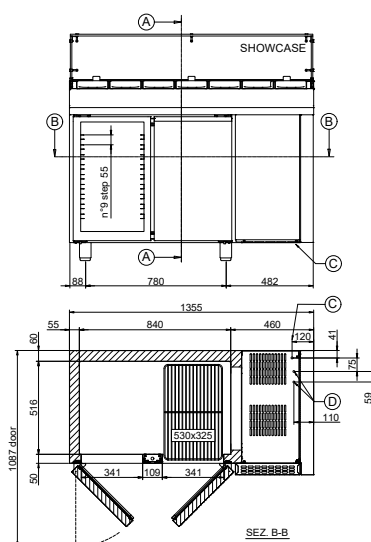


700 - 3 porte

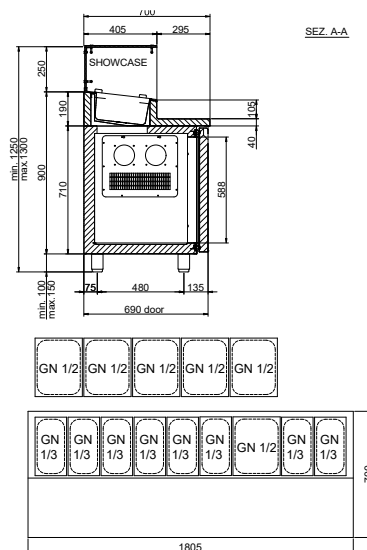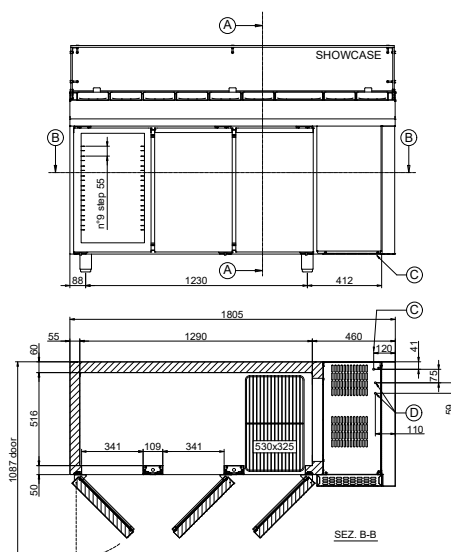





700 - 4 porte

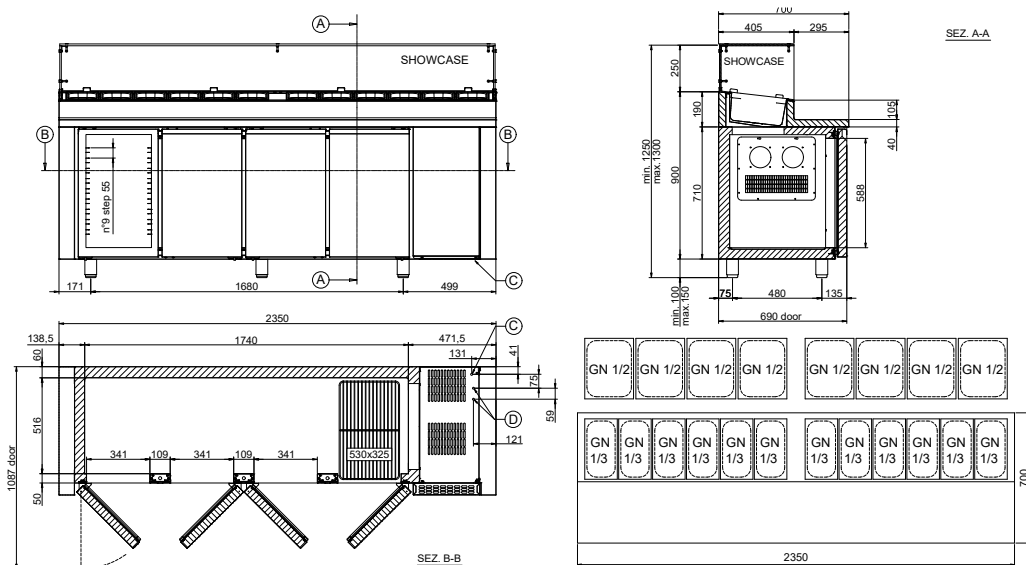


800 - 2 porte

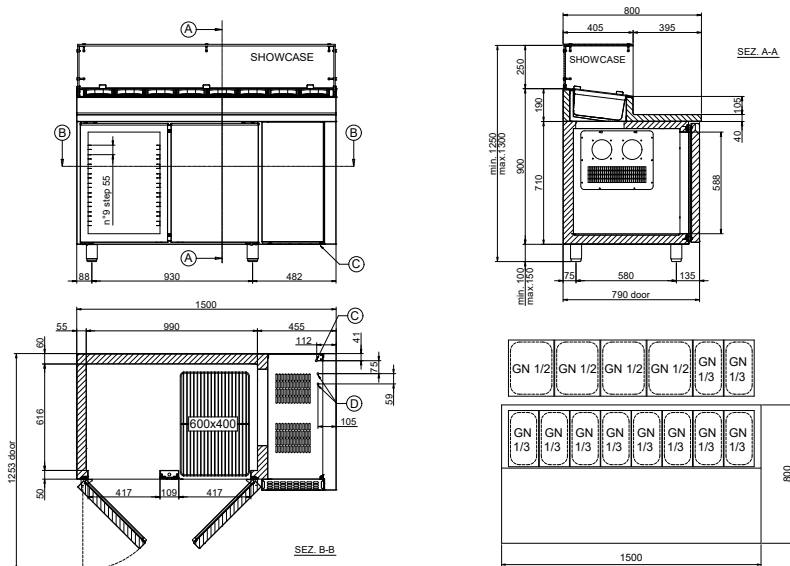

800 - 3 porte

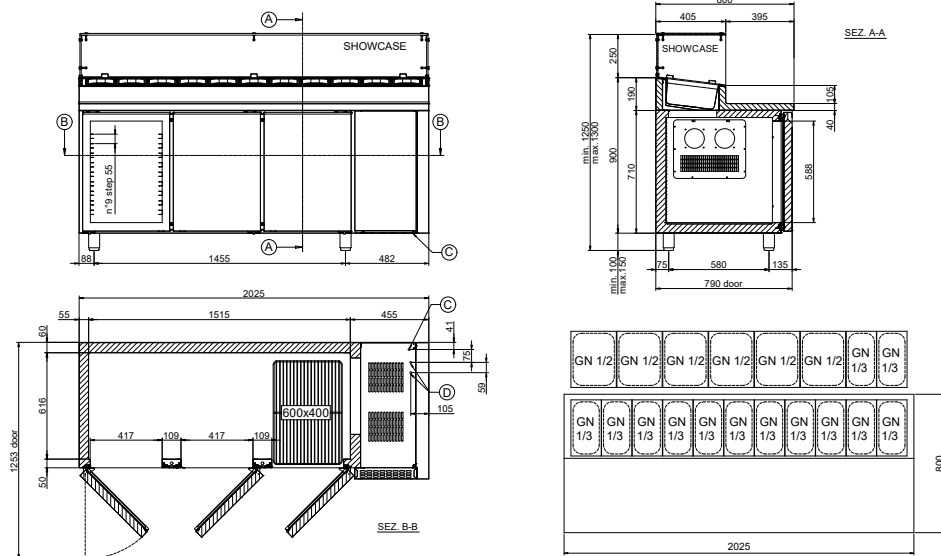

800 - 4 porte

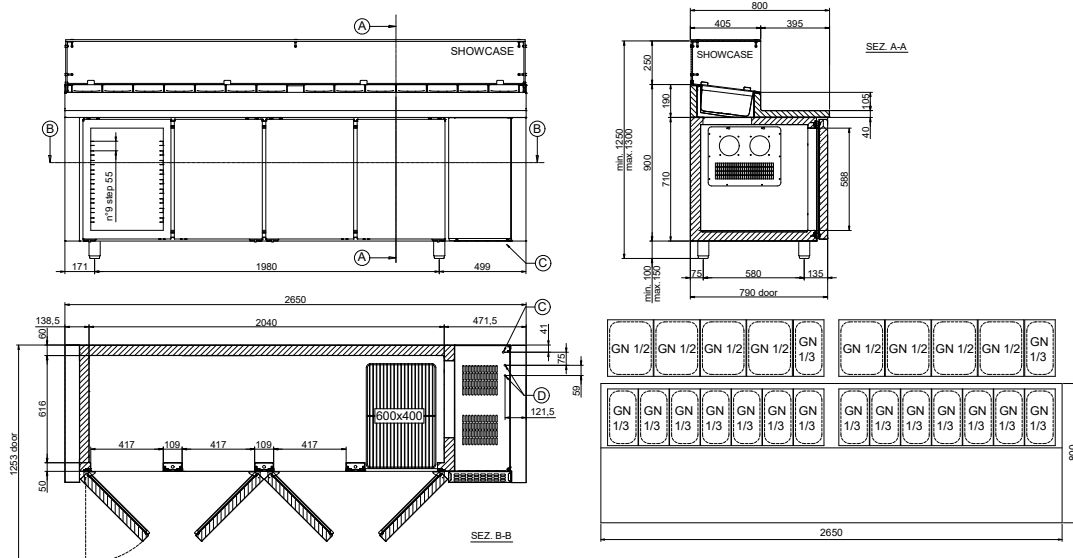



700 - 2 porte



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Temperatura (°C)

(+2/+10)



Volume lordo (L)

280



Traversi per vaschette inclusi

N.5 (25mm) + N.1 (53,5mm)



Griglie incluse

2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



Modello



Motore



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza coperchio	1355x700x1000	1390x720x1115	PPCS702ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	1355x700x1055	1390x720x1115	PPCS702ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	1355x700x1055	1390x720x1115	PPCS702ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	1355x700x1260	1390x720x1255	PPCS702ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHE TTE



Senza coperchio




Con coperchio



Coperchio isolato



Con vetrina



Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
 2 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Non disponibili
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Optional
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Non disponibile
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





700 - 3 porte



Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Temperatura (°C)
(+2/+10)

Volume lordo (L)
430



Traversi per vaschette inclusi
N.8 (25mm) + N.1 (78,5mm)

Griglie incluse
3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Modello	Motore	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
-----------------	-----------------	--------------	---------	--------	------------------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------------

Senza coperchio	1805x700x1000	1840x720x1115	PPCS703ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	1805x700x1055	1840x720x1115	PPCS703ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	1805x700x1055	1840x720x1115	PPCS703ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	1805x700x1260	1840x720x1255	PPCS703ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-

ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE

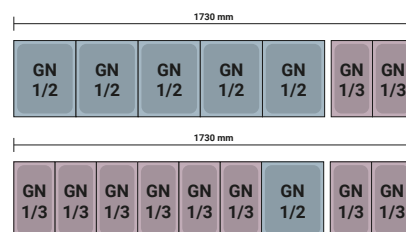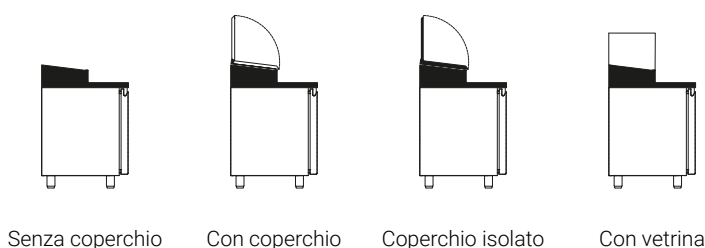

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
3 - C - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Non disponibili
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



700 - 4 porte



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Temperatura (°C)

(+2/+10)



Volume lordo (L)

580



Traversi per vaschette inclusi

N.10 (25mm) + N.1 (66mm)



Griglie incluse

4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



Modello



Motore



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza coperchio	2350x700x1000	2380x720x1115	PPCS704ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	2350x700x1055	2380x720x1115	PPCS704ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	2350x700x1055	2380x720x1115	PPCS704ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	2350x700x1260	2380x720x1255	PPCS704ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHE



Senza coperchio




Con coperchio



Coperchio isolato



Con vetrina

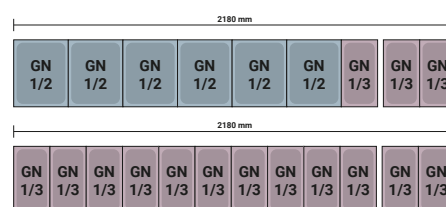

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
 4 - C - GN 1/1 530x325
 N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Non disponibili
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Optional
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Non disponibile
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Supporto vaschette	710	2, 3, 4	1 x (L = 320 mm) Compatibile con: GN1/3 176x325.		ADC6110	-
		710	2, 3, 4	1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Centrale.		ADC8008010A	-
		710	2, 3, 4	1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Laterale.		ADC8008011A	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS702H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS702H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS703H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS703H150	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS704H100	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS704H150	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmecc	OP	AKITPCDDX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



800 - 2 porte



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Temperatura (°C)

(+2/+10)



Volume lordo (L)

388



Traversi per vaschette inclusi

N.7 (25mm) + N.1 (53,5mm)



Griglie incluse

2 - EN 600x400 - Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



Modello



Motore



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza coperchio	1500x800x1000	1535x820x1115	PPCS802ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	1500x800x1055	1535x820x1115	PPCS802ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	1500x800x1055	1535x820x1115	PPCS802ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	1500x800x1260	1535x820x1255	PPCS802ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHE TTE



Senza coperchio




Con coperchio



Coperchio isolato



Con vetrina

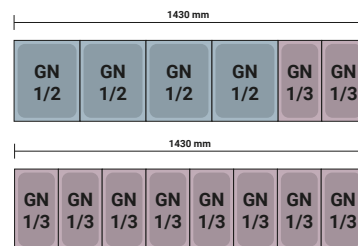

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
 2 - C - EN 600x400
 N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
 Non disponibili
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Optional
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Non disponibile
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



800 - 3 porte




Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Temperatura (°C)
(+2/+10)


Volume lordo (L)
593


Traversi per vaschette inclusi
N.10 (25mm) + N.1 (66mm)


Griglie incluse
3 - EN 600x400 - Plastificate


Piano di lavoro


Dimensioni (mm)


Imballo (mm)


Modello


Motore


Gas refrigerante


Sbrinamento


Resa frigorifera (W)


Potenza assorbita (W)


Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Senza coperchio	2025x800x1000	2060x820x1115	PPCS803ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	2025x800x1055	2060x820x1115	PPCS803ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	2025x800x1055	2060x820x1115	PPCS803ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	2025x800x1260	2060x820x1255	PPCS803ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE




Senza coperchio




Con coperchio



Coperchio isolato



Con vetrina

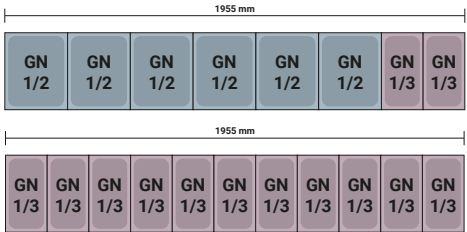

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
3 - C - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Non disponibili
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



800 - 4 porte



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Temperatura (°C)

(+2/+10)



Volume lordo (L)

798



Traversi per vaschette inclusi

N.12 (25mm) + N.1 (78,5mm)



Griglie incluse

4 - EN 600x400 - Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



Modello



Motore



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza coperchio	2650x800x1000	2680x820x1115	PPCS804ANXTSC	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con coperchio	2650x800x1055	2680x820x1115	PPCS804ANXTCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Coperchio isolato	2650x800x1055	2680x820x1115	PPCS804ANXTCF	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-
Con vetrina	2650x800x1260	2680x820x1255	PPCS804ANXTS0	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	-	-	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHE



Senza coperchio




Con coperchio



Coperchio isolato



Con vetrina

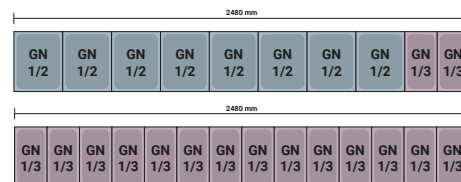

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

Non incluse
 4 - C - EN 600x400
 N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
 Non disponibili
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile
 Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Optional
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Non disponibile
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox EN 600x400		AM14802	-
		710	2, 3, 4	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	710	2, 3, 4	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Ripiano unisci griglie	710	2, 3, 4	1 x (148x614,5 mm)		ADC8007039A	-
	Supporto vaschette	710	2, 3, 4	1 x (L = 320 mm) Compatibile con: GN1/3 176x325.		ADC6110	-
		710	2, 3, 4	1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Centrale.		ADC8008010A	-
		710	2, 3, 4	1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Laterale.		ADC8008011A	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGLT80	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGUT80	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS802H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS802H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS803H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS803H150	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCS804H100	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCS804H150	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmecc	OP	AKITPCDDX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Saladette

Food Service

Linea

PLUS

Le saladette garantiscono efficienza e praticità nella preparazione a freddo, grazie alla scocca in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 60 mm e al piano in acciaio inox spessore 10/10.

Il motore a monoblocco con ventilazione maggiorata assicura un raffreddamento uniforme anche durante i picchi di utilizzo.




Saladette PLUS



SPECIFICHE

Saladette con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Sostegni per vaschette inclusi.

Vaschette (MAX H150mm) NON INCLUSE.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "C"
IN ACCIAIO INOX



SUPPORTI
PER VASCHETTE




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI



- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione) | P | Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.



700 - 2 porte

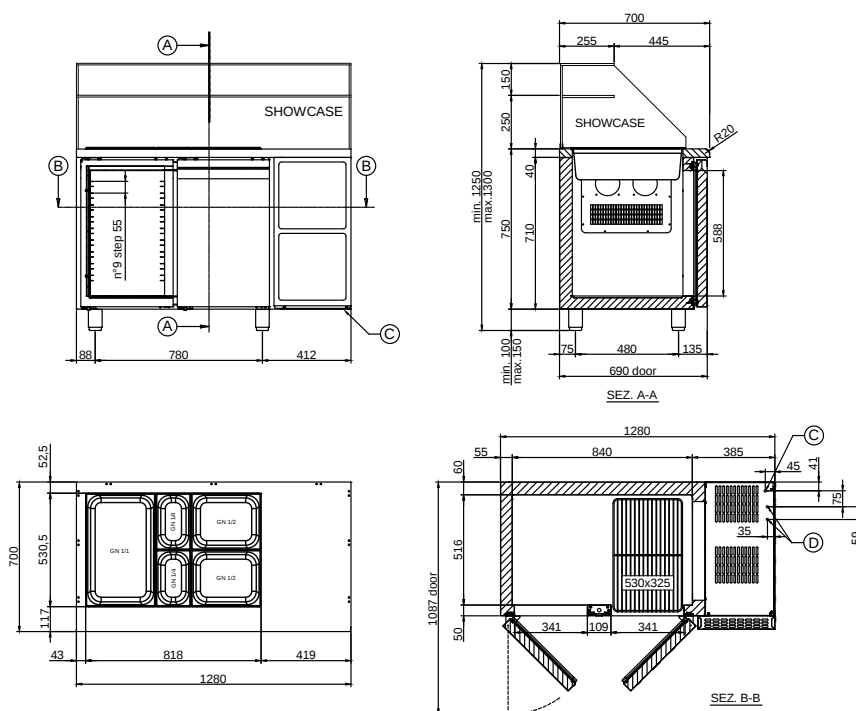

700 - 3 porte

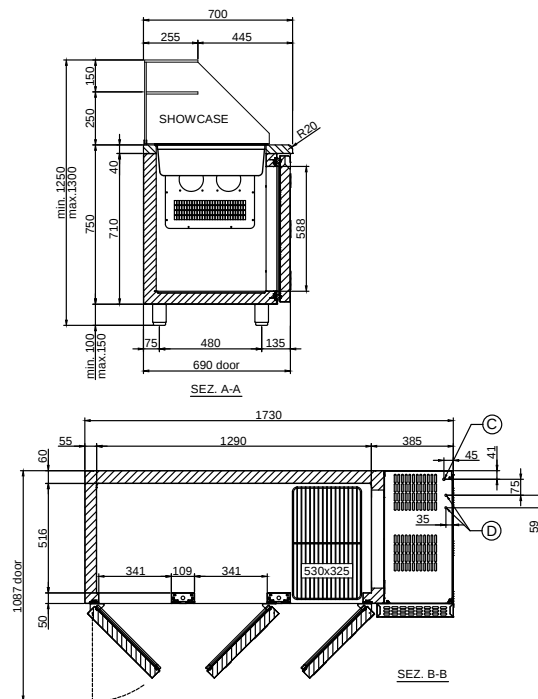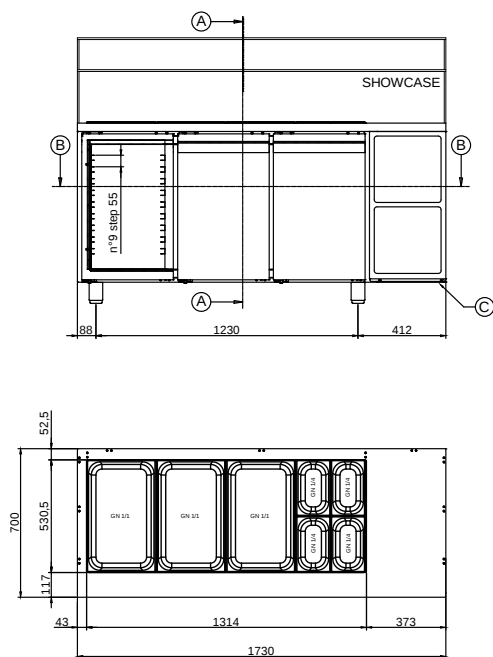

700 - 4 porte

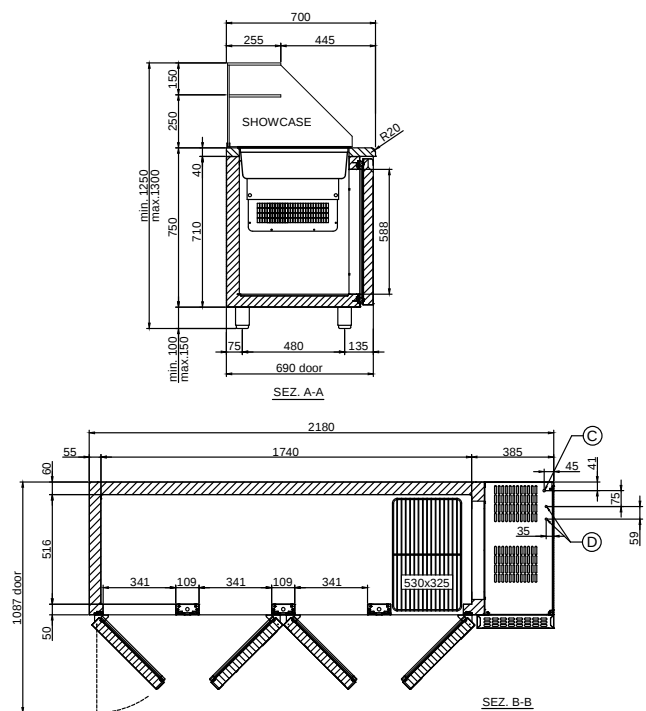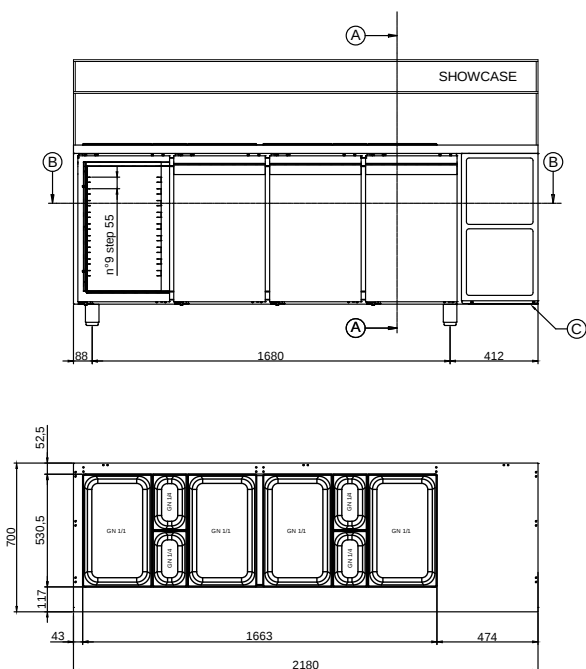



700 - 2 porte



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Temperatura (°C)

(+2/+10)



Volume lordo (L)

280



Traversi per vaschette inclusi

N.1 (512mm) x door



Griglie incluse

2 - GN 1/1 530x325 -
Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



Modello



Motore



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Con coperchio	1280x700x1457	1320x730x1100	PPSA702ANCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	106	124	-
			PPSA702GNMRCU	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	92	110	-
Con vetrina	1280x700x1100	1320x730x1250	PPSA702ANS1	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	122	140	-
			PPSA702GNMRS1	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	108	126	-
Con vetrina 2 ripiani	1280x700x1250	1320x730x1250	PPSA702ANS2	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	137	155	-
			PPSA702GNMRS2	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	123	141	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHEE




Con coperchio



Con vetrina



Con vetrina 2 ripiani



Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non incluse
 2 - C - GN 1/1 530x325
 N.8 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
 Non disponibili
 Non disponibile
 Optional
 Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
 Optional
 Optional
 Di serie (Schuko)
 Non disponibile
 Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
 Regolabili ed estraibili.



700 - 3 porte



Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Temperatura (°C)
(+2/+10)

Volume lordo (L)
430

Traversi per vaschette inclusi
N.1 (512mm) x door

Griglie incluse
3 - GN 1/1 530x325 -
Plastificate

Piano di lavoro

Dimensioni (mm)

Imballo (mm)

Modello

Motore

Gas refrigerante

Sbrinamento

Resa frigorifera (W)

Potenza assorbita (W)

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)


Prezzo (€)

Con coperchio	1730x700x1457	1770x730x1100	PPSA703ANCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	138	161	-
			PPSA703GNMRCU	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	124	147	-
Con vetrina	1730x700x1100	1770x730x1250	PPSA703ANS1	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	159	182	-
			PPSA703GNMRS1	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	145	168	-
Con vetrina 2 ripiani	1730x700x1250	1770x730x1250	PPSA703ANS2	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	179	202	-
			PPSA703GNMRS2	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	165	188	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE




Con coperchio



Con vetrina



Con vetrina 2 ripiani

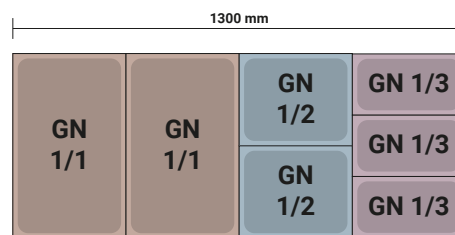

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non incluse
3 - C - GN 1/1 530x325
N.8 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Non disponibili
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.



700 - 4 porte



Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Temperatura (°C)
(+2/+10)

Volume lordo (L)
580

Traversi per vaschette inclusi
N.1 (512mm) x door


Griglie incluse
4 - GN 1/1 530x325 -
Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Modello	Motore	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Con coperchio	2180x700x1457	2220x730x1100	PPSA704ANCU	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	164	192	-
			PPSA704GNMRCU	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	150	178	-
Con vetrina	2180x700x1100	2220x730x1250	PPSA704ANS1	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	190	218	-
			PPSA704GNMRS1	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	176	204	-
Con vetrina 2 ripiani	2180x700x1250	2220x730x1250	PPSA704ANS2	Integrato	R290	Gas caldo	872	679	213	241	-
			PPSA704GNMRS2	Remoto	R452a	Elettrico	1140	60	199	227	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHEE




Con coperchio



Con vetrina



Con vetrina 2 ripiani

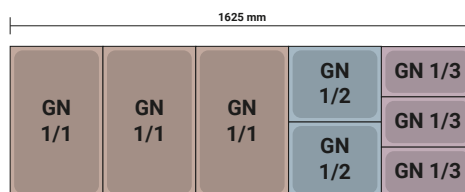

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

Non incluse
4 - C - GN 1/1 530x325
N.8 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Non disponibili
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Ripiano unisci griglie	660, 710, 760	2, 3, 4	1 x (48x515,5 mm)		ADC7007039A	-
	Supporto vaschette	710	2, 3, 4	1 x (L = 512 mm) Compatibile con: GN1/1 530x325.		ADC0614	-
		710	2, 3, 4	1 x (L = 320 mm) Compatibile con: GN1/3 176x325.		ADC6110	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT702H100	-
		660, 710, 760	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT702H150	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT703H100	-
		660, 710, 760	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT703H150	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT704H100	-
		660, 710, 760	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT704H150	-
	Unità remota	710	2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - HPT - R452a		AM18621	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmec	OP	AKITPCDDX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Abbattitori

Food Service

Linea

PLUS

Gli abbattitori linea PLUS offrono affidabilità e praticità con scocca inox AISI 304 spessore 60 mm, display su pannello inferiore e interni removibili con ventole apribili per una pulizia semplice.

La versione 5 teglie ha dimensioni modulabili, piano removibile e gas R290, mentre le versioni 10 e 15 teglie utilizzano gas R455 per prestazioni efficienti e sostenibili.






SPECIFICHE

Abbattitori con evaporatore verniciato in cataforesi, facilmente pulibile aprendo lo sportello supporto ventole dall'interno cella.

Sbrinamento manuale. Drenaggio dell'acqua di condensa a caduta su vaschetta, tramite tubo di scarico. Possibilità di scegliere funzione di abbattimento (+3°C al cuore) o surgelazione (-18°C al cuore) a raggiungimento della temperatura oppure a tempo.

TEMPERATURA MINIMA AMBIENTE DI ESERCIZIO +20°C.



STRUTTURA

Struttura in acciaio inox AISI 304 (fondo e schiena in acciaio galvanizzato). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile (escluso modello PBSP032AC) con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display con pulsantiera



ALLESTIMENTI

Supporto portateglie in acciaio inox AISI 304.

Cavo con spina Schuko o inglese (comunicare in fase di ordine) di serie su modello 5 teglie.

Cavo con spina industriale (3P+N+T) sui modelli 10 e 15 teglie.



GRIGLIE IN
ACCIAIO INOX




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

CICLI ABBATTITORI

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO SOFT
SOFT POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

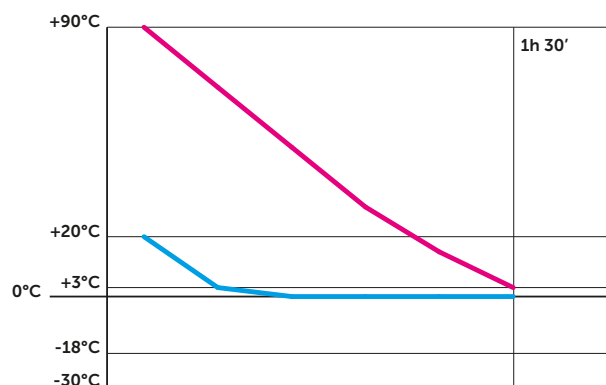


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO HARD
HARD POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

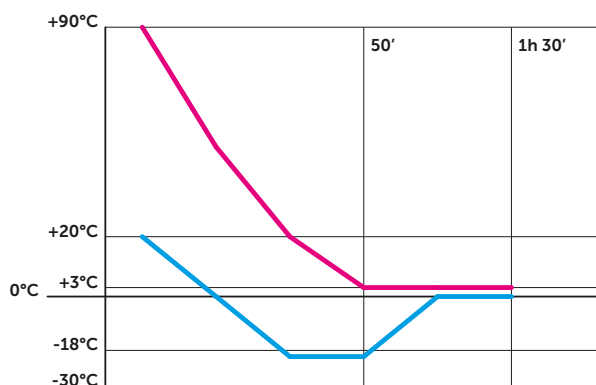


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO E SURGELAZIONE RAPIDA
POSITIVE BLAST CHILLING AND SHOCK FREEZING CYCLE

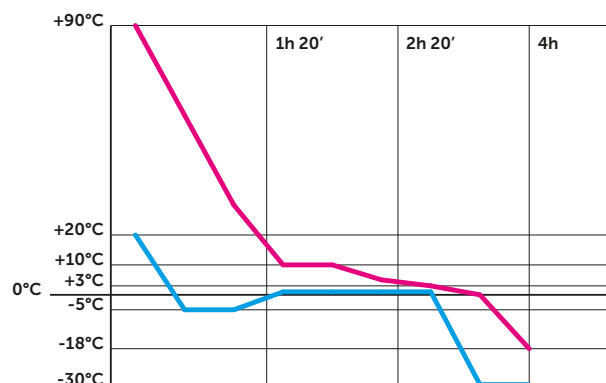


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO DI SURGELAZIONE RAPIDA
SHOCK FREEZING CYCLE

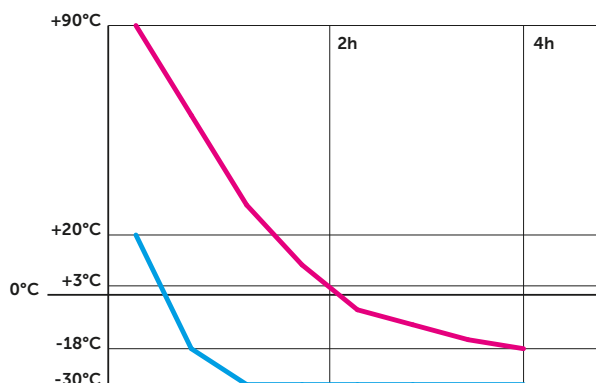

● CELLA
CELL


● PRODOTTO
PRODUCT

DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

3 Teglie - GN 2/3 354x325 - R290

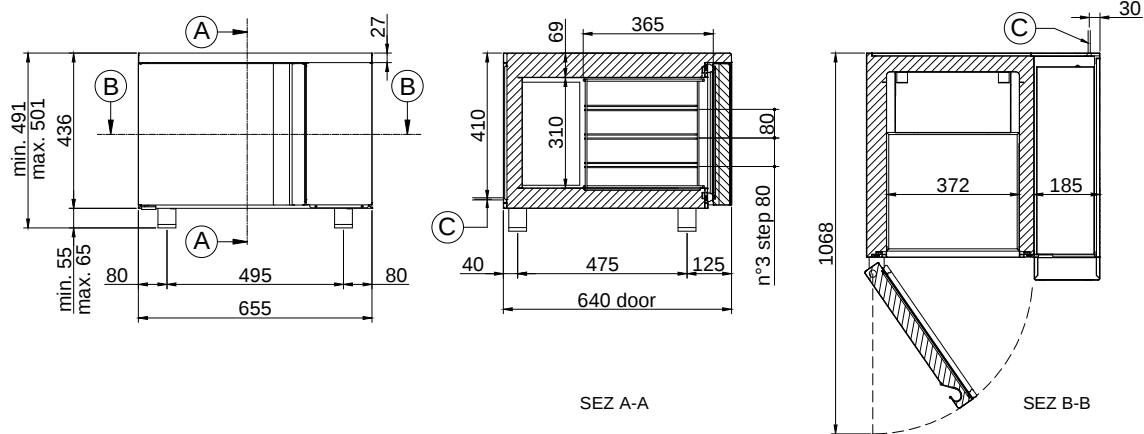


5 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R290

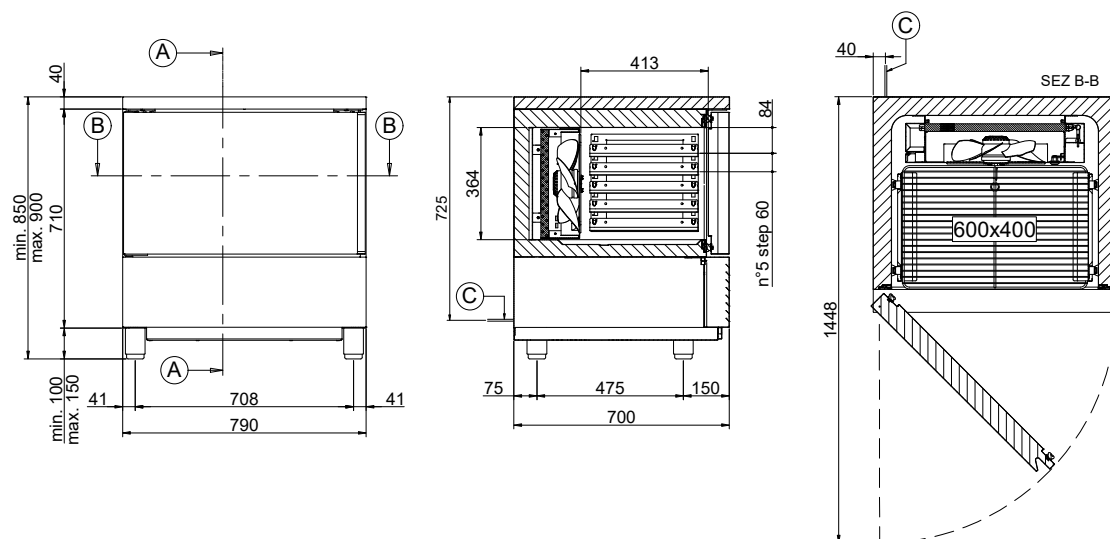





5 Teglie - GN 1/1 530x325 - R452a

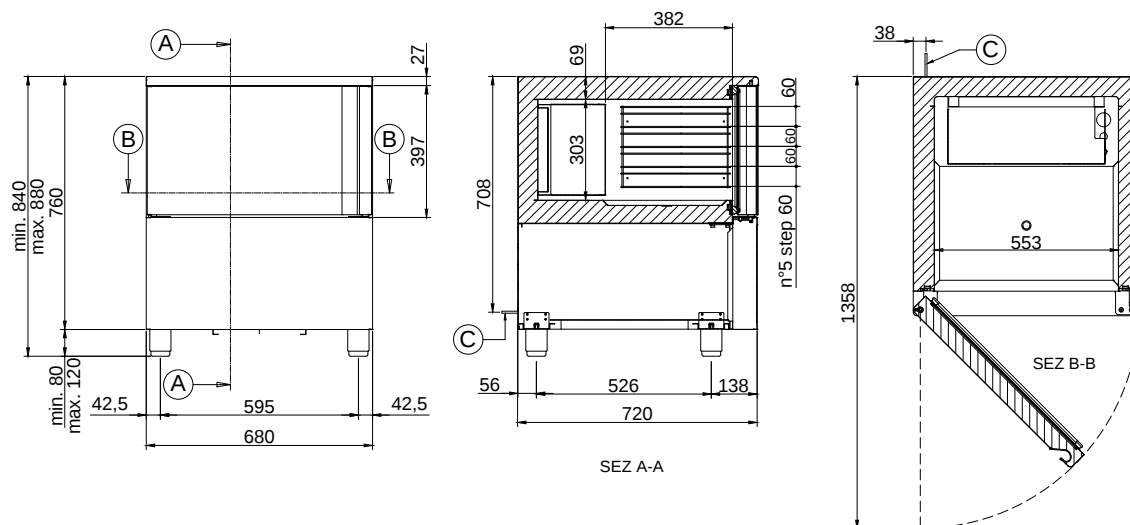


5 Teglie - GN 1/1 530x325 - R290

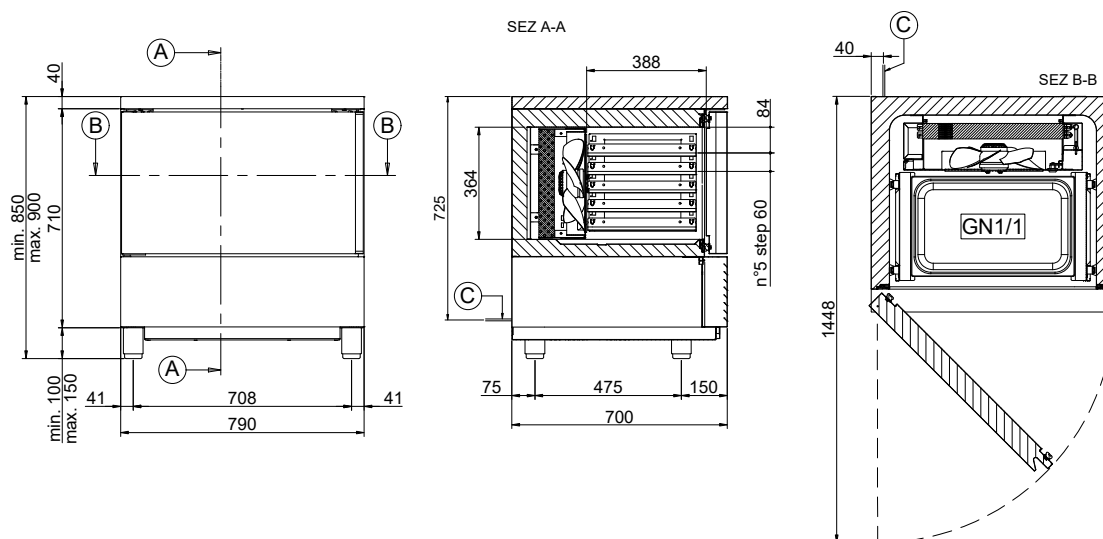

10 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R455a

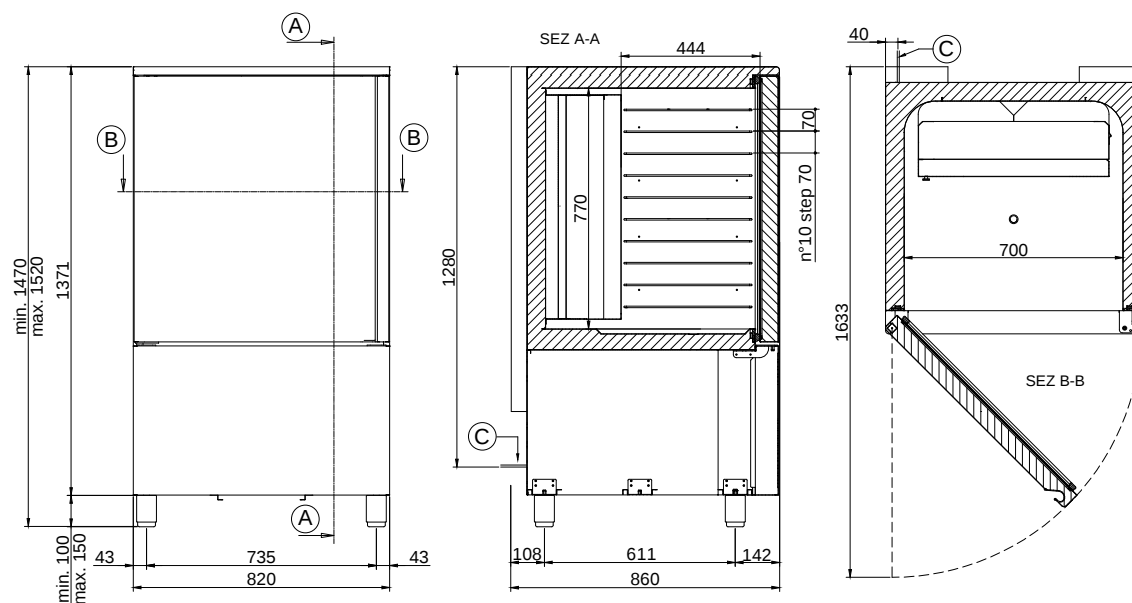

15 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R455a

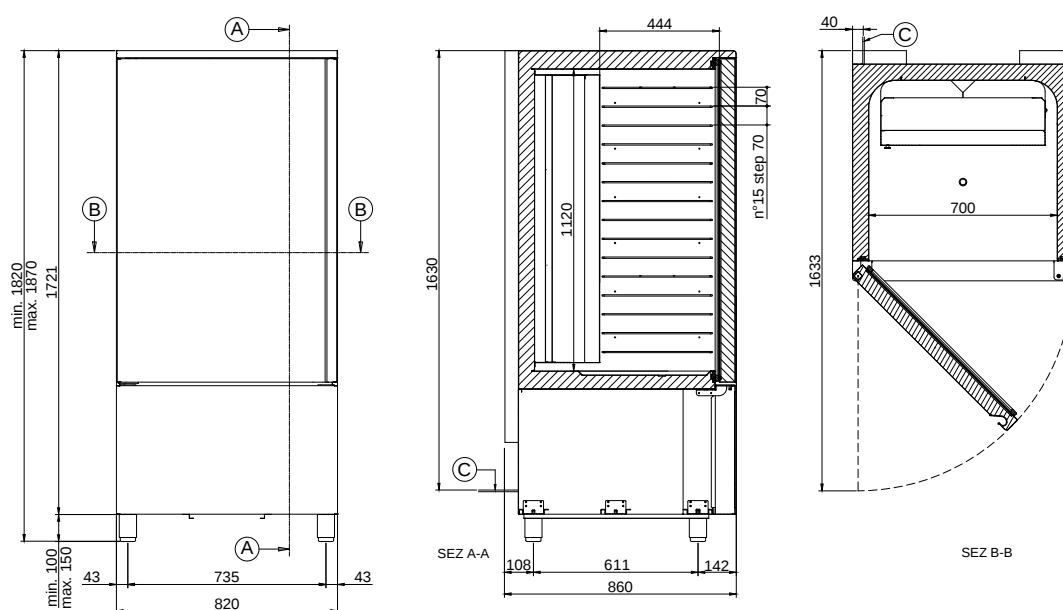



3 TEGLIE - GN 2/3 354x325



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Gas refrigerante

R290



Dimensioni (mm)

655x640x490



Imballo (mm)

685x680x660



Griglie incluse

1 - GN 2/3 354x325 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)

(-30/+10)



Resa frigorifera (W)

550 / 140



Performance abbattimento (kg)

7,0 (+90/+3°C)



Performance congelamento (kg)

5,0 (+90/-18°C)



Potenza assorbita (W)

445



Peso netto (kg)

55



Peso lordo (kg)

63



Prezzo (€)

-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.3 - GN 2/3 354x325
Non disponibile
Non disponibile
Di serie
Non disponibile

Filtro antipurezza removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Supporto portategole removibile in acciaio inox AISI 304.

5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Gas refrigerante

R290



Dimensioni (mm)

790x700x850



Imballo (mm)

850x900x1100



Griglie incluse

1 - EN 600x400 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)

(-40/+10)



Resa frigorifera (W)

1451 / 608



Performance abbattimento (kg)

26,0 (+90/+3°C)



Performance congelamento (kg)

16,0 (+90/-18°C)



Potenza assorbita (W)

1100



Peso netto (kg)

90



Peso lordo (kg)

100



Prezzo (€)

-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.5 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400
Non disponibile
Optional
Di serie
Non disponibile

Filtro antipurezza removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie
Optional (+ H 50 mm)
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - Disponibile fino a 06/2026

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	680x725x840	710x760x1030	1 - GN 1/1 530x325 - Inox	

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PBCN511	Aria	Aria	(-40/+10)	1416 / 586	26,0 (+70/+3°C)	14,0 (+70/-18°C)	870	87	92	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento	N.5 - GN 1/1 530x325	Filtro antipurezza removibile	Non disponibile
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Non disponibile	Piano superiore removibile	Non disponibile
Kit WiFi	Non disponibile	Kit ruote	Optional
Sonda al cuore	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna	Non disponibile	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Supporto portateglie removibile in acciaio inox AISI 304.

5 TEGLIE - GN 1/1 530x325

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	790x700x850	850x900x1100	1 - GN 1/1 530x325 - Inox	

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PBSP051AC	Aria	Aria	(-40/+10)	2390 / 1020	29,0 (+90/+3°C)	24,0 (+90/-18°C)	1200	93	103	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento	N.5 - GN 1/1 530x325	Filtro antipurezza removibile	Non disponibile
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Non disponibile	Piano superiore removibile	Di serie
Kit WiFi	Optional	Kit ruote	Optional (+ H 50 mm)
Sonda al cuore	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna	Non disponibile	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



10 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R455a



Dimensioni (mm)

820x860x1470



Imballo (mm)

850x900x1650



Griglie incluse

1 - EN 600x400 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCP106AC	Aria	Aria	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	175	191	-
PBCP106HG	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	175	191	-
PBCP106WC	Acqua	Aria	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	175	191	-

- Parametri resa frigorifera (W)** » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
- Performance abbattimento e surgelazione (kg)** » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.10 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400

Non disponibile

Optional
Di serie

Non disponibile

Filtro antipulrità removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (3P+N+T)
Di serie
Supporto portategole removibile in acciaio inox AISI 304.

15 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R455a



Dimensioni (mm)

820x860x1820



Imballo (mm)

850x900x2000



Griglie incluse

1 - EN 600x400 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCP156AC	Aria	Aria	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	219	237	-
PBCP156HG	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	219	237	-
PBCP156WC	Acqua	Aria	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	219	237	-

- Parametri resa frigorifera (W)** » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
- Performance abbattimento e surgelazione (kg)** » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.15 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400

Non disponibile

Optional
Di serie

Non disponibile

Filtro antipulrità removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (3P+N+T)
Di serie
Supporto portategole removibile in acciaio inox AISI 304.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità abbattitori	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	5, 10, 15	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		3	Inox GN 2/3 354x325		AM14800	-
		5, 10, 15	Inox EN 600x400		AM14802	-
	Ripiano porta bottiglie	5, 10, 15	Inox 600x400		ADC8007010A	-
		5, 10, 15	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Kit 4 ruote	5	Comunicare in fase di ordine. H 90 mm Ø 60 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC	-
		10, 15	Comunicare in fase di ordine. H130 mm Ø 100 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC100	-
	Kit evaporazione condensa	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Per abbattitori	KE	AKITEVCONDA3	-
	Sonda al cuore	5, 10, 15	Riscaldata. Non disponibile per modello 3 teglie GN 2/3.		AKIT06043	-
	Tensione 60Hz	5, 10, 15, 20	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	5	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Abbattitori

Food Service

Linea

GOLD

Gli abbattitori linea GOLD offrono tutte le caratteristiche della linea PLUS, arricchite da display LCD touch screen su porta, ricette personalizzabili, pre-raffreddamento, cicli per pesce crudo e gelato, mantenimento, asciugatura della camera e scarico dati via USB o WiFi.

Completano l'equipaggiamento la regolazione elettronica della velocità delle ventole, la sterilizzazione della camera con lampade UV e il filtro anti-impurità removibile per una pulizia semplice e prestazioni costanti.








SPECIFICHE

Abbattitori con evaporatore verniciato in cataforesi, facilmente pulibile aprendo lo sportello supporto ventole dall'interno cella.

Sbrinamento manuale. Drenaggio dell'acqua di condensa a caduta su vaschetta, tramite tubo di scarico. Possibilità di scegliere funzione di abbattimento (+3°C al cuore) o surgelazione (-18°C al cuore) a raggiungimento della temperatura oppure a tempo.

TEMPERATURA MINIMA AMBIENTE DI ESERCIZIO +20°C.



STRUTTURA

Struttura in acciaio inox AISI 304 (fondo e schiena in acciaio galvanizzato). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 7" (fronte porta).

Kit connessione Wi-Fi di serie.





ALLESTIMENTI

Supporto portateglie in acciaio inox AISI 304.

Filtro antimpurità removibile di serie.

Lampade germicide di serie.

Cavo con spina Schuko o inglese (comunicare in fase di ordine) di serie su modello 5 teglie. Cavo con spina industriale (3P+N+T) sui modelli 10 e 15 teglie.



GRIGLIE IN ACCIAIO INOX



FILTRO CONDENSATORE REMOVIBILE



STERILIZZAZIONE INTERNA




CAVO CON SPINA SCHUKO O INGLESE

CICLI ABBATTITORI

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO SOFT
SOFT POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

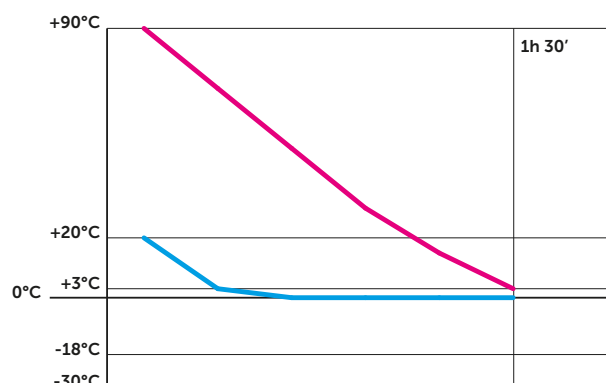


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO HARD
HARD POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

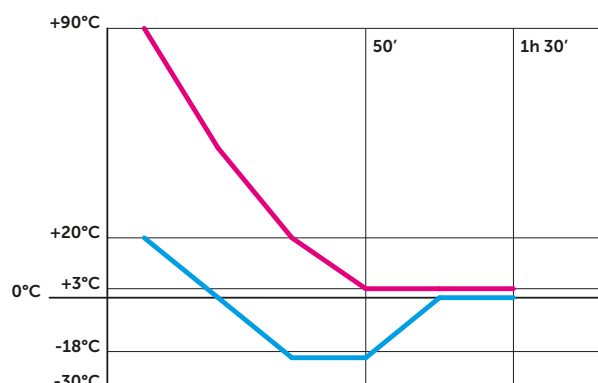


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO E SURGELAZIONE RAPIDA
POSITIVE BLAST CHILLING AND SHOCK FREEZING CYCLE

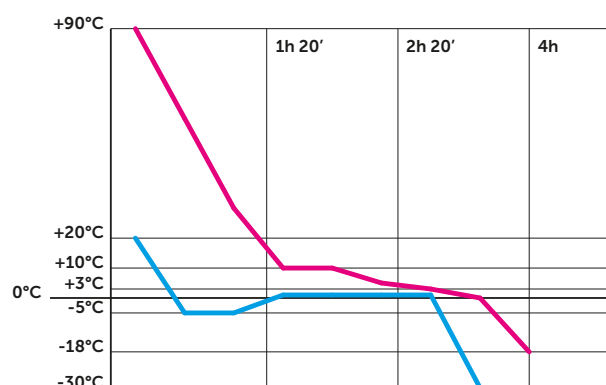


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO DI SURGELAZIONE RAPIDA
SHOCK FREEZING CYCLE

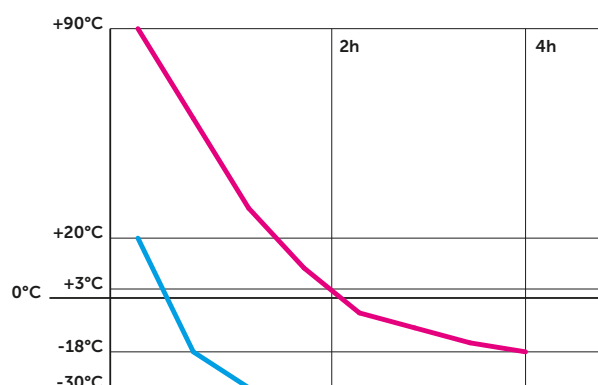

● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT





FUNZIONI



Funzioni attive solo su modelli multifunzione.



- Visualizzazione grafica del ciclo**
- Ricette personalizzate**
- Regolazione elettronica delle ventole evaporatore**
- Cicli soft/hard di abbattimento**
- Pre-raffreddamento camera**
- Ciclo pesce crudo**
- Ciclo indurimento/esposizione gelato**
- Mantenimento**
- Asciugatura camera**
- Sterilizzazione camera tramite lampade UV**
- Scarico dati HACCP tramite connessione Wi-Fi o USB**
- Sonda multipunto a 3 ingressi (optional)**




DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.


5 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R290

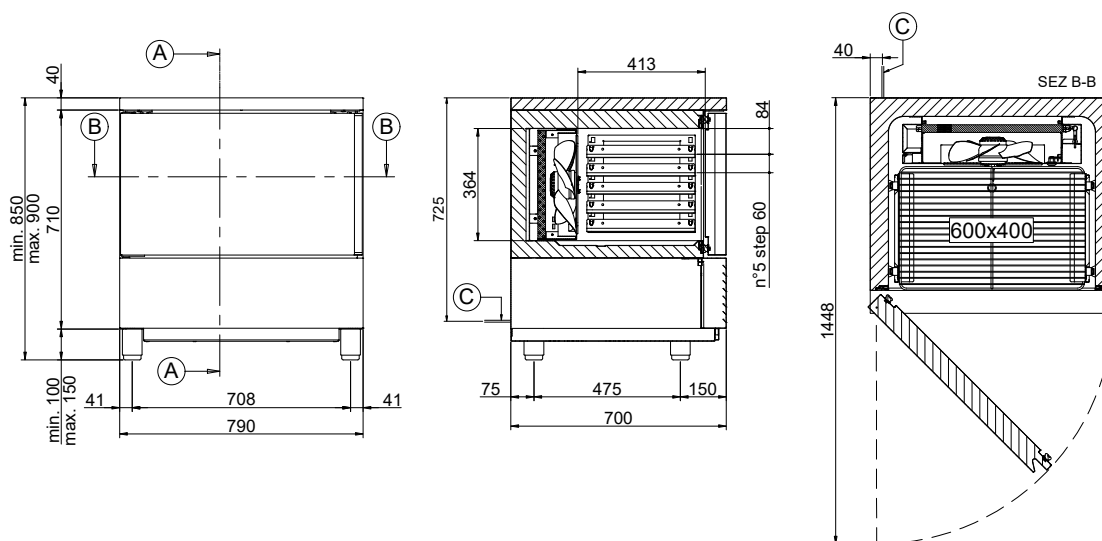


5 Teglie - GN 1/1 530x325 - R290

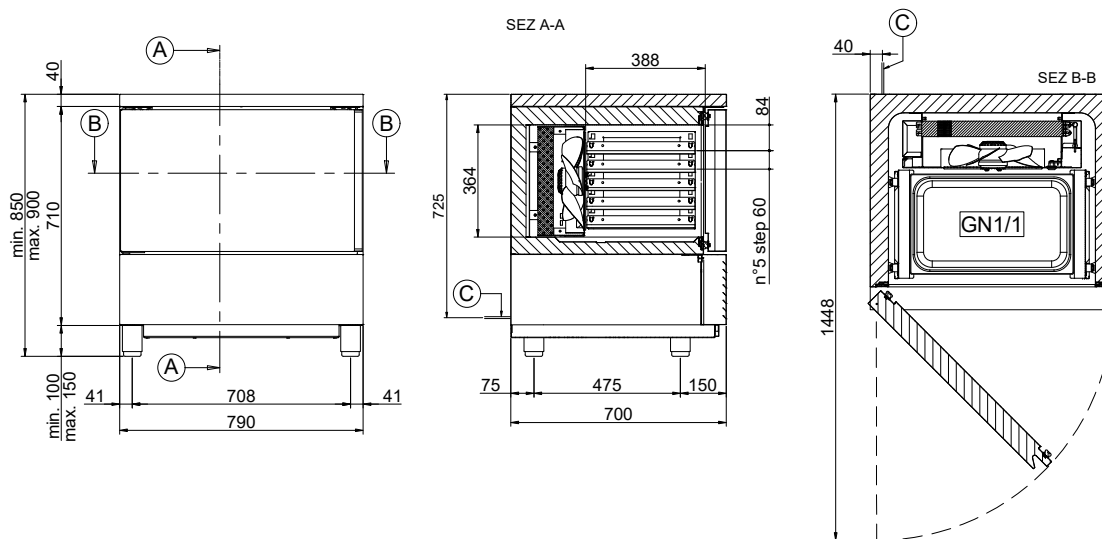

10 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R455a

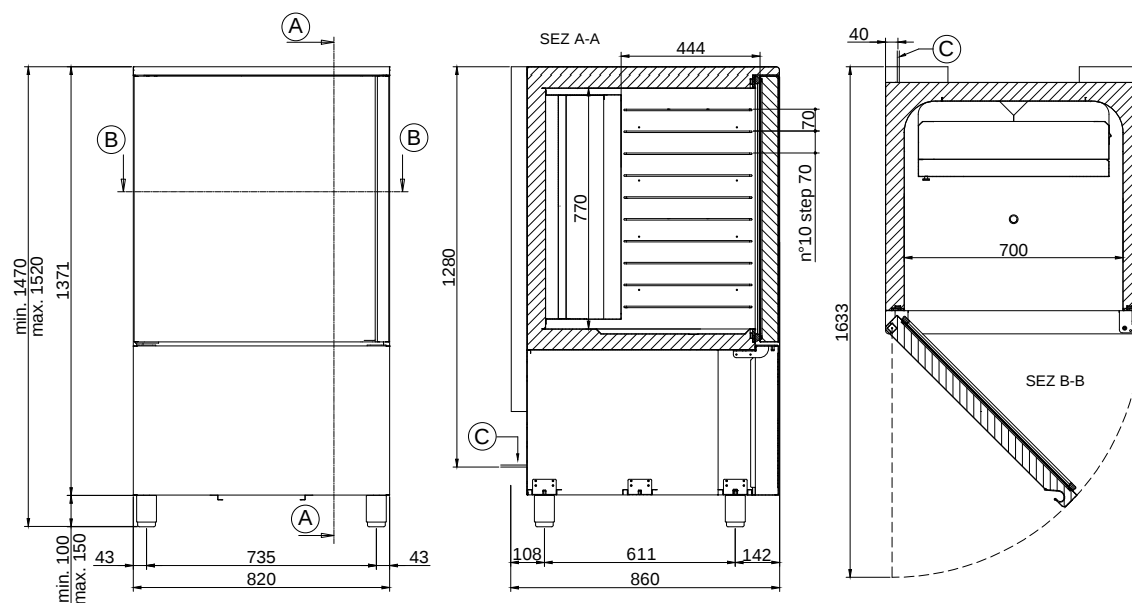

15 Teglie - GN 1/1 530x325 - EN 600x400 - R455a

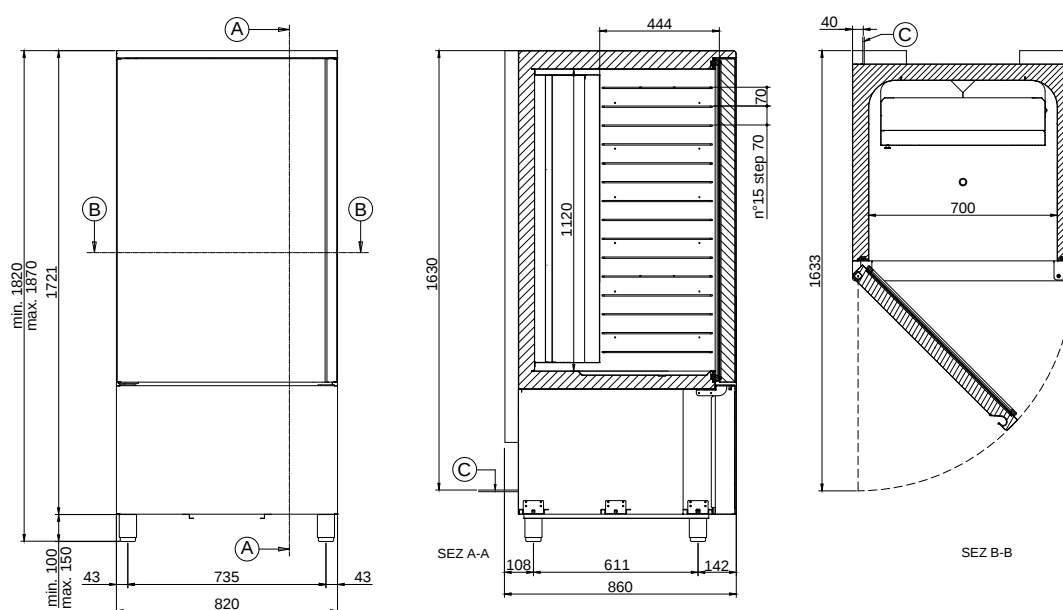



5 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	790x700x850	850x900x1100	1 - EN 600x400 - Inox	

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PB5G056AC	Aria	Aria	(-40/+10)	1451 / 608	26,0 (+90/+3°C)	16,0 (+90/-18°C)	1100	92	102	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento	N.5 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400	Filtro antipurezza removibile	Di serie
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Piano superiore removibile	Di serie
Kit WiFi	Di serie	Kit ruote	Optional (+ H 50 mm)
Sonda al cuore	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

5 TEGLIE - GN 1/1 530x325

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	790x700x850	850x900x1100	1 - GN 1/1 530x325 - Inox	

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PB5G051AC	Aria	Aria	(-40/+10)	2390 / 1020	29,0 (+90/+3°C)	24,0 (+90/-18°C)	1200	95	105	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento	N.5 - GN 1/1 530x325	Filtro antipurezza removibile	Di serie
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Piano superiore removibile	Di serie
Kit WiFi	Di serie	Kit ruote	Optional (+ H 50 mm)
Sonda al cuore	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



10 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R455a



Dimensioni (mm)

820x860x1470



Imballo (mm)

850x900x1650



Griglie incluse

1 - EN 600x400 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PBCG106AC	Aria	Aria	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	188	204	-
PBCG106HG	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	188	204	-
PBCG106WC	Acqua	Aria	(-40/+10)	6073 / 2124	40,0 (+90/+3°C)	30,0 (+90/-18°C)	3300	188	204	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.10 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Filtro antipurezza removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Non disponibile
Optional
Di serie (3P+N+T)
Di serie
Supporto portateghe removibile in acciaio inox AISI 304.



15 TEGLIE - GN 1/1 530x325 - EN 600x400



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R455a



Dimensioni (mm)

820x860x1820



Imballo (mm)

850x900x2000



Griglie incluse

1 - EN 600x400 - Inox



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Modello	Condensazione	Sbrinamento	Temperatura (°C)	Resa frigorifera (W)	Performance abbattimento (kg)	Performance congelamento (kg)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
PBCG156AC	Aria	Aria	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	215	233	-
PBCG156HG	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	215	233	-
PBCG156WC	Acqua	Aria	(-40/+10)	10263 / 3624	70,0 (+90/+3°C)	45,0 (+90/-18°C)	5000	215	233	-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.15 - GN 1/1 530x325 or EN 600x400

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Filtro antimpurità removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Non disponibile
Optional
Di serie (3P+N+T)
Di serie
Supporto portateghe removibile in acciaio inox AISI 304.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità abbattitori	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	5, 10, 15	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		5, 10, 15	Inox EN 600x400		AM14802	-
	Ripiano porta bottiglie	5, 10, 15	Inox 600x400		ADC8007010A	-
		5, 10, 15	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Kit 4 ruote	5	Comunicare in fase di ordine. H 90 mm Ø 60 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC	-
		10, 15	Comunicare in fase di ordine. H130 mm Ø 100 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC100	-
	Kit evaporazione condensa	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Per abbattitori	KE	AKITEVCONDA3	-
	Sonda al cuore	5, 10, 15	Riscaldata. Non disponibile per modello 3 teglie GN 2/3.		AKIT06043	-
	Tensione 60Hz	5, 10, 15, 20	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	5	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Abbattitori Multifunzione

Food Service

Linea

HETERYUM

Il freddo intelligente che rivoluziona la cucina professionale. HETERYUM unisce cottura, abbattimento e conservazione in un'unica macchina multifunzione.

Con display touch Wi-Fi, temperature da -40°C a +85°C e ricette personalizzabili, garantisce precisione, efficienza e versatilità in ogni processo.

Struttura in acciaio inox AISI 304, gas ecologico R290 e sterilizzazione UV per massima igiene e affidabilità.





Supporti guide removibili



Piano removibile



Supporto ventole apribile



Filtro anti-impurità removibile





SPECIFICHE

Abbattitori multifunzione con evaporatore verniciato in cataforesi, facilmente pulibile aprendo lo sportello ventole dall'interno cella. Sbrinamento manuale. Drenaggio dell'acqua di condensa a caduta su vaschetta, tramite tubo di scarico.

Selezione funzione abbattimento rapido (+3°C al cuore) o surgelazione (-18°C al cuore), attivabili al raggiungimento temperatura o a tempo. Il sistema opera da -40°C a +85°C, con ricette personalizzabili, ventole a velocità variabile, cicli dedicati per pesce crudo e gelato, cottura a bassa temperatura, asciugatura camera, mantenimento e sterilizzazione.

TEMPERATURA MINIMA AMBIENTE DI ESERCIZIO +20°C.



STRUTTURA

Struttura in acciaio inox AISI 304 (fondo e schiena in acciaio galvanizzato). Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.





TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 7" (fronte porta).

Gestione dell'umidità.

Kit connessione Wi-Fi di serie.



TOUCH
SCREEN



WI-FI

ALLESTIMENTI

Supporto portateglie in acciaio inox AISI 304.

Filtro antimpurità removibile di serie.

Lampade germicide di serie.

Cavo con spina Schuko o inglese (comunicare in fase di ordine) di serie.



GRIGLIE IN
ACCIAIO INOX



FILTRO CONDENSATORE
REMOVIBILE



STERILIZZAZIONE
INTERNA



SONDA AL CUORE
RISCALDATA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

FUNZIONI

Visualizzazione grafica del ciclo

Ricette personalizzate

Regolazione elettronica delle ventole evaporatore

Cicli soft/hard di abbattimento

Pre-raffreddamento camera

Ciclo pesce crudo

Ciclo indurimento/esposizione gelato

Cottura a bassa temperatura

Controllo dell'umidità

Lievitazione

Pastorizzazione

Essiccazione


Mantenimento

Asciugatura camera

Sterilizzazione camera tramite lampade UV

Scarico dati HACCP tramite connessione Wi-Fi o USB

Sonda multipunto a 3 ingressi (optional)

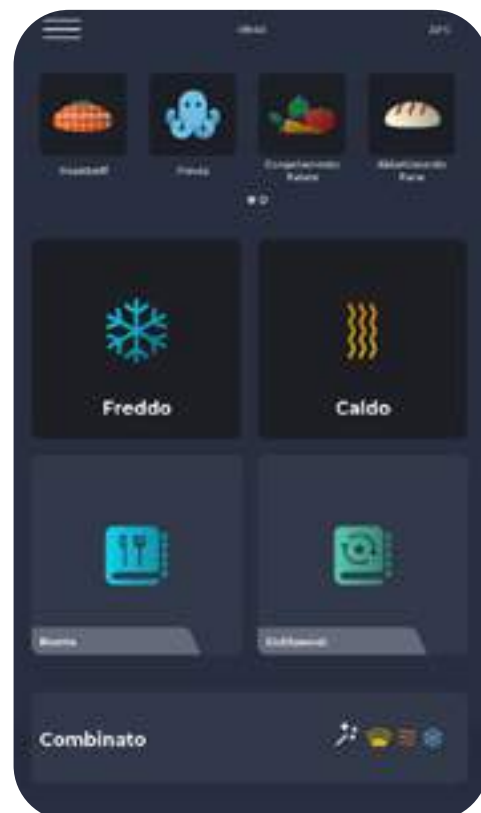




CICLI ABBATTIMENTO E SURGELAZIONE

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO SOFT
SOFT POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

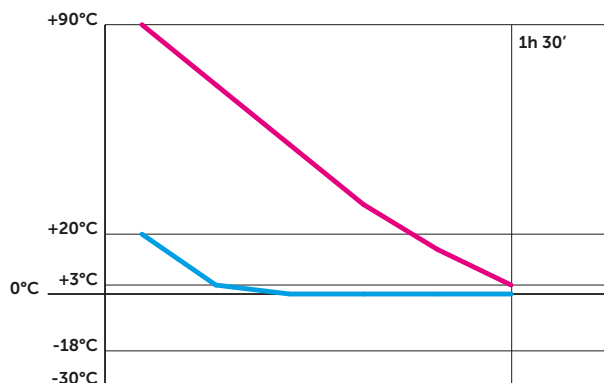


CELLA
CELL

PRODOTTO
PRODUCT

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO HARD
HARD POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

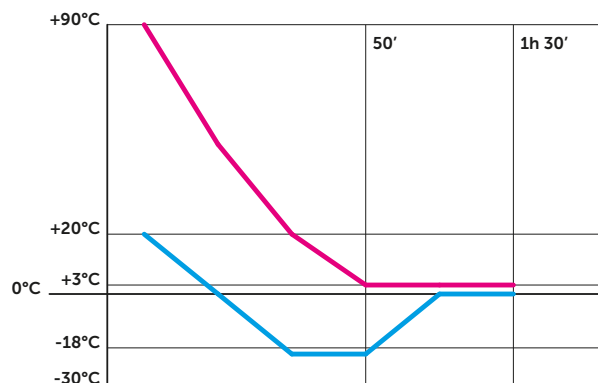


CELLA
CELL

PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO E SURGELAZIONE RAPIDA
POSITIVE BLAST CHILLING AND SHOCK FREEZING CYCLE

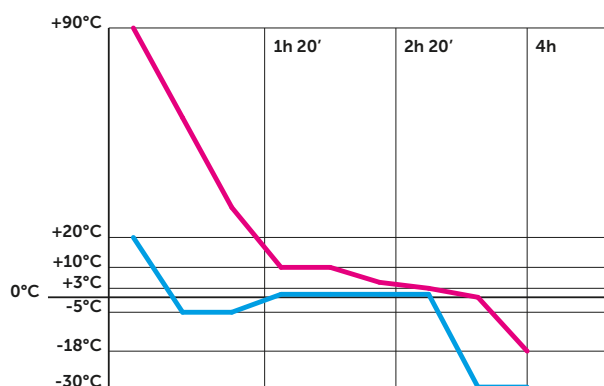


CELLA
CELL

PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO DI SURGELAZIONE RAPIDA
SHOCK FREEZING CYCLE

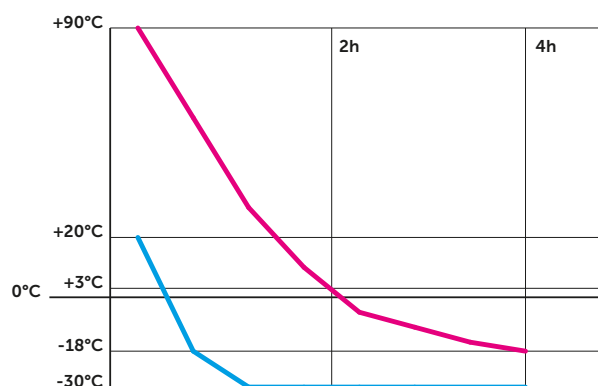

CELLA
CELL

PRODOTTO
PRODUCT




DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

5 Teglie - GN 1/1 530x325 - R290

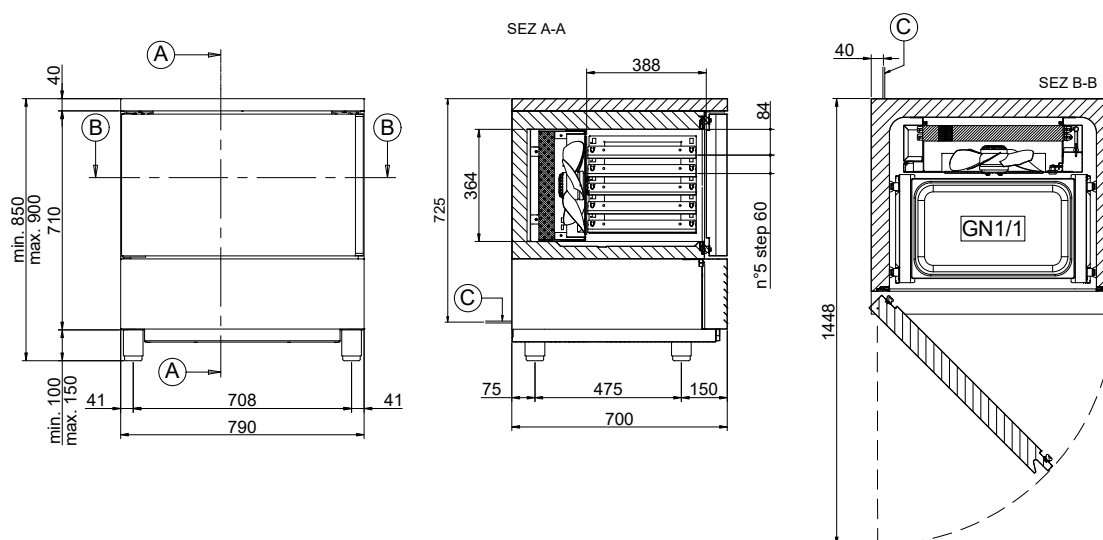



In arrivo anche HETERYUM 10 e 15 teglie!





Abbattitori multifunzione

HETERYUM

5 TEGLIE - GN 1/1 530x325



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Gas refrigerante

R290



Dimensioni (mm)

790x700x850



Imballo (mm)

850x900x1100



Griglie incluse

1 - GN 1/1 530x325 - Inox



Modello



Condensazione

Aria



Sbrinamento

Aria



Temperatura (°C)

(-40/+85)



Resa frigorifera (W)

2390 / 1020



Performance abbattimento (kg)

29,0 (+90/+3°C)



Performance congelamento (kg)

24,0 (+90/-18°C)



Potenza assorbita (W)

1700



Peso netto (kg)

97



Peso lordo (kg)

107



Prezzo (€)

-

Parametri resa frigorifera (W)	»	Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
Performance abbattimento e surgelazione (kg)	»	Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Capacità massima allestimento
Umidificatore
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi
Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna

N.5 - GN 1/1 530x325
Di serie
Di serie
Di serie
Di serie
Di serie

Filtro antipurezza removibile
Piano superiore removibile
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional (+ H 50 mm)
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





Accessori

	Descrizione	Compatibilità abbattitori	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	5, 10, 15	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		5, 10, 15	Inox EN 600x400		AM14802	-
	Ripiano porta bottiglie	5, 10, 15	Inox 600x400		ADC8007010A	-
		5, 10, 15	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Kit 4 ruote	5	Comunicare in fase di ordine. H 90 mm Ø 60 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC	-
		10, 15	Comunicare in fase di ordine. H130 mm Ø 100 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04BC100	-
	Kit evaporazione condensa	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Per abbattitori	KE	AKITEVCONDA3	-
	Sonda al cuore	5, 10, 15	Riscaldata. Non disponibile per modello 3 teglie GN 2/3.		AKIT06043	-
	Tensione 60Hz	5, 10, 15, 20	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	5	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Abbattitori

Food Service

Linea

ROLL-IN

Gli abbattitori ROLL-IN sono pensati per carrelli portateglie, ideali per l'abbattimento e la surgelazione di grandi quantità di prodotto.

Realizzati in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 100 mm, sono disponibili in versione a porta singola o a tunnel.

Offrono ricette personalizzabili, regolazione elettronica delle ventole, cicli dedicati per pesce e gelato, pre-raffreddamento, mantenimento e scarico dati HACCP via Wi-Fi o USB.



Abbattitori ROLL-IN






SPECIFICHE

Abbattitori con evaporatore verniciato in cataforesi, facilmente pulibile aprendo lo sportello supporto ventole dall'interno cella. Sbrinamento manuale. Drenaggio acqua di condensa mediante tubo di scarico.

Possibilità di scegliere funzione di abbattimento (+3°C al cuore) o surgelazione (-18°C al cuore) a raggiungimento della temperatura oppure a tempo.

TEMPERATURA MINIMA AMBIENTE DI ESERCIZIO +20°C.



STRUTTURA

Struttura in acciaio inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Zoccolo in acciaio inox AISI 304.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 100 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 7".

Kit connessione Wi-Fi di serie.






CICLI ABBATTITORI

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO SOFT
SOFT POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

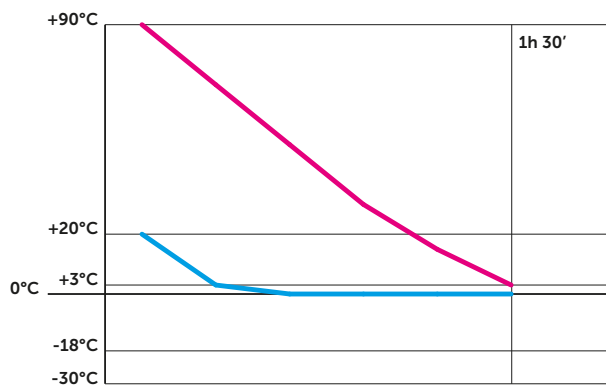


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

+3°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO HARD
HARD POSITIVE BLAST CHILLING CYCLE

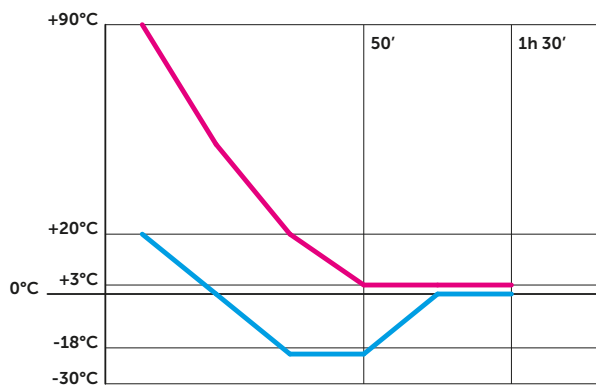


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO ABBATTIMENTO POSITIVO E SURGELAZIONE RAPIDA
POSITIVE BLAST CHILLING AND SHOCK FREEZING CYCLE

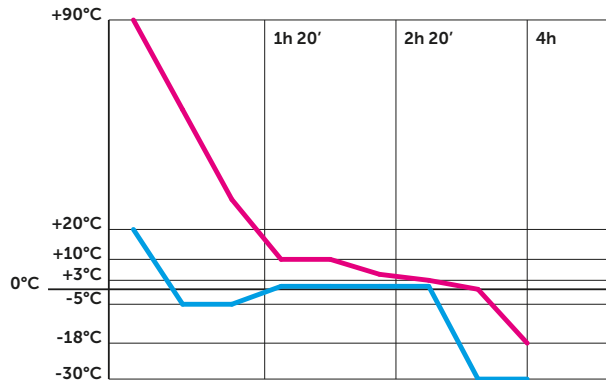


● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT

-18°C

CICLO DI SURGELAZIONE RAPIDA
SHOCK FREEZING CYCLE

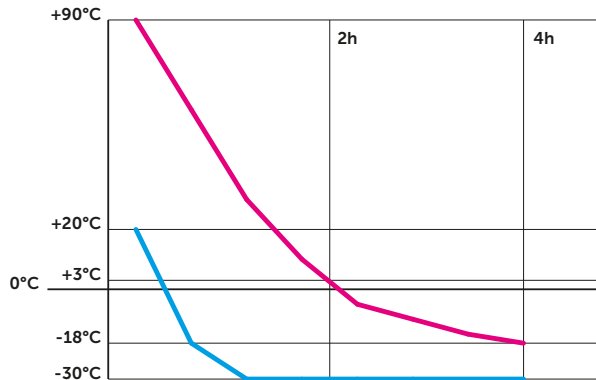

● CELLA
CELL

● PRODOTTO
PRODUCT





FUNZIONI



Funzioni attive solo su modelli multifunzione.

Visualizzazione grafica del ciclo

Ricette personalizzate

Regolazione elettronica delle ventole evaporatore

Cicli soft/hard di abbattimento

Pre-raffreddamento camera

Ciclo pesce crudo

Ciclo indurimento/esposizione gelato

Mantenimento

Asciugatura camera

Sterilizzazione camera tramite lampade UV

Scarico dati HACCP tramite connessione Wi-Fi o USB

Sonda multipunto a 3 ingressi (optional)



20 TEGLIE - 100 kg - EN 600x800 - 1 porta - PREZZI SU RICHIESTA



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R452a



Dimensioni (mm)

1400x1300x2250



Imballo (mm)

2220x1440x1220



Dimensioni unità remota (mm)

1110x785x626



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCG20A10MD0	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	12000 / 5100	100,0 (+90/+3°C)	60,0 (+90/-18°C)	5300	-	-	-
PBCG20W10MD0	Acqua	Gas caldo	(-40/+10)	12000 / 5100	100,0 (+90/+3°C)	60,0 (+90/-18°C)	5300	-	-	-
PBCG20N10MD0	Senza unità remota	Gas caldo	(-40/+10)	-	-	-	-	-	-	-

Parametri resa frigorifera (W)

- » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
- » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C

Performance abbattimento e surgelazione (kg)

- » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Versione remota

- » Unità condensante predisposta per essere posizionata fino a max 15 metri lineari.

Consegna standard

- » Abbattitore smontato e imballato su pallet

Fornitura standard

- » Apparecchiatura venduta senza teglie, senza carrello, senza struttura interna portateglie e senza rampa.

Evaporatore

- » Imballo: 2300x860x620 - 130kg

Capacità massima allestimento

N.2 carrelli - EN 600x400
N.1 carrello - EN 600x800

Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi

Di serie

Di serie

Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna
Serratura con chiave
Pannello comandi apribile

Di serie

Non disponibile

Non disponibile

Di serie





20 TEGLIE - 170 kg - EN 600x800 - 1 porta - PREZZI SU RICHIESTA



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R452a



Dimensioni (mm)

1400x1300x2250



Imballo (mm)

2570x1450x1060



Dimensioni unità remota (mm)

1315x870x852



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCG20A17MD0	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	20000 / 8400	170,0 (+90/+3°C)	120,0 (+90/-18°C)	7500	-	-	-
PBCG20W17MD0	Acqua	Gas caldo	(-40/+10)	20000 / 8400	170,0 (+90/+3°C)	120,0 (+90/-18°C)	7500	-	-	-
PBCG20N17MD0	Senza unità remota	Gas caldo	(-40/+10)	-	-	-	-	-	-	-

- Parametri resa frigorifera (W)** » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
- Performance abbattimento e surgelazione (kg)** » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.
- Versione remota** » Unità condensante predisposta per essere posizionata fino a max 15 metri lineari.
- Consegna standard** » Abbattitore smontato e imballato su pallet
- Fornitura standard** » Apparecchiatura venduta senza teglie, senza carrello, senza struttura interna portateglie e senza rampa.
- Evaporatore** » Imballo: 2300x860x620 - 130kg

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi

N.2 carrelli - EN 600x400
N.1 carrello - EN 600x800
Di serie
Di serie

Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna
Serratura con chiave
Pannello comandi apribile

Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Di serie



20 TEGLIE - 100 kg - EN 600x800 - 2 porte - PREZZI SU RICHIESTA



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R452a



Dimensioni (mm)

1400x1300x2250



Imballo (mm)

-



Dimensioni unità remota (mm)

1110x785x626



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCG20A10MD1	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	12000 / 5100	100,0 (+90/+3°C)	60,0 (+90/-18°C)	5300	-	-	-
PBCG20W10MD1	Acqua	Gas caldo	(-40/+10)	12000 / 5100	100,0 (+90/+3°C)	60,0 (+90/-18°C)	5300	-	-	-
PBCG20N10MD1	Senza unità remota	Gas caldo	(-40/+10)	-	-	-	-	-	-	-

Parametri resa frigorifera (W)

- » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
- » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C

Performance abbattimento e surgelazione (kg)

- » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.

Versione remota

- » Unità condensante predisposta per essere posizionata fino a max 15 metri lineari.

Consegna standard

- » Abbattitore smontato e imballato su pallet

Fornitura standard

- » Apparecchiatura venduta senza teglie, senza carrello, senza struttura interna portateglie e senza rampa.

Evaporatore

- » Imballo: 2300x860x620 - 130kg

Capacità massima allestimento

N.2 carrelli - EN 600x400
N.1 carrello - EN 600x800

Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi

Di serie

Di serie

Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna
Serratura con chiave
Pannello comandi apribile

Di serie

Non disponibile

Non disponibile

Di serie





20 TEGLIE - 170 kg - EN 600x800 - 2 porte - PREZZI SU RICHIESTA



Voltaggio

AC400V 3N+T 50Hz



Gas refrigerante

R452a



Dimensioni (mm)

1400x1300x2250



Imballo (mm)

-



Dimensioni unità remota (mm)

1315x870x852



Modello



Condensazione



Sbrinamento



Temperatura (°C)



Resa frigorifera (W)



Performance abbattimento e surgelazione (kg)



Performance congelamento (kg)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PBCG20A17MD1	Aria	Gas caldo	(-40/+10)	20000 / 8400	170,0 (+90/+3°C)	120,0 (+90/-18°C)	7500	-	-	-
PBCG20W17MD1	Acqua	Gas caldo	(-40/+10)	20000 / 8400	170,0 (+90/+3°C)	120,0 (+90/-18°C)	7500	-	-	-
PBCG20N17MD1	Senza unità remota	Gas caldo	(-40/+10)	-	-	-	-	-	-	-

- Parametri resa frigorifera (W)** » Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -10°C
Temperatura condensazione (Tc): +45°C _ Temperatura evaporazione (Te): -30°C
- Performance abbattimento e surgelazione (kg)** » Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla natura dell'alimento.
- Versione remota** » Unità condensante predisposta per essere posizionata fino a max 15 metri lineari.
- Consegna standard** » Abbattitore smontato e imballato su pallet
- Fornitura standard** » Apparecchiatura venduta senza teglie, senza carrello, senza struttura interna portateglie e senza rampa.
- Evaporatore** » Imballo: 2300x860x620 - 130kg

Capacità massima allestimento
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Kit WiFi

N.2 carrelli - EN 600x400
N.1 carrello - EN 600x800
Di serie
Di serie

Sonda al cuore
Lampade germicide UV, sterilizzatrici della cella interna
Serratura con chiave
Pannello comandi apribile

Di serie
Non disponibile
Non disponibile
Di serie

Accessori

	Descrizione	Compatibilità abbattitori	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	5, 10, 15	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		5, 10, 15	Inox EN 600x400		AM14802	-
	Carrello portateglie inox con ruote	20	20 x GN 1/1 530x325		AM14602	-
		20	20 x GN 2/1 530x650		AM14604	-
		20	20 x EN 600x400		AM14603	-
		20	20 x EN 600x800		AM14605	-
	Kit evaporazione condensa	5, 10, 15	Comunicare in fase di ordine. Per abbattitori	KE	AKITEVCONDA3	-
	Sonda al cuore	20	Multipunto		AM06047	-
		20	Riscaldata		AM06046	-
	Tensione 60Hz	5, 10, 15, 20	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Rampa per abbattitori Roll-in	20	Larghezza 800 mm		DC0123-046	-
		20	Larghezza 900 mm		DC0123-045	-





Gelateria



DALMEC

+13.0



Armadi Refrigerati

Linea

GOLD

Gli armadi refrigerati GOLD per gelateria, realizzati in acciaio inox AISI 304 con spessore 80 mm, offrono prestazioni elevate e massima efficienza. Dotati di display touch capacitivo a filo pannello, sbrinamento a gas caldo e canale di distribuzione dell'aria, garantiscono una temperatura uniforme e un controllo preciso.

Disponibili nei modelli 700 L MAXI (fino a 54 vaschette, con guide removibili o stampate) e 900 L (fino a 60 vaschette, con guide removibili).

Ice Cream



Armadi refrigerati GOLD






SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 80 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display LCD capacitivo a filo pannello.

Kit connessione Wi-Fi di serie (solo su versione -18/-13°C).





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie.

Solo nei modelli 700 L MAXI: Luce sotto pannello comandi di serie e portateglie stampato.

Solo nei modelli 900 L: Barra led interna alla cella di serie e guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Canala distribuzione aria di serie.

Fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Pedale apertura porta di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



LUCE LED



SERRATURA
CON CHIAVE



FIANCHI INTERNI
CON GUIDE STAMPATE



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA



FORO DI
SCARICO ACQUA




PEDALE
APERTURA PORTA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA

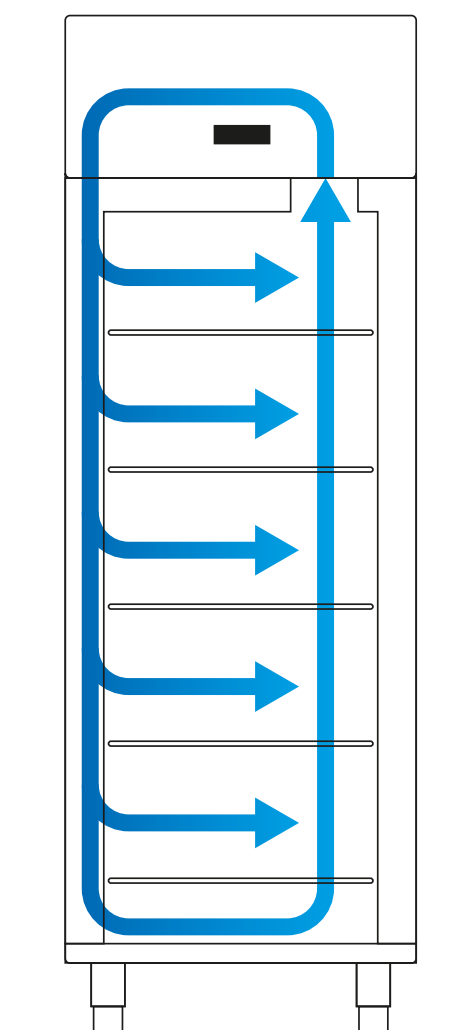

700 L MAXI - GUIDE STAMPATE



900 L






COS'È L'ARMADIO GELATO DI PROCESSO?

L'armadio definito di PROCESSO, **lavora a -13°C dalle 6:00 alle 24:00** e a **-18°C dalle 24:00 alle 6:00**, questo permette di mantenere il prodotto nella condizione ideale per essere pronto alla distribuzione. Inoltre permette di valorizzare e mantenere tutte le caratteristiche organolettiche inalterate e garantisce le migliori condizioni di conservazione del prodotto.

ATTENZIONE!

Per un corretto funzionamento dell'armadio di Processo, è necessario che sia collegato in rete tramite Wi-Fi, cosicché l'orario possa sincronizzarsi.

IN QUALE FASE DELLA PRODUZIONE DEL GELATO SI UTILIZZA L'ARMADIO DI PROCESSO E IN QUALE L'ARMADIO DI STOCCAGGIO?

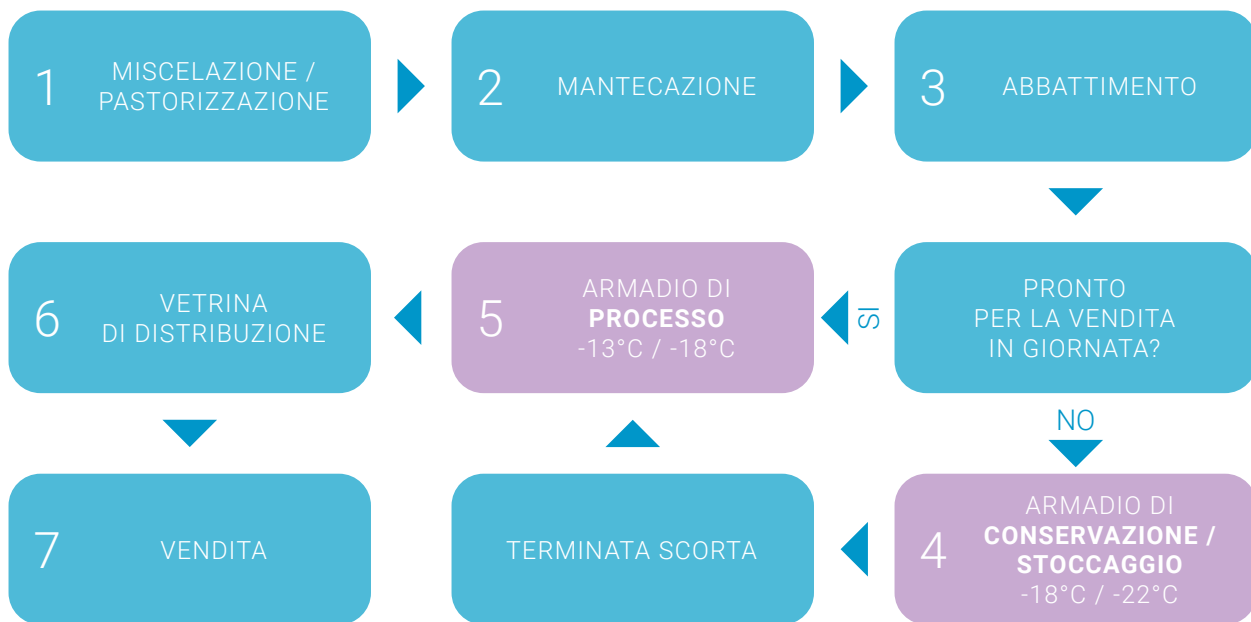




DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.




Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 L MAXI - GUIDE STAMPATE

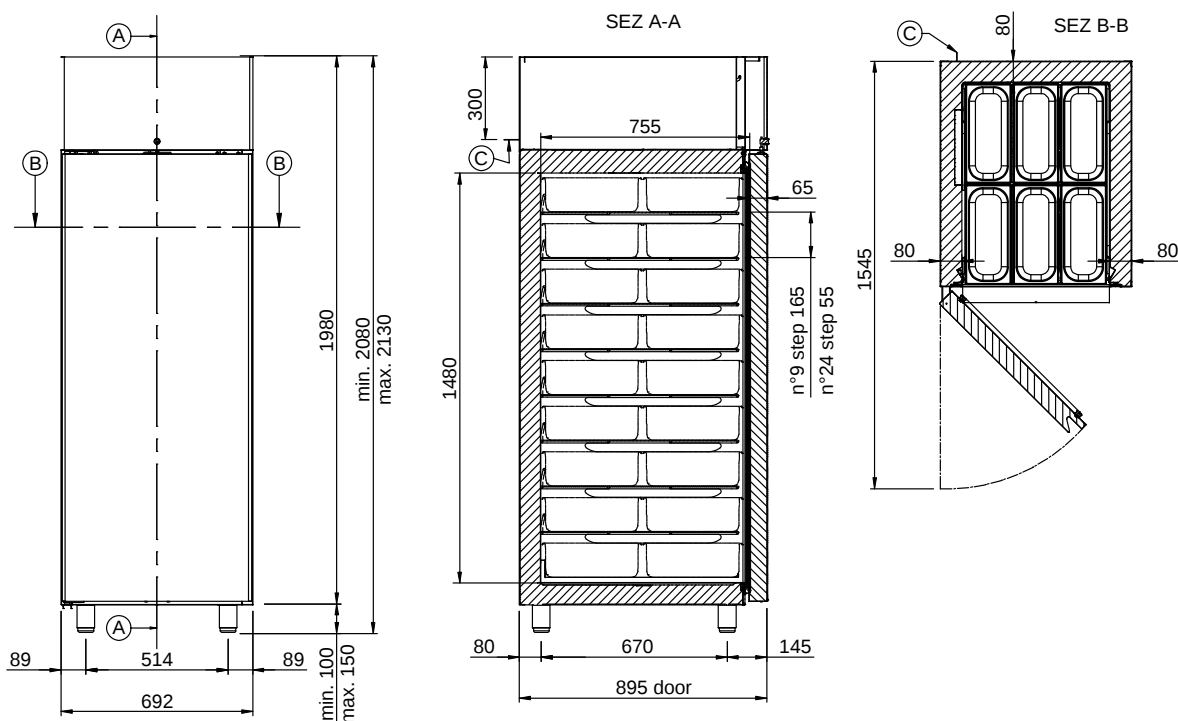



900 L

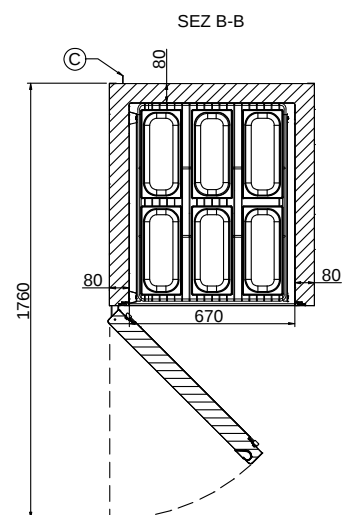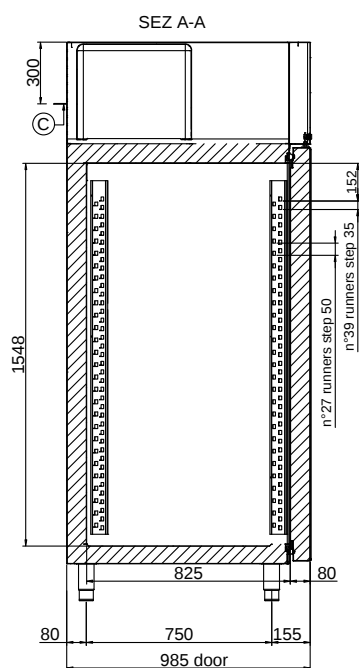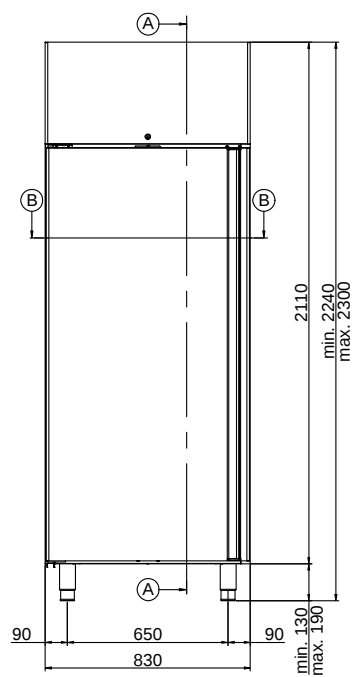




700 L - GUIDE STAMPATE - GELATO MAXI - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x895x2080	760x940x2240	9 - 715x530 - Plastificate

Modello	Funzione	Wi-Fi	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
GJCC080ABPR	Processo	Di serie	(-18/-13)	D	R290	Gas caldo	485	580	157	174	-
GJCC080ABST	Stoccaggio	Optional	(-22/-18)	D	R290	Gas caldo	568	580	157	174	-



6 vaschette 360x165x120(mm) x 9 ripiani

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

24 - Stampate su fianchi - 715x530
54 Vaschette
Di serie
Optional
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia con fermo vaschette	700 MAXI	Polietilene 715x530		AM14818	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



900 L - GELATO - 1 porta



Classe climatica

5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio

AC230V 1N+T 50Hz



Spessore isolamento (mm)

80



Dimensioni (mm)

830x985x2240



Imballo (mm)

860x1030x2430



Griglie incluse

10 - EN 600x800 -
Plastificate



Modello



Funzione



Wi-Fi



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

GGCC090ABPR	Processo	Di serie	(-18/-13)	D	R290	Gas caldo	568	860	188	210	-
GGCC090ABST	Stoccaggio	Optional	(-25/-18)	D	R290	Gas caldo	652	860	188	210	-



6 vaschette 360x165x120(mm) x 10 ripiani

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Barra led
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

10 - C - EN 600x800
60 Vaschette
Di serie
Di serie
Di serie

Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	900	Inox EN 600x800		AM14813	-
		900	Polietilene EN 600x800		AM14816	-
	Griglia con fermo vaschette	900	Polietilene EN 600x800		AM14819	-
	Coppia guide inox a L	900	2 x (754x22 mm) - EN 600x800		AKITGLA90	-
	Coppia guide inox a C	900	2 x (754x20 mm) - EN 600x800		AKITGUA90	-
	Kit 4 ruote	900	Comunicare in fase di ordine. H 130 mm Ø 100 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04100	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Pasticceria





Armadi Refrigerati


Linea

GOLD

Gli armadi GOLD PASTICCERIA offrono efficienza e praticità con motore monoblocco a sbrinamento a gas caldo, scocca inox AISI 304 con isolamento da 80 mm e canalizzazione integrata per una distribuzione uniforme del freddo.

I fianchi interni apribili con guide stampate e il fondo diamantato con scarico acqua semplificano la pulizia, mentre la versione a umidità controllata assicura la migliore conservazione dei prodotti. Il tutto gestito da un elegante display LCD capacitivo a filo pannello.

Pastry

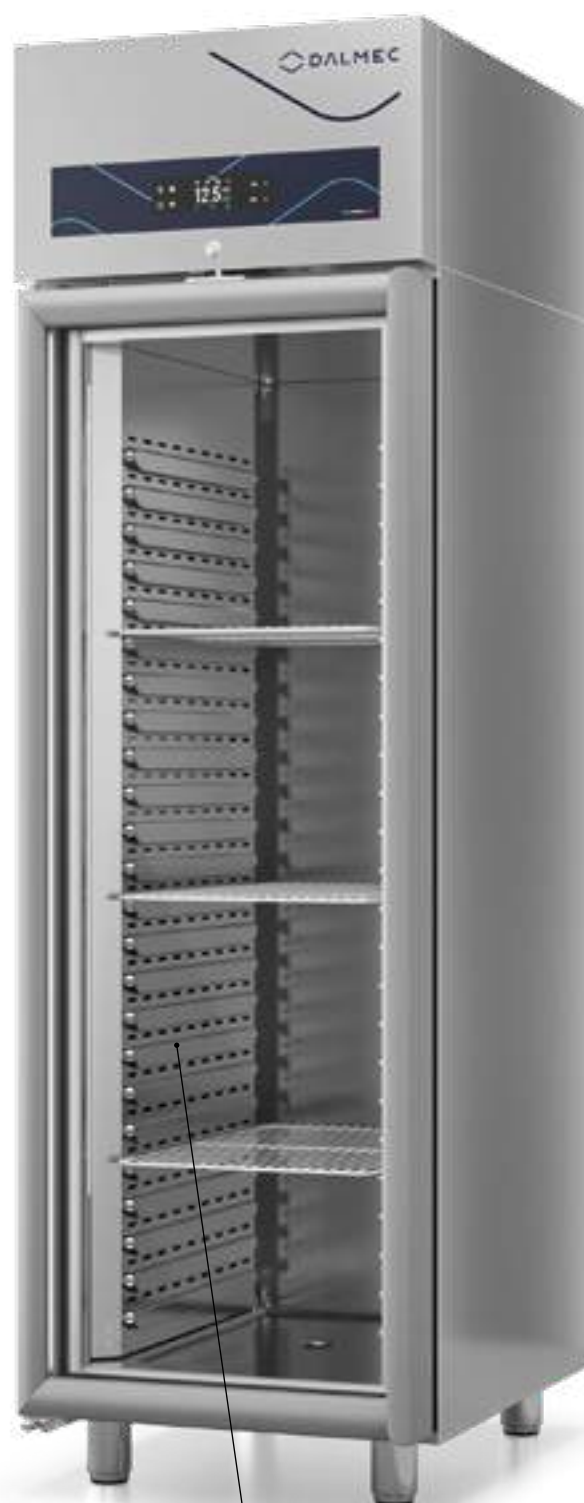

Fianchi interni apribili






SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta ad apertura reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 80 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display LCD capacitivo a filo pannello.





ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie.

Barra led interna alla cella di serie.

Solo nei modelli 700 L: Portateglie stampato.

Solo nei modelli 900 L: Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Canala distribuzione aria di serie.

Fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Pedale apertura porta di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



BARRA LED



**SERRATURA
CON CHIAVE**



**FIANCHI INTERNI
CON GUIDE STAMPATE**



**DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA**



**FORO DI
SCARICO ACQUA**




**PEDALE
APERTURA PORTA**




**CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE**

DISTRIBUZIONE ARIA

700 L - GUIDE STAMPATE

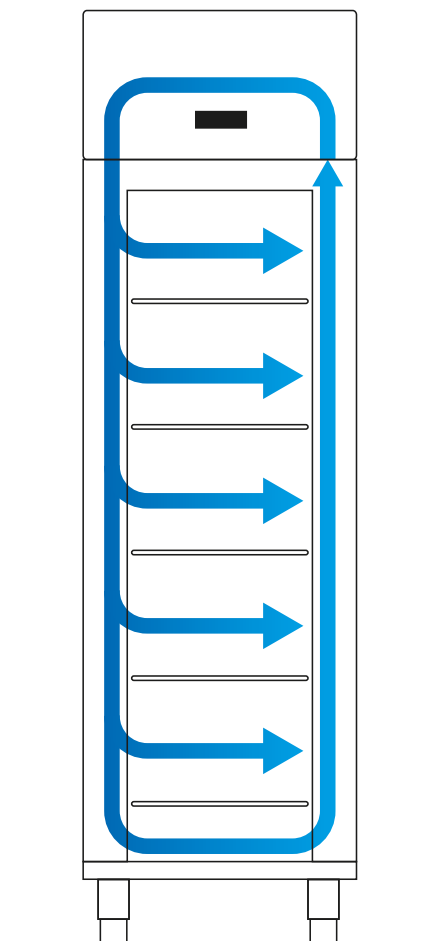



900 L

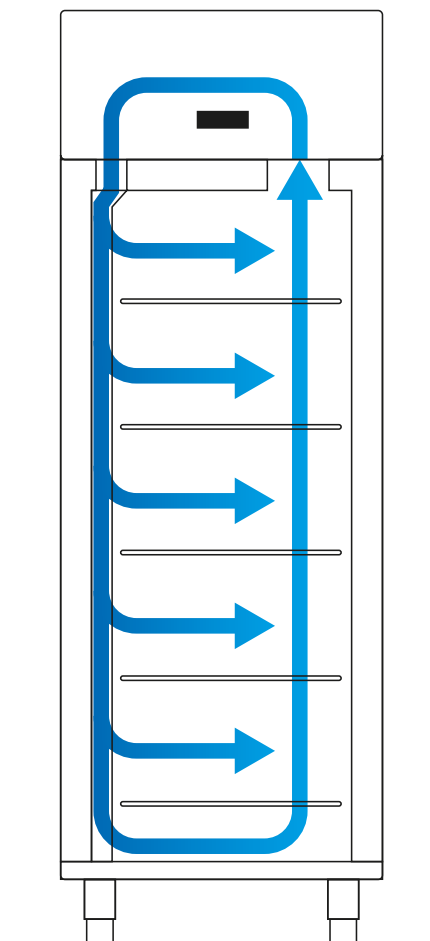



ARMADI GOLD A UMIDITÀ CONTROLLATA

Entrambi i modelli (alta e bassa umidità) sono dotati di sonda per la rilevazione e regolazione automatica dell'umidità, per una gestione costante e precisa del microclima interno in base al tipo di prodotto conservato.

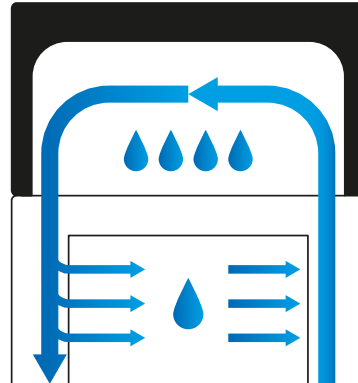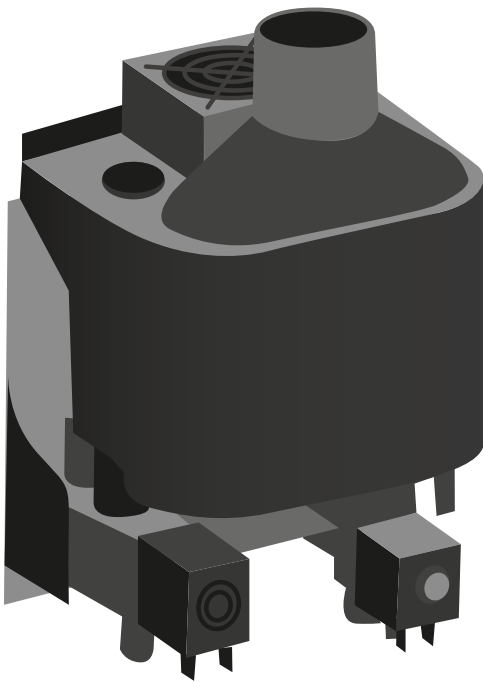

VERSIONE AD ALTA UMIDITÀ:

Dotata di umidificatore ad ultrasuoni per la generazione di vapori freddi.

Ideale per mousse, semifreddi, torte farcite e prodotti delicati soggetti a disidratazione.

Mantiene un ambiente omogeneo e stabile, evitando la secchezza delle superfici.

VERSIONE A BASSA UMIDITÀ:

Specifica per prodotti secchi come frolle, lievitati e cioccolato.

Previene la formazione di condensa e mantiene la croccantezza e struttura originale dei prodotti.

Controllo preciso per una conservazione ottimale senza variazioni indesiderate.



DISPLAY ARMADI GOLD STANDARD



DISPLAY ARMADI GOLD A UMIDITÀ CONTROLLATA



FUNZIONI (OPTIONAL) DISPONIBILI PER ENTRAMBI I MODELLI, TRAMITE SERVIZIO CLOUD EPoCA E CONNESSIONE WI-FI O BLUETOOTH.

Controllo completo delle apparecchiature e parametri di funzionamento.

Storico dettagliato, HACCP, esportazione in Excel/CSV/PDF.

Notifiche automatiche via e-mail.

Telemanutenzione e configurazione remota semplificata.




DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- E. Ingresso acqua
- F. Scarico acqua

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 L - GUIDE STAMPATE

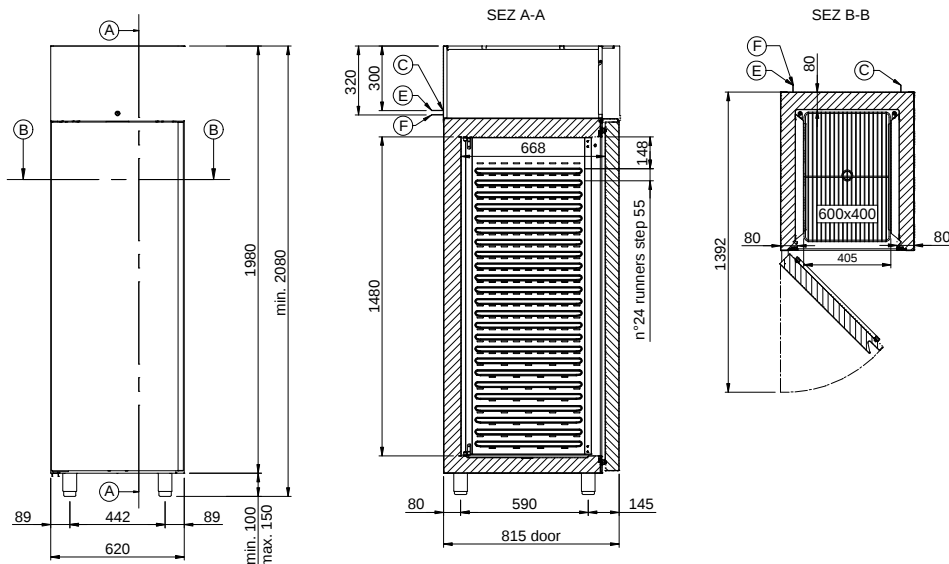

900 L

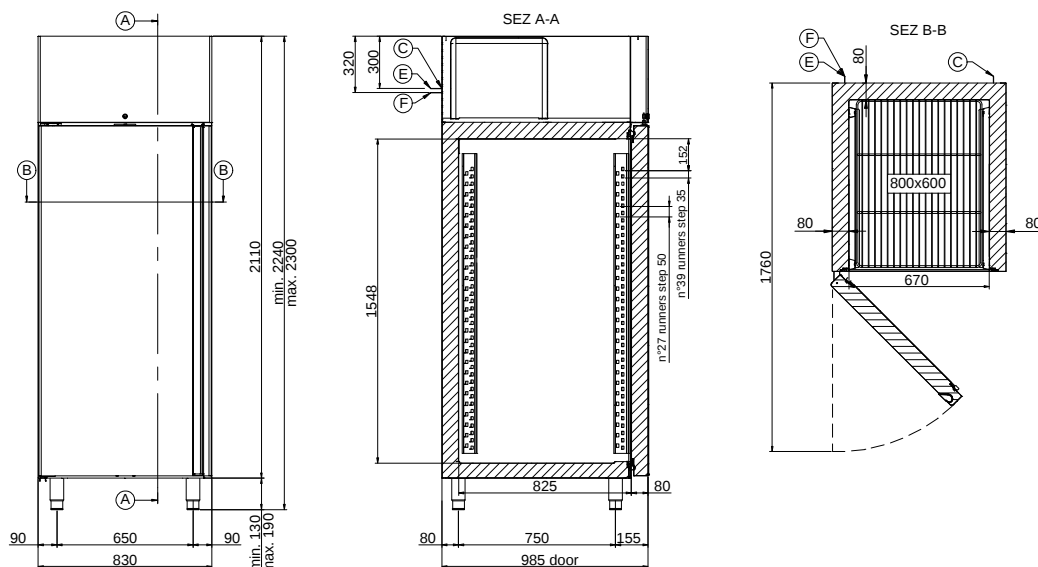



Armadi refrigerati

GOLD

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2	-	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	-	210	134	151	-
CWCC070AB	-	(-22/-18)	E	R290	Gas caldo	-	580	131	148	-

Fornitura standard » Griglie non incluse. Non è possibile installare pedale apriporta e ruote assieme.

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Umidificatore
Luce sotto pannello comandi
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

24 - Stampate su fianchi - EN 600x400
N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400
Non disponibile
Di serie
Optional
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2GL	-	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	-	-	144	161	-
CWCC070ABGL	-	(-22/-18)	-	R290	Gas caldo	-	-	141	158	-

Fornitura standard » Griglie non incluse. Non è possibile installare pedale apriporta e ruote assieme.

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Umidificatore
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

24 - Stampate su fianchi - EN 600x400
N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400
Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Optional
Di serie (Schuko)
Di serie
Portateglie stampato



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 900, 1400	Inox EN 600x400		AM14802	-
		700, 900, 1400	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	700	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Kit 4 ruote	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Armadi refrigerati

GOLD

900 L - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	830x985x2240	860x1030x2430	20 - L - EN 600x800	

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CGCC090A2	-	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	872	580	178	200	-
CGCC090AB	-	(-22/-18)	B	R290	Gas caldo	652	860	188	210	-

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse	20 - L - EN 600x800	Canalina distribuzione aria	Di serie
Capacità massima allestimento	N.27 (passo 50 mm) or N.39 (passo 35 mm)	Pedale apertura porta	Di serie
Umidificatore	- EN 600x800	Kit ruote	Optional
Barra led	Non disponibile	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
Serratura con chiave	Optional	Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
	Di serie		

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	900	Inox EN 600x800		AM14813	-
		900	Polietilene EN 600x800		AM14816	-
	Coppia guide inox a L	900	2 x (754x22 mm) - EN 600x800		AKITGLA90	-
	Coppia guide inox a C	900	2 x (754x20 mm) - EN 600x800		AKITGUA90	-
	Kit 4 ruote	900	Comunicare in fase di ordine. H 130 mm Ø 100 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04100	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



700 L - GUIDE STAMPATE - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2HU	65-95%	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	-	210	152	169	-

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Capacità massima allestimento	N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400	Pedale apertura porta	Di serie
Umidificatore	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Optional	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
Serratura con chiave	Di serie	Allestimento interno	Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2LU	45-65%	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	-	210	151	168	-

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Capacità massima allestimento	N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400	Pedale apertura porta	Di serie
Umidificatore	Non disponibile	Kit ruote	Optional
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Optional	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
Serratura con chiave	Di serie	Allestimento interno	Portateglie stampato



Armadi refrigerati

GOLD

700 L - GUIDE STAMPATE - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2HUGL	65-95%	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	-	-	162	179	-

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Capacità massima allestimento	N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400	Pedale apertura porta	Di serie
Umidificatore	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Optional	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
Serratura con chiave	Di serie	Allestimento interno	Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta vetro



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
4 (+30°C / 55% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
CWCC070A2LUGL	45-65%	(-2/+10)	-	R290	Gas caldo	-	-	161	178	-

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Capacità massima allestimento	N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400	Pedale apertura porta	Di serie
Umidificatore	Non disponibile	Kit ruote	Optional
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Optional	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
Serratura con chiave	Di serie	Allestimento interno	Portateglie stampato



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 900, 1400	Inox EN 600x400		AM14802	-
		700, 900, 1400	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	700	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Kit barra led	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (1200 mm)	L2	AKITLED1200	-
		600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	-
	Kit filtro ingresso acqua	700, 900	Comunicare in fase di ordine. Filtro per la purificazione dell'acqua in ingresso, per macchine con umidificatore.		AKITFILTROW	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Armadi refrigerati

GOLD

900 L - ALTA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Spessore isolamento (mm)
80

Dimensioni (mm)
830x985x2240

Imballo (mm)
860x1030x2430

Coppie di guide incluse
20 - L - EN 600x800



Modello



Umidità (%)



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

CGCC090A2HU	65-95%	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	872	580	179	201	-
--------------------	--------	----------	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse

Capacità massima allestimento

Umidificatore

Barra led

Kit WiFi

Serratura con chiave

20 - L - EN 600x800
N.27 (passo 50 mm) or N.39 (passo 35 mm)
- EN 600x800
Di serie
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Non disponibile
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

900 L - BASSA UMIDITÀ CONTROLLATA - 1 porta



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Spessore isolamento (mm)
80

Dimensioni (mm)
830x985x2240

Imballo (mm)
860x1030x2430

Coppie di guide incluse
20 - L - EN 600x800



Modello



Umidità (%)



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)



Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

CGCC090A2LU	45-65%	(-2/+10)	B	R290	Gas caldo	872	580	178	200	-
--------------------	--------	----------	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	---

Fornitura standard » Griglie non incluse

Coppie di guide incluse

Capacità massima allestimento

Umidificatore

Barra led

Kit WiFi

Serratura con chiave

20 - L - EN 600x800
N.27 (passo 50 mm) or N.39 (passo 35 mm)
- EN 600x800
Non disponibile
Di serie
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Pedale apertura porta
Kit ruote
Cavo con spina
Fondo diamantato con foro per scarico
Allestimento interno

Di serie
Di serie
Non disponibile
Di serie (Schuko)
Di serie
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	900	Inox EN 600x800		AM14813	-
		900	Polietilene EN 600x800		AM14816	-
	Coppia guide inox a L	900	2 x (754x22 mm) - EN 600x800		AKITGLA90	-
	Coppia guide inox a C	900	2 x (754x20 mm) - EN 600x800		AKITGUA90	-
	Kit filtro ingresso acqua	700, 900	Comunicare in fase di ordine. Filtro per la purificazione dell'acqua in ingresso, per macchine con umidificatore.		AKITFILTROW	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione GOLD	700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		700, 900, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Armadi Refrigerati

Linea

ROLL-IN

Gli armadi ROLL-IN permettono il carico diretto dei carrelli portateglie, garantendo massima praticità e robustezza. Con motore monoblocco, isolamento da 70 mm e serratura con chiave, offrono efficienza, sicurezza e affidabilità, con un'estetica in linea con la serie PLUS.

Pastry





Armadi refrigerati ROLL-IN





SPECIFICHE

Armadi refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 4.

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



MOTORE A MONOBLOCCO



VENTILAZIONE INTERNA FORZATA



SERPENTINA EVAP. CONDENZA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO

R290



GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica, facilmente asportabile.

Base in acciaio inox AISI 304.



ACCIAIO INOX AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 70 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESORE ISOLAMENTO

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.



TOUCH SCREEN



ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



SERRATURA
CON CHIAVE




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

2000

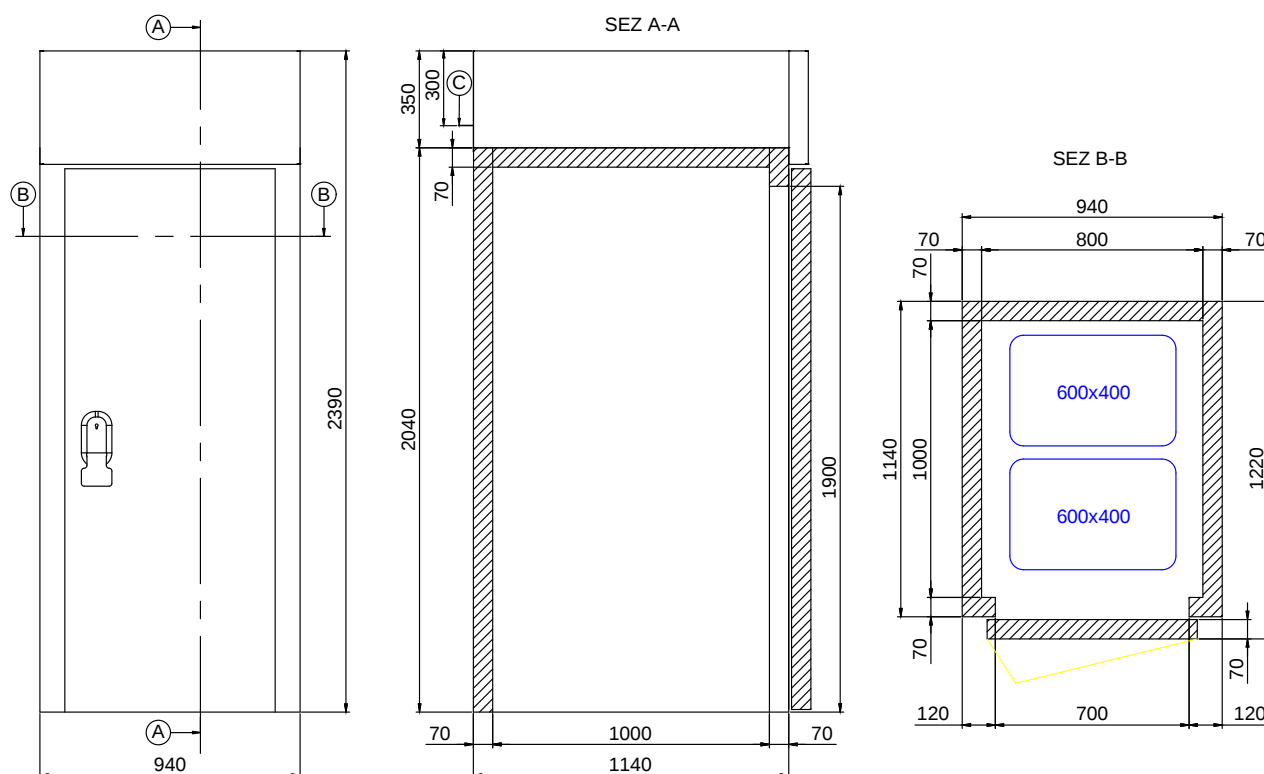



2000 - 1 porta



Classe climatica
4 (+30°C / 55% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Spessore isolamento (mm)
70

Dimensioni (mm)
940x1140x2390

Imballo (mm)
2300x1100x1100



Modello



Umidità (%)



Temperatura (°C)



Classe energetica



Gas refrigerante



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

PPCC2000AN	-	(0/+10)	-	R290	Aria	872	580	215	237	-
PPCC2000D2	-	(-2/+10)	-	R290	Elettrico	872	580	215	237	-



Consegna standard » Armadio smontato e imballato su pallet

Capacità massima allestimento
Luce sotto pannello comandi
Kit WiFi
Serratura con chiave

N.1 - EN 600x800
Non disponibile
Optional
Di serie

Canalina distribuzione aria
Cavo con spina
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie (Schuko)
Carrello portateglie (Non incluso).

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Carrello portateglie inox con ruote	ROLL-IN 1900	20 x GN 1/1 530x325		AM14602	-
		ROLL-IN 1900	20 x GN 2/1 530x650		AM14604	-
		ROLL-IN 2000	20 x EN 600x400		AM14603	-
		ROLL-IN 2000	20 x EN 600x800		AM14605	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		600, 700, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-





Tavoli Refrigerati

Linea

PLUS

I tavoli refrigerati PLUS offrono robustezza e prestazioni affidabili grazie alla scocca inox AISI 304 con isolamento da 60 mm e al motore monoblocco tropicalizzato in classe climatica 5, con ventilatore assiale doppio. Il piano di lavoro inox 10/10 garantisce resistenza e igiene, mentre nei modelli a 4 porte la canalizzazione dell'aria di serie assicura una distribuzione uniforme del freddo.

Pastry



Tavoli refrigerati PLUS





SPECIFICHE

Tavoli refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in Acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "L"
IN ACCIAIO INOX




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE






800 - H710 - 3 porte

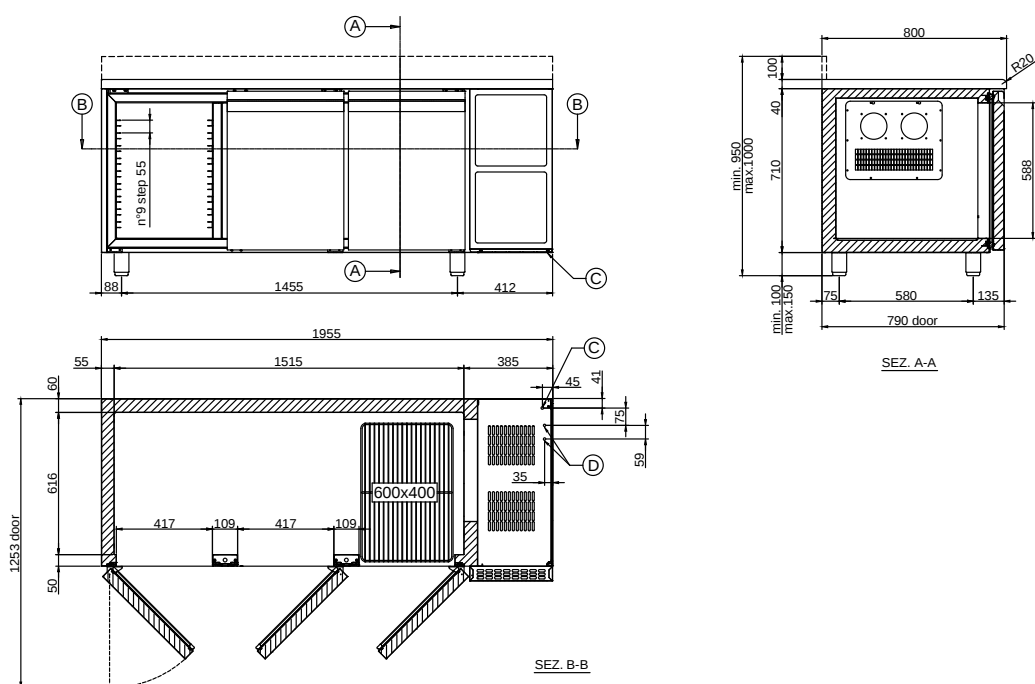

800 - H710 - 4 porte

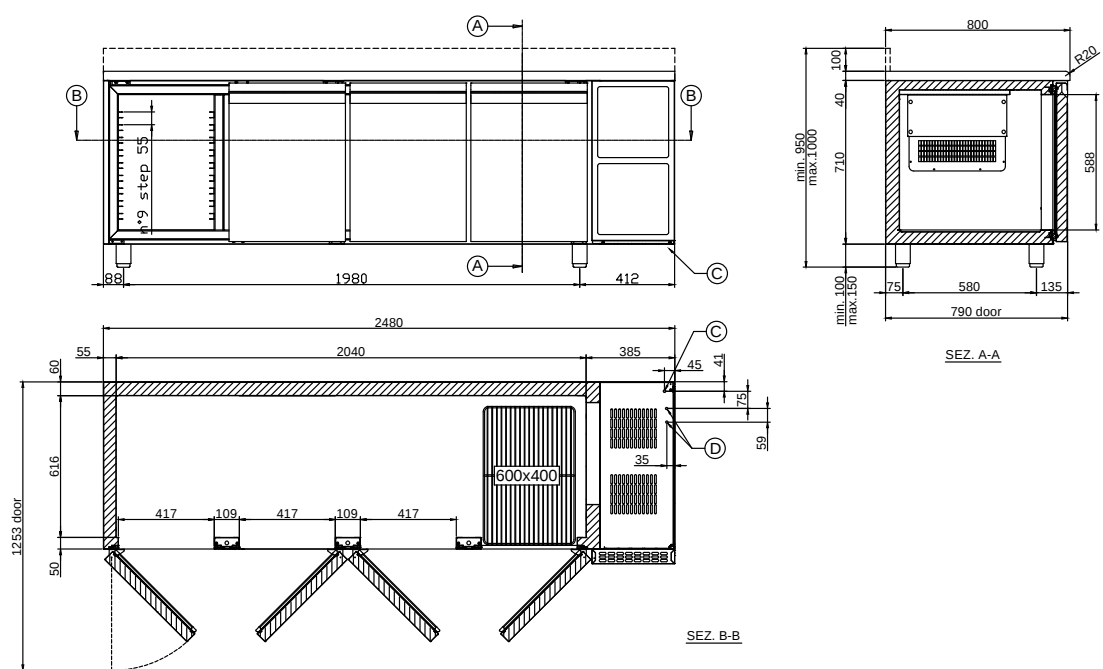



CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

3 x 1/3

2 x 1/2

1/3 + 2/3



1



2



3


Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.

Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




CPCT802ANSP-1P

Codice macchina



CPCT803ANSP-23P

Codice macchina

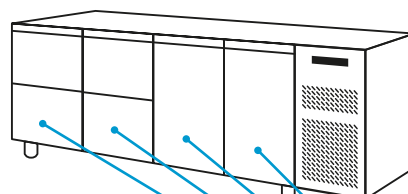

CPCT804ANSP-22PP

Codice macchina



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA

In caso di posizionamento di una cassettera nel vano adiacente al gruppo refrigerante, verrà montata di serie la canale di distribuzione aria.

IMBALLO CASSETTIERA







800 - 2 porte

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	388	1470x830x1100	2 - EN 600x400 - Plastificate	


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1430x800x810	H 710	CPCT802ANSP	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	90	111	-
			CPCT802D2SP	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	90	111	-
			CPCT802DBSP	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	88	109	-
Piano liscio	1430x800x850	H 710	CPCT802ANLI	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	105	126	-
			CPCT802D2LI	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	105	126	-
			CPCT802DBLI	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	107	128	-
Piano con alzatina	1430x800x950	H 710	CPCT802ANAL	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	106	127	-
			CPCT802D2AL	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	106	127	-
			CPCT802DBAL	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	108	129	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Cassettiere Barra led Kit WiFi Serratura con chiave Canalina distribuzione aria	2 - L - EN 600x400 N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere) Non disponibile Optional Non disponibile Non disponibile	Motore estraibile frontalmente Pannello comandi apribile Kit ruote Cavo con spina Motore a sinistra Allestimento interno	Optional Optional Optional Di serie (Schuko) Optional Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
--	---	---	---



Tavoli refrigerati PLUS

800 - 3 porte



Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	593	1995x830x1100	3 - EN 600x400 - Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Altezze Disponibili



Modello



Temperatura (°C)



Classe energetica



Umidità



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)




Prezzo (€)


Senza piano	1955x800x810	H 710	CPCT803ANSP	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	113	139	-
			CPCT803D2SP	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	113	139	-
			CPCT803DBSP	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	118	144	-
Piano liscio	1955x800x850	H 710	CPCT803ANLI	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	133	159	-
			CPCT803D2LI	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	133	159	-
			CPCT803DBLI	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	135	161	-
Piano con alzatina	1955x800x950	H 710	CPCT803ANAL	(0/+10)	A	-	Aria	520	350	136	162	-
			CPCT803D2AL	(-2/+10)	A	-	Elettrico	520	350	136	162	-
			CPCT803DBAL	(-22/-18)	E	-	Elettrico	568	950	138	164	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




800 - 4 porte

Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse	
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	798	2520x830x1100	4 - EN 600x400 - Plastificate	


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2480x800x810	H 710	CPCT804ANSP	(0/+10)	A	-	Aria	872	350	242	274	-
			CPCT804D2SP	(-2/+10)	B	-	Elettrico	872	350	242	274	-
Piano liscio	2480x800x850	H 710	CPCT804ANLI	(0/+10)	A	-	Aria	872	350	267	299	-
			CPCT804D2LI	(-2/+10)	B	-	Elettrico	872	350	267	299	-
Piano con alzatina	2480x800x950	H 710	CPCT804ANAL	(0/+10)	A	-	Aria	872	350	270	302	-
			CPCT804D2AL	(-2/+10)	B	-	Elettrico	872	350	270	302	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse Capacità massima allestimento Cassettiere Barra led Kit WiFi Serratura con chiave Canalina distribuzione aria	4 - L - EN 600x400 N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400 Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere) Non disponibile Optional Non disponibile Di serie	Motore estraibile frontalmente Pannello comandi apribile Kit ruote Cavo con spina Motore a sinistra Allestimento interno	Optional Optional Optional Di serie (Schuko) Optional Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	---	---




Tavoli refrigerati PLUS

800 - Remoto - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	388	1470x830x1100	2 - EN 600x400 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1430x800x810	H 710	CPCT802GNMRSP	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	76	97	-
			CPCT802G2MRSP	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	76	97	-
			CPCT802GTMRS	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	73	94	-
Piano liscio	1430x800x850	H 710	CPCT802GNMR	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	91	112	-
			CPCT802G2MR	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	91	112	-
			CPCT802GTM	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	92	113	-
Piano con alzatina	1430x800x950	H 710	CPCT802GNMR	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	92	113	-
			CPCT802G2MR	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	92	113	-
			CPCT802GTM	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	93	114	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Copie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

2 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Non disponibile
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




800 - Remoto - 3 porte

	 Classe climatica	 Voltaggio	 Gas refrigerante	 Volume lordo (L)	 Imballo (mm)	 Griglie incluse
	-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	593	1995x830x1100	3 - EN 600x400 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Umidità	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	1955x800x810	H 710	CPCT803GNMRSP	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	99	125	-
			CPCT803G2MRSP	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	99	125	-
			CPCT803GTMRSR	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	103	129	-
Piano liscio	1955x800x850	H 710	CPCT803GNMRLI	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	119	145	-
			CPCT803G2MRLI	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	119	145	-
			CPCT803GTMRLI	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	120	146	-
Piano con alzatina	1955x800x950	H 710	CPCT803GNMRAL	(0/+10)	-	-	Aria	860	60	122	148	-
			CPCT803G2MRAL	(-2/+10)	-	-	Elettrico	860	60	122	148	-
			CPCT803GTMRAL	(-22/-18)	-	-	Elettrico	550	60	123	149	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave

3 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.






Tavoli refrigerati PLUS

800 - Remoto - 4 porte




 Classe climatica	 Voltaggio	 Gas refrigerante	 Volume lordo (L)	 Imballo (mm)	 Griglie incluse
-	AC230V 1N+T 50Hz	R452a	798	2520x830x1100	4 - EN 600x400 - Plastificate


 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Altezze Disponibili	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Umidità	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	2480x800x810	H 710	CPCT804GNMRSP CPCT804G2MRSP	(0/+10) (-2/+10)	- -	- -	Aria Elettrico	1140 1140	60 60	228 228	260 260	- -
Piano liscio	2480x800x850	H 710	CPCT804GNMRLI CPCT804G2MRLI	(0/+10) (-2/+10)	- -	- -	Aria Elettrico	1140 1140	60 60	253 253	285 285	- -
Piano con alzatina	2480x800x950	H 710	CPCT804GNMRAL CPCT804G2MRAL	(0/+10) (-2/+10)	- -	- -	Aria Elettrico	1140 1140	60 60	256 256	288 288	- -



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WIFI
Serratura con chiave

4 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno


Di serie
Optional
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



CASSETTIERE - 800


	Cassetti	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice addizionale	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	H 710	505x725x685	22	-	-	-	PP2E12	2	-
					525x760x770	28	PPK2E12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3				-	-	-	PP2E23	3	-
					525x760x770	28	PPK2E23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3			28	-	-	-	PP3E13	1	-
					525x760x770	34	PPK3E13	-	-	-

H 710




Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 374,4 mm

2 Cassetti da 1/2



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 374,4 mm

2 Cassetti da 1/3 e 2/3



Larghezza interna cassetti / Drawer internal width: 374,4 mm

3 Cassetti da 1/3



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox EN 600x400		AM14802	-
		710	2, 3, 4	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	710	2, 3, 4	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Ripiano unisci griglie	710	2, 3, 4	1 x (148x614,5 mm)		ADC8007039A	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGLT80	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGUT80	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT802H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT802H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT803H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT803H150	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT804H100	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT804H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Unità remota	660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 50Hz - R452a		AM18617	-
		660, 710, 760	1, 2, 3	BT (-18/-22°C) - 60Hz - R452a		AM18620	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 50Hz - R452a		AM18616	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	TN (0/+10°C) - T2 (-2/+10°C) - 60Hz - R452a		AM18633	-
	Kit evaporazione condensa	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per unità remota	KE	AKITEVCOND	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Pannello comandi apribile	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a destra - Dalmec	OP	AKITPCDDX	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Per motore a sinistra - Dalmec	OP	AKITPCDSX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-



	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27022	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27005	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27023	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27006	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27024	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27007	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27192	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27193	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27194	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27195	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27196	-
		710	4	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27197	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Refrigerati

Linea

GOLD

I tavoli GOLD CIOCCOLATO garantiscono condizioni ottimali per la lavorazione del cioccolato grazie a canalizzazione interna dell'aria, motore monoblocco con doppio ventilatore assiale e gestione dell'umidità tramite sonda interna e display LCD capacitivo. La scocca inox AISI 304 con isolamento da 60 mm e il piano inox 10/10 con raggiatura alla base dell'alzatina assicurano solidità, igiene e praticità.

Pastry



Tavoli refrigerati GOLD






SPECIFICHE

Tavoli refrigerati con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 5", a grandi cifre, con gestione dell'umidità interna alla cella.





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Canala distribuzione aria di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "L"
IN ACCIAIO INOX



PANNELLO
COMANDI APRIBILE




DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISTRIBUZIONE ARIA

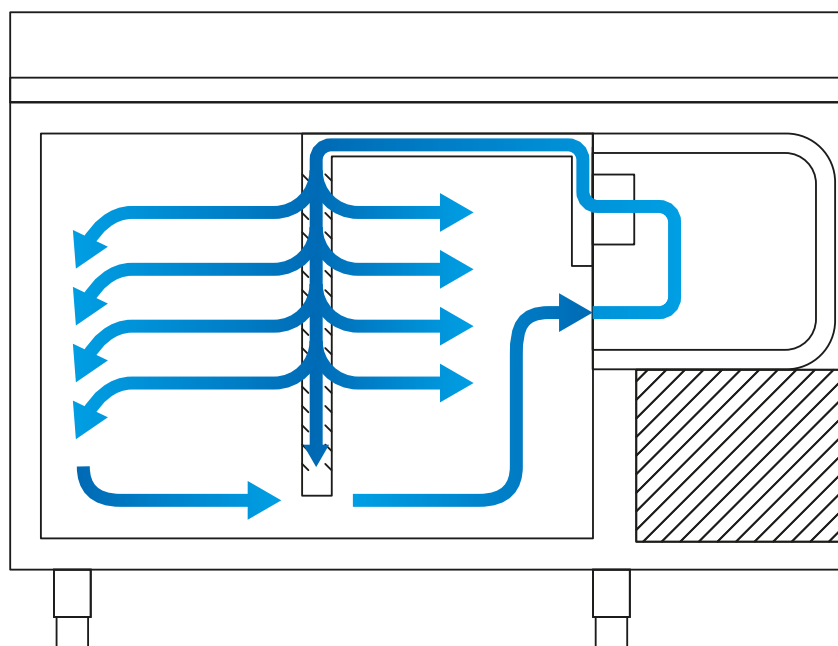




DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas ($\varnothing$ 6 mm per la mandata e $\varnothing$ 10 mm per l'aspirazione)|P|Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

800 - CIOCCOLATO - H710 - 2 porte

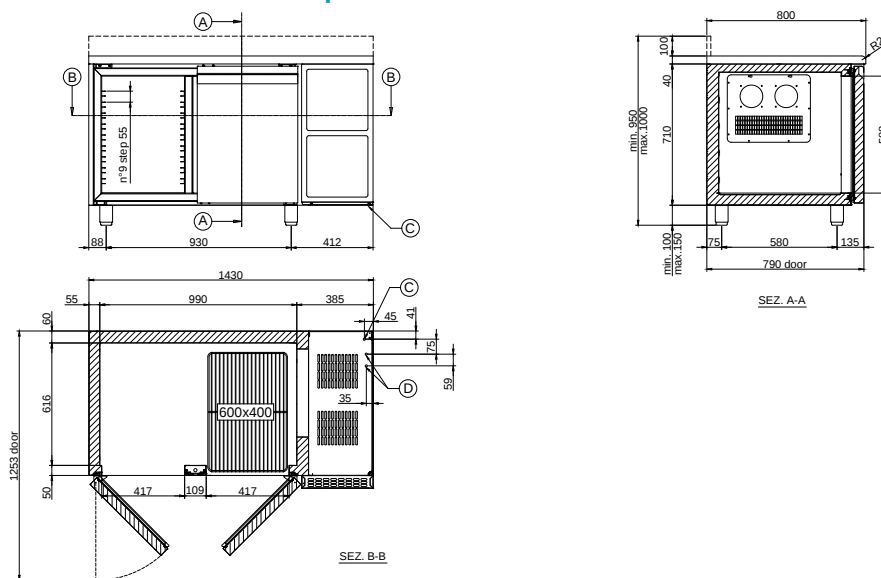

800 - CIOCCOLATO - H710 - 3 porte

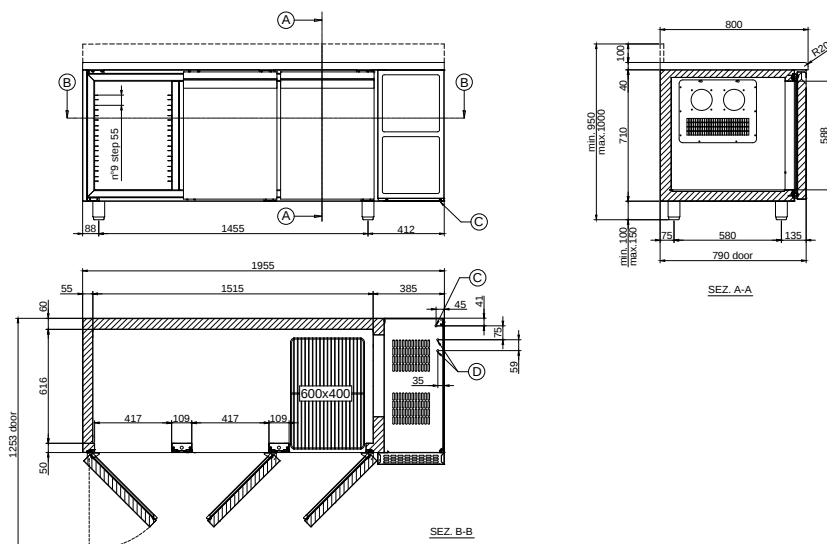



Tavoli refrigerati


GOLD

800 - CIOCCOLATO - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	388	1470x830x1100	2 - EN 600x400 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1430x800x810	H 710	CPCT802ANCHSP	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	90	111	-
Piano liscio	1430x800x850	H 710	CPCT802ANCHLI	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	105	126	-
Piano con alzatina	1430x800x950	H 710	CPCT802ANCHAL	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	106	127	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Copie di guide incluse Capacità massima allestimento Cassettiere Umidificatore Barra led Kit WiFi Serratura con chiave Canalina distribuzione aria	2 - L - EN 600x400 N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400 Non disponibili Non disponibile Non disponibile Optional Non disponibile Di serie	Motore estraibile frontalmente Pannello comandi apribile Kit ruote Cavo con spina Motore a sinistra Allestimento interno	Non disponibile Di serie Optional Di serie (Schuko) Non disponibile Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
---	--	---	---




800 - CIOCCOLATO - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	593	1995x830x1100	3 - EN 600x400 - Plastificate


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1955x800x810	H 710	CPCT803ANCHSP	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	113	139	-
Piano liscio	1955x800x850	H 710	CPCT803ANCHLI	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	133	159	-
Piano con alzatina	1955x800x950	H 710	CPCT803ANCHAL	(+12/+18)	A	40-55%	Aria	520	350	136	162	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Copie di guide incluse	3 - L - EN 600x400	Motore estraibile frontalmente	Non disponibile
Capacità massima allestimento	N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400	Pannello comandi apribile	Di serie
Cassettiere	Non disponibili	Kit ruote	Optional
Umidificatore	Non disponibile	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Barra led	Non disponibile	Motore a sinistra	Non disponibile
Kit WiFi	Optional	Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.
Serratura con chiave	Non disponibile		
Canalina distribuzione aria	Di serie		



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox EN 600x400		AM14802	-
		710	2, 3, 4	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	710	2, 3, 4	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Ripiano unisci griglie	710	2, 3, 4	1 x (148x614,5 mm)		ADC8007039A	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGLT80	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGUT80	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT802H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT802H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT803H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT803H150	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27022	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27005	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27023	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27006	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27192	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27193	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27194	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27195	-
	Kit connessione GOLD	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF (GOLD)	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL (GOLD)	-
		710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS (GOLD)	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-







Panificazione





Armadi Fermalievita

Linea

GOLD

Gli armadi fermalievita GOLD garantiscono prestazioni elevate e un controllo preciso della lievitazione.

Realizzati in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 80 mm, sono dotati di motore a monoblocco, display touch da 7" integrato sulla porta, Wi-Fi, canale di distribuzione dell'aria e barra LED interna per una perfetta visibilità. Il fondo diamantato con foro di scarico facilita la pulizia e l'igiene. Disponibili nei modelli 700 L con guide stampate e 900 L.



700 L

Fianchi interni apribili
con guide stampate



900 L

Guide removibili






SPECIFICHE

Armadi fermalievita con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon. Modulazione della ventilazione interna. Percentuale di umidità sempre visibile sul display, garantita da un umidificatore comandato dalla sonda di umidità interna.



CLASSE CLIMATICA **5**



MOTORE A MONOBLOCCO



VENTILAZIONE INTERNA FORZATA



SERPENTINA EVAP. CONDENSA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO



R290
GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porta non reversibile con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ACCIAIO INOX AISI 304



PORTA REVERSIBILE



PIEDINI REGOLABILI IN AISI 304

ISOLAMENTO



Isolamento di scocca e porta spessore 80 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 7" (fronte porta).

Kit connessione Wi-Fi di serie.




GESTIONE DEL CICLO DEL PRODOTTO UTILIZZANDO LE SEGUENTI 7 FASI:



- 1. RAFFREDDAMENTO E STABILIZZAZIONE**
Preparazione del prodotto per la fase di conservazione, portando velocemente la temperatura sotto lo zero, così da inibire l'attività dei lieviti.
- 2. CONSERVAZIONE**
Mantenimento del prodotto a circa 3°C.
- 3. RISVEGLIO DEL PRODOTTO***
Lenta riattivazione del processo di lievitazione.
- 4. FASE DI LIEVITAZIONE 1***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 5. FASE DI LIEVITAZIONE 2***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 6. FASE DI LIEVITAZIONE 3***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 7. RITARDO INFORNAMENTO**
Leggero abbassamento della temperatura per stabilizzare la lievitazione raggiunta, in funzione della cottura.

* La modulazione della temperatura avviene in modo proporzionale integrato.

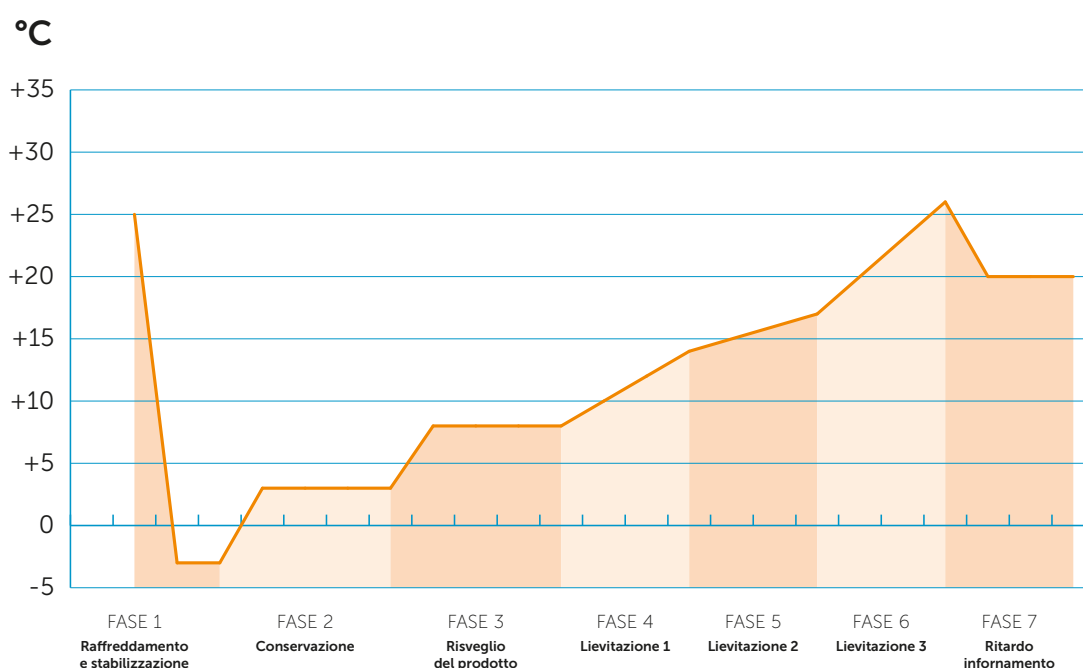



ALLESTIMENTI

Serratura con chiave di serie.

Barra led interna alla cella di serie.

Solo nei modelli 700 L: Portateglie stampato.

Solo nei modelli 900 L: Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Canala distribuzione aria di serie. Fondo diamantato con foro per scarico acqua.

Pedale apertura porta di serie.

Cavo con spina di serie (schuko).



BARRA LED



**SERRATURA
CON CHIAVE**



**FIANCHI INTERNI
CON GUIDE STAMPATE**



**DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA**



**FORO DI
SCARICO ACQUA**




**PEDALE
APERTURA PORTA**




**CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE**

DISTRIBUZIONE ARIA

700 L - GUIDE STAMPATE


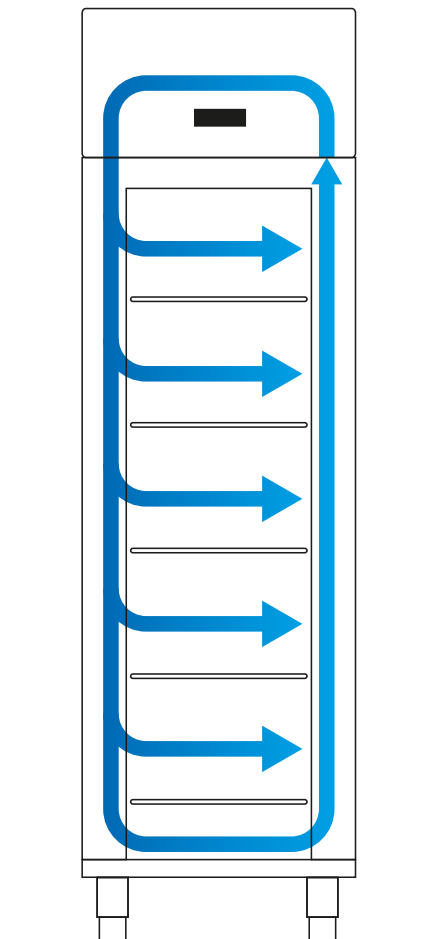


900 L

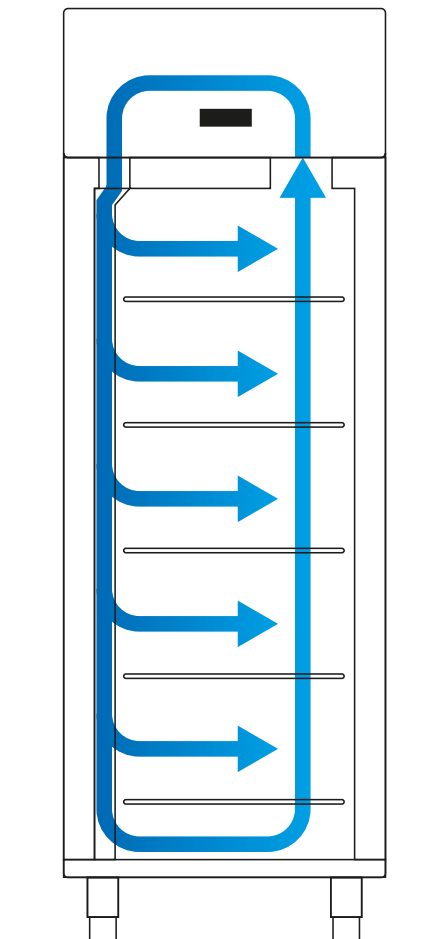



UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

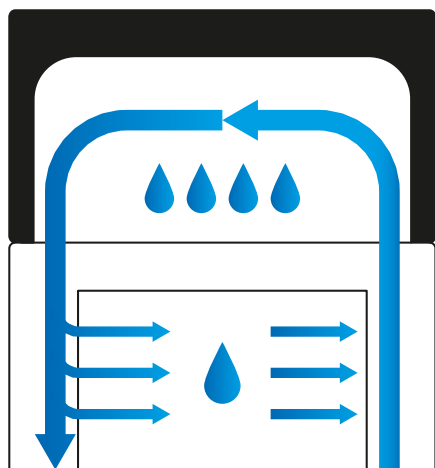

Tutti i modelli di fermalievita Dalmecc sono dotati di umidificatore ad ultrasuoni per la generazione di vapori freddi, che permette di mantenere un ambiente omogeneo e stabile, evitando la secchezza delle superfici.


È presente inoltre una sonda per la rilevazione e regolazione automatica dell'umidità, per una gestione costante e precisa del microclima interno.

DISEGNI

- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- E. Ingresso acqua
- F. Scarico acqua


Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 L - GUIDE STAMPATE / 12 guide - Passo 110 mm

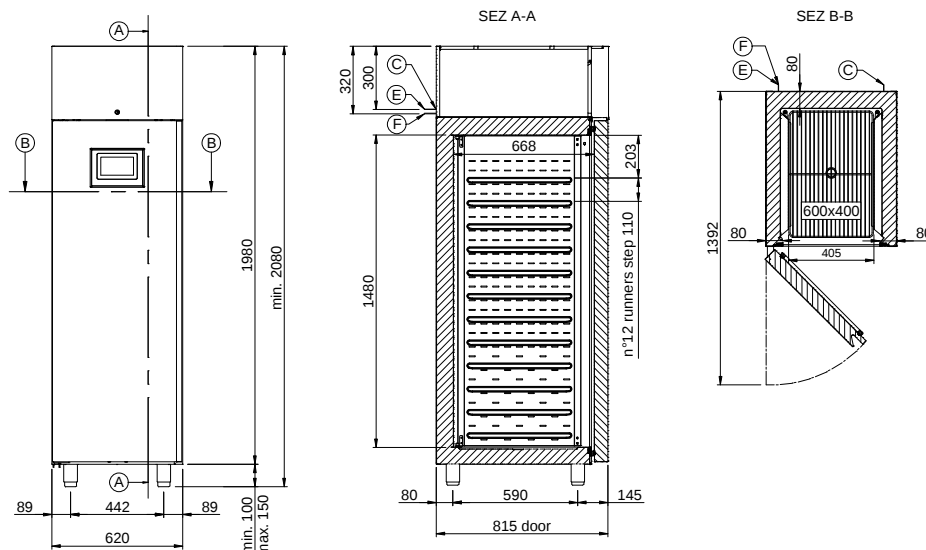




700 L - GUIDE STAMPATE / 24 guide - Passo 55 mm

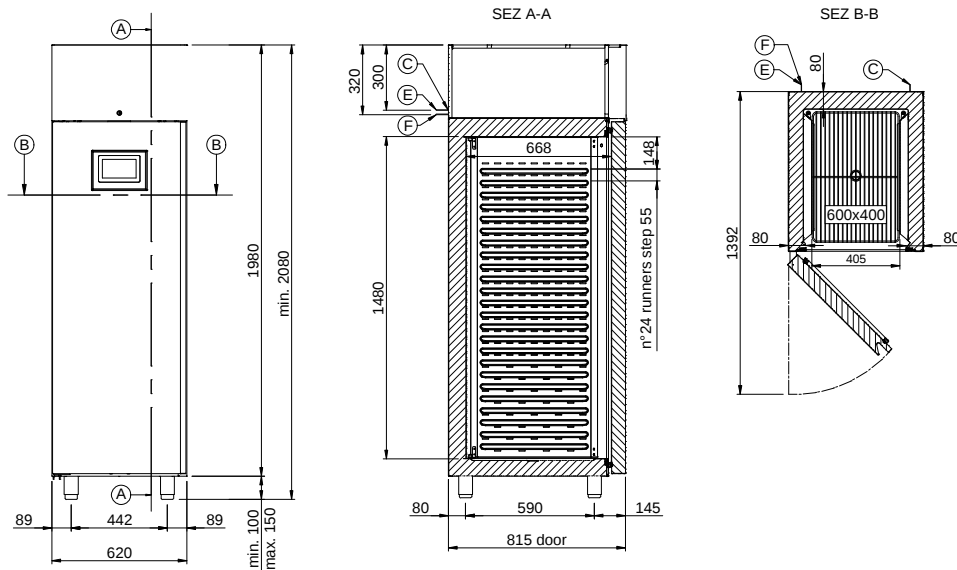

900 L

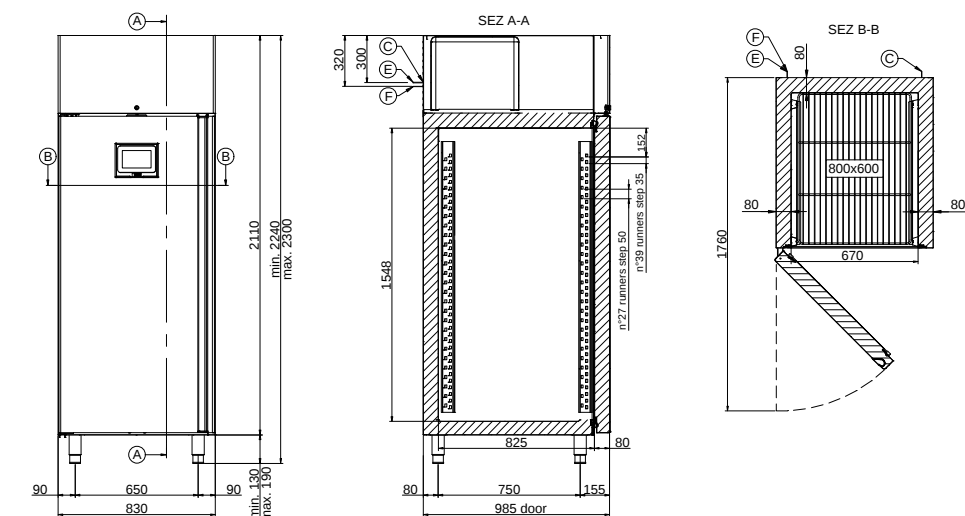



700 L - GUIDE STAMPATE (Passo 110mm) - FERMALIEVITA - 1 porta

										
	Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse				
	5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	12 - Stampate su fianchi - EN 600x400				
										
Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
BWCC070A5RPF1	65-95%	(-5/+45)	-	R290	Elettrico	520	350	153	170	

Coppie di guide incluse	12 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Serratura con chiave	Di serie
Capacità massima allestimento	N.12 (passo 110 mm) - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Umidificatore	Di serie	Pedale apertura porta	Di serie
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WIFI	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Portateglie stampato

700 L - GUIDE STAMPATE (Passo 55mm) - FERMALIEVITA - 1 porta

										
	Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse				
	5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	620x815x2080	650x840x2195	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400				
										
Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
BWCC070A5RPF2	65-95%	(-5/+45)	-	R290	Elettrico	520	350	153	170	

Coppie di guide incluse	24 - Stampate su fianchi - EN 600x400	Serratura con chiave	Di serie
Capacità massima allestimento	N.24 (passo 55 mm) - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Umidificatore	Di serie	Pedale apertura porta	Di serie
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WIFI	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Portateglie stampato

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	700, 900, 1400	Inox EN 600x400		AM14802	-
		700, 900, 1400	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Kit filtro ingresso acqua	700, 900	Comunicare in fase di ordine. Filtro per la purificazione dell'acqua in ingresso, per macchine con umidificatore.		AKITFILTROW	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



900 L - FERMALIEVITA - 1 porta



Classe climatica	Voltaggio	Spessore isolamento (mm)	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	Coppie di guide incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	830x985x2240	860x1030x2430	20 - L - EN 600x800

Modello	Umidità (%)	Temperatura (°C)	Classe energetica	Gas refrigerante	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
BGCC090A5RP	65-95%	(-5/+45)	-	R290	Elettrico	872	728	180	202	-

Coppie di guide incluse	20 - L - EN 600x800	Serratura con chiave	Di serie
Capacità massima allestimento	N.27 (passo 50 mm) or N.39 (passo 35 mm)	Canalina distribuzione aria	Di serie
Umidificatore	- EN 600x800	Pedale apertura porta	Di serie
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Barra led	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Kit WiFi	Di serie	Fondo diamantato con foro per scarico	Di serie
		Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Accessori

	Descrizione	Compatibilità armadi	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	900	Inox EN 600x800		AM14813	-
		900	Polietilene EN 600x800		AM14816	-
	Coppia guide inox a L	900	2 x (754x22 mm) - EN 600x800		AKITGLA90	-
	Coppia guide inox a C	900	2 x (754x20 mm) - EN 600x800		AKITGUA90	-
	Kit filtro ingresso acqua	700, 900	Comunicare in fase di ordine. Filtro per la purificazione dell'acqua in ingresso, per macchine con umidificatore.		AKITFILTROW	-
	Tensione 60Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Cavo con spina Inglese	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	600, 700, 900, 1200, 1400	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Fermalievita

Linea

GOLD

I tavoli fermalievita GOLD ottimizzano tempi e risultati nel laboratorio, gestendo automaticamente temperatura e umidità per una lievitazione perfetta in ogni condizione.

Realizzati in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 60 mm e distribuzione dell'aria canalizzata, integrano un display touch screen da 7" e Wi-Fi per un controllo semplice e preciso. Disponibili con 2 o 3 porte, riducono sprechi e migliorano l'efficienza quotidiana.



Tavoli fermalievita GOLD





SPECIFICHE

Tavoli fermalievita con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon. Modulazione della ventilazione interna. Percentuale di umidità sempre visibile sul display, garantita da un umidificatore comandato dalla sonda di umidità interna.



CLASSE CLIMATICA 5



MOTORE A MONOBLOCCO



VENTILATORE ASSIALE DOPPIO



SERPENTINA EVAP. CONDENSA IN AISI 316



SBRINAMENTO AUTOMATICO



R290 GAS REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ACCIAIO INOX AISI 304



PIANO TAVOLO AISI 304 - 10/10



SCHIENA TAVOLO IN AISI 304



PIEDINI REGOLABILI IN AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



SPESORE ISOLAMENTO



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo da 7".

Kit connessione Wi-Fi di serie.




GESTIONE DEL CICLO DEL PRODOTTO UTILIZZANDO LE SEGUENTI 7 FASI:



- 1. RAFFREDDAMENTO E STABILIZZAZIONE**
Preparazione del prodotto per la fase di conservazione, portando velocemente la temperatura sotto lo zero, così da inibire l'attività dei lieviti.
- 2. CONSERVAZIONE**
Mantenimento del prodotto a circa 3°C.
- 3. RISVEGLIO DEL PRODOTTO***
Lenta riattivazione del processo di lievitazione.
- 4. FASE DI LIEVITAZIONE 1***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 5. FASE DI LIEVITAZIONE 2***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 6. FASE DI LIEVITAZIONE 3***
Lievitazione progressiva fino alla temperatura impostata.
- 7. RITARDO INFORNAMENTO**
Leggero abbassamento della temperatura per stabilizzare la lievitazione raggiunta, in funzione della cottura.

* La modulazione della temperatura avviene in modo proporzionale integrato.

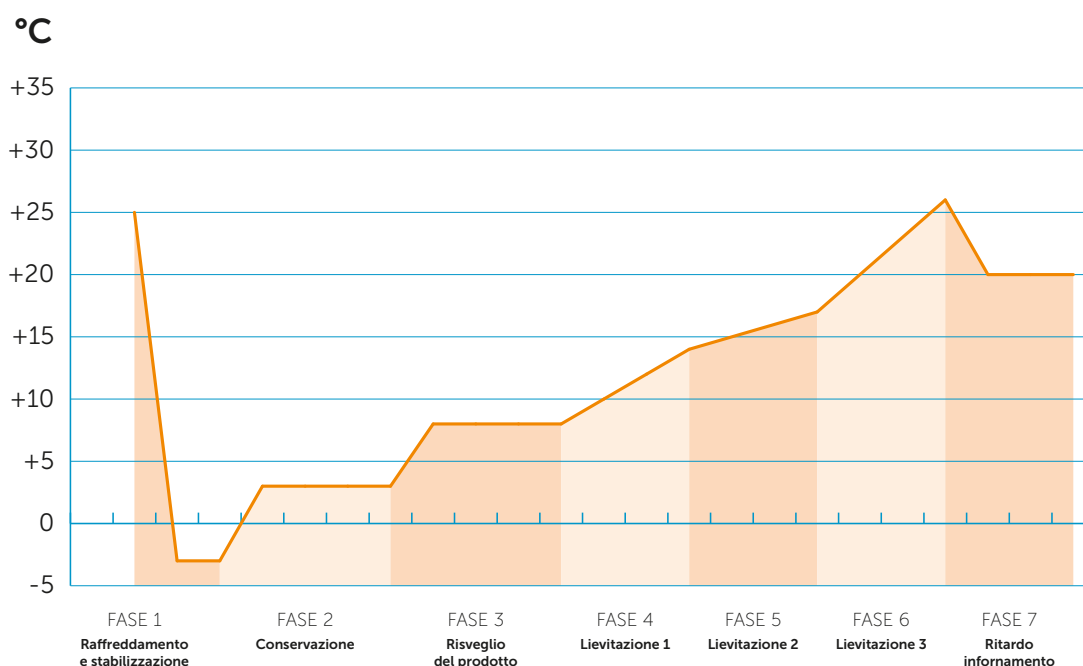



ALLESTIMENTI


Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.

Canala distribuzione aria di serie.



Cavo con spina di serie (schuko).



DISTRIBUZIONE ARIA

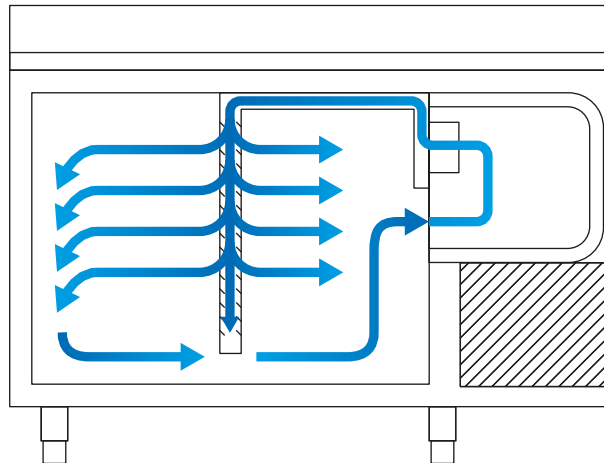

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

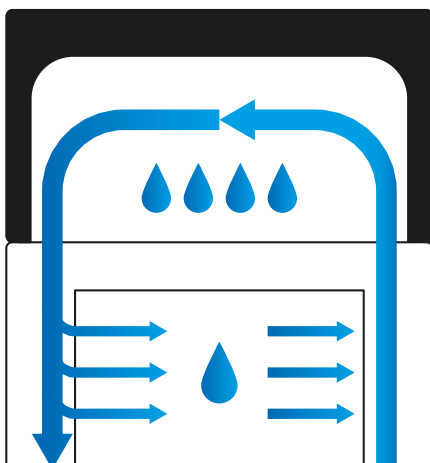

Tutti i modelli di fermalievita Dalmec sono dotati di umidificatore ad ultrasuoni per la generazione di vapori freddi, che permette di mantenere un ambiente omogeneo e stabile, evitando la secchezza delle superfici.


É presente inoltre una sonda per la rilevazione e regolazione automatica dell'umidità, per una gestione costante e precisa del microclima interno.

DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- E. Ingresso acqua
- F. Scarico acqua

Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.

800 - H710 - 2 porte

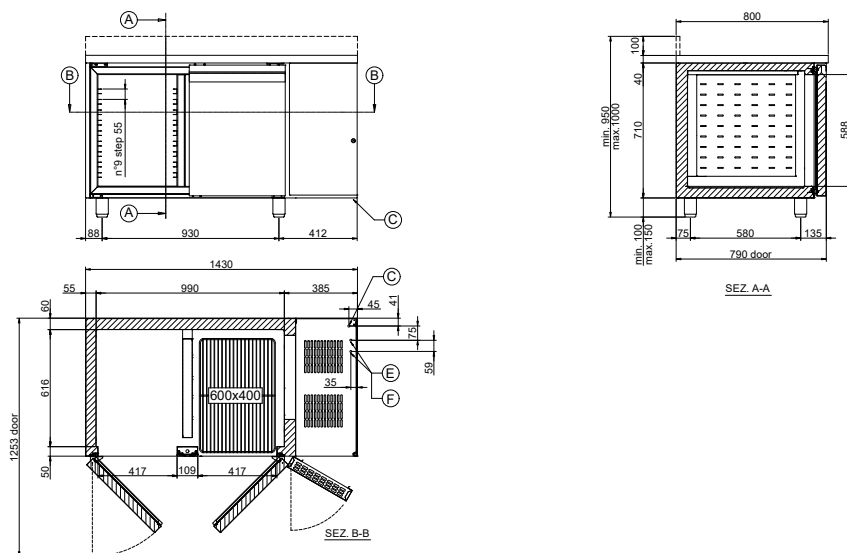

800 - H710 - 3 porte

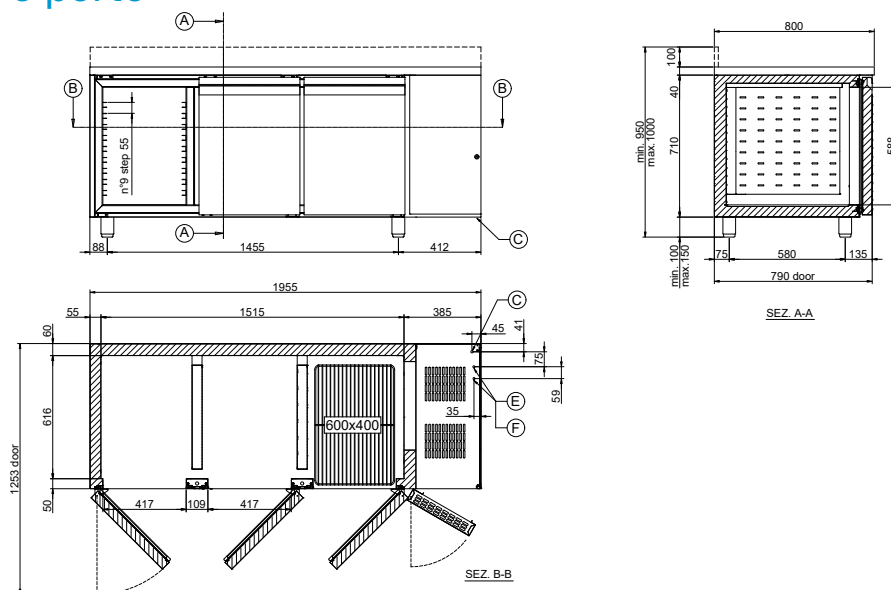




800 - FERMALIEVITA - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	388	1470x830x1100	Non incluse


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1430x800x810	H 710	BGCT802A5RPSP	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	91	112	-
Piano liscio	1430x800x850	H 710	BGCT802A5RPLI	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	106	127	-
Piano con alzatina	1430x800x950	H 710	BGCT802A5RPAL	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	107	128	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse	8 - L - EN 600x400	Serratura con chiave	Non disponibile
Capacità massima allestimento	N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400	Canalina distribuzione aria	Di serie
Cassettiere	Non disponibili	Pannello comandi apribile	Di serie
Umidificatore	Di serie	Kit ruote	Non disponibile
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP	Di serie	Cavo con spina	Di serie (Schuko)
Barra led	Non disponibile	Motore a sinistra	Non disponibile
Kit WiFi	Di serie	Allestimento interno	Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




800 - FERMALIEVITA - 3 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Imballo (mm)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	593	1995x830x1100	Non incluse


Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Altezze Disponibili	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Umidità	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1955x800x810	H 710	BGCT803A5RPSP	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	114	140	-
Piano liscio	1955x800x850	H 710	BGCT803A5RPLI	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	134	160	-
Piano con alzatina	1955x800x950	H 710	BGCT803A5RPAL	(-5/+35)	-	65-95%	Elettrico	520	-	137	163	-



Senza piano



Piano liscio



Piano con alzatina

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Umidificatore
Connettore USB per lo scarico dei dati registrati secondo normativa HACCP
Barra led
Kit WiFi

12 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Non disponibili
Di serie
Di serie
Non disponibile
Di serie

Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Allestimento interno

Non disponibile
Di serie
Di serie
Non disponibile
Di serie (Schuko)
Non disponibile
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox EN 600x400		AM14802	-
		710	2, 3, 4	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano unisci griglie	710	2, 3, 4	1 x (148x614,5 mm)		ADC8007039A	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGLT80	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGUT80	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT802H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT802H150	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCT803H100	-
		710	3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCT803H150	-
	Kit filtro ingresso acqua	710	2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Filtro per la purificazione dell'acqua in ingresso, per macchine con umidificatore.		AKITFILTR0W	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Piano granito rosa sardo fiorito (Spessore 30 mm). Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27022	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27005	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina (H=100mm)	GR	AM27023	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio	GR	AM27006	-
	Piano tavolo con fondo in legno. Prezzi riferiti ai piani già montati in fase di produzione.	710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27192	-
		710	2	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27193	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano liscio in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27194	-
		710	3	Comunicare in fase di ordine. Piano con alzatina in acciaio inox aisi 304 rinforzato con fibra di legno a media densità.	LE	AM27195	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Tavoli Pizza

Linea

PLUS

I tavoli pizza PLUS combinano robustezza e praticità per la preparazione professionale. Realizzati in acciaio inox AISI 304 con isolamento da 60 mm, sono dotati di piano in granito spessore 30 mm con bordi smussati, motore monoblocco tropicalizzato, display capacitivo e gas R290. Disponibili in profondità 700 o 800 mm, possono essere completati con cassettiere da 4 o 7 cassette (non refrigerate) e vetrine refrigerate per vaschette GN 1/4 o GN 1/3, per una postazione pizza completa e funzionale.



Tavoli pizza PLUS






SPECIFICHE

Tavoli pizza con gruppo monoblocco a refrigerazione ventilata dimensionato per la classe climatica 5 (tropicalizzato).

Gruppo ad estrazione agevolata per una semplice e rapida manutenzione/sostituzione. Evaporatore verniciato mediante cataforesi, sbrinamento automatico gestito da controllore digitale. Evaporazione acqua di condensa tramite serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon.



STRUTTURA

Struttura in acciaio Inox AISI 304 (fondo in acciaio galvanizzato). Piano di lavoro in Granito spessore 30 mm, con bordi smussati. Angoli interni arrotondati per una agevole ed ottimale pulizia.

Porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica a sette camere, facilmente asportabile.

Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.



ISOLAMENTO

Isolamento di scocca e porta spessore 60 (mm), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.





ALLESTIMENTI

Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.

Cavo con spina di serie (schuko).



GUIDE A "L"
IN ACCIAIO INOX




CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE

DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.
- D. Uscita tubi gas (Ø 6 mm per la mandata e Ø 10 mm per l'aspirazione)|P|Predisposto per motore remoto.

Le quote sono espresse in mm,
salvo dove specificate,
e sono indicative e non vincolanti.


700 - H710 - 2 porte

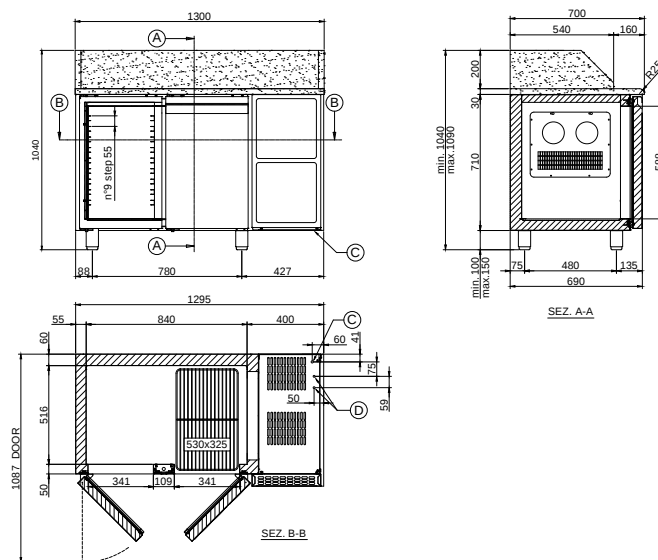


700 - H710 - 2 porte + cassetti

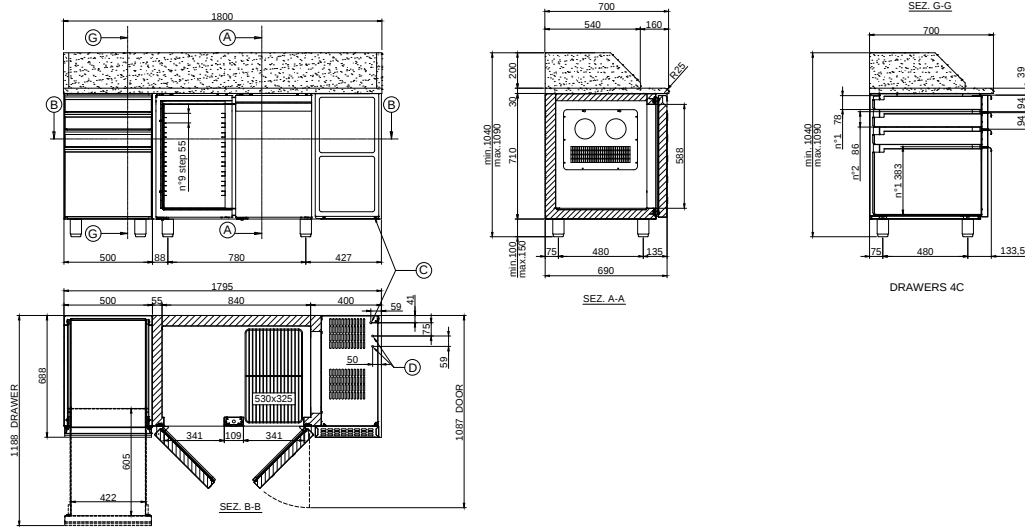

700 - H710 - 3 porte

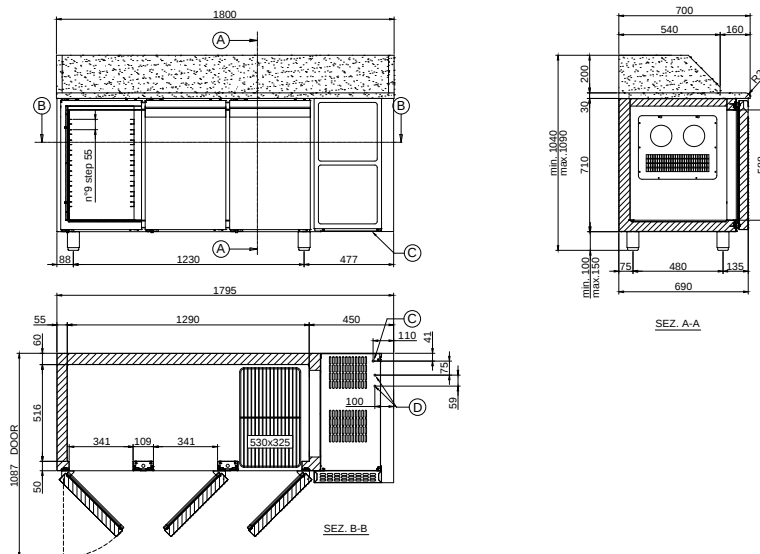


700 - H710 - 3 porte + cassetti

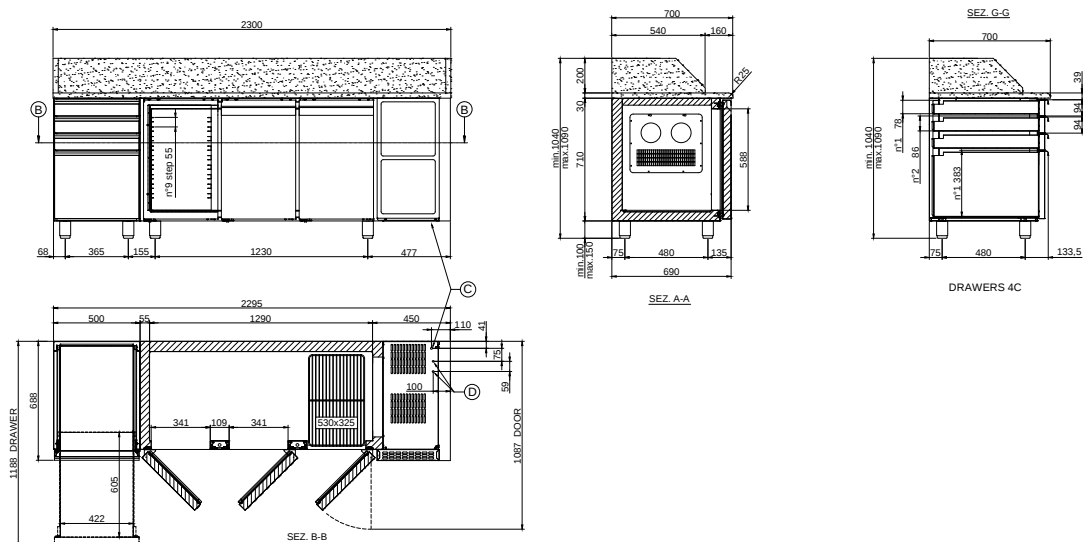





700 - H710 - 4 porte

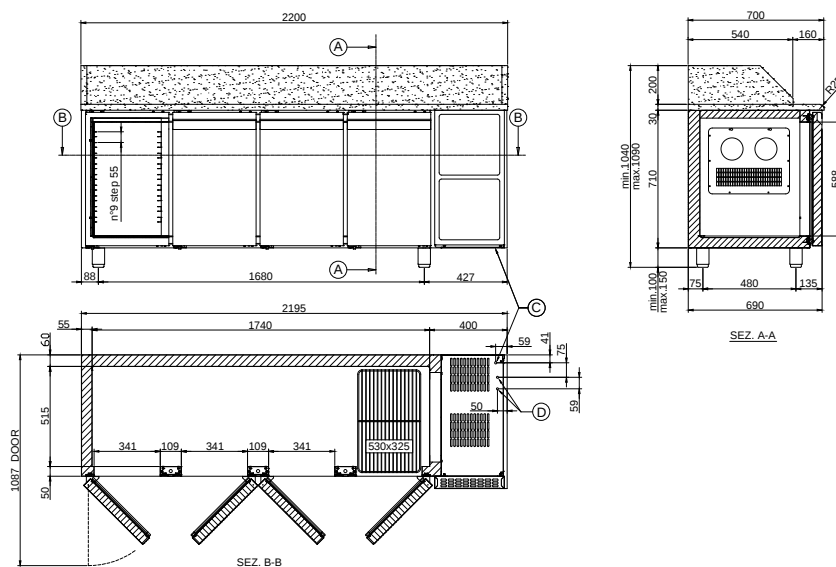

800 - H710 - 2 porte

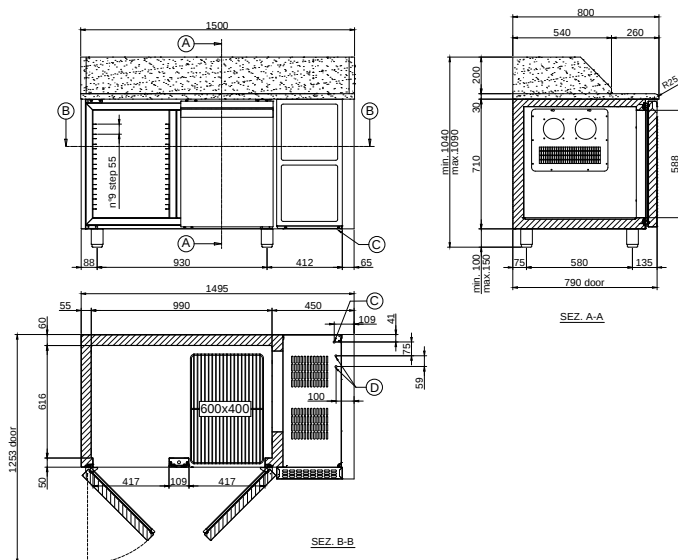

800 - H710 - 2 porte + cassetti

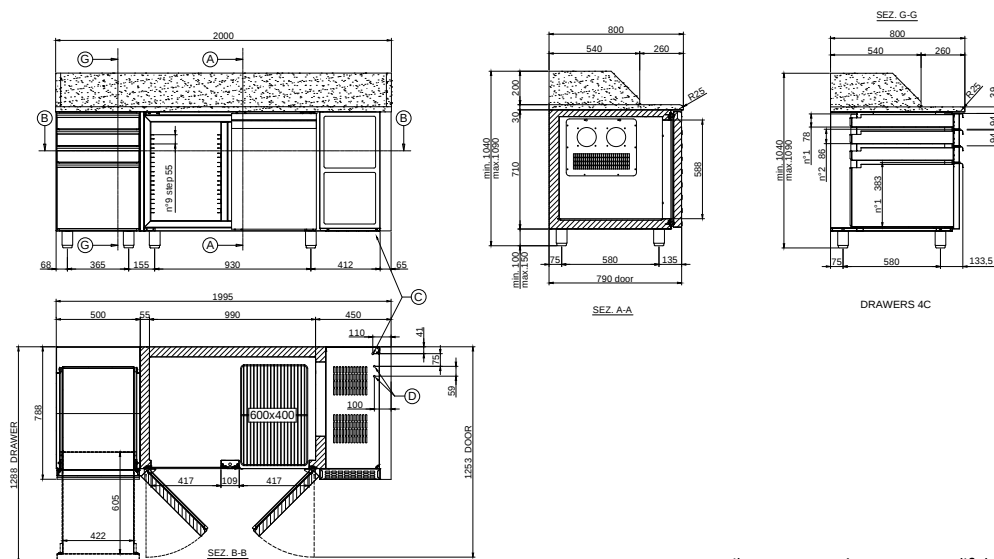

800 - H710 - 3 porte + cassetti





CODICI ADDIZIONALI CASSETTIERE

3 x 1/3



1

2 x 1/2



2

1/3 + 2/3



3


Il numero (codice aggiuntivo) assegnato ad ogni cassetteria dev'essere aggiunto al codice macchina per indicare la tipologia e la posizione della cassetteria richiesta nel tavolo.

Utilizzare la lettera "P" per indicare la posizione delle porte standard.






ESEMPI UTILIZZO CODICE ADDIZIONALE




BPCP802ANSP-1P

Codice macchina



BPCP803ANSP-23P

Codice macchina

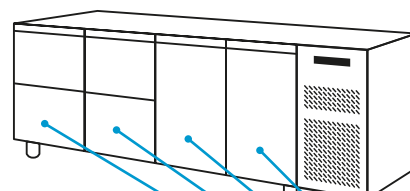

BPCP804ANSP-22PP

Codice macchina



DISTRIBUZIONE ARIA
CANALIZZATA

In caso di posizionamento di una cassettera nel vano adiacente al gruppo refrigerante, verrà montata di serie la canale di distribuzione aria.

IMBALLO CASSETTIERA






700 - 2 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	280	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	N. Cassetti	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1300x700x810	1320x730x1100	-	BPCP702ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	91	109	-
				BPCP702D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	91	109	-
Piano in granito	1300x700x1040	1350x750x1500	-	BPCP702ANGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	204	232	-
				BPCP702D2GR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	204	232	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - L - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV1314ANSV, BV1314ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



700 - 2 porte + cassetti non refrigerati



Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	280	2 - GN 1/1 530x325 - Plastificate



Piano di lavoro

Dimensioni (mm)

Imballo (mm)

N. Cassetti

Modello

Temperatura (°C)

Classe energetica

Sbrinamento

Resa frigorifera (W)


Potenza assorbita (W)

Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)

Prezzo (€)

Senza piano	1800x700x810	1850x730x1100	4	BPCP702AN4CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	137	160	-
				BPCP702D24CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	137	160	-
			7	BPCP702AN7CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	150	173	-
				BPCP702D27CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	150	173	-
Piano in granito	1800x700x1040	1850x750x1500	4	BPCP702AN4CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	287	318	-
				BPCP702D24CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	287	318	-
			7	BPCP702AN7CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	300	331	-
				BPCP702D27CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	300	331	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

2 - L - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV1814ANSV, BV1814ANS0
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - 3 porte




				
Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	430	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate

												
Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	N. Cassetti	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	1800x700x810	1840x730x1100	-	BPCP703ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	112	135	-
				BPCP703D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	112	135	-
Piano in granito	1800x700x1040	1850x750x1500	-	BPCP703ANGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	262	293	-
				BPCP703D2GR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	262	293	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - L - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e
cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV1814ANSV, BV1814ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 -
Regolabili ed estraibili.




700 - 3 porte + cassetti non refrigerati




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	430	3 - GN 1/1 530x325 - Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	N. Cassetti	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinatorio	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2300x700x810	2350x730x1100	4	BPCP703AN4CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	155	184	-
				BPCP703D24CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	155	197	-
			7	BPCP703AN7CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	168	197	-
				BPCP703D27CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	168	197	-
Piano in granito	2300x700x1040	2350x750x1500	4	BPCP703AN4CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	345	387	-
				BPCP703D24CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	345	387	-
			7	BPCP703AN7CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	358	400	-
				BPCP703D27CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	358	400	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

3 - L - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2314ANSV, BV2314ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




700 - 4 porte




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	580	4 - GN 1/1 530x325 - Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	N. Cassetti	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinatorio	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2200x700x810	2220x730x1100	-	BPCP704ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	116	144	-
				BPCP704D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	116	144	-
Piano in granito	2200x700x1040	2250x750x1500	-	BPCP704ANGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	306	344	-
				BPCP704D2GR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	306	344	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria

4 - L - GN 1/1 530x325
N.9 (passo 55 mm) x porta - GN 1/1 530x325
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie

Motore estraibile frontalmente
Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno


Non disponibile
Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2214ANSV, BV2214ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




CASSETTIERE - 700

	Cassetti	Tipologia cassetteria	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassetteria montata	Codice aggiuntivo	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	Refrigerata	H 710	430x625x685	18	-	-	-	PP2C12	2	-
						450x660x770	24	PPK2C12	-	-	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3					-	-	-	PP2C23	3	-
						450x660x770	24	PPK2C23	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3	Non refrigerata	H 710	500x680x810	24	-	-	-	PP3C13	1	-
						450x660x770	30	PPK3C13	-	-	-
	4 Cassetti - Senza piano					500x680x850	46	BK704CSP	-	-	-
	4 Cassetti - Piano liscio					500x680x850	49	BK704CLI	-	-	-
	7 Cassetti - Senza piano	Non refrigerata	H 710	500x680x810	59	530x810x1000	65	BK707CSP	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio										
		Non refrigerata	H 710	500x680x850	62	530x810x1000	68	BK707CLI	-	-	-


H 710




2 Cassetti da 1/2




2 Cassetti da 1/3 e 2/3




3 Cassetti da 1/3




4 Cassetti - Senza piano



4 Cassetti - Piano liscio



7 Cassetti - Senza piano



7 Cassetti - Piano liscio



Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1 530x325		AM14801	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Polietilene GN 1/1 530x325		AM14809	-
	Ripiano porta bottiglie	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Inox GN 1/1		ADC7007010A	-
	Vaschette polietilene	710	2, 3, 4	EN 600x400 H70		AM12526	-
	Coppia guide inox a L	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGLT70	-
	Coppia guide inox a C	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	2 x (514,5x20 mm) - GN 1/1 530x325		AKITGUT70	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP702H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP702H150	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP704H100	-
		710	4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP704H150	-
		710	2 + cassetteria non refrigerata, 3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP703H100	-
		710	2 + cassetteria non refrigerata, 3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP703H150	-
		710	3 + cassetteria non refrigerata	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP703H100BK	-
		710	3 + cassetteria non refrigerata	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP703H150BK	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



800 - 2 porte



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Volume lordo (L)
388

Griglie incluse
2 - EN 600x400 -
Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



N. Cassetti



Modello



Temperatura (°C)



Classe energetica



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza piano	1500x800x810	1470x830x1100	-	BPCP802ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	102	123	-
				BPCP802D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	102	123	-
Piano in granito	1500x800x1040	1550x850x1500	-	BPCP802ANGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	242	273	-
				BPCP802D2GR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	242	273	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Motore estraibile frontalmente

2 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV1513ANSV, BV1513ANS0, BV1514ANSV, BV1514ANS0
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



800 - 2 porte + cassetti non refrigerati



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Volume lordo (L)
388

Griglie incluse
2 - EN 600x400 -
Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



N. Cassetti



Modello



Temperatura (°C)



Classe energetica



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza piano	2000x800x810	2050x830x1100	4	BPCP802AN4CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	171	197	-
				BPCP802D24CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	171	197	-
			7	BPCP802AN7CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	184	210	-
				BPCP802D27CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	184	210	-
Piano in granito	2000x800x1040	2050x850x1500	4	BPCP802AN4CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	351	387	-
				BPCP802D24CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	351	387	-
			7	BPCP802AN7CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	364	400	-
				BPCP802D27CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	364	400	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Motore estraibile frontalmente

2 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2013ANSV, BV2013ANSO, BV2014ANSV, BV2014ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.





800 - 3 porte



Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Volume lordo (L)
593

Griglie incluse
3 - EN 600x400 -
Plastificate



Piano di lavoro



Dimensioni (mm)



Imballo (mm)



N. Cassetti



Modello



Temperatura (°C)



Classe energetica



Sbrinamento



Resa frigorifera (W)



Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)




Peso lordo (kg)




Prezzo (€)

Senza piano	2000x800x810	1995x830x1100	-	BPCP803ANSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	156	182	-
				BPCP803D2SP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	156	182	-
Piano in granito	2000x800x1040	2050x850x1500	-	BPCP803ANGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	336	372	-
				BPCP803D2GR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	336	372	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Motore estraibile frontalmente

3 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2013ANSV, BV2013ANS0, BV2014ANSV, BV2014ANS0
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




800 - 3 porte + cassetti non refrigerati




Classe climatica	Voltaggio	Gas refrigerante	Volume lordo (L)	Griglie incluse
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	R290	593	3 - EN 600x400 - Plastificate

Piano di lavoro	Dimensioni (mm)	Imballo (mm)	N. Cassetti	Modello	Temperatura (°C)	Classe energetica	Sbrinamento	Resa frigorifera (W)	Potenza assorbita (W)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	Prezzo (€)
Senza piano	2500x800x810	2520x830x1100	4	BPCP803AN4CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	181	213	-
				BPCP803D24CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	181	213	-
			7	BPCP803AN7CSP	(0/+10)	A	Aria	520	350	194	226	-
				BPCP803D27CSP	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	194	226	-
Piano in granito	2500x800x1040	2550x850x1500	4	BPCP803AN4CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	406	448	-
				BPCP803D24CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	406	448	-
			7	BPCP803AN7CGR	(0/+10)	A	Aria	520	350	419	461	-
				BPCP803D27CGR	(-2/+10)	A	Elettrico	520	350	419	461	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Motore estraibile frontalmente

3 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Optional
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno

Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2513ANSV, BV2513ANSO, BV2514ANSV, BV2514ANSO
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.



800 - 4 porte




Classe climatica
5 (+40°C / 40% R.H.)



Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Gas refrigerante
R290



Volume lordo (L)
798


Griglie incluse
4 - EN 600x400 -
Plastificate

 Piano di lavoro	 Dimensioni (mm)	 Imballo (mm)	 N. Cassetti	 Modello	 Temperatura (°C)	 Classe energetica	 Sbrinamento	 Resa frigorifera (W)	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza piano	2500x800x810	2520x830x1100	-	BPCP804ANSP	(0/+10)	A	Aria	872	350	205	237	-
				BPCP804D2SP	(-2/+10)	B	Elettrico	872	350	205	237	-
Piano in granito	2500x800x1040	2550x850x1500	-	BPCP804ANGR	(0/+10)	A	Aria	872	350	430	472	-
				BPCP804D2GR	(-2/+10)	B	Elettrico	872	350	430	472	-



Senza piano



Piano in granito

Spessore piano in granito » 30 mm

Versione remota » Disponibile su richiesta

Coppie di guide incluse
Capacità massima allestimento
Cassettiere
Barra led
Kit WiFi
Serratura con chiave
Canalina distribuzione aria
Motore estraibile frontalmente

4 - L - EN 600x400
N.9 (passo 55 mm) x porta - EN 600x400
Optional (Intercambiabilità tra porte e cassettiere)
Non disponibile
Optional
Non disponibile
Di serie
Non disponibile

Pannello comandi apribile
Kit ruote
Cavo con spina
Motore a sinistra
Abbinamento vetrine pizza
Allestimento interno


Non disponibile
Optional
Di serie (Schuko)
Optional
BV2513ANSV, BV2513ANS0, BV2514ANSV, BV2514ANS0
Guide e cremagliere in Acciaio Inox AISI 304 - Regolabili ed estraibili.




CASSETTIERE - 800

	Cassetti	Tipologia cassettiera	Altezza tavolo	Dimensioni (mm)	Peso netto (kg)	Imballo (mm)	Peso lordo (kg)	Ricambio	Cassettiera montata	Codice addizionale	Prezzo (€)
	2 Cassetti da 1/2	Refrigerata	H 710	505x725x685	22	-	-	-	PP2E12	2	-
	2 Cassetti da 1/3 e 2/3					525x760x770	28	PPK2E12	-	-	-
	3 Cassetti da 1/3					-	-	-	PP2E23	3	-
	3 Cassetti da 1/3					525x760x770	28	PPK2E23	-	-	-
	4 Cassetti - Senza piano	Non refrigerata	H 710	500x780x810	28	-	-	-	PP3E13	1	-
	4 Cassetti - Piano liscio					525x760x770	34	PPK3E13	-	-	-
	7 Cassetti - Senza piano					-	-	-	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					530x810x1000	54	BK804CSP	-	-	-
	4 Cassetti - Piano liscio	Non refrigerata	H 710	500x780x850	51	-	-	-	-	-	-
	7 Cassetti - Senza piano					530x810x1000	57	BK804CLI	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					-	-	-	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					530x810x1000	67	BK807CSP	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio	Non refrigerata	H 710	500x780x850	64	-	-	-	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					530x810x1000	70	BK807CLI	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					-	-	-	-	-	-
	7 Cassetti - Piano liscio					530x810x1000	70	BK807CLI	-	-	-


H 710




2 Cassetti da 1/2




2 Cassetti da 1/3 e 2/3




3 Cassetti da 1/3




4 Cassetti - Senza piano



4 Cassetti - Piano liscio



7 Cassetti - Senza piano



7 Cassetti - Piano liscio





Accessori

	Descrizione	Compatibilità altezze	Compatibilità n. porte	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Griglia	710	2, 3, 4	Inox EN 600x400		AM14802	-
		710	2, 3, 4	Polietilene EN 600x400		AM14811	-
	Ripiano porta bottiglie	710	2, 3, 4	Inox 600x400		ADC8007010A	-
	Vaschette polietilene	710	2, 3, 4	EN 600x400 H70		AM12526	-
	Coppia guide inox a L	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGLT80	-
	Coppia guide inox a C	710	2, 3, 4	2 x (614,5x25 mm) - EN 600x400		AKITGUT80	-
	Kit 4 ruote	660, 710, 760	1, 2, 3	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 2 senza freno)	RU	AKITRU04	-
	Kit 6 ruote	660, 710, 760	4	Comunicare in fase di ordine. H 110 mm Ø 80 mm (2 con freno, 4 senza freno)	RU	AKITRU06	-
	Zoccolo nascondi piedini	710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP802H100	-
		710	2	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP802H150	-
		710	2 + cassetteria non refrigerata, 3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP803H100	-
		710	2 + cassetteria non refrigerata, 3	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP803H150	-
		710	3 + cassetteria non refrigerata, 4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 100 mm		AKITZCCP804H100	-
		710	3 + cassetteria non refrigerata, 4	Zoccolo in acciaio inox AISI 304. H 150 mm		AKITZCCP804H150	-
	Kit canalizzazione aria tavolo	710, 760	2	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT2	-
		710, 760	3	Acciaio inox AISI 304		AKITCANT3	-
	Motore a sinistra	710	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Kit connessione	660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Wi-Fi	WF	WF	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit TTL	IS	IS	-
		660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Kit Bluetooth	BL	BL	-
	Cavo con spina Inglese	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	490, 660, 710, 760	1, 2, 3, 4	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-





Vetrine Refrigerate Pizza

Linea

PLUS

Vetrine in acciaio inox AISI 304, disponibili con o senza teca in vetro temperato da 8 mm e in lunghezze da 1500 a 2500 mm. Compatibili con vaschette GN 1/4 o GN 1/3. L'isolamento (25 mm sui lati corti, 45 mm sui lati lunghi) e il raffreddamento statico con serpentina frontale, inferiore e posteriore garantiscono una conservazione uniforme degli ingredienti, ideale per cucine professionali e pizzerie.



Vetrine refrigerate pizza PLUS





SPECIFICHE

Vetrine refrigerate pizza con gruppo motore a refrigerazione statica per la classe climatica 5 (tropicalizzato). Serpetina di raffreddamento distribuita lungo il lato frontale, la base e il lato posteriore della scocca. Drenaggio acqua di condensa manuale, tramite scarico su fondo vasca.



CLASSE
CLIMATICA **5**



R290
GAS
REFRIGERANTE

STRUTTURA

Struttura in Acciaio Inox AISI 304.



ACCIAIO INOX
AISI 304

ISOLAMENTO

Isolamento spessore (mm): 25 (lato corto) 45 (lato lungo), in Poliuretano HFO (No CFC, no HCFC) iniettato ad alta pressione.



NON PRESENTI

TECNOLOGIA

Display touch capacitivo.



TOUCH
SCREEN

ALLESTIMENTI

Vetri temperati da 8mm.

Cavo con spina di serie (schuko).



SUPPORTI
PER VASCHETTA



CAVO CON SPINA
SCHUKO O INGLESE




DISEGNI


- A. Piano di sezione
- B. Piano di sezione
- C. Uscita cavo di alimentazione (lunghezza 2 mt)
ATTENZIONE! In fase di installazione prevedere l'intervento di un elettricista qualificato per il collegamento ad un quadro elettrico.

Le quote sono espresse in mm, salvo dove specificate, e sono indicative e non vincolanti.

700 - 1300 mm - GN 1/4

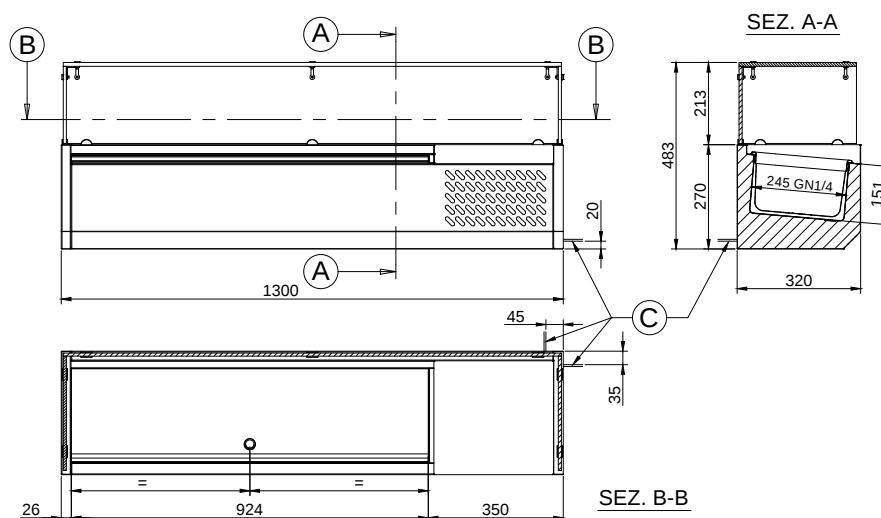


700 - 1800 mm - GN 1/4

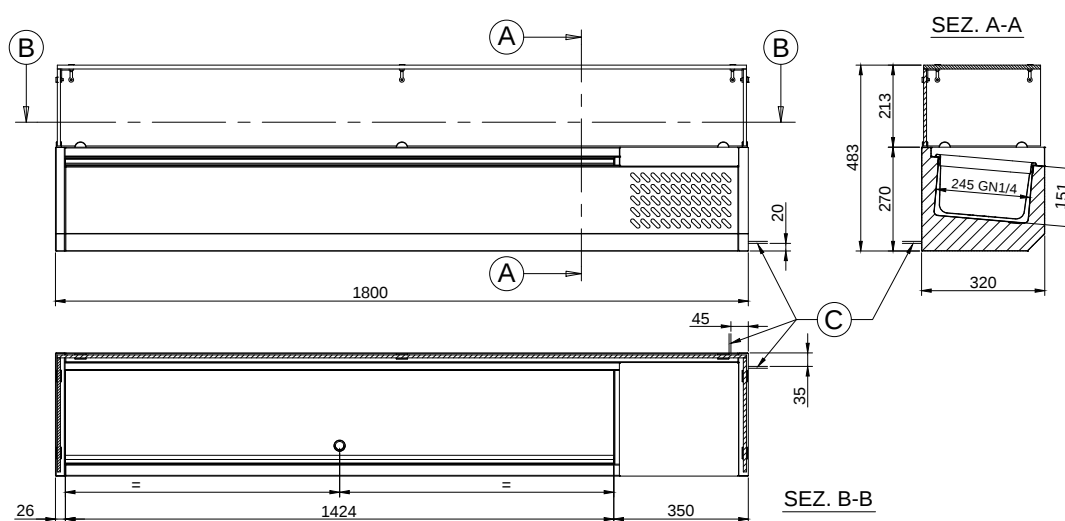





700 - 2200 mm - GN 1/4

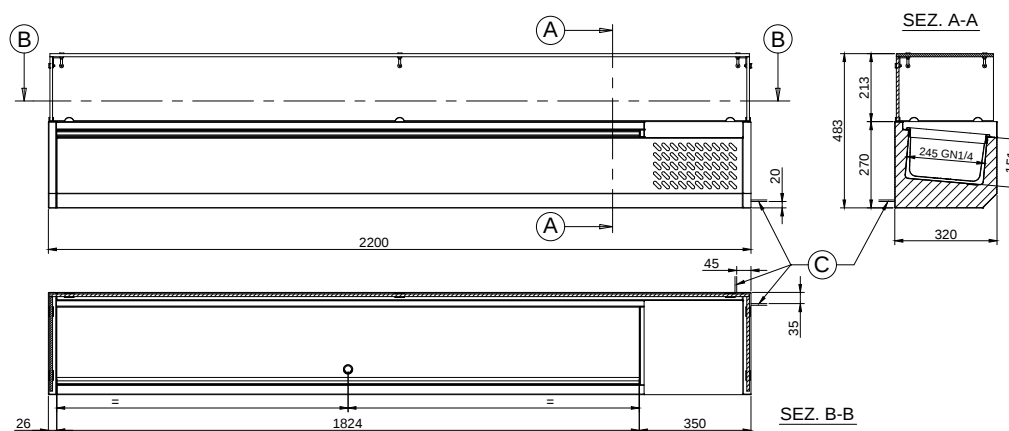

700 - 2300 mm - GN 1/4

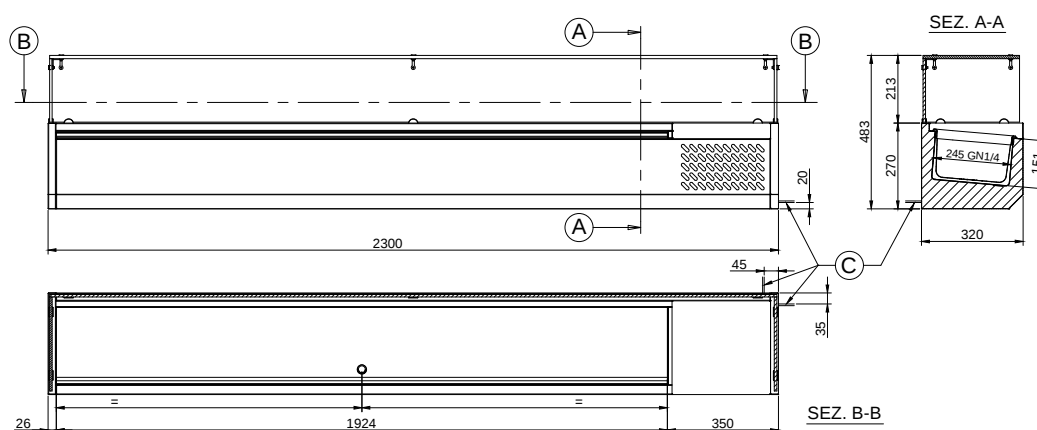

800 - 1500 mm - GN 1/3

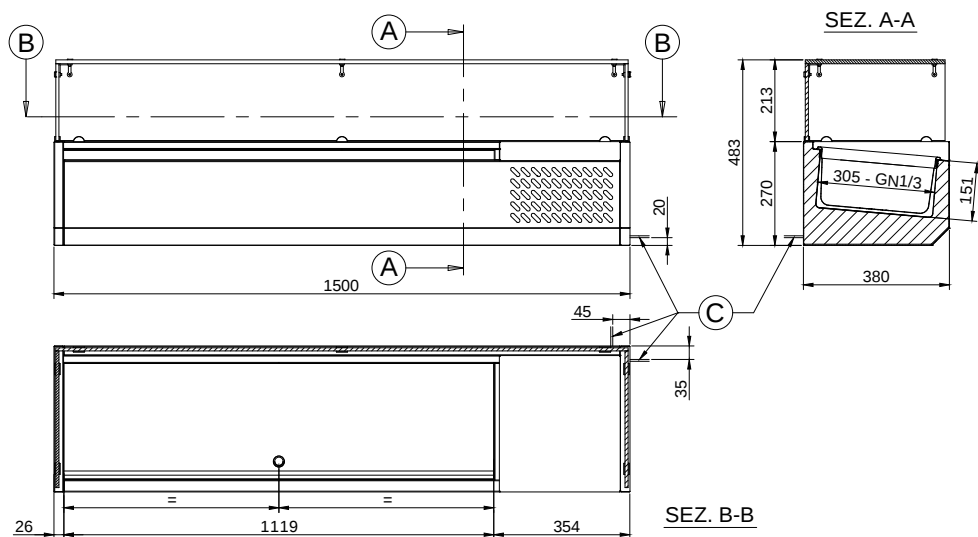


Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.







800 - 1500 mm - GN 1/4

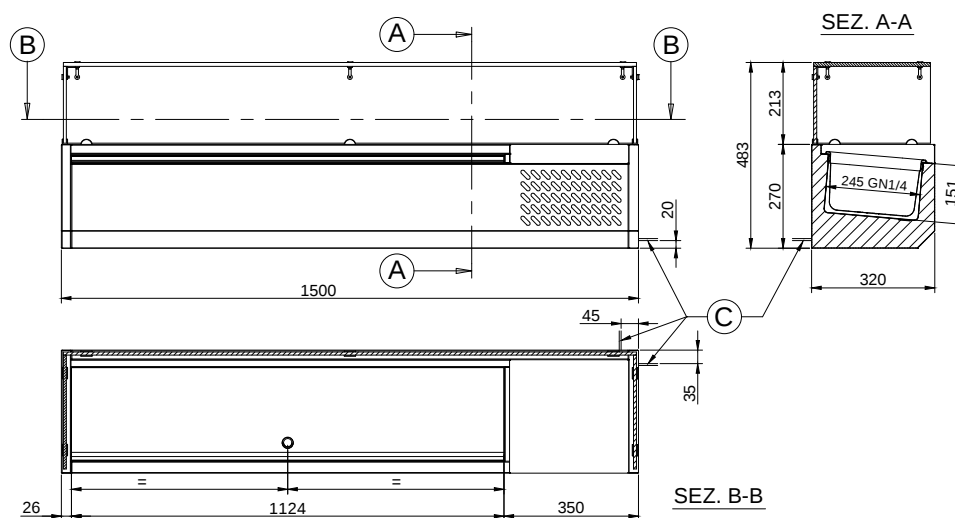

800 - 2000 mm - GN 1/3

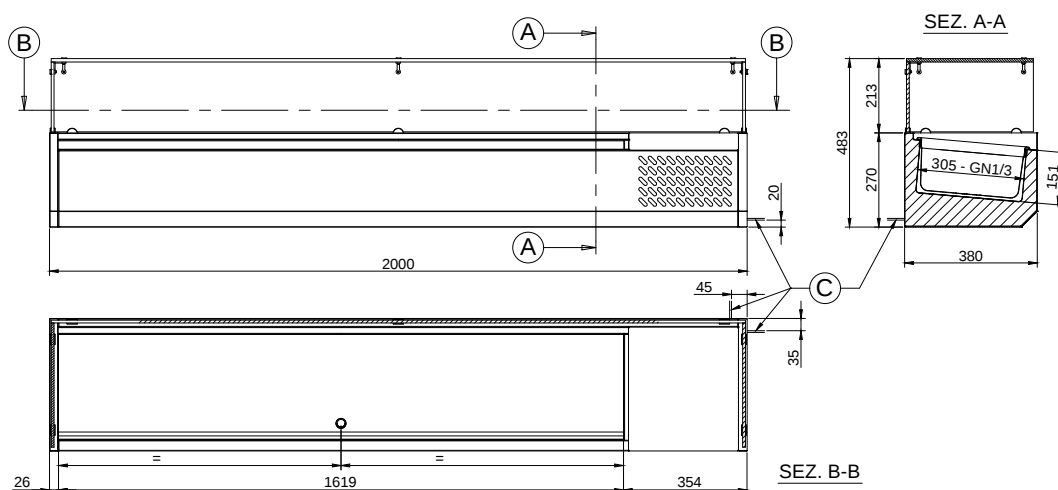


800 - 2000 mm - GN 1/4

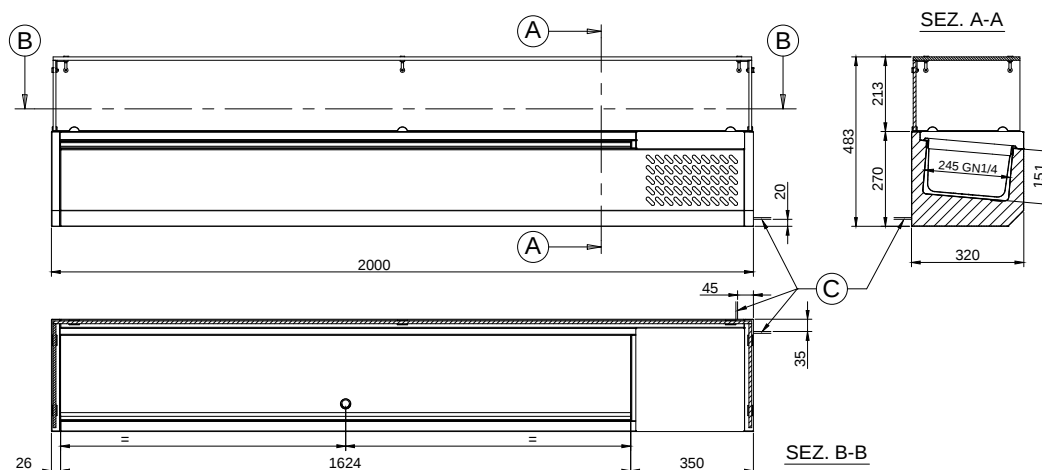




800 - 2500 mm - GN 1/3

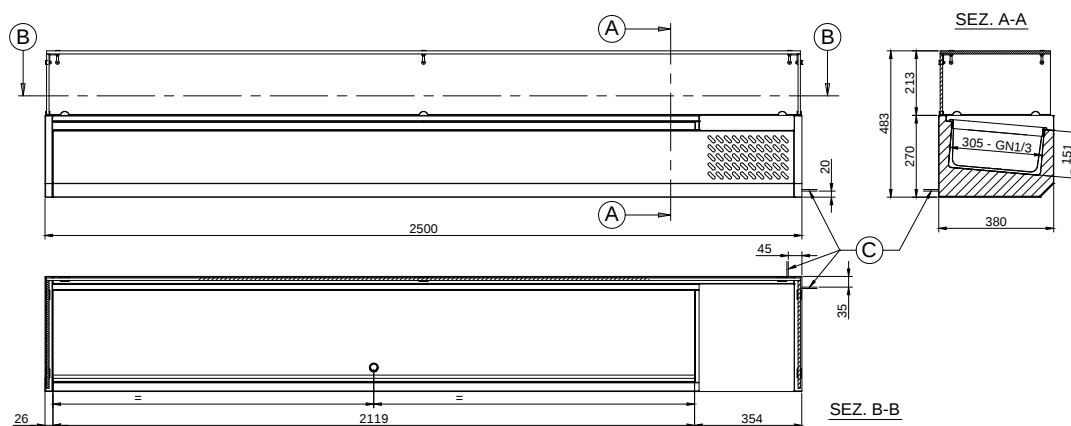

800 - 2500 mm - GN 1/4

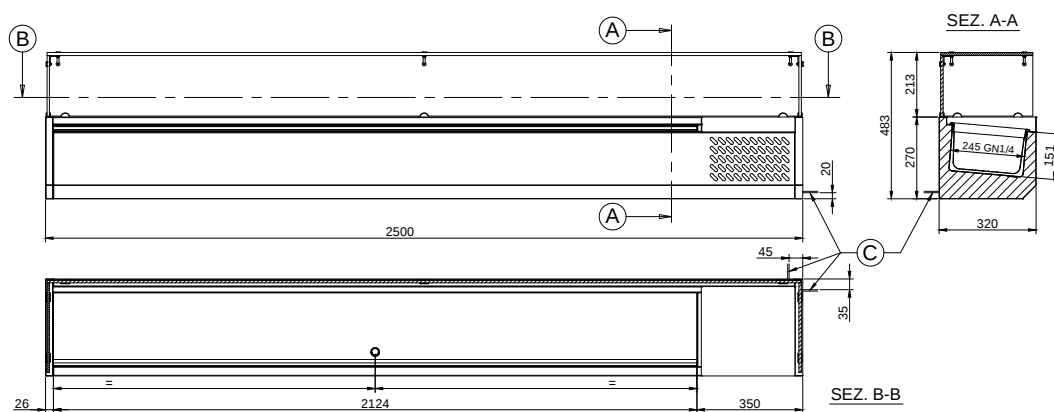



Vetrine refrigerate pizza PLUS

700 - 1300 mm




Temperatura (°C)
(+2/+8)


Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Gas refrigerante
R290


Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)


Vaschette incluse
Non incluse


Versione


Capacità massima allestimento


Modello


Supporti per vaschette inclusi


Dimensioni (mm)


Imballo (mm)


Sbrinamento


Potenza assorbita (W)


Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Senza vetro	N.5 - GN 1/4 265X162	BV1314ANSV	N.5 - 44x270(mm)	1300x320x270	1400x420x450	Aria	135	18	27	-
Con vetro	N.5 - GN 1/4 265X162	BV1314ANS0	N.5 - 44x270(mm)	1300x320x483	1400x420x570	Aria	135	42	54	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE



Senza vetro



Con vetro



Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WiFi
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Vetri temperati da 8mm.



700 - 1800 mm



Temperatura (°C)
(+2/+8)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)

Vaschette incluse
Non incluse

Versione

Capacità massima allestimento

Modello

Supporti per vaschette inclusi

Dimensioni (mm)

Imballo (mm)

Sbrinamento

Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)

Prezzo (€)

Senza vetro	N.8 - GN 1/4 265X162	BV1814ANSV	N.7 - 44x270(mm)	1800x320x270	1900x420x450	Aria	135	24	35	-
Con vetro	N.8 - GN 1/4 265X162	BV1814ANS0	N.7 - 44x270(mm)	1800x320x483	1900x420x570	Aria	135	58	73	-

ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE



Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WiFi
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Vetri temperati da 8mm.



Vetrine refrigerate pizza PLUS

700 - 2200 mm




Temperatura (°C)
(+2/+8)


Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Gas refrigerante
R290


Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)


Vaschette incluse
Non incluse


Versione


Capacità massima allestimento


Modello


Supporti per vaschette inclusi


Dimensioni (mm)


Imballo (mm)


Sbrinamento


Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Senza vetro	N.11 - GN 1/4 265X162	BV2214ANSV	N.2 - 44x270(mm) + N.8 - 23x270(mm)	2200x320x270	2400x420x450	Aria	228	30	43	-
Con vetro	N.11 - GN 1/4 265X162	BV2214ANS0	N.2 - 44x270(mm) + N.8 - 23x270(mm)	2200x320x483	2400x420x480	Aria	228	72	89	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE



Senza vetro



Con vetro

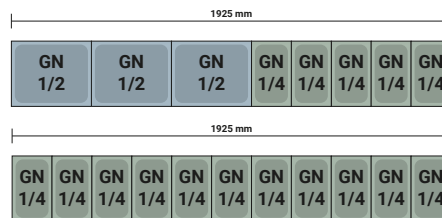

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WiFi
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno


Optional
Vetri temperati da 8mm.




700 - 2300 mm

	 Temperatura (°C) (+2/+8)	 Voltaggio AC230V 1N+T 50Hz	 Gas refrigerante R290	 Spessore isolamento (mm) 25 (lato corto) 45 (lato lungo)	 Vaschette incluse Non incluse					
 Versione	 Capacità massima allestimento	 Modello	 Supporti per vaschette inclusi	 Dimensioni (mm)	 Imballo (mm)	 Sbrinamento	 Potenza assorbita (W)	 Peso netto (kg)	 Peso lordo (kg)	 Prezzo (€)
Senza vetro	N.11 - GN 1/4 265X162	BV2314ANSV	N.7 - 44x270(mm) + N.3 - 23x270(mm)	2300x320x270	2400x420x450	Aria	228	31	44	-
Con vetro	N.11 - GN 1/4 265X162	BV2314ANS0	N.7 - 44x270(mm) + N.3 - 23x270(mm)	2300x320x483	2400x420x480	Aria	228	75	92	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE



Senza vetro



Con vetro

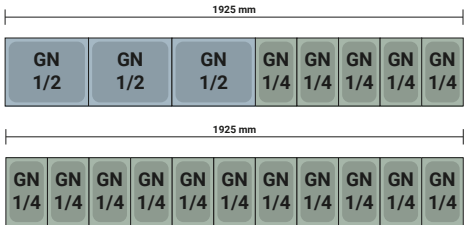

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse Kit WiFi Cavo con spina	Non incluse Optional Di serie (Schuko)	Motore a sinistra Allestimento interno	Optional Vetri temperati da 8mm.
---	--	---	-------------------------------------

Accessori

	Descrizione	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Supporto vaschette	1 x (L = 270 mm) Compatibile con: GN1/4 265x162.		ADC6102	-
	Kit 4 piedini per vetrina	H 100-150 mm		AKITPI04VET	-
	Motore a sinistra	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Staffa ancoraggio a muro vetrina	Modello GN 1/4		AKITSTVET14	-
	Cavo con spina Inglese	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-



Vetrine refrigerate pizza PLUS

800 - 1500 mm




Temperatura (°C)
(+2/+8)


Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Gas refrigerante
R290


Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)


Vaschette incluse
Non incluse


Versione


Capacità massima allestimento


Modello


Supporti per vaschette inclusi


Dimensioni (mm)


Imballo (mm)


Sbrinamento


Potenza assorbita (W)



Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Senza vetro	N.6 - GN 1/3 325x176	BV1513ANSV	N.5 - 39x320(mm)	1500x380x270	1600x470x450	Aria	135	21	31	-
	N.6 - GN 1/4 265X162	BV1514ANSV	N.5 - 44x270(mm)	1500x320x270	1600x420x450	Aria	135	20	30	-
Con vetro	N.6 - GN 1/3 325x176	BV1513ANS0	N.5 - 39x320(mm)	1500x380x483	1600x470x570	Aria	135	53	66	-
	N.6 - GN 1/4 265X162	BV1514ANS0	N.5 - 44x270(mm)	1500x320x483	1600x420x570	Aria	135	48	61	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCETTE




Senza vetro



Con vetro



BV1513ANSV,BV1513ANS0



BV1514ANSV,BV1514ANS0

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WiFi
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Vetri temperati da 8mm.





800 - 2000 mm



Temperatura (°C)
(+2/+8)

Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz

Gas refrigerante
R290

Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)

Vaschette incluse
Non incluse

Versione

Capacità massima allestimento

Modello

Supporti per vaschette inclusi

Dimensioni (mm)

Imballo (mm)

Sbrinamento

Potenza assorbita (W)


Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)


Prezzo (€)

Senza vetro	N.9 - GN 1/3 325x176	BV2013ANSV	N.1 - 39x320(mm) + N.8 - 23x320(mm)	2000x380x270	2100x480x450	Aria	228	29	41	-
	N.9 - GN 1/4 265x162	BV2014ANSV	N.1 - 44x270(mm) + N.8 - 23x270(mm)	2000x320x270	2100x420x450	Aria	228	27	39	-
Con vetro	N.9 - GN 1/3 325x176	BV2013ANSO	N.1 - 39x320(mm) + N.8 - 23x320(mm)	2000x380x483	2100x480x570	Aria	228	72	88	-
	N.9 - GN 1/4 265x162	BV2014ANSO	N.1 - 44x270(mm) + N.8 - 23x270(mm)	2000x320x483	2100x420x580	Aria	228	65	81	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHETTE




Senza vetro



Con vetro



BV2013ANSV, BV2013ANSO

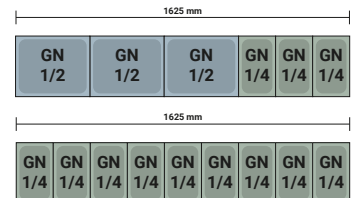

BV2014ANSV, BV2014ANSO

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WiFi
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno

Optional
Vetri temperati da 8mm.



Vetrine refrigerate pizza PLUS

800 - 2500 mm




Temperatura (°C)
(+2/+8)


Voltaggio
AC230V 1N+T 50Hz


Gas refrigerante
R290


Spessore isolamento (mm)
25 (lato corto) 45 (lato lungo)


Vaschette incluse
Non incluse


Versione


Capacità massima allestimento


Modello


Supporti per vaschette inclusi


Dimensioni (mm)


Imballo (mm)


Sbrinamento


Potenza assorbita (W)


Peso netto (kg)


Peso lordo (kg)



Prezzo (€)

Senza vetro	N.12 - GN 1/3 325x176	BV2513ANSV	N.11 - 23x320(mm)	2500x380x270	2600x470x450	Aria	228	36	50	-
	N.12 - GN 1/4 265X162	BV2514ANSV	N.11 - 23x270(mm)	2500x320x270	2600x420x450	Aria	228	35	49	-
Con vetro	N.12 - GN 1/3 325x176	BV2513ANS0	N.11 - 23x320(mm)	2500x380x483	2600x470x580	Aria	228	90	109	-
	N.12 - GN 1/4 265X162	BV2514ANS0	N.11 - 23x270(mm)	2500x320x483	2600x420x580	Aria	228	80	99	-


ESEMPI COMPOSIZIONI VASCHE




Senza vetro



Con vetro

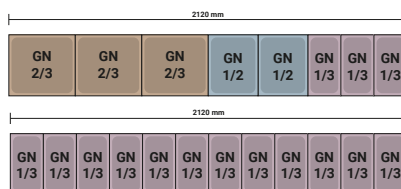

BV2513ANSV,BV2513ANS0

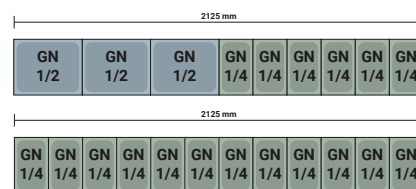

BV2514ANSV,BV2514ANS0

Altezza massima vaschette » 150 mm

Vaschette incluse
Kit WIFI
Cavo con spina

Non incluse
Optional
Di serie (Schuko)

Motore a sinistra
Allestimento interno


Optional
Vetri temperati da 8mm.



Accessori

	Descrizione	Specifiche (mm)	Suffisso	Codice	Prezzo
	Supporto vaschette	1 x (L = 320 mm) Compatibile con: GN1/3 176x325.		ADC6110	-
		1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Centrale.		ADC8008010A	-
		1 x (L = 150mm) Compatibile con: GN1/6 176x162 - Laterale.		ADC8008011A	-
		1 x (L = 270 mm) Compatibile con: GN1/4 265x162.		ADC6102	-
	Kit 4 piedini per vetrina	H 100-150 mm		AKITPI04VET	-
	Motore a sinistra	Comunicare in fase di ordine. Nessuna variazione di prezzo sulla macchina.	SX	SX	-
	Tensione 60Hz	Comunicare in fase di ordine.	6H	6H	-
	Staffa ancoraggio a muro vetrina	Modello GN 1/3		AKITSTVET13	-
		Modello GN 1/4		AKITSTVET14	-
	Cavo con spina Inglese	Comunicare in fase di ordine.	UK	UK	-
	Verniciatura in tinta RAL	Comunicare in fase di ordine. Prezzo su richiesta		VERNICIATURA	-

Misure Gastronorm

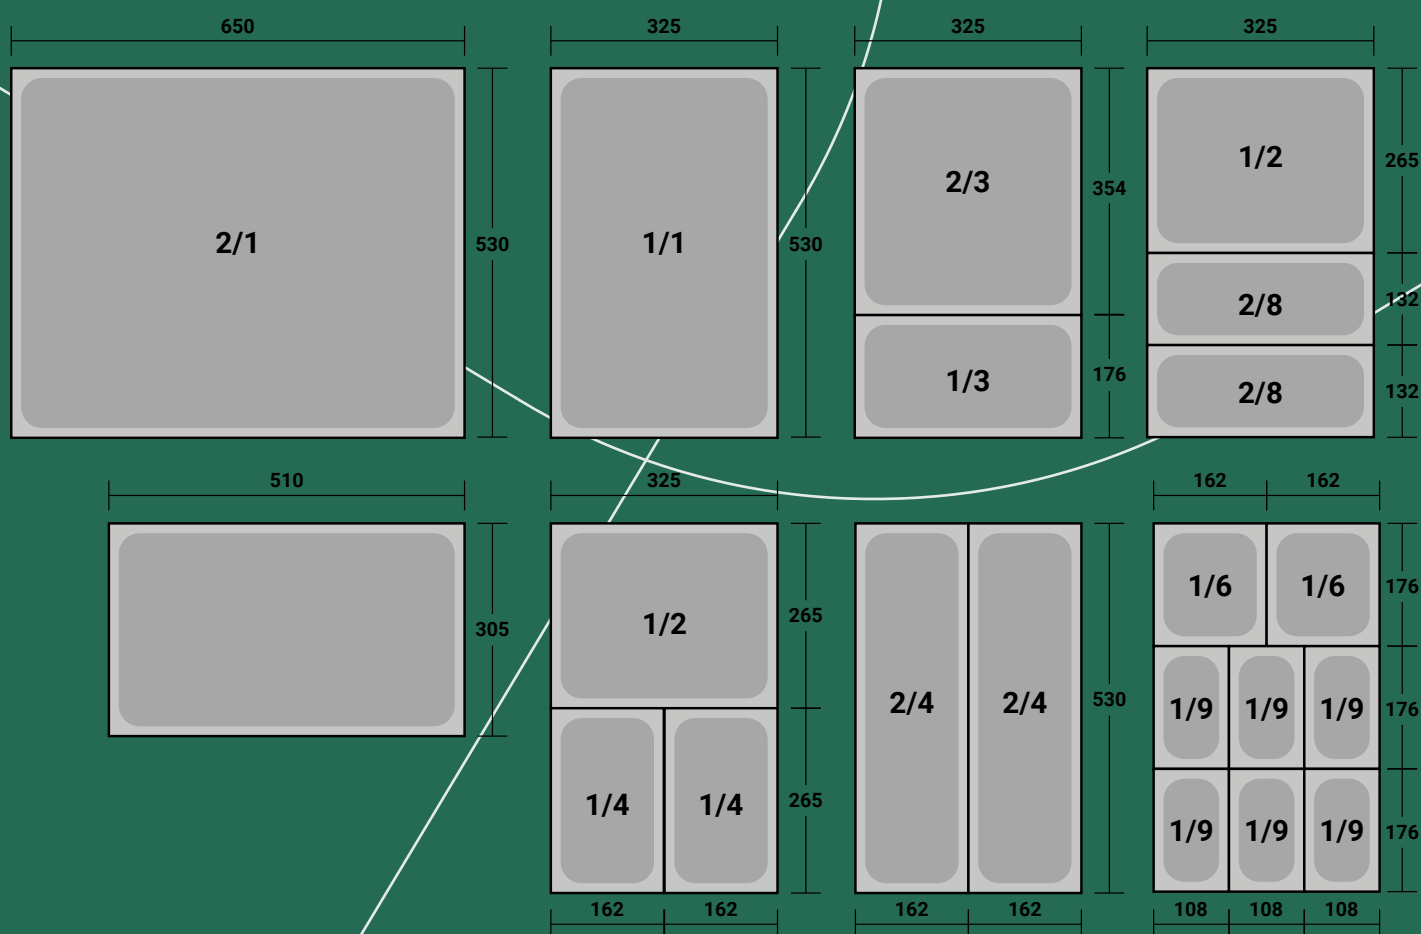

Gastronorm è un sistema standard di misure nel settore della ristorazione, regolamentato dalla norma EN 631, che utilizza dimensioni standard universali per contenitori, vassoi, teglie e attrezzature come forni, frigoriferi, armadi, carrelli bagnomaria, espositori buffet.



Il sistema gastronorm permette di utilizzare i singoli elementi forniti anche da produttori diversi senza bisogno di rifare adattamenti o modifiche. La stessa bacinella gastronorm GN1/1 può essere facilmente utilizzata in un frigorifero GN1/1, in un forno GN1/1, in un espositore o armadio GN1/1, in un carrello predisposto GN1/1.

La misura Gastronorm GN 1/1 è convenzionalmente riconosciuta come la misura base standard. E in relazione a questa misura base esistono poi multipli come il GN 2/1, oppure sottomultipli come GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9.

Per i contenitori gastronorm le profondità disponibili sono 10mm, 20mm, 40mm, 65mm, 100mm, 150mm e 200mm.

Contenitori, bacinelle, vasche, vassoi, teglie per uso professionale nella ristorazione costruiti in materiali idonei non solo per la cottura, ma per la conservazione, l'esposizione, il trasporto.

La sigla GN è l'abbreviazione di Gastronorm.

Le misure Gastronorm espresse in millimetri sono:

GN2/1 : 650 × 530 mm

GN1/1 : 530 × 325 mm

GN2/3 : 354 × 325 mm

GN2/4 : 530 × 162 mm

GN2/8 : 325 × 132 mm

GN1/2 : 325 × 265 mm

GN1/3 : 325 × 176 mm

GN1/4 : 265 × 163 mm

GN1/6 : 176 × 162 mm

GN1/9 : 108 × 176 mm

Condizioni generali di vendita

PROPOSTA D'ORDINE E CONFERMA: Il cliente richiede i prodotti mediante proposta d'ordine. L'Azienda risponde alla richiesta inviando la conferma d'ordine contenente i dettagli della merce da fornire e le altre condizioni. Il contratto si considera concluso al momento in cui la conferma d'ordine predisposta dall'Azienda e sottoscritta dal cliente perviene al domicilio della venditrice entro 48h. dalla data di invio al cliente. Qualora, prima della spedizione dei beni ordinati, dovessero intervenire variazioni dei costi di acquisto a maggiori oneri doganali e/o fiscali oppure a svalutazione monetaria, l'Azienda avrà la facoltà di modificare i prezzi di cui alla conferma d'ordine, dandone comunicazione all'acquirente. Qualora quest'ultimo non intenda accettare i nuovi prezzi, l'originaria proposta si intenderà priva di ogni effetto soltanto in relazione agli articoli interessati dalla variazione stessa, senza alcun diritto del proponente acquirente al risarcimento o indennità di sorta.

PREZZI: I prezzi, se non diversamente concordati, saranno quelli riportati dal vigente listino e sono da intendersi franco nostro stabilimento.

PAGAMENTO: Il pagamento deve essere effettuato nei modi e nei termini concordati. Non sono ammissibili ritardi nei pagamenti anche se il compratore ritiene di poter vantare reclami o diritti. Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, l'acquirente perde automaticamente il beneficio del termine e l'azienda può agire alternativamente a sua insindacabile scelta per il recupero della somma non pagata o per l'intera differenza residua. Nel caso di pagamento differito con ricevute bancarie o altro metodo di pagamento, verranno conteggiate a carico del compratore le spese addebitate all'Azienda dall'istituto di credito.

INTERESSI: In caso di ritardato pagamento, verranno applicati interessi di mora previsti per legge e addebitate le spese bancarie sostenute.

TEMPI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nelle conferme d'ordine sono soltanto indicativi, mai impegnativi e non comprendono i tempi del trasporto. Eventi di forza maggiore (mancanza di energia elettrica, materie prime, mezzi di trasporto ecc.) ed eventuali irregolarità amministrative del compratore (mancato rispetto delle precedenti scadenze di pagamento pattuite, ecc) autorizzano l'Azienda a ritardare, interrompere e/o annullare le forniture. L'Azienda non incorre in alcuna responsabilità in caso di spedizione della merce oltre i termini convenuti. L'Azienda comunica al cliente il momento in cui la merce viene consegnata al trasportatore. Eventuali particolari richieste riguardo alla consegna devono pervenire alla Venditrice entro 12 ore dalla comunicazione di spedizione e dovranno ottenere specifica approvazione della Venditrice, la quale avrà facoltà di addebitare eventuali costi aggiuntivi. Ove l'acquirente non proceda al ritiro della merce entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nell'ordine, la venditrice potrà far dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero far vendere la merce stessa a mezzo di ufficiale giudiziario nei modi e forme di cui all'art. 1515 c.c., restando impregiudicata l'azione per l'integrazione del prezzo e, in ogni caso, quella del risarcimento del danno.

TRASPORTO: La merce viene caricata e trasportata a rischio del compratore anche in caso di forniture effettuate "franco destino". Eventuali smarrimenti o danni al materiale sono sempre a carico del destinatario, che deve richiederne il risarcimento al trasportatore. In caso di particolari necessità di consegna con sponda idraulica o in zone disagiate (da prenotare sempre all'atto dell'ordine) verranno addebitati importi supplementari a seconda del caso.

GARANZIA: L'Azienda garantisce i prodotti venduti per 18 mesi da data della fattura, considerando un utilizzo appropriato. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione franco stabilimento dei pezzi difettosi per accertato difetto del materiale o di lavorazione. Le parti sostituite restano di proprietà dell'Azienda. Il costo della mano d'opera per la riparazione e le trasferte del personale dell'Azienda sono a carico del cliente. Le spese di spedizione e trasporto sono a carico dell'Azienda. Ogni altro indennizzo è escluso ne potranno essere reclamati danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e specie. Sono incluse le parti elettriche ed elettroniche. Sono esclusi i materiali da consumo o tutto ciò che risulti avariato per cattivo uso, imperizia e manovre di utilizzo non corrette. La garanzia decade se il compratore non è in regola con i pagamenti e per i prodotti riparati smontati o modificati senza autorizzazione.

CONCORRENZA E CESSIONE DEI DIRITTI: L'acquirente si impegna a vendere la merce nel punto vendita indicato nella conferma d'ordine e a non cedere i beni acquistati ad altro rivenditore se previa e specifica autorizzazione scritta della venditrice. In caso di inadempimento l'Azienda si riserva di interrompere ogni ulteriore fornitura, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti. È considerato comunque motivo di risoluzione di diritto del contratto la cessione del contratto a qualsiasi titolo da parte dell'acquirente, ivi compreso quello previsto dall'art. 2558 c.c.

FORO COMPETENTE: Il contratto concluso ai sensi delle condizioni generali è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa alle forniture, sarà competente in via esclusiva il foro Foro Giudiziario di Treviso.

Avvertenze

I dati tecnici riportati nel presente listino sono puramente indicativi. La ditta si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche o sospendere, in ogni momento, la propria produzione senza obbligo di preavviso. Le immagini contenute in questo listino hanno il solo scopo di presentare i prodotti, per quanto riguarda modi ed utilizzo delle attrezzature, l'azienda fa riferimento agli appositi manuali di uso e manutenzione. Non si risponde sull'utilizzo non conforme o su montaggio o installazione delle attrezzature non approvata dall'Azienda.

Dal Santo Srl.

Note

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



dal-mec.it



DALMEC

Perfect Cooling, Perfect Taste

2026

SEDE OPERATIVA / PLACE OF BUSINESS

Dalmec Refrigeration

Via Fabio Filzi, 46
31036 Istrana (TV) - Italy

Tel: +39 0422 832679

Fax: +39 0422 677043

E-mail: info@dal-mec.it

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE

Dal Santo Srl

Via Sant'Anna, 38
31050 Veduggio (TV) - Italy

P.IVA / VAT number: 04207260268