

The background of the entire page is a high-quality photograph of several ice cubes and a glass of water. The ice cubes are clear and have a textured, crystalline appearance. The glass is partially filled with water, and the surface of the water is slightly rippled. The lighting is soft and diffused, creating a cool, refreshing atmosphere. The overall color palette is dominated by whites, blues, and greys, reinforcing the theme of cold and refrigeration.

# eurfrigor

[www.eurfrigor.net](http://www.eurfrigor.net)



## 2025 Catalogue

ITA/ENG



# About Eurfrigor



Marchio storico nel mondo del ghiaccio, attivo dal 1968 e parte del gruppo Brema dal 2010; offriamo soluzioni essenziali ed affidabili per la produzione di ghiaccio.

Le nostre macchine sono progettate per garantire **funzionalità**, **semplicità d'uso** e **performance costanti**, ideali per chi ricerca qualità e praticità in ogni contesto operativo.

*A historic brand in the world of ice, active since 1968 and part of Brema Group since 2010, we offer essential and reliable solutions for ice production.*

*Our machines are designed to ensure **functionality**, **ease of use** and **consistent performance** - ideal for those seeking quality and practicality in every operational context.*



Fai un tour virtuale  
dell'azienda!  
*Take a virtual tour  
of the company!*

# Our Ice Types

## Full Square Cube



Forma cubica dal design accattivante **registrato**.

Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente, la sua **lenta diluizione** fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.

*Cubic shape with a distinctive **registered** design.*

*Highly cooling, crystal-clear and resistant, its **slow dilution** ensures that the first sip is the same as the last.*

## Full Ice Cube



Forma a tronco di cono con i lati del leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.

Cristallino e compatto, **raffredda senza annacquare**.

*A truncated cone shape with slightly flattened sides. Available in various weights, it adapts to any glass shape. Crystalline and compact, it **cools without watering down**.*

## Flat Cube



Forma a tronco di piramide.

Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. **Trasmette velocemente il freddo** alle bibite. Piccolo e versatile, si adatta a qualsiasi forma di bicchiere.

*Truncated pyramid shape. Weighs approximately 7 grams and features multiple facets. **Quickly transmits cold** to beverages. Small and versatile, it fits any glass shape.*

# Hollow Cube



Forma a ditale, la quale aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di **bevande gassate**.

*Thimble-shaped, its specific shape significantly increases the cooling surface, making it ideal for serving **carbonated beverages**.*

# Nugget Ice



Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di **cocktail pestati**. Ha una **bassa percentuale d'acqua**, per cui dura più a lungo.

*Quick and efficient cooling effect, easy to store, handle, and portion. Ideal for preparing **muddled cocktails**. This is compressed ice with a **low water content**, making it last longer.*

# Granular Ice



Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei **settori chimico, farmaceutico e sportivo**. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

*Ideal for displaying and presenting food, but also suitable for use in the **chemical, pharmaceutical and sports sectors**. Easy to store, handle and dose by weight and volume.*

# Flat Scales



Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di **prodotti alimentari. 100% ghiaccio**, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C.

*Perfect for processing, transporting and preserving **food products. 100% ice**, with a variable thickness from 1.5 to 3 mm. Dispensing temperature from -5°C to -10°C.*



In Brema Group, la qualità si traduce in **macchine affidabili e testate** per operare in modo continuo anche sotto **stress termico**.

Le numerose certificazioni ottenute attestano la **sicurezza** e **l'affidabilità dei nostri processi e prodotti**, conformi ai più **alti standard internazionali**.

In base al **modello di riferimento** e al **Paese di destinazione**, sarà Brema Group a fornire indicazioni puntuali sulle certificazioni disponibili tra quelle menzionate, assicurando sempre la piena conformità alle normative locali e alle esigenze del cliente.




At Brema Group, quality translates into **reliable machines that are tested** to operate continuously even under **thermal stress**.

The numerous certifications obtained attest to the **safety** and **reliability of our processes and products**, which comply with the **highest international standards**.

Depending on the **reference model** and the **country of destination**, Brema Group will provide details of the available certifications among those mentioned, always ensuring full compliance with local regulations and customer requirements.

Le certificazioni variano a seconda della normativa vigente.  
Certifications vary according to the regulations in force.

# Our machines



Full Ice Cube

ECP Series  
ECPM Series



Full Square Cube

ECP Series  
ECPM Series



Flat Cube

EFM Series



Hollow Cube

ECF series



Nugget Ice

EN series  
ENM series



Granular Ice

ES series  
ESM series




Flat Scales


ESP series

eurfrigor®

# Full Ice Cube

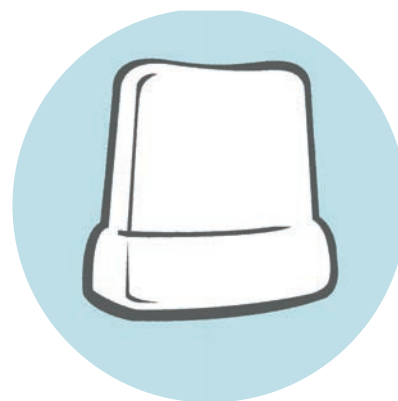

Utilizzo / Usage

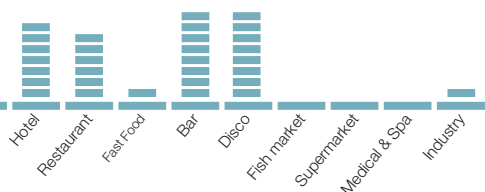

## ECP Series

### ECP 18



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | D                                   | 20 kg                                 | fino a 4 kg                                 | 260 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | D                                   | 20 kg                                 | fino a 4 kg                                 | 260 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 355 x 404 x 590<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 27,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 415 x 445 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 34 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,144 m<sup>3</sup>

### ECP25



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | A, C, D, E                          | 30 kg                                 | fino a 6 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | A, C, D, E                          | 30 kg                                 | fino a 6 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 607<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 31 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 37 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,178 m<sup>3</sup>

### ECP28



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | A, C, D, E                          | 30 kg                                 | fino a 9 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | A, C, D, E                          | 30 kg                                 | fino a 9 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 687<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 32,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 39 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,197

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
<sup>•</sup> Più piedino/Plus foot 5 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECP Series

## ECP 37



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 38 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 340 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 38 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 340 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 40 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 48 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m<sup>3</sup>

## ECP 46



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 49 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 49 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 43 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 51 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m<sup>3</sup>

## ECP 52



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 49 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 49 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 797\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 46 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 970 mm; Peso lordo/Gross Weight: 54 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,352 m<sup>3</sup>

## ECP 70



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 70 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 590 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 70 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 590 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 850\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1015 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,507 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot 5 mm \*\* Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECP Series

## ECP 80



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 75 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 75 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 910<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 71 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1085 mm; Peso lordo/Gross Weight: 83 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m<sup>3</sup>

## ECP 100



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E                                 | 93 kg                                        | fino a 60 kg                                       | 870 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E                                 | 93 kg                                        | fino a 60 kg                                       | 870 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 1010<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 74 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 86 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,592 m<sup>3</sup>

## ECP 135



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E, B                              | 134 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 900 W                                             | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E, B                              | 134 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 900 W                                             | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 133 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m<sup>3</sup>

## ECP 155



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E, B                              | 152 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 1280 W                                            | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E, B                              | 152 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 1280 W                                            | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 138 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
<sup>••</sup> Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECPM Series

## ECPM 150



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita*<br><i>Power Consumption*</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | A, C, D, E, B                              | 150 kg                                       | BP 240<br>BX 200<br>BX 350             | 1220 W                                          | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | A, C, D, E, B                              | 150 kg                                       |                                        | 1220 W                                          | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 862 x 555 x 720 mm; Peso netto/Net Weight: 110 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 945 x 645 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 128 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,597 m<sup>3</sup>

## ECPM 300



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | A, C, D, E, B                              | 300 kg                                       | BX 350                                 | 3000 W                                            | 32 A                    |
| Acqua/Water                | A, C, D, E, B                              | 300 kg                                       |                                        | 3000 W                                            | 32 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 580 x 848 mm; Peso netto/Net Weight: 152 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1335 x 705 x 1005 mm; Peso lordo/Gross Weight: 178 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,946 m<sup>3</sup>

## ECPM 300 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Remote                     | A, C, D, E, B                              | 300 kg                                       | BX 350                                     | 200 W                                             | 6000 W***                                      |
| Rack                       | A, C, D, E, B                              | 300 kg                                       |                                            | 200 W                                             | 6000 W****                                     |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 990 x 585 x 850 mm; Peso netto/Net Weight: 97 kg

Dimensioni Imballo Remote (LxPxH)/Remote unit packaging dimensions (WxDxH): 1335 x 705 x 1005;

Peso lordo/Gross Weight: 107 kg; Volume imballo/Packing Volume: 0,946 m<sup>3</sup>

Dimensioni Imballo Rack (LxPxH)/Rack packaging dimensions (WxDxH): 1210 x 800 x 1095 mm;

Peso lordo/Gross Weight: 107 kg; Volume imballo Rack/Rack Packaging Volume: 1,060 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

\*\*\* Temperatura evaporazione inizio ciclo/ Evaporation temperature at cycle start: -12° C - Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°



\*\*\*\* Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°

\*\* Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only



# Full Square Cube

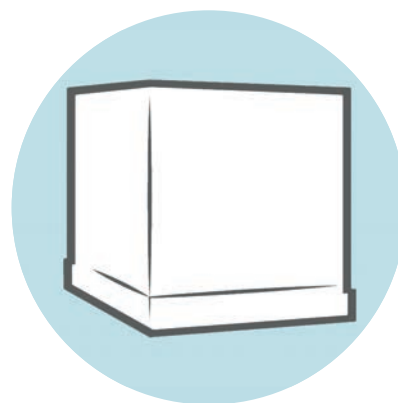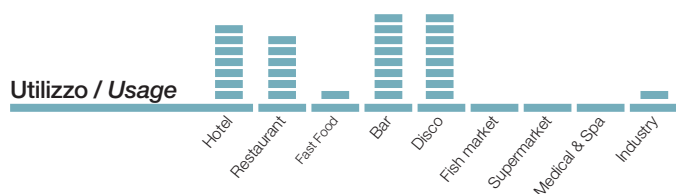

## ECP Series

### ECP 25



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | Q-23g                               | 30 kg                                 | fino a 6 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | Q-23g                               | 30 kg                                 | fino a 6 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 607<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 31 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 37 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,178 m<sup>3</sup>

### ECP 28



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | Q-23g                               | 30 kg                                 | fino a 9 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | Q-23g                               | 30 kg                                 | fino a 9 kg                                 | 270 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 687<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 32 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 38 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,197 m<sup>3</sup>

### ECP 37



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | Q-23g                               | 38 kg                                 | fino a 16 kg                                | 340 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | Q-23g                               | 38 kg                                 | fino a 16 kg                                | 340 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 40 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 48 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECP Series

## ECP 46



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 49 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 49 kg                                        | fino a 16 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 43 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 51 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m<sup>3</sup>

## ECP 52



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 49 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 49 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 450 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 797<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 46 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 970 mm; Peso lordo/Gross Weight: 54 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,352 m<sup>3</sup>

## ECP 70



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 70 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 590 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 70 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 590 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 850<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1015 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,507 m<sup>3</sup>

## ECP 80



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 75 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 75 kg                                        | fino a 40 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 910<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 71 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1085 mm; Peso lordo/Gross Weight: 83 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
<sup>••</sup> Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECP Series

## ECP 100



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 93 kg                                        | fino a 60 kg                                       | 870 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 93 kg                                        | fino a 60 kg                                       | 870 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 1010<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 74 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 86 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,592 m<sup>3</sup>

## ECP 135



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 130 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 900 W                                             | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 130 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 900 W                                             | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 133 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m<sup>3</sup>

## ECP 155



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 150 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 1280 W                                            | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 150 kg                                       | fino a 65 kg                                       | 1280 W                                            | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 138 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECPM Series

## ECPM 150



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | Q-23g                                      | 150 kg                                       | BP 240<br>BX 200<br>BX 350             | 1220 W                                            | 16 A                    |
| Acqua/Water NG             | Q-23g                                      | 150 kg                                       |                                        | 1220 W                                            | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 862 x 555 x 720 mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 945 x 645 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 128 kg;


Volume imballo/Packing Volume: 0,597 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

•• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# Flat Cube

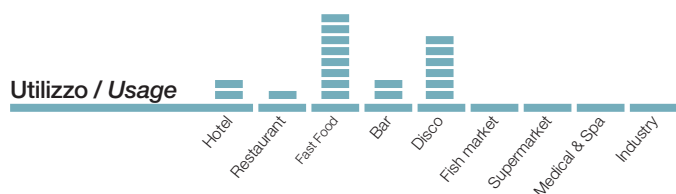

## EFM Series

### EFM 500



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Bin utilizzabili<br>Usable bins      | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air            | 7g                                  | 400 kg                                | BP 240<br>BX 200<br>BX 350<br>BX 550 | 3000 W                                     | 32 A             |
| Acqua/Water         | 7g                                  | 400 kg                                |                                      | 3000 W                                     | 32 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 770 x 550 x 805 mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 815 x 615 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 124 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,491 m<sup>3</sup>

### EFM 750



| Versione<br>Version | Variante<br>Cubetto<br>Kind of Cube | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Bin utilizzabili<br>Usable bins | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air            | 7g                                  | 770 kg                                | BX 350                          | 4085 W                                     | 32 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 645 x 950 mm; Peso netto/Net Weight: 186 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1350 x 745 x 1150 mm; Peso lordo/Gross Weight: 242 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,157 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

•• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only



# Hollow Cube



## Utilizzo / Usage



## ECF Series

### ECF 26



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contentitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 20 g                                       | 20 kg                                        | fino a 4 kg                                         | 300 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 20 g                                       | 20 kg                                        | fino a 4 kg                                         | 300 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 386 x 470 x 604<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 36 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 770 mm; Peso lordo/Gross Weight: 42 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,176 m<sup>3</sup>

### ECF 28



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contentitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 20 g                                       | 22 kg                                        | fino a 8 kg                                         | 300 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 20 g                                       | 22 kg                                        | fino a 8 kg                                         | 300 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 384 x 470 x 684<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 38 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 45 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,194 m<sup>3</sup>

### ECF 35



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contentitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 20 g                                       | 35 kg                                        | fino a 15 kg                                        | 400 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 20 g                                       | 35 kg                                        | fino a 15 kg                                        | 400 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 496 x 582 x 684<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 47 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 630 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 55 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,295 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ECF Series

## ECF 58



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 20 g                                       | 45 kg                                        | fino a 20 kg                                       | 420 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 20 g                                       | 45 kg                                        | fino a 20 kg                                       | 420 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 496 x 582 x 794<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 54 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 630 x 960 mm; Peso lordo/Gross Weight: 62 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,333 m<sup>3</sup>

## ECF 80



| Versione<br><i>Version</i> | Variante<br>Cubetto<br><i>Kind of Cube</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 20 g                                       | 83 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 480 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 20 g                                       | 83 kg                                        | fino a 25 kg                                       | 480 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 736 x 597 x 904<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 75 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1070 mm; Peso lordo/Gross Weight: 87 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,534 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

<sup>••</sup> Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm


Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only



# Nugget Ice



## Utilizzo / Usage

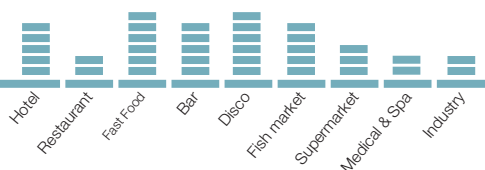

## EN Series

### EN 50



| Versione<br>Version | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 8x16x7          | 55 kg                                 | fino a 10 kg                                | 410 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 8x16x7          | 55 kg                                 | fino a 10 kg                                | 410 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 450 x 620 x 680<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 56 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 505 x 675 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,290 m<sup>3</sup>

### EN 85



| Versione<br>Version | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 8x16x7          | 90 kg                                 | fino a 20 kg                                | 440 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 8x16x7          | 90 kg                                 | fino a 20 kg                                | 440 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 500 x 660 x 690<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 59 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 67 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,348 m<sup>3</sup>

### EN 140



| Versione<br>Version | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br>Production 24h* | Capacità<br>Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 8x16x7          | 145 kg                                | fino a 50 kg                                | 720 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 8x16x7          | 145 kg                                | fino a 50 kg                                | 720 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 738 x 690 x 1020<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 94 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 735 x 11185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 105 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,679 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
 \*\*\*Dimensioni indicative/Indicative dimensions/Indicative dimensions • Più piedino/Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
 Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ENM Series

## ENM140



| Versione<br><i>Version</i> | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 8x16x7          | 128 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350   | 700 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 8x16x7          | 128 kg                                       |                                        | 700 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 810 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,337 m<sup>3</sup>

## ENM 250



| Versione<br><i>Version</i> | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i>               | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 13x18x13        | 250 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350<br>ROL B1<br>ROL B2 | 1050 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water                | 13x18x13        | 250 kg                                       |                                                          | 1050 W                                            | 10 A                    |
| Aria/Air NG                | 13x18x13        | 243 kg                                       |                                                          | 1040 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 13x18x13        | 243 kg                                       |                                                          | 1040 W                                            | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 83 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 93 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m<sup>3</sup>

## ENM 450



| Versione<br><i>Version</i> | Pebble***<br>mm | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i>                                             | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 16,5x18x11      | 440 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350<br>BX 550<br>ROL B1<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4 | 1730 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water                | 16,5x18x11      | 440 kg                                       |                                                                                        | 1730 W                                            | 10 A                    |
| Aria/Air NG                | 16,5x18x11      | 370 kg                                       |                                                                                        | 1415 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 16,5x18x11      | 370 kg                                       |                                                                                        | 1415 W                                            | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg


Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 113 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
\*\*\* Dimensioni indicative/Indicative dimensions

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# Granular Ice

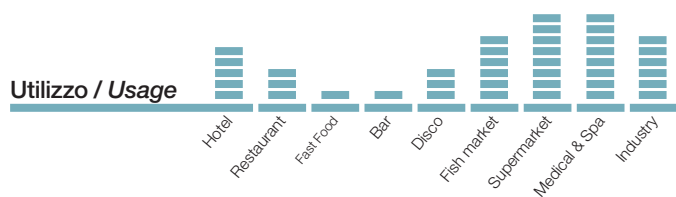

## ES Series

### ES 60



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Capacità Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 65 kg                              | fino a 10 kg                             | 400 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 65 kg                              | fino a 10 kg                             | 400 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 450 x 620 x 680<sup>•</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 56 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 505 x 675 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,290 m<sup>3</sup>

### ES 102



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Capacità Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 111 kg                             | fino a 20 kg                             | 470 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 111 kg                             | fino a 20 kg                             | 470 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 496 x 660 x 685<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 59 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 67 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,348 m<sup>3</sup>

### ES 150



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Capacità Contenitore<br>Storage Capacity | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air NG         | 150 kg                             | fino a 40 kg                             | 700 W                                      | 10 A             |
| Acqua/Water NG      | 150 kg                             | fino a 40 kg                             | 700 W                                      | 10 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 741 x 678 x 925<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 85 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 800 x 750 x 1055 mm; Peso lordo/Gross Weight: 95 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,633 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ES Series

## ES 155



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione 24h*<br><i>Production 24h*</i> | Capacità<br>Contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 150 kg                                    | fino a 55 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 150 kg                                    | fino a 55 kg                                       | 700 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 741 x 678 x 1015<sup>••</sup> mm; Peso netto/Net Weight: 87 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 800 x 750 x 1150 mm; Peso lordo/Gross Weight: 98 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,69 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

<sup>••</sup> Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ESM Series

## ESM 160



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air NG                | 155 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350       | 830 W                                             | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 155 kg                                       |                                            | 830 W                                             | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 810 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,337 m<sup>3</sup>

## ESM 280



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i>               | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 280 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350<br>ROL B1<br>ROL B2 | 1050 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water                | 280 kg                                       |                                                          | 1050 W                                            | 10 A                    |
| Aria/Air NG                | 270 kg                                       |                                                          | 1100 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 270 kg                                       |                                                          | 1100 W                                            | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 83 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 93 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m<sup>3</sup>

## ESM 510



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i>                                             | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 510 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350<br>BX 550<br>ROL B1<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4 | 1700 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water                | 510 kg                                       |                                                                                        | 1700 W                                            | 10 A                    |
| Aria/Air NG                | 425 kg                                       |                                                                                        | 1400 W                                            | 10 A                    |
| Acqua/Water NG             | 425 kg                                       |                                                                                        | 1400 W                                            | 10 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 113 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m<sup>3</sup>

## ESM 1000



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 1000 kg                                      | BX 550<br>ROL B3<br>ROL B4                 | 2555 W                                            | 16 A                    |
| Acqua/Water                | 1000 kg                                      |                                            | 2555 W                                            | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 934 x 684 x 700 mm; Peso netto/Net Weight: 177 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 995 x 765 x 890 mm; Peso lordo/Gross Weight: 207 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,677 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ESM Series

## ESM 510/700 Split



| Versione<br><i>Version</i>    | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i>                                             | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ESM 510 Split                 | 510 kg                                       | BP 240<br>BX 110<br>BX 200<br>BX 350<br>BX 550<br>ROL B1<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4 | 175 W                                             | 2300W <sup>■</sup>                             |
| ESM 700 Split CO <sub>2</sub> | 720 kg                                       |                                                                                        | 175 W                                             | 2300W <sup>■</sup>                             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 77 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m<sup>3</sup>

## ESM 1000/1400 Split



| Versione<br><i>Version</i>     | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ESM 1000 Split                 | 1000 kg                                      | BX 550<br>ROL B3<br>ROL B4                 | 350 W                                             | 4600W <sup>■</sup>                             |
| ESM 1400 Split CO <sub>2</sub> | 1400 kg                                      |                                            | 350 W                                             | 4600W <sup>■</sup>                             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 765 x 600 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 860 x 690 x 890 mm; Peso lordo/Gross Weight: 132 kg;


Volume imballo/Packing Volume: 0,528 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
<sup>■</sup> Temperatura di evaporazione/Evaporation temperature -18° C

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only



# Flat Scales

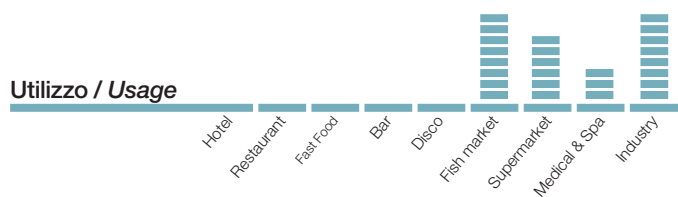

## ESP Series

### ESP 250



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Bin utilizzabili<br>Usable bins | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air            | 250 kg                             | BX 200<br>BX 350                | 1700 W                                     | 16 A             |
| Acqua/Water         | 250 kg                             |                                 | 1700 W                                     | 16 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 870 x 550 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 100 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 955 x 625 x 770 mm; Peso lordo/Gross Weight: 120 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,460 m<sup>3</sup>

### ESP 400



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Bin utilizzabili<br>Usable bins | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air            | 400 kg                             | BX 350<br>BX 550<br>ROL B2      | 2140 W                                     | 16 A             |
| Acqua/Water         | 400 kg                             |                                 | 2140 W                                     | 16 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 900 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 137 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 965 x 655 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 152 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,556 m<sup>3</sup>

### ESP 600



| Versione<br>Version | Produzione 24h*<br>Production 24h* | Bin utilizzabili<br>Usable bins                | Potenza assorbita**<br>Power Consumption** | Fusibile<br>Fuse |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Aria/Air            | 620 kg                             | BX 350<br>BX 550<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4 | 2565 W                                     | 16 A             |
| Acqua/Water         | 620 kg                             |                                                | 2565 W                                     | 16 A             |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 900 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 151 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 965 x 655 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 166 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,556 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ESP Series

## ESP 900



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione 24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 900 kg                                    | BX 550<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4   | 3205 W                                            | 16 A                    |
| Acqua/Water                | 900 kg                                    |                                        | 3205 W                                            | 16 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1107 x 700 x 880 mm; Peso netto/Net Weight: 241 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1210 x 800 x 1095 mm; Peso lordo/Gross Weight: 262 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,060 m<sup>3</sup>

## ESP 1500



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione 24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita***<br><i>Power Consumption***</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 1500 kg                                   | BX 550<br>ROL B3                       | 6000 W                                              | 32 A                    |
| Acqua/Water                | 1500 kg                                   |                                        | 6000 W                                              | 32 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1107 x 700 x 970 mm; Peso netto/Net Weight: 306 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1210 x 800 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 342 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,147 m<sup>3</sup>

## ESP 2000



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione 24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin utilizzabili<br><i>Usable bins</i> | Potenza assorbita***<br><i>Power Consumption***</i> | Fusibile<br><i>Fuse</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Aria/Air                   | 2231 kg                                   | -                                      | 6650 W                                              | 32 A                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1062 x 832 x 1423 mm; Peso netto/Net Weight: 520 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1150 x 960 x 1700 mm; Peso lordo/Gross Weight: 570 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,877 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ESP Series

## ESP 400 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 400 Split                  | 400 kg                                       | BX 350<br>BX 550<br>ROL B2                 | 180 W                                             | 2200W <sup>***</sup>                           |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 495 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 66 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 655 x 900 mm; Peso lordo/Gross Weight: 82 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,324 m<sup>3</sup>

## ESP 600 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 600 Split                  | 620 kg                                       | BX 550<br>ROL B2<br>ROL B3<br>ROL B4       | 180 W                                             | 3500W <sup>**</sup>                            |
| 600 Split CO <sub>2</sub>  | 620 kg                                       |                                            | 180 W                                             | 3500W <sup>***</sup>                           |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 495 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 73 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 655 x 900 mm; Peso lordo/Gross Weight: 89 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,324 m<sup>3</sup>

## ESP 900 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 900 Split                  | 900 kg                                       | BX 550<br>ROL B3<br>ROL B4                 | 180 W                                             | 3500W <sup>***</sup>                           |
| 1000 Split CO <sub>2</sub> | 1040 kg                                      |                                            | 180 W                                             | 5000W <sup>***</sup>                           |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 604 x 700 x 880 mm; Peso netto/Net Weight: 138 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 655 x 785 x 1055 mm; Peso lordo/Gross Weight: 153 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m<sup>3</sup>

## ESP 1500 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1500 Split                 | 1500 kg                                      | BX 550<br>ROL B3                           | 180 W                                             | 8550W <sup>****</sup>                          |
| 1500 Split CO <sub>2</sub> | 1520 kg                                      |                                            | 180 W                                             | 5000W <sup>***</sup>                           |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 604 x 700 x 970 mm; Peso netto/Net Weight: 144 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 655 x 785 x 1145 mm; Peso lordo/Gross Weight: 160 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,589 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

■ Temperatura di evaporazione/Evaporation temperature -22° ■■ Temperatura di evaporazione/Evaporation temperature -23°

■■■ Temperatura di evaporazione/Evaporation temperature -24°

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# ESP Series

## ESP 2000 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2000 Split                 | 2300 kg                                      | -                                          | 180 W                                             | 12000W*****                                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 736 x 832 x 1075 mm; Peso netto/Net Weight: 300 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 830 x 946 x 1345 mm; Peso lordo/Gross Weight: 328 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,056 m<sup>3</sup>

## ESP 5000 Split



| Versione<br><i>Version</i> | Produzione<br>24h*<br><i>Production 24h*</i> | Bin Utilizzabili<br><i>Compatible Bins</i> | Potenza assorbita**<br><i>Power Consumption**</i> | Potenza frigorifera<br><i>Cooling capacity</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000 Split                 | 5000 kg                                      | -                                          | 360 W                                             | 25000W*****                                    |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1270 x 1015 x 1076 mm; Peso netto/Net Weight: 600 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1394 x 1139 x 1420 mm; Peso lordo/Gross Weight: 620 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 2,255 m<sup>3</sup>

\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C \*\* Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

\*\*\*\*\* Temperatura di evaporazione/Evaporation temperature -27°

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only



# Bin Series

Scegli il bin più adatto  
alle tue esigenze!  
Choose the bin best  
suited to your needs!




|                | BP 240 | BX 110 | BX 200 | BX350 | BX 550 | ROL B1 | ROL B2 | ROL B3 | ROL B4 |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ECPM 150       | ●      |        | ●      | ●     |        |        |        |        |        |
| ECPM 300       |        |        |        | ●     |        |        |        |        |        |
| ECPM 300 Split |        |        |        | ●     |        |        |        |        |        |

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFM 500 | ● |   | ● | ● |   |   | ● |   |   |
| ENM 140 | ● | ● | ● |   |   | ● |   |   |   |
| ENM 250 | ● | ● | ● | ● |   | ● | ● |   |   |
| ENM 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESM 160                        | ● | ● | ● |   |   | ● |   |   |   |
| ESM 280                        | ● | ● | ● | ● |   | ● | ● |   |   |
| ESM 510                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESM 1000                       |   |   |   |   | ● |   |   | ● | ● |
| ESM 510 Split                  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESM 700 Split CO <sub>2</sub>  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESM 1000 Split                 |   |   |   |   | ● |   |   | ● | ● |
| ESM 1400 Split CO <sub>2</sub> |   |   |   |   | ● |   |   | ● | ● |

|                                                  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| ESP 250                                          |  |  | ● | ● |   |  |   |   |   |
| ESP 400                                          |  |  |   | ● | ● |  |   |   |   |
| ESP 600                                          |  |  |   | ● | ● |  |   | ● | ● |
| ESP 900                                          |  |  |   |   | ● |  |   | ● | ● |
| ESP 1500                                         |  |  |   |   | ● |  |   | ● |   |
| ESP 400 Split                                    |  |  |   | ● | ● |  | ● |   |   |
| ESP 600 Split<br>ESP 600 Split CO <sub>2</sub>   |  |  |   | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| ESP 900 Split<br>ESP 1000 Split CO <sub>2</sub>  |  |  |   |   | ● |  |   | ● | ● |
| ESP 1500 Split<br>ESP 1500 Split CO <sub>2</sub> |  |  |   |   | ● |  |   | ● |   |

# Ice Bin

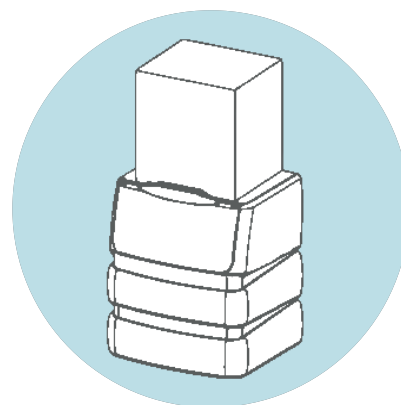

## Bin Series

### BP 240



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                                    | Finitura<br>Finishing                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 180 kg                                   | ECPM 150 - EFM 500<br>ESM 160/280/510/510 Split<br>ESM 700 Split CO <sub>2</sub> - ENM 140/250/450 | Polietilene idoneo al contatto con gli alimenti |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 942 x 795 x 1053\*\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 64 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1035 x 885 x 1275 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,168 m<sup>3</sup>

### BX 110



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                              | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 100 kg                                   | ESM 160/280/510/510 Split<br>ESM 700 Split CO <sub>2</sub> - ENM 140/250/450 | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 815 x 1000\*\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 53 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 620 x 880 x 1175 mm; Peso lordo/Gross Weight: 65 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,641 m<sup>3</sup>

### BX 200



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                                        | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 200 kg                                   | ECPM 150 - EFM 500<br>ESM 160/280/510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 140/250/450 - ESP 250 | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 870 x 815 x 1000\*\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 920 x 850 x 1175 mm; Peso lordo/Gross Weight: 78 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,919 m<sup>3</sup>

\*Più piedino/Plus foot 5 mm \*\*\* Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 10 - 160 mm  
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# Bin Series

## BX 350



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                                                                                                          | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 350 kg                                   | ECPM 150/300/300 Split - EFM 500<br>ESM 280/510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 250/450 - ESP250/400/600<br>ESP 400 Split/600 Split/600 Split CO <sub>2</sub> | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 815 x 1000\*\*\* mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1300 x 850 x 1180 mm; Peso lordo/Gross Weight: 120,5 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,304 m<sup>3</sup>

## BX 550



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                                                                                                                                                                           | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 650 kg                                   | ESM 510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ESM 1000/1000 Split CO <sub>2</sub> /1400 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 450 - ESP 400/600/900/1500<br>ESP 900 Split/1000 Split CO <sub>2</sub><br>ESP 1500 Split/1500 Split CO <sub>2</sub> | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1110 x 1060 x 1915 mm; Peso netto/Net Weight: 163 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1280 x 1235 x 1960 mm; Peso lordo/Gross Weight: 177 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 3,098 m<sup>3</sup>

## ROL B1



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                   | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Carrello<br>108 kg<br>Riserva 17 Kg      | ESM 160/280/510<br>ESM 510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 140/250/450 | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 795 x 1060 x 1284 mm; Peso netto/Net Weight: 64 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 860 x 1125 x 1145 mm; Peso lordo/Gross Weight: 80 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,108 m<sup>3</sup>

## ROL B2



| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | Utilizzabile con<br>Usable with                                                                                                              | Finitura<br>Finishing                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Carrelli<br>108 kg x 2<br>Riserva 50 Kg  | EFM 500<br>ESM 280/510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 250/450 - ESP 400/600<br>ESP 400 Split/600 Split/600 Split CO <sub>2</sub> | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1060 x 1484 mm; Peso netto/Net Weight: 183 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1630 x 1200 x 1670 mm; Peso lordo/Gross Weight: 223 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 3,267 m<sup>3</sup>

\*\*\* Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 100 - 160 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

# Bin Series

## ROL B3



| Capacità contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Utilizzabile con<br><i>Usable with</i>                                                                                                                                                                               | Finitura<br><i>Finishing</i>           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Carrelli<br>108 kg x 2<br>Riserva 300 Kg        | ESM 510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ESM 1000/1000 Split/1400 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 450 - ESP 600/900/1500<br>ESP 900 Split/1000 Split CO <sub>2</sub><br>ESP 1500 Split/1500 Split CO <sub>2</sub> | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1330 x 1810 mm; Peso netto/Net Weight: 204 kg

Dimensioni imballi N°2: 1° da 1630 x 1200 x 1150 mm; Volume imballo/Packing Volume: 2,249 m<sup>3</sup>

2° da 1630 x 1420 x 1050 mm; Volume imballo/Packing Volume: 2,430 m<sup>3</sup>

Peso lordo/Gross Weight: 307 kg;

## ROL B4



| Capacità contenitore<br><i>Storage Capacity</i> | Utilizzabile con<br><i>Usable with</i>                                                                                                                                                                             | Finitura<br><i>Finishing</i>           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Carrelli<br>108 kg x 2<br>Riserva 300 Kg        | ESM 510/510 Split/700 Split CO <sub>2</sub><br>ESM 1000/1000 Split/1400 Split CO <sub>2</sub><br>ENM 450 - ESP 600/900/1500<br>ESP 600 Split/600 Split CO <sub>2</sub><br>ESP 900 Split/1000 Split CO <sub>2</sub> | Acciaio inox AISI 304,<br>Scotch Brite |

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1330 x 2490 mm; Peso netto/Net Weight: 251 kg

Dimensioni imballi N°3 pezzi da (LxPxH) Packaging Sizes N°3 pieces (WxDxH):

1630 x 1200 x 1150 mm / 1420x1420x1050 / 1630x1200x2800

Volume imballi N°3 pezzi da/ Packaging volume of 3 pieces: 2,240 m<sup>3</sup>

Peso lordo/Gross Weight: 404 kg;

# Accessories



## C27766 - Scatola Elettrica Remota/Remote Electrical Box



È dotata di:

- un selettore che permette di scegliere funzionamento Manuale o Automatico (attraverso il timer);
- un timer che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio più volte nell'arco della giornata, con possibile programmazione settimanale;
  - tre spie luminose che indicano lo stato di funzionamento;
- abbinabile a tutti i nostri modelli ESP, anche in versione Split

*It is equipped with:*

- a selector that allows you to choose operation Manual or Automatic (via the timer);
- a timer that allows you to programme the switching on and off of the appliance several times during the day, with possible weekly programming;
  - three indicator lights indicating the operating status;
- can be combined with all our ESP models, also in Split version.

## 23796 - Pompa Peristaltica/Saline Solution Dosing Pump



Pompa dosatrice di acqua salata;

Abbinabile a tutti i nostri modelli ESP anche in versione Split.

*Saltwater dosing pump;*

*Can be combined with all our ESP models also in Split version.*

## CONDM350 - Condotto Uscita Ghiaccio per/ Ice Drop Channel for ESP 400/600 - ESP 400/600 Split - ESP 600 Split CO<sub>2</sub>



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.  
È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno


*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.  
It is suggested to convey ice to a container underneath, in the case of cold store installations and/or special support structures.*

Abbinabile solo a/Usable with:

ESP 400/600 - ESP 400/600 Split - ESP 600 Split CO<sub>2</sub>.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 376 x 376 x 660 mm;

## DIVCONDM350 - Divisorio per Condotto Uscita Ghiaccio/Y Ice Channel ESP 400/600



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.

È da abbinare al condotto uscita ghiaccio per  
ESP 400/600 - ESP 600 Split CO<sub>2</sub>.

*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.  
It is to be combined with the ice outlet for M350/600*

ESP 400/600 - ESP 600 Split CO<sub>2</sub>.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 714 x 365 x 600 mm;

## CONDM800 - Condotto Uscita Ghiaccio per/Ice Drop Channel for ESP 900/1500 ESP 900/1500 Split - ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub>



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.  
È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.  
It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on a support structures.*

Abbinabile solo a/Usable with:

ESP 900/1500 ESP 900/1500 Split - ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub>

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 477 x 477 x 804 mm;

## CONDM2000 - Condotto Uscita Ghiaccio per/Ice Drop Channel for ESP 2000 e ESP 2000 Split



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.  
È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.  
It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on a support structures.*

Abbinabile solo a/Usable with: ESP 2000 - ESP 2000 Split..

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 622 x 622 x 1004 mm;

# Accessories

## 201041 - Estensore in acciaio inox/*Extensor Stainless Steel* ø 300



È realizzato in acciaio inox.  
*Made of stainless steel.*

È consigliato l'abbinamento al condotto uscita ghiaccio per/  
*Suggested for coupling with Ice Drop Channel for:*  
ESP900/1500 - ESP 900/1500 Split - ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub>  
ESP2000 - ESP2000 Split.

Dimensioni/Sizes (WxDxH): 935 x Ø300,5 mm;

## DIVCONDM800 - Divisorio per Condotto Uscita Ghiaccio/ *Y Ice Channel for ESP 900/1500/2000 ESP 900/1500/2000 Split ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub>*



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.  
It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.

È da abbinare al condotto uscita ghiaccio per/  
*Suggested for coupling with Ice Drop Channel for:*  
ESP 900/1500 - ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub>  
ESP 2000 - ESP 2000 Split.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 714 x 365 x 520 mm;

## C27774 - Kit Fotocellula per Arresto Uscita Ghiaccio/ *Infrared Photocell*



Abbinabile esclusivamente al divisorio per condotto uscita ghiaccio per/  
Can only be combined with our Y Ice Chute for:  
ESP 400/600 - ESP 400/600 Split - ESP 600 Split CO<sub>2</sub>  
ESP 900/1500 - ESP 1000/1500 Split CO<sub>2</sub> - ESP 2000/2000 Split.

## CONDG - Condotto per Uscita Ghiaccio ESM/ *Ice Chute Channel for ESM series*



È realizzato in acciaio inox.  
È consigliato per i nostri modelli ESM e ENM anche in versione Split.  
È utile per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante  
nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

*Made of stainless steel.*  
*Suggested for the ESM and ENM models, Split version too.*  
*It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on support structures.*

Dimensioni/Sizes: 990 x Ø109 mm;

## Kit Cleaner



Detergente per produttori di ghiaccio, specifico per gli apparecchi Brema.  
Inodore e incolore.

*Ice Machine Cleaner specific for Brema ice machine makers, odourless and colourless.*

Confezione con 24 Bustine da 55g  
Pack with 24 bags, each weighing 55g

## 19157 - Pala in Fibra/*Showel*



Pala realizzata in resina idonea al contatto con gli alimenti,  
adatta alla movimentazione del ghiaccio.

*Showel made of resin, suitable for contact with foodstuff, necessary for the ice handling.*

Consigliata per/ *Recommended for:*  
ROL B3 - ROL B4 - BX550.

# Accessories

## V10377 - Carrello Roller Completo/Ice Trolley



Carrello stampato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti, isolato internamente per garantire la perfetta conservazione del ghiaccio, fornito su 4 ruote con blocco a pedale, con manopola anteriore che permette lo scarico dell'acqua quando non è in movimento.

*Plastic moulded trolley, suitable for contact with foodstuff, insulated to guarantee the perfect ice preservation. Supplied on 4 wheels with pedal lock and with a front knob that allows water drainage when not in motion.*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 670 x 1030 x 875 mm;

## 10318 - Secchio Portaghiaccio per Roller/Basket for Trolley



Realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti. È stato studiato appositamente per essere inserito nei nostri carrelli (ogni carrello può accogliere fino a 6 cestelli).

*Made of plastic, suitable for contact with foodstuff. It has been specifically designed to be inserted into our trolleys (each trolley can hold up to 6 baskets).*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 250 x 250 x 520 mm;

## V231511 - Lampada UVC per la disinfezione dell'acqua/ UVC Lamp for Water Sanification



Lampada UVC dal design innovativo e compatto, pensata e progettata per la disinfezione di sicurezza dell'acqua potabile; il comando di accensione delle lampade avviene con l'ausilio di una turbina che attiva la scheda elettronica e le lampade al solo passaggio dell'acqua, consentendo un basso consumo energetico ed una lunga durata del sistema nel tempo.

*UVC lamp with an innovative and compact design, suitable for safe disinfection of drinking water. The lamps are switched on by a turbine that activates the electronic board and the lamps only when water passes through, ensuring low energy consumption and a long system life.*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 200 x 42 x 80 mm;

## V20296 -Assieme Testata per Filtro/ Filter Head Assembly



Idonea ad essere utilizzata sui filtri da noi consigliati.

*It can be used for the filters we suggest.*

# Accessories

## V201314 - Assieme Filtro Piccolo/Filter Assembly Small



Consigliati per produttori di ghiaccio con distributore di acqua raffreddata  
Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

*Recommended for ice makers with cooled water dispenser.*

*Composed by:*

- filter head
- cartridge containing active carbon that purifies water and a filter which reduces water impurities.

## 201314 - Cartuccia Filtro i5002 - Piccolo/ Filter Cartridge - Small



Cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

*Cartridge containing active carbon that purifies water and filter which reduces water impurities.*

## V201315 - Assieme Filtro Medio/Filter Assembly Medium



Consigliati per produttori di ghiaccio con produzione da 20 kg a 46 kg nelle 24 h Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

*Suggested for ice makers with a production capacity of 20 kg to 46 kg in 24 hours*

*Composed by:*

- filter head
- cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter to reduce the impurities contained in it.

## 201315 - Cartuccia Filtro i20002 - Medio/Filter Cartridge - Medium



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

*Cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter that eliminates water impurities.*

## V201316 - Assieme Filtro Grande/Filter Assembly Large



Consigliati per produttori di ghiaccio con produzione uguale o superiore a 60 kg nelle 24 h. Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

*Suggested for ice makers with a production of 60 kg or more in 24 hours-*

*Composed of:*

- filter head
- cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter that eliminates water impurities.

## 201316 - Cartuccia Filtro i40002 - Grande/Filter Cartridge - Large



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

*Cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter to reduce the impurities contained in it.*

# Accessories

## Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for ESM 510 Split



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello ESM 510 Split.  
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.  
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for a remote installation of our ESM 510 Split model.  
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.  
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 1909 W  
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1156 x 420 x 785 mm  
Peso netto/Net weight: 87 kg  
Refrigerante/Refrigerant: R452A

## Unità Condensazione Remota per/ Remote Condensing Unit for ESP 400 Split



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello ESP 400 Split.  
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.  
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our ESP 400 Split model.  
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.  
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 2356 W  
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1156 x 420 x 785 mm  
Peso netto/Net weight: 87 kg  
Refrigerante/Refrigerant: R452A

## Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for ESP 600/900 Split, ESM 1000 Split e ECPM 300 Split Remote



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota dei nostri modelli ESP 600/900 Split, ESM 1000 Split e ECPM 300 Split Remote.  
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.  
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our ESP 600/800 Split, ESM 1000 Split e ECPM 300 Split Remote.  
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.  
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 3524 W  
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1306 x 470 x 1160 mm  
Peso netto/Net weight: 121 kg  
Refrigerante/Refrigerant: R452A

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo  
Photos are for representative purposes only

# Accessories

## Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for ESP 1500 Split



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello ESP 1500 Split..

È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.

Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our ESP 1500 Split model.*

*Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.*

*The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 7655 W

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1750 x 946 x 1497 mm

Peso netto/Net weight: 428 kg

Refrigerante/Refrigerant: R452A

## Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for ESP 2000 Split



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello ESP 2000 Split.

È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.

Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our ESP 2000 Split.*

*Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.*


*The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 10078 W

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1750 x 946 x 1497 mm


Peso netto/Net weight: 462 kg

Refrigerante/Refrigerant: R452A




# Kind of cube


## Full Ice Cube

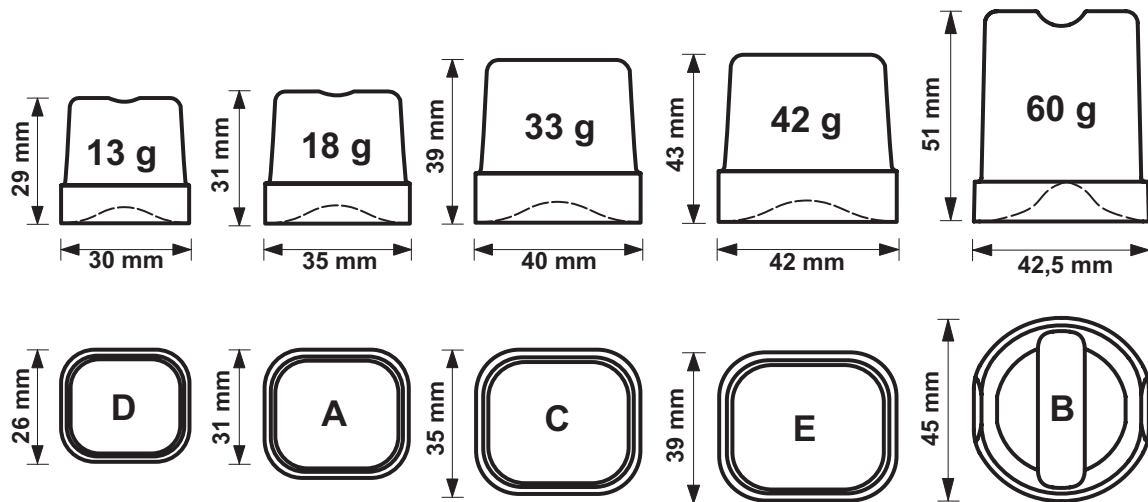

## Full Square Cube




23 g  
H 31.5 x L 32.5 mm  
H 31.5 x W 32.5 mm




## Hollow Cube

## Flat Cube



## Nugget Ice

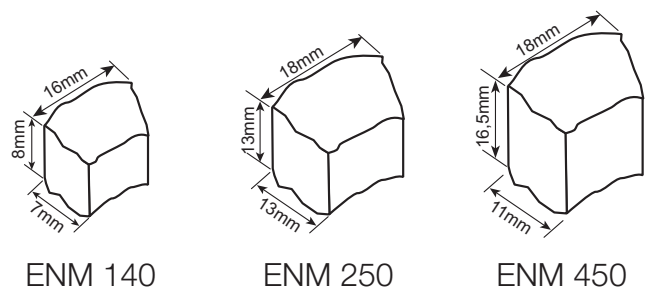

# Kit Cleaner

Inodore e incolore, ideale per una pulizia efficace e sicura dei produttori di ghiaccio.

*Odourless and colourless, ideal for effective and safe cleaning of ice makers.*

Il Kit Cleaner è la soluzione pensata da Brema Group, per semplificare la manutenzione ordinaria delle macchine del ghiaccio e garantire nel tempo **performance costanti** e **condizioni di pulizia ottimali**.

È utilizzabile sia nel **ciclo di autolavaggio AWS** che per le **parti removibili**, per una cura completa senza complicazioni.

Il kit è compatibile con le macchine della **famiglia ECP Full Ice Cube** e **Full Square Cube**.

*The Cleaner Kit is the solution devised by Brema Group to simplify the routine maintenance of ice machines and ensure **consistent performance** and **optimal cleaning conditions over time**. It can be used both in the AWS machine wash cycle and for removable parts, for complete care without complications.*

*The kit is compatible with the machines of the **ECP Full Ice Cube** and **Full Square Cube** family.*



## Per cosa si usa/What it is used for

Questo kit è ideale per/This kit is ideal for:



Rimuovere residui di calcare e impurità/ *Remove limescale residues and impurities.*



Mantenere l'efficienza del ciclo produttivo/ *Maintaining the efficiency of the production cycle.*



Prolungare la vita utile delle macchine/ *Prolonging the service life of machines.*



Prevenire malfunzionamenti legati alla scarsa pulizia interna/ *Prevent malfunctions due to poor internal cleaning.*



Vuoi una macchina pulita come me?  
Guarda il video!  
*Do you want a clean machine like me?  
Watch the video!*



#Eurfrigor

[www.eurfrigor.net](http://www.eurfrigor.net)



**Phone**

0331 43 48 11



**Headquarter**

Via dell'Industria 10  
20035 Villa Cortese (MI), Italia



**Web & Mail**

[www.bremagroup.it](http://www.bremagroup.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)



Esplora il nostro  
sito web!  
*Explore our  
website!*



**B** Connected

**B BREMA GROUP**  
N'Ice by Nature

Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation  
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811 - [info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it) - [www.bremagroup.it](http://www.bremagroup.it)  
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158 | Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200

*Brema Group S.p.A. with sole shareholder subject to the management and coordination of Hoshizaki Corporation  
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811 - [info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it) - [www.bremagroup.it](http://www.bremagroup.it)  
Tax code and VAT number 09290260158 | Milan register of companies 1281855 |  
Share capital € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200*