

F A B B R I C A A F F E T T A T R I C I C A V A R I A



MADE IN ITALY





PASSIONE MADE IN ITALY

NATA DALLA *passione* DEL SIG. CORRADO LANZA,

F.A.C. S.R.L. PRODUCE AFFETTATRICI FIN DAL 1963.

MACCHINE DAL *fascino* INDISCUSSO FRUTTO

DEL CONNUBIO TRA SVILUPPO TECNICO E TENDENZE

DI DESIGN, UN PRODOTTO DALLO *stile* INCONFONDIBILE.

IL TUTTO RIGOROSAMENTE *made in italy*.



TRADIZIONE E INNOVAZIONE

FAC FABBRICA AFFETTATRICI CAVARIA VIENE FONDATA NEL 1961 QUANDO CORRADO LANZA DECISE DI AVVIARE UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO DOPO AVER LAVORATO PER 17 ANNI IN QUALITÀ DI OPERAIO, E POI COME TECNICO, AL FIANCO DI COSTRUTTORI DI AFFETTATRICI. INSIEME ALLA MOGLIE FAUSTA E AD ALTRI DUE OPERAI INTRAPRESE IL CAMMINO CHE LO PORTÒ, NEL 1963, A REGISTRARE IL MARCHIO FAC.

IL MERCATO INIZIÒ A CRESCERE VELOCEMENTE PORTANDO, DIECI ANNI DOPO, ALL'INAUGURAZIONE DELLA PRIMA FABBRICA, UNO STABILIMENTO DI 200 MQ, CHE RAGGIUNSE PRESTO I 1000 MQ.



LA GESTIONE È OGGI NELLE MANI DELLA TERZA GENERAZIONE
MANAGERIALE E CONTA 50 DIPENDENTI IMPEGNATI NEGLI
ATTUALI 10.000 METRI QUADRI.

SITUATA A CAVARIA, IN PROVINCIA DI VARESE, SI COLLOCA
IN UN PUNTO STRATEGICO DI DISTRIBUZIONE E DISTRETTO
MONDIALE DELLE AFFETTATRICI.


È MOTIVO DI ORGOGLIO LA PRODUZIONE 100% MADE IN ITALY:
È FONDAMENTALE LA PROVENIENZA DEL PRODOTTO DALLA
FUSIONE, AI COMPONENTI, AL MONTAGGIO.

LE AFFETTATRICI SONO INFATTI REALIZZATE CON MATERIALI
ESCLUSIVAMENTE ITALIANI, CON IL SUPPORTO DI FORNITORI E
ASSEMBLATORI DELLA ZONA.

CON IL PASSARE DEGLI ANNI LA GAMMA DEGLI ARTICOLI
OFFERTI È STATA AMPLIATA, CON L'INTRODUZIONE DI CUTTER,
HAMBURGATRICI E GRATTUGIE.





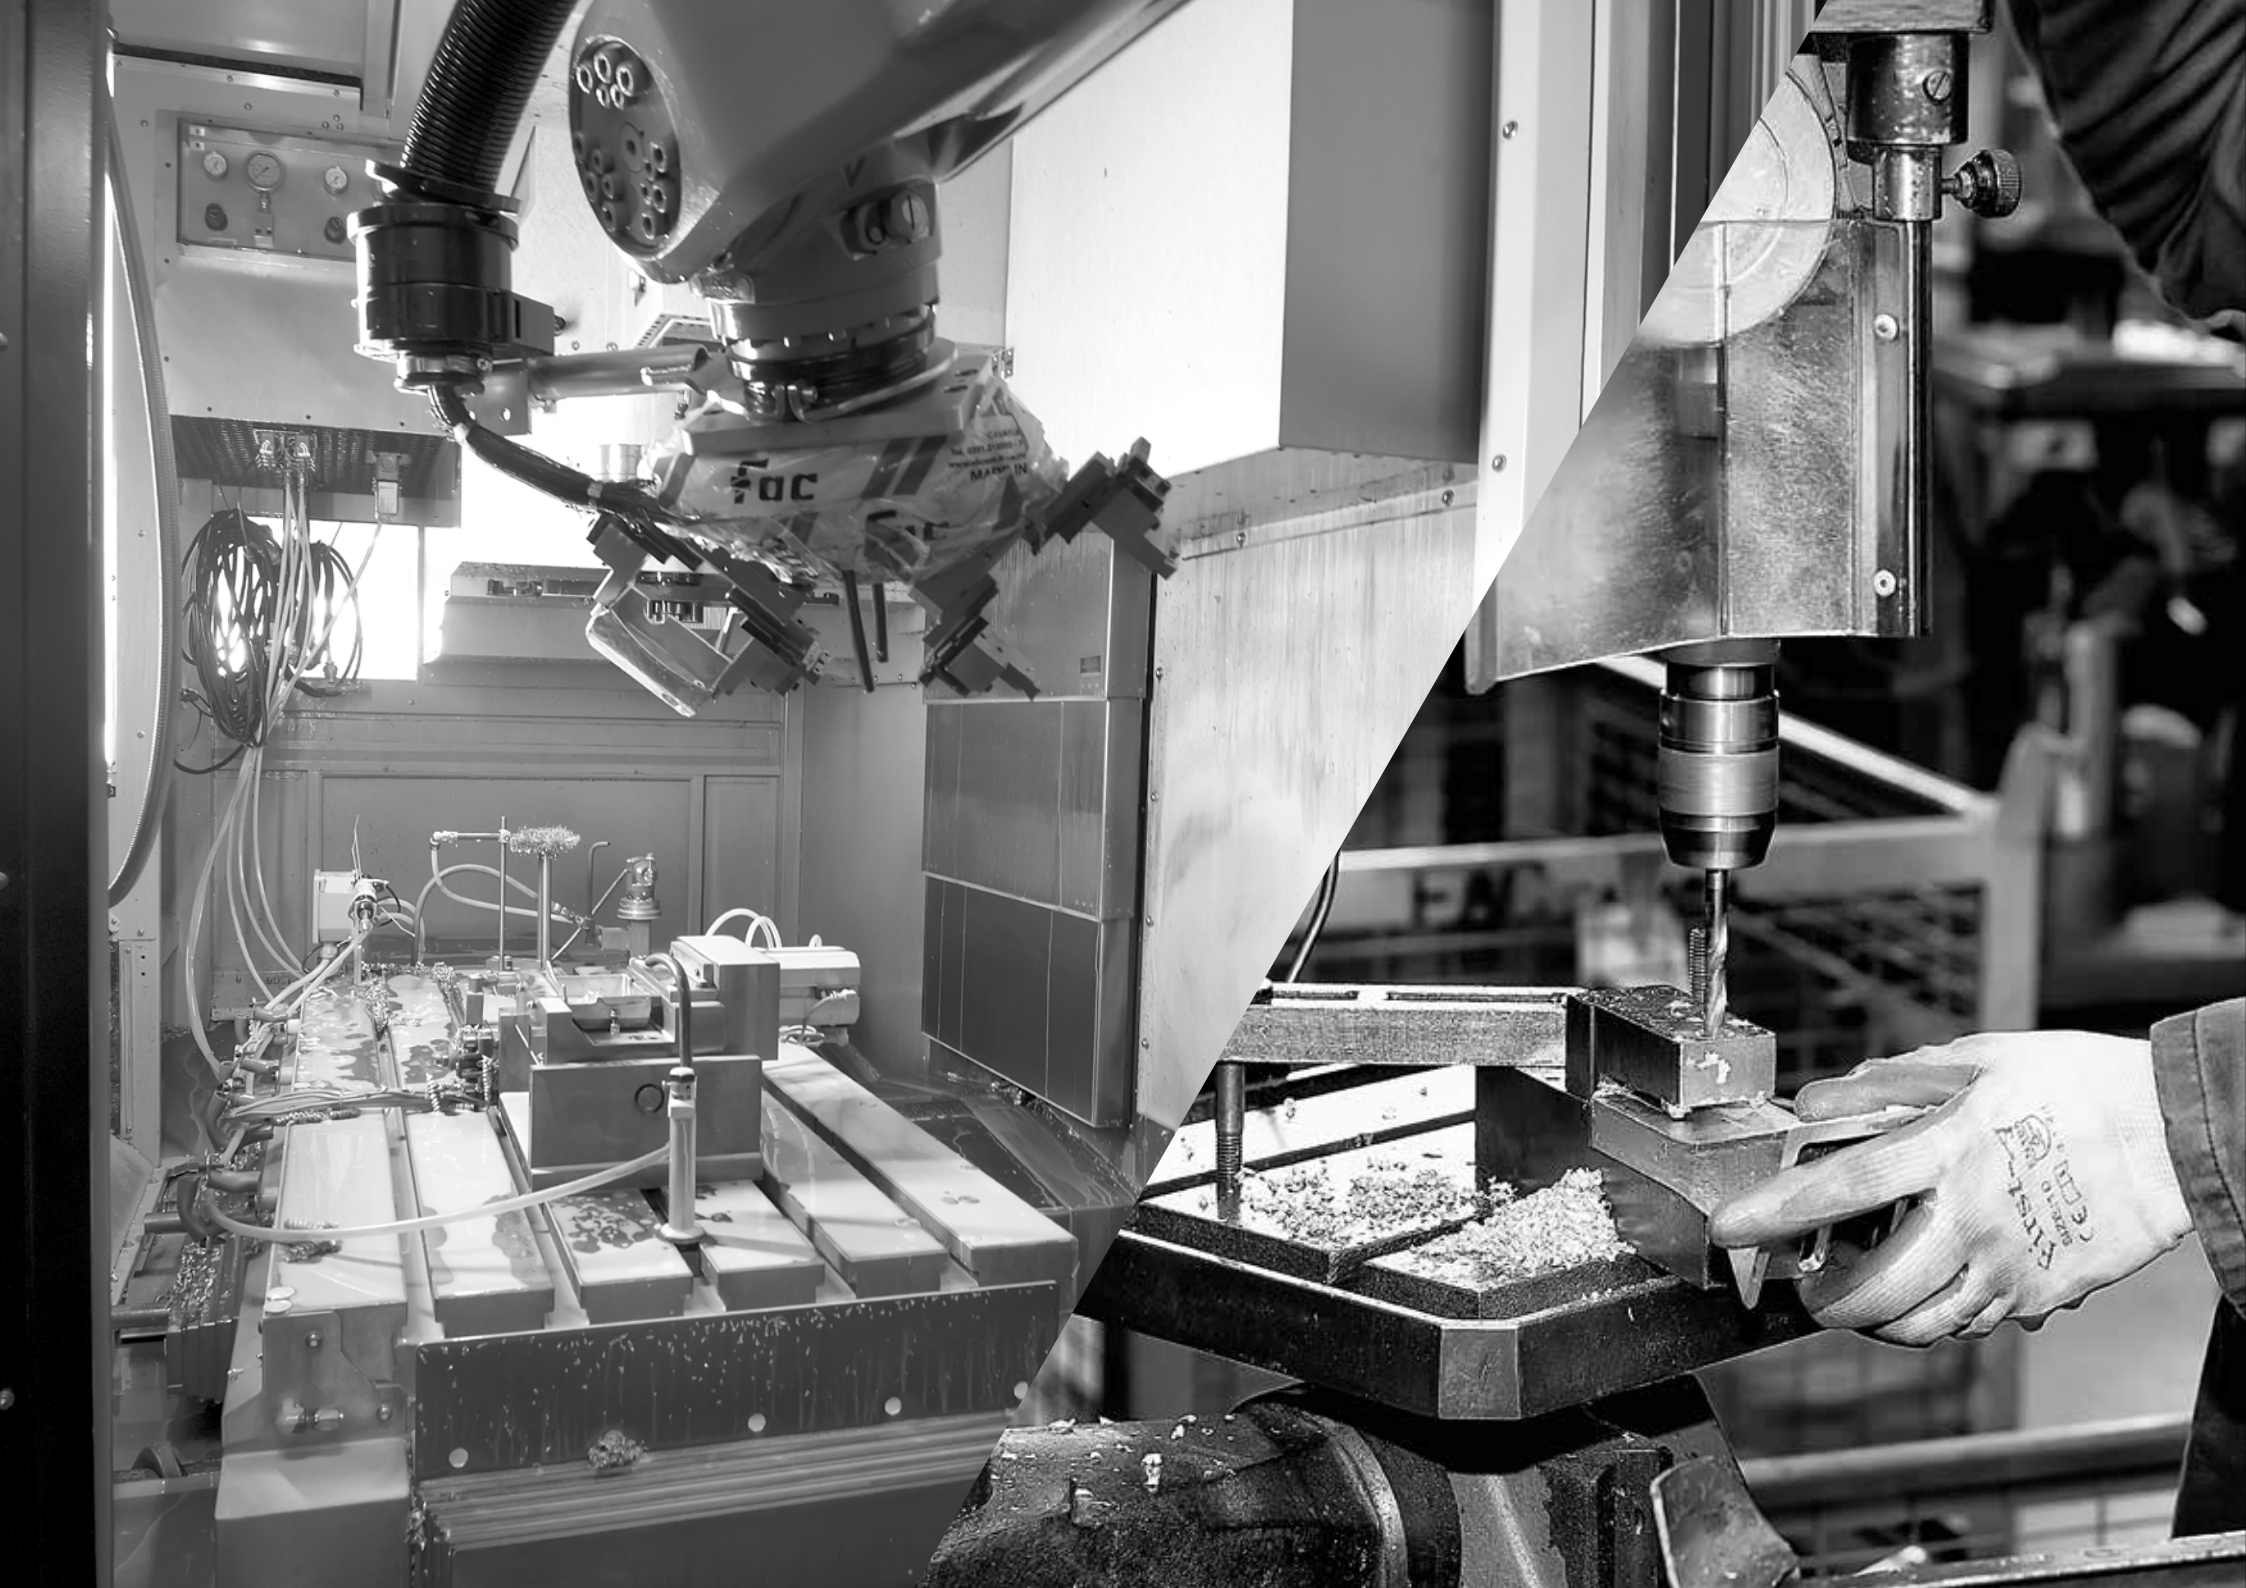



ARTIGIANATO E AUTOMAZIONE

LE AFFETTATRICI FAC SONO CREATE CON UNA LEGA DI ALLUMINIO DI ELEVATA QUALITÀ. VIENE INFATTI UTILIZZATO L'ALLUMINIO MG3, LA CUI PRINCIPALE COMPONENTE È IL MAGNESIO CHE CONFERISCE GRANDE RESISTENZA ALLA CORROSIONE, UNA BUONA TENUTA A CALDO E UN'OTTIMA DUTTILITÀ E LAVORABILITÀ.

REALIZZATI IN FUSIONE DI ALLUMINIO E CON UNA QUANTITÀ MAGGIORE DI MATERIALE RISPETTO ALLA TRADIZIONALE PRESSOFUSIONE, LE AFFETTATRICI RISULTANO ANCORA PIÙ ROBUSTE E SOLIDE.

ULTIMATO LO STAMPO SONO PRONTE PER ESSERE LUCIDATE E ANODIZZATE GRAZIE ALL'APPLICAZIONE DI UNO STRATO PROTETTIVO DI OSSIDO SULLA SUPERFICE DELL'ALLUMINIO TRATTATO. INFINE, VENGONO MONTATE CON L'AUSILIO DEI PIÙ MODERNI MACCHINARI DELLA ROBOTICA E CON LA PASSIONE, L'ESPERIENZA E LA CURA DEL DETTAGLIO DI SAPIENTI MANI ARTIGIANE.

L'AUTOMAZIONE, INFATTI, NON HA MESSO IN SECONDO PIANO LA DEDIZIONE ARTIGIANALE DELLE LAVORAZIONI. IL MONTAGGIO DI OGNI PRODOTTO È REALIZZATO MANUALMENTE MENTRE I ROBOT VENGONO UTILIZZATI PER LA CREAZIONE DI ALCUNI PARTICOLARI COME I FORI NELLA CAPOTTINA O LO STAMPO DEI PIEDINI.



INDICE

INFO TECNICHE P.01

LINEA CURVY P.11
GRAVITA' | VOLANO

LINEA STANDARD P.38
GRAVITA' | VERTICALI | VOLANO

LINEA CUCINA P.80

GRAVITÀ

SONO DISPONIBILI CON AFFILATOIO STACCATO O FISSO, SIA PER USO DOMESTICO CHE PROFESSIONALE.

SONO ADATTE AL TAGLIO SIA DI CARNE CHE DI SALUMI. ROBUSTE E COMPATTE GARANTISCONO UN'OTTIMA AFFIDABILITÀ IN DIMENSIONI RIDOTTE.

VERTICALI

HANNO LE STESSIE CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLE AFFETTATRICI A GRAVITÀ. LA DIFFERENZA FONDAMENTALE È L'INCLINAZIONE DELLA LAMA. SONO DISPONIBILI IN SVARIATE MISURE E CON DIFFERENTI CAPACITÀ DI TAGLIO PER SODDISFARE AL MEGLIO GLI UTENTI. LE AFFETTATRICI VERTICALI SI DIVIDONO IN DUE GRANDI CATEGORIE: TAGLIA SALUMI E TAGLIA CARNE.

VOLANO

QUESTE MACCHINE SONO A FUNZIONAMENTO MANUALE E POSSONO QUINDI LAVORARE TRANQUILLAMENTE IN LUOGHI PRIVI DI ENERGIA. IL MOTORE PERMETTE ALLA LAMA DI NON SURRISCALDARSI FACENDO SÌ CHE VENGANO MANTENUTE INVARIATE LE PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO.

LE AFFETTATRICI

GRATTUGIA

PER LE SUE DOTI DI ROBUSTEZZA QUESTO APPARECCHIO PUÒ SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE, SIA DOMESTICHE CHE PROFESSIONALI. REALIZZATO TOTALMENTE IN LEGA DI ALLUMINIO TRATTATO ANODICAMENTE, GARANTISCE ASSOLUTA IGIENE E RAPIDA PULIZIA.

BISTECCATRICE

LA BISTECCATRICE HR È UN ACCESSORIO INSOSTITUIBILE SIA IN MACELLERIA, SIA NELLE ABITAZIONI, PER IL CONFEZIONAMENTO RAPIDO DI HAMBURGER GIÀ AVVOLTI NEL CELLOPHANE.

CUTTER

COSTRUITI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, VELOCI E FACILI DA PULIRE, RISPONDONO ALLE PIÙ RIGOROSE ESIGENZE IGIENICHE E VANTANO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

LE MACCHINE DA CUCINA

I PRODOTTI FAC

LA PRODUZIONE, IL MONTAGGIO E LA CURA DEI PARTICOLARI SONO SEGUITI SCRUPOLOSAMENTE DA OPERAI SPECIALIZZATI CHE, IN ALCUNI CASI, SI OCCUPANO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DI UN SINGOLO PRODOTTO, COME AVVIENE PER LE MACCHINE MANUALI A VOLANO.

CON IL TEMPO LE AFFETTATRICI SI SONO TRASFORMATE IN VERI E PROPRI OGGETTI DI DESIGN DOVE LA CURA DELL'IMMAGINE HA LO STESSO VALORE DELLE PERFORMANCE TECNICHE. CURVE E LINEE SI ALTERNANO CON GRAZIA ED EQUILIBRIO FACENDO DIVENIRE LA MACCHINA UN MODERNO PRODOTTO DA ARREDAMENTO DESTINATO AD IMPREZIOSIRE L'AMBIENTE IN CUI SI TROVA.

IL MERCATO SI ESTENDE IN TUTTA EUROPA, AMERICA DEL NORD E DEL SU, ASIA E SUD AFRICA. L'OTTIMO RAPPORTO TRA QUALITÀ E

PREZZO FAVORISCE UNO SVILUPPO COSTANTE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE AZIENDE E RIVENDITORI SCELGONO I PRODOTTI FAC SIA PER UN UTILIZZO CASALINGO CHE PROFESSIONALE ANDANDO INCONTRO ALLE DIVERSE DIVERSE TIPOLOGIE DI CLIENTELA.

LE MACCHINE VENGONO PROGETTATE PER DURARE NEL TEMPO, GARANTISCONO OTTIME PRESTAZIONI DI TAGLIO E MASSIMA SILENZIOSITÀ GRAZIE ALL'USO DI MOTORI VENTILATI SCELTI E MONTATI IN CONFORMITÀ AL MODELLO DELLA MACCHINA STESSA. ACQUISTARE UN'AFFETTRICE FA NON SIGNIFICA SOLO AFFIDARSI ALLA QUALITÀ TECNICA, VUOL DIRE SCEGLIERE UN'AZIENDA IN GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE ATTRAVERSO LA PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO CON COLORAZIONI RAL, OPTIONAL E RIFINITURE.





CERTIFICAZIONE CE

Le nostre macchine sono idonee alle normative CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE. È conforme, per quanto ad esso applicabile, alle seguenti direttive comunitarie:

- 2006/42/CE Direttiva Macchine
 - Direttiva 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione BT)
 - Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica EMC)
 - 1935/2004/EC Regolamento materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari ed alle seguenti NORME ARMONIZZATE:
 - EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario
 - EN 1974:1998+A1:2009 - Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici - Requisiti di sicurezza ed igiene
 - EN1672-2:2005-A1:2009 - Macchine per l'industria alimentare - concetti base - requisiti d'igiene
 - EN 62233-1:2008/AC:2010 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
 - E 60335 -1:2012 / A1:2014 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari
 - EN60335-2-64:2005/A1:2012-Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari
-

CERTIFICAZIONE MOCA

Le nostre affettatrici sono perfettamente conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 sulla disciplina dei materiali ed Oggetti destinati ad entrare in Contatto con gli alimenti (MOCA). Questo regolamento, recepito dalla legislazione Nazionale e da quella Comunitaria, ed applicato dal Ministero della Salute, serve a tutelare la salute del consumatore, tramite l'utilizzo dei soli materiali idonei ad evitare una contaminazione degli alimenti coi quali entrano in contatto. Questa dichiarazione di conformità, consolida la qualità, la sicurezza e la trasparenza delle affettatrici FAC. Per i rapporti di prova contattare Fac Srl.

ETL SANITATION & SECURITY

Alcuni modelli della nostra gamma affettatrici sono certificati ETL secondo i seguenti parametri:

ANSI /NSF 2 PER AFFETATTRICI A VOLANO

ANSI/NSF 8 NSF ELETTRICHE

Il marchio ETL è uno dei marchi più noti e rispettati del settore della certificazione. Da quando è emerso nel mercato Life Safety nel 2005. La presenza del marchio ETL Listed su un prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico significa che esso è stato testato e soddisfa i requisiti minimi di sicurezza elettrica sanciti dalle normative federali statunitensi e/o canadesi. Il marchio ETL Listed è di proprietà di Intertek, che tiene costantemente aggiornata la directory dei prodotti che sono stati testati, marchiati e vengono regolarmente ispezionati, in modo da garantire la loro conformità alle normative Nord-Americane.

CERTIFICAZIONE IMQ

Il marchio di sicurezza IMQ è un marchio che garantisce la conformità ai requisiti di legge e di sicurezza di un prodotto e dei materiali da cui è composto. IMQ opera inoltre come laboratorio di prova e taratura, organismo notificato per numerose direttive CE, organismo abilitato per le verifiche periodiche su impianti elettrici e su ascensori, agenzia ispettiva, ente di formazione e di supporto per le aziende interessate ed esportare all'estero. I prodotti elettrici certificati con un marchio di sicurezza garantiscono che il prodotto è conforme ai requisiti di legge, che è stato sottoposto da un ente terzo a tutte le prove necessarie per verificarne la conformità a tutti i requisiti di sicurezza prima dell'immissione sul mercato, che l'azienda di produzione è stata sottoposta a controllo e che la produzione è soggetta ad una periodica sorveglianza da parte dell'ente di certificazione per accertare il mantenimento dello standard qualitativo. Il marchio IMQ attesta dunque la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o europee e internazionali.

COME SCEGLIERE L'ESECUZIONE DELL'AFFETTATRICE?

ESECUZIONE EXCE

VERSIONE SENZA OPTIONAL DI SICUREZZA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL MERCATO EXTRA EUROPEO DOVE NON SONO RICHIESTI I REQUISITI DI PRODOTTO CEE.

ESECUZIONE CEE DOMESTICO

VERSIONE IDONEA SOLO ALL'USO DOMESTICO, SONO ASSEMBLATI OPTIONAL DI SICUREZZA QUALI:

- MICRO COPRILAMA
 - PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE
 - SERRACAVO
 - PARAMANO PIATTO
 - PROLUNGA PRESSAMERCE
-

ESECUZIONE CEE PROFESSIONALE

VERSIONE OBBLIGATORIA PER L'USO PROFESSIONALE, SONO ASSEMBLATI OPTIONAL DI SICUREZZA QUALI:

- ANELLO FISSO PROTEZIONE LAMA
- PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE
- SERRACAVO
- PARAMANO PIATTO
- PROLUNGA PRESSAMERCE
- BLOCCO PIATTO DI SERIE
- INTERRUTTORE CON RELÈ



PARTICOLARI SANIFICABILI

FAC SRL, ATTENTA ALL'ESIGENZA DEI PROPRI CLIENTI E SEMPRE ALLA RICERCA DI CONTINUE MIGLIORIE HA INTRODOTTO DA GENNAIO 2021 LA SANIFICAZIONE. SONO STATI INSERITI, SU TUTTA LA NOSTRA GAMMA DI AFFETTATRICI DEI PARTICOLARI SANIFICABILI, TOTALMENTE REMOVIBILI CON POSSIBILITÀ DI LAVARLI COMODAMENTE IN LAVASTOVIGLIE. QUESTA SCELTA È STATA INTRAPRESA PER AGEVOLARE AL MEGLIO LA PULIZIA DELLE VOSTRE AFFETTATRICI.



GRAVITÀ CE DOMESTICO
STAFFA BRACCIO REMOVIBILE

SCANNERIZZA il QR CODE per
visionare i video con i dettagli



GRAVITÀ CE PROFESSIONALE
STAFFA BRACCIO REMOVIBILE

SCANNERIZZA il QR CODE per
visionare i video con i dettagli





TAGLIACARNE
STAFFA BRACCIO REMOVIBILE

SCANNERIZZA il QR CODE per
visionare i video con i dettagli



TAGLIASALUMI
SOPRA PIATTO REMOVIBILE
STAFFA BRACCIO REMOVIBILE

SCANNERIZZA il QR CODE per
visionare i video con i dettagli



VOLANO
SOPRA PIATTO REMOVIBILE
STAFFA BRACCIO REMOVIBILE

SCANNERIZZA il QR CODE per
visionare i video con i dettagli



LINEA GRAVITÀ



CURVYLINE

UNA SINUOSA LINEA CHE CARATTERIZZA
IL DESIGN DELLA NOSTRA NUOVA GAMMA DI AFFETTATRICI



MAGGIOR **DISTANZA** TRA LAMA E TESTA

PER PERMETTERE ALL'UTENTE UNA PULIZIA PIÙ AGEVOLE



NUOVO **DESIGN** ARROTONDATO

CARATTERIZZA VELA E CASSA



NUOVO **PARAMANO**



QR CODE SCANSIONABILE

MOSTRA QUALI PRODOTTI LA LAMA UNIVERSAL PUÒ TAGLIARE



LAMA UNIVERSAL

ADATTA AL TAGLIO DI FORMAGGI, SALUMI, FRUTTA E VERDURA



3 FINITURE DI COLORE

ROSSO, NERO, CREMA



PARTICOLARI **SANIFICABILI**

REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA

MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE,
RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO

MODELS

C 220 AF - C 250 R AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1

CODICE EAN

1961000035357

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1


CODICE EAN

1961000036965

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



MODELS

C 220 AF - C 250 R POMOLI ROSSI - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1-POMOLIROSSI

CODICE EAN

1961000048371

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1-POMOLIROSSI


CODICE EAN

1961000047381

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



MODELS

C 220 AF - C 250 R POMOLI METALLIZZATI - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1-POMOLIMETAL

CODICE EAN

1961000047428

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1-POMOLIMETAL


CODICE EAN

1961000047435

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



MODELS

C 220 AF - C 250 R POMOLI LEGNO FRASSINO - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1-POMFRASS

CODICE EAN

1961000047466

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1-POMFRASS


CODICE EAN

1961000047480

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



MODELS

C 220 AF - C 250 R COLORATA - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1V

CODICE EAN

1961000047305

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1V


CODICE EAN

1961000047312

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



VARIABILI COLORI DISPONIBILI



MODELS

C 220 AF - C 250 R

COLORATA + POMOLI METALLIZZATI
AFFILATOIO FISSO

C 220 AF

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1V-POMMET

CODICE EAN

1961000047367

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1V-POMMET


CODICE EAN

1961000047398

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

C 220 AF - C 250 R COLORATA + KIT FRASSINO - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1V-POMFRASS

CODICE EAN

1961000047473

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1V-POMFRASS


CODICE EAN

1961000047497

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

C 220 AF - C 250 R COLORATA + KIT ULIVO - AFFILATOIO FISSO**C 220 AF**

CODICE ARTICOLO

6/220004CEDO1V-POMULIVO

CODICE EAN

1961000047374

C 250 R

CODICE ARTICOLO

6/250006CEDO1V-POMULIVO


CODICE EAN

1961000047404

CARATTERISTICHE TECNICHE

C 220 AF


Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14



VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

DIMENSIONI E PESO

2 2 0

A 280 mm

B 415 mm

C 405 mm

D 580 mm

E 340 mm

PESO 13,5 Kg

2 5 0

A 280 mm



B 415 mm

C 405 mm

D 580 mm

E 370 mm

PESO 14 Kg

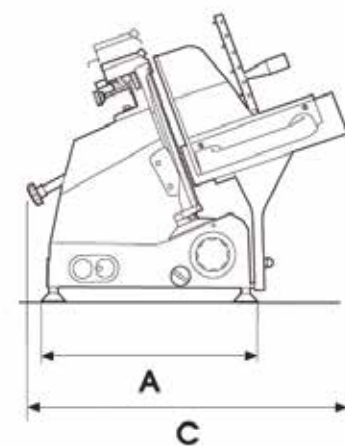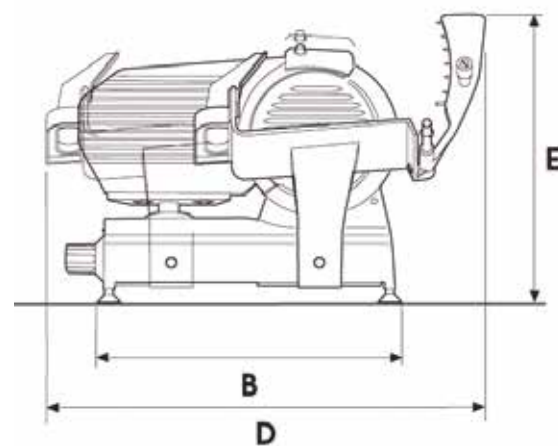

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

2 2 0

DIMENSIONI SCATOLA cm 49 x 47 x 40 h

PESO TOTALE 15 kg

VOLUME 0,09 m²

3

2 5 0

DIMENSIONI SCATOLA cm 56 x 49 x 51 h

PESO TOTALE 17 kg


VOLUME 0,13 m²



LINEA VOLANO



CURVYLINE

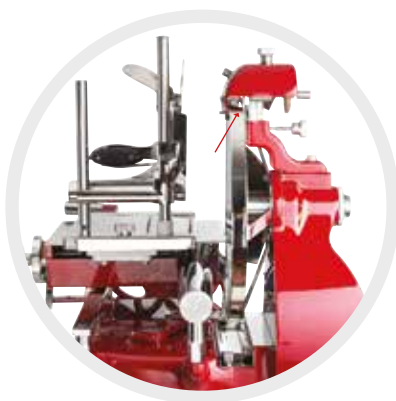

MAGGIOR **DISTANZA** TRA LAMA E TESTA

PER PERMETTERE ALL'UTENTE UNA PULIZIA PIÙ AGEVOLE



NUOVO **DESIGN** ARROTONDATO

CHE CARATTERIZZA LA TESTA DELLA VOLANO

3 FINITURE DI COLORE



ROSSO



NERO



CREMA



3 TIPOLOGIE DI VOLANO: PIENO, FIORATO ROSA, FIORATO MARGHERITA



KIT ACCIAIO INOX

PARTICOLARI **SANIFICABILI**

REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE



PIATTO DENTATO



SOVRAPPIATTO REMOVIBILE

MODELS

250 VOC VOLANO PIENO


CODICE ARTICOLO

6/250008A

CODICE EAN

1961000049699

CARATTERISTICHE TECNICHE

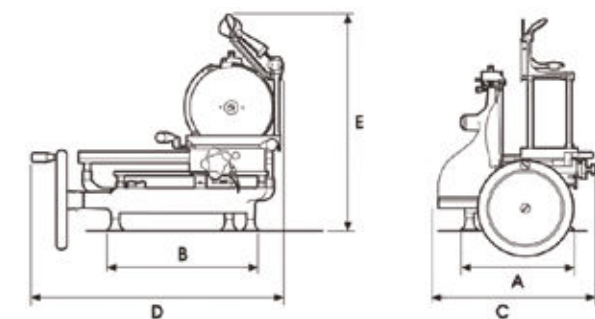

A mm	290
B mm	380
C mm	520
D mm	680
E mm	510
kg	33

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

250 VOC VOLANO PIENO + KIT ULIVO


CODICE ARTICOLO

6/250008A-POMULIVO

CODICE EAN

1961000049712

CARATTERISTICHE TECNICHE

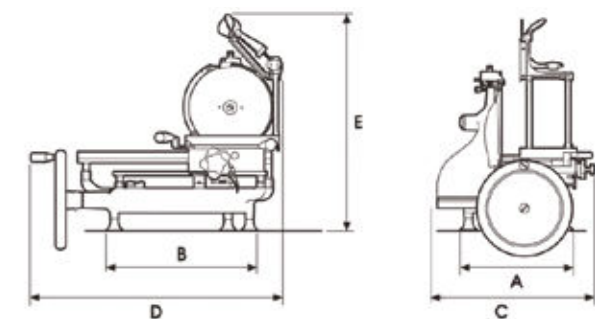

A mm	290
B mm	380
C mm	520
D mm	680
E mm	510
kg	33

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



MODELS

250 VOC VOLANO FIORATO ROSA - MARGHERITA


CODICE ARTICOLO

6/250008FA

CODICE EAN

1961000049705

CARATTERISTICHE TECNICHE

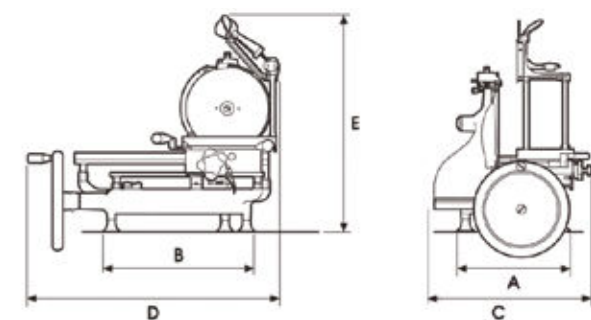

A mm	290
B mm	380
C mm	520
D mm	680
E mm	510
kg	33



VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

250 VOC VOLANO FIORATO ROSA - MARGHERITA + KIT ULIVO


CODICE ARTICOLO

6/250008FA-POMULIVO

CODICE EAN

1961000049729

CARATTERISTICHE TECNICHE

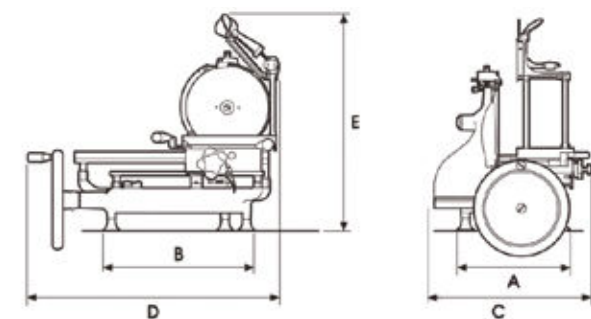

A mm	290
B mm	380
C mm	520
D mm	680
E mm	510
kg	33

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



MODELS

300 VOC VOLANO PIENO


CODICE ARTICOLO

6/300008

CODICE EAN

1961000038921

CARATTERISTICHE TECNICHE

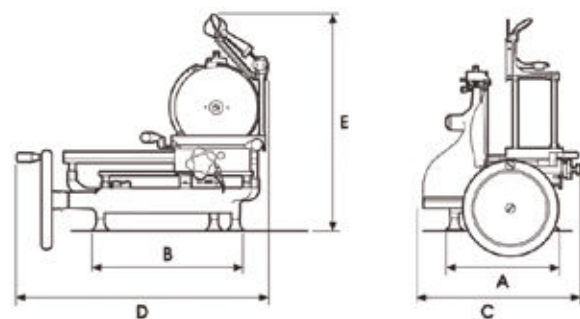

A mm	300
B mm	430
C mm	630
D mm	720
E mm	700
kg	43,3

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



MODELS

300 VOC VOLANO PIENO + KIT ULIVO


CODICE ARTICOLO

6/300008-POMULIVO

CODICE EAN

1961000048562

CARATTERISTICHE TECNICHE

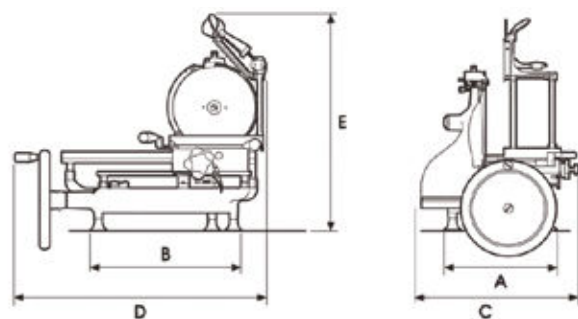

A mm	300
B mm	430
C mm	630
D mm	720
E mm	700
kg	43,3

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

300 VOC VOLANO FIORATO ROSA - MARGHERITA


CODICE ARTICOLO

6/300008F

CODICE EAN

1961000038938

CARATTERISTICHE TECNICHE

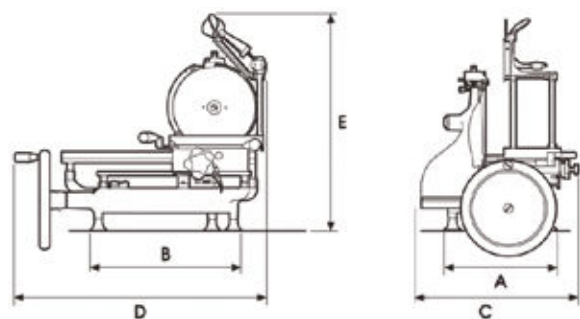

A mm	300
B mm	430
C mm	630
D mm	720
E mm	700
kg	43,3

VARIABILI COLORI DISPONIBILI



CURVYLINE

MODELS

300 VOC VOLANO FIORATO ROSA - MARGHERITA + KIT ULIVO


CODICE ARTICOLO

6/300008F-POMULIVO

CODICE EAN

1961000048555

CARATTERISTICHE TECNICHE

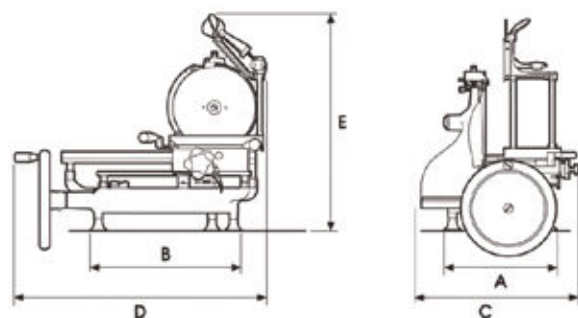

A mm	300
B mm	430
C mm	630
D mm	720
E mm	700
kg	43,3

VARIABILI COLORI DISPONIBILI





LINEA STANDARD

AFFETTATRICI A GRAVITÀ



MODEL

F 195 CE DOMESTICO

CODICE ARTICOLO


6/195001CED01

CODICE EAN

1961000034169

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 195**

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0.20
Ø Lama	mm	195
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	140 x 140

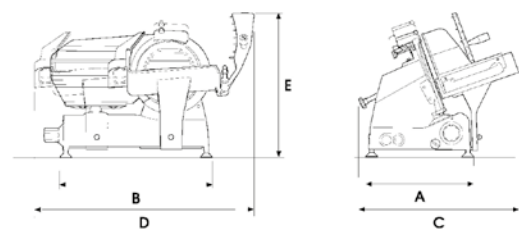**F 195**

A mm	255
B mm	345
C mm	360
D mm	520
E mm	315
kg	10



MODEL

F 195 AF CE DOMESTICO

CODICE ARTICOLO

6/195002CED01


CODICE EAN

1961000034466

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 195 AF**

Motore monofase 15-220-240V-50-60Hz	HP	0,20
Ø Lama	mm	195
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio uti e: L x H	mm	140 x 140

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

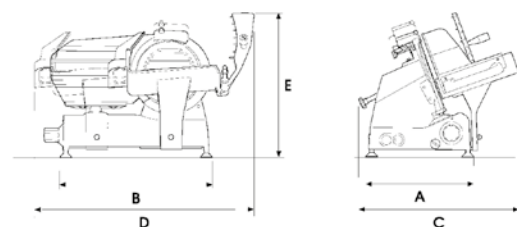**F 195**

A mm	255
B mm	345
C mm	360
D mm	520
E mm	315
kg	10



GRAVITA

MODEL

F 195 CE PROFESSIONALE

CODICE ARTICOLO

6/195001CEPR3


CODICE EAN

1961000034299

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 195**

Motore monofase 15-220-240V-50-60Hz	HP	0.20
Ø Lama	mm	195
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio uti e: L x H	mm	140 x 140

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche
Accessorio affilatoio in dotazione.

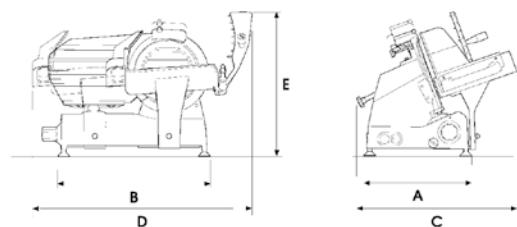**F 195**

A mm	255
B mm	345
C mm	360
D mm	520
E mm	315
kg	10



GRAVITA

MODEL

S 220 CE DOMESTICO

CODICE ARTICOLO

6/220001CED01


CODICE EAN

1961000034640

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****S 220**

Motore monofase 16-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.
Accessorio affilatoio in dotazione.

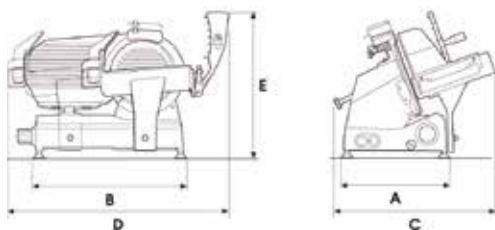

A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5



GRAVITA

MODEL

S 220 CE PROFESSIONALE

CODICE ARTICOLO

6/220001CEPR3

CODICE EAN


1961000034763

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****S 220**

Motore monofase *	HP	0,25
1* S 220 240V 50 60Hz		
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0 ÷ 15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160

Garanzia: 2 anni

Accessorio affilatore in dotazione - 1 Motore ventilato.

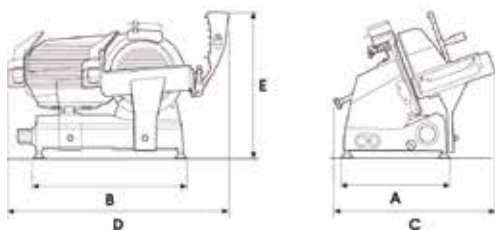

A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5



GRAVITA

MODEL

S 220 AF CE DOMESTICO

CODICE ARTICOLO


6/220003CED01

CODICE EAN

1961000034954

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****S 220 AF**

Motore monofase 16-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160

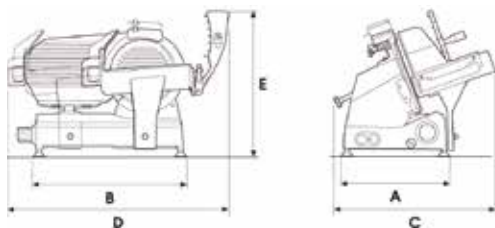Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5



GRAVITA

MODEL

S 220 AF CE PROFESSIONALE

CODICE ARTICOLO

6/220003CEPR3


CODICE EAN

1961000035104

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****S 220 AF**

Motore monofase *	HP	0,25
115-220-240V-50-60Hz		
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche
* Motore ventilato.

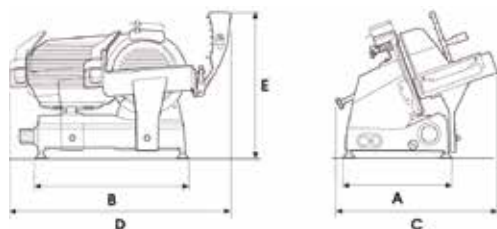

A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5



GRAVITA

MODELS

F 250 R - F 250 E - F 275 E CE DOMESTICO**F 250 R**

CODICE ARTICOLO
6/250005CEDO1

CODICE EAN
1961000036750

F 250 E

CODICE ARTICOLO
6/250001CEDO1

CODICE EAN
1961000035388

F 275 E


CODICE ARTICOLO
6/275002CEDO1

CODICE EAN
1961000037269

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 250 R	F 250 E	F 275 E
Motore microfase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25	0,30	0,30
Ø lama	mm	250	250	275
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300	300
Spessore di taglio	mm	0÷15	0÷16	0÷16
Taglio uti e: L x H	mm	190 x 190	220 x 190	220 x 220

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

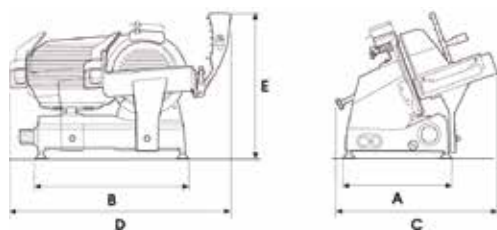

	F 250 R	F 250 E	F 275 E
A mm	280	290	290
B mm	415	440	440
C mm	405	425	440
D mm	580	620	620
E mm	370	370	390
kg	14	15,5	16,5



MODELS

F 250 E - F 275 E CE PROFESSIONALE**F 250 E****F 275 E**

CODICE ARTICOLO

6/250001CEPR3

CODICE ARTICOLO

6/275002CEPR3

CODICE EAN

1961000035524

CODICE EAN


1961000037368

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 250 E	F 275 E
Motore monofase *	HP	0,30	0,30
* 15-220-240V-50-60Hz			
Ø lama	mm	250	275
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300
Spessore di taglio	mm	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	220 x 190	220 x 210

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

* Motore ventiliato.

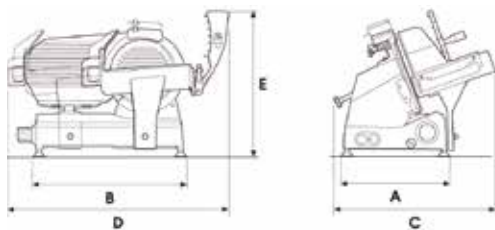

	F 250 R	F 250 E	F 275 E
A mm	280	290	290
B mm	415	440	440
C mm	405	425	440
D mm	580	620	620
E mm	370	370	390
kg	14	15,5	16,5



GRAVITA

MODELS

F 250 I - F 275 I - F 275 IL CE DOMESTICO**F 250 I**

CODICE ARTICOLO
6/250002CEDO1

CODICE EAN
1961000036026

F 275 I

CODICE ARTICOLO
6/275001CEDO1

CODICE EAN
1961000037009

F 275 IL


CODICE ARTICOLO
6/275003CEDO1

CODICE EAN
1961000037597

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 250 I	F 275 I	F 275 IL
Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,35	0,35	0,35
Ø Lama	mm	250	275	275
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300	300
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	220 x 190	210 x 210	260 x 215

Garanzia: 2 anni

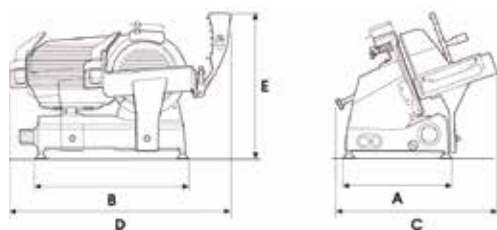

	F 250	F 275 I	F 275 IL
A mm	340	340	340
B mm	465	465	490
C mm	480	495	500
D mm	630	640	760
E mm	440	440	510
kg	21	22	24



GRAVITA

MODELS

F 250 I - F 275 I - F 275 IL CE PROFESSIONALE**F 250 I**

CODICE ARTICOLO
6/250002CEPR3

CODICE EAN
1961000036095

F 275 I

CODICE ARTICOLO
6/275001CEPR3

CODICE EAN
1961000037085

F 275 IL


CODICE ARTICOLO
6/275003CEPR3

CODICE EAN
1961000037665

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 250 I	F 275 I	F 275 IL
Motore monofase *	HP	0,35	0,35	0,35
Ø Lama	mm	250	275	275
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300	300
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	220 x 190	210 x 210	260 x 215

Garanzia: 2 anni
* Motore ventoso.

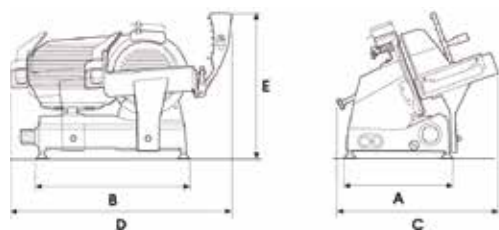

	F 250	F 275 I	F 275 IL
A mm	340	340	340
B mm	465	465	490
C mm	480	495	500
D mm	630	640	760
E mm	440	440	510
kg	21	22	24



GRAVITA

MODELS

F 300 R - F 300 E - F 300 EL CE DOMESTICO**F 300 R**

CODICE ARTICOLO
6/300006CEDO1

CODICE EAN
1961000038624

F 300 E

CODICE ARTICOLO
6/300002CEDO1

CODICE EAN
1961000038044

F 300 EL


CODICE ARTICOLO
6/300018CEDO1

CODICE EAN
1961000039805

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 R	F 300 E	F 300 EL
Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,33	0,35	0,35
Ø Lama	mm	300	300	300
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300	300
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	220 x 210	220 x 220	260 x 230

Garanzia: 2 anni

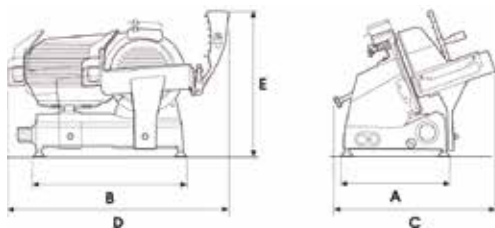

	F 300 R	F 300 E	F 300 EL
A mm	290	340	340
B mm	440	465	490
C mm	485	495	500
D mm	650	650	760
E mm	440	440	510
kg	19	23	25



GRAVITA

MODELS

F 300 R - F 300 E - F 300 EL CE PROFESSIONALE**F 300 R**

CODICE ARTICOLO
6/300006CEPR3

CODICE EAN
1961000038716

F 300 E

CODICE ARTICOLO
6/300002CEPR3

CODICE EAN
1961000038112

F 300 EL


CODICE ARTICOLO
6/300018CEPR3

CODICE EAN
1961000039874

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 R	F 300 E	F 300 EL
Motore monofase *	HP	0,33	0,35	0,35
115-220-240V-50-60Hz				
Ø Lama	mm	300	300 100 CR6	300 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	300	300
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	220 x 210	220 x 220	260 x 230

Garanzia: 2 anni;
* Motore ventole.

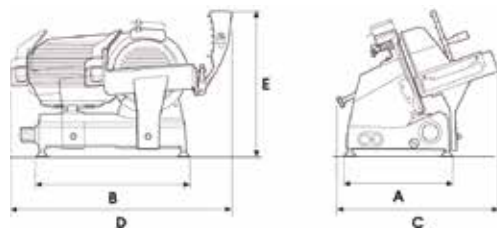

	F 300 R	F 300 E	F 300 EL
A mm	290	340	340
B mm	440	465	490
C mm	485	495	500
D mm	650	650	760
E mm	440	440	510
kg	19	23	25



GRAVITA

MODEL

F 300 CL CE DOMESTICO

CODICE ARTICOLO


6/300005CED01

CODICE EAN

1961000038372

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 300 CL**

Motore monofase 15-220-240V-50-60Hz	HP	0,35
Ø Lama	mm	300
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	300 x 220

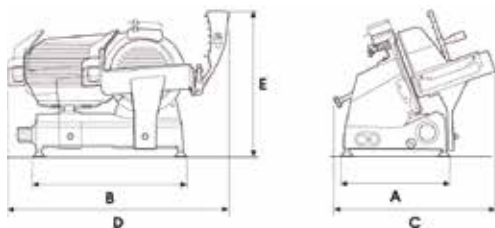Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

A mm	350
B mm	570
C mm	560
D mm	870
E mm	500
kg	27,5



GRAVITA

MODEL

F 300 CL CE PROFESSIONALE

CODICE ARTICOLO

6/300005CEPR3

CODICE EAN


1961000038457

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 300 CL**

Motore monofase *	HP	0,35
15-220-240V-50-60Hz		
Ø Lama	mm	300 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	300 x 220

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

* Motore ventilato.

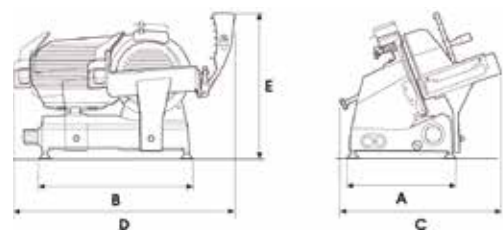

A mm	350
B mm	570
C mm	560
D mm	870
E mm	500
kg	27,5



GRAVITA

MODELS

F 300 I - F 330 I CE PROFESSIONALE

F 300 I

CODICE ARTICOLO
6/300001CEPR3

CODICE EAN
1961000037870

F 330 I


CODICE ARTICOLO
6/330001CEPR3

CODICE EAN
1961000040337

CARATTERISTICHE
TECNICHE

		F 300 I	F 330 I
Motore monofase *	HP	0,50	0,50
* 15-220-240V-50-60Hz			
Ø Lama	100 CR6 mm	300	330 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m.	280	280
Spessore di taglio	mm	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	260 x 220	260 x 235

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.
* Motore ventilato.

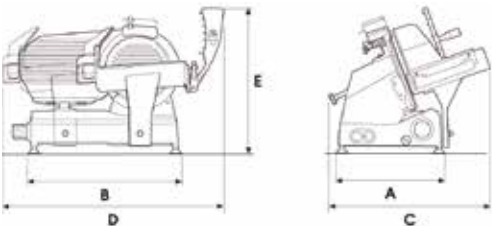

	F 300 I	F 330 I
A mm	410	410
B mm	530	530
C mm	540	550
D mm	770	770
E mm	465	465
kg	30	32



MODELS

F 350 I - F 370 I CE PROFESSIONALE**F 350 I****F 370 I**

CODICE ARTICOLO

6/350001CEPR3

CODICE ARTICOLO

6/370002CEPR3

CODICE EAN

1961000041242

CODICE EAN


1961000042270

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 350 I	F 370 I
Motore monofase *	HP	0,50	0,50
15-220-240V-50-60Hz			
Ø Lama	100 CR6 mm	350	370 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m.	260	260
Spessore di taglio	mm	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	310 x 260	300 x 275

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

* Motore ventilato.

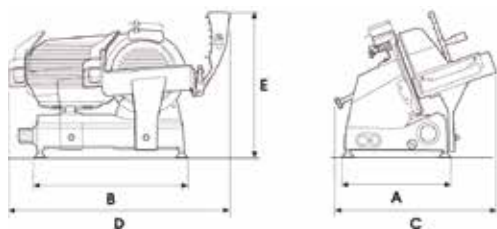

	F 350 I	F 370 I
A mm	415	415
B mm	580	580
C mm	585	585
D mm	890	890
E mm	480	480
kg	36	37



GRAVITA

MODEL

F 350 AUTOMATICA CE PROFESSIONALE

CODICE ARTICOLO

6/350008

CODICE EAN


1961000041501

**CARATTERISTICHE
TECNICHE****F 350**

Motore monofase *	HP	0.50
115 220 240V 50 60Hz		
Ø Lama	mm	350 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m.	260
Spessore di taglio	mm	0-16
Taglio utile: L x H	mm	310 x 260

Garanzia: 2 anni

* Motore ventilato.

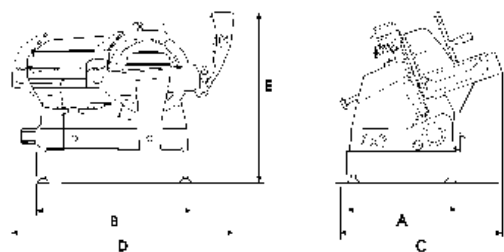

A mm	415
B mm	580
C mm	670
D mm	990
E mm	730
kg	61,2



- COSTRUITA IN LEGA DI ALLUMINIO TRATTATA CON OSSIDAZIONE ANODICA.
- BASAMENTO PER AUTOMAZIONE DELLA MACCHINA IN ACCIAIO INOX.
- DISPOSITIVO CONTA FETTE.
- LAMA DI TERZA GENERAZIONE
- ADATTA PER IL DETTAGLIO, I SUPERMERCATI E LA RISTORAZIONE.
- MOVIMENTO DEL CARRELLO AUTOMATICO A VELOCITÀ FISSA E CORSA VARIABILE.




GRAVITA



OPTIONAL

VERNICIATURA PERSONALIZZATA

ROSSO, NERO, CREMA

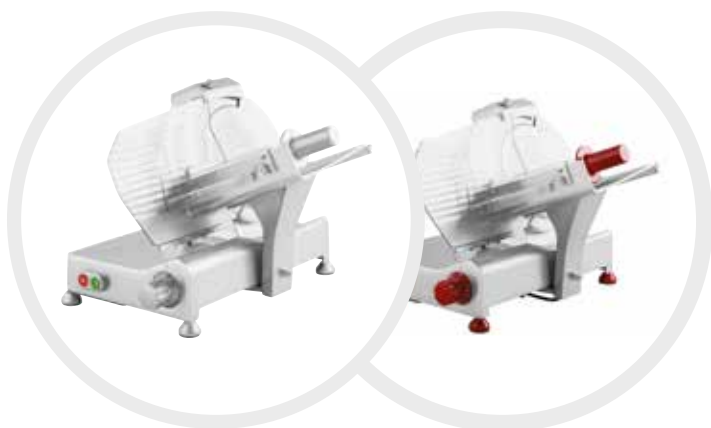

OPTIONAL

KIT

POMOLI METALLIZZATI, POMOLI ROSSI



LINEA STANDARD

AFFETTATRICI VERTICALI

PIATTO SALUMI | PIATTOCARNE

MODELS

F 250 TS-V - F 300 TS-V R CE DOMESTICO**F 250 TS-V****F 300 TS-V R**

CODICE ARTICOLO

6/250003CEDO1

CODICE ARTICOLO

6/300012CEDO1

CODICE EAN

1961000036262


CODICE EAN

1961000039171

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

	F 250 TS-V		F 300 TS-V R	
Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,35	HP	0,35
Ø Lama	mm	250	mm	300
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+16	mm	0+16
Taglio utile: L x H	mm	240 x 170	mm	240 x 190

Garanzia: 2 anni

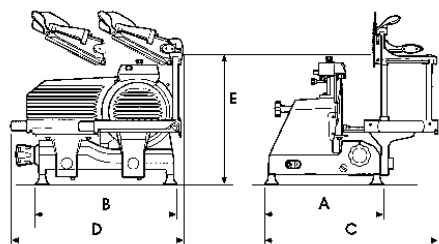**F 250 TS-V****F 300 TS-V R**

A mm	360	360
B mm	460	460
C mm	520	520
D mm	610	610
E mm	515	515
kg	25	27



VERTICALI

MODELS

F 250 TS-V - F 300 TS-V R CE PROFESSIONALE**F 250 TS-V****F 300 TS-V R**

CODICE ARTICOLO

6/250003CEPR3

CODICE ARTICOLO

6/300012CEPR3

CODICE EAN

1961000036323

CODICE EAN


1961000039249

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

	F 250 TS-V		F 300 TS-V R	
Motore monofase *	HP	0,35	HP	0,35
115-220-240V-50-60Hz				
Ø Lama	mm	250	mm	300
Giri lama al minuto	r.p.m.	300	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+16	mm	0+16
Taglio utile: L x H	mm	240 x 170	mm	240 x 190

Garanzia: 2 anni

* Motore ventillato.

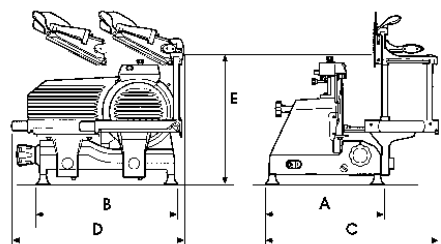**F 250 TS-V****F 300 TS-V R**

A mm	360	360
B mm	460	460
C mm	520	520
D mm	610	610
E mm	515	515
kg	25	27



VERTICALI

MODELS

F 250 TC-V - F 300 TC-V R CE DOMESTICO**F 250 TC-V****F 300 TC-V R**

CODICE ARTICOLO

6/250004CEDO1

CODICE ARTICOLO

6/300017CEDO1

CODICE EAN

1961000036484

CODICE EAN


1961000039591

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

	F 250 TC-V		F 300 TC-V R	
Motore monofase *	HP	0,35	HP	0,35
115-220-240V-50-60Hz				
Ø Lama	mm	250	mm	300
Giri lama al minuto	i.p.m.	300	i.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+16	mm	0+16
Taglio utile: L x H	mm	215 x 170	mm	215 x 210

Garanzia: 2 anni

* Motore ventilato.

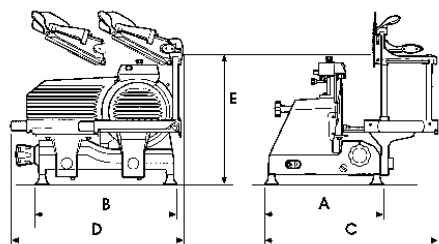**F 250 TC-V****F 300 TC-V R**

A mm	360	360
B mm	460	460
C mm	520	520
D mm	610	610
E mm	500	500
kg	21	24



VERTICALI

MODELS

F 250 TC-V - F 300 TC-V R CE PROFESSIONALE**F 250 TC-V****F 300 TC-V R**

CODICE ARTICOLO

CODICE ARTICOLO

6/250004CEPR3

6/300017CEPR3

CODICE EAN

CODICE EAN

1961000036552


1961000039645

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

	F 250 TC-V		F 300 TC-V R	
Motore monofase *	HP	0,35	HP	0,35
115-220-240V-50-60Hz				
Ø Lama	mm	250	mm	300
Giri lama al minuto	i.p.m.	300	i.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+16	mm	0+16
Taglio utile: L x H	mm	215 x 170	mm	215 x 210

Garanzia: 2 anni

* Motore ventilato.

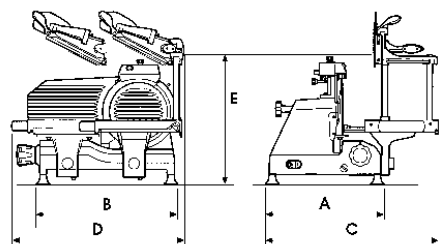**F 250 TC-V****F 300 TC-V R**

A mm	360	360
B mm	460	460
C mm	520	520
D mm	610	610
E mm	500	500
kg	21	24



VERTICALI

MODELS

F 300 TS-V - F 330 TS-V - F 350 TS-V - F 370 TS-V CE PROFESSIONALE**F 300 TS-V**

CODICE ARTICOLO
6/300011CEPR3

CODICE EAN
1961000039027

F 330 TS-V

CODICE ARTICOLO
6/330011CEPR3

CODICE EAN
1961000040610

F 350 TS-V

CODICE ARTICOLO
6/350011CEPR3

CODICE EAN
1961000041570

F 370 TS-V


CODICE ARTICOLO
6/370011CEPR3

CODICE EAN
1961000042546

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 TS-V	F 330 TS-V	F 350 TS-V	F 370 TS-V
Motore monofase *	HP	0,50	0,50	0,50	0,50
* 15-220-240V-50-60Hz					
Ø Lama	100 CR6 mm	300	330	350	370
Giri lama al minuto	r.p.m.	280	260	260	260
Spessore di taglio	mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	260 x 200	250 x 210	300 x 265	290 x 275

Garanzia: 2 anni
* Motore ventilato.

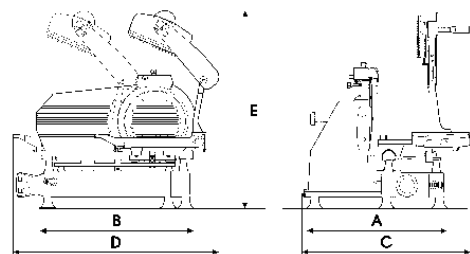

	F 300 TS-V	F 330 TS-V	F 350 TS-V	F 370 TS-V
A mm	420	420	530	530
B mm	530	530	650	650
C mm	550	550	650	650
D mm	710	710	820	820
E mm	610	610	640	640
kg	36	37	45	46



VERTICALI

MODELS

F 300 TC-V - F 330 TC-V - F 350 TC-V - F 370 TC-V CE PROFESSIONALE**F 300 TC-V**

CODICE ARTICOLO
6/300016CEPR3

CODICE EAN
1961000039447

F 330 TC-V

CODICE ARTICOLO
6/330016CEPR3

CODICE EAN
1961000040801

F 350 TC-V

CODICE ARTICOLO
6/350016CEPR3

CODICE EAN
1961000041778

F 370 TC-V


CODICE ARTICOLO
6/370016CEPR3

CODICE EAN
1961000042720


**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 TC-V	F 330 TC-V	F 350 TC-V	F 370 TC-V
Motore monofase *	HP	0.50	0.50	0.50	0.50
	15 220 240V 50 60Hz				
Ø Lama	100 C 26 mm	300	330	350	370
Giri lama al minuto	r.p.m.	280	260	260	260
Spessore di taglio	mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H	mm	260 x 200	250 x 210	300 x 250	290 x 260

Garanzia: 2 anni
* Motore ventilato

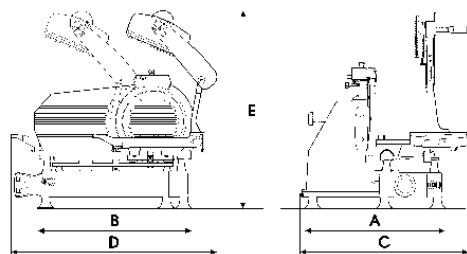

	F 300 TC-V	F 330 TC-V	F 350 TC-V	F 370 TC-V
A mm	420	420	530	530
B mm	530	530	650	650
C mm	550	550	650	650
D mm	710	710	820	820
E mm	550	550	640	640
kg	34	35	43	44

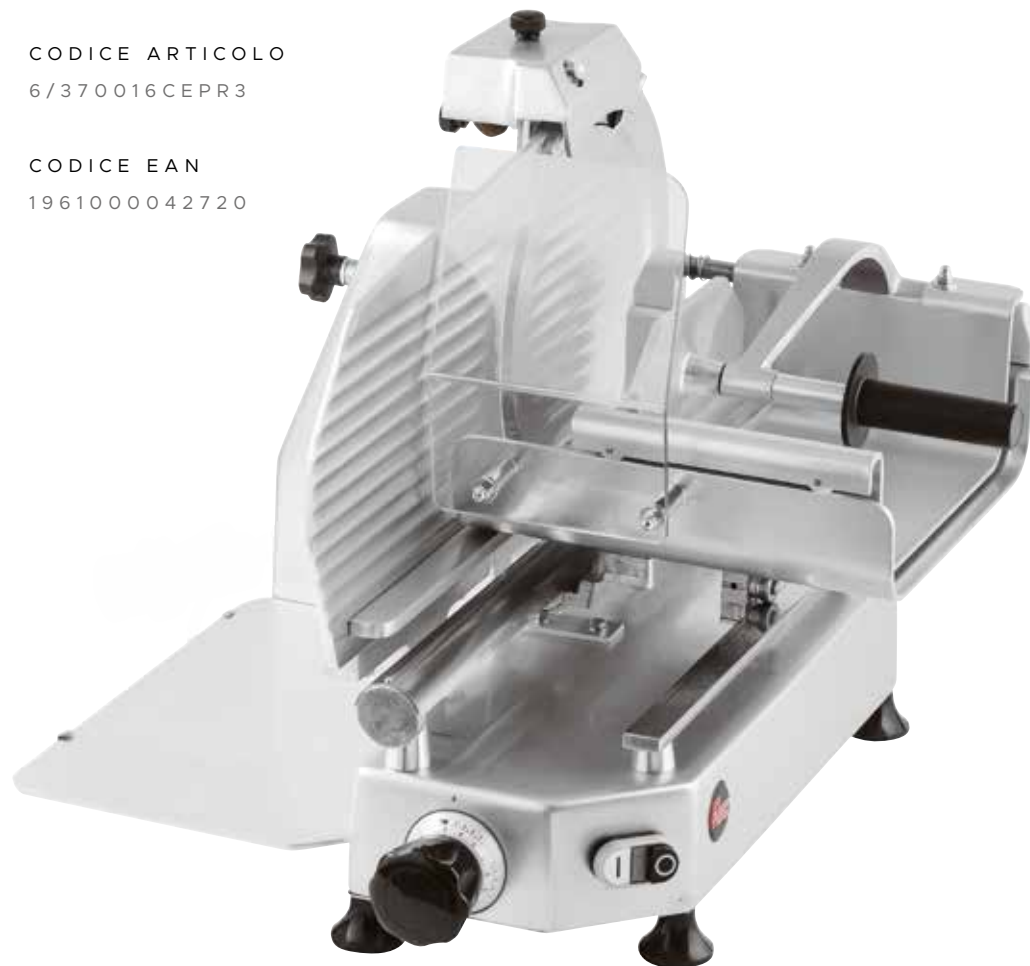

VERTICALI

LINEA LUSO

AFFETTATRICI VERTICALI

MAGGIOR **DISTANZA** TRA VELA E TESTA

PERMETTONO UNA PIÙ SEMPLICE E MIGLIOR PULIZIA DELLA LAMA

BLOCCO PIATTO DI SERIE

SCORRIMENTO **INTERNO**

GUARNIZIONE DI **PROTEZIONE** MANDRINO

MODELS

F 300 TS-VL - F 330 TS-VL - F 350 TS-VL - F 370 TS-VL CE PROFESSIONALE**F 300 TS-VL**

CODICE ARTICOLO
6/300019CEPR3

CODICE EAN
1961000040030

F 330 TS-VL

CODICE ARTICOLO
6/330019CEPR3

CODICE EAN
1961000040931

F 350 TS-VL

CODICE ARTICOLO
6/350017CEPR3

CODICE EAN
1961000041969

F 370 TS-VL


CODICE ARTICOLO
6/370017CEPR3

CODICE EAN
1961000042843

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 TS-VL	F 330 TS-VL	F 350 TS-VL	F 370 TS-VL
Motore monofase *	HP	0,50	0,50	0,50	0,50
115-220-240V-50-60Hz					
Ø Lama	100 CR6 mm	300	330	350	370
Giri lama al minuto	r.p.m.	280	260	260	260
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	270 x 210	260 x 220	330 x 250	330 x 260

Garanzia: 2 anni
* Motore ventilato.

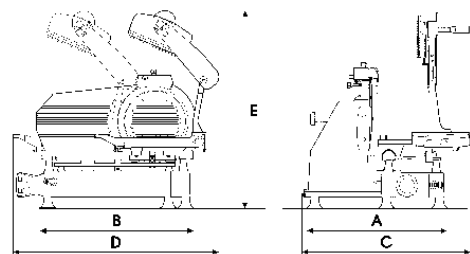

	F 300 TS-VL	F 330 TS-VL	F 350 TS-VL	F 370 TS-VL
A mm	400	400	420	420
B mm	560	560	630	630
C mm	570	570	650	650
D mm	790	790	920	920
E mm	660	660	660	660
kg	36	37	43,5	44,5



VERTICALI

MODELS

F 300 TC-VL - F 330 TC-VL - F 350 TC-VL - F 370 TC-VL CE PROFESSIONALE**F 300 TC-VL**

CODICE ARTICOLO
6/300020CEPR3

CODICE EAN
1961000040139

F 330 TC-VL

CODICE ARTICOLO
6/330020CEPR3

CODICE EAN
1961000041037

F 350 TC-VL

CODICE ARTICOLO
6/350018CEPR3

CODICE EAN
1961000042096

F 370 TC-VL


CODICE ARTICOLO
6/370018CEPR3

CODICE EAN
1961000042973

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Motore monofase *	HP	0,50	0,50	0,50	0,50
15 220 240V 50 60Hz					
Ø Lama	100 C R6 mm	300	330	350	370
Giri lama al minuto	r.p.m.	280	260	260	260
Spessore di taglio	mm	0+16	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Garanzia: 2 anni
* Motore ventilato

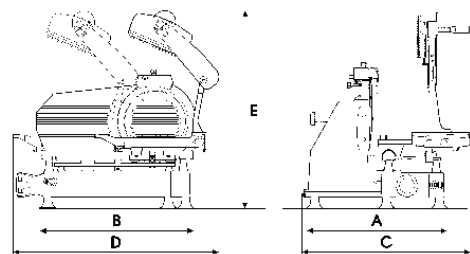


	F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
A mm	400	400	420	420
B mm	560	560	630	630
C mm	615	615	680	680
D mm	830	830	920	920
E mm	590	590	670	670
kg	34	35,5	43	44



VERTICALI




OPTIONAL
VERNICIATURA PERSONALIZZATA
ROSSO, NERO, CREMA

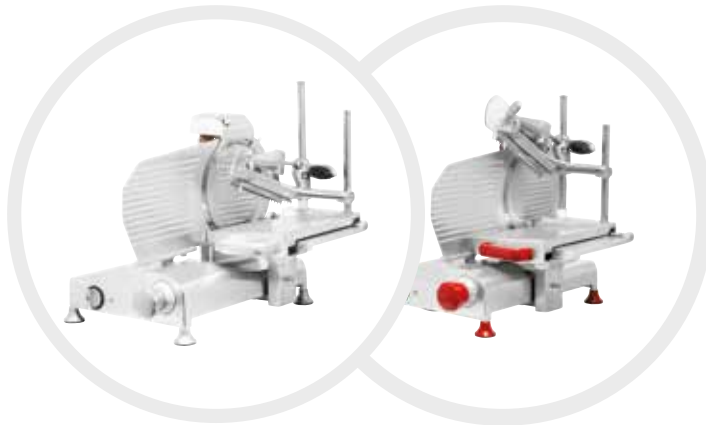

OPTIONAL
KIT
POMOLI METALLIZZATI, POMOLI ROSSI



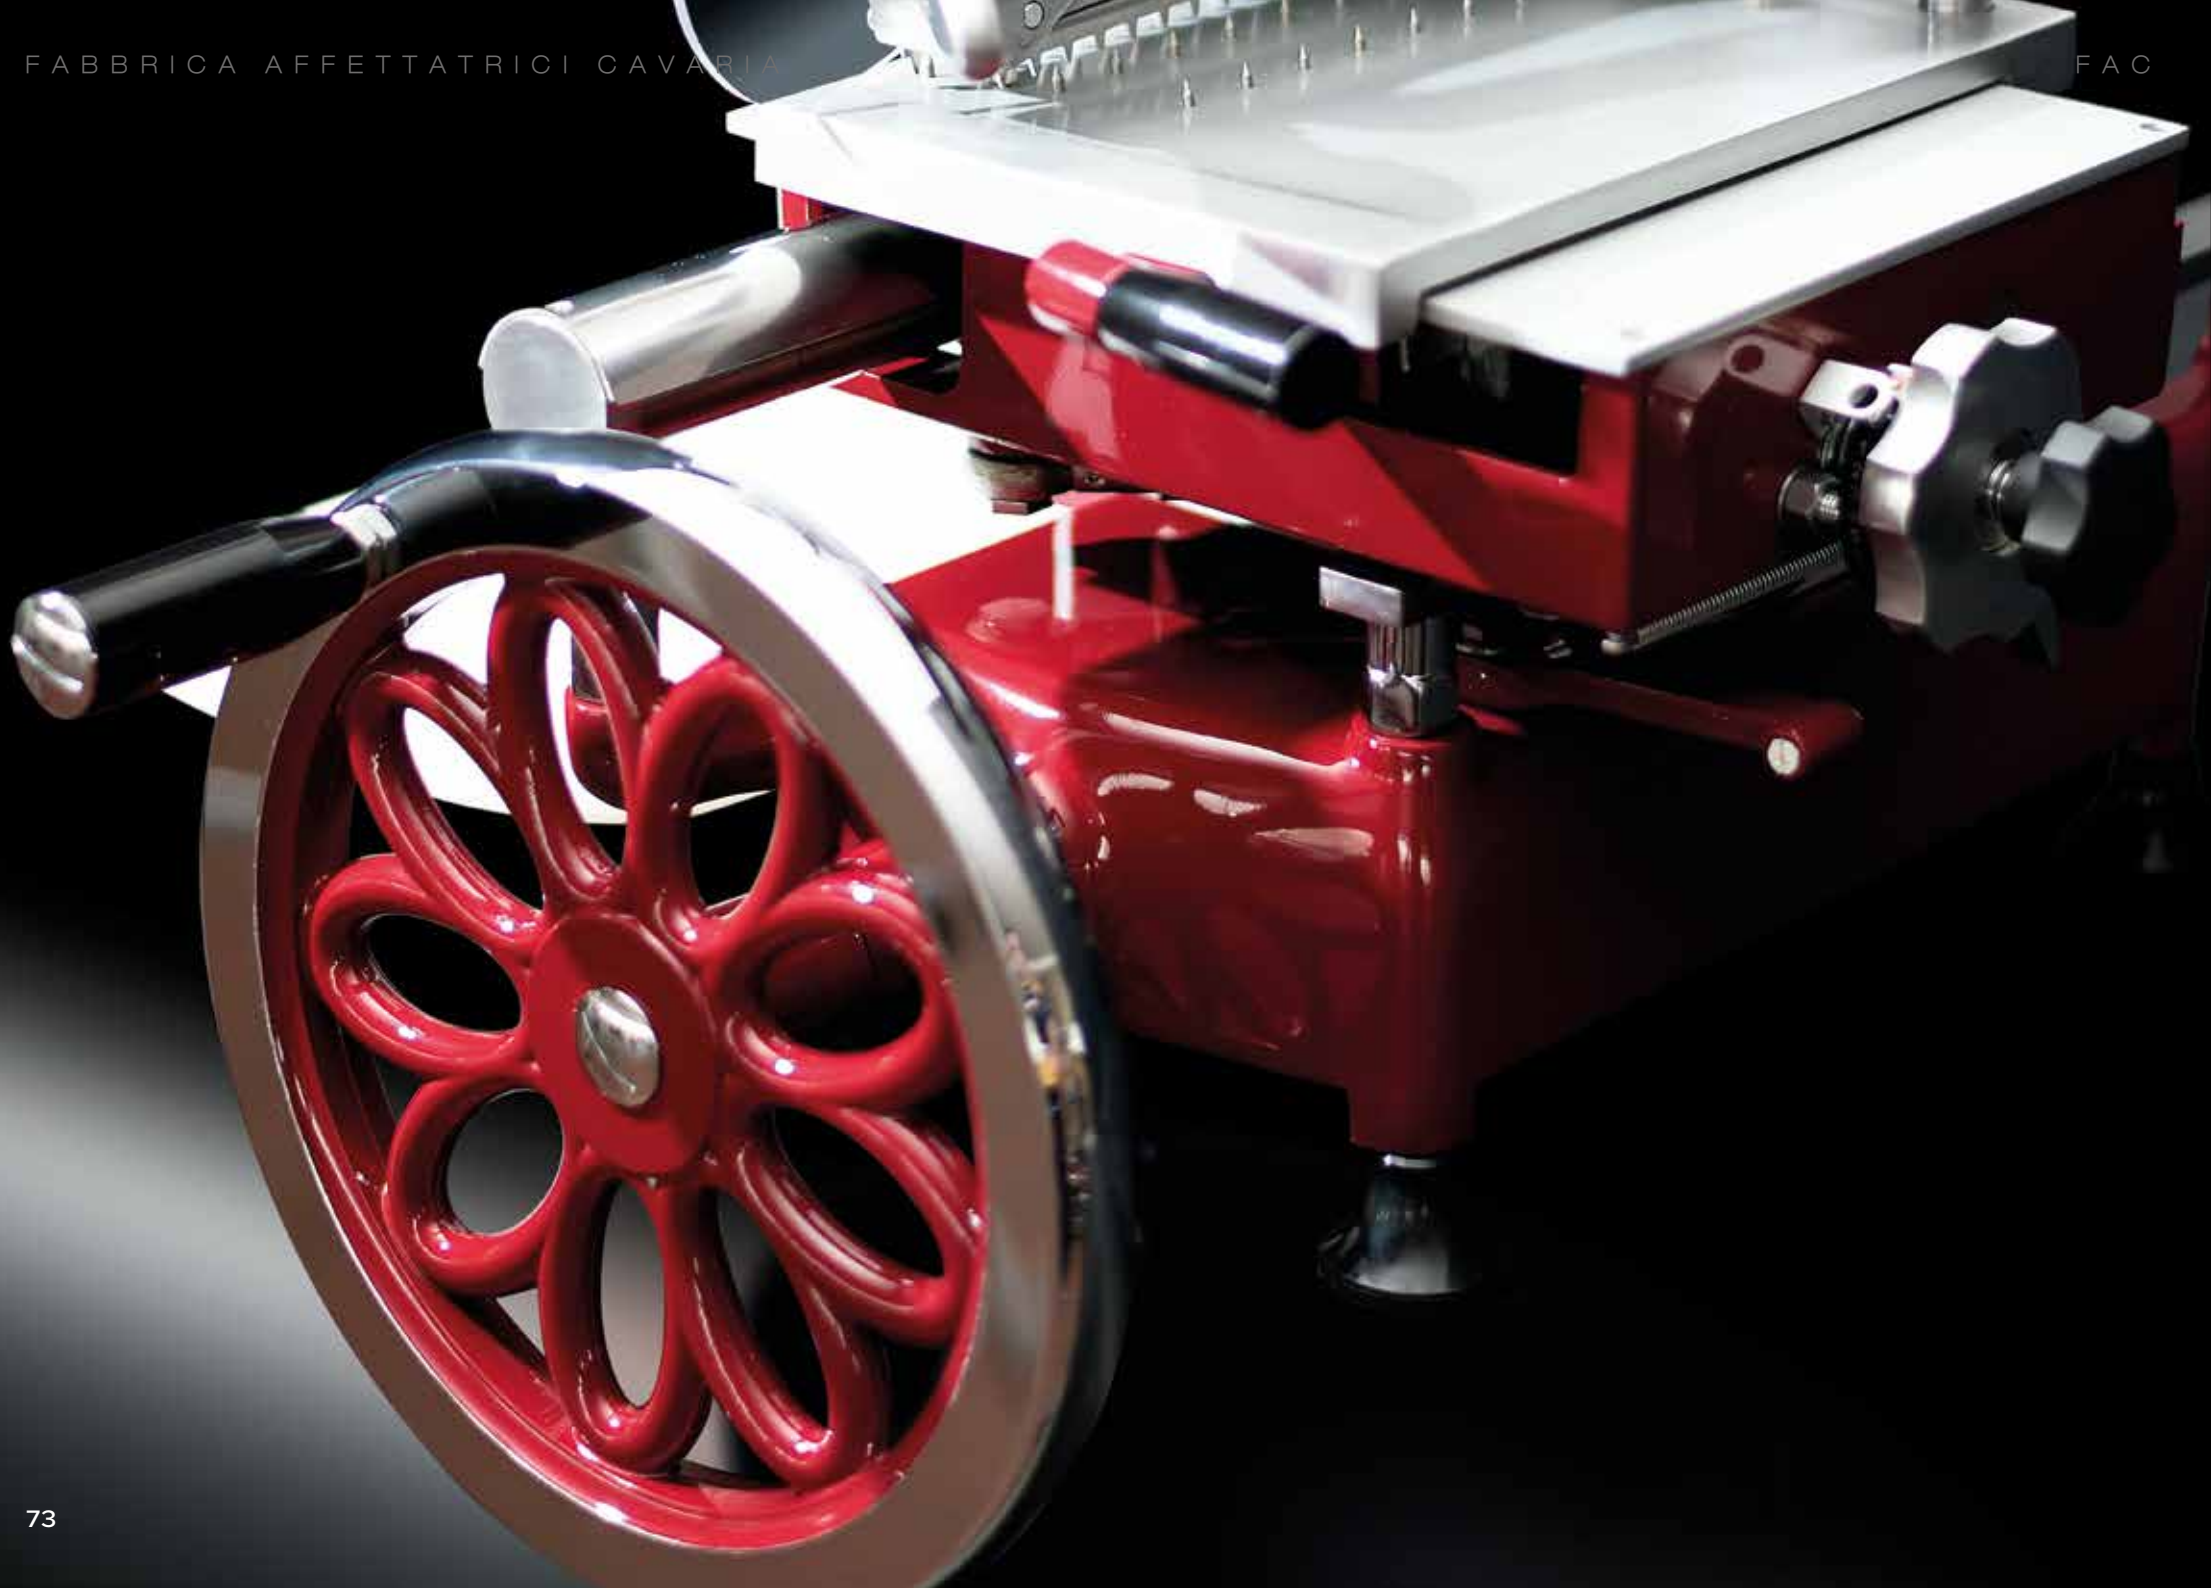

LINEA STANDARD

AFFETTATRICI MANUALI

MODEL

F 250 VO STD

CODICE ARTICOLO

6/250004VO

CODICE EAN


1961000036712

CARATTERISTICHE
TECNICHE

F 250 VO

Ø Lama	mm	250	100 C76
Spessore di taglio	mm	0÷2,3	8 Posizioni
Taglio utile: L x H	mm	185 x 150	

Garanzia: 2 anni.

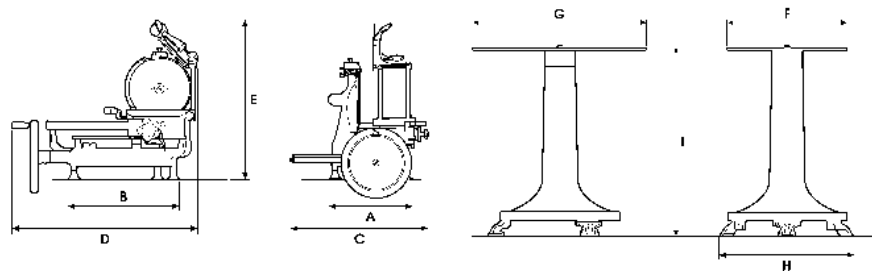

F 250 VOLANO

A mm	290
B mm	380
C mm	520
D mm	680
E mm	510
kg	33

Piedistallo

F mm	325
G mm	415
H mm	650
I mm	800
kg	43



MODEL

F 300 VO STD

CODICE ARTICOLO

6/300004

CODICE EAN


1961000038310

CARATTERISTICHE
TECNICHE

F 300 VO

Ø Lama	mm	300	100 giri
Spessore di taglio	mm	0÷2,5	9 Posizioni
Taglio uti e: L x H	mm	230 x 180	

Garanzia: 2 anni.

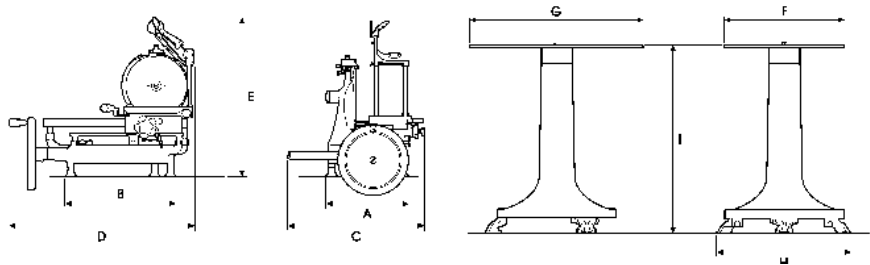

F 300 VOLANO

A mm	340
B mm	400
C mm	600
D mm	720
E mm	740
kg	45,5

Piedistallo

F mm	400
G mm	500
H mm	650
I mm	800
kg	46



MODEL

F 350 VO STD - F 370 VO STD

F 350 VO STD

F 370 VO STD

CODICE ARTICOLO
6/350004

CODICE ARTICOLO
6/370004


CODICE EAN
1961000041433

CODICE EAN
1961000042447

CARATTERISTICHE
TECNICHE

		F 350 VO	F 370 VO
Ø Lama	mm	350 00 CR6	370 100 CR6
Spessore d taglio	mm	0÷2,5 9 Posizioni	0÷2,7 9 Posizioni
Taglio utile: L x H	mm	270 x 240	270 x 250

Garanzia: 2 anni.

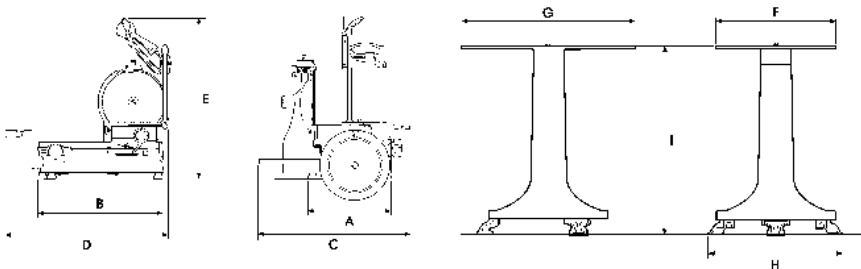

	F 350 VOLANO	F 370 VOLANO
A mm	400	400
B mm	650	650
C mm	710	710
D mm	870	870
E mm	800	800
kg	81	81

	Piedistallo
F mm	450
G mm	700
H mm	650
I mm	800
kg	53







LINEA CUCINA

GRATTUGIA | BISTECCATRICE | CUTTER | ARROTINO

MODEL


GRATTUGIA

CODICE ARTICOLO

6/GRA002

CODICE EAN

1961000043802

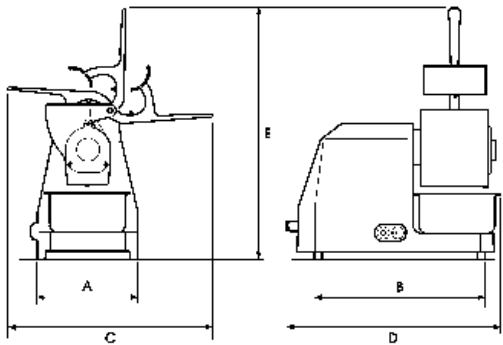

A mm	180
B mm	260
C mm	370
D mm	340
E mm	440
kg	8

Motore:	HP 0,25	• 115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Single-phase motor:	HP 0,25	• 115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Moteur:	HP 0,25	• 115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Einphasen-Motor:	HP 0,25	• 115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Motor:	HP 0,25	• 115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz



MODEL

BISTECCATRICE HR 100-130

DIAMETRO 100

CODICE ARTICOLO
6/BIS001

CODICE EAN
1961000043239

DIAMETRO 130


CODICE ARTICOLO
6/BIS002

CODICE EAN
1961000043260

DIAMETRO 150

CODICE ARTICOLO
6/BIS003

CODICE EAN
1961000043291

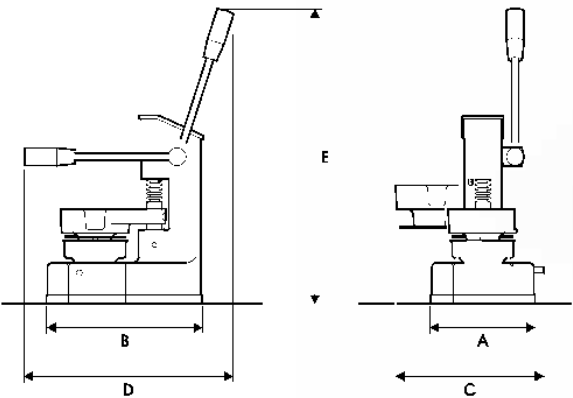

	Ø 100	Ø 130
A mm	175	175
B mm	260	260
C mm	250	275
D mm	370	420
E mm	500	530
kg	5	5,50



MODEL

CUTTER

CUTTER 3LT

CODICE ARTICOLO
6/CUT001

CODICE EAN
1961000043529

CUTTER 5LT


CODICE ARTICOLO
6/CUT002

CODICE EAN
1961000043550

CUTTER 8LT

CODICE ARTICOLO
6/CUT003

CODICE EAN
1961000043604

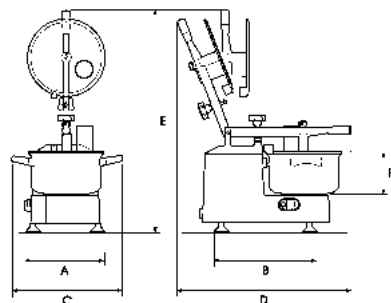

	3LT	5LT	8LT
A mm	200	260	260
B mm	270	360	360
C mm	320	320	320
D mm	520	710	710
E mm	620	850	850
F Lt.	3	5	8
kg	12	24,6	24,9

Motore:	115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Single-phase motor:	115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Motour:	115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Einphasen-Motor:	115 - 220 - 240 V - 50/60 Hz
Motor:	115 220 240 V 50/60 Hz

C3 HP 0,5 • C5-C8 HP 1



PER IL CUTTER 5+8 LITRI È DISPONIBILE IL VARIATORE DI VELOCITA', PER TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI COME OPTIONAL LE LAME DA BATTUTA E FORATE PER MAIONESE.



LINEA CUCINA

MODEL


ARROTINO

CODICE ARTICOLO

6/ARR001

CODICE EAN

1961000043208

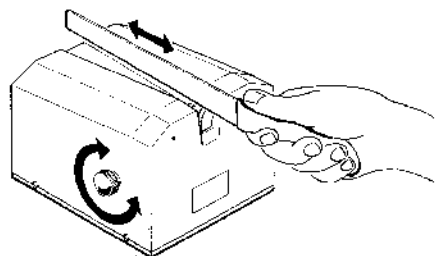

L'arrotino affilatutto Mod. 75 serve per l'affilatura di qualsiasi tipo di coltello ed altri oggetti da taglio.

Indispensabile per macellerie, ristoranti, piccole comunità, famiglie, esso risolve con semplicità il noioso problema dell'affilatura. L'operazione d'affilatura si esegue semplicemente facendo scorrere la lama (es. un coltello) tra i due smerigli come illustrato in figura.

Per quanto riguarda invece l'affilatura di oggetti che richiedono un'unica parte da affilare (es. forbici), basta servirsi di un solo smeriglio, appoggiando la parte che si desidera affilare sullo stesso. Agendo sull'apposito pomolo situato nella parte destra dell'arrotino affilatutto si regola l'angolazione dell'affilatura, allontanando o avvicinando gli smerigli, a seconda che si tratti di coltelli con lama piccola o grande. Pratico nell'uso ma soprattutto di grande semplicità costruttiva, non necessita di particolari manutenzioni.

GARANZIA: 1 ANNO – escluse le parti elettriche



LINEA CUCINA



CHECK OUR WEBSITE

F.A.C. Srl

Via Morazzone, 137 - 21044, Cavarina (VA) Italia

Tel. 0331.212.252

FAX 0331.216.443

www.slicers.it

fac@slicers.it

