

2025.20
brera

GEMM®

WINE LIBRARY H 220 cm

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	2 - 3
ACCESSORI ACCESSORIES	4 - 5

WINE LIBRARY H 260 cm

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	6 - 7
ACCESSORI ACCESSORIES	8 - 13

WINE DISPLAY

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	14 - 14
ACCESSORI ACCESSORIES	15 - 19

DRY AGING

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE "DRY AGING" PER FROLLATURA CARNE "DRY AGING" REFRIGERATED DISPLAYS FOR MEAT MATURATION	20 - 20
VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE SALUMI E FORMAGGI REFRIGERATED DISPLAYS FOR DAIRY AND COLD CUTS	21 - 21
ACCESSORI ACCESSORIES	22

GEMM®
Refresh your mind!

BRERA
WINE LIBRARY



WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C



H 220 cm

TEMPERATURE +4/+16° C

Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4
Apparecchiature fornite smontate
STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA

Made in stainless steel
Monoblock low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm led light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4
Machines supplied not assembled
BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED







	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000300	WL6/122S	1 porta versione a parete Capacità: 128 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 one-side door Capacity: 128 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	9.941,00
	 60000310	WL6/122P	1 porta passante Capacità: 128 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 pass-through door Capacity: 128 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	11.552,00
	 60000320	WL6/222S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità: 256 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Capacity: 256 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x220	15.521,00
	 60000330	WL6/222P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità: 256 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Capacity: 256 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x220	18.421,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 220 cm


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000340	WL6/322S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità: 384 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Capacity: 384 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x220	22.807,00
	 60000350	WL6/322P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità: 384 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Capacity: 384 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x220	27.304,00
	 60000360	WL6/422S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità: 512 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Capacity: 512 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x220	29.583,00
	 60000370	WL6/422P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità: 512 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Capacity: 512 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x220	35.578,00

Kit portabottiglie a pag. 4, altri accessori da pag. 9
 Kit of bottle-handlings at page 4, other accessories from page 9

WINE LIBRARY

KIT PORTABOTTIGLIE
KIT OF BOTTLE-HANDLINGS

H 220 cm

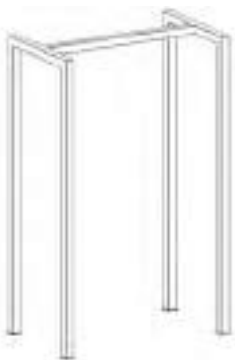

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000500	K522/01	Kit 4 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.128 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 4 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.128 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	794,00
	60000510	K522/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.108 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.108 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.125,00
	60000520	K522/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.110 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.110 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.229,00

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000530	K522/04	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.92 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.92 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.875,00
	60000540	K522/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.92 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.92 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.769,00

WINE LIBRARY

FIANCHI IN VETRO
GLASS SIDES

H 220 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000750		Coppia fianchi in vetro WL6/220 (maggiorazione) Lunghezza totale Wine Library +8 cm rispetto alla versione standard Glass sides for WL6/220 (overprice) Wine Library total length +8 cm than the standard version		2.900,00
	60000743	TFV22/01	Telaio in tubo inox 25x25 per WL6 H220 fianchi in vetro, finitura lucida a specchio, fori passo 170 mm. Capacità max ripiani: no. 4 SR5/01FV oppure no. 8 S05/02FV oppure no. 4 SI5/03FV Stainless steel 25x25 pipes structure for WL6 H220 with glass sides, 170 mm pitch holes. Max shelves capacity: no. 4 SR5/01FV or no. 8 S05/02FV or no. 4 SI5/03FV		1.740,00
	60000770	SR5/01FV	Ripiano inox bottiglie "in piedi" (capacità no. 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "standing" bottles (28 bottles' capacity) for glass sides structure		195,00
	60000780	S05/02FV	Ripiano inox bottiglie "in orizzontale" (capacità no. 22 bottiglie) Stainless steel shelf for "horizontal" bottles (22 bottles' capacity)		255,00
	60000790	SI5/03FV	Ripiano inox bottiglie inclinate (capacità no. 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "tilted" bottles (12 bottles' capacity) for glass sides structure		365,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C

H 260 cm

TEMPERATURE +4/+16° C

Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4
Apparecchiature fornite smontate
STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA

Made in stainless steel
Monoblock low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm led light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4
Machines supplied not assembled
BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED







	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000400	WL6/126S	1 porta versione a parete Capacità: 160 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 one-side door Capacity: 160 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x260	10.530,00
	60000410	WL6/126P	1 porta passante Capacità: 160 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 pass-through door Capacity: 160 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x260	12.238,00
	60000420	WL6/226S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità: 320 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Capacity: 320 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x260	16.439,00
	60000430	WL6/226P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità: 320 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Capacity: 320 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x260	19.514,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 260 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000440	WL6/326S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità: 480 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Capacity: 480 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x260	24.154,00
	 60000450	WL6/326P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità: 480 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Capacity: 480 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x260	28.921,00
	 60000460	WL6/426S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità: 640 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Capacity: 640 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x260	31.331,00
	 60000470	WL6/426P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità: 640 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Capacity: 640 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x260	37.683,00

Kit portabottiglie a pag. 8, altri accessori da pag. 9
 Kit of bottle-handlings at page 8, other accessories from page 9

WINE LIBRARY

KIT PORTABOTTIGLIE
KIT OF BOTTLE-HANDLINGS

H260 cm


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000600	K526/01	Kit 5 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.160 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 5 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.160 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	992,00
	60000610	K526/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.120 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.120 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.654,00
	60000620	K526/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.124 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.124 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	2.072,00

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000630	K526/04	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.124 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.124 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.864,00
	60000640	K526/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.104 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) + 2 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.104 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	2.298,00



WINE LIBRARY

FIANCHI IN VETRO
GLASS SIDES

H 260 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000760		Coppia fianchi in vetro WL6/260 (maggiorazione) Lunghezza totale Wine Library +8 cm rispetto alla versione standard Glass sides for WL6/260 (overprice) Wine Library total length +8 cm than the standard version		3.100,00
	60000748	TFV26/01	Telaio in tubo inox 25x25 per WL6 H260 fianchi in vetro, finitura lucida a specchio, fori passo 170 mm. Capacità max ripiani: no. 5 SR5/01FV oppure no. 10 S05/02FV oppure no. 6 SI5/03FV + no. 1 S05/02FV Stainless steel 25x25 pipes structure for WL6 H260 with glass sides, 170 mm pitch holes. Max shelves capacity: no. 5 SR5/01FV or no. 10 S05/02FV or no. 6 SI5/03FV + no. 1 S05/02FV		1.860,00
	60000770	SR5/01FV	Ripiano inox bottiglie "in piedi" (capacità no. 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "standing" bottles (28 bottles' capacity) for glass sides structure		195,00
	60000780	S05/02FV	Ripiano inox bottiglie "in orizzontale" (capacità no. 22 bottiglie) Stainless steel shelf for "horizontal" bottles (22 bottles' capacity)		255,00
	60000790	SI5/03FV	Ripiano inox bottiglie inclinate (capacità no. 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "tilted" bottles (12 bottles' capacity) for glass sides structure		365,00

WINE LIBRARY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000700	SR5/01	Ripiano in acciaio inox (capacità no. 32 bottiglie) Stainless steel shelf (no. 32 bottles capacity)		198,00
	60000705	ST5/02	Struttura tubi inox orizzontali (capacità no. 6 bottiglie) Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 6 bottles capacity)		264,00
	60000710	SC5/03	Struttura culle in plexiglas orizzontali (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas horizontal flat bottle-handling (no. 7 bottles capacity)		370,00
	60000715	SI5/04	Ripiano bottiglie inclinate in plexiglas (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas shelf for inclined bottles (no. 7 bottles capacity)		317,00

WINE LIBRARY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000850		Finitura colore WL6 1-2 porte (maggiorazione) Color finishing WL6 1-2 doors (overprice)		2.007,00
	60000860		Finitura colore WL6 3-4 porte (maggiorazione) Color finishing WL6 3-4 doors (overprice)		2.736,00
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola per vano (detrazione) Prearranged version with valve system for each compartment (deduction)		-238,00
	40200184		Unità condensatrice HP 1/6 per vano WL (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/6 HP for each WL compartment (≤ 10 meters distance)		791,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL (distanza > 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for each WL compartment (> 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%

GEMM[®]
Refresh your mind!
BRERA
WINE DISPLAY



WINE DISPLAY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C



Costruzione inox
Spessore di isolamento mm 50
Refrigerazione ventilata/statica
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione a luci led bianca 6000K (luce calda 2700K)
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 50 mm thickness insulation
 Ventilated/static cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal white led light, 6000K (on request warm light, 2700K)
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60001030	WD5/113	1 porta Capacità: 80 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 80 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.022,00
	 60001040	WD5/121	1 porta Capacità: 144 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 144 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.057,00
	 60001045	WD7/121	1 porta Capacità: 224 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 224 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	5.926,00

Accessori da pag. 15
 Accessories from page 15

WINE DISPLAY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60001135	WRQ5/113	Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/113 in tubo quadro satinato (capacità: 40 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD5/113 (capacity: 40 bottles)		1.430,00
	60001140	WRQ5/121	Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/121 in tubo quadro satinato (capacità: 72 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD5/121 (capacity: 72 bottles)		2.000,00
	60001145	WRQ7/121	Struttura inox portabottiglie fissa per WD7/121 in tubo quadro satinato (capacità: 120 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD7/121 (capacity: 120 bottles)		2.640,00

WINE DISPLAY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60001100	WR5/01	Ripiano in acciaio inox (no. 32 bottiglie) per WD5/ WD5/113 = no. 2 pz - WD5/121 = no. 4 pz Stainless steel shelf (no. 32 bottles) for WD5/ WD5/113 = no. 2 pcs - WD5/121 = no. 4 pcs		183,00
	60001105	WR7/01	Ripiano in acciaio inox (no. 48 bottiglie) per WD7/ WD7/121 = no. 4 pz Stainless steel shelf (no. 48 bottles) for WD7/ WD7/121 = no. 4 pcs		224,00
	60001110	WT5/01	Struttura tubi inox orizzontali (no. 24 bottiglie) per WD5/ WD5/113 = no. 2 pz - WD5/121 = no. 4 pz Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 24 bottles) for WD5/ WD5/113 = no. 2 pcs - WD5/121 = no. 4 pcs		192,00
	60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h Stainless steel top cm 81x50x2h		186,00
	60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h Stainless steel top cm 81x70x2h		235,00
	60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Color finishing WD DA SF (overprice)		1.310,00
	60002190		Dimmer regolazione intensità luci led per Wine Display Led light dimmer with remote control for Wine Display		320,00
	60002180		Kit ruote a scomparsa Set of retractable castors		270,00

WINE DISPLAY

	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-201,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP (< 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%

GEMM®
Refresh your mind!
BRERA
DRY AGING



MENU PORK



*intensive
flavour
meat*



AMAZING
TASTE



DRY AGING

TEMPERATURA 0/+6°C - 50-85% U.R.
TEMPERATURE 0/+6°C - 50-85% R.H.

Costruzione inox
 Refrigerazione ventilata
 Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
 Sbrinamento automatico a sosta
 Evaporazione automatica acqua di condensa
 Serratura a chiave
 Illuminazione interna a luci led carne
 Controllo umidità 50-85% UR
 Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 Ventilated cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal led light for meat
 Humidity control 50-85% RH
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60002030	DA5/113	1 porta Capacità: 45 kg ~ Incluso: set 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 45 kg ~ Included: set of 3 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.767,00
	 60002040	DA5/121	1 porta Capacità: 80 kg ~ Incluso: set 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 80 kg ~ Included: set of 3 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	6.075,00
	 60002045	DA7/121	1 porta Capacità: 120 kg ~ Incluso: set 6 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 120 kg ~ Included: set of 6 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	7.005,00

Si consiglia l'installazione del kit sterilizzatore ad ozono, accessori da pag. 21
 The installation of ozone sterilizer kit is recommended, accessories from page 21

SALUMI/ FORMAGGI
DAIRY/COLD CUTS

TEMPERATURA +2/+10°C
TEMPERATURE +2/+10°C

Costruzione inox
 Refrigerazione ventilata
 Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
 Sbrinamento automatico a sosta
 Evaporazione automatica acqua di condensa
 Serratura a chiave
 Illuminazione interna a luci led
 Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 Ventilated cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal led light
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60002070	SF5/113	1 porta Capacità: 45 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 45 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.396,00
	 60002080	SF5/121	1 porta Capacità: 80 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 80 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.554,00
	 60002085	SF7/121	1 porta Capacità: 120 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 120 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	6.422,00

Accessori da pag. 21
 Accessories from page 21

DA / SF

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60002100	DR5/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/ Stainless steel shelf for DA-SF5/		183,00
	60002105	DR7/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF7/ Stainless steel shelf for DA-SF7/		224,00
	60002110	DT5/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF5/		186,00
	60002115	DT7/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF7/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF7/		298,00
	60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h Stainless steel top cm 81x50x2h		186,00
	60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h Stainless steel top cm 81x70x2h		235,00
	60002120		Gancio inox per carni/salumi Stainless steel hook for meat/charcuterie		14,00
	60002130		Set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya cm 20x10 Set of no. 3 Himalayan salted plates cm 20x10		81,00
	60002140		Sonda spillone per "Dry Aging" Core probe for "Dry Aging"		166,00
	60002180		Kit ruote a scomparsa Set of retractable castors		270,00
	60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Color finishing WD DA SF (overprice)		1.310,00

DA / SF

	60002170		Kit sterilizzatore ad ozono per "Dry Aging" Ozone sterilizer kit for "Dry Aging"		459,00
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-201,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP (≤ 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%



NORME E DIRETTIVE PRODOTTI PRODUCT RULES AND DIRECTIVES

I prodotti inseriti nel presente listino sono progettati e costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza nel rispetto dei requisiti delle seguenti norme e direttive principali:

The equipment featured in this price list are expertly manufactured according to the safety rules and comply with the requirements of the following main standards and directives:

2006/42/CE	Direttiva Macchine EN 60335-1 Sicurezza EN 60335-2 Sicurezza	Machine Directive "MD" Safety Safety
2014/30/UE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EN 55014 Emissione - Immunità EN 61000 Limiti	Electromagnetic Compatibility Directive "EMC" Emission - Immunity Limits
2014/68/UE	Direttiva Attrezzature a Pressione	Pressure Equipment Directive "PED"
2015/1094	Regolamento Delegato (UE) etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/conge- latori professionali	Delegate Regulation (EU) energy labelling of professional refrigerated storage cabinets
2011/65 UE	Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and elec- tronic equipment "RoHS"
2012/19/UE	Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE"	Directive on waste electrical and electronic equipment "WEEE"

Le apparecchiature soddisfano, per progettazione e costruzione, i requisiti del marchio **CE** in conformità alle norme applicabili ed in calce indicate.

All equipment meet **CE** requirements in terms of planning and manufacturing and comply with the following applicable standards.

Resa franco nostro stabilimento, salvo accordi particolari. Anche in caso di forniture franco destino, la merce viaggia sempre a rischio dell'acquirente.

L'imballo in gabbia e/o cartone è compreso nei prezzi di vendita. L'imballo marittimo in cassa comporta un supplemento di Euro 85,00/mc.

Garanzia: i prodotti sono coperti da garanzia per difetti di produzione e/o materiali per un periodo di 24 mesi dalla data di fornitura. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal compratore al venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di contestazione di eventuali difetti occulti. La garanzia non opera quando i difetti riscontrati sono imputabili ad errore di movimentazione e trasporto, ad uso improprio, ad errore di installazione e/o manutenzione e a negligenza dell'utilizzatore.

L'installazione è a carico del cliente su schemi forniti dalla casa costruttrice. Il collaudo è a carico dell'agente/rivenditore.

Termini di consegna: il termine di consegna decorre dalla data della nostra conferma d'ordine ed è sempre indicativo. A titolo indicativo le apparecchiature sono disponibili in 3/4 settimane.

Validità delle offerte: 60 giorni.

Non vengono accettati ordini se non fatti per iscritto e/o email.

Modalità di pagamento: le condizioni sono quelle indicate nelle nostre offerte e conferme. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro.

Foro competente: il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Treviso.

All deliveries will be made "ex-works" place of shipment, except otherwise agreed. Title and risk of loss pass to the Buyer when sold free at destination.

Packaging in cardboard boxes and/or crates is included in the price. Cases for sea voyages have an extra charge of 85,00 Eur/cbm.

Warranty: the products supplied are guaranteed against defects in materials and/or workmanship for a period of 24 months from the shipping date. We shall be notified by the Buyer of any faults or lack of compliance of the products within 8 days from the receipt of the goods, otherwise the claim will be void. The guarantee will not be effective if the faults found are ascribable to the Buyer's carelessness and/or if the equipment has not been properly installed, connected, or used according to its technical specifications, in case of wrong maintenance by non - authorized or qualified personnel, or any other circumstances that cannot be ascribed to the manufacturing defects due to the Company.

Assembly/installation are in customer's charge. The House provides the instructions while the agent/dealer is responsible for the testing.

Terms of delivery: the delivery period starts from the date of our order confirmation, and it is always indicative. As a guide, the equipment is available in 3/4 weeks.

Validity of offers: 60 days.

Orders unless in writing and / or e-mail are not accepted.

Terms of payment are the ones stated in our offers and orders and they must be strictly observed. Payments will be made in Euro.

Legal Construction and Jurisdiction: This contract is governed by and executed in accordance with the Italian Law. Any dispute arising out of or related to any sale shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Court of Treviso - Italy.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.



2025/04



GEMM Srl - Via del Lavoro, 37
Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE' - Italy
T. +39 0438 778504 - F. +39 0438 470249
C.F. e P.IVA 03441880261 - info@gemm-srl.com



made by datipro.it

2025.20

refrigeration

GEMM®

PIZZERIA

TAVOLI PIZZERIA componibili PIZZA MODULAR COUNTERS	UNIVERSAL	3 - 6
TAVOLI PER PIZZERIA GN GN PIZZA COUNTERS	NEW SMART	7 - 8
TAVOLI FAST-FOOD GN GN FAST-FOOD COUNTERS		9 - 10
ELEMENTI REFRIGERATI PORTABACINELLE GN GN REFRIGERATED DISPLAY CABINETS	DISPLAY	11 - 11
ACCESSORI ACCESSORIES		12 - 13
BASI REFRIGERATE PER TAVOLI componibili REFRIGERATED BASE UNITS FOR MODULAR COUNTERS	UNIVERSAL	14 - 16
ELEMENTI componibili NEUTRAL MODULAR ELEMENTS		17 - 17
ACCESSORI ACCESSORIES	PIZZERIA	18 - 20

TAVOLI PROFONDITÀ 600-700
COUNTERS DEPTH 600-700

PENSILE REFRIGERATO REFRIGERATED WALL UNIT		21 - 21
BASI REFRIGERATE SNACK GN 1/1 SNACK GN 1/1 REFRIGERATED BASES	BASIC	22 - 23
ACCESSORI ACCESSORIES		24 - 24
TAVOLI REFRIGERATI PROF. 600 REFRIGERATED COUNTERS 600 DEPTH	NEW ATLAS	25 - 27
TAVOLI CONSERVATORI PROF. 600 FREEZER COUNTERS 600 DEPTH		28 - 28
ACCESSORI ACCESSORIES		29 - 30
TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 H 665 GN 1/1 REFRIGERATED COUNTERS 665 H		31 - 34
TAVOLI CONSERVATORI GN 1/1 H 665 GN 1/1 FREEZER COUNTERS 665 H		35 - 38
ACCESSORI ACCESSORIES		39 - 40

TAVOLI GN H.760
GN COUNTERS H 760

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 H 760 GN 1/1 REFRIGERATED COUNTERS 760 H	ATLAS PLUS	41 - 44
TAVOLI CONSERVATORI GN 1/1 H 760 GN 1/1 FREEZER COUNTERS 760 H		45 - 48
ACCESSORI ACCESSORIES		49 - 50

TAVOLI EN
EN COUNTERS

TAVOLI REFRIGERATI PER TEGLIE 60x40 REFRIGERATED COUNTERS FOR 60x40 TRAYS	LABOR	51 - 53
TAVOLI CONSERVATORI PER TEGLIE 60x40 FREEZER COUNTERS FOR 60x40 TRAYS		54 - 55
TAVOLI REFRIGERATI CIOCCOLATO PER TEGLIE 60x40 REFRIGERATED COUNTERS FOR CHOCOLATE 60x40 TRAYS	LABOR PLUS	56 - 56
ACCESSORI ACCESSORIES	LABOR LABOR PLUS	57 - 58

ARMADI GN
GN UPRIGHT CABINETS

ARMADI FRIGORIFERI GN 2/1 GN 2/1 REFRIGERATED UPRIGHT CABINETS	SPACE PLUS	59 - 63
--	-------------------	----------------

ARMADI FRIGORIFERI GN 2/1
GN 2/1 REFRIGERATED UPRIGHT CABINETS

ACCESSORI
ACCESSORIES

SPACE 64 - 65

SPACE 66 - 66
SPACE PLUS

ARMADI PASTICCERIA/GELATO PASTRY/ ICE CREAM CABINETS

ARMADI FRIGORIFERI PASTICCERIA
PASTRY REFRIGERATED CABINETS

ARMADI CONSERVATORI PER GELATO
ICE CREAM FREEZER CABINETS

ARMADI REFRIGERATI CIOCCOLATO E ALTA UMIDITA'
REFR. CABINETS FOR CHOCOLATE AND HIGH HUMIDITY

ACCESSORI
ACCESSORIES

ARMADI FRIGORIFERI "ROLL IN"
"ROLL-IN" REFRIGERATED UPRIGHT CABINETS

ACCESSORI
ACCESSORIES

DELICE 67 - 68

69 - 70

DELICE PLUS 71 - 72

DELICE 73 - 74
DELICE PLUS

ROLL IN 75 - 75

76 - 76

ABBATTITORI DI TEMPERATURA BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA
BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA
BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

ACCESSORI
ACCESSORIES

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI
BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS FOR TROLLEYS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI
BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS FOR TROLLEYS

ABBATTITORI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

ABBATTITORI MULTIFUNZIONE PER CARRELLI
MULTIFUNCTION SHOCK FREEZERS FOR TROLLEYS

NEW RUNNER 77 - 78
BASIC

NEW RUNNER 79 - 79
TOP

80 - 81

NEW RUNNER 82 - 92
MAXI

NEW RUNNER 93 - 94
MAXI TUNNEL

NEW RUNNER 95 - 95
FLEXI

96 - 96

CELLE COLDROOMS

CELLE MODULARI
MODULAR COLD ROOMS

ACCESSORI
ACCESSORIES

GRUPPI REFRIGERANTI PER CELLE
COLD ROOMS COOLING UNITS

GRUPPI REFRIGERANTI PER CELLE
COLD ROOMS COOLING UNITS

GRUPPI REFRIGERANTI PER CELLE
COLD ROOMS COOLING UNITS

SCAFFALI PER CELLE MODULARI
SHELF UNITS FOR COLD ROOMS

IGLOO 97 - 113

114 - 114

GRUPPI A PARETE 115 - 115
WALL UNITS

GRUPPI A SOFFITTO 116 - 116
TOP UNITS

GRUPPI REMOTI 117 - 117
REMOTE UNITS

IGLOO 118 - 120

FERMALIEVITAZIONE RETARDER-PROVER

TAVOLI FERMALIEVITAZIONE
RETARDER-PROOFER

ACCESSORI
ACCESSORIES

ARMADI FERMALIEVITAZIONE
RETARDER-PROOFING CABINETS

ARMADI DI LIEVITAZIONE
PROOFING CABINETS

ACCESSORI
ACCESSORIES

PLANET 121 - 123

124 - 124

125 - 126

127 - 127

128 - 128

CELLE FERMALIEVITAZIONE
RETARDER-PROOFING ROOMS**129 - 141****ACCESSORI**
ACCESSORIES**142 - 142****CARRELLI PORTATEGLIE INOX CON GUIDE**
STAINLESS STEEL TROLLEYS FOR TRAYS WITH RUNNERS**143**



PIZZERIA
PIZZERIA

Costruzione inox
Capacità interna: 60x40 cm
Corpo h 710 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione HSS "Helped Static System"
Controlli touch, visualizzazione digit
Evaporazione automatica acqua di condensa
Bacinelle GN escluse
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 cm
Body h 710 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Refrigeration system HSS "Helped Static System"
Touch control panels, digital display
Automatic elimination of condensate water
GN trays not included
Climatic class 5



+2/+8°C

Codice
Code

20800415

Modello
Model

PC/150C

Descrizione
Description

Banco preparazione pizza composto da:
Pizza preparation counter composed by:

Cassettiera 5 cassetti
Drawer unit with 5 drawers

Base refrigerata 1 porta
Refrigerated base 1 door

Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160
Granite work top with 160h backsplash

Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)
GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)

Mensola in vetro diritto a 1 piano
Straight glass single shelf

1x230V ~ 50Hz

Dotazione

7 cassette portapizze cm 60x40
2 coppie guide per porta
1 griglia cm 60x40 per porta

Included

7 60x40 cm plastic containers
2 pair of runners each door
1 60x40 cm shelf each door

Prezzo €
Price

7.301,00

W x D x H (cm)
Kg./Mc.150x82x150
318 / 2,24

50x77x87

99x77x87

150x82x19

150x37x24

150x33x20



+2/+8°C



20800420

PC/150

Banco preparazione pizza composto da:
Pizza preparation counter composed by:

Base refrigerata 2 porte
Refrigerated base 2 doors

Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160
Granite work top with 160h backsplash

Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)
GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)

Mensola in vetro diritto a 1 piano
Straight glass single shelf

1x230V ~ 50Hz

Dotazione

2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta

Included

2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door

6.506,00

150x82x150
308 / 2,24

149x77x87

150x82x19

150x37x24

150x33x20

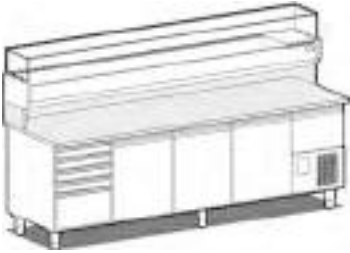
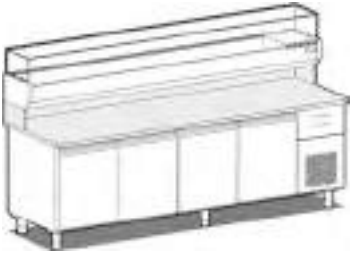
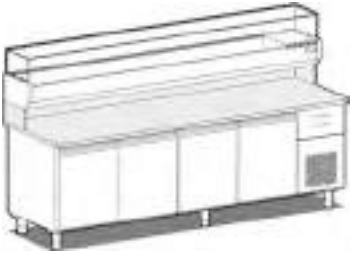
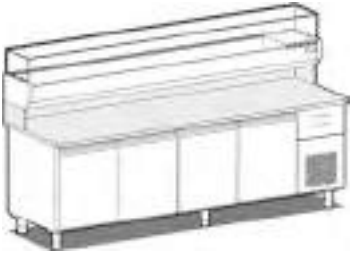
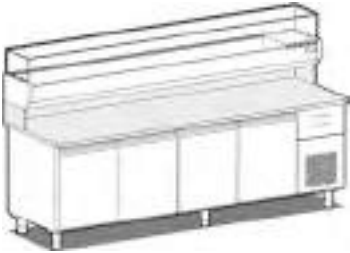
PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	 20800425	PC/160	Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	6.747,00	160x82x150 330 / 2,38
			Base refrigerata 2 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 2 doors + 1 neutral drawer		159x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		160x82x19
			Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)		160x37x24
			Mensola in vetro diritto a 1 piano Straight glass single shelf		160x33x20
		Dotazione	3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta		
		Included	3 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door		
 +2/+8°C	 20800430	PC/200C	Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	8.149,00	200x82x150 410 / 2,94
			Cassettiera 5 cassetti Drawer unit with 5 drawers		50x77x87
			Base refrigerata 2 porte Refrigerated base 2 doors		149x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		200x82x19
			Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)		200x37x24
		Dotazione	7 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta		
		Included	7 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door		

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	 20800445	PC/215C	Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	8.618,00	215x82x150 436 / 3,15
			Cassettiera 5 cassetti Drawer unit with 5 drawers		50x77x87
			Base refrigerata 2 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 2 doors + 1 neutral drawer		159x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		215x82x19
			Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)		215x37x24
			Mensola in vetro diritto a 1 piano Straight glass single shelf		215x33x20
		Dotazione	10 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta		
		Included	10 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door		
 +2/+8°C	 20800450	PC/215	Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	7.980,00	215x82x150 426 / 3,15
			Base refrigerata 3 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 3 doors + 1 neutral drawer		214x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		215x82x19
			Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)		215x37x24
			Mensola in vetro diritto a 1 piano Straight glass single shelf		215x33x20
		Dotazione	3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta		
		Included	3 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door		

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	20800455	PC/270C	Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	9.932,00	268x82x150 555 / 3,89
			Cassettiera 5 cassetti Drawer unit with 5 drawers		50x77x87
			Base refrigerata 3 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 3 doors + 1 neutral drawer		214x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		268x82x19
 +2/+8°C	20800460	PC/270	Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)	9.021,00	268x37x24
			Mensola in vetro diritto a 1 piano Straight glass single shelf		268x33x20
			1x230V ~ 50Hz		
			Dotazione 10 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta		
 +2/+8°C	20800460	PC/270	Included 10 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door		
			Banco preparazione pizza composto da: Pizza preparation counter composed by:	9.021,00	268x82x150 540 / 3,89
			Base refrigerata 4 porte Refrigerated base 4 doors		264x77x87
			Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash		268x82x19
 +2/+8°C	20800460	PC/270	Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN) GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)		268x37x24
			Mensola in vetro diritto a 1 piano Straight glass single shelf		268x33x20
			1x230V ~ 50Hz		
			Dotazione 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta		
 +2/+8°C	20800460	PC/270	Included 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door		

Note - Accessori a pag. 18
Notes - Accessories at page 18

PIZZERIA
PIZZERIA



Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Corpo h 680 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione statica
Controllo digitale
Sbrinamento automatico a sosta
Bacinella manuale evaporazione condensa
Bacinelle GN escluse
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Body h 680 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Static cooling system
Digital control
Automatic defrosting by pause
Manual water evaporation tray
GN trays not included
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	20800900	SMR/12	2 porte refrigerate GN 1/1 Piano in granito cm 125x72 con alzatina posteriore h 160 Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN) 2 GN 1/1 refrigerated doors Granite work top 125x72 cm with rear riser 160 cm GN refrigerated display cabinet with straight glass shelf (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	5.017,00	125x72x150 270 / 1,66
 +2/+8°C	20800905	SMR/16	3 porte refrigerate GN 1/1 Piano in granito cm 160x72 con alzatina posteriore h 160 Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN) 3 GN 1/1 refrigerated doors Granite work top 160x72 cm with rear riser 160 cm GN refrigerated display cabinet with straight glass shelf (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	5.881,00	160x72x150 310 / 1,97
 +2/+8°C	20800910	SMR/16C	2 porte refrigerate GN 1/1 Cassettiera neutra 3+1 cassetti GN Piano in granito cm 160x72 con alzatina posteriore h 160 Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN) 2 GN 1/1 refrigerated doors Neutral drawer unit with 3+1 GN drawers Granite work top 160x72 cm with rear riser 160 cm GN refrigerated display cabinet with straight glass shelf (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	6.292,00	160x72x150 320 / 2,11

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	20800915	SMR/20C	3 porte refrigerate GN 1/1 Cassettiera neutra 3+1 cassetti GN Piano in granito cm 200x72 con alzatina posteriore h 160 Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN) 3 GN 1/1 refrigerated doors Neutral drawer unit with 3+1 GN drawers Granite work top 200x72 cm with rear riser 160 cm GN refrigerated display cabinet with straight glass shelf (GN trays not included)	6.762,00	200x72x150 360 / 2,59
		Dotazione	1x230V ~ 50Hz 6 cassette portapizze GN 1/1 2 coperchi in plastica GN 1/1 2 coppie guide + 1 griglia GN 1/1 per porta		
		Included	6 GN 1/1 plastic containers 2 GN 1/1 plastic lids 2 pair of runners + 1 GN 1/1 shelf each door		
	A richiesta On request				
	40105010		Coppia guide GN 1/1 GN 1/1 pair of runners	39,00	
	40200500		Griglia GN 1/1 GN 1/1 shelf	42,00	32,5x53
	20808032		Cassetta in plastica GN 1/1 Plastic GN 1/1 pizza container	22,00	32,5x53x6
	20808036		Coperchio in plastica GN 1/1 Plastic GN 1/1 lid	17,00	32,5x53x1,5
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	+4%	

PIZZERIA
PIZZERIAPROFONDITA' 700
700 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Corpo h 680 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione statica
Controllo digitale
Sbrinamento automatico a sosta
Bacinella manuale evaporazione condensa
Bacinelle GN escluse
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Body h 680 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Static cooling system
Digital control
Automatic defrosting by pause
Manual water evaporation tray
GN trays not included
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	 20800930	SFF/712I	2 porte refrigerate GN 1/1 Piano di lavoro in acciaio inox con prof. 400 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 2 GN 1/1 refrigerated doors S/s work top 400 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included)	4.375,00	120x72x104 133 / 1,33
	 20800935	SFF/712G	2 porte refrigerate GN 1/1 Piano di lavoro in granito con prof. 400 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 2 GN 1/1 refrigerated doors Granite work top 400 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia GN 1/1 per porta 2 pair of runners + 1 GN 1/1 shelf each door	4.335,00	120x72x104 148 / 1,33
 +2/+8°C	 20800940	SFF/716I	3 porte refrigerate GN 1/1 Piano di lavoro in acciaio inox con prof. 400 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 3 GN 1/1 refrigerated doors S/s work top 400 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included)	5.017,00	160x72x104 138 / 1,73
	 20800945	SFF/716G	3 porte refrigerate GN 1/1 Piano di lavoro in granito con prof. 400 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 3 GN 1/1 refrigerated doors Granite work top 400 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia GN 1/1 per porta 2 pair of runners + 1 GN 1/1 shelf each door	4.957,00	160x72x104 198 / 1,73
A richiesta On request					
	20801090	KIT/12FF	Kit nr. 6 bacinelle inox GN 1/4 per SFF/712I(G) Kit of nr. 6 GN 1/4 trays for SFF/712I(G)	300,00	
	20801092	KIT/16FF	Kit nr. 9 bacinelle inox GN 1/4 per SFF/716I(G) Kit of nr. 9 GN 1/4 trays for SFF/716I(G)	449,00	
	40190100	CRE/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	547,00	

PIZZERIA
PIZZERIAPROFONDITA' 800
800 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: 60x40 cm
Corpo h 710 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Controllo digitale
Sbrinamento automatico a sosta
Bacinella manuale evaporazione condensa
Bacinelle GN escluse
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 cm
Body h 710 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Digital control
Automatic defrosting by pause
Manual water evaporation tray
GN trays not included
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	 20800960	SFF/815I	2 porte refrigerate EN Piano di lavoro in acciaio inox con prof. 440 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 2 EN refrig. doors, s/s work top 440 depth Display cabinet with stainless steel lid (GN trays not included)	4.630,00	150x82x107 140 / 1,87
	 20800965	SFF/815G	2 porte refrigerate EN Piano di lavoro in granito con prof. 440 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 2 EN refrigerated doors Granite work top 440 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.576,00	150x82x107 200 / 1,87
 +2/+8°C	 20800970	SFF/820I	3 porte refrigerate EN Piano di lavoro in acciaio inox con prof. 440 Elemento portabacinelle con coperchio inox escluse bacinelle GN) 3 EN refrig. doors, s/s work top 440 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included)	5.286,00	202x82x107 165 / 2,63
	 20800975	SFF/820G	3 porte refrigerate EN Piano di lavoro in granito con prof. 440 Elemento portabacinelle con coperchio inox (escluse bacinelle GN) 3 EN refrigerated doors Granite work top 440 depth Display cabinet for GN trays with stainless steel lid (GN trays not included) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	5.204,00	202x82x107 243 / 2,63
A richiesta On request					
	20801094	KIT/15FF	Kit nr. 6 bacinelle inox GN 1/3 + nr. 1 GN 1/2 per SFF/815I(G) Kit of nr. 6 GN 1/3 + nr. 1 GN 1/2 trays for SFF/815I(G)	416,00	
	20801096	KIT/20FF	Kit nr. 10 bacinelle inox GN 1/3 per SFF/820I(G) Kit of nr. 10 GN 1/3 trays for SFF/820I(G)	581,00	
	40190200	CRPE/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	638,00	

PIZZERIA
PIZZERIA



Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Vano tecnico a dx
Refrigerazione statica
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico a sosta
Bacinelle GN escluse
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Technical compartment on right side
Static cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting by pause
GN trays not included
Climatic class 5

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
----------------	------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------

**MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNIT**



+2/+8°C



20801190	VRPG/12S	Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)	1.346,00	125x37x24 18 / 0,18
20801195	VRPG/14S	GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)	1.401,00	140x37x24 26 / 0,18
20801200	VRPG/15S		1.435,00	150x37x24 31 / 0,18
20801205	VRPG/16S		1.464,00	160x37x24 32 / 0,18
20801210	VRPG/18S		1.532,00	180x37x24 38 / 0,23
20801215	VRPG/20S		1.595,00	200x37x24 48 / 0,23
20801220	VRPG/21S		1.656,00	215x37x24 56 / 0,38
20801225	VRPG/27S		1.928,00	268x37x24 70 / 0,38
1x230V ~ 50Hz				

A richiesta
On request



20802145	M1/12D	Mensola in vetro diritto a 1 piano	295,00	125x33x20
20802150	M1/14D	Straight glass single shelf	303,00	140x33x20
20802156	M1/15D		313,00	150x33x20
20802160	M1/16D		324,00	160x33x20
20802165	M1/18D		339,00	180x33x20
20802170	M1/20D		356,00	200x33x20
20802175	M1/21D		371,00	215x33x20
20802180	M1/27D		473,00	268x33x20





20802113	M1/14	Mensola in vetro curvo a 1 piano	476,00	140x33x20
20802116	M1/16	Curved glass single shelf	519,00	160x33x20
20802118	M1/18		544,00	180x33x20
20802120	M1/20		578,00	200x33x20
20802121	M1/21		607,00	215x33x20
20802127	M1/27		787,00	268x33x20

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	20801250		Coppia mensole muro Pair of supports for wall fixing	150,00	
	20801255		Set piedini h 200 mm Set of feet 200h mm	132,00	
	20801270		Predisposizione impianto remoto (valvola gas R134a) Arrangement for remote condensing unit (valve system gas R134a)	-190,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

KIT BACINELLE INOX 18/10 H 150
KIT OF 18/10 STAINLESS STEEL TRAYS H 150

	20801300	KIT/12	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/12 SMR/12 Kit of trays with lids for VRPG/12 SMR/12	543,00	89x32,5x15
	20801305	KIT/14	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/14 Kit of trays with lids for VRPG/14	561,00	103,5x32,5x15
	20801308	KIT/15	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/15 Kit of trays with lids for VRPG/15	631,00	113,5x32,5x15
	20801310	KIT/16	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/16 SMR/16(C) Kit of trays with lids for VRPG/16 SMR/16(C)	717,00	123,5x32,5x15
	20801315	KIT/18	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/18 Kit of trays with lids for VRPG/18	862,00	143,5x32,5x15
	20801320	KIT/20	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/20 - SMR/20C Kit of trays with lids for VRPG/20 SMR/20(C)	947,00	163,5x32,5x15
	20801325	KIT/21	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/21 Kit of trays with lids for VRPG/21	1.031,00	178,5x32,5x15
	20801330	KIT/27	Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/27 Kit of trays with lids for VRPG/27	1.297,00	231,5x32,5x15

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
BACINELLE GN IN ACCIAIO INOX 18/10 STAINLESS STEEL 18/10 GN-TRAYS					
	20807502		Bacinella inox 18/10 GN 1/2 Stainless Steel 18/10 GN 1/2 tray	62,00	32,5x26,5x15
	20807503		Bacinella inox 18/10 GN 1/3 Stainless Steel 18/10 GN 1/3 tray	56,00	32,5x17,6x15
	20807504		Bacinella inox 18/10 GN 1/4 Stainless Steel 18/10 GN 1/4 tray	50,00	26,5x16,2x15
	20807506		Bacinella inox 18/10 GN 1/6 Stainless Steel 18/10 GN 1/6 tray	42,00	17,6x16,2x15
	20807509		Bacinella inox 18/10 GN 1/9 Stainless Steel 18/10 GN 1/9 tray	41,00	17,6x10,8x15
BACINELLE GN IN ACCIAIO INOX 18/10 STAINLESS STEEL 18/10 GN-TRAYS					
	20807802		Coperchio bacinella inox 18/10 GN 1/2 Stainless Steel 18/10 GN 1/2 lid for tray	37,00	32,5x26,5
	20807803		Coperchio bacinella inox 18/10 GN 1/3 Stainless Steel 18/10 GN 1/3 lid for tray	32,00	32,5x17,6
	20807804		Coperchio bacinella inox 18/10 GN 1/4 Stainless Steel 18/10 GN 1/4 lid for tray	23,00	26,5x16,2
	20807806		Coperchio bacinella inox 18/10 GN 1/6 Stainless Steel 18/10 GN 1/6 lid for tray	22,00	17,6x16,2
	20807809		Coperchio bacinella inox 18/10 GN 1/9 Stainless Steel 18/10 GN 1/9 lid for tray	21,00	17,6x10,8
BACINELLE GN IN POLICARBONATO TRASPARENTE TRANSPARENT POLYCARBONATE GN-TRAYS					
	20807812		Bacinella policarb. trasparente GN 1/2 Transparent polycarbonate GN 1/2 tray	38,00	32,5x26,5x15
	20807813		Bacinella policarb. trasparente GN 1/3 Transparent polycarbonate GN 1/3 tray	34,00	32,5x17,6x15
	20807814		Bacinella policarb. trasparente GN 1/4 Transparent polycarbonate GN 1/4 tray	30,00	26,5x16,2x15
	20807816		Bacinella policarb. trasparente GN 1/6 Transparent polycarbonate GN 1/6 tray	22,00	17,6x16,2x15
	20807819		Bacinella policarb. trasparente GN 1/9 Transparent polycarbonate GN 1/9 tray	21,00	17,6x10,8x15
BACINELLE GN IN POLICARBONATO TRASPARENTE TRANSPARENT POLYCARBONATE GN-TRAYS					
	20807912		Coperchio policarbonato GN 1/2 Transparent polycarb. GN 1/2 lid for tray	33,00	32,5x26,5
	20807913		Coperchio policarbonato GN 1/3 Transparent polycarb. GN 1/3 lid for tray	28,00	32,5x17,6
	20807914		Coperchio policarbonato GN 1/4 Transparent polycarb. GN 1/4 lid for tray	21,00	26,5x16,2
	20807916		Coperchio policarbonato GN 1/6 Transparent polycarb. GN 1/6 lid for tray	19,00	17,6x16,2
	20807919		Coperchio policarbonato GN 1/9 Transparent polycarb. GN 1/9 lid for tray	18,00	17,6x10,8

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT					
 +2/+8°C	20806100	TBP/09 Dotazione Included	Base refrigerata 1 porta Refrigerated base 1 door 1x230V ~ 50Hz 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	3.430,00	99x77x87 94 / 1,07
 +2/+8°C	20806105	TBP/10 Dotazione Included	Base refrigerata 1 porta + 1 cassetto neutro Refrigerated base 1 door + 1 neutral drawer 1x230V ~ 50Hz 3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 3 60x40 cm plastic containers + 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	3.592,00	109x77x87 108 / 1,21
 +2/+8°C	20806110	TBP/15 Dotazione Included	Base refrigerata 2 porte Refrigerated base 2 doors 1x230V ~ 50Hz 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.036,00	149x77x87 130 / 1,65
 +2/+8°C	20806115	TBP/16 Dotazione Included	Base refrigerata 2 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 2 doors + 1 neutral drawer 1x230V ~ 50Hz 3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 3 60x40 cm plastic containers + 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.198,00	159x77x87 148 / 1,79
 +2/+8°C	20806120	TBP/20 Dotazione Included	Base refrigerata 3 porte Refrigerated base 3 doors 1x230V ~ 50Hz 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.799,00	204x77x87 175 / 2,23
 +2/+8°C	20806125	TBP/21 Dotazione Included	Base refrigerata 3 porte + 1 cassetto neutro Refrigerated base 3 doors + 1 neutral drawer 1x230V ~ 50Hz 3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 3 60x40 cm plastic containers + 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.961,00	214x77x87 191 / 2,37
 +2/+8°C	20806130	TBP/27 Dotazione Included	Base refrigerata 4 porte Refrigerated base 4 doors 1x230V ~ 50Hz 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	5.452,00	264x77x87 260 / 2,93

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
VERSIONE PREDISPOSTA PREARRANGED VERSION					
 +2/+8°C	20806160	TBPN/07	Base refrigerata predisposta 1 porta Predisposta per unità condensatrice remota Impianto a valvola (gas R134a) Unità condensatrice esclusa Refrigerated base 1 door Prearranged for remote condensing unit Valve system (R134a gas) Condensing unit not included 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	2.880,00	74x77x87 80 / 0,84
 +2/+8°C	20806165	TBPN/12	Base refrigerata predisposta 2 porte Predisposta per unità condensatrice remota Impianto a valvola (gas R134a) Unità condensatrice esclusa Refrigerated base 2 doors Prearranged for remote condensing unit Valve system (R134a gas) Condensing unit not included 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	3.377,00	124x77x87 115 / 1,42
 +2/+8°C	20806170	TBPN/18	Base refrigerata predisposta 3 porte Predisposta per unità condensatrice remota Impianto a valvola (gas R134a) Unità condensatrice esclusa Refrigerated base 3 doors Prearranged for remote condensing unit Valve system (R134a gas) Condensing unit not included 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.161,00	179x77x87 157 / 2
 +2/+8°C	20806175	TBPN/24	Base refrigerata predisposta 4 porte Predisposta per unità condensatrice remota Impianto a valvola (gas R134a) Unità condensatrice esclusa Refrigerated base 4 doors Prearranged for remote condensing unit Valve system (R134a gas) Condensing unit not included 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 coppie guide + 1 griglia cm 60x40 per porta 2 pair of runners + 1 60x40 cm shelf each door	4.729,00	234x77x87 282 / 2,61

Note - Accessori a pag. 16
Notes - Accessories at page 16

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
				TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE	
	42030009	CRP/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	663,00	
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for 1-2 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	821,00	
	40200182		Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/3 HP for 3-4 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	882,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	
	20808031		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for 60x40 cm trays	42,00	
	20808030		Griglia cm 60x40 plastificata Plastified cm 60x40 shelf	46,00	60x40
	20808040		Cassetta in plastica cm 60x40x7h Plastic cm 60x40x7h pizza container	23,00	60x40x7
	20808041		Coperchio cassetta in plastica cm 60x40 Plastic cm 60x40 lid	23,00	60x40x2
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	20806616	CPC/52	Cassettiera 2 cassetti Drawer unit with 2 big drawers	1.203,00	50x77x87
		Dotazione Included	7 cassette portapizze in plastica cm 60x40 7 60x40 cm plastic pizzas containers		
	20806621	CPC/55	Cassettiera 5 cassetti Drawer unit with 5 drawers	1.401,00	50x77x87
		Dotazione Included	7 cassette portapizze in plastica cm 60x40 7 60x40 cm plastic pizzas containers		
	20806626	CPC/57	Cassettiera 7 cassetti Drawer unit with 7 drawers	1.688,00	50x77x87
		Dotazione Included	7 cassette portapizze in plastica cm 60x40 7 60x40 cm plastic pizzas containers		

PIANI DI LAVORO IN GRANITO
GRANITE WORK TOPS

	20802540	PLP/125H	Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 e laterali h 60 Granite work top with 160h backsplash and 60h side riser	799,00	125x82x19
	20802545	PLP/150H		933,00	150x82x19
	20802550	PLP/160H		986,00	160x82x19
	20802560	PLP/180H		1.092,00	180x82x19
	20802565	PLP/200H		1.187,00	200x82x19
	20802570	PLP/215H		1.271,00	215x82x19
	20802575	PLP/268H		1.587,00	268x82x19
	20802585	PLP/125HE	Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160 Granite work top with 160h backsplash	632,00	125x82x19
	20802588	PLP/150HE		721,00	150x82x19
	20802590	PLP/160HE		761,00	160x82x19
	20802592	PLP/180HE		844,00	180x82x19
	20802594	PLP/200HE		924,00	200x82x19
	20802595	PLP/205HE		945,00	205x82x19
	20802596	PLP/215HE		991,00	215x82x19
	20802598	PLP/268HE		1.168,00	268x82x19

PIZZERIA
PIZZERIA

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	20808031		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for 60x40 cm trays	42,00	60x40
	20808030		Griglia cm 60x40 plastificata Plastified cm 60x40 shelf	46,00	
	20808040		Cassetta in plastica cm 60x40x7h Plastic cm 60x40x7h pizza container	23,00	60x40x7
	20808041		Coperchio cassetta in plastica cm 60x40 Plastic cm 60x40 lid	23,00	60x40x2
	40105010		Coppia guide GN 1/1 GN 1/1 pair of runners	39,00	32,5x53
	40200500		Griglia GN 1/1 GN 1/1 shelf	42,00	
	20808032		Cassetta in plastica GN 1/1 Plastic GN 1/1 pizza container	22,00	32,5x53x6
	20808036		Coperchio in plastica GN 1/1 Plastic GN 1/1 lid	17,00	32,5x53x1,5
	20808530		Zoccolo inox (€/ml) Stainless steel plinth (€/ml)	175,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	20807900		Traversino mm 22 Parting bar mm 22	13,00	
	20807901		Traversino mm 41 Parting bar mm 41	13,00	
	20807902		Traversino mm 44 Parting bar mm 44	13,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

GEMM[®]
Refresh your mind!

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Corpo h 665 mm
Spessore di isolamento mm 50
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Illuminazione interna led
Sbrinatorio automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Body h 665 mm
50 mm thickness insulation
2.2" touch control panel, digital display
Internal led light
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Climatic class 5







	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +2/+8°C	MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT				
	40101000	PR5/120	2 porte 2 doors 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 ripiani inox forati 340x360 mm per porta accessori per fissaggio a muro 2 340x360mm s/s perforated shelves for each door accessories for wall fixing	4.198,00	120x49x66,5 98/1,15
	A richiesta On request				
	40101700		Porta a vetro per pensile refrigerato (maggiorazione per porta) Glass door for refrigerated wall unit (overprice for each door)	286,00	
	40101710		Ripiano in acciaio inox per PR5/120 Stainless steel shelf for PR5/120	92,00	
	20801270		Predisposizione impianto remoto (valvola gas R134a) Arrangement for remote condensing unit (valve system gas R134a)	-190,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	+4%	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPER TOP DI COTTURA PROFONDITÀ 650/700
FOR COOKING TOPS 650/700 DEPTH





Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Corpo h 480 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Body h 480 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Climatic class 5



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT					
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
 -2/+8°C	40102702	BRS/120	2 porte 2 doors 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	3.528,00	120x64x61 84 / 0,74
 -2/+8°C	40102707	BRS/121	1 porta + 2 cassetti 1 door + 2 drawers 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.002,00	120x64x61 90 / 0,74
 -2/+8°C	40102709	BRS/122	4 cassetti 4 drawers 1x230V ~ 50Hz	4.476,00	120x64x61 104 / 0,74
 -2/+8°C	40102722	BRS/160	3 porte 3 doors 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.144,00	160x64x61 108 / 0,98
 -2/+8°C	40102727	BRS/161	2 porte + 2 cassetti 2 doors + 2 drawers 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.618,00	160x64x61 120 / 0,98
 -2/+8°C	40102729	BRS/162	1 porta + 4 cassetti 1 door + 4 drawers 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	5.092,00	160x64x61 132 / 0,98
 -2/+8°C	40102742	BRS/220	4 porte 4 doors 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.641,00	220x64x61 152 / 1,33

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPER TOP DI COTTURA PROFONDITÀ 650/700
FOR COOKING TOPS 650/700 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -2/+8°C	 40102747	BRS/221 Dotazione Included	2 porte + 4 cassetti 2 doors + 4 drawers 1x230V ~ 50Hz 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	5.589,00	220x64x61 190 / 1,33
MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT			BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE		
 -15/-18°C	 40102762	BSBT/120 Dotazione Included	2 porte 2 doors 1x230V ~ 50Hz 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.069,00	120x64x61 84 / 0,74
 -15/-18°C	 40102767	BSBT/125	2 cassettoni 2 large drawers 1x230V ~ 50Hz	4.729,00	120x64x61 94 / 0,74
 -15/-18°C	 40102782	BSBT/160 Dotazione Included	3 porte 3 doors 1x230V ~ 50Hz 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.686,00	160x64x61 118 / 0,98
 -15/-18°C	 40102787	BSBT/165	3 cassettoni 3 large drawers 1x230V ~ 50Hz	5.676,00	160x64x61 132 / 0,98
A richiesta On request			TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE		
	40102800		Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 per BRS/ (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers for BRS/ (overprice)	474,00	
	40102805		Cassettone refrigerato per BRS/ (maggiorazione) Refrigerated big drawer for BRS/ (overprice)	330,00	
	40102810		Cassettone freezer per BSBT/ (magg.ne) Freezer big drawer for BSBT/ (overprice)	330,00	
			BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE		

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPER TOP DI COTTURA PROFONDITA' 650/700
FOR COOKING TOPS 650/700 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Piano per cottura prof.850/900, L=120cm Top for cooking tops 850/900, L=120cm	343,00	
			Piano per cottura prof.850/900, L=160cm Top for cooking tops 850/900, L=160cm	421,00	
			Piano per cottura prof. 850/900, L=220cm Top for cooking tops 850/900, L=220cm	534,00	
	40105010		Coppia guide GN 1/1 GN 1/1 pair of runners	39,00	
	40200500		Griglia GN 1/1 GN 1/1 shelf	42,00	32,5x53
	40105050		Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 40 mm	53,00	
	40105060		Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 65 mm	75,00	
	40105070		Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 100 mm	90,00	
	40105080		Coperchio inox per bacinella GN 1/1 Stainless steel lid for GN 1/1 tray	50,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) Prearranged version with valve system for normal temperature equipment (deduction)	-205,00	
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) Prearranged version with valve system for low temperature equipment (deduction)	-411,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION


H 665 mm

PROF. 600
600 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: 32,5x43 cm
Corpo h 665 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx (su richiesta a sx)
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinatorio automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa (esclusi TN../)
Allestimento cassette su richiesta
Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
Piani inox sp. 10/10
Classe climatica 5


Made in stainless steel
Internal capacity: 32,5x43 cm
Body h 665 mm
50 mm thickness insulation
Tech. comp. on right side (left side available on request)
Ventilated cooling system
2.8" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water (TN../excluded)
Drawers arrangement on request
Prearranged to be installed on plinth
10/10 thickness stainless steel work tops
Climatic class 5

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg/Mc.
----------------	------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITTEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE


-2/+8°C

	40201402	TG6D/130S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	3.038,00	129x59x81 98 / 1,15
	40201407	TG6D/130	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	3.375,00	130x60x85 118 / 1,15
	40201412	TG6D/130A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash	3.453,00	130x60x95 121 / 1,15
		Dotazione Included	1x230V ~ 50Hz 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door		



-2/+8°C

	40201432	TG6D/170S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	3.664,00	175x59x81 122 / 1,57
	40201437	TG6D/170	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	4.089,00	176x60x85 141 / 1,57
	40201442	TG6D/170A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash	4.199,00	176x60x95 146 / 1,57
		Dotazione Included	1x230V ~ 50Hz 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door		



-2/+8°C

	40201452	TG6D/220S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	4.363,00	221x59x81 153 / 1,98
	40201457	TG6D/220	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	4.890,00	222x60x85 189 / 1,98
	40201462	TG6D/220A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash	5.045,00	222x60x95 193 / 1,98
		Dotazione Included	1x230V ~ 50Hz 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door		




Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 29/30

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 29/30

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 600
600 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
VERSIONE PREDISPOSTA PREARRANGED VERSION					
 -2/+8°C		40201200	TNG6D/100S 2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	2.829,00	107x59x81 76/1,15
		40201205	TNG6D/100 2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	3.144,00	108x60x85 96/1,15
		40201210	TNG6D/100A 2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	3.213,00	108x60x95 98/1,15
 -2/+8°C		40201230	TNG6D/150S 3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	3.466,00	153x59x81 94/1,57
		40201235	TNG6D/150 3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	3.857,00	154x60x85 114/1,57
		40201240	TNG6D/150A 3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	3.951,00	154x60x95 118/1,57
 -2/+8°C		40201250	TNG6D/200S 4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	4.152,00	199x59x81 122/1,98
		40201255	TNG6D/200 4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	4.646,00	200x60x85 158/1,98
		40201260	TNG6D/200A 4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	4.764,00	200x60x95 163/1,98




Note - Piano inox con alzatina posteriore [A]; Senza piano inox [S]
Accessori: vedi pag. 29/30

Notes - Worktop with rear riser [A]; Without work top [S]
Accessories: see pages 29/30

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 600
600 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -15/-20°C	MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT				
	40201802	TGB6D/130S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	4.160,00	129x59x81 100/1,15
	40201807	TGB6D/130	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	4.507,00	130x60x85 120/1,15
	40201812	TGB6D/130A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	4.580,00	130x60x95 123/1,15
 -15/-20°C	40201817	TGB6D/170S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	5.179,00	175x59x81 124/1,57
	40201822	TGB6D/170	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	5.617,00	176x60x85 143/1,57
	40201827	TGB6D/170A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	5.720,00	176x60x95 148/1,57
 -15/-20°C	40201832	TGB6D/220S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.882,00	221x59x81 156/1,98
	40201837	TGB6D/220	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	6.395,00	222x60x85 191/1,98
	40201842	TGB6D/220A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	6.543,00	222x60x95 195/1,98




Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 29/30

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 29/30

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 600
600 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
VERSIONE PREDISPOSTA PREARRANGED VERSION					
 -15/-20°C		40201550	TNGB6D/100S 2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	3.465,00	107x59x81 78/1,15
		40201555	TNGB6D/100 2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	3.794,00	108x60x85 98/1,15
		40201560	TNGB6D/100A 2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	3.863,00	108x60x95 100/1,15
 -15/-20°C		40201565	TNGB6D/150S 3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	4.435,00	153x59x81 96/1,57
		40201570	TNGB6D/150 3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	4.841,00	154x60x85 116/1,57
		40201575	TNGB6D/150A 3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	4.935,00	154x60x95 120/1,57
 -15/-20°C		40201580	TNGB6D/200S 4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.131,00	199x59x81 124/1,98
		40201585	TNGB6D/200 4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.611,00	200x60x85 160/1,98
		40201590	TNGB6D/200A 4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia 325x430 mm per porta 1 325x430mm shelf each door	5.725,00	200x60x95 165/1,98

Note - Piano inox con alzatina posteriore [A]; Senza piano inox [S]
Accessori: vedi pag. 29/30

Notes - Worktop with rear riser [A]; Without work top [S]
Accessories: see pages 29/30

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPROF. 600
600 DEPTH

Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
-------------------	---------------------------

TEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

	40201300	CR6/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	583,00
	40202700		Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione) Glass door for refrigerated counters 600/700 depth with led light included (overprice)	323,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for 1-2 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	821,00
	40200182		Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/3 HP for 3-4 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	882,00
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00

BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

	40201600	CR6/2BT	Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	676,00
	40200600		Unità condens. HP 5/8 per tavolo BT 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condens. unit 5/8 HP for 1-2 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.040,00
	40200602		Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 3/4 HP for 3 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.091,00
	40200606		Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1 HP for 4 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.195,00
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPROF. 600
600 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	40200504		Coppia guide tavolo profondità 600 Pair of runners for 600 depth counter	39,00	32,5x43
	40200502		Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600) cm 32,5X43 shelf (for 600 depth counter)	41,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	40203010		Magg.ne led per 2 porte (tavolo) LED light for 2 doors (counter), overprice	322,00	
	40203015		Magg.ne luce led per 3 porte (tavolo) LED light for 3 doors (counter), overprice	375,00	
	40203020		Magg.ne luce led per 4 porte (tavolo) LED light for 4 doors (counter), overprice	437,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

A richiesta
On request

- inserimento vasca Ø 290 mm sopra vano motore
- foro superiore con taglio termico per inserimento bacinelle h 100 mm max
- predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto
- finitura colore (RAL)
- insertion of Ø 290 mm sink above cooling unit compartment
- thermal cut upper hole for inserting trays h 100 mm max
- CO2 predisposition for models with remote unit
- color finish (RAL)


REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Corpo h 665 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx o a sx
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinatorio automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa (esclusi TN../)
Allestimento cassetti su richiesta
Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
Piani inox sp. 10/10
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Body h 665 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on the right or the left side
Ventilated cooling system
2.8" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water (TN../excluded)
Drawers arrangement on request
Prearranged to be installed on plinth
10/10 thickness stainless steel work tops
Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITTEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

-2/+8°C



40202387

TG7D/090S

**1 porta
senza piano di lavoro**1 door
without work top

2.697,00

90x69x81
86/1,15

40202392

TG7D/090

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**1 door
stainless steel normal work top

2.996,00

90x70x85
108/1,15

40202397

TG7D/090A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**1 door
stainless steel work top with backsplash

3.066,00

90x70x95
111/1,15Dotazione
Included**1x230V ~ 50Hz**1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202399


TG7S/090S

40202400

TG7S/090

40202401

TG7S/090A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40202402

TG7D/130S

**2 porte
senza piano di lavoro**2 doors
without work top

3.095,00

129x69x81
100/1,15

40202407

TG7D/130

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**2 doors
stainless steel normal work top

3.453,00

130x70x85
120/1,15

40202412

TG7D/130A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**2 doors
stainless steel work top with backsplash

3.527,00

130x70x95
123/1,15Dotazione
Included**1x230V ~ 50Hz**1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202429

TG7S/130S

40202430

TG7S/130

40202431

TG7S/130A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)



Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 39/40

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 39/40

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTH


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -2/+8°C	40202432	TG7D/170S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	3.736,00	175x69x81 123 / 1,57
	40202437	TG7D/170	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	4.188,00	176x70x85 143 / 1,57
	40202442	TG7D/170A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	4.295,00	176x70x95 148 / 1,57
40202459 TG7S/170S 40202460 TG7S/170 40202461 TG7S/170A Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)					
 -2/+8°C	40202462	TG7D/220S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	4.451,00	221x69x81 153 / 1,98
	40202467	TG7D/220	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.011,00	222x70x85 189 / 1,98
	40202472	TG7D/220A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door	5.154,00	222x70x95 193 / 1,98
40202489 TG7S/220S 40202490 TG7S/220 40202491 TG7S/220A Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)					

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 39/40

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 39/40

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.VERSIONE PREDISPOSTA
PREARRANGED VERSIONTEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

-2/+8°C



40202185

TNG7D/060S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

2.497,00

68x69x81
59 / 1,15

40202190

TNG7D/060

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

2.772,00

68x70x85
79 / 1,15

40202195

TNG7D/060A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

2.835,00

68x70x95
81 / 1,15Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202197


TNG7S/060S

40202198

TNG7S/060

40202199

TNG7S/060A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40202200

TNG7D/100S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

2.888,00

107x69x81
78 / 1,15

40202205

TNG7D/100

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

3.227,00

108x70x85
98 / 1,15

40202210

TNG7D/100A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

3.300,00

108x70x95
100 / 1,15Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202227


TNG7S/100S

40202228

TNG7S/100

40202229

TNG7S/100A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40202230

TNG7D/150S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

3.533,00

153x69x81
96 / 1,57

40202235

TNG7D/150

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

3.949,00

154x70x85
116 / 1,57

40202240

TNG7D/150A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

4.044,00

154x70x95
120 / 1,57Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202257

TNG7S/150S

40202258

TNG7S/150


40202259

TNG7S/150A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-2/+8°C

Codice
Code

40202260

Modello
Model

TNG7D/200S

Descrizione
Description

**4 porte
senza piano di lavoro**
4 doors
without work top

Prezzo €
Price

4.236,00

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

199x69x81
124 / 1,98



40202265

TNG7D/200

**4 porte
piano di lavoro inox liscio**
4 doors
stainless steel normal work top

4.749,00

200x70x85
160 / 1,98



40202270

TNG7D/200A

**4 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
4 doors
stainless steel work top with backsplash

4.877,00

200x70x95
165 / 1,98

Dotazione

1 griglia GN 1/1 per porta

Included

1 GN 1/1 shelf each door

40202287

TNG7S/200S

40202288

TNG7S/200

40202289

TNG7S/200A


Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 39/40

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 30/40

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITBASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-15/-20°C



40202794

TGB7D/090S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

3.353,00

90x69x81
86/1,15

40202796

TGB7D/090

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

3.654,00

90x70x85
108/1,15

40202798

TGB7D/090A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

3.722,00

90x70x95
111/1,15

Dotazione

1 griglia GN 1/1 per porta

Included

1 GN 1/1 shelf each door

40202799


TGB7S/090S

40202800

TGB7S/090

40202801

TGB7S/090A

 Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)


-15/-20°C



40202802

TGB7D/130S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

4.244,00

129x69x81
100/1,15

40202807

TGB7D/130

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

4.592,00

130x70x85
120/1,15

40202812

TGB7D/130A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

4.664,00

130x70x95
123/1,15

Dotazione

1 griglia GN 1/1 per porta

Included

1 GN 1/1 shelf each door

40202814


TGB7S/130S

40202815

TGB7S/130

40202816

TGB7S/130A

 Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)


-15/-20°C



40202817

TGB7D/170S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

5.285,00

175x69x81
123/1,57

40202822

TGB7D/170

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

5.722,00

176x70x85
143/1,57

40202827

TGB7D/170A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

5.828,00

176x70x95
148/1,57

Dotazione

1 griglia GN 1/1 per porta

Included

1 GN 1/1 shelf each door

40202829

TGB7S/170S

40202830

TGB7S/170


40202831

TGB7S/170A

 Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-15/-20°C

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
40202832	TGB7D/220S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.961,00	221x69x81 153 / 1,98
40202837	TGB7D/220	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	6.503,00	222x70x85 189 / 1,98
40202842	TGB7D/220A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz	6.643,00	222x70x95 193 / 1,98
	Dotazione Included	1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door		
40202844	TGB7S/220S	Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)		
40202845	TGB7S/220			
40202846	TGB7S/220A			

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 39/40

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 39/40

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.VERSIONE PREDISPOSTA
PREARRANGED VERSIONBASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-15/-20°C



40202542

TNGB7D/060S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

2.927,00

68x69x81
61/1,15

40202544

TNGB7D/060

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

3.204,00

68x70x85
82/1,15

40202546

TNGB7D/060A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

3.266,00

68x70x95
83/1,15Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202547


TNGB7S/060S

40202548

TNGB7S/060

40202549

TNGB7S/060A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40202550

TNGB7D/100S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

3.534,00

107x69x81
80/1,15

40202555

TNGB7D/100

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

3.864,00

108x70x85
100/1,15

40202560

TNGB7D/100A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

3.933,00

108x70x95
102/1,15Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202562


TNGB7S/100S

40202563

TNGB7S/100

40202564

TNGB7S/100A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40202565

TNGB7D/150S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

4.526,00

153x69x81
98/1,57

40202570

TNGB7D/150

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

4.931,00

154x70x85
118/1,57

40202575

TNGB7D/150A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

5.025,00

154x70x95
122/1,57Dotazione
Included1 griglia GN 1/1 per porta
1 GN 1/1 shelf each door

40202577

TNGB7S/150S

40202578

TNGB7S/150


40202579

TNGB7S/150A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 665 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-15/-20°C

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
40202580	TNGB7D/200S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.195,00	199x69x81 126 / 1,98
40202585	TNGB7D/200	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.694,00	200x70x85 162 / 1,98
40202590	TNGB7D/200A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz	5.815,00	200x70x95 167 / 1,98
	Dotazione Included	1 griglia GN 1/1 per porta 1 GN 1/1 shelf each door		
40202592	TNGB7S/200S	Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)		
40202593	TNGB7S/200			
40202594	TNGB7S/200A			

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 39/40

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 39/40

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPROF. 700
700 DEPTH

Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
-------------------	---------------------------

TEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

	40202300	CR7/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	591,00	
	40202305	CR7/3	Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)	883,00	
	40202310	CR7/4	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/3+2/3 drawers (overprice)	616,00	
	40202700		Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione) Glass door for refrigerated counters 600/700 depth with led light included (overprice)	323,00	
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for 1-2 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	821,00	
	40200182		Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/3 HP for 3-4 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	882,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	

BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

	40202600	CR7/2BT	Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	689,00	
	40200600		Unità condens. HP 5/8 per tavolo BT 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condens. unit 5/8 HP for 1-2 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.040,00	
	40200602		Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 3/4 HP for 3 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.091,00	
	40200606		Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1 HP for 4 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.195,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPROF. 700
700 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	40200506		Coppia guide per griglia GN 1/1 Pair of runners for GN 1/1 shelf	39,00	
	40200500		Griglia GN 1/1 GN 1/1 shelf	42,00	32,5x53
	45100240		Griglia inox GN 1/1 Stainless steel GN 1/1 shelf	71,00	32,5x53
	40105050		Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 40 mm	53,00	
	40105060		Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 65 mm	75,00	
	40105070		Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 100 mm	90,00	
	40105080		Coperchio inox per bacinella GN 1/1 Stainless steel lid for GN 1/1 tray	50,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	40203005		Magg.ne luce led per 1 porta (tavolo) LED light for 1 door (counter), overprice	265,00	
	40203010		Magg.ne led per 2 porte (tavolo) LED light for 2 doors (counter), overprice	322,00	
	40203015		Magg.ne luce led per 3 porte (tavolo) LED light for 3 doors (counter), overprice	375,00	
	40203020		Magg.ne luce led per 4 porte (tavolo) LED light for 4 doors (counter), overprice	437,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

A richiesta
On request

- inserimento vasca Ø 290 mm sopra vano motore
- foro superiore con taglio termico per inserimento bacinelle h 100 mm max
- predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto
- finitura colore (RAL)
- insertion of Ø 290 mm sink above cooling unit compartment
- thermal cut upper hole for inserting trays h 100 mm max
- CO2 predisposition for models with remote unit
- color finish (RAL)


REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: GN 1/1
Corpo h 760 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx o a sx
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinatorio automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa (esclusi THN../)
Allestimento cassetti su richiesta
Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
Piani inox sp. 10/10
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN 1/1
Body h 760 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on the right or the left side
Ventilated cooling system
2.8" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water (THN../ excluded)
Drawers arrangement on request
Prearranged to be installed on plinth
10/10 thickness stainless steel work tops
Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITTEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

-2/+8°C



40330007

THD/090S

1 porta
senza piano di lavoro1 door
without work top

2.966,00

90x69x86
60/1,15

40330012

THD/090

1 porta
piano di lavoro inox liscio1 door
stainless steel normal work top

3.265,00

90x70x90
85/1,15

40330017

THD/090A

1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore1 door
stainless steel work top with backsplash

3.335,00

90x70x100
90/1,15Dotazione
Included1x230V ~ 50Hz
2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40330022


THS/090S

40330027

THS/090

40330032

THS/090A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40330037

THD/130S

2 porte
senza piano di lavoro2 doors
without work top

3.404,00

129x69x86
106/1,15

40330042

THD/130

2 porte
piano di lavoro inox liscio2 doors
stainless steel normal work top

3.762,00

130x70x90
131/1,15

40330047

THD/130A

2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore2 doors
stainless steel work top with backsplash

3.836,00

130x70x100
136/1,15Dotazione
Included1x230V ~ 50Hz
2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40330052

THS/130S

40330057

THS/130

40330062

THS/130A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)



Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 49/50

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 49/50

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -2/+8°C	 40330097	THD/170S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	4.110,00	175x69x86 152 / 1,57
	 40330102	THD/170	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	4.561,00	176x70x90 187 / 1,57
	 40330107	THD/170A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 griglie GN 1/1 per porta 2 GN 1/1 shelves each door	4.669,00	176x70x100 193 / 1,57
40330112 THS/170S 40330117 THS/170 40330122 THS/170A Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)					
 -2/+8°C	 40330172	THD/220S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	4.896,00	221x69x86 165 / 1,98
	 40330177	THD/220	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.456,00	222x70x90 195 / 1,98
	 40330182	THD/220A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 2 griglie GN 1/1 per porta 2 GN 1/1 shelves each door	5.599,00	222x70x100 200 / 1,98
40330187 THS/220S 40330192 THS/220 40330197 THS/220A Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)					

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 49/50

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 49/50

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.VERSIONE PREDISPOSTA
PREARRANGED VERSIONTEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

-2/+8°C



40331005

THND/060S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

2.747,00

68x69x86
48/1,15

40331010

THND/060

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

3.022,00

68x70x90
90/1,15

40331015

THND/060A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

3.086,00

68x70x100
95/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40331020


THNS/060S

40331025

THNS/060

40331030

THNS/060A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40331035

THND/100S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

3.176,00

107x69x86
72/1,15

40331040

THND/100

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

3.516,00

108x70x90
123/1,15

40331045

THND/100A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

3.588,00

108x70x100
128/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40331050


THNS/100S

40331055

THNS/100

40331060

THNS/100A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-2/+8°C



40331095

THND/150S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

3.886,00

153x69x86
103/1,57

40331100

THND/150

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

4.302,00

154x70x90
158/1,57

40331105

THND/150A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

4.397,00

154x70x100
163/1,57Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40331110

THNS/150S

40331115

THNS/150


40331120

THNS/150A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-2/+8°C


Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
40331155	THND/200S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	4.659,00	199x69x86 144 / 1,98
40331160	THND/200	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.172,00	200x70x90 185 / 1,98
40331165	THND/200A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	5.280,00	200x70x100 190 / 1,98
40331170	THNS/200S	Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)		
40331175	THNS/200			
40331180	THNS/200A			

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 49/50

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 49/50

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITBASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-15/-20°C



40340007

THBD/090S

**1 porta
senza piano di lavoro**1 door
without work top

3.688,00

90x69x86
63/1,15

40340012

THBD/090

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**1 door
stainless steel normal work top

3.987,00

90x70x90
88/1,15

40340017

THBD/090A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**1 door
stainless steel work top with backsplash

4.058,00

90x70x100
93/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40340022


THBS/090S

40340027

THBS/090

40340032

THBS/090A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40340037

THBD/130S

**2 porte
senza piano di lavoro**2 doors
without work top

4.669,00

129x69x86
109/1,15

40340042

THBD/130

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**2 doors
stainless steel normal work top

5.027,00

130x70x90
134/1,15

40340047

THBD/130A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**2 doors
stainless steel work top with backsplash

5.101,00

130x70x100
139/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40340052


THBS/130S

40340057

THBS/130

40340062

THBS/130A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40340067

THBD/170S

**3 porte
senza piano di lavoro**3 doors
without work top

5.813,00

175x69x86
155/1,57

40340072

THBD/170

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**3 doors
stainless steel normal work top

6.265,00

176x70x90
190/1,57

40340077

THBD/170A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**3 doors
stainless steel work top with backsplash

6.372,00

176x70x100
196/1,57Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40340082

THBS/170S

40340087

THBS/170


40340092

THBS/170A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-15/-20°C

Codice
Code

40340102

Modello
Model

THBD/220S

Descrizione
Description

**4 porte
senza piano di lavoro**
4 doors
without work top

Prezzo €
Price

6.557,00

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

221x69x86
168 / 1,98



40340107

THBD/220

**4 porte
piano di lavoro inox liscio**
4 doors
stainless steel normal work top

7.117,00

222x70x90
198 / 1,98



40340112

THBD/220A

**4 porte
piano di lavoro con alzatina posteriore**
4 doors
stainless steel work top with backsplash

7.259,00

222x70x100
203 / 1,98

Dotazione

Included

2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40340117

THBS/220S

40340122

THBS/220

40340127

THBS/220A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 49/50

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 49/50

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.VERSIONE PREDISPOSTA
PREARRANGED VERSIONBASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-15/-20°C



40341005

THNBD/060S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

3.220,00

68x69x86
51/1,15

40341010

THNBD/060

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

3.496,00

68x70x90
93/1,15

40341015

THNBD/060A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

3.559,00

68x70x100
98/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40341020


THNBS/060S

40341025

THNBS/060

40341030

THNBS/060A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40341035

THNBD/100S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

3.888,00

107x69x86
75/1,15

40341040

THNBD/100

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

4.228,00

108x70x90
126/1,15

40341045

THNBD/100A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

4.300,00

108x70x100
131/1,15Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40341050


THNBS/100S

40341055

THNBS/100

40341060

THNBS/100A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

-15/-20°C



40341065

THNBD/150S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

4.979,00

153x69x86
106/1,57

40341070

THNBD/150

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

5.395,00

154x70x90
161/1,57

40341075

THNBD/150A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

5.490,00

154x70x100
166/1,57Dotazione
Included2 griglie GN 1/1 per porta
2 GN 1/1 shelves each door

40341080

THNBS/150S

40341085

THNBS/150


40341090

THNBS/150A

Versione con vano tecnico sx (senza supplemento)
Version with technical comp. on the left side (no extra charge)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

H 760 mm

PROF. 700
700 DEPTH

-15/-20°C

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
40341100	THNBD/200S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.714,00	199x69x86 147 / 1,98
40341105	THNBD/200	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	6.227,00	200x70x90 188 / 1,98
40341110	THNBD/200A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	6.334,00	200x70x100 193 / 1,98
40341115	THNBS/200S	Versione con vano tecnico sx (senza supplemento) Version with technical comp. on the left side (no extra charge)		
40341120	THNBS/200			
40341125	THNBS/200A			

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 49/50

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 49/50

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
	40331200	CRH/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	597,00	
	40331205	CRH/3	Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)	898,00	
	40331210	CRH/4	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/3+2/3 drawers (overprice)	632,00	
	40331250	PVH/01	Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione) Glass door for refrigerated counters H760 with led light included (overprice)	444,00	
	40331255	SPH/01	Serratura a chiave per porta tavoli Self-locking key for counters door	191,00	
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for 1-2 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	821,00	
	40200182		Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/3 HP for 3-4 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	882,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
	40341200	CRH/2BT	Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (magg.ne) Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	704,00	
	40200600		Unità condens. HP 5/8 per tavolo BT 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condens. unit 5/8 HP for 1-2 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.040,00	
	40200602		Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 3/4 HP for 3 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.091,00	
	40200606		Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1 HP for 4 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.195,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	40200506		Coppia guide per griglia GN 1/1 Pair of runners for GN 1/1 shelf	39,00	32,5x53
	40200500		Griglia GN 1/1 GN 1/1 shelf	42,00	
	45100240		Griglia inox GN 1/1 Stainless steel GN 1/1 shelf	71,00	
	40105050		Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 40 mm	53,00	32,5x53
	40105060		Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 65 mm	75,00	
	40105070		Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm Stainless steel GN 1/1 tray h 100 mm	90,00	
	40105080		Coperchio inox per bacinella GN 1/1 Stainless steel lid for GN 1/1 tray	50,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	32,5x53
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	40203005		Magg.ne luce led per 1 porta (tavolo) LED light for 1 door (counter), overprice	265,00	32,5x53
	40203010		Magg.ne led per 2 porte (tavolo) LED light for 2 doors (counter), overprice	322,00	
	40203015		Magg.ne luce led per 3 porte (tavolo) LED light for 3 doors (counter), overprice	375,00	
	40203020		Magg.ne luce led per 4 porte (tavolo) LED light for 4 doors (counter), overprice	437,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	32,5x53
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	32,5x53
- inserimento vasca Ø 290 mm sopra vano motore - foro superiore con taglio termico per inserimento bacinelle h 100 mm max - predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto - finitura colore (RAL) - insertion of Ø 290 mm sink above cooling unit compartment - thermal cut upper hole for inserting trays h 100 mm max - CO2 predisposition for models with remote unit - color finish (RAL)					

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPASTICCERIA
PASTRYPROF. 800
800 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: 60x40 cm
Corpo h 710 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione HSS "Helped Static System"
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinatorio automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa (escl. TAPN/)
Passo guide 75 mm
Piani di lavoro inox h 40 mm, sp. 15/10
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 cm
Body h 710 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Refrigeration system HSS "Helped Static System"
2.8" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water (TAPN/ excl.)
75 mm pitch runners
Stainless steel worktops 40 mm high, 15/10 thickness
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 0/+8°C	MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT				
	42030000	TAP/10S	1 porta senza piano di lavoro 1 door without work top	3.812,00	104x77x86 170 / 1,79
	42030001	TAP/10	1 porta piano di lavoro inox liscio 1 door stainless steel normal work top	4.222,00	105x80x90 170 / 1,79
	42030002	TAP/10A	1 porta piano di lavoro inox con alzatina posteriore 1 door stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide 7 pair of runners	4.287,00	105x80x100 170 / 1,79
 0/+8°C	TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE				
	42030010	TAP/16S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	4.485,00	154x77x86 170 / 1,79
	42030011	TAP/16	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	5.008,00	155x80x90 170 / 1,79
 0/+8°C	42030012	TAP/16A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	5.110,00	155x80x100 170 / 1,79
	42030020	TAP/21S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	5.333,00	209x77x86 225 / 2,38
	42030021	TAP/21	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	5.985,00	210x80x90 225 / 2,38
 0/+8°C	42030022	TAP/21A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	6.124,00	210x80x100 225 / 2,38

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPASTICCERIA
PASTRYPROF. 800
800 DEPTH

0/+8°C

Codice
Code

42030030

Modello
Model

TAP/27S

Descrizione
Description

**4 porte
senza piano di lavoro**
4 doors
without work top

Prezzo €
Price

6.057,00

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

264x77x86
278 / 2,94



42030031

TAP/27

**4 porte
piano di lavoro inox liscio**
4 doors
stainless steel normal work top

6.833,00

265x80x90
278 / 2,94



42030032

TAP/27A

**4 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
4 doors
stainless steel work top with backsplash

7.007,00

265x80x100
278 / 2,94

Dotazione

7 coppie guide per porta





Included

7 pair of runners each door


Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Accessori: vedi pag. 57/58

Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)
Accessories: see pages 57/58

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPASTICCERIA
PASTRYPROF. 800
800 DEPTH

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 0/+8°C	VERSIONE PREDISPOSTA PREARRANGED VERSION				
	42030090	TAPN/07S	1 porta senza piano di lavoro 1 door without work top	3.201,00	74x77x86 170 / 1,79
	42030091	TAPN/07	1 porta piano di lavoro inox liscio 1 door stainless steel normal work top	3.552,00	75x80x90 170 / 1,79
 0/+8°C	42030092	TAPN/07A	1 porta piano di lavoro inox con alzatina posteriore 1 door stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide 7 pair of runners	3.606,00	75x80x100 170 / 1,79
	42030100	TAPN/13S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	3.753,00	124x77x86 170 / 1,79
	42030101	TAPN/13	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	4.205,00	125x80x90 170 / 1,79
 0/+8°C	42030102	TAPN/13A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	4.287,00	125x80x100 170 / 1,79
	42030110	TAPN/18S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	4.623,00	179x77x86 225 / 2,38
	42030111	TAPN/18	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	5.211,00	180x80x90 225 / 2,38
 0/+8°C	42030112	TAPN/18A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	5.332,00	180x80x100 225 / 2,38
	42030120	TAPN/24S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	5.255,00	234x77x86 278 / 2,94
	42030121	TAPN/24	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	5.978,00	235x80x90 278 / 2,94
 0/+8°C	42030122	TAPN/24A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	6.130,00	235x80x100 278 / 2,94

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano (S) - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPASTICCERIA
PASTRYPROF. 800
800 DEPTHCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNITBASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-15/-20°C



42040000

TAPBT/10S

**1 porta
senza piano di lavoro**
1 door
without work top

4.520,00

104x77x86
170 / 1,79

42040001

TAPBT/10

**1 porta
piano di lavoro inox liscio**
1 door
stainless steel normal work top

4.931,00


105x80x90
170 / 1,79

42040002

TAPBT/10A

**1 porta
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
1 door
stainless steel work top with backsplash

4.995,00

105x80x100
170 / 1,79Dotazione
Included7 coppie guide
7 pair of runners

-15/-20°C



42040010

TAPBT/16S

**2 porte
senza piano di lavoro**
2 doors
without work top

5.194,00

154x77x86
170 / 1,79

42040011

TAPBT/16

**2 porte
piano di lavoro inox liscio**
2 doors
stainless steel normal work top

5.716,00


155x80x90
170 / 1,79

42040012

TAPBT/16A

**2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
2 doors
stainless steel work top with backsplash

5.820,00

155x80x100
170 / 1,79Dotazione
Included7 coppie guide per porta
7 pair of runners each door

-15/-20°C



42040020

TAPBT/21S

**3 porte
senza piano di lavoro**
3 doors
without work top

6.236,00

209x77x86
225 / 2,38

42040021

TAPBT/21

**3 porte
piano di lavoro inox liscio**
3 doors
stainless steel normal work top

6.889,00


210x80x90
225 / 2,38

42040022

TAPBT/21A

**3 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
3 doors
stainless steel work top with backsplash

7.027,00

210x80x100
225 / 2,38Dotazione
Included7 coppie guide per porta
7 pair of runners each door

-15/-20°C



42040030

TAPBT/27S

**4 porte
senza piano di lavoro**
4 doors
without work top

7.176,00

264x77x86
278 / 2,94

42040031

TAPBT/27

**4 porte
piano di lavoro inox liscio**
4 doors
stainless steel normal work top

7.951,00

265x80x90
278 / 2,94

42040032

TAPBT/27A





**4 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore**
4 doors
stainless steel work top with backsplash

8.125,00

265x80x100
278 / 2,94Dotazione
Included7 coppie guide per porta
7 pair of runners each door

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano (S) - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPASTICCERIA
PASTRYPROF. 800
800 DEPTH

		Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
VERSIONE PREDISPOSTA PREARRANGED VERSION						
 -15/-20°C		42040090	TAPNBT/07S	1 porta senza piano di lavoro 1 door without work top	3.601,00	74x77x86 170 / 1,79
		42040091	TAPNBT/07	1 porta piano di lavoro inox liscio 1 door stainless steel normal work top	3.951,00	75x80x90 170 / 1,79
		42040092	TAPNBT/07A	1 porta piano di lavoro inox con alzatina posteriore 1 door stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide 7 pair of runners	4.006,00	75x80x100 170 / 1,79
 -15/-20°C		42040100	TAPNBT/13S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	4.314,00	124x77x86 170 / 1,79
		42040101	TAPNBT/13	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	4.767,00	125x80x90 170 / 1,79
		42040102	TAPNBT/13A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	4.848,00	125x80x100 170 / 1,79
 -15/-20°C		42040110	TAPNBT/18S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	5.396,00	179x77x86 225 / 2,38
		42040111	TAPNBT/18	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	5.986,00	180x80x90 225 / 2,38
		42040112	TAPNBT/18A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	6.107,00	180x80x100 225 / 2,38
 -15/-20°C		42040120	TAPNBT/24S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	6.091,00	234x77x86 278 / 2,94
		42040121	TAPNBT/24	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	6.814,00	235x80x90 278 / 2,94
		42040122	TAPNBT/24A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 7 coppie guide per porta 7 pair of runners each door	6.968,00	235x80x100 278 / 2,94

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano (S) - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONPROF. 800
800 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: 60x40 cm
Corpo h 710 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Refrigerazione HSS "Helped Static System"
Controllo touch 2,8" LCD
Controllo dell'umidità con sonda elettronica
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Passo guide 75 mm
Piani di lavoro inox h 40 mm, sp. 15/10
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 cm
Body h 710 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on right side
Refrigeration system HSS "Helped Static System"
2.8" LCD touch control panel
Humidity control with electronic probe
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
75 mm pitch runners
Stainless steel worktops 40 mm high, 15/10 thickness
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
CONTROLLO UMIDITA' 45-65% UR HUMIDITY CONTROL 45-65% RH					
 +4/+18°C	42050010	TAPC/16S	2 porte refrigerate senza piano di lavoro 2 refrigerated doors without work top	5.476,00	154x77x86 170 / 1,79
	42050011	TAPC/16	2 porte refrigerate piano di lavoro inox liscio 2 refrigerated doors stainless steel normal work top	6.000,00	155x80x90 170 / 1,79
	42050012	TAPC/16A	2 porte refrigerate piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 refrigerated doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	6.103,00	155x80x100 170 / 1,79
 +4/+18°C	42050020	TAPC/21S	3 porte refrigerate senza piano di lavoro 3 refrigerated doors without work top	6.325,00	209x77x86 225 / 2,38
	42050021	TAPC/21	3 porte refrigerate piano di lavoro inox liscio 3 refrigerated doors stainless steel normal work top	6.978,00	210x80x90 225 / 2,38
	42050022	TAPC/21A	3 porte refrigerate piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 refrigerated doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	7.116,00	210x80x100 225 / 2,38
 +4/+18°C	42050030	TAPC/27S	4 porte refrigerate senza piano di lavoro 4 refrigerated doors without work top	7.298,00	264x77x86 278 / 2,94
	42050031	TAPC/27	4 porte refrigerate piano di lavoro inox liscio 4 refrigerated doors stainless steel normal work top	8.074,00	265x80x90 278 / 2,94
	42050032	TAPC/27A	4 porte refrigerate piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 refrigerated doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	8.248,00	265x80x100 278 / 2,94

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano (S) - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
	42030009	CRP/2	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)	663,00	
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for 1-2 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	821,00	
	40200182		Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/3 HP for 3-4 doors positive counter (≤ 10 meters distance)	882,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
	40200600		Unità condens. HP 5/8 per tavolo BT 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri) Condens. unit 5/8 HP for 1-2 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.040,00	
	40200602		Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 3/4 HP for 3 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.091,00	
	40200606		Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1 HP for 4 doors freezer counter (≤ 10 meters distance)	1.195,00	
	40200185		Bacinella raccoglicondensa autoevaporante Tray for automatic elimination of condensate water	123,00	
ACCESSORI ACCESSORIES					
	45020550		Griglia rilsan cm 60x40 Rilsan cm 60x40 shelf	57,00	
	20808031		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for 60x40 cm trays	42,00	
	42000560		Teglia inox cm 40x60x2h Stainless steel cm 40x60x2h tray	86,00	
	42000562		Teglia inox cm 40x60x3h Stainless steel cm 40x60x3h tray	100,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	40203005		Magg.ne luce led per 1 porta (tavolo) LED light for 1 door (counter), overprice	265,00	
	40203010		Magg.ne luce led per 2 porte (tavolo) LED light for 2 doors (counter), overprice	322,00	
	40203015		Magg.ne luce led per 3 porte (tavolo) LED light for 3 doors (counter), overprice	375,00	
	40203020		Magg.ne luce led per 4 porte (tavolo) LED light for 4 doors (counter), overprice	437,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

A richiesta
On request

- foro superiore con taglio termico per inserimento bacinelle h 100 mm max
- predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto
- finitura colore (RAL)
- thermal cut upper hole for inserting trays h 100 mm max
- CO2 predisposition for models with remote unit
- color finish (RAL)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Interno stampato
Capacità interna: GN 2/1
Spessore di isolamento mm 95
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinatorio automatico
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione led
Passo 55 mm, 24 posizioni
Classe climatica 5 (porte a vetro: classe climatica 4)

Made in stainless steel
Deep-drawn internal sides
Internal capacity: GN 2/1
95 mm thickness insulation
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Led light
55 mm pitch, 24 positions
Climatic class 5 (glass door: climatic class 4)

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

TEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

-2/+8°C



45000260

XPN/70

1 porta, lt 700
gas R600a

1 door, 700 lt
R600a gas
1x230V ~ 50Hz
Dotazione
Included
3 griglie GN 2/1
3 GN 2/1 shelves

3.823,00

72x91x209
156 / 1,78

BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

-18/-21°C



45000270

XPB/70

1 porta, lt 700

1 door, 700 lt
1x230V ~ 50Hz
Dotazione
Included
3 griglie GN 2/1
3 GN 2/1 shelves

4.545,00

72x91x209
159 / 1,78

Note - Accessori da pag. 66
Notes - Accessories from page 66






REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Interno stampato
Capacità interna: GN 2/1
Spessore di isolamento mm 80
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione led
Passo 55 mm, 24 posizioni
Classe climatica 5 (porte a vetro: classe climatica 4)





Made in stainless steel
Deep-drawn internal sides
Internal capacity: GN 2/1
80 mm thickness insulation
Ventilated cooling system
2.8" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Led light
55 mm pitch, 24 positions
Climatic class 5 (glass door: climatic class 4)

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
 -2/+8°C	 45002080	XFN/70	1 porta, lt 700 1 door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	3.197,00	70x89x209 140 / 1,66
 -2/+8°C	 45002085	XFN/71	2 1/2 porte, lt 700 2 half doors, 700 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 4 griglie GN 2/1 4 GN 2/1 shelves	3.910,00	70x89x209 144 / 1,66
 +2/+10°C	 45002090	XFNV/70	1 porta a vetro, lt 700 1 glass door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	3.970,00	70x87x209 152 / 1,66
 -2/+8°C	 45002095	XFN/140	2 porte, lt 1400 2 doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	5.062,00	139x89x209 198 / 3,18



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -2/+8°C	45002100	XFN/142 Dotazione Included	4 1/2 porte, lt 1400 4 half doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 8 griglie GN 2/1 8 GN 2/1 shelves	6.484,00	139x89x209 204 / 3,18
 +2/+10°C	45002105	XFNV/140 Dotazione Included	2 porte a vetro, lt 1400 2 glass doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	6.607,00	139x87x209 210 / 3,18
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
 -18/-21°C	45002125	XFB/70 Dotazione Included	1 porta, lt 700 1 door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	3.834,00	70x89x209 145 / 1,66
 -18/-21°C	45002130	XFB/71 Dotazione Included	2 1/2 porte, lt 700 2 half doors, 700 lt 1x230V ~ 50Hz 4 griglie GN 2/1 4 GN 2/1 shelves	4.732,00	70x89x209 149 / 1,66
 -18/-21°C	45002135	XFBV/70 Dotazione Included	1 porta a vetro, lt 700 1 glass door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	4.738,00	70x87x209 157 / 1,66

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

		Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
		45002140	XFB/140 Dotazione Included	2 porte, lt 1400 2 doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	6.140,00	139x89x209 203/3,18
-18/-21°C						
		45002145	XFB/142 Dotazione Included	4 1/2 porte, lt 1400 4 half doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 8 griglie GN 2/1 8 GN 2/1 shelves	7.935,00	139x89x209 203/3,18
-18/-21°C						
		45002150	XFBV/140 Dotazione Included	2 porte a vetro, lt 1400 2 glass doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	7.951,00	139x87x209 215/3,18
-18/-21°C						
SERVIZIO ITTICO FISHING CABINET						
		45002180	XFI/70 Dotazione Included	1 porta, lt 700 1 door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz 12 bacinelle inox GN 1/1 150 h, fondo polipropilene 12 stainless steel GN 1/1 fish containers h 150 (polypropylene bottom)	4.228,00	70x89x209 140/1,66
-4/+4°C						
		45002185	XFI/140 Dotazione Included	2 porte, lt 1400 2 doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 24 bacinelle inox GN 1/1 h 150 (fondo polipropilene) 24 stainless steel GN 1/1 fish containers h 150 (polypropylene bottom)	6.301,00	139x89x209 198/3,18
-4/+4°C						

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
VERSIONE COMBINATA COMBINED VERSION					
 -2/+8°C -2/+8°C	 45002190	XFC/70	1 1/2 porta (-2/+8°C) 1 1/2 porta (-2/+8°C) lt 350+300 1 1/2 door (-2/+8°C) 1 1/2 door (-2/+8°C) 350+300 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 4 griglie GN 2/1 4 GN 2/1 shelves	6.266,00	70x93x209 171 / 2,22
 -2/+8°C -18/-21°C	 45002195	XFC/75	1 1/2 porta (-2/+8°C) 1 1/2 porta (-18/-21°C) lt 350+300 1 1/2 door (-2/+8°C) 1 1/2 door (-18/-21°C) 350+300 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 4 griglie GN 2/1 4 GN 2/1 shelves	7.029,00	70x93x209 173 / 2,22

Note - Accessori a pag. 66
 Notes - Accessories at page 66



Note - Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox (mod. XP/XF/)
 Notes - Internal details of deep-drawn stainless steel sides (XP/XF/mod.)





REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: GN 2/1
Spessore di isolamento mm 60
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit (SFN-SFB/01 da retropannello)
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Passo 65 mm, 19 posizioni
Classe climatica 5



Made in stainless steel
Internal capacity: GN 2/1
60 mm thickness insulation
Ventilated cooling system
2.8" touch control panel, digital display (SFN-SFB/01 by back panel)
Automatic defrosting system
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
65 mm pitch, 19 positions
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
 -2/+8°C	 45001880	EFN/01	1 porta, lt 700 1 door, 700 lt Dotazione Included 1x230V ~ 50Hz 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	2.866,00	72x81x209 116/1,5
 +2/+10°C	 45001885	EFNV/01	1 porta a vetro, lt 700 1 glass door, 700 lt Dotazione Included 1x230V ~ 50Hz 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	3.481,00	72x80x209 121/1,5
 -2/+8°C	 45001890	EFN/02	2 porte, lt 1400 2 doors, 1400 lt Dotazione Included 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	4.266,00	144x81x209 186/3,18
 +2/+10°C	 45001895	EFNV/02	2 porte a vetro, lt 1400 2 glass doors, lt 1400 Dotazione Included 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	5.493,00	144x80x209 192/3,18

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
 -18/-21°C	 45001910	EFB/01 Dotazione Included	1 porta, lt 700 1 door, 700 lt 1x230V ~ 50Hz 3 griglie GN 2/1 3 GN 2/1 shelves	3.582,00	72x81x209 122 / 1,5
 -18/-21°C	 45001920	EFB/02 Dotazione Included	2 porte, lt 1400 2 doors, 1400 lt 1x230V ~ 50Hz 6 griglie GN 2/1 6 GN 2/1 shelves	5.288,00	144x81x209 198 / 3,18
SLIM					
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
 -2/+8°C	 45001780	SFN/01 Dotazione Included	1 porta, lt 450 1 door, 450 lt 1x230V ~ 50Hz 3 griglie 445x560 mm 3 445x560mm shelves	2.839,00	64x72x209 106 / 1,28
SLIM					
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
 -18/-21°C	 45001795	SFB/01 Dotazione Included	1 porta, lt 450 1 door, 450 lt 1x230V ~ 50Hz 3 griglie 445x560 mm 3 445x560mm shelves	3.554,00	64x72x209 104 / 1,28

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45001740		Griglia cm 44,5x56 44,5x56 shelf	53,00	
	45001745		Coppia guide per griglia cm 44,5x56 Pair of runners for 44,5x56 cm shelf	53,00	
	45000500		Griglia GN 2/1 GN 2/1 shelf	56,00	
	45000515		Griglia inox GN 2/1 GN 2/1 stainless steel shelf	91,00	
	45001550		Coppia guide per griglia GN 2/1 Pair of runners for GN 2/1 shelf	56,00	
	45000530		Pedale apertura porta singola (magg.ne) Pedal for single door (overprice)	170,00	
	45000532		Pedale apertura porta doppia (magg.ne) Pedal for double door (overprice)	342,00	
	45000540		Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne) Set of 4 Ø 100 castors (overprice)	224,00	
	45000543		Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (magg.ne) Pastry structure for 19 60x40cm trays (65 mm pitch) each door (overprice)	654,00	
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) Prearranged version with valve system for normal temperature equipment (deduction)	-205,00	
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) Prearranged version with valve system for low temperature equipment (deduction)	-411,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	
A richiesta On request					
- unità condensatrici per impianti frigoriferi remoti - predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto - finitura colore (RAL) - condensing units for remote cooling unit systems - CO2 predisposition for models with remote unit - color finish (RAL)					



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: teglie cm 60x40 / 60x80
Spessore di isolamento mm 75
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Alto livello di umidità miglior conservazione del prodotto fresco
Sbrinamento automatico a gas caldo
Evaporazione automatica acqua di condensa
Passo guide 16,5 mm - 74 posizioni
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 / 60x80 cm trays
75 mm thickness insulation
"Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
2.8" touch control panel, digital display
High humidity level for a better storage of fresh product
Automatic defrosting system with hot gas
Automatic elimination of condensate water
16,5 mm pitch runners - 74 positions
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
TEMPERATURA POSITIVA NORMAL TEMPERATURE					
 -2/+8°C	45010500	ARP/20	1 porta, lt 500 20 teglie 60x40 cm 1 door, 500 lt 20 60x40 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x400 20 pair of runners for 600x400 trays	4.596,00	79x69x214 135 / 1,51
 -2/+8°C	45010510	ARP/40	1 porta, lt 900 20 teglie 60x80 cm 1 door, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	5.603,00	79x108x214 188 / 2,22
 -2/+8°C	45010515	ARP/41	2 1/2 porte, lt 900 20 teglie 60x80 cm 2 half doors, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	6.097,00	79x108x214 205 / 2,22
BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE					
 -22/-10°C	45010505	ARP/20B	1 porta, lt 500 20 teglie 60x40 cm 1 door, 500 lt 20 60x40 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x400 20 pair of runners for 600x400 trays	5.139,00	79x69x214 148 / 1,51

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION




	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -22/-10°C	45010520	ARP/40B	1 porta, lt 900 20 teglie 60x80 cm 1 door, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	6.498,00	79x108x214 205 / 2,22
 -22/-10°C	45010525	ARP/41B	2 1/2 porte, lt 900 20 teglie 60x80 cm 2 half doors, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	6.991,00	79x108x214 205 / 2,22

Note - Accessori a pag. 73/74
 Notes - Accessories at pages 73/74

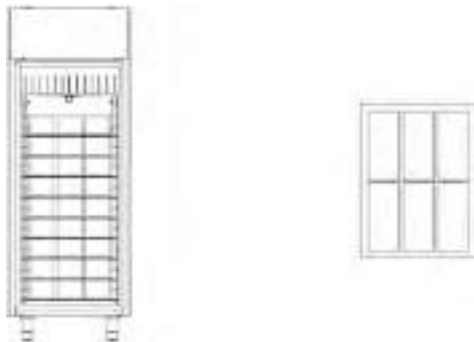
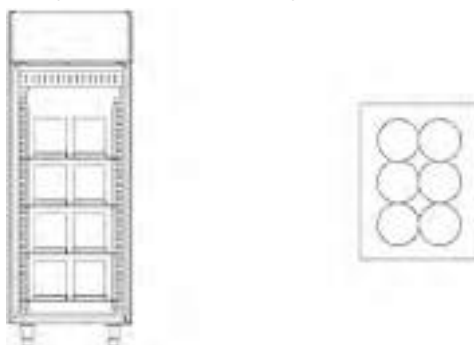
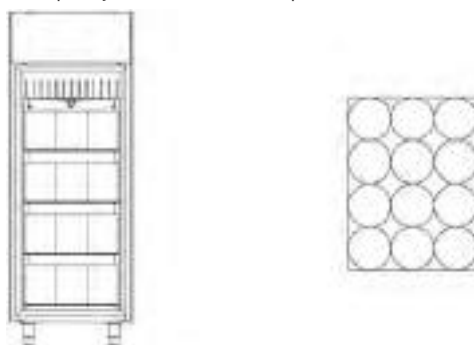
REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONGELATO
ICE CREAM

Costruzione inox
Capacità interna: 54 vaschette gelato da 5 lt (cm 36x16x12h)
Spessore di isolamento mm 75 (ARG/30 sp. mm 70)
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Ciclo indurimento gelato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Evaporazione automatica acqua di condensa
Classe climatica 5

Made in stainless steel
 Internal capacity: 54 5 lt ice-cream containers (cm 36x16x12h)
 75 mm thickness insulation (ARG/30 mm 70)
 Ventilated cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Gelato hardening cycle
 Automatic defrosting system with hot gas
 Automatic elimination of condensate water
 Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
GELATO ICE-CREAM					
 -22/-10°C	 45009900	ARG/30	1 porta, lt 750 1 door, 750 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 5 griglie 560x740 mm 5 560x740mm shelves	4.628,00	79x93x219 240 / 1,78
 -25/-10°C	 45010530	ARG/40	1 porta, lt 900 1 door, 900 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 5 griglie 600x800 5 600x800 shelves	6.029,00	79x108x214 205 / 2,22
 -25/-10°C	 45010535	ARG/41	2 1/2 porte, lt 900 2 half doors, 900 lt 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included 5 griglie 600x800 5 600x800 shelves	6.507,00	79x108x214 205 / 2,22

Note - Accessori da pag. 73/74
 Notes - Accessories from pages 73/74

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONGELATO
ICE CREAM**Capacità bacinelle gelato: ARG/30-40 n. 54 bacinelle gelato***
ARG/41 n. 48 bacinelle gelato*Containers capacity: ARG/30-40 n. 54 ice cream containers*
ARG/41 n. 48 ice cream containers*Note - * bacinella da 5 lt cm 36x16x12h
Notes - * 5 lt container cm 36x16x12h**Capacità carapine gelato: ARG/30 n. 24 carapine gelato***
Containers capacity: ARG/30 n. 24 carapina bowls*Note - * carapina da Ø20 h25 cm
Notes - * carapina bowls dim. Ø20 h25 cm**Capacità carapine gelato: ARG/40 n. 48 carapine gelato***
Containers capacity: ARG/40 n. 48 carapina bowls*Note - * bacinella da 5 lt cm 36x16x12h
Notes - * 5 lt container cm 36x16x12h

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox

Capacità interna: teglie cm 60x40 / 60x80

Spessore di isolamento mm 75

Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft

Controllo touch 2,8" LCD

Alto livello di umidità miglior conservazione del prodotto fresco

Sbrinamento automatico a gas caldo

Evaporazione automatica acqua di condensa

Passo guide 16,5 mm - 74 posizioni

Classe climatica 5

Made in stainless steel

Internal capacity: 60x40 / 60x80 cm trays

75 mm thickness insulation

"Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation

2,8" LCD touch control panel


High humidity level for a better storage of fresh product

Automatic defrosting system with hot gas


Automatic elimination of condensate water

16,5 mm pitch runners - 74 positions

Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.**CONTROLLO UMIDITA' 45-60% UR**
HUMIDITY CONTROL 45-60% RH**CIOCCOLATO**
CHOCOLATE

+4/+18°C




45011105


ADP/20C**1 porta, lt 500**
20 teglie 60x40 cm
1 door, 500 lt
20 60x40 cm trays**1x230V ~ 50Hz**

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x400
20 pair of runners for 600x400 trays**6.253,00****79x69x214**
144 / 1,51

+4/+18°C




45011110


ADPV/20C**1 porta vetro con illuminazione led, lt 500**
20 teglie 60x40 cm
1 glass door with led light, 500 lt
20 60x40 cm trays**1x230V ~ 50Hz**

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x400
20 pair of runners for 600x400 trays**7.410,00****79x69x214**
146 / 1,51

+4/+18°C




45011125


ADP/40C**1 porta, lt 900**
20 teglie 60x80 cm
1 door, 900 lt
20 60x80 cm trays**1x230V ~ 50Hz**

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x800
20 pair of runners for 600x800 trays**7.596,00****79x108x214**
201 / 2,22

+4/+18°C



45011130




ADP/41C**2 1/2 porte, lt 900**
20 teglie 60x80 cm
2 half doors, 900 lt
20 60x80 cm trays**1x230V ~ 50Hz**

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x800
20 pair of runners for 600x800 trays**8.088,00****79x108x214**
201 / 2,22

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +4/+18°C	45011135	ADPV/40C	1 porta vetro con illuminazione led, lt 900 20 teglie 60x80 cm 1 glass door with led light, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	8.753,00	79x108x214 203 / 2,22
		Dotazione Included			
CONTROLLO UMIDITA' 60-90% UR HUMIDITY CONTROL 60-90% RH					
 -2/+8°C	45011100	ADP/20H	1 porta, lt 500 20 teglie 60x40 cm 1 door, 500 lt 20 60x40 cm trays 1x230V ~ 50Hz 20 coppie guide per teglie 600x400 20 pair of runners for 600x400 trays	6.253,00	79x69x214 141 / 1,51
		Dotazione Included			
 -2/+8°C	45011115	ADP/40H	1 porta, lt 900 20 teglie 60x80 cm 1 door, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	7.596,00	79x108x214 198 / 2,22
		Dotazione Included			
 -2/+8°C	45011120	ADP/41H	2 1/2 porte, lt 900 20 teglie 60x80 cm 2 half doors, 900 lt 20 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz 20 coppie guide per teglie 600x800 20 pair of runners for 600x800 trays	8.088,00	79x108x214 198 / 2,22
		Dotazione Included			

Note - Accessori a pag. 73/74
Notes - Accessories at pages 73/74

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45020503		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for cm 60x40 tray	54,00	
	45020550		Griglia rilsan cm 60x40 Rilsan cm 60x40 shelf	57,00	
	45100242		Griglia inox cm 60x40 Stainless steel cm 60x40 shelf	85,00	
	45020540		Griglia cm 56x74 (ARG/30) Rilsan cm 56x74 shelf (ARG/30)	53,00	
	45020507		Coppia guide per ARG/30 Pair of runners for ARG/30	60,00	
	45020511		Coppia guide per griglia cm 60x80 Pair of runners for cm 60x80 tray	68,00	
	45020512		Griglia rilsan cm 60x80 Rilsan cm 60x80 shelf	61,00	
	45020515		Griglia inox cm 60x80 Stainless steel 60x80 cm shelf	118,00	
	42000560		Teglia inox cm 40x60x2h Stainless steel cm 40x60x2h tray	86,00	
	42000562		Teglia inox cm 40x60x3h Stainless steel cm 40x60x3h tray	100,00	
	45020520		Teglia inox cm 60x80x2h Stainless steel cm 60x80x2h tray	134,00	
	45020525		Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione) Tempered glass door with internal LED light (overprice)	1.133,00	
	45020530		Luce led per armadio (maggiorazione) Cabinet LED light (overprice)	449,00	
	45000540		Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne) Set of 4 Ø 100 castors (overprice)	224,00	
	45020560		Kit n. 5 ripiani inox forati estraibili a scorrimento (magg.ne disponibile solo per ARG/40) Kit of 5 removable perforated stainless steel sliding shelves (overprice available only for ARG/40)	460,00	
	45020563		Ripiano inox forato estraibile a scorrimento, completo di coppia guide (disponibile solo per ARG/40) Removable perforated stainless steel sliding shelf, complete with pair of guides (available only for ARG/40)	195,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN, ad esclusione della versione DELICE PLUS (detrazione)	-205,00	
			Prearranged version with valve system for normal temperature equipment not available for DELICE PLUS version (deduction)		
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT, ad esclusione della versione DELICE PLUS (detrazione)	-411,00	
			Prearranged version with valve system for low temperature equipment, not available for DELICE PLUS version (deduction)		
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	
A richiesta On request					
- unità condensatrici per impianti frigoriferi remoti - predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto - finitura colore (RAL) - condensing units for remote cooling unit systems - CO2 predisposition for models with remote unit - color finish (RAL)					

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità carrelli: no. 2 GN 1/1 / 60x40; no. 1 GN 2/1 / 60x80
Spessore di isolamento mm 80
Refrigerazione ventilata
Controllo digitale da retropannello
Paracolpi interno
Sbrinamento automatico
Carrelli esclusi
Classe climatica 5

Made in stainless steel
 Trolleys capacity: no. 2 GN 1/1 / 60x40; no. 1 GN 2/1 / 60x80
 80 mm thickness insulation
 Ventilated cooling system
 Digital control by back panel
 Interior bumpers
 Automatic defrosting system
 Trolleys not included
 Climatic class 5

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

TEMPERATURA POSITIVA
NORMAL TEMPERATURE

 +2/+10°C		45050102	RIN/01	1 porta, lt 1400 Dim. utili interne: cm 82x99x186h 1 door, 1400 lt Internal useful dim.: cm 82x99x186h 1x230V ~ 50Hz	7.833,00	102x117x227 270/3,76
--------------	--	----------	--------	---	----------	--------------------------------

 +2/+10°C		45050112	RIN/01P	2 porte passanti, lt 1400 Dim. utili interne: cm 82x99x186h 2 pass-through doors, 1400 lt Internal useful dim.: cm 82x99x186h 1x230V ~ 50Hz	9.266,00	102x117x227 280/3,76
--------------	--	----------	---------	--	----------	--------------------------------

BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE

 -18/-21°C		45050202	RIB/01	1 porta, lt 1400 Dim. utili interne: cm 82x99x186h Fondo spessore 80 mm 1 door, 1400 lt Internal useful dim.: cm 82x99x186h 80 mm thickness floor 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included rampa ingresso carrelli ramp for trolleys	10.031,00	102x117x235 275/3,76
---------------	--	----------	--------	--	-----------	--------------------------------

 -18/-21°C		45050212	RIB/01P	2 porte passanti, lt 1400 Dim. utili interne: cm 82x99x186h Fondo spessore 80 mm 2 pass-through doors, 1400 lt Internal useful dim.: cm 82x99x186h 80 mm thickness floor 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included rampa ingresso carrelli ramp for trolleys	11.710,00	102x117x235 285/3,76
---------------	--	----------	---------	---	-----------	--------------------------------

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) Prearranged version with valve system for normal temperature equipment (deduction)	-205,00	
			Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) Prearranged version with valve system for low temperature equipment (deduction)	-411,00	
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	
A richiesta On request - unità condensatrici per impianti frigoriferi remoti - predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto - finitura colore (RAL) - condensing units for remote cooling unit systems - CO2 predisposition for models with remote unit - color finish (RAL)					





REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: teglie o griglie GN / EN
Spessore di isolamento mm 60
Scheda elettronica semplificata
Abbattimento positivo (hard/soft)
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Sonda in dotazione (escluso BCB/01)
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN / EN trays or shelves
60 mm thickness insulation
Simplified electronic control board
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
Core probe as standard (except BCB/01)
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	GAS R290			BASIC	
  +90/+3°C = Kg 7 +90/-18°C = Kg 5	45100013	BCB/01	Capacità interna: n. 3 griglie GN 2/3 Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 2 Sonda al cuore non disponibile Internal capacity: n. 3 GN 2/3 shelves Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 2 Core probe not available 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 70 mm trays structure, 70 mm pitch	3.790,00	60x66,4x40 49 / 0,25
  +90/+3°C = Kg 15 +90/-18°C = Kg 10	45100015	BCB/03	Capacità interna: n. 3 teglie/griglie GN 1/1 Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 2 Internal capacity: n. 3 GN 1/1 trays/shelves Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 2 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	4.185,00	67x67x67 82 / 0,49
  +90/+3°C = Kg 18 +90/-18°C = Kg 11	45100018	BCB/05R	PER FORNO "MINI" Capacità interna: n. 5 teglie GN 1/1 FOR "MINI" OVEN Internal capacity: n. 5 GN 1/1 trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	5.350,00	52x85x88 90 / 0,58
  +90/+3°C = Kg 18 +90/-18°C = Kg 11	45100026	BCB/05E	Capacità interna: n. 5 griglie 60x40 o n. 5 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 6 Internal capacity: n. 5 60x40 shelves or n. 5 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 6 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 60 mm trays structure, 60 mm pitch	4.525,00	80x70x83 94 / 0,75
  +90/+3°C = Kg 22 +90/-18°C = Kg 15	45100019	BCB/05	Capacità interna: n. 5 griglie 60x40 o n. 5 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 6 Internal capacity: n. 5 60x40 shelves or n. 5 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 6 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	5.290,00	80x75x90 106 / 0,78

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +90/+3°C = Kg 30 +90/-18°C = Kg 20	 45100028	BCB/10E	Capacità interna: n. 10 griglie 60x40 o n. 10 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 15 Internal capacity: n. 10 60x40 shelves or n. 10 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 15 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	8.880,00	80x82x170 166 / 1,5
 +90/+3°C = Kg 43 +90/-18°C = Kg 33	 45100022	BCB/10	Capacità interna: n. 10 griglie 60x40 o n. 10 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 15 Internal capacity: n. 10 60x40 shelves or n. 10 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 15 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	9.900,00	80x82x170 172 / 1,5
 +90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60	 45100024	BCB/15	Capacità interna: n. 15 griglie 60x40 o n. 15 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 21 Internal capacity: n. 15 60x40 shelves or n. 15 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 21 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	10.975,00	80x82x200 212 / 1,74
 +90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60	 45100025	BCB/24	Capacità interna: n. 12 griglie 60x80 o n. 12 teglie 60x80/GN 2/1 (no griglie GN 2/1) Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 36 Internal capacity: n. 12 60x80 shelves or n. 12 60x80/GN 2/1 trays (no GN 2/1 shelves) Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 36 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 80 mm trays structure, 80 mm pitch	12.950,00	80x120x200 264 / 2,52

Note - Accessori a pag. 80/81
Notes - Accessories at page 80/81

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: teglie o griglie GN / EN
Spessore di isolamento mm 60
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Sbrinamento automatico a gas caldo
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN / EN trays or shelves
60 mm thickness insulation
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door
Automatic defrosting with hot gas
Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.

GAS R290

TOP



+90/+3°C = Kg 22
+90/-18°C = Kg 15



45100120

BCT/05

Capacità interna: n. 5 griglie 60x40 o
n. 5 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1)
Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 6

Internal capacity: n. 5 60x40 shelves or
n. 5 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves)
Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 6


1x230V ~ 50Hz

Dotazione
Included

struttura portateglie, passo 67 mm
trays structure, 67 mm pitch

6.750,00

80x75x90



+90/+3°C = Kg 43
+90/-18°C = Kg 33



45100122

BCT/10

Capacità interna: n. 10 griglie 60x40 o
n. 10 teglie 60x40/GN 1/1
(no griglie GN 1/1)
Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 15

Internal capacity: n. 10 60x40 shelves or
n. 10 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves)
Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 15


3x400V ~ 50Hz

Dotazione
Included

struttura portateglie, passo 67 mm
trays structure, 67 mm pitch

11.359,00

80x82x170



+90/+3°C = Kg 70
+90/-18°C = Kg 60



45100124

BCT/15

Capacità interna: n. 15 griglie 60x40 o
n. 15 teglie 60x40/GN 1/1
(no griglie GN 1/1)
Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 21

Internal capacity: n. 15 60x40 shelves or
n. 15 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves)
Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 21


3x400V ~ 50Hz

Dotazione
Included

struttura portateglie, passo 67 mm
trays structure, 67 mm pitch

13.676,00

80x82x200



+90/+3°C = Kg 70
+90/-18°C = Kg 60



45100126

BCT/24

Capacità interna: n. 12 griglie 60x80 o
n. 12 teglie 60x80/GN 2/1
(no griglie GN 2/1)
Capacità bacinelle gelato da 5 lt: n. 36

Internal capacity: n. 12 60x80 shelves or
n. 12 60x80/GN 2/1 trays (no GN 2/1 shelves)
Ice-cream 5 lt containers capacity: n. 36

3x400V ~ 50Hz

Dotazione
Included

struttura portateglie, passo 80 mm
trays structure, 80 mm pitch

15.619,00

80x120x200
274 / 2,52

Note - Accessori a pag. 80/81
Notes - Accessories at page 80/81

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45100200		Kit pasticceria BCB(T)/05 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione) Pastry structure for BCB(T)/05 60x40 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)	376,00	
	45100202		Kit pasticceria BCB(T)/10 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione) Pastry structure for BCB(T)/10 60x40 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)	497,00	
	45100204		Kit pasticceria BCB(T)/15 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione) Pastry structure for BCB(T)/15 60x40 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)	644,00	
	45100206		Kit pasticceria BCT/24 teglie 60x80 passo 16,5 mm (maggiorazione) Pastry structure for BCT/24 60x80 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)	793,00	
	45020503		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for cm 60x40 tray	54,00	
	45020511		Coppia guide per griglia cm 60x80 Pair of runners for cm 60x80 shelf	68,00	
	45100238		Griglia inox GN 2/3 Stainless steel GN 2/3 shelf	68,00	
	45100240		Griglia inox GN 1/1 Stainless steel GN 1/1 shelf	71,00	32,5x53
	45100242		Griglia inox cm 60x40 Stainless steel cm 60x40 shelf	85,00	
	45020515		Griglia inox cm 60x80 Stainless steel 60x80 cm shelf	118,00	
	45000540		Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne) Set of 4 Ø 100 castors (overprice)	224,00	
	45100232		Sonda riscaldata BTC (maggiorazione) Heating probe for BCT (overprice)	479,00	
	45100233		Sonda multipunto BCT (maggiorazione) Multipoint probe for BCT (overprice)	147,00	
	45100234		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua BCB/05E (maggiorazione) Water condensing unit for BCB/05E (overprice)	704,00	
	45100235		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua BCB(T)/05 BCB/10E (maggiorazione) Water condensing unit for BCB(T)/05 BCB/10E (overprice)	926,00	
	45100237		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua BCB(T)/10-15-24 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCB(T)/10-15-24 (overprice)	1.408,00	
	45100228		Kit sterilizzatore ad ozono per BCT/05-10-15-24 (maggiorazione) Ozone sterilizer kit for BCT/05-10-15-24 (overprice)	676,00	
	45000563		Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONCodice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.A richiesta
On request

- unità condensatrici per impianti frigoriferi remoti
- predisposizione per CO2 per modelli con motore remoto
- finitura colore (RAL)
- condensing units for remote cooling unit systems
- CO2 predisposition for models with remote unit
- color finish (RAL)

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: 1 carrello GN 2/1 o 60x80
Spessore di isolamento mm 70
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Fornito di rampa inox per ingresso carrello
Carrello escluso
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 1 GN 2/1 or 60x80 trolley
70 mm thickness insulation
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Supply with s/s ramp
Trolley not included
Climatic class 5

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNIT

MAXI



+90/+3°C = Kg 95
+90/-18°C = Kg 75



45100421

BCC/4008

Unità condensatrice 3 hp
Dimensioni utili interne: cm 71x90x187h

24.016,00

89x148x242
522 / 4,613

3 hp condensing unit
Internal useful dim.: cm 71x90x187h

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

sonda al cuore, porta USB, sistema
supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

Included

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi
supervising system

MAXI



+90/+3°C = Kg 110
+90/-18°C = Kg 95



45100521

BCC/4011

Unità condensatrice remota 4 hp
(tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 71x90x187h

26.796,00

89x148x242
532 / 5,95

Remote 4 hp condensing unit
(connection pipes not included)
Internal useful dim.: cm 71x90x187h

3x400V ~ 50Hz



Dotazione

sonda al cuore, porta USB, sistema
supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

Included

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi
supervising system

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45100912		Kit sterilizzatore ad ozono per BCC/4008-4011-4014-6015 (maggiorazione) Ozone sterilizer kit for BCC/4008-4011-4014-6015 (overprice)	1.326,00	
	45100921		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4008 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4008 (overprice)	1.706,00	
	45100923		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4011 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4011 (overprice)	1.835,00	
	45100941		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4011 (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/4011 (overprice)	1.846,00	
	45100961		Pedana L=110 cm BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (maggiorazione) 110 cm long stainless steel ramp BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (overprice)	379,00	
	45100917		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (overprice)	2.785,00	
			Funzione scongelamento BCC/4008-4011 (maggiorazione) Thawing function for BCC/4008-4011 (overprice)	1.111,00	
			Versione senza unità condensatrice per BCC/4011 (detrazione) Version without condensing unit for BCC/4011 (deduction)	-7.308,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: 1 carrello GN 2/1 o 60x80
Spessore di isolamento mm 80
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Fornito di rampa inox per ingresso carrello
Carrello escluso
Cella fornita smontata
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 1 GN 2/1 or 60x80 trolley
80 mm thickness insulation
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Supply with s/s ramp
Trolley not included
Machine supplied not assembled
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MAXI					
 +90/+3°C = Kg 150 +90/-18°C = Kg 130		45100620	BCC/4014 Unità condensatrice remota 6 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 71x96x201h Remote 6 hp condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 71x96x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	39.532,00	136x134x242 967/8,79
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 +90/+3°C = Kg 200 +90/-18°C = Kg 180		45100625	BCC/4014P POTENZIATO Unità condensatrice remota 9,5 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 71x96x201h POWERED Remote 9,5 hp condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 71x96x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	44.465,00	136x134x242 1036/8,79
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45100951		Porta passante aggiuntiva per BCC/4014(P) (maggiorazione) Additional pass-through door for BCC/4014(P) (overprice)	4.616,00	
	45100912		Kit sterilizzatore ad ozono per BCC/4008-4011-4014-6015 (maggiorazione) Ozone sterilizer kit for BCC/4008-4011-4014-6015 (overprice)	1.326,00	
	45100925		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	2.054,00	
	45100927		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	2.466,00	
	45100943		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	2.214,00	
	45100945		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	4.729,00	
	45100961		Pedana L=110 cm BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (maggiorazione) 110 cm long stainless steel ramp BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (overprice)	379,00	
	45100971		Porta con cerniere sx per BCC/4014(P) (maggiorazione) Left hinged door for BCC/4014(P) (overprice)	663,00	
	45100917		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (overprice)	2.785,00	
			Funzione scongelamento BCC/4014-6015 (maggiorazione) Thawing function for BCC/4014-6015 (overprice)	1.462,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Versione senza unità condensatrice per BCC/4014 BCC/6015 (detrazione) Version without condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (deduction)	-8.126,00	
			Versione senza unità condensatrice per BCC/4014P BCC/6015P (detrazione) Version without condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (deduction)	-10.407,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: 1 carrello 80x100
Spessore di isolamento mm 100
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Fornito di rampa inox per ingresso carrello
Carrello escluso
Cella fornita smontata
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 1 80x100 trolley
100 mm thickness insulation
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Supply with s/s ramp
Trolley not included
Machine supplied not assembled
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MAXI					
 +90/+3°C = Kg 150 +90/-18°C = Kg 130	 45100720	BCC/6015	Unità condensatrice remota 6 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 91x111x201h Remote 6 hp condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x111x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	43.611,00	160x154x242 1084 / 10,6
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 +90/+3°C = Kg 200 +90/-18°C = Kg 180	 45100725	BCC/6015P	POTENZIATO Unità condensatrice remota 9,5 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne.: cm 91x111x201h POWERED Remote 9,5 hp condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x111x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	48.543,00	160x154x242 1151 / 10,6
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45100953		Porta Passante aggiuntiva per BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) Additional pass-through door for BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	4.996,00	
	45100912		Kit sterilizzatore ad ozono per BCC/4008-4011-4014-6015 (maggiorazione) Ozone sterilizer kit for BCC/4008-4011-4014-6015 (overprice)	1.326,00	
	45100925		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	2.054,00	
	45100927		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	2.466,00	
	45100943		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	2.214,00	
	45100945		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	4.729,00	
	45100963		Pedana L=110 cm BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) 110 cm long stainless steel ramp BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	379,00	
	45100973		Porta con cerniere sx per BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) Left hinged door for BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	663,00	
	45100917		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (overprice)	2.785,00	
			Funzione scongelamento BCC/4014-6015 (maggiorazione) Thawing function for BCC/4014-6015 (overprice)	1.462,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Versione senza unità condensatrice per BCC/4014 BCC/6015 (detrazione) Version without condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (deduction)	-8.126,00	
			Versione senza unità condensatrice per BCC/4014P BCC/6015P (detrazione) Version without condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (deduction)	-10.407,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: 2 carrelli GN 2/1 o 60x80
Spessore di isolamento mm 100
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Fornito di rampa inox per ingresso carrello
Carrelli esclusi
Cella fornita smontata
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 2 GN 2/1 o 60x80 trolleys
100 mm thickness insulation
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Supply with s/s ramp
Trolleys not included
Machine supplied not assembled
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MAXI					
 +90/+3°C = Kg 270 +90/-18°C = Kg 250	 45100820	BCC/8027	Unità condensatrice remota 12 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 91x181x201h Remote 12 hp condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x181x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	61.790,00	160x224x242 1552 / 16
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 +90/+3°C = Kg 410 +90/-18°C = Kg 380	 45100825	BCC/8027P	POTENZIATO Unità cond. remota carenata 18 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 91x181x201h POWERED Remote 18 hp condensing unit with housing (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x181x201h 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included	70.263,00	160x224x242 2048 / 16
			sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45100953		Porta Passante aggiuntiva per BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) Additional pass-through door for BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	4.996,00	
	45100914		Kit sterilizzatore ad ozono per BCC/8027 (maggiorazione) Ozone sterilizer kit for BCC/8027 (overprice)	2.639,00	
	45100929		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/8027 (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/8027 (overprice)	2.846,00	
	45100931		Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/8027P (maggiorazione) Water cooled condensing unit for BCC/8027P (overprice)	3.256,00	
	45100947		Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/8027 (maggiorazione) Low noise housing condensing unit for BCC/8027 (overprice)	4.729,00	
	45100963		Pedana L=110 cm BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) 110 cm long stainless steel ramp BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	379,00	
	45100973		Porta con cerniere sx per BCC/6015(P) BCC/8027(P) (maggiorazione) Left hinged door for BCC/6015(P) BCC/8027(P) (overprice)	663,00	
	45100917		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/4011 4014 4014P 6015 6015P 8027 (overprice)	2.785,00	
	45100919		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/8027P GT2/ GT3/ GT4/ GT5/ (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/8027P GT2/ GT3/ GT4/ GT5/ (overprice)	3.050,00	
			Funzione scongelamento BCC/8027 (maggiorazione) Thawing function for BCC/8027 (overprice)	2.923,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			Versione senza unità condensatrice per BCC/8027 (detrazione) Version without condensing unit for BCC/8027 (deduction)	-16.604,00	
			Versione senza unità condensatrice per BCC/8027P (detrazione) Version without condensing unit for BCC/8027P (deduction)	-21.398,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: GN 2/1 o 60x80
Spessore di isolamento mm 100
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft) a tempo/sonda
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Sonda al cuore e porta USB
Luca interna led
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Pavimento rinforzato inox per ingresso carrelli
Fornito di n. 2 rampe cm 110 per ingresso carrelli
Carrelli esclusi
Cella fornita smontata
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 2 GN 2/1 o 60x80 trolleys
100 mm thickness insulation
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Hard/Soft chilling by time or by probe
Freezing by time or by probe
Fan speed control at all stages
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Core probe and USB door included
Internal led light
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Reinforced floor with stainless steel cover
Supply with n. 2 s/s ramps each 110 cm
Trolleys not included
Machine supplied not assembled
Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.

MAXI TUNNEL



+90/+3°C = Kg 410
+90/-18°C = Kg 380



45101010

GT2/0340

Capacità interna: 3 carrelli GN 2/1 o 60x80
Unità condensatrice remota 18,0 hp
(tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 91x237x201h

Internal capacity: 3 GN 2/1 or 60x80 trolleys
Remote 18,0 hp condensing unit
(connection pipes not included)
Internal useful dim.: cm 91x237x201h

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

Included

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

87.828,00

160x280x242
2192 / 23,54

+90/+3°C = Kg 595
+90/-18°C = Kg 550



45101060

GT3/0460

Capacità interna: 4 carrelli GN 2/1 o 60x80
Unità condensatrice remota 27,0 hp
(tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 91x283x201h

Internal capacity: 4 GN 2/1 or 60x80 trolleys
Remote 27,0 hp condensing unit
(connection pipes not included)
Internal useful dim.: cm 91x283x201h

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

Included

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

117.547,00

160x327x242
2810 / 30,04



REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 +90/+3°C = Kg 820 +90/-18°C = Kg 750	 45101100	GT4/0580	Capacità interna: 5 carrelli GN 2/1 o 60x80 Unità condensatrici remote 18,0+18,0 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 91x377x201h	149.544,00	160x421x242
		Dotazione	Internal capacity: 5 GN 2/1 or 60x80 trolleys Remote 18,0 + 18,0 hp condensing units (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x377x201h 3x400V ~ 50Hz sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 +90/+3°C = Kg 980 +90/-18°C = Kg 920	 45101150	GT5/0698	Capacità interna: 6 carrelli GN 2/1 o 60x80 Unità condensatrici remote 18,0+27,0 hp (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 91x471x201h	179.871,00	160x515x242
		Dotazione	Internal capacity: 6 GN 2/1 or 60x80 trolleys Remote 18,0 + 27,0 hp condensing units (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 91x471x201h 3x400V ~ 50Hz sonda al cuore, porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
A richiesta On request					
	45100919		Kit invernale per unità condensatrice carenata BCC/8027P GT2/ GT3/ GT4/ GT5/ (maggiorazione) Winter kit for housing remote condensing unit BCC/8027P GT2/ GT3/ GT4/ GT5/ (overprice)	3.050,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	+4%	

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: teglie o griglie GN / EN
Spessore di isolamento mm 60
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft)
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Funzione lievitatore con umidificatore
Funzione cottura bassa temperatura (+70°C)
Funzione scongelamento
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi
Sbrinamento automatico a sosta
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: GN / EN trays or shelves
60 mm thickness insulation
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Hard/Soft chilling
Freezing by time or by probe
Leavening function with steamer
Slow cooking function (+70°C)
Thawing function
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Fan speed control at all stages
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with pause
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	GAS R290			FLEXI	
 +90/+3°C = Kg 22 +90/-18°C = Kg 15	 45101520	BCM/05	Capacità interna: n. 5 griglie 60x40 o n. 5 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Internal capacity: n. 5 60x40 shelves or n. 5 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	7.792,00	80x75x90
 +90/+3°C = Kg 43 +90/-18°C = Kg 33	 45101522	BCM/10	Capacità interna: n. 10 griglie 60x40 o n. 10 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Internal capacity: n. 10 60x40 shelves or n. 10 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	12.733,00	80x82x170
 +90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60	 45101524	BCM/15	Capacità interna: n. 15 griglie 60x40 o n. 15 teglie 60x40/GN 1/1 (no griglie GN 1/1) Internal capacity: n. 15 60x40 shelves or n. 15 60x40/GN 1/1 trays (no GN 1/1 shelves) 3x400V ~ 50Hz Dotazione Included struttura portateglie, passo 67 mm trays structure, 67 mm pitch	14.854,00	80x82x200

Note - Accessori a pag. 80/81
Notes - Accessories at page 80/81

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Costruzione inox
Capacità interna: 1 carrello GN 2/1 o 60x80
Spessore di isolamento mm 70
Scheda elettronica TOUCH screen 7"
Multifunzione e multilingua
Abbattimento positivo (hard/soft)
Abbattimento negativo a tempo/sonda
Funzione lievitatore con umidificatore
Funzione cottura bassa temperatura (+70°C)
Funzione scongelamento
Ciclo continuo, sanificazione pesce
Ciclo di preraffreddamento, asciugatura
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Sonda al cuore e porta USB
Sistema supervisione Wi-Fi integrato
Sbrinamento automatico a gas caldo
Fornito di rampa inox cm 52 per ingresso carrello
Carrello escluso
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 1 GN 2/1 or 60x80 trolley
70 mm thickness insulation
Hard/Soft chilling
Freezing by time or by probe
7" TOUCH screen control board
Multifunction and multilingual
Leavening function with steamer
Slow cooking function (+70°C)
Thawing function
Continuous cycle, fish sanitizing cycle
Pre-chilling, drying cycle
Fan speed control at all stages
Core probe and USB door included
Wi-Fi supervising system included
Automatic defrosting with hot gas
Supply with 52 cm s/s ramp
Trolley not included
Climatic class 5

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN UNIT

FLEXI



+90/+3°C = Kg 95
+90/-18°C = Kg 75



45102110

BCM/4008

Unità condensatrice 3,5 hp
Dimensioni utili interne: cm 71x90x187h

27.260,00

89x148x242
522 / 4,613

Dotazione

Included

3,5 hp condensing unit
Internal useful dim.: cm 71x90x187h

3x400V ~ 50Hz

sonda al cuore, porta USB, sistema
supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi
supervising system

FLEXI



+90/+3°C = Kg 110
+90/-18°C = Kg 95



45102115

BCM/4011

Unità condensatrice remota 4 hp
(tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 71x90x187h

30.040,00

89x148x242
532 / 5,95

Dotazione

Included

Remote 4 hp condensing unit
(connection pipes not included)
Internal useful dim.: cm 71x90x187h

3x400V ~ 50Hz

sonda al cuore, porta USB, sistema
supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud

core probe, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi
supervising system

Note - Accessori a pag. 83
Notes - Accessories at page 83

**CARATTERISTICHE STANDARD**

Le nostre celle frigorifere sono interamente realizzate con componenti "Made in Italy" al fine di garantire un livello qualitativo superiore, rispettando tutte le normative igienico-sanitarie previste dalla legge.

La modularità che le caratterizza permette sia la realizzazione di piccoli e medi complessi, sia di strutture industriali anche fuori dagli schemi standard di produzione. Grazie alla modularità passo 20cm, il fuori misura (su richiesta) e l'assemblaggio con angolari verticali e orizzontali si ha la possibilità di realizzare celle con sagomature speciali che si adattano perfettamente in ogni ambiente all'interno del quale sono poste.

STANDARD FEATURES

Our cold rooms are fully made of component "Made in Italy", in order to guarantee a high quality level and according to the health and hygiene standards.

The modularity allows whether the creation of small and medium projects or industrial projects. Thanks to the 20cm modularity, the assembling system by vertical and horizontal edges, the out of range (on request), is possible to produce special shaping that permits to adapt the cold rooms to the space in which they will be placed.



Il sistema di assemblaggio mediante gancio eccentrico "maschio-femmina" e l'utilizzo di specifiche spine di giunzione garantiscono una facilità di installazione e il perfetto allineamento degli elementi che compongono la cella. Infine, la tenuta tra i pannelli (o tra gli elementi) è garantita dalla speciale guarnizione perimetrale in espansolene, preventivamente inserita in fase di schiumatura.

The easy assembling is guaranteed by the use of eccentric hooks "male-female" while the use of dowels permits the correct positioning of each component.

At last, each component is characterized by special perimeter gaskets in espansolene, which had been inserted before foaming the panel.

PANNELLI

I pannelli standard in dotazione sono con finitura interna ed esterna in lamiera colore bianco zincopreverniciata. Tuttavia sono disponibili, su richiesta, pannelli con finitura interna e/o esterna in lamiera zincoplastificata, inox 304 scotch brite oppure plastinox bianco (inox 304 plastificato bianco). La modularità che caratterizza i nostri pannelli è il passo 20cm. L'isolamento è ottenuto mediante l'utilizzo di schiume poliuretatiche (PUR) con densità pari a 43Kg/m³ e può avere spessore 6cm, 8cm, 10cm, 12cm o 14cm.

PANELS

Standard panels have internal and external finish with white galvanized prepainted steel sheet. However are available (on request) panels with the following internal and external finish: white galvanized plastified steel sheet, stainless steel 304 scotch brite or plastinox (white plastified inox 304) sheet. Our panels are characterized by a 20cm modularity. Isolation is guaranteed by the use of polyurethane (PUR) D=43Kg/m³ and can have the following thickness: 6cm, 8c, 10cm, 12cm or 14cm.

**ANGOLARI VERTICALI ED ORIZZONTALI**

Gli angolari standard sono caratterizzati da rivestimento esterno ed interno in lamiera colore bianco zincopreverniciata. Tuttavia sono disponibili, su richiesta, angolari con finitura interna e/o esterna in lamiera zincoplastificata, inox 304 scotch brite oppure plastinox bianco (inox 304 plastificato bianco). L'isolamento è ottenuto mediante schiume poliuretatiche (PUR) densità pari a 50Kg/m³, finitura interna con angolo R15mm ed esterno R10mm.

VERTICAL AND HORIZONTAL EDGES

Standard vertical and horizontal edges have an internal and external white galvanized prepainted steel sheet finish. However are available (on request) edges with the following internal and external finish: white galvanized plastified steel sheet, stainless steel 304 scotch brite or plastinox (white plastified inox 304) sheet. Insulation is guaranteed by the use of polyurethane (PUR) D=43Kg/m³, and they have an internal round corner R15mm and external round corner R10mm.

PORTA

La porta che segue le stesse finiture dei pannelli standard è caratterizzata da telaio con luce netta di passaggio 80/90*190H, battente con profilo perimetrale in alluminio, cerniere in materiale composito con rampa e regolazione in altezza, maniglia esterna con chiave di chiusura, maniglia interna con apertura mediante push di emergenza. Nel caso di porte per bassa temperatura la resistenza elettrica anticondensa di serie è inserita in un tubo in alluminio preventivamente schiumato all'interno del telaio. Tale soluzione garantisce un riscaldamento omogeneo e ottimale lungo tutto il perimetro del telaio favorendo una facile sostituzione futura della resistenza. Su richiesta, possono essere realizzate porte con luce netta di passaggio differente, con eventuale passaggio guidovia, porte scorrevoli, porte per muratura o semincasso.

DOORS

The door has the same finish as the cold room and is characterized by a standard clear passage 80/90*190H, a leaf with an aluminium perimeter profile, hinges in composite corrosion resistant material with height-regulating, lockable door with internal safety push opening. If the cold room has LT doors are always equipped with electric resistance inserted, before foaming the frame, in an aluminium pipe. This system guarantees a homogeneous heating and a quick replacement of the electric resistance. On request the doors could have a different dimension of net opening, rail passage, sliding doors, masonry and semi-built doors.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
139 x 139	123 x 123	mc / cu.m Prezzo € Price	3,1 4.103,00	3,4 4.248,00	3,7 4.373,00	4 4.510,00
139 x 179	123 x 163	mc / cu.m Prezzo € Price	4,1 4.669,00	4,5 4.836,00	4,9 4.985,00	5,3 5.141,00
139 x 219	123 x 203	mc / cu.m Prezzo € Price	5,1 5.078,00	5,6 5.258,00	6,1 5.420,00	6,6 5.594,00
139 x 259	123 x 243	mc / cu.m Prezzo € Price	6,1 5.418,00	6,7 5.621,00	7,3 5.798,00	7,9 5.975,00
139 x 299	123 x 283	mc / cu.m Prezzo € Price	7,1 6.023,00	7,8 6.248,00	8,5 6.450,00	9,2 6.648,00
139 x 339	123 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	8,1 6.620,00	8,9 6.858,00	9,7 7.072,00	10,4 7.285,00
139 x 379	123 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	9,1 7.006,00	10 7.266,00	10,8 7.494,00	11,7 7.711,00
139 x 419	123 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	10,1 7.625,00	11,1 7.904,00	12 8.158,00	13 8.395,00
139 x 459	123 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	11,1 8.002,00	12,2 8.296,00	13,2 8.563,00	14,3 8.818,00
139 x 499	123 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	12,1 8.321,00	13,2 8.639,00	14,4 8.920,00	15,6 9.176,00
139 x 539	123 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	13,1 8.927,00	14,3 9.264,00	15,6 9.570,00	16,9 9.846,00
139 x 579	123 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	14,1 9.466,00	15,4 9.817,00	16,8 10.134,00	18,2 10.428,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
179 x 179	163 x 163	mc / cu.m Prezzo € Price	5,4 5.504,00	5,9 5.692,00	6,5 5.866,00	7 6.042,00
179 x 219	163 x 203	mc / cu.m Prezzo € Price	6,7 5.969,00	7,4 6.169,00	8 6.358,00	8,7 6.551,00
179 x 259	163 x 243	mc / cu.m Prezzo € Price	8 6.337,00	8,8 6.562,00	9,6 6.764,00	10,4 6.961,00
179 x 299	163 x 283	mc / cu.m Prezzo € Price	9,4 7.177,00	10,3 7.421,00	11,2 7.648,00	12,1 7.865,00
179 x 339	163 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	10,7 7.644,00	11,7 7.900,00	12,8 8.140,00	13,8 8.374,00
179 x 379	163 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	12 8.069,00	13,2 8.350,00	14,4 8.602,00	15,6 8.840,00
179 x 419	163 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	13,3 8.954,00	14,6 9.256,00	16 9.533,00	17,3 9.791,00
179 x 459	163 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	14,7 9.378,00	16,1 9.692,00	17,5 9.985,00	19 10.260,00
179 x 499	163 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	16 9.732,00	17,6 10.069,00	19,1 10.374,00	20,7 10.652,00
179 x 539	163 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	17,3 10.591,00	19 10.948,00	20,7 11.279,00	22,4 11.576,00
179 x 579	163 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	18,6 10.988,00	20,5 11.359,00	22,3 11.704,00	24,1 12.017,00
179 x 619	163 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	20 11.520,00	21,9 11.915,00	23,9 12.270,00	25,9 12.587,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
219 x 219	203 x 203	mc / cu.m	8,4	9,2	10	10,8
		Prezzo € Price	6.454,00	6.667,00	6.868,00	7.078,00
219 x 259	203 x 243	mc / cu.m	10	11	12	13
		Prezzo € Price	6.877,00	7.116,00	7.331,00	7.543,00
219 x 299	203 x 283	mc / cu.m	11,7	12,8	14	15,1
		Prezzo € Price	7.771,00	8.028,00	8.269,00	8.503,00
219 x 339	203 x 323	mc / cu.m	13,3	14,6	15,9	17,2
		Prezzo € Price	8.256,00	8.527,00	8.782,00	9.031,00
219 x 379	203 x 363	mc / cu.m	15	16,4	17,9	19,4
		Prezzo € Price	8.737,00	9.031,00	9.299,00	9.552,00
219 x 419	203 x 403	mc / cu.m	16,6	18,2	19,9	21,5
		Prezzo € Price	9.678,00	9.992,00	10.285,00	10.559,00
219 x 459	203 x 443	mc / cu.m	18,3	20,1	21,9	23,7
		Prezzo € Price	10.124,00	10.452,00	10.756,00	11.047,00
219 x 499	203 x 483	mc / cu.m	19,9	21,9	23,8	25,8
		Prezzo € Price	10.532,00	10.883,00	11.202,00	11.496,00
219 x 539	203 x 523	mc / cu.m	21,6	23,7	25,8	27,9
		Prezzo € Price	11.447,00	11.816,00	12.162,00	12.475,00
219 x 579	203 x 563	mc / cu.m	23,2	25,5	27,8	30,1
		Prezzo € Price	11.863,00	12.248,00	12.606,00	12.937,00
219 x 619	203 x 603	mc / cu.m	24,8	27,3	29,7	32,2
		Prezzo € Price	12.449,00	12.857,00	13.226,00	13.561,00
219 x 659	203 x 643	mc / cu.m	26,5	29,1	31,7	34,3
		Prezzo € Price	13.349,00	13.776,00	14.173,00	14.527,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
259 x 259	243 x 243	mc / cu.m Prezzo € Price	12 7.354,00	13,2 7.614,00	14,3 7.841,00	15,5 8.059,00
259 x 299	243 x 283	mc / cu.m Prezzo € Price	14 8.308,00	15,3 8.588,00	16,7 8.843,00	18,1 9.080,00
259 x 339	243 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	15,9 8.827,00	17,5 9.122,00	19,1 9.389,00	20,6 9.643,00
259 x 379	243 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	17,9 9.349,00	19,7 9.666,00	21,4 9.947,00	23,2 10.205,00
259 x 419	243 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	19,9 10.350,00	21,8 10.687,00	23,8 10.993,00	25,8 9.599,00
259 x 459	243 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	21,9 10.831,00	24 11.182,00	26,2 11.500,00	28,3 11.794,00
259 x 499	243 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	23,8 11.279,00	26,2 11.653,00	28,5 11.986,00	30,9 12.283,00
259 x 539	243 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	25,8 12.252,00	28,3 12.647,00	30,9 13.006,00	33,4 13.322,00
259 x 579	243 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	27,8 12.706,00	30,5 13.114,00	33,2 13.484,00	36 13.819,00
259 x 619	243 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	29,7 13.331,00	32,7 13.762,00	35,6 14.147,00	38,5 14.484,00
259 x 659	243 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	31,7 14.293,00	34,8 14.744,00	38 15.152,00	41,1 15.510,00
259 x 699	243 x 683	mc / cu.m Prezzo € Price	33,7 14.756,00	37 15.220,00	40,3 15.643,00	43,6 16.018,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
299 x 299	283 x 283	mc / cu.m Prezzo € Price	16,3 9.151,00	17,9 9.452,00	19,5 9.732,00	21,1 9.990,00
299 x 339	283 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	18,6 9.739,00	20,4 10.054,00	22,2 10.346,00	24 10.620,00
299 x 379	283 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	20,9 10.300,00	22,9 10.638,00	25 10.943,00	27 11.220,00
299 x 419	283 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	23,2 11.366,00	25,4 11.723,00	27,7 12.055,00	30 12.352,00
299 x 459	283 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	25,4 11.916,00	28 12.286,00	30,5 12.630,00	33 12.943,00
299 x 499	283 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	27,7 12.402,00	30,5 12.797,00	33,2 13.153,00	35,9 13.471,00
299 x 539	283 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	30 13.441,00	33 13.855,00	36 14.238,00	38,9 14.575,00
299 x 579	283 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	32,3 13.962,00	35,5 14.390,00	38,7 14.785,00	41,9 15.140,00
299 x 619	283 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	34,6 14.626,00	38,1 15.077,00	41,5 15.486,00	44,9 15.845,00
299 x 659	283 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	36,9 15.652,00	40,6 16.126,00	44,2 16.560,00	47,9 16.937,00
299 x 699	283 x 683	mc / cu.m Prezzo € Price	39,2 16.186,00	43,1 16.669,00	47 17.117,00	50,8 17.512,00
299 x 739	283 x 723	mc / cu.m Prezzo € Price	41,5 16.670,00	45,6 17.178,00	49,7 17.640,00	53,8 18.038,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
339 x 339	323 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	21,2 10.273,00	23,3 10.601,00	25,4 10.907,00	27,4 11.196,00
339 x 379	323 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	23,8 10.907,00	26,1 11.257,00	28,5 11.576,00	30,8 11.870,00
339 x 419	323 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	26,4 12.036,00	29 12.407,00	31,6 12.750,00	34,2 13.064,00
339 x 459	323 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	29 12.616,00	31,9 13.000,00	34,8 13.358,00	37,6 13.688,00
339 x 499	323 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	31,7 13.132,00	34,8 13.540,00	37,9 13.910,00	41 14.244,00
339 x 539	323 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	34,3 14.233,00	37,7 14.662,00	41 15.056,00	44,4 15.412,00
339 x 579	323 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	36,9 14.789,00	40,6 15.227,00	44,2 15.637,00	47,8 16.007,00
339 x 619	323 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	39,5 15.337,00	43,4 15.802,00	47,3 16.225,00	51,2 16.602,00
339 x 659	323 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	42,2 16.420,00	46,3 16.903,00	50,5 17.351,00	54,6 17.746,00
339 x 699	323 x 683	mc / cu.m Prezzo € Price	44,8 17.131,00	49,2 17.630,00	53,6 18.091,00	58 18.502,00
339 x 739	323 x 723	mc / cu.m Prezzo € Price	47,4 17.648,00	52,1 18.170,00	56,7 18.644,00	61,4 19.060,00
339 x 779	323 x 763	mc / cu.m Prezzo € Price	50 18.749,00	55 19.294,00	59,9 19.792,00	64,8 20.226,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
379 x 379	363 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	26,7 11.483,00	29,4 11.856,00	32 12.190,00	34,7 12.486,00
379 x 419	363 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	29,7 12.764,00	32,6 13.159,00	35,5 13.516,00	38,5 13.834,00
379 x 459	363 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	32,6 13.364,00	35,9 13.772,00	39,1 14.143,00	42,3 14.477,00
379 x 499	363 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	35,6 13.915,00	39,1 14.347,00	42,6 14.730,00	46,1 15.066,00
379 x 539	363 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	38,5 15.100,00	42,3 15.552,00	46,1 15.961,00	49,9 16.319,00
379 x 579	363 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	41,5 15.673,00	45,6 16.139,00	49,7 16.561,00	53,7 16.936,00
379 x 619	363 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	44,4 16.256,00	48,8 16.744,00	53,2 17.182,00	57,6 17.558,00
379 x 659	363 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	47,4 17.422,00	52,1 17.929,00	56,7 18.391,00	61,4 18.790,00
379 x 699	363 x 683	mc / cu.m Prezzo € Price	50,3 18.036,00	55,3 18.558,00	60,2 19.032,00	65,2 19.447,00
379 x 739	363 x 723	mc / cu.m Prezzo € Price	53,3 18.632,00	58,5 19.177,00	63,8 19.664,00	69 20.083,00
379 x 779	363 x 763	mc / cu.m Prezzo € Price	56,2 19.891,00	61,8 20.456,00	67,3 20.968,00	72,8 21.407,00
379 x 819	363 x 803	mc / cu.m Prezzo € Price	59,2 20.484,00	65 21.061,00	70,8 21.588,00	76,7 22.043,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 80 MM
THICKNESS 80 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	219	239	259	279
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
419 x 419	403 x 403	mc / cu.m	33	36,2	39,5	42,7
		Prezzo € Price	13.622,00	14.038,00	14.420,00	14.758,00
419 x 459	403 x 443	mc / cu.m	36,2	39,8	43,4	47
		Prezzo € Price	14.348,00	14.777,00	15.172,00	15.526,00
419 x 499	403 x 483	mc / cu.m	39,5	43,4	47,3	51,2
		Prezzo € Price	14.935,00	15.386,00	15.794,00	16.153,00
419 x 539	403 x 523	mc / cu.m	42,8	47	51,2	55,4
		Prezzo € Price	16.192,00	16.662,00	17.096,00	17.476,00
419 x 579	403 x 563	mc / cu.m	46,1	50,6	55,1	59,7
		Prezzo € Price	16.798,00	17.282,00	17.730,00	18.125,00
419 x 619	403 x 603	mc / cu.m	49,3	54,2	59,1	63,9
		Prezzo € Price	17.418,00	17.926,00	18.386,00	18.785,00
419 x 659	403 x 643	mc / cu.m	52,6	57,8	63	68,2
		Prezzo € Price	19.489,00	19.182,00	19.669,00	20.086,00
419 x 699	403 x 683	mc / cu.m	55,9	61,4	66,9	72,4
		Prezzo € Price	19.300,00	19.841,00	20.342,00	20.777,00
419 x 739	403 x 723	mc / cu.m	59,1	65	70,8	76,6
		Prezzo € Price	19.934,00	20.498,00	21.012,00	21.449,00
419 x 779	403 x 763	mc / cu.m	62,4	68,6	74,7	80,9
		Prezzo € Price	21.191,00	21.775,00	22.314,00	22.771,00
419 x 819	403 x 803	mc / cu.m	65,7	72,2	78,6	85,1
		Prezzo € Price	21.842,00	22.441,00	22.992,00	23.466,00
419 x 859	403 x 843	mc / cu.m	69	75,8	82,6	89,3
		Prezzo € Price	22.482,00	23.104,00	23.671,00	24.148,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
143 x 143	123 x 123	mc / cu.m	3,1	3,4	3,7	4
		Prezzo € Price	4.662,00	4.805,00	4.963,00	5.122,00
143 x 183	123 x 163	mc / cu.m	4,1	4,5	4,9	5,3
		Prezzo € Price	5.246,00	5.429,00	5.615,00	5.800,00
143 x 223	123 x 203	mc / cu.m	5,1	5,6	6,1	6,6
		Prezzo € Price	5.706,00	5.899,00	6.096,00	6.289,00
143 x 263	123 x 243	mc / cu.m	6,1	6,7	7,3	7,9
		Prezzo € Price	6.102,00	6.310,00	6.523,00	6.730,00
143 x 303	123 x 283	mc / cu.m	7,1	7,8	8,5	9,2
		Prezzo € Price	6.734,00	6.977,00	7.218,00	7.446,00
143 x 343	123 x 323	mc / cu.m	8,1	8,9	9,7	10,4
		Prezzo € Price	7.176,00	7.612,00	7.868,00	8.101,00
143 x 383	123 x 363	mc / cu.m	9,1	10	10,8	11,7
		Prezzo € Price	7.817,00	8.084,00	8.356,00	8.600,00
143 x 423	123 x 403	mc / cu.m	10,1	11,1	12	13
		Prezzo € Price	8.472,00	8.773,00	9.073,00	9.341,00
143 x 463	123 x 443	mc / cu.m	11,1	12,2	13,2	14,3
		Prezzo € Price	8.867,00	9.176,00	9.492,00	9.766,00
143 x 503	123 x 483	mc / cu.m	12,1	13,2	14,4	15,6
		Prezzo € Price	9.268,00	9.596,00	9.929,00	10.213,00
143 x 543	123 x 523	mc / cu.m	13,1	14,3	15,6	16,9
		Prezzo € Price	9.892,00	10.254,00	10.615,00	10.922,00
143 x 583	123 x 563	mc / cu.m	14,1	15,4	16,8	18,2
		Prezzo € Price	10.481,00	10.853,00	11.228,00	11.542,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
183 x 183	163 x 163	mc / cu.m	5,4	5,9	6,5	7
		Prezzo € Price	6.127,00	6.343,00	6.556,00	6.766,00
183 x 223	163 x 203	mc / cu.m	6,7	7,4	8	8,7
		Prezzo € Price	6.637,00	6.864,00	7.090,00	7.307,00
183 x 263	163 x 243	mc / cu.m	8	8,8	9,6	10,4
		Prezzo € Price	7.076,00	7.320,00	7.564,00	7.790,00
183 x 303	163 x 283	mc / cu.m	9,4	10,3	11,2	12,1
		Prezzo € Price	7.961,00	8.238,00	8.508,00	8.760,00
183 x 343	163 x 323	mc / cu.m	10,7	11,7	12,8	13,8
		Prezzo € Price	8.432,00	8.719,00	9.001,00	9.258,00
183 x 383	163 x 363	mc / cu.m	12	13,2	14,4	15,6
		Prezzo € Price	8.954,00	9.258,00	9.558,00	9.824,00
183 x 423	163 x 403	mc / cu.m	13,3	14,6	16	17,3
		Prezzo € Price	9.878,00	10.217,00	10.544,00	10.835,00
183 x 463	163 x 443	mc / cu.m	14,7	16,1	17,5	19
		Prezzo € Price	10.314,00	10.662,00	11.005,00	11.302,00
183 x 503	163 x 483	mc / cu.m	16	17,6	19,1	20,7
		Prezzo € Price	10.765,00	11.129,00	11.488,00	11.795,00
183 x 543	163 x 523	mc / cu.m	17,3	19	20,7	22,4
		Prezzo € Price	11.648,00	12.046,00	12.433,00	12.764,00
183 x 583	163 x 563	mc / cu.m	18,6	20,5	22,3	24,1
		Prezzo € Price	12.097,00	12.505,00	12.906,00	13.244,00
183 x 623	163 x 603	mc / cu.m	20	21,9	23,9	25,9
		Prezzo € Price	12.685,00	13.108,00	13.526,00	13.874,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
223 x 223	203 x 203	mc / cu.m Prezzo € Price	8,4 7.183,00	9,2 7.418,00	10 7.658,00	10,8 7.882,00
223 x 263	203 x 243	mc / cu.m Prezzo € Price	10 7.676,00	11 7.928,00	12 8.185,00	13 8.419,00
223 x 303	203 x 283	mc / cu.m Prezzo € Price	11,7 8.616,00	12,8 8.903,00	14 9.188,00	15,1 9.445,00
223 x 343	203 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	13,3 9.116,00	14,6 9.412,00	15,9 9.712,00	17,2 9.976,00
223 x 383	203 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	15 9.692,00	16,4 10.006,00	17,9 10.321,00	19,4 10.595,00
223 x 423	203 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	16,6 10.674,00	18,2 11.020,00	19,9 11.364,00	21,5 11.662,00
223 x 463	203 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	18,3 11.142,00	20,1 11.497,00	21,9 11.854,00	23,7 12.157,00
223 x 503	203 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	19,9 11.645,00	21,9 12.017,00	23,8 12.391,00	25,8 12.706,00
223 x 543	203 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	21,6 12.586,00	23,7 12.991,00	25,8 13.394,00	27,9 13.733,00
223 x 583	203 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	23,2 13.066,00	25,5 13.481,00	27,8 13.897,00	30,1 14.242,00
223 x 623	203 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	24,8 13.705,00	27,3 14.137,00	29,7 14.570,00	32,2 14.924,00
223 x 663	203 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	26,5 14.632,00	29,1 15.098,00	31,7 15.559,00	34,3 15.938,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
263 x 263	243 x 243	mc / cu.m	12	13,2	14,3	15,5
		Prezzo € Price	8.220,00	8.486,00	8.761,00	9.005,00
263 x 303	243 x 283	mc / cu.m	14	15,3	16,7	18,1
		Prezzo € Price	9.234,00	9.535,00	9.839,00	10.105,00
263 x 343	243 x 323	mc / cu.m	15,9	17,5	19,1	20,6
		Prezzo € Price	9.764,00	10.078,00	10.393,00	10.667,00
263 x 383	243 x 363	mc / cu.m	17,9	19,7	21,4	23,2
		Prezzo € Price	10.385,00	10.712,00	11.838,00	11.329,00
263 x 423	243 x 403	mc / cu.m	19,9	21,8	23,8	25,8
		Prezzo € Price	11.437,00	11.801,00	12.162,00	12.469,00
263 x 463	243 x 443	mc / cu.m	21,9	24	26,2	28,3
		Prezzo € Price	11.938,00	12.310,00	12.683,00	12.997,00
263 x 503	243 x 483	mc / cu.m	23,8	26,2	28,5	30,9
		Prezzo € Price	12.482,00	12.871,00	13.261,00	13.586,00
263 x 543	243 x 523	mc / cu.m	25,8	28,3	30,9	33,4
		Prezzo € Price	13.495,00	13.920,00	14.338,00	14.686,00
263 x 583	243 x 563	mc / cu.m	27,8	30,5	33,2	36
		Prezzo € Price	14.008,00	14.438,00	14.873,00	15.227,00
263 x 623	243 x 603	mc / cu.m	29,7	32,7	35,6	38,5
		Prezzo € Price	14.689,00	15.138,00	15.588,00	15.953,00
263 x 663	243 x 643	mc / cu.m	31,7	34,8	38	41,1
		Prezzo € Price	15.692,00	16.175,00	16.650,00	17.038,00
263 x 703	243 x 683	mc / cu.m	33,7	37	40,3	43,6
		Prezzo € Price	16.200,00	16.691,00	17.184,00	17.578,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
303 x 303	283 x 283	mc/cu.m Prezzo € Price	16,3 10.103,00	17,9 10.439,00	19,5 10.769,00	21,1 11.060,00
303 x 343	283 x 323	mc/cu.m Prezzo € Price	18,6 10.694,00	20,4 11.040,00	22,2 11.383,00	24 11.682,00
303 x 383	283 x 363	mc/cu.m Prezzo € Price	20,9 11.363,00	22,9 11.724,00	25 12.085,00	27 12.392,00
303 x 423	283 x 403	mc/cu.m Prezzo € Price	23,2 12.480,00	25,4 12.877,00	27,7 13.266,00	30 13.596,00
303 x 463	283 x 443	mc/cu.m Prezzo € Price	25,4 13.040,00	28 13.446,00	30,5 13.847,00	33 14.184,00
303 x 503	283 x 483	mc/cu.m Prezzo € Price	27,7 13.634,00	30,5 14.057,00	33,2 14.477,00	35,9 14.825,00
303 x 543	283 x 523	mc/cu.m Prezzo € Price	30 14.712,00	33 15.169,00	36 15.617,00	38,9 15.986,00
303 x 583	283 x 563	mc/cu.m Prezzo € Price	32,3 15.284,00	35,5 15.751,00	38,7 16.212,00	41,9 16.589,00
303 x 623	283 x 603	mc/cu.m Prezzo € Price	34,6 16.015,00	38,1 16.499,00	41,5 16.976,00	44,9 17.364,00
303 x 663	283 x 643	mc/cu.m Prezzo € Price	36,9 17.081,00	40,6 17.597,00	44,2 18.104,00	47,9 18.515,00
303 x 703	283 x 683	mc/cu.m Prezzo € Price	39,2 17.651,00	43,1 18.176,00	47 18.696,00	50,8 19.114,00
303 x 743	283 x 723	mc/cu.m Prezzo € Price	41,5 18.245,00	45,6 18.787,00	49,7 19.324,00	53,8 19.752,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
343 x 343	323 x 323	mc / cu.m Prezzo € Price	21,2 11.359,00	23,3 11.714,00	25,4 12.071,00	27,4 12.376,00
343 x 383	323 x 363	mc / cu.m Prezzo € Price	23,8 12.049,00	26,1 12.422,00	28,5 12.797,00	30,8 13.111,00
343 x 423	323 x 403	mc / cu.m Prezzo € Price	26,4 13.242,00	29 13.648,00	31,6 14.050,00	34,2 14.387,00
343 x 463	323 x 443	mc / cu.m Prezzo € Price	29 13.843,00	31,9 14.261,00	34,8 14.676,00	37,6 15.019,00
343 x 503	323 x 483	mc / cu.m Prezzo € Price	31,7 14.458,00	34,8 14.891,00	37,9 15.324,00	41 15.678,00
343 x 543	323 x 523	mc / cu.m Prezzo € Price	34,3 15.611,00	37,7 16.075,00	41 16.537,00	44,4 16.915,00
343 x 583	323 x 563	mc / cu.m Prezzo € Price	36,9 16.225,00	40,6 16.702,00	44,2 17.176,00	47,8 17.560,00
343 x 623	323 x 603	mc / cu.m Prezzo € Price	39,5 16.861,00	43,4 17.354,00	47,3 17.845,00	51,2 18.240,00
343 x 663	323 x 643	mc / cu.m Prezzo € Price	42,2 18.019,00	46,3 18.546,00	50,5 19.066,00	54,6 19.483,00
343 x 703	323 x 683	mc / cu.m Prezzo € Price	44,8 18.727,00	49,2 19.264,00	53,6 19.798,00	58 20.222,00
343 x 743	323 x 723	mc / cu.m Prezzo € Price	47,4 19.343,00	52,1 19.896,00	56,7 20.446,00	61,4 20.880,00
343 x 783	323 x 763	mc / cu.m Prezzo € Price	50 20.494,00	55 21.080,00	59,9 21.660,00	64,8 22.117,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
383 x 383	363 x 363	mc / cu.m	26,7	29,4	32	34,7
		Prezzo € Price	12.696,00	13.085,00	13.476,00	13.800,00
383 x 423	363 x 403	mc / cu.m	29,7	32,6	35,5	38,5
		Prezzo € Price	14.038,00	14.461,00	14.879,00	15.227,00
383 x 463	363 x 443	mc / cu.m	32,6	35,9	39,1	42,3
		Prezzo € Price	14.672,00	15.106,00	15.538,00	15.893,00
383 x 503	363 x 483	mc / cu.m	35,6	39,1	42,6	46,1
		Prezzo € Price	15.325,00	14.104,00	16.223,00	16.588,00
383 x 543	363 x 523	mc / cu.m	38,5	42,3	46,1	49,9
		Prezzo € Price	16.556,00	17.041,00	17.518,00	17.905,00
383 x 583	363 x 563	mc / cu.m	41,5	45,6	49,7	53,7
		Prezzo € Price	17.206,00	17.699,00	18.191,00	18.584,00
383 x 623	363 x 603	mc / cu.m	44,4	48,8	53,2	57,6
		Prezzo € Price	17.878,00	18.386,00	18.895,00	19.300,00
383 x 663	363 x 643	mc / cu.m	47,4	52,1	56,7	61,4
		Prezzo € Price	19.115,00	19.658,00	20.195,00	20.623,00
383 x 703	363 x 683	mc / cu.m	50,3	55,3	60,2	65,2
		Prezzo € Price	19.778,00	20.332,00	20.881,00	21.316,00
383 x 743	363 x 723	mc / cu.m	53,3	58,5	63,8	69
		Prezzo € Price	20.437,00	21.007,00	21.574,00	22.018,00
383 x 783	363 x 763	mc / cu.m	56,2	61,8	67,3	72,8
		Prezzo € Price	21.742,00	22.345,00	22.939,00	23.407,00
383 x 823	363 x 803	mc / cu.m	59,2	65	70,8	76,7
		Prezzo € Price	22.391,00	23.004,00	23.612,00	24.086,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATIONISOLAMENTO SPESSORE 100 MM
THICKNESS 100 MM INSULATION

Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		H Esterna H External	223	243	263	283
		H Interna H Internal	203	223	243	263
L x P Esterna W x D External	L x P Interna W x D Internal					
423 x 423	403 x 403	mc / cu.m	33	36,2	39,5	42,7
		Prezzo € Price	14.972,00	15.430,00	15.877,00	16.248,00
423 x 463	403 x 443	mc / cu.m	36,2	39,8	43,4	47
		Prezzo € Price	15.732,00	16.199,00	16.660,00	17.036,00
423 x 503	403 x 483	mc / cu.m	39,5	43,4	47,3	51,2
		Prezzo € Price	16.422,00	16.904,00	17.383,00	17.771,00
423 x 543	403 x 523	mc / cu.m	42,8	47	51,2	55,4
		Prezzo € Price	17.731,00	18.247,00	18.755,00	19.166,00
423 x 583	403 x 563	mc / cu.m	46,1	50,6	55,1	59,7
		Prezzo € Price	18.419,00	18.946,00	19.464,00	19.883,00
423 x 623	403 x 603	mc / cu.m	49,3	54,2	59,1	63,9
		Prezzo € Price	19.129,00	19.672,00	20.209,00	20.636,00
423 x 663	403 x 643	mc / cu.m	52,6	57,8	63	68,2
		Prezzo € Price	20.446,00	21.022,00	21.587,00	22.037,00
423 x 703	403 x 683	mc / cu.m	55,9	61,4	66,9	72,4
		Prezzo € Price	21.144,00	21.730,00	22.310,00	22.769,00
423 x 743	403 x 723	mc / cu.m	59,1	65	70,8	76,6
		Prezzo € Price	21.842,00	22.445,00	23.040,00	23.508,00
423 x 783	403 x 763	mc / cu.m	62,4	68,6	74,7	80,9
		Prezzo € Price	23.166,00	23.802,00	24.426,00	24.917,00
423 x 823	403 x 803	mc / cu.m	65,7	72,2	78,6	85,1
		Prezzo € Price	23.885,00	24.530,00	25.168,00	25.666,00
423 x 863	403 x 843	mc / cu.m	69	75,8	82,6	89,3
		Prezzo € Price	24.594,00	25.258,00	25.913,00	26.420,00

NOTE Incluso nel prezzo pavimento plastificato e porta con 80/90x190h con chiave. Altre dimensioni disponibili a richiesta.
NOTES Price includes plastified floor and cm 80/90x190h door with key lock. Further dimensions available on request.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
46002300		Maggiorazione pavimento in acciaio inox AISI 304 18/10* (€/mq) Overprice for stainless steel AISI 304 18/10 floor* (€/mq)	135,00	
46002302		Maggiorazione pavimento stratificato rinforzato HPL * (€/mq) Overprice reinforced stratified HPL floor* (€/mq)	239,00	
46002304		Maggiorazione pavimento/pareti in alluminio mandorlato* (€/mq) Overprice wall/floor aluminium sheet protection* (€/mq)	182,00	
46002305		Controporta a strisce PVC per porta cm 70/80/90* PVC stripes internal door for 70/80/90 cm door*	569,00	
46002310		Controporta a strisce PVC per porta cm 100/120* PVC stripes internal door for 100/120 cm door*	665,00	
46002320		Valvola di compensazione per cella BT * Compensation valve for low temperature rooms*	151,00	
46002330		Pedana ingresso carrelli per porta cm 70/80* Ramp for trolleys for cm 70/80 door*	823,00	
46002340		Pedana ingresso carrelli per porta cm 90/100* Ramp for trolleys for cm 90/100 door*	995,00	

NOTE su richiesta, porte a battente o scorrevoli di dimensioni differenti dello standard
*maggiorazione

NOTES on request, hinged or sliding doors of different sizes than the standard

*overprice

Condizioni di calcolo gruppi refrigeranti:

Temperatura Normale: 0°C cella / +32°C ambiente

Bassa Temperatura: -20°C cella / +32°C ambiente

Cooling units calculation conditions:

Positive Temperature: 0°C room / +32°C ambient

Negative Temperature: -20°C room / +32°C ambient

GRUPPI A PARETE ACCAVALLATI
STRADDLE WALL COOLING UNITSTEMPERATURA NORMALE 0/+10°C
POSITIVE TEMPERATURE 0/+10°C

Volume mc/cu.m.* Da/a - from/to*	Codice Code	Modello Model	Potenza Refrigerante (kW) Cooling power (kW)	Tensione alimentazione Input voltage	Gas Gas	Prezzo € Price
0-7	46005305	BAM/20	1,25	1x230V ~ 50Hz	R290	3.550,00
7-20	46005315	BAM/40	2,02	1x230V ~ 50Hz	R290	4.537,00
20-30	46005317	BAM/50	2,52	1x230V ~ 50Hz	R290	5.228,00
30-40	46005325	BAM/62	3,06	3x400V ~ 50Hz	R290	5.908,00
40-50	46005345	BAM/82	3,9	3x400V ~ 50Hz	R290	6.794,00

BASSA TEMPERATURA -15/-20°C
NEGATIVE TEMPERATURE -15/-20°C

0-6	46005352	BAL/20	0,92	1x230V ~ 50Hz	R290	3.956,00
6-11	46005360	BAL/42	1,27	3x400V ~ 50Hz	R290	4.670,00
11-16	46005365	BAL/52	1,53	3x400V ~ 50Hz	R290	5.250,00
16-28	46005370	BAL/62	2,16	3x400V ~ 50Hz	R290	6.169,00
28-36	46005372	BAL/72	2,58	3x400V ~ 50Hz	R290	6.896,00

Per voltaggio speciale e/o collegamento a modulo di supervisione Wi-Fi richiedere quotazione.

For special voltage and/or Wi-Fi connection ask for quotation

Condizioni di calcolo gruppi refrigeranti:

Temperatura Normale: 0°C cella / +32°C ambiente

Bassa Temperatura: -20°C cella / +32°C ambiente

Cooling units calculation conditions:

Positive Temperature: 0°C room / +32°C ambient

Negative Temperature: -20°C room / +32°C ambient

**GRUPPI A SOFFITTO
TOP COOLING UNITS**TEMPERATURA NORMALE 0/+10°C
POSITIVE TEMPERATURE 0/+10°C

Volume mc/cu.m.* Da/a - from/to*	Codice Code	Modello Model	Potenza Refrigerante (kW) Cooling power (kW)	Tensione alimentazione Input voltage	Gas Gas	Prezzo € Price
0-7	46005405	BSM/07	0,95	1x230V ~ 50Hz	R290	4.845,00
7-20	46005410	BSM/20	1,33	1x230V ~ 50Hz	R290	5.301,00
13-21	46005415	BSM/40	1,97	1x230V ~ 50Hz	R290	6.569,00
21-32	46005420	BSM/52	2,69	3x400V ~ 50Hz	R290	7.735,00
32-45	46005425	BSM/72	3,58	3x400V ~ 50Hz	R290	8.484,00

BASSA TEMPERATURA -15/-20°C
NEGATIVE TEMPERATURE -15/-20°C

0-5	46005450	BSL/10	0,75	1x230V ~ 50Hz	R290	5.030,00
5-11	46005455	BSL/30	1,21	1x230V ~ 50Hz	R290	6.683,00
11-19	46005460	BSL/42	1,7	3x400V ~ 50Hz	R290	8.336,00
19-25	46005465	BSL/52	2,02	3x400V ~ 50Hz	R290	8.968,00
25-30	46005470	BSL/62	2,25	3x400V ~ 50Hz	R290	11.596,00

Per voltaggio speciale e/o collegamento a modulo di supervisione Wi-Fi richiedere quotazione.

For special voltage and/or Wi-Fi connection ask for quotation

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Condizioni di calcolo gruppi refrigeranti:

Temperatura Normale: 0°C cella / +32°C ambiente

Bassa Temperatura: -20°C cella / +32°C ambiente

Cooling units calculation conditions:

Positive Temperature: 0°C room / +32°C ambient

Negative Temperature: -20°C room / +32°C ambient

GRUPPI REMOTI TIPO "SPLIT"

"SPLIT" REMOTE COOLING UNITS

TEMPERATURA NORMALE 0/+5°C
POSITIVE TEMPERATURE 0/+5°C

Volume mc/cu.m.* Da/a - from/to*	Codice Code	Modello Model	Potenza Refrigerante (kW) Cooling power (kW)	Tensione alimentazione Input voltage	Gas Gas	Prezzo € Price
0-6	46005200	GSM/006	0,98	1x230V ~ 50Hz	R452A	2.750,00
6-10	46005205	GSM/009	1,4	1x230V ~ 50Hz	R452A	3.254,00
10-14	46005210	GSM/016	1,86	1x230V ~ 50Hz	R452A	3.686,00
14-18	46005215	GSM/022	2,13	3x400V ~ 50Hz	R452A	4.953,00
18-25	46005220	GSM/034	2,78	3x400V ~ 50Hz	R452A	6.487,00
25-36	46005230	GSM/054	4,12	3x400V ~ 50Hz	R452A	6.962,00
36-67	46005232	GSM/068	5,61	3x400V ~ 50Hz	R452A	8.966,00
67-84	46005235	GSM/080	6,68	3x400V ~ 50Hz	R452A	9.550,00
84-110	46005240	GSM/110	8,43	3x400V ~ 50Hz	R452A	11.866,00
110-150	46005245	GSM/140	11,22	3x400V ~ 50Hz	R452A	13.584,00

BASSA TEMPERATURA -15/-20°C
NEGATIVE TEMPERATURE -15/-20°C

0-7	46005250	GSL/009	1,11	1x230V ~ 50Hz	R452A	3.593,00
7-13	46005255	GSL/016	1,5	3x400V ~ 50Hz	R452A	4.997,00
13-26	46005260	GSL/020	2,31	3x400V ~ 50Hz	R452A	5.726,00
26-30	46005265	GSL/024	2,46	3x400V ~ 50Hz	R452A	6.377,00
30-42	46005270	GSL/034	3,1	3x400V ~ 50Hz	R452A	7.566,00
42-55	46005272	GSL/060	3,99	3x400V ~ 50Hz	R449A	10.261,00
55-78	46005275	GSL/080	4,44	3x400V ~ 50Hz	R449A	10.479,00
78-110	46005280	GSL/130	6,3	3x400V ~ 50Hz	R449A	13.764,00
110-180	46005285	GSL/180	8,32	3x400V ~ 50Hz	R449A	16.061,00
180-235	46005290	GSL/200	10,09	3x400V ~ 50Hz	R449A	17.483,00

Centralina elettronica di controllo

Micro porta Kit illuminazione interna

Cavo resistenza porta (solo versione BT)

Gruppi GSM/GSL: tubi e carica gas esclusi

Per voltaggio speciale e/o collegamento a modulo di supervisione Wi-Fi richiedere quotazione.

Electronic control panel

Door micro switch Internal light

Door heater cable (only for low temperature version)

GSM/GSL cooling units: piping and gas charge not included

For special voltage and/or Wi-Fi connection ask for quotation

PROFONDITA' 400
DEPTH 400

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	46010010	SCI/104	Costruzione in acciaio inox 18/10	1.038,00	106x46x180
	46010015	SCI/114	Montaggio ad incastro	1.092,00	116x46x180
	46010020	SCI/124	Portata ripiano: kg 150 4 ripiani forati regolabili	1.144,00	126x46x180
	46010025	SCI/134	Made in stainless steel 18/10	1.198,00	136x46x180
	46010030	SCI/144	Groove assembling	1.251,00	146x46x180
	46010035	SCI/154	Carrying capacity each shelf: kg 150	1.313,00	156x46x180
	46010040	SCI/164	4 perforated adjustable shelves	1.366,00	166x46x180
	46010045	SCI/174		1.420,00	176x46x180
	46010050	SCI/184		1.474,00	186x46x180
	46010055	SCI/194		1.525,00	196x46x180
	46010060	SCI/204		1.580,00	206x46x180

Note - Per composizioni di più elementi chiedere offerta
Notes - For compositions of more shelf units please ask for an offer

PROFONDITA' 500
DEPTH 500

					
	46010012	SCI/105	Costruzione in acciaio inox 18/10	1.161,00	106x56x180
	46010017	SCI/115	Montaggio ad incastro	1.230,00	116x56x180
	46010022	SCI/125	Portata ripiano: kg 150	1.287,00	126x56x180
	46010027	SCI/135	4 ripiani forati regolabili	1.365,00	136x56x180
	46010032	SCI/145	Made in stainless steel 18/10	1.447,00	146x56x180
	46010037	SCI/155	Groove assembling	1.494,00	156x56x180
	46010042	SCI/165	Carrying capacity each shelf: kg 150	1.561,00	166x56x180
	46010047	SCI/175	4 perforated adjustable shelves	1.632,00	176x56x180
	46010052	SCI/185		1.691,00	186x56x180
	46010057	SCI/195		1.763,00	196x56x180
	46010062	SCI/205		1.829,00	206x56x180

Note - Per composizioni di più elementi chiedere offerta
Notes - For compositions of more shelf units please ask for an offer

PROFONDITA' 400
DEPTH 400

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
46010500	SCAP/074	Stuttura in alluminio e ripiani in polipropilene	443,00	70x40x180
46010505	SCAP/084	Montaggio ad incastro	475,00	80x40x180
46010510	SCAP/094	Portata ripiano: kg 150	488,00	90x40x180
46010515	SCAP/104	4 ripiani forati regolabili	504,00	100x40x180
46010520	SCAP/114	Structure made in aluminium and plastic shelves	539,00	110x40x180
46010525	SCAP/124	Groove assembling	550,00	120x40x180
46010530	SCAP/134	Carrying capacity each shelf: kg 150	563,00	130x40x180
46010535	SCAP/144	4 perforated adjustable shelves	595,00	140x40x180
46010540	SCAP/154		611,00	150x40x180
46010545	SCAP/164		624,00	160x40x180
46010550	SCAP/174		657,00	170x40x180
46010555	SCAP/184		667,00	180x40x180
46010560	SCAP/194		685,00	190x40x180
46010565	SCAP/204		721,00	200x40x180

Note - Per composizioni di più elementi chiedere offerta
Notes - For compositions of more shelf units please ask for an offer

PROFONDITA' 500
DEPTH 500

46010502	SCAP/075	Stuttura in alluminio e ripiani in polipropilene	460,00	70x50x180
46010507	SCAP/085	Montaggio ad incastro	499,00	80x50x180
46010512	SCAP/095	Portata ripiano: kg 150	513,00	90x50x180
46010517	SCAP/105	4 ripiani forati regolabili	527,00	100x50x180
46010522	SCAP/115	Structure made in aluminium and plastic shelves	567,00	110x50x180
46010527	SCAP/125	Groove assembling	584,00	120x50x180
46010532	SCAP/135	Carrying capacity each shelf: kg 150	595,00	130x50x180
46010537	SCAP/145	4 perforated adjustable shelves	637,00	140x50x180
46010542	SCAP/155		653,00	150x50x180
46010547	SCAP/165		664,00	160x50x180
46010552	SCAP/175		706,00	170x50x180
46010557	SCAP/185		721,00	180x50x180
46010562	SCAP/195		733,00	190x50x180
46010567	SCAP/205		777,00	200x50x180

Note - Per composizioni di più elementi chiedere offerta
Notes - For compositions of more shelf units please ask for an offer

GEMM[®]
Refresh your mind!

FERMA LIEVITAZIONE
RETARDER-PROVER



FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFERPROF. 800
800 DEPTH

Costruzione inox
Capacità interna: 60x40 cm
Corpo h 710 mm
Spessore di isolamento mm 50
Vano tecnico a dx
Sistema di refrigerazione HSS "Helped Static System"
Scheda elettronica TOUCH screen 5"
Controllo dell'umidità con sonda elettronica
Multifunzione e multilingua
Funzione ritardo "informamento"
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Passo guide 75 mm
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 cm
Body h 710 mm
50 mm thickness insulation
Technical compartment on the right side
Refrigeration system HSS "Helped Static System"
5" TOUCH screen control board
Humidity control with electronic probe
Multifunction and multilingual
Backing delay function
Fan speed control at all stages
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
75 mm pitch runners
Climatic class 5

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
CONTROLLO UMIDITA' 60-90% UR HUMIDITY CONTROL 60-90% RH					
-2/+35°C	42502010	TALH/16S	2 porte senza piano di lavoro 2 doors without work top	7.168,00	154x77x86 131 / 1,79
	42502011	TALH/16	2 porte piano di lavoro inox liscio 2 doors stainless steel normal work top	7.698,00	155x80x90 173 / 1,79
	42502012	TALH/16A	2 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 2 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	7.797,00	155x80x100 177 / 1,79
-2/+35°C	42502020	TALH/21S	3 porte senza piano di lavoro 3 doors without work top	8.463,00	209x77x86 163 / 2,38
	42502021	TALH/21	3 porte piano di lavoro inox liscio 3 doors stainless steel normal work top	9.124,00	210x80x90 223 / 2,38
	42502022	TALH/21A	3 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 3 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	9.264,00	210x80x100 227 / 2,38
-2/+35°C	42502030	TALH/27S	4 porte senza piano di lavoro 4 doors without work top	9.447,00	264x77x86 227 / 2,94
	42502031	TALH/27	4 porte piano di lavoro inox liscio 4 doors stainless steel normal work top	10.229,00	265x80x90 303 / 2,94
	42502032	TALH/27A	4 porte piano di lavoro inox con alzatina posteriore 4 doors stainless steel work top with backsplash 1x230V ~ 50Hz Dotazione Included	10.406,00	265x80x100 307 / 2,94

Note - Piano inox con alzatina posteriore (A); Senza piano inox (S)
Notes - Worktop with rear riser (A); Without work top (S)

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFERTAVOLI
COUNTERS

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45020550		Griglia rilsan cm 60x40 Rilsan cm 60x40 shelf	57,00	
	20808031		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for 60x40 cm trays	42,00	
	42000560		Teglia inox cm 40x60x2h Stainless steel cm 40x60x2h tray	86,00	
	42000562		Teglia inox cm 40x60x3h Stainless steel cm 40x60x3h tray	100,00	
	40200530		Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 4 Ø 125 castors (2 self-locking)	236,00	
	40200532		Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) Set of 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	354,00	
	45000563		Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Costruzione inox
Capacità interna: teglie cm 60x40 / 60x80
Spessore di isolamento mm 75
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen 5"
Controllo dell'umidità con sonda elettronica
Multifunzione e multilingua
Funzione ritardo "informazione"
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Sbrinamento automatico a gas caldo
Evaporazione automatica acqua di condensa
Passo guide 16,5 mm - 74 posizioni
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 / 60x80 cm trays
75 mm thickness insulation
"Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
5" TOUCH screen control board
Humidity control with electronic probe
Multifunction and multilingual
Backing delay function
Fan speed control at all stages
Automatic defrosting system with hot gas
Automatic elimination of condensate water
16,5 mm pitch runners - 74 positions
Climatic class 5

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

CONTROLLO UMIDITA' 60-90% UR
HUMIDITY CONTROL 60-90%RH



-10/+35°C



60-90%



45020300

AFLV/20

1 porta
lt 500
20 teglie 60x40 cm
1 door
500 lt
20 60x40 cm trays
1x230V ~ 50Hz


Dotazione

Included


20 coppie guide per teglie 600x400
20 pair of runners for 600x400 trays

7.031,00

79x69x214
174 / 1,36



-10/+35°C



60-90%



45020320

AFLV/40

1 porta
lt 900
20 teglie 60x80 cm
1 door
900 lt
20 60x80 cm trays
1x230V ~ 50Hz

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x800
20 pair of runners for 600x800 trays

8.962,00


79x108x214
231 / 2,14

Note - Accessori pag. 128
Notes - Accessories at page 128

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Costruzione inox
Capacità interna: teglie cm 60x40 / 60x80
Spessore di isolamento mm 65
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Schede elettroniche TOUCH screen 5"
Controllo dell'umidità con sonda elettronica
Multifunzione e multilingua
Funzione ritardo "informamento"
Sbrinamento automatico a gas caldo
Passo guide 58 mm
Classe climatica 5

Made in stainless steel
Internal capacity: 60x40 / 60x80 cm trays
65 mm thickness insulation
"Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
5" TOUCH screen control boards
Humidity control with electronic probe
Multifunction and multilingual
Backing delay function
Automatic defrosting system with hot gas
58 mm pitch runners
Climatic class 5



-5/+35°C

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
CONTROLLO UMIDITA' 60-90% UR HUMIDITY CONTROL 60-90%RH				
45031120	FLC/48	2 1/2 porte 12+12 teglie 60x80 cm 2 1/2 doors 12+12 60x80 cm trays 1x230V ~ 50Hz Dotazione 12+12 coppie guide per teglie 600x800 Kit no. 4 ruote Included 12+12 pair of runners for 600x800 trays Set of no. 4 castors	15.352,00	78x128x227

VERSIONE COMBINATA
COMBINED VERSION

Note - Accessori pag. 128
Notes - Accessories at page 128

LIEVITAZIONE
PROOFER

Costruzione inox

Capacità interna: teglie cm 60x40 / 60x80

Spessore di isolamento mm 75

Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft

Controllo touch 2,8", visualizzazione digit

Alto livello di umidità miglior conservazione del prodotto fresco

Sbrinamento automatico a gas caldo

Evaporazione automatica acqua di condensa

Passo guide 16,5 mm - 74 posizioni

Classe climatica 5

Made in stainless steel

Internal capacity: 60x40 / 60x80 cm trays

75 mm thickness insulation

"Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation

2.8" touch control panel, digital display


High humidity level for a better storage of fresh product

Automatic defrosting system with hot gas

Automatic elimination of condensate water

16,5 mm pitch runners - 74 positions

Climatic class 5

Codice
CodeModello
ModelDescrizione
DescriptionPrezzo €
PriceW x D x H (cm)
Kg./Mc.CONTROLLO UMITA' MAX 90% UR
HUMIDITY CONTROL 90%RH MAX

+40°C



45020400

ALEV/20

1 porta
lt 500
20 teglie 60x40 cm
1 door
500 lt
20 60x40 cm trays

1x230V ~ 50Hz


Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x400

20 pair of runners for 600x400 trays

4.897,00

79x69x214
135 / 1,36

+40°C



45020420

ALEV/40

1 porta
lt 900
20 teglie 60x80 cm
1 door
900 lt
20 60x80 cm trays

1x230V ~ 50Hz

Dotazione

Included

20 coppie guide per teglie 600x800

20 pair of runners for 600x800 trays

5.915,00

79x108x214
189 / 2,14

Note - Accessori pag. 128
Notes - Accessories at page 128

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFERARMADI
CABINETS

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	45020503		Coppia guide per griglia cm 60x40 Pair of runners for cm 60x40 tray	54,00	
	45020550		Griglia rilsan cm 60x40 Rilsan cm 60x40 shelf	57,00	
	45100242		Griglia inox cm 60x40 Stainless steel cm 60x40 shelf	85,00	
	45020511		Coppia guide per griglia cm 60x80 Pair of runners for cm 60x80 tray	68,00	
	45020512		Griglia rilsan cm 60x80 Rilsan cm 60x80 shelf	61,00	
	45020515		Griglia inox cm 60x80 Stainless steel 60x80 cm shelf	118,00	
	42000560		Teglia inox cm 40x60x2h Stainless steel cm 40x60x2h tray	86,00	
	42000562		Teglia inox cm 40x60x3h Stainless steel cm 40x60x3h tray	100,00	
	45020520		Teglia inox cm 60x80x2h Stainless steel cm 60x80x2h tray	134,00	
	45020530		Luce led per armadio (maggiorazione) Cabinet LED light (overprice)	449,00	
	45020525		Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione) Tempered glass door with internal LED light (overprice)	1.133,00	
	45000540		Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne) Set of 4 Ø 100 castors (overprice)	224,00	
	45000563		Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)	296,00	
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello portateglie 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox sp. 20 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Unità condensatrice montata su cielo macchina
Classe climatica 5
Carrello escluso

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolley for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Stainless steel floor, 20 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Condensing unit installed on the machine top
 Climatic class 5
 Trolley not included



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
			MOTORE INCORPORATO PLUG-IN UNIT	MAX 90% UR 90%RH MAX	
 -5/+40°C		CL1/MINI	Unità condensatrice incorporata Dimensioni utili interne: cm 69x94+6x175h Foro luce porta: cm 70x175h Carico prodotto: 40 kg Cella fornita montata	15.950,00	96x117x240 310/4,36
			Built-in condensing unit Internal useful dimensions: cm 69x94+6x175h Door inlet dimensions: cm 70x175h Product charge: 40kg Machine supplied assembled 1x230V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi Included GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -5/+40°C		CL1/MINI+	Unità condensatrice incorporata Dimensioni utili interne: cm 69x94+6x195h Foro luce porta: cm 70x195h Carico prodotto: 40 kg Cella fornita smontata	17.600,00	96x117x260 400/
			Built-in condensing unit Internal useful dimensions: cm 69x94+6x195h Door inlet dimensions: cm 70x195h Product charge: 40kg Machine supplied not assembled 1x230V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi Included GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
 Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateglie 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Remote condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001030	CL2/1119	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 80x170x197h Foro luce porta: cm 80x197h Carico prodotto: 120 kg Cella fornita smontata	MAX 90% UR 90%RH MAX 26.019,00	116x196x267 745 / 8,56
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001040	CL3/1129	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 80x270x197h Foro luce porta: cm 80x197h Carico prodotto: 180 kg Cella fornita smontata	31.490,00	116x296x267
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
 Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateghe 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice incorporata
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Built-in condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MOTORE INCORPORATO				
PLUG-IN UNIT				
48001050	CL1/1311	Unità condensatrice incorporata Dimensioni utili interne: cm 100x90x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 75 kg Cella fornita smontata Built-in condensing unit Internal useful dim.: cm 100x90x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 75kg Machine supplied not assembled 1x230V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud Included USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system	MAX 90% UR 90%RH MAX 22.858,00	136x116x267 500 / 7,45



-10/+40°C





-10/+40°C



MAX 90% UR				
90%RH MAX				
48001060	CL2/1317	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 100x150x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 150 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 100x150x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 150kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud Included USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system	28.297,00	136x176x267 825 / 8,56

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001070	CL3/1323	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 100x210x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 225 kg Cella fornita smontata	31.762,00	136x236x267
		Dotazione	Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 100x210x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 225kg Machine supplied not assembled		
		Included	3x400V ~ 50Hz porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001080	CL4/1331	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 100x290x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 300 kg Cella fornita smontata	33.967,00	136x316x267
		Dotazione	Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 100x290x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 300kg Machine supplied not assembled		
		Included	3x400V ~ 50Hz porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateglie 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Remote condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
MAX 90% UR 90%RH MAX					
 -10/+40°C	 48001090	CL2/1713	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 140x110x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 150 kg Cella fornita smontata	28.791,00	176x136x267
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001100	CL4/1723	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 140x210x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 300 kg Cella fornita smontata	35.133,00	176x236x267 898 / 9,06
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001110	CL6/1731	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 140x290x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 450 kg Cella fornita smontata	40.194,00	176x316x267
			Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 140x290x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 450kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz		
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001120	CL8/1741	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 140x390x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 600 kg Cella fornita smontata	52.461,00	176x416x267
			Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 140x390x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 600kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz		
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
 Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateglie 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Remote condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

Codice
Code


Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

MAX 90% UR
90%RH MAX



-10/+40°C



48001130

CL2/2111

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 180x90x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 150 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 180x90x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 150kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione


porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
GEMM-Cloud

Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

28.266,00

216x116x267



-10/+40°C



48001140

CL4/2117

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 180x150x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 300 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 180x150x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 300kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
GEMM-Cloud




Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system


32.277,00

216x176x267

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001150	CL6/2125	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 180x230x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 450 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 180x230x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 450kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud Included USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system	37.674,00	216x256x267
 -10/+40°C	 48001160	CL8/2133	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 182x310x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 600 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 182x310x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 600kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud Included USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system	49.536,00	216x336x267
 -10/+40°C	 48001170	CL10/2139	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 182x395x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 750 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 182x395x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 750kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz Dotazione porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud Included USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system	54.603,00	216x416x267

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

	Codice Code		Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	48001180		CL12/2147	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 182x450x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 900 kg Cella fornita smontata	61.632,00	216x476x267
			Dotazione	Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 182x450x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 900kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz		
			Included	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
 Notes - Accessories at page 142


FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateghe 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Remote condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
----------------	------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------

MAX 90% UR
90%RH MAX



-10/+40°C



48001190

CL3/2513

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 220x110x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 225 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 220x110x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 225kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione


porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
 GEMM-Cloud

Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

30.408,00

256x136x267



-10/+40°C



48001200

CL6/2521

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 220x190x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 450 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 220x190x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 450kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
 GEMM-Cloud



Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

37.674,00

256x216x267

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001210	CL9/2531	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 220x290x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 675 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 220x290x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 675kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz	50.562,00	256x316x267
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001220	CL12/2539	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 220x370x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 900 kg Cella fornita smontata Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 220x370x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 900kg Machine supplied not assembled 3x400V ~ 50Hz	58.392,00	256x396x267 1790 / 19,24
		Dotazione	porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud		
		Included	USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
 Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

Finitura interna: rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
Finitura esterna: lamiera "plasteel" colore grigio
Capacità interna: carrello/i portateghe 600x800
Spessore di isolamento mm 80
Pavimento inox rinforzato carrellabile sp. 60 mm
Refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
Scheda elettronica TOUCH screen da 7"
Multifunzione e multilingua
Modulo Wi-Fi e porta USB
Produttore di vapore
Controllo della ventilazione in tutte le fasi
Rampa per ingresso carrelli inclusa
Luce interna led inclusa
Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Classe climatica 5
Carrello/i escluso/i

Internal finish: AISI 304 18/10 stainless steel sheet cover
 External finish: "plasteel" grey sheet cover
 Internal capacity: trolleys for 600x800 trays
 80 mm thickness insulation
 Reinforced stainless steel floor, 60 mm thk insulation
 "Gentle" cooling system with indirect/soft ventilation
 7" TOUCH screen control board
 Multifunction and multilingual
 Wi-Fi supervision system and USB-door
 Steam generator
 Fan speed control at all stages
 Supplied with ramp for trolley/s
 Supplied with internal led light
 Remote condensing unit
 Climatic class 5
 Trolley/s not included

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Prezzo €
Price

W x D x H (cm)
Kg./Mc.

MAX 90% UR
90%RH MAX



-10/+40°C



48001230

CL4/3113

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 280x110x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 300 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 280x110x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 300kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione


porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
GEMM-Cloud

Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

33.316,00

316x136x267



-10/+40°C



48001240

CL8/3123

Unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Dimensioni utili interne: cm 280x210x197h
Foro luce porta: cm 100x197h
Carico prodotto: 600 kg
Cella fornita smontata

Remote condensing unit (connection pipes not included)
 Internal useful dim.: cm 280x210x197h
 Door inlet dimensions: cm 100x197h
 Product charge: 600kg
 Machine supplied not assembled

3x400V ~ 50Hz

Dotazione

porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
GEMM-Cloud



Included

USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system

49.626,00



316x236x267

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
 -10/+40°C	 48001250	CL12/3133	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 280x310x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 900 kg Cella fornita smontata	61.317,00	316x336x267
		Dotazione	Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 280x310x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 900kg Machine supplied not assembled		
		Included	3x400V ~ 50Hz porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		
 -10/+40°C	 48001260	CL16/3143	Unità condensatrice remota (tubazioni escluse) Dimensioni utili interne: cm 280x410x197h Foro luce porta: cm 100x197h Carico prodotto: 1200 kg Cella fornita smontata	72.477,00	316x436x267
		Dotazione	Remote condensing unit (connection pipes not included) Internal useful dim.: cm 280x410x197h Door inlet dimensions: cm 100x197h Product charge: 1200kg Machine supplied not assembled		
		Included	3x400V ~ 50Hz porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud USB, GEMM-Cloud Wi-Fi supervising system		

Note - Accessori pag. 142
Notes - Accessories at page 142

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFERCELLE
ROOMS

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	48002000		Porta standard cm 80x197h con rampa (in aggiunta) Standard door cm 80x197h with ramp (additional)	2.200,00	
	48002005		Porta standard cm 100x197h con rampa (in aggiunta) Standard door cm 100x197h with ramp (additional)	2.480,00	
	48002010		Porta doppio battente cm 140x197h con Dictator e rampa (in sostituzione) Double hinged door cm 140x197h with Dictator and ramp (in substitution)	3.180,00	
	48002015		Porta doppio battente cm 140x197h con Dictator e rampa (in aggiunta) Double hinged door cm 140x197h with Dictator and ramp (additional)	4.850,00	
	48002020		Porta doppio battente cm 180x197h con Dictator e rampa (in sostituzione) Double hinged door cm 180x197h with Dictator and ramp (in substitution)	3.580,00	
	48002025		Porta doppio battente cm 180x197h con Dictator e rampa (in aggiunta) Double hinged door cm 180x197h with Dictator and ramp (additional)	5.250,00	
	48002030		Dispositivo Dictator (per chiusura ammortizzata e automatica della porta) Dictator device (for soft self-closure of the door)	460,00	
	48002040		Oblò cm 40x40 per porta (maggiorazione) Glass window cm 40x40 for door (overprice)	660,00	
	48002045		Oblò cm 40x160 per porta (maggiorazione) Glass window cm 40x160 for door (overprice)	990,00	
	48002050		Porta con cerniere sx (maggiorazione) Left hinged door (overprice)	250,00	
	48002060		Finitura esterna in acciaio inox AISI 304 (maggiorazione) Stainless steel AISI 304 external finishing (overprice)		
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency	4,00	

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
	55002150	CTG/1646	Capacità: 16 teglie cm 40x60 - passo 82 senza maniglie e paracolpi Capacity: 16 40x60 cm trays - pitch 82 without handles and bumpers	1.066,00	46x62x165
	55002155	CTG/2046	Capacità: 20 teglie cm 40x60 - passo 64 senza maniglie e paracolpi Capacity: 20 40x60 cm trays - pitch 64 without handles and bumpers	1.150,00	46x62x165
	55002160	CTG/1668	Capacità: 16 teglie cm 80x60 - passo 82 senza maniglie e paracolpi Capacity: 16 80x60 cm trays - pitch 82 without handles and bumpers	1.196,00	66x82x165
	55002165	CTG/2068	Capacità: 20 teglie cm 80x60 - passo 64 senza maniglie e paracolpi Capacity: 20 80x60 cm trays - pitch 64 without handles and bumpers	1.295,00	66x82x165
	A richiesta On request		Ruote termiche con supporto inox (maggiorazione) Thermic wheels with stainless steel support (overprice)	308,00	



NORME E DIRETTIVE PRODOTTI PRODUCT RULES AND DIRECTIVES

I prodotti inseriti nel presente listino sono progettati e costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza nel rispetto dei requisiti delle seguenti norme e direttive principali:

The equipment featured in this price list are expertly manufactured according to the safety rules and comply with the requirements of the following main standards and directives:

2006/42/CE	Direttiva Macchine EN 60335-1 Sicurezza EN 60335-2 Sicurezza	Machine Directive "MD" Safety Safety
2014/30/UE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EN 55014 Emissione - Immunità EN 61000 Limiti	Electromagnetic Compatibility Directive "EMC" Emission - Immunity Limits
2014/68/UE	Direttiva Attrezzature a Pressione	Pressure Equipment Directive "PED"
2015/1094	Regolamento Delegato (UE) etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali	Delegate Regulation (EU) energy labelling of professional refrigerated storage cabinets
2011/65 UE	Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment "RoHS"
2012/19/UE	Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE"	Directive on waste electrical and electronic equipment "WEEE"

Le apparecchiature soddisfano, per progettazione e costruzione, i requisiti del marchio **CE** in conformità alle norme applicabili ed in calce indicate.

All equipment meet **CE** requirements in terms of planning and manufacturing and comply with the following applicable standards.

Resa franco nostro stabilimento, salvo accordi particolari. Anche in caso di forniture franco destino, la merce viaggia sempre a rischio dell'acquirente.

L'imballo in gabbia e/o cartone è compreso nei prezzi di vendita. L'imballo marittimo in cassa comporta un supplemento di Euro 85,00/mc.

Garanzia: i prodotti sono coperti da garanzia per difetti di produzione e/o materiali per un periodo di 24 mesi dalla data di fornitura. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal compratore al venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di contestazione di eventuali difetti occulti. La garanzia non opera quando i difetti riscontrati sono imputabili ad errore di movimentazione e trasporto, ad uso improprio, ad errore di installazione e/o manutenzione e a negligenza dell'utilizzatore.

L'installazione è a carico del cliente su schemi forniti dalla casa costruttrice. Il collaudo è a carico dell'agente/rivenditore.

Termini di consegna: il termine di consegna decorre dalla data della nostra conferma d'ordine ed è sempre indicativo. A titolo indicativo le apparecchiature sono disponibili in 3/4 settimane.

Validità delle offerte: 60 giorni.

Non vengono accettati ordini se non fatti per iscritto e/o email.

Modalità di pagamento: le condizioni sono quelle indicate nelle nostre offerte e conferme. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro.

Foro competente: il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Treviso.

All deliveries will be made "ex-works" place of shipment, except otherwise agreed. Title and risk of loss pass to the Buyer when sold free at destination.

Packaging in cardboard boxes and/or crates is included in the price. Cases for sea voyages have an extra charge of 85,00 Eur/cbm.

Warranty: the products supplied are guaranteed against defects in materials and/or workmanship for a period of 24 months from the shipping date. We shall be notified by the Buyer of any faults or lack of compliance of the products within 8 days from the receipt of the goods, otherwise the claim will be void. The guarantee will not be effective if the faults found are ascribable to the Buyer's carelessness and/or if the equipment has not been properly installed, connected, or used according to its technical specifications, in case of wrong maintenance by non - authorized or qualified personnel, or any other circumstances that cannot be ascribed to the manufacturing defects due to the Company.

Assembly/installation are in customer's charge. The House provides the instructions while the agent/dealer is responsible for the testing.

Terms of delivery: the delivery period starts from the date of our order confirmation, and it is always indicative. As a guide, the equipment is available in 3/4 weeks.

Validity of offers: 60 days.

Orders unless in writing and / or e-mail are not accepted.

Terms of payment are the ones stated in our offers and orders and they must be strictly observed. Payments will be made in Euro.

Legal Construction and Jurisdiction: This contract is governed by and executed in accordance with the Italian Law. Any dispute arising out of or related to any sale shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Court of Treviso - Italy.

GEMM[®]

GEMM S.r.l. Unipersonale
Via del Lavoro, 37 - 31013 Codognè (TV) - Italy
T. +39 0438 778504 - info@gemm-srl.com
C.F./P.IVA 03441880261

