


FABBRICATORI DI GHIACCIO



2025
CATALOGO



NATURAL
REFRIGERANT



LETTERA DEL PRESIDENTE

LETTER FROM THE PRESIDENT



CIÒ CHE NON ABBIAMO FATTO IN ITV-ICE MAKERS DAL 1982

Da più di quattro decenni ITV si dedica alla produzione di macchine per il ghiaccio affidabili e convenienti, offrendo un servizio agile e vicino ai clienti. Niente di più... niente di meno. Perché in tutto questo tempo avremmo potuto fare altre cose. Ad esempio, provare a produrre articoli completamente estranei alle esigenze degli operatori del settore della ristorazione; o integrarci in una compagnia più grande con una vasta varietà di prodotti, ma anche di interessi; o semplicemente cambiare proprietà; oppure quotarci in borsa per cercare rendimenti fuori dal comune... Opzioni che non sono da scartare, e che a volte sono state valutate, ma alla fine ha sempre prevalso una convinzione che tutti noi che lavoriamo in ITV condividiamo: ci piace produrre macchine per il ghiaccio e sappiamo come farlo. E visto i risultati, ai nostri clienti piace ciò che facciamo.

**Ci piace produrre
macchine per il ghiaccio e
sappiamo come farlo.
Niente di più... niente di meno.**

Siamo un'azienda piccola e familiare, dove tutti hanno nome e cognome, e i nostri clienti li conoscono. L'obiettivo di ITV non è speculare sul suo valore di mercato, né i suoi prodotti si limitano a riempire gli spazi all'interno dell'offerta vasta di una multinazionale. È molto più semplice: produciamo solo macchine per il ghiaccio con tecnologia all'avanguardia, il design più curato e il miglior rapporto qualità-prezzo. E se aggiungiamo a tutto ciò un servizio di installazione e post-vendita accurato, possiamo e dobbiamo presentarci come un'azienda affidabile. Un fornitore di cui ci si può fidare.

WHAT WE HAVEN'T DONE AT ITV-ICE MAKERS SINCE 1982

For more than four decades, ITV has been dedicated to producing reliable and affordable ice machines, offering an agile service close to our customers. Nothing more... nothing less. Because during all this time we could have done other things. For example, we could have tried producing items completely unrelated to the needs of the hospitality industry; or merged into a larger company with a wide variety of products—but also of interests; or simply changed ownership; or even gone public to chase extraordinary returns... Options that were never off the table, and sometimes even considered, but in the end one conviction has always prevailed—a conviction shared by everyone who works at ITV: we enjoy making ice machines, and we know how to do it. And judging by the results, our customers enjoy what we do as well.

**We enjoy making
ice machines and
we know how to do it.
Nothing more... nothing less.**


We are a small, family-run company, where everyone has a first and last name, and our customers know them. ITV's goal is not to speculate on its market value, nor are our products just another item filling the shelves of a multinational's vast catalog. It's much simpler than that: we produce only ice machines—with cutting-edge technology, refined design, and the best value for money. And if we add to all of this precise installation and after-sales service, then we can—and must—present ourselves as a reliable company. A supplier you can trust.

LE NOSTRE FILIALI



ITV ITALIA

Via dei Quadretti 3/5/7
Magazzino N.6
24045 Fara Gera D'Adda - loc. Badalasco(BG)
T: 0039 024 070 8373
E-mail: ordini@itv.es

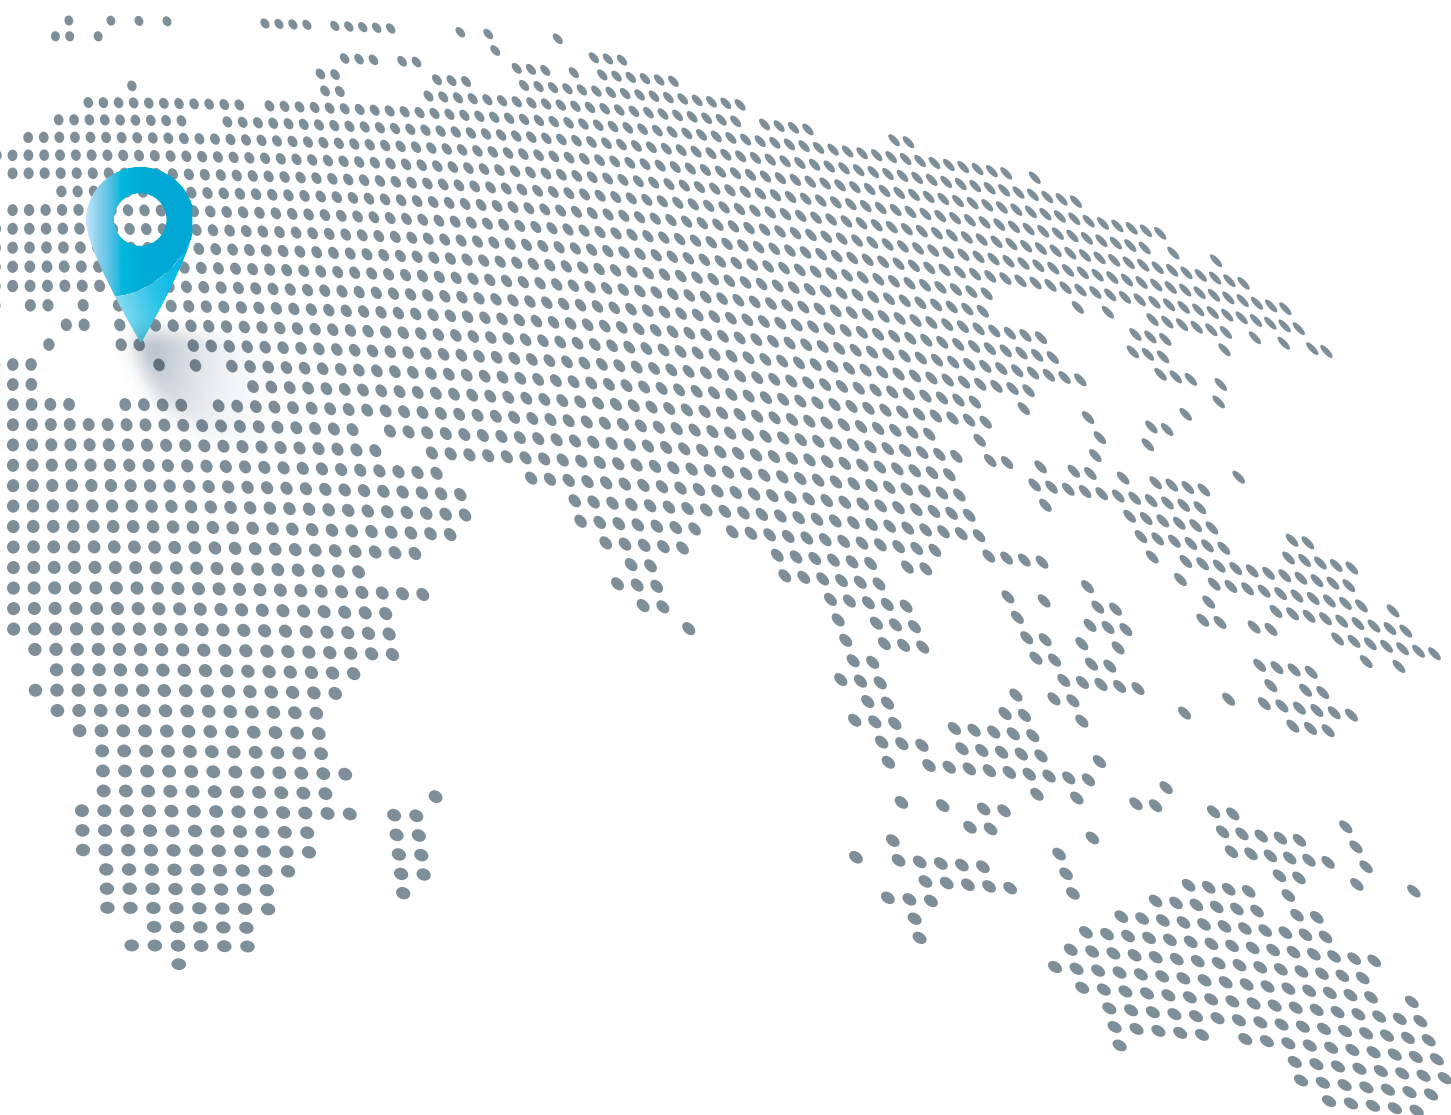

**ITV
SPAGNA**

Avd. Els Hostalers, 2
46394 Ribarroja de Turia
Valencia, España
T: 0034 961 667 575
E-mail: itv@itv.es

**ITV
USA**

3905 Center Loop
Suite 500
Orlando, FL 32808
T: +1 407 826 1860
E-mail: sales@itvice.com

PEOPLE ON ICE - FAMILY COMPANY



IMPEGNO NEI CONFRONTI DEI NOSTRI CLIENTI

ITV Ice Makers mette i clienti al centro della propria attività. Lavoriamo con trasparenza e onestà professionale:

- Anticipiamo le vostre aspettative presenti e future.
- Offriamo una proposta di prodotti e servizi competitiva e di alto livello.
- Qualità nella gestione e nel coinvolgimento di tutta la nostra organizzazione.
- Consulenza professionale e servizio di alta qualità.
- Tecnologie pulite, sicure e sostenibili.
- Integrità ed etica professionale nei rapporti umani e commerciali.

COMMITTED TO OUR CLIENTS

ITV Ice Makers places clients at the center of its activity. We work with transparency and professional honesty:

- Anticipating their present and future expectations
- Offering a competitive and high-level offer of products and services.
- Quality management and a high level of involvement of our entire organization.
- Expert advice and high-quality service.
- Clean and safe technologies within an approach to sustainable development.
- Integrity and professional ethics in human and business relations.



IMPEGNO IN SOCIETÀ

In ITV Ice Makers cerchiamo di contribuire al progresso della società e dell'ambiente locale in cui operiamo.

- Sostegno alle ONG.
- Distribuzione di cibo ai gruppi svantaggiati.
- Contributo ad associazioni per la ricerca in materia sanitaria.
- Sostegno alle squadre sportive femminili e locali.
- Sostegno ai centri tecnologici per l'innovazione.

COMMITTED TO SOCIETY

At ITV Ice Makers we try to contribute to the advancement of society and the local environment in which we operate.

- Support for NGOs.
- Food distribution to disadvantaged groups.
- Contribution to health research associations.
- Support for local women's sports teams.
- Support for technology centers in the development of improvements in the food industry.

PEOPLE ON ICE - FAMILY COMPANY



IMPEGNO NEI CONFRONTI DEL NOSTRO TEAM

ITV vuole essere un'azienda umana ed umanista, dove si lavora ogni giorno per creare un ambiente di lavoro positivo, di collaborazione e rispetto:

- Attiriamo professionisti con ambizione, disposti a contribuire e condividere.
- Ci impegniamo per la formazione continua.
- Abbiamo un Piano per l'Uguaglianza e un Comitato per garantirla in ITV.
- Benefit sociali e ricreativi: circolo sportivo Ice For Life, palestra, sconti al cinema, buoni ristorante, frutta a disposizione di tutti, sconti dal dentista e dal fisioterapista, ecc.

COMMITTED TO OUR TEAM

ITV aims to be a human and humanizing company, where we work every day to create a positive working environment of collaboration and respect:

- We attract professionals with ideas who are willing to contribute and share.
- We are committed to continuous training.
- We have an Equality Plan and an Equality Committee for the implementation of measures to ensure real equality amongst ITV workers.
- We offer numerous social and leisure benefits: Ice For Life sports club, gym, discounts at the cinema, restaurant vouchers, fruit available to everyone, discounts at the dentist and physiotherapist, etc.

IMPEGNO PER L'AMBIENTE

Siamo un'azienda impegnata per l'ambiente e la crescita sostenibile:

- Utilizziamo gas refrigeranti che rispettano l'ambiente.
- Produciamo macchine con un minor consumo di energia elettrica e una minore carica di gas refrigerante.
- Le nostre macchine sono riciclabili al 100%.
- Disponiamo di un impianto solare che produce energia pulita.
- Gestiamo i rifiuti in modo responsabile.
- Partecipiamo a campagne di sensibilizzazione ambientale.

COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

We are a company committed to the environment and sustainable growth:

- We use environmentally friendly refrigerant gases R290 and R774.
- We produce machines with a lower power consumption and a lower refrigerant gas charge.
- Our machines are 100% recyclable.
- We have a solar plant that produces enough clean energy.
- We also manage waste responsibly.
- We participate in numerous environmental awareness campaigns.





UNA SOCIETÀ UMANA E UMANIZZANTE

SOPRATTUTTO, LE PERSONE

ITV-Ice Makers produce macchine per il ghiaccio. Dietro questa realtà vivono e lavorano persone, ed è questo che rende la nostra attività quotidiana un compito arricchente, pieno di responsabilità ma anche di sfide entusiasmanti. ITV vuole essere un'azienda umana e umanizzante, che proietta, invita e integra clienti, utenti e fornitori accanto ai suoi dipendenti.

TUTTO È COLLEGATO

Tutti contano per raggiungere gli obiettivi di ITV. Non possiamo pensare di separare la soddisfazione dei nostri clienti per le loro macchine del ghiaccio dalla soddisfazione dei dipendenti di questa azienda. E c'è continuità tra le aspettative dei clienti finali e la qualità del prodotto.

A HUMAN AND HUMANIZING COMPANY

ABOVE ALL, PEOPLE

ITV-Ice Makers manufactures ice machines. Behind this apparently simple reality, people live and work, and this is what makes our daily activity such a complex and enriching task, full of responsibilities but also exciting challenges. ITV is intended to be a humane and humanizing company, projecting, inviting and integrating its customers and suppliers.

EVERYTHING IS CONNECTED

We all count in order to achieve the objectives of ITV. We do not conceive that the satisfaction of our customers can be separated from the satisfaction that we as the workers of this company feel, nor can there be a solution of continuity between the expectations of the final customers and the quality of the product.



COSA CI CHIEDONO I CLIENTI?

L'orientamento di tutti i livelli dell'azienda verso le esigenze del cliente – prevedere le sue aspettative presenti e future, anticipare i cambiamenti del mercato e adattarsi alle proprie trasformazioni tecnologiche e logistiche – ci permette di individuare le richieste che ripongono nella nostra impresa.

Un'offerta di prodotti e servizi competitiva e di alto livello, che consenta di usufruire di macchine di qualità e garantite, sviluppando con successo la propria attività.

Qualità nella gestione e un elevato livello di coinvolgimento di tutta la nostra organizzazione. Consulenza competente e servizio di alta qualità. Tecnologie pulite e sicure all'interno di una linea di sviluppo sostenibile.

WHAT DO OUR CLIENTS DEMAND FROM US?

The orientation of all levels of the company towards customer needs: foreseeing their present and future expectations, anticipating market changes, and adapting to their own technological and logistical transformations, allows us to determine the demands they place in our company.

A competitive, high-level product and service offering that enables them to enjoy machines of quality and reliability, while developing their business successfully. Quality management and a high level of involvement from our entire organization.

Competent advice and high-quality service. Clean and safe technologies within a framework of sustainable development.

I SETTE VALORI DI ITV

SONO I MODI DI PENSARE E DI AGIRE IN CUI TUTTI NOI CHE LAVORIAMO IN ITV CREDIAMO FERMAMENTE.

1. **ORIENTAMENTO AL CLIENTE E AI RISULTATI:** Offriamo prodotti e servizi di qualità, competitivi e affidabili. Concentrati sulle esigenze dei clienti. Portare la redditività alla vostra attività. Ci impegniamo a instaurare un rapporto onesto e duraturo.
2. **MIGLIORAMENTO CONTINUO:** Non ci accontentiamo di fare le cose bene una volta sola. I nostri processi e il nostro servizio vengono migliorati ogni giorno per dare il meglio ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è l'eccellenza.
3. **INNOVAZIONE:** Abbiamo uno spirito innovativo. I nostri prodotti sono sempre più efficienti e performanti. Si adattano alle esigenze dei clienti per massimizzare il valore che offriamo.
4. **DINAMISMO:** ITV è un'azienda dinamica e agile che si adatta rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente. Siamo un progetto comune. Noi siamo la crescita. Siamo globali.
5. **SOSTENIBILITÀ:** Consideriamo la sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti, dalla progettazione allo smaltimento. Lavoriamo per renderli più efficienti dal punto di vista energetico e per ridurre la nostra impronta ambientale.
6. **IMPEGNO PER LA SOCIETÀ:** Agiamo con integrità, trasparenza e onestà nei confronti della società, dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. Sappiamo che i fornitori svolgono un ruolo importante nella nostra attività, quindi chiediamo loro lo stesso impegno.
7. **IMPEGNO PER IL NOSTRO TEAM:** Lavoriamo ogni giorno per creare un ambiente di lavoro positivo, collaborativo e rispettoso. Siamo impegnati nella formazione continua, nella polivalenza e nella poli-competenza. Crediamo nel lavoro di squadra, nella cooperazione e nella comunicazione.

THE SEVEN VALUES OF ITV

THEY ARE THE WAYS OF THINKING AND ACTING IN WHICH ALL OF US WHO WORK AT ITV FIRMLY BELIEVE.

1. **CUSTOMER AND RESULTS ORIENTATION:** We offer quality products and services that are competitive and reliable. Focused on customer needs. Bringing profitability to your business. We are committed to building an honest and long-lasting relationship.
2. **CONTINUOUS IMPROVEMENT:** We don't settle for doing things right just once. Our processes and our service are improved daily to give the best to our customers. Our goal is excellence.
3. **INNOVATION:** We have an innovative spirit. Our products are constantly becoming more efficient and performing better. They adapt to what customers need to maximize the value we offer.
4. **DYNAMISM:** ITV is a dynamic, agile company that adapts quickly to changes in the environment. We are a shared project. We are growth. We are global.
5. **SUSTAINABILITY:** We consider sustainability throughout the entire life cycle of our products, from design to disposal. We strive to make them more energy efficient and reduce our environmental footprint.
6. **COMMITMENT TO SOCIETY:** We act with integrity, transparency and honesty towards society in general, our clients and our employees. We know that suppliers play an important role in our business, so we ask them to make the same commitments.
7. **COMMITMENT TO OUR EMPLOYEES:** We work every day to create a positive, collaborative and respectful work environment. We commit ourselves to continuous training, polyvalence and poly-competence. We believe in teamwork, cooperation and communication.


Ice For Life VALUES

**ORIENTAMENTO AL
CLIENTE E AI RISULTATI**



**CUSTOMER AND
RESULTS ORIENTATION**

**MIGLIORAMENTO
CONTINUO**




**CONTINUOUS
IMPROVEMENT**

INNOVAZIONE



INNOVATION

DINAMISMO



DYNAMISM

SOSTENIBILITÀ




SUSTAINABILITY

**IMPEGNO PER LA
SOCIETÀ**



**COMMITMENT TO
SOCIETY**

**IMPEGNO PER IL NOSTRO
TEAM**



**COMMITMENT TO OUR
EMPLOYEES**

SOSTENIBILITÀ

SUSTAINABILITY

ITV COME FORNITORE SOSTENIBILE

Facciamo parte del Programma di Formazione per Fornitori Sostenibili, un'iniziativa globale che promuove la sostenibilità lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Ci impegniamo a collaborare con i nostri fornitori per implementare pratiche sostenibili in tutta la catena di fornitura. Questo implica la ricerca di fornitori che condividano i nostri valori e che siano impegnati nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

ITV AS A SUSTAINABLE SUPPLIER

We are part of the Sustainable Suppliers Training Program, a global initiative that promotes sustainability throughout the entire supply chain.

We are committed to working collaboratively with our suppliers to implement sustainable practices across the supply chain. This means seeking out suppliers who share our values and are committed to environmental, social, and economic sustainability.



INNOVAZIONE SOSTENIBILE NEI NOSTRI PRODOTTI

Macchine del ghiaccio più ecologiche:

- Abbiamo convertito tutte le nostre gamme di macchine ai nuovi gas refrigeranti R290 e R744, rispettosi dell'ambiente.
- Produciamo macchine con un consumo energetico ridotto e una minore carica di gas refrigerante.
- Il 90% dei materiali utilizzati nelle nostre macchine è recuperabile.
- Abbiamo introdotto un nuovo sistema di imballaggio più sostenibile, che consente di ridurre fino a 33 tonnellate di cartone all'anno.

SUSTAINABLE ICE MACHINES

More Eco-Friendly Ice Machines:

- We have transitioned all our machine lines to new environmentally friendly refrigerants, R290 and R744.
- We manufacture machines with lower energy consumption and reduced refrigerant charge.
- 90% of the materials used in our machines are recoverable.
- We have introduced a more sustainable packaging system, which helps reduce up to 33 tons of cardboard per year.



MODELLO DI PRODUZIONE SOSTENIBILE

Energia solare ed efficienza energetica:

- 390 pannelli solari, 700 kWh generati.
- Riduzione di 66 tonnellate di CO₂ all'anno.
- Sistema di intelligenza artificiale e batterie per l'autoconsumo intelligente.



Gestione sostenibile dell'acqua e politica zero carta:

- Il 90% dell'acqua utilizzata nello stabilimento viene riciclata.
- Digitalizzazione totale dei processi, con un risparmio di 250 kg di carta all'anno.



Economia circolare:

- Gestione dei RAEE conforme alla normativa vigente.
- Riutilizzo dei componenti per prodotti come i "Clossets".



Fornitori locali:

- Puntiamo su prodotti di prossimità per ridurre l'impronta di carbonio legata al trasporto.



SUSTAINABLE MANUFACTURING PROCESS

Solar Energy and Energy Efficiency

- 390 solar panels installed, generating 700 kWh.
- 66 tons of CO₂ emissions avoided per year.
- AI-powered system with batteries enables intelligent self-consumption.

Sustainable Water Management and Zero Paper Policy:

- 90% of the water used in the plant is recycled.
- Full digitalization of processes, saving 250 kg of paper annually.

Circular Economy:

- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) management in compliance with regulations.
- Component reuse for products such as "Clossets".

Local Suppliers:

- We prioritize locally sourced products to reduce the carbon footprint associated with transportation.

USI DEL GHIACCIO


ICE APPLICATIONS

	TIPI DI GHIACCIO	QUANTITÀ	GAMMA
Caffeteria	 	0,1 Kg / per cliente	Quasar
Bar	 	0,04 Kg / per cliente	Gala / Quasar
Pub, Club		0,25 Kg / per cliente	Delta Max / Pulsar
Nigth Club		0,3 Kg / per cliente	Delta Max / Super Star Plus
Discotecas		0,3 Kg / per cliente	Super Star Plus
Bevande Premium		2 ghiaccio / bicchiere	Gala / Delta / Pulsar
Cocktails	 	3 ghiaccio / bicchiere	Super Star Plus / Nugget
Bevande analcoliche		3 ghiaccio / bicchiere	Gala / Delta Max / Pulsar
Fast Food		0,07 Kg / bicchiere piccolo	Spika
		0,11 Kg / bicchiere medio	Spika
		0,15 Kg / bicchiere grande	Spika
Ristorante standard	 	0,15 Kg / Per cliente	Gala / Delta Max / Pulsar / Quasar
Ristorante	 	0,3 Kg / Per cliente	Gala / Delta Max / Pulsar / Quasar
Aziende di prodotti ittici	 	0,5 Kg / Per cliente	Gala / Delta Max / Pulsar / Quasar
		1,25 Kg / Per cliente	IQ
Hotel		0,3 Kg / Camera	Gala / Delta Max / Pulsar
Campeggio		0,3 Kg / Area	Gala / Quasar
		0,8 Kg / Area	IQ
Residence		0,2 Kg / Camera	Gala / Quasar

	GHIACCIO GOURMET
	DADO E MEZZO DADO
	CUBETTO VUOTO
	GHIACCIO NUGGET
	GHIACCIO GRANULARE
	GHIACCIO A FIOCCHI

	TIPI DI GHIACCIO	QUANTITÀ	GAMMA
Esposizione di cibo e bavande	  	1 Kg / Secchiello del ghiaccio semplice	IQ / Quasar / Nugget
	  	6 Kg / Secchiello del ghiaccio	IQ / Quasar / Nugget
Vassoio di frutti di mare	 	Piccolo 1,3 Kg	IQ / Scala
	 	Medio 3 Kg	IQ / Scala
	 	Grande 6 Kg	IQ / Scala
Buffet su ghiaccio 10cm.		70 Kg / m ²	IQ
		Vassoio gastronorm 12 Kg / 1/1	IQ
Mercato ittico esposizione		1m ² 10 cm 100 Kg	IQ
		1m ² 10 cm 85 Kg	Scala
Mercato ittico conservazione		0,30 Kg / 1 Kg pescado	IQ
Ospedale		0,30 Kg / Paziente	Alfa / Gala
Laboratorio		1 Kg / Secchio	IQ
		5 Kg / Frigorifero	IQ
Fisioterapia		0,80 Kg / Paziente	IQ
Riposo convalescenza		0,5 Kg / Applicazione	IQ
Doccia di ghiaccio in spa		150 Kg / Doccia	IQ
Laserterapia		0,30 Kg / Paziente	IQ
Industria del pesce	 	Conservazione 0,30 Kg / 1 Kg pesce	IQ / Scala
	 	Conservato ai tropici 1 Kg / 1 Kg pesce	IQ / Scala
	 	Conservato ai tropici 1 Kg / 1 Kg pesce	IQ / Scala
Industria della carne	 	0,25 Kg / 1 Kg	IQ / Scala
Industria del pane	 	0,20 Kg / 1 Kg	IQ / Scala
Tinture	 	0,50 Kg / 1 m ²	IQ / Scala
Cemento		50 Kg / 1 m ³	Scala

	GHIACCIO GOURMET
	DADO E MEZZO DADO
	CUBETTO VUOTO
	GHIACCIO NUGGET
	GHIACCIO GRANULARE
	GHIACCIO A FIOCCHI




CUBETTO GOURMET

GOURMET CUBE

GALA PAG.18
DELTA MAX PAG.24
SUPER STAR PAG.30
SUPER STAR PLUS PAG.34


ORION PAG.36
STELLA PAG.40



CUBETTO CUADRADO

SQUARE ICE CUBE

NG 2 CUBE PAG.44



CUBETTO CAVO

HOLLOW CUBE


QUASAR PAG.46



CUBETTO DADO Y MEZZO DADO (QSR)

FULL DICE AND HALF DICE (QSR)

SPIKA PAG.52
DISPENSADOR/DISPENSER PAG.60



GHIACCIO NUGGET

NUGGET ICE


IQN PAG.62



GHIACCIO GRANULARE

GRANULAR ICE


IQF PAG. 66
IQ PAG.70



GHIACCIO SCAGLIE

FLAKE ICE


SCALA PAG.78



STOCCAGGIO E TRASPORTO

STORAGE AND TRANSPORT

SERBATOI/BINS PAG.84
SERBATOI CON CARRELLO/ BINS WITH CART PAG.88
SILO ORBITALE/ORBITAL BINS PAG.92



ACCESSORI

ACCESSORIES

TRITURATORE GHIACCIO/ICE CRUSHER PAG.94
VETRINE SUSHI/SUSHI CASES PAG.96
FILTRI/FILTRATION PAG.98
CHILLER/WATER CHILLER PAG.102
ACCESSORI/ACCESSORIES PAG.104

GALA

LA MACCHINA PER CUBETTI GOURMET

Progettata per produrre il cubetto perfetto ed elegante per eccellenza, la gamma di macchine GALA incorpora la tecnologia più avanzata sviluppata da ITV-Ice Makers.

Il risultato è un cubetto che è diventato uno standard nella maggior parte dei negozi di fascia alta del mondo occidentale.

Molto apprezzato nel mondo della mixology premium, il cubetto di ghiaccio GALA offre un equilibrio ideale: impiega il tempo necessario per sciogliersi e raffreddarsi senza annacquare rapidamente la bevanda, preservandone l'intensità e la qualità. La sua presenza nel bicchiere aggiunge un tocco di distinzione a ogni servizio.

THE GOURMET ICE CUBE MACHINE

Designed to produce the perfect, elegant cube par excellence, the range of GALA machines incorporates all of the technological advances of ITV-Ice Makers.

The result is a cube which has become a standard in most high-end establishments in the Western world.

Highly valued in the Premium cocktail universe, the GALA ice cube offers an ideal balance: it takes just the right amount of time to melt, cooling your drink without watering it down quickly, thus preserving the intensity and quality of the drink. Its presence in the glass adds a touch of distinction to each serving.



- Gourmet cube
- Compact
- Crystalline and of high purity
- It takes just the right amount of time to melt, cooling the drink without watering it
- The ideal ice cube for premium drinks

- Ghiaccio gourmet
- Compatto
- Cristallino e di grande purezza
- Si scioglie al punto giusto per raffreddare senza annacquare rapidamente la bevanda
- Il cubetto ideale per drink premium



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

A3S: Sistema di Spray Anticalcare. O sistema di spray elastico brevettato da ITV previene i depositi di calcare grazie alle vibrazioni.

Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Consente di installare la macchina a incasso.

Pulsante di pulizia. Scollega il sistema di raffreddamento mentre rimette in circolo l'acqua con il decalcificante (calklin o simile).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Struttura solida con 4 colonne. Carrozzeria in acciaio inox aisi 304.

Interruttore luminoso ON-OFF. Situato sulla parte superiore della macchina per comodità e per una rapida identificazione dello stato di funzionamento.

Gas naturale R290. Con un indice GWP molto basso, che riduce anche il consumo energetico.

Il sistema di apertura più robusto del mercato. Porta in acciaio inox. Sistema di apertura e smorzamento brevettato da ITV.



A3S: Anti-Scale Spray System. The ITV patented elastic spray system prevents limescale deposits with vibrations.

Smart Front Ventilation System (SFVS). Allows built-in. Installation of the unit.

Cleaning switch. Disconnects the cooling system while circulating water with descaling product (calklin or similar).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Solid structure supported in 4 columns. AISI 304 stainless steel body.


Lighted ON-OFF switch. Located on the top of the machine for convenience and quick identification of operating status.

Natural gas R290. With a very low global warming potential, which also reduces energy consumption.

Strongest opening system on the market. Stainless steel door. Opening and damping system patented by ITV.

GALA

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

GALA NG30



R290

GALA NG35



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA AIR DP	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR DP	ACQUA WATER
CODICE CODE	13030U	13030UD	13031U	13036U	13036UD	13037U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	30 Kg.		33 Kg.	37 Kg.		38 Kg.
SERBATOIO STORAGE	15 Kg. 652 cubetti cubes			20 Kg. 870 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	18			24		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV			1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	340 W / I		250 W / I	376 W / I		310 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	40 Kg.			45 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	405 x 515 x 744 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			465 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale
 Codice: ...UD
 Models available with optional discharge pump
 Code: ...UD



SISTEMA A SPRUZZO
 SPRAY SYSTEM

GALA NG45



R290

GALA NG60



R290

GALA NG80



R290


ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
13040U	13040UD	13041U	13050U	13050UD	13051U	13070U	13070UD	13071U
47 Kg.		47 Kg.	55 Kg.		56 Kg.	75 Kg.		74 Kg.
20 Kg. 870 cubetti cubes			25 Kg. 1087 cubetti cubes			35 Kg. 1522 cubetti cubes		
24			36			48		
1/2 CV			1/3 CV			1/2 CV		
510 W / I		430 W / I	440 W / I		420 W / I	680 W / I		775 W / I
45 Kg.			56 Kg.			70 Kg.		
465 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			535 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			715 x 595 x 939 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

GALA

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

GALA NG110

GALA NG150



R290



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	13090U	13090UD	13091U	13140U	13140UD	13141U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	112 Kg.		112 Kg.	153 Kg.		155 Kg.
SERBATOIO STORAGE	60 Kg. 2609 cubetti cubes			75 Kg. 3261 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	60			96		
COMPRESSORE COMPRESSOR	3/4 CV			1 1/4 CV		1 1/4 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	934 W / I		805 W / I	1060 W / I		1350 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	95 Kg.			121 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	715 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			860 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



La produzione di ghiaccio della macchina MR400 può essere aumentata con un refrigeratore d'acqua.

You can increase the ice production of the MR400 machine with a water chiller.


PAG. 102



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine.

Find the right ice storage for these machines.

PAG. 84



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM

GALA MDP150

GALA MR400

MR400 REMOTE

CONDENSER RC10S

746 x 425 x 566



R290

IMPILABILE | STACKABLE



IMPILABILE / OPZIONALE MONOFASE 220 V (RIF: 13350L)
STACKABLE / OPTIONAL SINGLE-PHASE 220 V (REF:13350L)



ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	RC10S
9247U	9248U	13400L	13401	13402	20400
145 Kg.	152 Kg.	381 Kg.	385 Kg.	380 Kg.	-
MODULAR		MODULAR		MODULAR	-
84		192		192	-
1 3/8 CV		5 CV		5 CV	-
1500 W / I		3300 W / III	3200 W / III	3300 W / III	200 W / I
102 Kg.		185 Kg.		170 Kg.	40 Kg.
775 x 625 x 805		1321 x 638 x 978		1321 x 638 x 978	
					

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

DELTA MAX

DESIGN E DIMENSIONI INTEGRATE IN UNA COMBINAZIONE PERFETTA

La gamma DELTA MAX rappresenta il perfetto connubio tra innovazione, tecnologia all'avanguardia e design funzionale, frutto dell'impegno di ITV-Ice Makers per l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità.

Queste macchine sono state progettate per offrire prestazioni superiori in ambienti esigenti, producendo un nuovo cubetto gourmet: solido, puro e completamente cristallino, senza bordi o spazi vuoti.


La nuova forma a tronco conica offre un aspetto più moderno e distintivo rispetto ai cubetti di ghiaccio tradizionali, consentendo ai locali di fare la differenza nella presentazione delle bevande.

DESIGN AND SIZE INTEGRATED IN THE PERFECT COMBINATION

The DELTA MAX range represents the perfect union between innovation, cutting-edge technology and functional design, the result of ITV-Ice Makers' commitment to efficiency, reliability and sustainability.

These machines are designed to offer superior performance in demanding environments, producing a new high quality gourmet cube: solid, pure and completely crystalline, with no edges or holes.

Its new truncated cone shape gives it a more modern and distinctive look compared to traditional ice cubes, allowing establishments to stand out when serving their drinks.

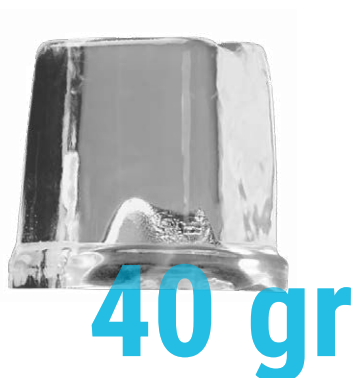

- Ghiaccio gourmet
- Compatto
- Trasparente e a lenta fusione
- Ideale per bevande che richiedono raffreddamento prolungato senza eccessiva diluizione
- Adatto per il settore della ristorazione e dell'ospitalità

- Gourmet cube
- Compact
- Transparent and slow melting
- Ideal for beverages that require long-lasting cooling without excessive dilution
- Ice suitable for hotels and restaurants



VANTAGGI PRINCIPALI

HIGHLIGHTS

A3S: Sistema di Spray Anticalcare. O sistema di spray elastico brevettato da ITV previene i depositi di calcare grazie alle vibrazioni.

Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Consente di installare la macchina a incasso.

Pulsante di pulizia. Scollega il sistema di raffreddamento mentre rimette in circolo l'acqua con il decalcificante (calklin o simile).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Struttura solida con 4 colonne. Carrozzeria in acciaio inox aisi 304.

Interruttore luminoso ON-OFF. Situato sulla parte superiore della macchina per comodità e per una rapida identificazione dello stato di funzionamento.

Gas naturale R290. Con un indice GWP molto basso, che riduce anche il consumo energetico.

Il sistema di apertura più robusto del mercato. Porta in acciaio inox. Sistema di apertura e smorzamento brevettato da ITV.



A3S: Anti-Scale spray System. The ITV patented elastic spray system prevents limescale deposits with vibrations.

Smart Front Ventilation System (SFVS). Allows built-in. Installation of the unit.

Cleaning switch. Disconnects the cooling system while circulating water with descaling product (calklin or similar).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Solid structure supported in 4 columns. AISI 304 stainless steel body.


Lighted ON-OFF switch. Located on the top of the machine for convenience and quick identification of operating status.

Natural gas R290. With a very low global warming potential, which also reduces energy consumption.

Strongest opening system on the market. Stainless steel door. Opening and damping system patented by ITV.

DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

D.MAX NG30

D.MAX NG35



R290



R290

	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
CONDENSAZIONE CONDENSATION						
CODICE CODE	14030U	14030UD	14031U	14036U	14036UD	14037U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	30 Kg.		38 Kg.	35 Kg.		38 Kg.
SERBATOIO STORAGE	15 Kg. 395 cubetti cubes			20 Kg. 870 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	18			24		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV			1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	340 W / I		250 W / I	376 W / I		310 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	40 Kg.			45 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	405 x 515 x 744 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			465 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		

R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.




Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale

Codice: ...UD

Models available with optional discharge pump

Code: ...UD



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM

D.MAX NG45



R290

D.MAX NG60



R290

D.MAX NG80



R290


ARIA AIR	ARIA AIR 	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR 	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR 	ACQUA WATER
14040U	14040UD	14041U	14050U	14050UD	14051U	14070U	14070UD	14071U
48 Kg.		52 Kg.	62 Kg.		64 Kg.	80 Kg.		89 Kg.
20 Kg. 870 cubetti cubes			25 Kg. 972 cubetti cubes			35 Kg. 1087 cubetti cubes		
24			36			48		
1/2 CV			1/2 CV			1/2 CV		
510 W / I		430 W / I	430 W / I		410 W / I	758 W / I		510 W / I
45 Kg.			56 Kg.			63 Kg.		
465 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			535 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			715 x 595 x 939 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		
								

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)



D.MAX NG110

D.MAX NG150



R290



R290

	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
CONDENSAZIONE CONDENSATION						
CODICE CODE	14090U	14090UD	14091U	14140U	14140UD	14141U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	115 Kg.		116 Kg.	150 Kg.		156 Kg.
SERBATOIO STORAGE	60 Kg. 1667 cubetti cubes			75 Kg. 2083 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	60			96		
COMPRESSORE COMPRESSOR	3 2/5 CV			1 1/4 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	828 W / I		767 W / I	1212 W / I		
PESO NETTO NET WEIGHT	95 Kg.			121 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	715 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			860 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale
Codice: ...UD
Models available with optional discharge pump
Code: ...UD



La produzione di ghiaccio della macchina MR400 può essere aumentata con un refrigeratore d'acqua.
You can increase the ice production of the MR400 machine with a water chiller.

PAG. 102



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine.
Find the right ice storage for these machines.

PAG. 84



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM

D. MAX MDP150

D. MAX MR400

D. MAX MR400 REMOTE

CONDENSER RC10S

746 x 425 x 566



R290

IMPILABILE STACKABLE



IMPILABILE / OPZIONALE MONOFASE 220 V (A-RIF: 14350L W-RIF: 14351L)
STACKABLE / OPTIONAL SINGLE-PHASE 220 V (A-REF:14350L W-REF:14351L)



ARIA AIR		ACQUA WATER		ARIA AIR		ACQUA WATER		ARIA AIR		RC10S		
9357U		9358U		14400		14401		14402		20400		
153 Kg.		158 Kg.		380 Kg.		380 Kg.		380 Kg.		-		
MODULAR				MODULAR				MODULAR				-
84				192				192				-
1 3/8 CV				5 CV				5 CV				-
1500 W / I				3300 W / III		3200 W / III		3300 W / III		200 W / I		
102 Kg.				185 Kg.				170 Kg.		40 Kg.		
775 x 625 x 805				1321 x 638 x 978				1321 x 638 x 978				
												
R290: SOLO REFERENZE CHE TERMINANO CON "U".												

R290: SOLO REFERENZE CHE TERMINANO CON "U".

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SUPER STAR

IL PIÙ GRANDE CUBETTO SUL MERCATO

La gamma SUPER STAR è stata progettata per soddisfare le esigenze del settore mixology e della vita notturna, soprattutto in ambienti ad alta frequentazione come i night club.

Il suo grande formato offre un'esperienza di long drink superiore, consentendo alla bevanda di rimanere fredda più a lungo senza annacquarsi rapidamente, grazie alla superficie di contatto più piccola e alla densità elevata.

Ideale per le bevande tipiche del bicchiere "tumbler" in ambienti affollati, anche se non tutte le larghezze dei tumbler sono adatte all'uso di questo cubetto. Non è raccomandato per le bevande premium.

THE BIGGEST ICE CUBE ON THE MARKET

The SUPER STAR range has been designed to meet the demands of the cocktail and nightlife sector, especially in crowded environments such as nightclubs.

Its large format offers a superior experience in the preparation of long drinks, allowing the beverage to stay cold longer without watering it down quickly, thanks to its smaller contact surface and high density.

Ideal for the typical tube-glass drinks in massive environments, although not all glass widths support the use of this cube. It is not recommended for Premium drinks.



48 gr
Super Star



- Grande formato
- Perfetto per bevande in bicchiere alto
- Ideale per long drink che richiedono raffreddamento prolungato senza eccessiva diluizione
- Non consigliato per bevande premium

Super Star
Plus
60 gr



- Large size
- Perfect for drinks served in tall glasses
- Ideal for long drinks that require long-lasting cooling without excessive dilution
- Not recommended for premium drinks



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

A3S: Sistema di Spray Anticalcare. O sistema di spray elastico brevettato da ITV previene i depositi di calcare grazie alle vibrazioni.

Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Consente di installare la macchina a incasso.

Pulsante di pulizia. Scollega il sistema di raffreddamento mentre rimette in circolo l'acqua con il decalcificante (calklin o simile).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Struttura solida con 4 colonne. Carrozzeria in acciaio inox aisi 304.

Interruttore luminoso ON-OFF. Situato sulla parte superiore della macchina per comodità e per una rapida identificazione dello stato di funzionamento.

Gas naturale R290. Con un indice GWP molto basso, che riduce anche il consumo energetico.

Il sistema di apertura più robusto del mercato. Porta in acciaio inox. Sistema di apertura e smorzamento brevettato da ITV.



A3S: Anti-Scale Spray System. The ITV patented elastic spray system prevents limescale deposits with vibrations.

Smart Front Ventilation System (SFVS). Allows built-in. Installation of the unit.

Cleaning switch. Disconnects the cooling system while circulating water with descaling product (calklin or similar).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Solid structure supported in 4 columns. AISI 304 stainless steel body.


Lighted ON-OFF switch. Located on the top of the machine for convenience and quick identification of operating status.

Natural gas R290. With a very low global warming potential, which also reduces energy consumption.

Strongest opening system on the market. Stainless steel door. Opening and damping system patented by ITV.

SUPER STAR

NG45 | NG60 | NG80 | NG110



SUPER STAR - 48 gr
42 (Ø) x 47 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

S.STAR NG45

S.STAR NG60



R290



R290


	ARIA AIR	ARIA AIR	DP	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	DP	ACQUA WATER
CONDENSAZIONE CONDENSATION								
CODICE CODE	15040U	15040UD		15041U	15050U	15050UD		15051U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	41 Kg.			37 Kg.	53 Kg.			51 Kg.
SERBATOIO STORAGE	20 Kg. 417 cubetti cubes				25 Kg. 521 cubetti cubes			
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	18				24			
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/2 CV				1/3 CV			1/2 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	510 W / I			430 W / I	451 W / I			440 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	45 Kg.				56 Kg.			
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	465 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.				535 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			
								

R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale
 Codice: ...UD
 Models available with optional discharge pump
 Code: ...UD



SISTEMA A SPRUZZO
 SPRAY SYSTEM

S.STAR NG80



R290

S.STAR NG110



R290


ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
15070U	15070UD	15071U	15090U	15090UD	15091U
75 Kg.		82 Kg.	106 Kg.		108 Kg.
35 Kg. 729 cubetti cubes			60 Kg. 1250 cubetti cubes		
33			44		
1/2 CV			3/4 CV		
780 W / I			1150 W / I		
63 Kg.			95 Kg.		
715 x 595 x 939 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			715 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

SUPER STAR PLUS

PLUS NG150 | PLUS MDP150 | PLUS MR400 | MR400R+RC10S



SUPER STAR PLUS - 60 gr
46,4 (Ø) x 49,3 mm (A)

S.STAR PLUS NG150

S.STAR PLUS MDP150



R290



R290

IMPILABILE | STACKABLE

	ARIA AIR	ARIA AIR 	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
CONDENSAZIONE CONDENSATION					
CODICE CODE	15146U	15146UD	15147U	9873U	9876U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	146 Kg.		162 Kg.	150 Kg.	152 Kg.
SERBATOIO STORAGE	75 Kg. 1562 cubetti cubes			MODULAR	
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	84			66	
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 1/4 CV			1 3/8 CV	
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1485 W / I			1800 W / I	
PESO NETTO NET WEIGHT	121 Kg.			102 Kg.	
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	860 x 700 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			775 x 625 x 805	



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



La produzione di ghiaccio della macchina MR400 può essere aumentata con un refrigeratore d'acqua.

You can increase the ice production of the MR400 machine with a water chiller.

PAG. 102



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine.

Find the right ice storage for these machines.

PAG. 84



**SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM**

S.STAR PLUS MR 400

S.STAR PLUS MR 400 REMOTE

CONDENSER RC10S

746 x 425 x 566



IMPILABILE / OPZIONALE MONOFASE 220 V (A-REF:15350L/W-REF:15351)
STACKABLE / OPTIONAL SINGLE-PHASE 220 V (A-REF:15350L/W-REF:15351)



ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	RC10S
15400	15401	15402	20400
400 Kg.	400 Kg.	380 Kg.	-
MODULAR		MODULAR	-
140		140	-
5 CV		5 CV	-
3400 W / III	3300 W / III	3300 W / III	200 W / I
185 Kg.		170 Kg.	40 Kg.
1321 x 638 x 978		1321 x 638 x 978	
			

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

ORION

IL CUBETTO DI GHIACCIO PIÙ FAMOSO ALLA PORTATA DI TUTTI

La gamma di macchine ORION si distingue per il perfetto equilibrio tra funzionalità, usabilità e semplicità, con il prezzo più competitivo del mercato.

Il funzionamento elettromagnetico garantisce una meccanica affidabile e di facile manutenzione. Compatta e ideale per l'installazione sottobanco, la gamma ORION integra un'innovativa tecnologia di iniezione a pompa, progettata per ottimizzare le prestazioni in spazi ristretti.


La manutenzione è rapida, accessibile e a basso costo, grazie a un design che facilita l'accesso a tutti i componenti, che sono anche compatibili con altri standard ITV, garantendo versatilità operativa ed efficienza dei ricambi.

THE MOST POPULAR ICE CUBE, WITHIN EVERYONE'S REACH

The ORION range of machines stands out for its perfect balance between functionality, usability and simplicity, with the most competitive price on the market.

Its operation is electromagnetic, which guarantees reliable and easy-to-maintain mechanics. Compact and with the ideal dimensions for under-counter installation, the ORION range incorporates innovative pump-injection technology, designed to optimise performance in confined spaces.

Maintenance is quick, accessible and low cost, thanks to a design that facilitates access to all components, which are also compatible with other ITV standards, ensuring operational versatility and efficiency in spare parts.

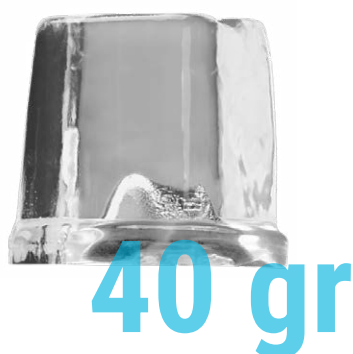

- Ghiaccio solido
- Cristallino e privo di impurità
- Lenta fusione
- Estetica impeccabile
- Versatile
- Adatto a diverse bevande e profili di clientela

- Solid ice cube
- Crystal clear and free of impurities
- Slow melting
- Impeccable appearance
- Versatile
- Suitable for different drinks and customer profiles



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Controllo elettronico intelligente. Funzionamento ottimizzato anche in condizioni climatiche estreme.



A3S: Anti-Scale Spray System. Il sistema di spray elastico previene il calcare e ne prolunga la durata.



Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.



Interruttore luminoso superiore. On/off comodo e visibile.



Carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Resistenza, igiene e design professionale.



Gas naturale R290. Ecologico ed efficiente, riduce i consumi e l'impatto ambientale.



Intelligent electronic control. Optimized performance even in extreme climates.

A3S: Anti-Scale Spray System. The ITV patented spray system that prevents limescale and extends service life.

Front Ventilation System (SFVS). Built-in installation without loss of efficiency.


Top on/off lighted switch. Convenient and visible on/off switch.

AISI 304 stainless steel frame. Resistance, hygiene and professional design.


Natural gas R290. Ecological and efficient, reduces consumption and environmental footprint.

ORION

25 | 35 | 45



ORION 25 - 14 gr
36 mm (L) x 26 mm (P) x 23 mm (L)



ORION - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)



ORION 25

ORION 35



R290



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR		ACQUA WATER
CODICE CODE	21420U	21421U	21430U	21430UD	21431U	
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	22 Kg.	24 Kg.	32 Kg.			34 Kg.
SERBATOIO STORAGE	6 Kg. 162 cubetti cubes		15 Kg. 395 cubetti cubes			
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	18		24			
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/4 CV		1/4 CV			
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	260 W/l		295 W/l			246 W/l
PESO NETTO NET WEIGHT	32 Kg.		41 Kg.			
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	350 x 475 x 593		435 x 605 x 695 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			



R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.




Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale

Codice: ...UD

Models available with optional discharge pump

Code: ...UD



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM



ORION 45



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA  AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	21440U	21440UD	21441U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	43 Kg.		45 Kg.
SERBATOIO STORAGE	15 Kg. 405 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	24		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	313 W/I		275 W/I
PESO NETTO NET WEIGHT	44 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	435 x 605 x 695 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

STELLA

ELEGANZA COMPATTA PER OGNI SPAZIO

La gamma di macchine STELLA offre un cubetto di ghiaccio gourmet compatto, progettato per il settore dell'ospitalità.

La finitura esterna in acciaio inox AISI 304 di alta qualità con sportello integrato esalta l'eleganza della macchina.

Grazie all'eccezionale isolamento in poliuretano iniettato, la macchina STELLA manterrà la consistenza e la qualità del ghiaccio prodotto per offrire al cliente un prodotto eccezionale.

COMPACT ELEGANCE FOR ANY SPACE

The STELLA range of machines offers a compact gourmet ice cube, designed for the hospitality sector.

The high-quality AISI 304 stainless steel exterior finish with integrated door enhances the elegance of the machine.

Thanks to the exceptional injected polyurethane insulation, the STELLA machine will maintain the consistency and quality of the ice produced, offering the customer an outstanding product.



22 gr

- Ghiaccio solido
- Cristallino e privo di impurità
- Estetica impeccabile
- Versatile

- Solid ice cube
- Crystal clear and free of impurities
- Impeccable appearance
- Versatile



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Controllo elettronico intelligente. Funzionamento ottimizzato anche in condizioni climatiche estreme.



A3S: Anti-Scale Spray System. Il sistema di spray elastico previene il calcare e ne prolunga la durata.



Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.



Interruttore luminoso superiore. On/off comodo e visibile.



Carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Resistenza, igiene e design professionale.



Gas naturale R290. Ecologico ed efficiente, riduce i consumi e l'impatto ambientale.



Intelligent electronic control. Optimized performance even in extreme climates.

A3S: Anti-Scale Spray System. The ITV patented spray system that prevents limescale and extends service life.

Front Ventilation System (SFVS). Built-in installation without loss of efficiency.


Top on/off light switch. Convenient and visible on/off switch.

AISI 304 stainless steel frame. Resistance, hygiene and professional design.

Natural gas R290. Ecological and efficient, reduces consumption and environmental footprint.

STELLA

35 | 45



STELLA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

STELLA 35



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	21130U	21130UD	21131U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	33 Kg.		37 Kg.
SERBATOIO STORAGE	15 Kg.		15 Kg.
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	24		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	337 W/I		255 W/I
PESO NETTO NET WEIGHT	41 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	350 x 475 x 593 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM

STELLA 45



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	21140U	21140UD	21141U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	43 Kg.		45 Kg.
SERBATOIO STORAGE	15 Kg.		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	24		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	424 W/I		374 W/I
PESO NETTO NET WEIGHT	44 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	435 x 605 x 695 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

NG 2 CUBE

NUOVO CUBETTO QUADRATO DA 90 GR, PER ELEVARE LE BEVANDE A UN LIVELLO SUPERIORE

La nuova gamma NG 2CUBE di ITV segna una svolta nell'esperienza del ghiaccio. Il suo innovativo cubetto quadrato da 90 grammi, completamente solido e cristallino, ridefinisce gli standard della refrigerazione professionale.

Con le sue dimensioni perfette di 5x5 cm, questo cubetto di ghiaccio non solo è di grande impatto visivo, ma offre anche uno scioglimento lento e controllato, che garantisce un raffreddamento prolungato senza diluire sapori e aromi.

Più che un cubetto di ghiaccio, è una dichiarazione di qualità e raffinatezza. Il suo design pulito e trasparente non solo trasmette purezza, ma anche una percezione di valore che arricchisce l'esperienza del cliente.

NEW 90 GR SQUARE ICE CUBE TO TAKE YOUR DRINKS TO THE NEXT LEVEL

ITV's new NG 2CUBE range marks a turning point in the ice experience. Its innovative 90-gram square cube, completely solid and crystal clear, redefines the standard in professional cooling.

With its perfect dimensions of 5x5 cm, this cube not only impresses with its visual presence, but also offers a slow and controlled melting, ensuring prolonged cooling without diluting flavours or aromas.

More than just an ice cube, it is a statement of quality and sophistication. Its clean, transparent design not only conveys purity, but also a sense of value that enriches the customer experience.




90 gr

- Solido e cristallino
- Dimensioni 5x5 cm
- Lenta e controllata fusione
- Raffreddamento prolungato senza diluire sapori né aromi
- Cocktail premium e distillati di alta gamma

- Solid and crystal clear
- 5x5 cm dimensions
- Slow and controlled melting
- Prolonged cooling without diluting flavours or aromas
- Premium cocktails and high-end spirits



Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale
Codice: ...UD
Models available with optional discharge pump
Code: ...UD



2CUBE - 90 gr
50 mm x 50 mm



NG 2CUBE

CODICE CODE	53500UD
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	29 Kg.
SERBATOIO STORAGE	20 Kg. 200 cubetti cubes
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	8 cubetti cubes
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/10 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	212 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	45 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	595 x 465 x 789



SISTEMA A SPRUZZO
SPRAY SYSTEM



R290



QUASAR

ADATTA A QUALSIASI CONTESTO, PER GARANTIRE LA PRODUZIONE IN OGNI MOMENTO

Progettate per produrre ghiaccio nelle condizioni più avverse di qualità dell'acqua e nei luoghi più inadatti, le macchine QUASAR hanno una vita media di 18 anni. Il sistema a palette rende superflui l'elettronica e i filtri dell'acqua. Produce un cubetto semicavo le cui forme caratteristiche vengono compensate per raggiungere un equilibrio produttivo.

Inoltre, grazie all'assenza di termostati, la gamma QUASAR funziona anche a temperature molto basse. Il progetto di produzione è semplice, affidabile e privo di elettronica. La grammatura del ghiaccio e il volume che sposta compensano il foro visibile a un'estremità per garantire la massima produttività.

ALL-TERRAIN SO THAT PRODUCTION NEVER FAILS

Designed to produce ice in the most adverse conditions of water quality and in the least suitable sites, the QUASAR machines have an average life span of 18 years. The paddle system makes electronics and water filters unnecessary. It produces a semi-hollow cube whose characteristic shape is compensated for, in order to achieve productive balance.

And thanks to the absence of thermostats, the QUASAR range also operates at very low temperatures. The manufacturing design is simple, reliable and without electronics. The weight of the ice and the volume it displaces make up for the eyelet visible at one of its ends by ensuring maximum productivity.



20 gr

- Cubetto semivuoto
- Può essere adattato a piacere
- Ideale per i frigoriferi di bottiglie

- Semi-hollow cube
- They can be altered for convenience
- Ideal for bottle coolers



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Sistema a palette. Consente di produrre ghiaccio nelle condizioni di qualità dell'acqua più sfavorevoli (acqua dura) e nei luoghi più inadatti.



Progettato senza termostato. Si evitano problemi e si ottiene tutto il ghiaccio.



Apertura della porta verso l'interno. In questo modo si evitano incidenti.



Gas naturale R290. Con indice GWP molto basso che riduce anche il consumo energetico.



Interruttore luminoso ON-OFF. Situato sulla parte superiore della macchina per comodità e per una rapida identificazione dello stato di funzionamento.



Carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Resistenza, igiene e design professionale.



Paddle system. It allows to produce ice in the most adverse conditions of water quality (hardwater) and in the least adequate sites.

Designed without thermostat. It avoids problems and gets all ice possible.

Door opening inwards. This prevents accidents.


Natural gas R290. With very low global warming potential which also reduces the energy consumption.

Lighted on/off rocker switch. Located on the top of the machine for ease of use and quick identification of the operating status.

AISI 304 stainless steel frame. Resistance, hygiene and professional design.

QUASAR

20C | 20C PLUS | 30C | 40C | 50C | 60C | 90C | 130C | 150C



QUASAR - 20 gr
29 (Ø) x 42 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT

**PIÙ STOCCAGGIO
MORE STORAGE**

QUASAR 20C

QUASAR 20C PLUS



R290



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	11320U	11321U	11400U	11401U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	22 Kg.	24 Kg.	22 Kg.	24 Kg.
SERBATOIO STORAGE	6 Kg. 450 cubetti cubes		12 Kg. 600 cubetti cubes	
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	15		15	
COMPRESSORE COMPRESSOR	-		-	
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	235 W / I	179 W / I	235 W / I	179 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	36 Kg.		36 Kg.	
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	402 x 507 x 643 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +12/20mm.		402 x 507 x 699 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +12/20mm.	




R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



GHIACCIO COMPATIBILE CON TRITACUBI A PAG. 94
ICE COMPATIBLE WITH CRUSHER PG. 94



SISTEMA A PALETTE
PADDLE SYSTEM

QUASAR 30C



R290

QUASAR 40C



R290

QUASAR 50C



R290


ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
11330U	11331U	11340U	11341U	11350U	11351U
34 Kg.	36 Kg.	40 Kg.	43 Kg.	54 Kg.	53 Kg.
12 Kg. 600 cubetti cubes		12 Kg. 600 cubetti cubes		25 Kg. 1250 cubetti cubes	
25		25		35	
-		-		1/3 CV	
236 W / I	181 W / I	325 W / I	244 W / I	401 W / I	
39 Kg.		40 Kg.		48 Kg.	
402 x 507 x 699 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +12/20mm.		402 x 507 x 699 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +12/20mm.		513 x 557 x 811 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.	
					

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

QUASAR

20C | 20C PLUS | 30C | 40C | 50C | 60C | 90C | 130C | 150C



QUASAR - 20 gr
29 (Ø) x 42 mm (A)



QUASAR 60C

QUASAR 90C



R290



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	11360U	11361U	11390U	11391U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	63 Kg.	66 Kg.	83 Kg.	88 Kg.
SERBATOIO STORAGE	30 Kg. 1500 cubetti cubes		37 Kg. 1850 cubetti cubes	
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	45		55	
COMPRESSORE COMPRESSOR	3/8 CV		1/2 CV	
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	480 W / I		775 W / I	
PESO NETTO NET WEIGHT	55 Kg.		60 Kg.	
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	593 x 557 x 934 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		673 x 557 x 984 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.	




R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



Quasar 150C: Unique machine on the market with large stock of 230 kg.
Macchina unica sul mercato con un grande serbatoio da 230 kg.



SISTEMA A PALETTE
PADDLE SYSTEM

QUASAR 130C



R290

QUASAR 150C



R290

ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
11310U	11311U	11370U	11371
119 Kg.	123 Kg.	135 Kg.	140 Kg.
50 Kg. 2500 cubetti cubes		230 Kg. 11500 cubetti cubes	
80		80	
3/4 CV		3/4 CV	
800 W / I		800 W / I	
80 Kg.		95 Kg.	
843 x 557 x 984 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		818 x 762 x 1398 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +117/140mm.	
			

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

SPIKA

MACCHINE PER IL GHIACCIO IDEALI PER LE CATENE DI RISTORAZIONE MODERNA


Produzione rapida di cubetti di ghiaccio che raffreddano la bevanda alla massima velocità (in pochi secondi la bevanda è ghiacciata). La gamma SPIKA di ITV soddisfa le esigenze dei fast-food con macchine ideali per il grande consumo di ghiaccio. La certificazione ARHI garantisce la massima efficienza energetica. Le macchine SPIKA sono disponibili da collocare sottobanco (tecnologia New Generation) o in moduli con la possibilità di impilarle e raddoppiare la produzione nello stesso spazio. La nuova gamma Spika R290 comporta un risparmio medio del 25% di energia e del 50% sull'acqua.

Il sistema di produzione è semplice, affidabile e adatto ad aree gessose e a condizioni di lavoro difficili.

ICE MACHINES IDEAL FOR MODERN RESTAURANT CHAINS

Quick to produce cubes that cool the drink at full speed (in seconds the drink is cold). The SPIKA ITV range responds to the needs of fast-food establishments with machines ideal for large consumption of ice. The ARHI certification guarantees maximum energy efficiency. SPIKA machines are presented in undercounter versions (New Generation technology), or in modules with the option of stacking them and duplicating production in the same space. The new Spika R290 range offers average savings of 25% in energy and 50% in water.

The manufacturing system is simple, reliable, and suitable for chalky areas and difficult working conditions.

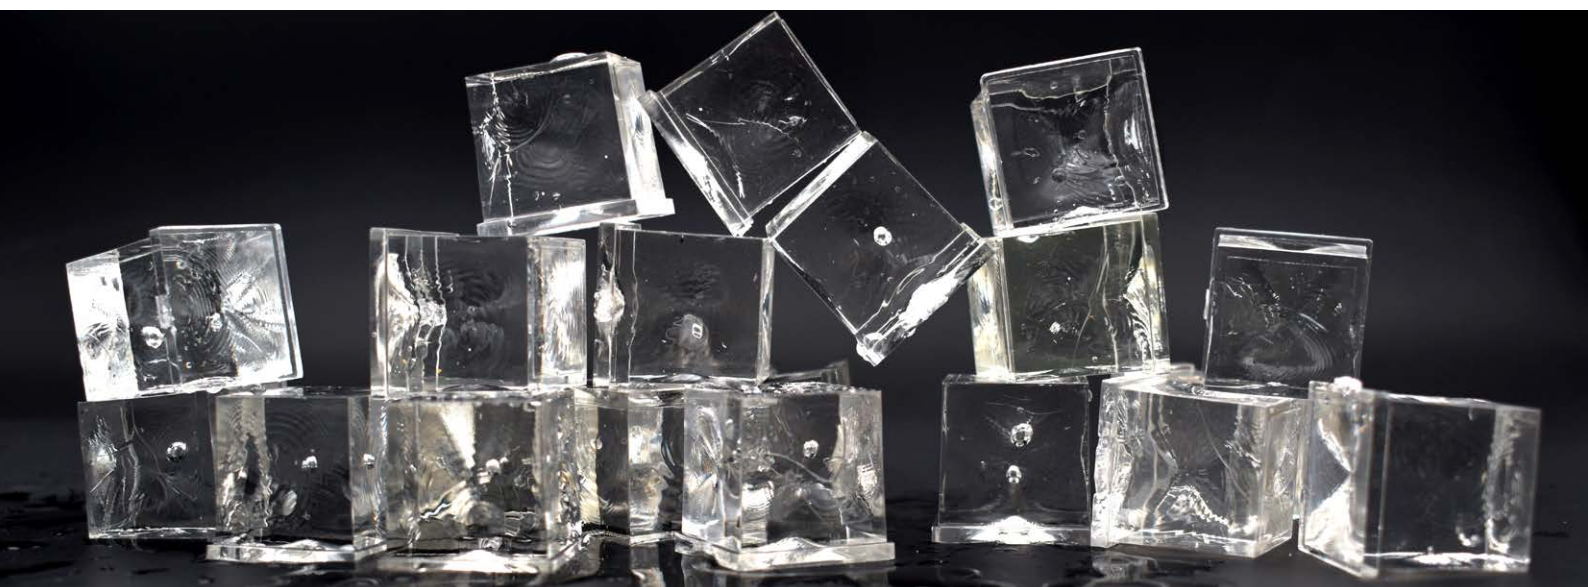

- Hielo en forma de dado o medio dado
- Ratio de enfriamiento que ronda el 100%
- Ideales para grandes consumos de hielo
- Hielo perfecto para restauración rápida

- Dice or half dice shape
- Cooling ratio close to the 100%
- Perfect for large consumption of ice
- The perfect ice for fast food



VANTAGGI PRINCIPALI

HIGHLIGHTS

Evaporatore efficiente e ad alte prestazioni con opzione per due tipi di cubetti di ghiaccio. Grazie al nostro sistema di rilascio, garantiamo una caduta perfetta dal ghiaccio.

STIFF: Strong Inox Fabrication. Struttura solida con 4 colonne. Carrozzeria in acciaio inox AISI 304.

Pulsante di pulizia. Scollega il sistema di raffreddamento mentre rimette in circolo l'acqua con il decalcificante (calkin o simile).

Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.

SENTINEL. Nuovo display che protegge la macchina e ottimizza le prestazioni.

Interruttore luminoso ON-OFF. Situato sulla parte superiore della macchina per comodità e per una rapida identificazione dello stato di funzionamento.

Gas naturale R290. Con indice GWP molto basso che riduce anche il consumo energetico.

Il sistema di apertura più robusto del mercato. Porta in acciaio inox. Sistema di apertura e smorzamento brevettato da ITV.



Efficient, high-performance evaporator with option for two types of ice cubes. Thanks to our release system, we guarantee a perfect ice drop.

STIFF: Strong Inox Fabrication. Solid machine structure in 4 columns with AISI 304 stainless steel frame.

Cleaning switch. Allows circulation of water with descaling product (Calkin or similar) without cooling.

Smart Front Ventilation System (SFVS). Allows built-in installation of the unit.

SENTINEL. New display that protects the machine and optimizes performance.


Lighted on/off rocker switch. Located on the top of the machine for ease of use and quick identification of the operating status.

Natural gas R290. With very low global warming potential which also reduces the energy consumption.

Strongest opening system on the market. Stainless steel door. Opening and damping system patented by ITV.


SPIKA

NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | |MS 220 SLIM | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S | MS800



F: CUBETTO DADO
FULL DICE - 12 gr

26 mm (L) x 23 mm (P) x 26 mm (A)



H: CUBETTO 1/2 DADO
HALF DICE - 6 gr

23 mm (L) x 11 mm (P) x 26 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT



SPIKA NG50

SPIKA NG70



R290



R290


CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA  AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA  AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	HALF-REF: 17040U FULL-REF: 18040U	HALF-REF: 17040UD FULL-REF: 18040UD	HALF-REF: 17041U FULL-REF: 18041U	HALF-REF: 17060U FULL-REF: 18060U	HALF-REF: 17060UD FULL-REF: 18060UD	HALF-REF: 17061U FULL-REF: 18061U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	45 Kg.		47 Kg.	76 Kg.		79 Kg.
SERBATOIO STORAGE	20 Kg. 1500 / 3000 cubetti cubes			20 Kg. 1500 / 3000 cubetti cubes		
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	75 / 150			75 / 150		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/5 CV			1/3 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	240 W		237 W	358 W		350 W
PESO NETTO NET WEIGHT	48 Kg.			48 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	535 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			535 x 595 x 789 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		
						

R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale
 Codice: ...UD
 Models available with optional discharge pump
 Code: ...UD



SISTEMA VERTICALE
 VERTICAL SYSTEM



SPIKA NG100



R290



SPIKA NG150



R290


ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
HALF-REF: 17090U FULL-REF: 18090U	HALF-REF: 17090UD FULL-REF: 18090UD	HALF-REF: 17091U FULL-REF: 18091U	HALF-REF: 17140U FULL-REF: 18140U	HALF-REF: 17140UD FULL-REF: 18140UD	HALF-REF: 17141U FULL-REF: 18141U
99 Kg.		102 Kg.	145 Kg.		155 Kg.
35 Kg. 2692 / 5384 cubetti cubes			45 Kg. 3461 / 6923 cubetti cubes		
120 / 240			144 / 288		
1/3 CV			1/2 CV		
465 W		459 W	700 W		664 W
64 Kg.			74 Kg.		
660 x 700 x 832 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			762 x 762 x 832 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.


SPIKA

NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | |MS 220 SLIM | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S | MS800



F: CUBETTO DADO
FULL DICE - 12 gr

26 mm (L) x 23 mm (P) x 26 mm (A)



H: CUBETTO 1/2 DADO
HALF DICE - 6 gr

23 mm (L) x 11 mm (P) x 26 mm (A)



NATURAL
REFRIGERANT



SPIKA MS220

SPIKA MS220R

CONDENSER RC10S

746 x 425 x 566



R290



CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	RC5S
CODICE CODE	H-REF:17200U F-REF:18200U	H-REF:17201U F-REF:18201U	H-REF:17216 F-REF:18216	REF: 17212
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	220 Kg.	236 Kg.	220 Kg.	-
SERBATOIO STORAGE	MODULAR		MODULAR	-
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	200 / 400		200 / 400	-
COMPRESSORE COMPRESSOR	3/4 CV		3/4 CV	-
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1120 W / I		1120 W / I	100 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	85 Kg.		85 Kg.	30 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	762 x 620 x 500		762 x 620 x 500	



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



Compatibile con i distributori di bevande più diffusi.
Compatible with the most commonly used beverage dispensers.

Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine a pagina 84.

Find the right ice storage for these machines on page 84.




Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale

Codice: ...UD

Models available with optional discharge pump

Code: ...UD



SISTEMA VERTICALE
VERTICAL SYSTEM



SPIKA MS220 SLIM



SPIKA MS300 SLIM



R290



R290


ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER
H-REF: 17500U F-REF: 18500U	H-REF: 17250U F-REF: 18250U	H-REF: 17251U F-REF: 18251U
215 Kg.	315 Kg.	320 Kg.
MODULAR	MODULAR	
200 / 400	240 / 480	
1 CV	1/4 CV	
870 W / I	1400 W / I	
70 Kg.	70 Kg.	
559 x 621 x 659	559 x 621 x 659	
		

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.


SPIKA

NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | |MS 220 SLIM | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S | MS800



F: CUBETTO DADO
FULL DICE - 12 gr

26 mm (L) x 23 mm (P) x 26 mm (A)



H: CUBETTO 1/2 DADO
HALF DICE - 6 gr

23 mm (L) x 11 mm (P) x 26 mm (A)



SENTINEL

NUOVO DISPLAY "SENTINEL" CHE PROTEGGE LA MACCHINA E OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI.
NEW "SENTINEL" DISPLAY THAT PROTECTS THE MACHINE AND OPTIMISES PERFORMANCE.



SPIKA MS410

SPIKA MS410R



IMPILABILE /
MONOPHASE 220 V OPZIONALE (AH-REF:17406/WH-REF:17407)
(AF-REF:18406/WF-REF:18407)

STACKABLE /
SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (AH-REF:17406/WH-REF:17407)
(AF-REF:18406/WF-REF:18407)

CONDENSER RC10S

746 x 425 x 566



CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	RC10S
CODICE CODE	H-REF: 17400 F-REF: 18400	H-REF: 17401 F-REF: 18401	H-REF: 17412 F-REF: 18412	REF:20400
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	405 Kg.	416 Kg.	405 Kg.	-
SERBATOIO STORAGE	MODULAR		MODULAR	-
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	400 / 800		400 / 800	-
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 1/2 CV		1 1/2 CV	-
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1800 W / III		1800 W / I - III	200 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	105 Kg.		105 Kg.	40 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	762 x 620 x 760		762 x 620 x 760	



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



Compatibile con i distributori di bevande più diffusi.
Compatible with the most commonly used beverage dispensers.

Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine a pagina 84.

Find the right ice storage for these machines on page 84.




Modelli disponibili con pompa di scarico opzionale

Codice: ...UD

Models available with optional discharge pump

Code: ...UD



SISTEMA VERTICALE
VERTICAL SYSTEM



SPIKA MS800



CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR
CODICE CODE	H-REF: 17800L F-REF: 18800L
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	826 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR
CICLO (CUBETTO) CYCLE (CUBES)	800/1600
COMPRESSORE COMPRESSOR	2 1/2 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	2835 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	145 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	1220 X 621 X 761* *Con deflettore d'aria *With air deflector: 828 mm



(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SIRION DHD

UN MAGGIORDOMO IN ACCIAIO INOX

Il dispensatore di Ghiaccio SIRION è la soluzione migliore se vuoi essere sicuro di avere ghiaccio in ogni momento, per offrire il comfort desiderato e fidelizzare la clientela. Facile da usare, silenzioso ed efficiente, è come avere un maggiordomo a disposizione dei tuoi clienti. Il nuovo distributore di ghiaccio di ITV produce cubetti grandi e piccoli. La semplicità nel premere per erogare facilmente il ghiaccio soddisferà sempre le esigenze dei tuoi clienti. Il modello da 30" immagazzina fino a 104 kg chili e consente un comodo accesso alla vasca per una facile pulizia senza dover rimuovere il produttore di ghiaccio da sopra il dispensatore.

Viene fornito con un carena in acciaio inossidabile e piedini regolabili. L'illuminazione è integrata e la profondità dello spazio sotto l'erogatore è di 20 cm. Consente di posizionare qualsiasi secchiello per il ghiaccio delle dimensioni standard da Hotel/catering. Affidabile, igienico, di struttura ed assemblaggio essenziali, combina un risparmio per efficienza energetica con un aspetto moderno e attraente. Conforme alle normative e certificazioni NSF e CE. Disponibile con erogazione di acqua e sistema a gettoniera come accessori, il dispensatore di ghiaccio ITV è ideale per hotel, resort e centri ricreativi.


A STAINLESS STEEL BUTLER

SIRION Ice Dispenser is the optimal solution if you want to be sure that you have ice at all times in order to provide the desired level of comfort and build up customer loyalty. It is easy to use, silent and efficient, just like having a personal butler to serve your clients. ITV's new ice dispenser produces large and small ice cubes. Ice is easily released just with a light push, always meeting the needs of your clients. The 30" model stores up to 104 kg of ice and it features a convenient access to the tub, enabling easy cleaning without having to move the ice machine.

The machine is supplied with AISI 304 stainless steel case and adjustable legs. It also features build-in lightening and a 20-cm sink depth, so it can be installed in any hotel-size cooler. This machine is reliable, hygienic, with only a few parts, energy-efficient and it has a modern and attractive appearance. It meets EC and NSF regulations and certifications. ITV ice maker is available with water refill and a coin mechanism. It is a perfect choice for hotels, resorts and recreation centres



OPZIONE FONTANA D'ACQUA OPTION BUILT-IN WATER PUSH UP

DHD200-30W 115/60 | DHD 200-30W 220/50

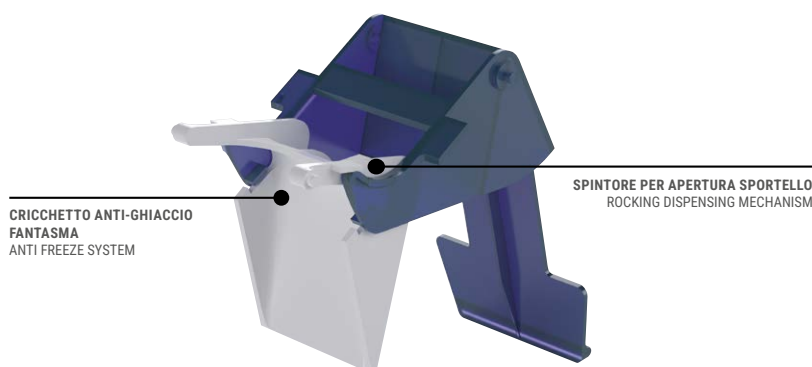

**MACCHINA DEL GHIACCIO NON INCLUSA**

ICE MACHINE NOT INCLUDED

**COMPATIBILE CON MACCHINE:**• **SPIKA PG. 52**• **IQN PG. 62****COMPATIBLE WITH MACHINES:**• **SPIKA PG. 52**• **IQN PG. 62****GHIACCIO NUGGET**
NUGGET ICE**CUBETTO DADO**
FULL DICE - 12 gr
26 mm (L) x 23 mm (P) x 26 mm (A)**CUBETTO 1/2 DADO**
HALF DICE - 6 gr
23 mm (L) x 11 mm (P) x 26 mm (A)**DISPENSATORE
DHD 200****DISPENSATORE
DHD 130 SLIM**

	DISTR. GHIACCIO DISP. ICE	DISTR. GHIACCIO E ACQUA DISP. ICE AND WATER	DISTR. GHIACCIO DISP. ICE	DISTR. GHIACCIO E ACQUA DISP. ICE AND WATER
CODICE CODE:	19300	19301	19321	19329
SERBATOIO STORAGE	104 Kg.		58 Kg.	
DISTRIBUTORE SPEED DISP. SPEED	109 g/s		109 g/s	
MOTORE ENGINE	220V/50Hz		220V/50Hz	
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	769 x 835 x 1383/1536* *CON PIEDINI WITH EXTRA FEET		559 x 835 x 1218/1371* *CON PIEDINI WITH EXTRA FEET	
				

IQN

PEPITE DI GHIACCIO MASTICABILI, NUOVA TENDENZA NELLA MIXOLOGY

La gamma IQN di ITV introduce il ghiaccio a pepite, la nuova tendenza nel settore dell'ospitalità e del lifestyle, progettata per elevare l'esperienza di consumo nelle presentazioni di bevande e cibi. La sua forma unica, a metà tra il classico cubetto di ghiaccio e il ghiaccio tritato, lo rende un formato versatile ed esteticamente accattivante.

La pepita è dura all'interno e morbida all'esterno, il che le conferisce una piacevole croccantezza, ideale per le bevande da gustare lentamente. Il suo utilizzo è stato esteso anche a buffet, presentazioni di yogurt, frutta, succhi e alimenti freschi.

Le macchine IQN sono dotate di un evaporatore ad alta efficienza, che riduce il consumo energetico senza sacrificare la produttività. Il risultato è un sistema affidabile ed economico, adatto alle attuali esigenze del settore HORECA.

NUGGET ICE. THE NEW TREND IN COCKTAIL

ITV's IQN range introduces nugget ice, the new trend in hospitality and leisure, designed to elevate the drinking experience in beverage and food presentations. Its unique shape, between a classic ice cube and crushed ice, makes it a versatile and aesthetically appealing format.

The nugget is hard on the outside and soft on the inside, giving it a pleasant crunch when you bite into it, ideal for drinks that are enjoyed slowly. Its use has also spread to buffets, exhibitions of yoghurts, fruit, juices and fresh foods.

IQN machines feature a high-efficiency evaporator, which reduces energy consumption without sacrificing productivity. The result is a reliable, economical system adapted to the current requirements of the HORECA sector.



10%
umidità
moisture

- Texture compatta
- Maggiore resistenza allo scioglimento
- Mantiene la bevanda fredda più a lungo
- Non diluisce i sapori
- Aspetto pulito
- Texture omogenea

- Compact texture
- It last longer without melting
- It keeps your drink cold for longer
- It does not dilute flavours
- Clean appearance
- Uniform texture



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Evaporatore ad alta efficienza. Riduce il consumo energetico e aumenta la produzione di ghiaccio.



Autodiagnosi con segnale LED. Informa sullo stato e sugli eventuali avvisi in modo visivo e semplice.



Nuovo pannello di controllo elettronico. Incorpora 5 indicatori LED per facilitare il funzionamento quotidiano: interruttore on/off, serbatoio pieno, promemoria per la manutenzione, avviso preventivo e controllo del livello dell'acqua.



Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.



Porta in acciaio inox rinforzato. Sistema di apertura robusto, ideale per un uso professionale intensivo.



Gas naturale R290. Ecologico, con un basso GWP e un minore consumo energetico.



High efficiency evaporator. Reduces energy consumption and increase ice production.

Self-diagnosis with LED signalling. It reports status and possible alerts visually and easily.

New electronic control panel. It incorporates 5 LED indicators that facilitate daily operation: on/off, full ice bin, maintenance reminder, preventive warning and water level control.


Smart Front ventilation (SFVS). Allows built-in installation without loss of efficiency.

Reinforced stainless steel door. Robust opening system, ideal for intensive professional use.


Natural gas R290. With very low global warming potential which also reduces the energy consumption.

IQN

90C | 240C | 300 | 500



NUGGET ICE
GHIACCIO NUGGET



NATURAL
REFRIGERANT

IQN 90C

IQN 240C



R290



R290



CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR
CODICE CODE	10560U	10560UD	10570UN
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	95 Kg.		240 Kg.
SERBATOIO STORAGE	20 Kg.		55 Kg.
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/3 CV		3/4 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	405 W / I		1000 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	58 Kg.		101 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	465 x 595 x 784 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		715 x 754 x 1044 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.






IQN 240C: l'unica macchina sul mercato che produce 240 kg di ghiaccio nugget in 24 ore.

IQN 240C: the only machine on the market that produces 240 kg of nugget ice in 24 hours.



ITV consiglia l'uso di filtri per mantenere la garanzia. Pag. 98.

ITV recommends the use of filters to maintain the warranty. pg. 98.



SISTEMA ASSIALE
AXIAL SYSTEM

IQN 300



R290

IQN 500



R290

ARIA AIR	ARIA AIR
10501UN	10505UN
330 Kg.	490 Kg.
MODULAR	MODULAR
1 1/4 CV	1 1/2 CV
1320 W / I	1590 W / I
84 Kg.	97 Kg.
559 x 622 x 712	559 x 622 x 712
	

IQF

LA MIGLIORE TECNOLOGIA DI GHIACCIO GRANULARE SECCO PER GRANDI QUANTITÀ

La gamma di macchine IQF di ITV è stata progettata per offrire la massima efficienza nella produzione di ghiaccio secco granulare, noto anche come ghiaccio in scaglie. Questo tipo di ghiaccio in quanto mantiene una temperatura costante senza eccesso di acqua, preservando la qualità e l'aspetto degli alimenti o dei materiali.

È dotato di un evaporatore ad alta efficienza che produce ghiaccio tritato secco e uniforme. Inoltre, è dotato di una vita senza fine in acciaio inossidabile con un trattamento superficiale che aumenta la sua durata di vita.

SUPERIOR TECHNOLOGY IN DRY GRANULAR ICE FOR LARGE QUANTITIES

ITV's range of IQF machines is designed to offer maximum efficiency in the production of dry granular ice, also known as chip ice. This type of ice maintains a constant temperature without excess water, preserving the quality and appearance of food or materials.

It has a high efficiency evaporator that produces uniform and dry crushed ice. In addition, it has a stainless-steel auger with resilient coating to maximize lifespan.



20%
umidità
moisture

- Ideale per conservare prodotti freschi
- Texture fine e omogenea
- Ideale per l'industria alimentare, il settore ospedaliero, spa, centri estetici e laboratori
- Ghiaccio funzionale, igienico e sicuro

- Ideal for preserving fresh products
- Fine and uniform texture
- Perfect choice for food industry, healthcare and hospitality sectors, spas, beauty salons and laboratories
- Functional, hygienic and safe ice



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Evaporatore ad alta efficienza. Riduce il consumo energetico e aumenta la produzione di ghiaccio.



Autodiagnosi con segnale LED. Informa sullo stato e sugli eventuali avvisi in modo visivo e semplice.



Nuovo pannello di controllo elettronico. Incorpora 5 indicatori LED per facilitare il funzionamento quotidiano: interruttore on/off, serbatoio pieno, promemoria per la manutenzione, avviso preventivo e controllo del livello dell'acqua.



Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.



Porta in acciaio inox rinforzato. Sistema di apertura robusto, ideale per un uso professionale intensivo.



Gas naturale R290. Ecologico, con un basso GWP e un minore consumo energetico.



High efficiency evaporator. Reduces energy consumption and increase ice production.

Self-diagnosis with LED signalling. It reports status and possible alerts visually and easily.

New electronic control panel. It incorporates 5 LED indicators that facilitate daily operation: on/off, full ice bin, maintenance reminder, preventive warning and water level control.

Smart Front ventilation (SFVS). Allows built-in installation without loss of efficiency.

Reinforced stainless steel door. Robust opening system, ideal for intensive professional use.

Natural gas R290. With very low global warming potential which also reduces the energy consumption.



IQF 300



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR
CODICE CODE	10501UF
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	382 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 1/4 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1320 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	84 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	559 x 622 x 712



(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.




Ghiaccio molto versatile, adatto a molteplici applicazioni: banchi del pesce, espositori buffet, preparazioni di bevande o alimenti congelati.

Very versatile ice, suitable for multiple applications: fish counters, buffet displays, beverage preparation or frozen foods.



ITV raccomanda l'uso di filtri per mantenere la garanzia. pag. 98.

ITV recommends the use of filters to maintain the warranty. pg. 98.



SISTEMA ASSIALE
AXIAL SYSTEM

IQF 500



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR
CODICE CODE	10505UF
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	515 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 1/2 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1687 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	97 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	559 x 622 x 712



(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

IQ

GHIACCIO GRANULARE PER LA MASSIMA VERSATILITÀ ED EFFICIENZA

La serie IQ produce ghiaccio tritato o granulare, utilizzando un evaporatore cilindrico verticale e una vite per impieghi gravosi. Il ghiaccio che si ottiene da queste macchine è di due tipi:

Ghiaccio Diamond – Modelli IQ50C e IQ90C

Progettato appositamente per il settore della **mixology**, questo ghiaccio è compatto, elegante e perfetto per la nuova tendenza dell'ospitalità internazionale: il cocktail premium.

Ghiaccio Granulare – Resto dei modelli IQ

È ideale per i supermercati, il trasporto di pesce, frutta e verdura, nonché per i processi industriali del settore alimentare.

Utilizzo completo dell'acqua, senza sprechi. Tutta l'acqua utilizzata viene trasformata in ghiaccio.

Grazie al nuovo refrigerante R290, la gamma di macchine migliora significativamente l'efficienza energetica (14%) e idrica (10%). Inoltre, aumenta la sua capacità produttiva del 5%.

GRANULAR ICE FOR MAXIMUM VERSATILITY AND EFFICIENCY

The IQ series produces granular ice, while benefiting from its vertical cylindrical evaporator and high resistance spindle. IQ machines can produce two types of ice:

Diamond Ice – Models IQ50C e IQ90C


Especially designed for **cocktails**, this ice is compact, elegant and perfect for the new trend in international hospitality: the premium cocktail.

Granular Ice – Rest of IQ models

it is ideal for supermarkets, transporting fish, fruits or vegetables, as well as for industrial applications in the food sector.

Total use of water, without waste. All the water used is transformed into ice.

Thanks to the new R290 refrigerant, the range of machines significantly improves performance in energy (14%) and water (10%) consumption. It also increased its production capacity by 5%.

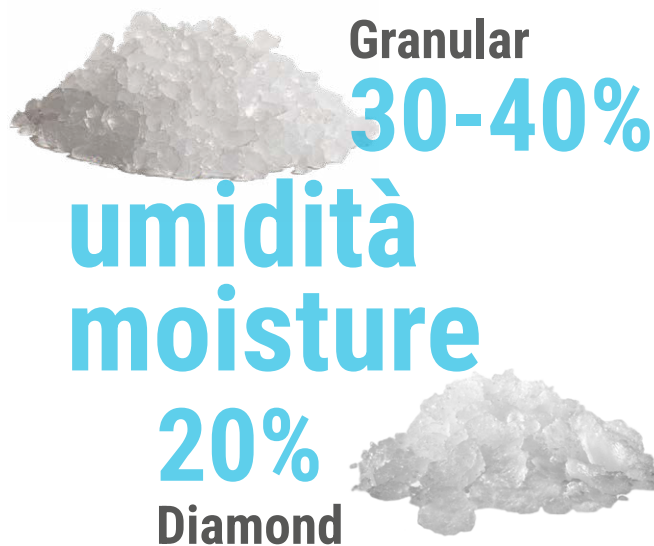

- Adatto ai settori alimentare, sanitario, spa, trattamenti terapeutici e laboratori
- Ghiaccio Diamond: conferisce estetica, freschezza e fusione controllata senza annacquare la bevanda
- Ghiaccio granulare: maggiore percentuale di umidità. Mantiene i prodotti freschi per lunghi periodi

- Suitable for the food, healthcare, spa, therapeutic treatment and laboratory sectors
- Diamond ice: provides aesthetic appeal, freshness and controlled melting without watering down the drink
- Granular ice: higher moisture content. Keeps products fresh for long periods



VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Evaporatore ad alta efficienza. Riduce il consumo energetico e aumenta la produzione di ghiaccio.



Autodiagnosi con segnale LED. Informa sullo stato e sugli eventuali avvisi in modo visivo e semplice.



Nuovo pannello di controllo elettronico. Incorpora 5 indicatori LED per facilitare il funzionamento quotidiano: interruttore on/off, serbatoio pieno, promemoria per la manutenzione, avviso preventivo e controllo del livello dell'acqua.



Sistema di ventilazione frontale intelligente (SFVS). Installazione a incasso senza perdita di efficienza.



Porta in acciaio inox rinforzato. Sistema di apertura robusto, ideale per un uso professionale intensivo.



Gas naturale R290. Ecologico, con un basso GWP e un minore consumo energetico.



High efficiency evaporator. Reduces energy consumption and increase ice production.

Self-diagnosis with LED signalling. It reports status and possible alerts visually and easily.

New electronic control panel. It incorporates 5 LED indicators that facilitate daily operation: on/off, full ice bin, maintenance reminder, preventive warning and water level control.

Smart Front ventilation (SFVS). Allows built-in installation without loss of efficiency.

Reinforced stainless steel door. Robust opening system, ideal for intensive professional use.

Natural gas R290. With very low global warming potential which also reduces the energy consumption.

IQ

50C | 90C | 180C | 180 | 230 | 450 | 650 | 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100* | 1100 | 1100S+RCU30



GHIACCIO DIAMOND
DIAMOND ICE



GHIACCIO GRANULAR
GRANULAR ICE



NATURAL
REFRIGERANT

Dotate di elettronica all'avanguardia, offrono un'esperienza più efficiente e controllata.
Equipped with state-of-the-art electronics, offering a more efficient and controlled experience.



IQ 50C

IQ 90C



R290



R290

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA  AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA  AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	10220U	10220UD	10221U	9133U	9133UD	9134U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	55 Kg.		58 Kg.	94 Kg.		88 Kg.
SERBATOIO STORAGE	20 Kg.			20 Kg.		
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/4 CV			1/4 CV		
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	423 W / I		505 W / I	470 W / I		533 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	55 Kg.			58 Kg.		
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	465 x 595 x 784 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.			465 x 595 x 784 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +105/155mm.		



R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.



È possibile aumentare la produzione di ghiaccio di queste macchine con un refrigeratore d'acqua.
You can increase the ice production of these machines with a water cooler.


PAG. 102



ITV consiglia l'uso di filtri per mantenere la garanzia. pg. 98.
ITV recommends the use of filters to maintain the warranty. pg. 98.



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine a pagina 84.
Find the right ice storage for these machines on page 84.



SISTEMA ASSIALE
AXIAL SYSTEM



IQ 180C



R290



IQ 180



R290

ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
9061U	9062U	9063U	9064U
182 Kg.	180 Kg.	182 Kg.	180 Kg.
64 Kg.		MODULAR	
1/3 CV	3/8 CV	1/3 CV	3/8 CV
650 W / I	640 W / I	650 W / I	650 W / I
75 Kg.		55 Kg.	45 Kg.
515 x 550 x 1355 CON PIEDINI WITH EXTRA FEET +80mm.		515 x 550 x 486	
			

R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

IQ

50C | 90C | 180C | 180 | 230 | 450 | 650 | 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100* | 1100 | 1100S+RCU30



GHIACCIO GRANULAR
GRANULAR ICE



NATURAL
REFRIGERANT

IQ 230

IQ 450



R290



R290

MONOFASE 220 V OPZIONALE (A-REF:9033U/W-REF:9034U) **R290**
SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (A-REF:9033U/W-REF:9034U) **R290**

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA* AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	9031U	9032U	9131	9132
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	230 Kg.	234 Kg.	482 Kg.	502 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR		MODULAR	
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 CV		1 1/4 CV	1 3/8 CV
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	780 W / I		1448 W / III	1300 W / III
PESO NETTO NET WEIGHT	52 Kg.		82 Kg.	
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxAx)	515 x 550 x 486		675 x 550 x 660	
				

R290: ONLY REFERENCES ENDING IN 'U'.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.




È possibile aumentare la produzione di ghiaccio di queste macchine con un refrigeratore d'acqua.
You can increase the ice production of these machines with a water cooler.

Pg. 102



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine a pagina 84.

Find the right ice storage for these machines on page 84.



SISTEMA ASSIALE
AXIAL SYSTEM

IQ 650



R290

OPZIONALE MONOFASE 220 V (A-REF:9067U/ W-REF:9068)
SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (A-REF:9067U/W-REF:9068)

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA* AIR	ACQUA WATER
CODICE CODE	9078U	9079U
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	655 Kg.	632 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR	
COMPRESSORE COMPRESSOR	-	
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	1585 / III	1491 W / III
PESO NETTO NET WEIGHT	105 Kg.	111 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	675 x 548 x 795	



R290: SOLO RIFERIMENTI CHE TERMINANO CON "U"

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

50C | 90C | 180C | 180 | 230 | 450 | 650 | 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100* | 1100 | 1100S+RCU30



GHIACCIO GRANULAR
GRANULAR ICE

IQ 550 SPLIT

IQ 550 SPLIT

IQ 850 SPLIT

CONDENSER RCU15

1108 x 574 x 690



*REQUISITI: TEMP. EVAPORAZIONE -15°C, 2675 W. 2300 F/H.
SENZA UNITÀ FRIGORIFERA. DA COLLEGARE A CENTRALE FRIGORIFERA.

*REQUIREMENTS: EVAPORATION TEMPERATURE -15°, 2675W. 2300 F/h. NO REFRIGERATION EQUIPMENT. TO BE CONNECTED TO A COOLING CENTRE.

*REQUISITI FRIGORIFERO 3400 W / TEMP. EVAPORAZIONE -23°C / DA COLLEGARE A CENTRALE FRIGORIFERA.

*REFRIGERATION REQUIREMENTS 3400W/EVAPORATION TEMPERATURE -23°C/ TO BE CONNECTED TO A COOLING UNIT.

CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR	ARIA AIR	RCU15	ARIA AIR
CODICE CODE	9141	9141	10604	10305
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	565 Kg.	565 Kg.	-	850 Kg.
SERBATOIO STORAGE	MODULAR	MODULAR	-	MODULAR
COMPRESSORE COMPRESSOR	NO	NO	1/2 CV	NO
(2) MAX. POTENZA ASSORBITA (2) MAX. POWER INPUT	600 W / III	600 W / III	800 W / III	600 W / I
PESO NETTO NET WEIGHT	70 Kg.	70 Kg.	73 Kg.	88 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	525 x 410 x 815	525 x 410 x 815	525 x 410 x 815	522 x 410 x 812

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.



È possibile aumentare la produzione di ghiaccio di queste macchine con un refrigeratore d'acqua.


You can increase the ice production of these machines with a water cooler.

Pg. 102



Perfetto per supermercati, dove l'esposizione del pesce o di altri prodotti nei banchi avviene con espositori chiusi o semicoperti a temperatura e umidità controllata.

Perfect for supermarkets, where fish and other products are displayed on closed or semi-closed display units with controlled temperature and humidity.



SISTEMA ASSIALE
AXIAL SYSTEM

IQ 850 CO₂ SPLIT

IQ 1100

IQ 1100 SPLIT

IQ 1100 SPLIT

CONDENSER RCU30

1108 x 574 x 815



CO₂



R290



*REQUISITI FRIGORIFERO 3400 W / TEMP. EVAPORAZIONE -24°C / DA COLLEGARE A CENTRALE FRIGORIFERA.
REFRIGERATION REQUIREMENTS 3400 W / EVAPORATION TEMPERATURE -24°C / TO BE CONNECTED TO A COOLING UNIT.

*REQUISITI: TEMP. EVAPORAZIONE -15°C, 5350 W. 4600 F/H. SENZA UNITÀ FRIGORIFERA. DA COLLEGARE A CENTRALE FRIGORIFERA.
*REQUIREMENTS: EVAPORATION TEMPERATURE -15°, 5350W. 4600 F/h. NO REFRIGERATION EQUIPMENT. TO BE CONNECTED TO A COOLING CENTRE.

ARIA AIR	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA AIR	ARIA AIR	RCU30
10304	9065U	9066U	9145	9145	10603
850 Kg.	1125 Kg.	1130 Kg.	1121 Kg.	1121 Kg.	-
MODULAR	MODULAR		MODULAR	MODULAR	-
NO	2 x 1/2 CV		NO	NO	4 CV
600 W / I	3700 W / III		1200 W / III	1200 W / III	2395 W / III
88 Kg.	210 Kg.		140 Kg.	140 Kg.	131 Kg.
522 x 410 x 812	1335 x 610 x 815		790 x 505 x 815	790 x 505 x 815	
					

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SCALA

GHIACCIO IN SCAGLIE, SICUREZZA E QUALITÀ NELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI

SCALA è la macchina per il ghiaccio a scaglie piatte più compatta, molto fredda e secca, con elevati tassi di produzione, presente sul mercato. La semplicità, la funzionalità e la competitività sono alla base del suo riconosciuto prestigio nel settore. Realizzato con materiali non corrosivi, leggeri e ad alta resistenza, garantisce una lunga durata e una facile manutenzione. Una macchina progettata per ridurre gli interventi di manutenzione, garantendo la vita attiva della macchina e prolungandone la longevità. Tutta l'esperienza di ITV nel mondo della refrigerazione e del ghiaccio è stata applicata alla progettazione dello SCALA per l'uso più industriale.

La gamma SCALA è la scelta più sicura ed economica per il raffreddamento di alimenti deperibili, per la lavorazione degli alimenti, per le strutture sanitarie e gli ospedali, per l'agricoltura e la distribuzione, per gli zoo e i parchi a tema, per gli allevamenti ittici, per le industrie della pesca, della panificazione, della carne... Il funzionamento delle macchine SCALA si basa su un cilindro statico senza giunti rotanti e con una fresa che rimuove il ghiaccio senza sollecitazioni o sforzi. La gamma SCALA è dotata di un dosatore di sale che aumenta lo spessore della scaglia.

FLAKE ICE, QUALITY AND RELIABILITY IN INDUSTRIAL QUANTITIES

The SCALA machine, which produces flat flakes that are very cold and dry, in large-scale production, is the most compact on the market. Simplicity, functionality and competitiveness sustain its recognised prestige in the world of cold production equipment. Its construction with non-corrosive, lightweight and high strength materials ensure durability and ease of maintenance. The machine is designed to reduce maintenance operations, guaranteeing its useful life and extending its longevity. All of ITV's experience in the world of refrigeration and ice applied to the design of the SCALA for use in more industrial setting.

The SCALA range is the safest and most profitable option for chilling perishable foods; food transformation processes; sanitary healthcare; agriculture and distribution; zoos and theme parks; fish farms; fish, baking and meat industries, etc. The SCALA machines' operation is based on a static cylinder which is free from swivel joints coupled with a milling tool that detaches the ice without any strained or forced movements.

SCALA range offers salt doser option to increase flake thickness.



Scaglie di 1,5 a 3 millimetri di spessore con dispenser di sale. verificare dosatore del sale.

Flakes from 1.5 to 3 millimetres thick with salt feeder. consult salt doser.

pg. 102



È possibile aumentare la produzione di ghiaccio di queste macchine con un refrigeratore d'acqua.

You can increase the ice production of these machines with a water cooler.

pg. 102



Trova il serbatoio di ghiaccio adatto per queste macchine.

Find the right ice storage for these machines.

pg. 84



ALTER CARATTERISTICHE

OTHER FEATURES

- Sistema di spegnimento elettronico
- Quadro di regolazione elettrico
- Motoriduttore ad attacco diretto
- Pompa sommergibile
- Sicurezza in caso di carenza d'acqua
- Piastra dell'evaporatore in acciaio inox
- Isolamento in poliuretano espanso
- Cuscinetto centrato
- Vassoio deflettore per il ghiaccio
- Distributore d'acqua omogeneo
- Rilevatore per: mancanza d'acqua; inversione di rotazione; aumento della temperatura dovuto al sovraccarico del riduttore e al riempimento del magazzino.
- Electronic stop system
- Electrical control panel
- Direct drive gear motor
- Submerged pump
- Low water level safety device
- Stainless steel soleplate evaporator
- Expanded polyurethane insulation
- Centred bearing
- Ice deflection tray
- Homogeneous water distributor
- Controller to detect: low water level; rotation in the opposite direction; temperature increase due to an overloaded motor, or due to overfull storage

Le macchine SCALA mantengono un eccellente standard qualitativo durante la lavorazione di grandi quantità di ghiaccio per uso industriale.

While producing large quantities of ice for industrial use, the SCALA range of machines maintains an excellent standard of quality throughout the manufacturing process.

SCALA

GAMMA INDUSTRIALE | INDUSTRIAL RANGE
UNITÀ COMPATTE 0,4Tm | 10Tm

GENERATORE DI GHIACCIO COMPATTO | COMPACT ICE GENERATOR



SCAGLIE DI CHIACCIO | FLAKE ICE
1,5-3mm SPESSORE | THICKNESS



	CARROZZATA WITH CASE	CARROZZATA WITH CASE	CARROZZATA WITH CASE	CARROZZATA WITH CASE	CARROZZATA WITH CASE
	SCALA 400	SCALA 600	SCALA 1000C	SCALA 1000	SCALA 1'5 T
CODICE CODE	10001	10025	10119	10002	10029
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 400 kg	+/- 600 kg	+/- 1000 kg	+/- 1000 kg	+/- 1500 kg
COMPRESSORE COMPRESSOR	1 3/4 CV	2 CV	4 CV	4 CV	3 + 3 CV
POT. FRIG. COOLING CAPACITY.	2200 W	3300 W	5500 W	5500 W	8250 W
PESO NETTO NET WEIGHT	160 kg	197 kg	249 kg	249 kg	490 kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	1100 x 700 x 760	1255 x 755 x 835	1230 x 1680 x 1850	1360 x 1050 x 1000	1405 x 1645 x 1447

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

	SCALA 2T	SCALA 3T	SCALA 5T	SCALA 10T
CODICE CODE	10003	10004L	10005	10006
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 2000 kg	+/- 3000 kg	+/- 5000 kg	+/- 10000 kg
COMPRESSORE COMPRESSOR	4 + 4 CV	15 CV	30 CV	45 CV
POT. FRIG. COOLING CAPACITY.	11000 W	16500 W	27500 W	55000 W
PESO NETTO NET WEIGHT	513 kg	660 kg	1450 kg	1950 kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	1404 x 1613 x 1600	2600 x 1150 x 1300	3900 x 1220 x 1550	6200 x 1400 x 1940

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SCALA

GAMMA INDUSTRIALE | INDUSTRIAL RANGE

UNITÀ COMPATTE 0,4Tm | 50Tm

GENERATORE DI GHIACCIO (SENZA UNITÀ CONDENSANTE). MACCHINE DA COLLEGARE A UNA CENTRALE.
ICE GENERATOR (WITHOUT CONDENSING UNIT). MACHINES FOR CONNECTION TO A POWER PLANT.

SISTEMA DI ROTAZIONE
ROTATION SYSTEM

Include: evaporatore, quadro elettrico, pannello di controllo, basamento, valvola di espansione, inverter per modificare lo spessore del ghiaccio e valvola solenoide.

Includes: evaporator, electrical panel, control panel, bench, expansion valve, frequency drive to modify ice thickness and solenoid valve.

No include: valvola di aspirazione.

Does not include: suction valve.

consultare informazioni e prezzi per macchine ad alta produzione.
Consult information and prices for higher production machines.



SCALA 400 SPLIT SCALA 600 SPLIT SCALA 1T SPLIT SCALA 1'5T SPLIT

CODICE CODE	10022	10024	10008	10023
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 400 kg	+/- 600 kg	+/- 1000 kg	+/- 1500 kg
COMPRESSORE COMPRESSOR	190 W	190 W	190 W	200 W
POT. FRIG. COOLING CAPACITY.	2200 W/h	3300 W/h	5500 W/h	8250 W/h
PESO NETTO NET WEIGHT	94 kg	120 kg	170 kg	200 kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxh)	1090 x 700 x 720	1250 x 750 x 835	1050 x 750 x 870	1050 x 750 x 1050

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SCALA 2T SPLIT SCALA 3T SPLIT SCALA 5T SPLIT SCALA 10T SPLIT

CODICE CODE	10010	10012	10014	10016
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 2000 kg	+/- 3000 kg	+/- 5000 kg	+/- 10000 kg
COMPRESSORE COMPRESSOR	200 W	200 W	435 W	435 W
POT. FRIG. COOLING CAPACITY.	11000 W/h	16500 W/h	27500 W/h	55000 W/h
PESO NETTO NET WEIGHT	182 kg	280 kg	800 kg	950 kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxh)	1050 x 750 x 1040	1050 x 750 x 1300	1850 x 1150 x 1300	1850 x 1150 x 1830

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE (2) MAXIMUM POWER ABSORBED AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 43°C, IN ACCORDANCE WITH CLASS T (TROPICALISED) CLIMATE CLASSIFICATION STANDARDS. CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. PLEASE ENQUIRE FOR AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SCALA

UNITÀ DI CONDENSAZIONE REMOTA REMOTE CONDENSING UNIT



SCAGLIE DI CHIACCIO | FLAKE ICE
1,5-3mm SPESSORE | THICKNESS



	RCU400 +		RCU600 +		RCU1000 +		RCU1500 +	
	SCALA 400 REMOTE		SCALA 600 REMOTE		SCALA 1T REMOTE		SCALA 1'5T REMOTE	
	SCALA 400 SPLIT	RCU 400	SCALA 600 SPLIT	RCU 600	SCALA 1T SPLIT	RCU 1000	SCALA 1'5T SPLIT	RCU 1500
CODICE CODE	10031		10030		10009		10035	
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 400 kg -		+/- 600 kg -		+/- 1000 kg -		+/- 1500 kg -	
COMPRESSORE HP COMPRESSOR HP	- 1 3/4 CV		- 2 CV		- 4 CV		- 3 + 3 CV	
Ø USCITA GHIACCIO Ø ICE OUTLET	326 mm -		326 mm -		480 mm -		480 mm -	
ENERGIA POWER	190 W	1235 W	190 W	2160 W	190 W	2395 W	200 W	6440 W
PESO NETTO NET WEIGHT	100 kg	84 kg	120 kg	86 kg	170 kg	129 kg	200 kg	308 kg
DIMENSIONS (mm) DIMENSIONI (LxPxX)	1100 x 700 x 760	1108 x 574 x 690	1250 x 750 x 835	1108 x 574 x 690	1050 x 750 x 870	1108 x 574 x 1319	1050 x 750 x 1060	1613 x 574 x 1297
	RCU2000 +		RCU3000 +		RCU5000 +		RCU10000 +	
	SCALA 2T REMOTE		SCALA 3T REMOTE		SCALA 5T REMOTE		SCALA 10T REMOTE	
	SCALA 2T SPLIT	RCU 2000	SCALA 3T SPLIT	RCU 3000	SCALA 5T SPLIT	RCU 5000	SCALA 10T SPLIT	RCU 10000
CODICE CODE	10011		10013		10015		10017	
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 2000 kg -		+/- 3000 kg -		+/- 5000 kg -		+/- 10000 kg -	
COMPRESSORE HP COMPRESSOR HP	- 4 + 4 CV		- 15 CV		- 30 CV		- 45 CV	
Ø USCITA GHIACCIO Ø ICE OUTLET	480 mm -		480 mm -		900 mm -		900 mm -	
ENERGIA POWER	200 W	7670 W	200 W	12150 W	435 W	23040 W	435 W	30600 W
PESO NETTO NET WEIGHT	230 kg	263 kg	280 kg	238 kg	800 kg	451 kg	950 kg	471 kg
DIMENSIONS (mm) DIMENSIONI (LxPxX)	1050 x 750 x 1080	1613 x 574 x 1297	1050 x 750 x 1300	1250 x 1500 x 1300	1850 x 1150 x 1300	1850 x 1250 x 1370	1850 x 1150 x 1800	3600 x 1150 x 1600

NOT INCLUDED: RCU CONNECTION TUBES WITH EVAPORATOR. RCU MODELS MAY VARY IN COMPONENTS.

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE. (2) MAXIMUM ABSORBED POWER IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO STANDARDS FOR CLASS T CLIMATE CLASSIFICATION (TROPICALIZED). CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. CHECK AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SCALA GAMMA INDUSTRIALE | INDUSTRIAL RANGE CO₂ SPLIT UNITS 0,4Tm | 3Tm

GENERATORE DI GHIACCIO (SENZA UNITÀ DI CONDENSAZIONE)
ICE GENERATOR (WITHOUT CONDENSING UNIT) |

SISTEMA DI ROTAZIONE
ROTATION SYSTEM



SCAGLIE DI GHIACCIO | FLAKE ICE
1,5-3mm ESPESSORE | THICKNESS



INCLUDE: EVAPORATORE, QUADRO ELETTRICO, PANNELLO DI CONTROLLO, BASAMENTO, VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA, VALVOLA REGOLATRICE DELL'ASPIRAZIONE, INVERTER PER MODIFICARE LO SPESSORE DEL GHIACCIO E VALVOLA SOLENOIDE.

INCLUDES: EVAPORATOR, ELECTRICAL PANEL, CONTROL PANEL, BENCH, ELECTRONIC EXPANSION VALVE, SUCTION REGULATING VALVE, FREQUENCY VARIATOR TO MODIFY ICE THICKNESS AND SOLENOID VALVE.

PROGETTATE PER FUNZIONARE IN CONDIZIONI SUBCRITICHE CON PRESSIONI FINO A 45 BAR.
DESIGNED TO OPERATE IN SUBCRITICAL CONDITIONS WITH PRESSURES UP TO 45 BAR.



Massima sicurezza: la lama del ghiaccio può girare solo nella posizione corretta. massimo controllo: pannello di controllo che protegge la macchina in caso di qualsiasi incidente. facilita enormemente l'individuazione dei guasti e la manutenzione della macchina. consultare i nostri accessori per l'arresto.

Maximum safety: the ice blade can only rotate in the correct position. Maximum control: a control panel that protects the machine when any type of incident occurs. Much easier ticket finding and maintenance. Check out our shutdown accessories.

	SCALA 400 CO ₂ SPLIT	SCALA 600 CO ₂ SPLIT	SCALA 1T CO ₂ SPLIT	SCALA 1,5T CO ₂ SPLIT	SCALA 2T CO ₂ SPLIT	SCALA 3T CO ₂ SPLIT
CODE CODE	10032	10033	10088	10063	10028	10034
(1) PRODUZIONE 24H (1) PRODUCTION 24H	+/- 400 kg	+/- 600 kg	+/- 1000 kg	+/- 1500 kg	+/- 2000 kg	+/- 3000 kg
ENERGIA POWER	190 W	190 W	190 W	200 W	200 W	200 W
REQUERIMIENTOS REPRIF. REFRIG REQUIREMENTS.	2200 W/h	3300 W/h	5500 W/h	8250 W/h	11000 W/h	16500 W/h
PESO NETTO NET WEIGHT	100 kg	120 kg	162 kg	200 Kg	230 kg	280 kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	1090 x 700 x 760	1250 x 750 x 835	1050 x 700 x 870	1050 x 700 x 870	1050 x 750 x 1080	1050 x 750 x 1300

(1) PRODUCTION AT 20°C AMBIENT TEMPERATURE AND 15°C WATER TEMPERATURE. (2) MAXIMUM ABSORBED POWER IN AMBIENT TEMPERATURE CONDITIONS OF 43°C, ACCORDING TO STANDARDS FOR CLASS T CLIMATE CLASSIFICATION (TROPICALIZED). CONSUMPTION DECREASES AT LOWER AMBIENT TEMPERATURES.

* SUBJECT TO SPECIAL TAX ON FLUORINATED GASES NOT INCLUDED IN THE PRICE. CHECK AMOUNT.

(1) PRODUZIONE A 20°C DI TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (2) MASSIMA POTENZA ASSORBITA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE DI 43°C, SECONDO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZZATA). IL CONSUMO DIMINUISCE A TEMPERATURE AMBIENTI INFERIORI.

* SOGGETTO A IMPOSTA SPECIALE SUI GAS FLUORURATI NON INCLUSA NEL PREZZO. VERIFICARE L'IMPORTO.

SERBATOI BINS

CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI GHIACCIO GRANULARE, CUBETTI O SCAGLIE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IGIENE

I serbatoi di stoccaggio del ghiaccio (SILOS) sono un elemento essenziale per soddisfare bisogni di grandi quantità di ghiaccio sul posto. Uno stoccaggio adeguato evita problemi di spazio, fa risparmiare lavoro e denaro e garantisce scorte abbondanti.

Disponiamo di un'ampia gamma di serbatoi per adattarci a qualsiasi produttore di ghiaccio ITV e soddisfare tutte le esigenze. I serbatoi rendono più semplice la movimentazione del ghiaccio, evitando fuoriuscite e perdite dello stesso. Inoltre, il trasporto del ghiaccio è tre volte più veloce, facendo risparmiare lavoro e tempo.

I serbatoi SCS150, SCS300, SCD400, SCD600 e SCD800 sono dotati di carrelli di trasporto che eliminano la necessità di movimentare il ghiaccio due volte per il trasporto, poiché cade direttamente nei carrelli. Ciò semplifica il trasporto del ghiaccio ed evita di sollevare pesanti secchi per il ghiaccio.

I carrelli a loro volta dispongono di un kit di 6 cestelli per estrarre il ghiaccio dal carrello in modo più comodo e leggero.

STORAGE AND TRANSPORT YOUR ICE SAFELY AND HYGIENICALLY WITHOUT LOSING A SINGLE CUBE

The ice storage bins are an indispensable element in order to produce large amounts of ice. An adequate storage bin avoids problems of space, saves work and money and guarantees an abundant stock.

We have a wide range of storage bins to adapt to any ITV ice machine and to respond to all requirements. The bins help you remove the ice, avoiding spills. Additionally, the transfer of ice is three times faster, which saves time and work. Some bins have a door at the bottom that lets you first remove the oldest ice, thus achieving better rotation and ice quality.

The SCS150, SCS300, SCD400, SCD600 and SCD800 bins have some transporting carts that eliminate the need to handle the ice for transport, since it falls directly into the carts. Thus the transfer of the ice is much easier and you avoid lifting heavy trays of ice.

The carts also come with a set of six baskets for removing ice from the cart more conveniently and easily.





VANTAGGI PRINCIPALI HIGHLIGHTS

Vasca esterna in acciaio inox AISI 304: resistente, durevole e di qualità professionale.



Serbatoio interno in polietilene sanitario: materiale ad alta durezza, resistente agli urti e all'attrito, ideale per un uso intensivo.



Easy Cleaning Design®: il design interno, in un unico pezzo e con angoli arrotondati, evita l'accumulo di sporco e facilita la pulizia quotidiana.



Sistema di drenaggio efficiente: raccoglie e convoglia l'acqua verso lo scarico, mantenendo l'interno asciutto e privo di umidità.



AGGIUNTIVE DEI SILOS CARRELLATI

Carrelli di grande capacità: possono contenere fino a 112 kg di ghiaccio (o 70 kg con i cestini). Design ergonomico e facile da spostare, senza sforzo.



Con freno e scarico integrati: per una maggiore sicurezza e funzionalità durante il trasporto del ghiaccio. Include un tappo protettivo.



Compatibile con i cestini estraibili: consente di erogare il ghiaccio in modo rapido, pulito e senza sforzo.



AISI 304 stainless steel outer ice bin: resistance, durability and professional quality.

Sanitary polyethylene inner ice bin: high hardness material, resistant to shocks and friction, ideal for intensive use.

Easy Cleaning Design®: seamless, one-piece interior design with rounded corners prevents dirt accumulation and facilitates daily cleaning.

Efficient drainage system: collects and conducts water to the drain, keeping the interior dry and free of moisture.

ADDITIONAL TO THE BINS WITH CART:

Large capacity carts: can store up to 112 kg of ice (or 70 kg with baskets). Ergonomic design and easy to move, effortless.

With integrated brake and drainage: for greater safety and functionality when transporting ice. Includes protective cap.

Compatible with removable baskets: allows quick, clean and effortless ice dispensing.

SERBATOI BINS

S80 | S130 | S160 | S220 | S350 | S400 | S500 | ICE BAGGER



GARANZIA SANITARIA

Vasca interna in polietilene sanitario di grande durezza.

EASY CLEANING DESIGN®: vasca interna senza giunzioni, monopezzo, con angoli arrotondati, eliminando possibili punti di accumulo di sporco e facilitando la pulizia.

HEALTH GUARANTEE

High-strength sanitary polyethylene inner tank.

EASY CLEANING DESIGN®: Seamless, one-piece inner tank with rounded corners, eliminating potential dirt traps and making cleaning easier.

S80

S130

S160

S220



SERBATOIO (100%) STORAGE (100%)	80 Kg	160 Kg.	181 Kg.	230 Kg.
SERBATOIO (AHRI 80%) STORAGE (AHRI 80%)	64 KG.	128 Kg.	145 Kg.	184 Kg.
PESO NETTO NET WEIGHT	50 Kg.	52 Kg.	54 Kg.	56 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	685 x 555 x 870 CON PIEDINI WITH FEET +95mm.	762 x 819 x 740 CON PIEDINI WITH FEET +160mm	559 x 872 x 1122 CON PIEDINI WITH FEET +160mm.	762 x 819 x 1071 CON PIEDINI WITH FEET +160mm.

TUTTI I SERBATOI POSSONO ESSERE FORNITI CON O SENZA COPERCHIO | ALL CONTAINERS CAN BE SUPPLIED WITH OR WITHOUT LIDS, * CAPACITÀ NOMINALE | *NOMINAL CAPACITY .



S350	S400	S500	ICE BAGGER IBK-1
------	------	------	------------------



340 Kg.	390 Kg	480 Kg.	-
272 Kg.	312 Kg.	384 Kg.	4 Kg. / BAG BOLSA
69 Kg.	75 Kg.	94 Kg.	7 Kg.
1067 x 819 x 1071 CON PIEDINI WITH FEET +160mm.	1219 x 819 x 1071 CON PIEDINI WITH FEET +160mm.	1321 x 872 x 1122 CON PIEDINI WITH FEET +160mm.	357 x 274 x 730
			

SERBATOI BINS

CON CARRELLO
WITH CART

SCS150 | SCS300 | SCD400 | SCD600 | SCD800 | SCD1000
EASY CART | SET OF 6 BUCKETS | SET DI 6 CESTELLI



GARANZIA SANITARIA

Vasca interna in polietilene sanitario di grande durezza.

EASY CLEANING DESIGN®: vasca interna senza giunzioni, monopezzo, con angoli arrotondati, eliminando possibili punti di accumulo di sporco e facilitando la pulizia.

HEALTH GUARANTEE

High-strength sanitary polyethylene inner tank.

EASY CLEANING DESIGN®: Seamless, one-piece inner tank with rounded corners, eliminating potential dirt traps and making cleaning easier.

SCS150

SCS300

SCD400



SERBATOIO (100%) STORAGE (100%)	140 Kg + CART 112 KG	300 Kg + CART 112 KG	413 Kg + 2 CART 224 KG
SERBATOIO (AHRI 80%) STORAGE (AHRI 80%)	110 Kg + CART 112 KG	240 Kg + CART 112 KG	330 Kg + 2 CART 224 KG
PESO NETTO NET WEIGHT	75 Kg	132 Kg	190 Kg
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxH)	762 x 1016 /1163* x 1320 *WITH DOOR CON PORTA	762 x 1016/1163* x 1865 *WITH DOOR CON PORTA	1524 x 1016/1163* x 1520 *WITH DOOR CON PORTA
			



Carrelli con cestelli ergonomici e facili da spostare per distribuire il ghiaccio con minimo sforzo.

Ergonomic and easy-to-move carts with baskets for distributing ice with minimal effort.



Sistema di apertura e chiusura HelpDoor. Facilita l'uso grazie a ammortizzatori all'avanguardia.

Helpdoor opening and closing system. Easy to use thanks to state-of-the-art shock absorbers.

SCD600

SCD800

EASY CART KIT 6 BASKETS



		EASY CART		(*) KIT 6 BUCKETS	
		REF: 19551		REF: 30501	
617 Kg + 2 CART 224 KG		112 Kg		70 Kg	
494 Kg + 2 CART 224 KG		-		-	
210 Kg		35 Kg		8 Kg	
1524 x 1016/1163* x 1820 *WITH DOOR CON PORTA		620 x 1054 x 722/908 with handle con maniglia			
					

SEPARATELY SUPPLIED BASKET KIT KIT DI CESTELLI FORNITO SEPARATAMENTE

	RACCOMANDATO RECOMMENDED	POSSIBILE (NON OTTIMIZZATO) POSSIBLE (NOT OPTIMIZED)	IMPILABILE STACKED	IN PARALLELO SIDE BY SIDE			
	S80	S130	S160	S220	S350	S400	S500
N° MACHINE	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
(*)MDP150 GALA/DELTA		Ref. 19573		Ref. 19501	Ref. 19511	Ref. 19521	
(**)MR400 GALA/DELTA							Ref. 19530
(**)MS220 SPIKA		Ref. 19573		Ref. 19501	Ref. 19511	Ref. 19521	Ref. 19534
MS220 SLIM SPIKA		Ref. 19574	Ref. 19562	Ref. 19509	Ref. 19514	Ref. 19528	
MS300 SLIM SPIKA		Ref. 19574	Ref. 19562	Ref. 19509	Ref. 19514	Ref. 19528	
(**)MS410 SPIKA		Ref. 19573		Ref. 19501	Ref. 19511	Ref. 19521	Ref. 19534
MS800 SPIKA						Ref. 19585	Ref. 19586
IQ 180	Ref. 19161	Ref. 19575	Ref. 19563	Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19522	
IQ 230	Ref. 19161	Ref. 19575	Ref. 19563	Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19522	
IQ N/F 300/500		Ref. 19575	Ref. 19563	Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19522	Ref. 19532
IQ 450		Ref. 19575		Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19523	Ref. 19532
(*)IQ 650		Ref. 19575		Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19523	Ref. 19532
IQ 1100							Ref. 19535
G IQ 550		Ref. 19575		Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19522	Ref. 19532
G IQ 850 CO ²		Ref. 19575		Ref. 19502	Ref. 19512	Ref. 19522	Ref. 19532
G IQ 1100					Ref. 19518	Ref. 19529	Ref. 19535
SCALA 400/ SCALA 400 SPLIT						Ref. 19524	Ref. 19533
(*)SCALA 600/SCALA 600 SPLIT							Ref. 19539
SCALA 1T/1,5T/2T/3T SPLIT							
SCALA COMPACT 1000							

SILO ORBITALE

CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI GHIACCIO IN SCAGLIE DALLA NOSTRA MACCHINA "SCALA" IN GRANDI QUANTITÀ

Sono progettati per conservare il ghiaccio fino a 48 ore e soddisfare l'esigenza di fornire grandi quantità di ghiaccio in scaglie piatte prodotte dalla gamma di macchine Scala.

Per applicazioni in centri logistici di pesce fresco, mercati, banchi pesce, industrie alimentari. Con sistema di estrazione del ghiaccio tramite coclea dalla zona perimetrale del silo.

Permette una perfetta gestione FIFO (First In – First Out), garantendo la rotazione completa del ghiaccio, consumando per primo quello che è rimasto più a lungo all'interno del silo.

L'utilizzo del ghiaccio è al 100%. Il design esclusivo del tubo centrale, della tramoggia e del sistema TRASRO® che fornisce al mandrino un movimento simultaneo di traslazione e rotazione che muove il ghiaccio, ne facilita l'estrazione, evitando la possibile formazione di buchi e blocchi di ghiaccio.

I silos orbitali devono installarsi all'interno di camere a una temperatura compresa tra -4°C e -10°C e con un'umidità relativa stabile. Realizzato in acciaio inossidabile.

STORAGE AND SUPPLY FLAKE ICE IN LARGE QUANTITIES

They are designed to store ice for up to 48 hours and meet the need for large quantities of flat flake ice produced by the Scala range of machines. Suitable for use in fresh fish logistics centres, fish markets, stalls and food industries. With an ice extraction system using a screw conveyor to the perimeter of the silo.

They allow for perfect FIFO (First In – First Out) management, ensuring complete ice rotation by consuming the ice that has been in the silo the longest first. Ice utilisation is 100%.

The exclusive design of the central tube, the hopper and the TRASRO® system, which provides the screw with a simultaneous translational and rotational movement that moves the ice, facilitates its extraction, preventing the possible formation of gaps and ice blocks.

Orbital bins must be kept in chambers at a temperature of -4°C to -10°C and with stable relative humidity. Manufactured in stainless steel.



	SSE-SS221	SSE-SS322	SSE-SS422	SSE-SS523	SSE-SS732
CODICE CODE	19840	19841	19842	19843	19844
CAPACITÀ CAPACITY	2 Tn	3 Tn	4 Tn	5 Tn	7 Tn
VOLUME VOLUME	5,96 m ³	7,95 m ³	9,94 m ³	11,9 m ³	14 m ³
DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2250 mm	3080 mm
ALTEZZA BASE BASE HEIGHT	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
ALTEZZA TOTAL TOTAL HEIGHT	2500 mm*	3000 mm*	3500 mm*	4000 mm*	3000 mm*
PORTATA DI ESTRAZIONE ICE DISCHARGE	4000 Kg/h	4000 Kg/h	4000 Kg/h	4000 Kg/h	9000 Kg/h
					

	SSE-SS1033	SSE-SS1242	SSE-SS1542	SSE-SS1843	SSE-SS2544
CODICE CODE	19845	19846	19850	19851	19852
CAPACITÀ CAPACITY	10 Tn	12 Tn	15 Tn	18 Tn	25 Tn
VOLUME VOLUME	21 m ³	25 m ³	31 m ³	37 m ³	50 m ³
DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER	3080 mm	4080 mm	4080 mm	4080 mm	4080 mm
ALTEZZA BASE BASE HEIGHT	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA TOTAL TOTAL HEIGHT	4000 mm*	3100 mm*	3600 mm*	4100 mm*	5100 mm*
PORTATA DI ESTRAZIONE ICE DISCHARGE	9000 Kg/h	9000 Kg/h	9000 Kg/h	9000 Kg/h	9000 Kg/h
					

*** +855 MM CON MOTOR RIDUTTORE**

INCLUSO ALBERO DI ESTRAZIONE DEL GHIACCIO E TRAMOGGIA AGGIUNTIVA. OPZIONALE: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ E SCARICO. I SERBATOI ORBITALI DEVONO ESSERE INSTALLATI ALL'INTERNO DI CELLE FRIGORIFERE CON TEMPERATURA INTERNA COMPRESA TRA -4°C E -10°C, OLTRE A UMIDITÀ COSTANTE PER UN CORRETTO STOCCAGGIO E EROGAZIONE DEL GHIACCIO. SI CONSIGLIA DI CONSERVARE ED EROGARE GHIACCIO FRESCO PRODOTTO NELLO STESSO GIORNO. SCONSIGLIATO CONSERVARE IL GHIACCIO PER PIÙ DI 24 ORE PER EVITARE LA POSSIBILE FORMAZIONE DI BLOCCHI.

*CONDIZIONI SPECIALI GAMMA INDUSTRIALE.

*** +855 MM WITH GEAR MOTOR**

INCLUDES ICE EXTRACTION SPINDLE AND ADDITIONAL HOPPER. OPTIONAL: ELECTRONIC SPEED AND DISCHARGE CONTROL. ORBITAL TANKS MUST BE INSTALLED INSIDE COLD ROOMS WITH AN INTERNAL TEMPERATURE OF BETWEEN -4°C AND -10°C, AS WELL AS CONSTANT HUMIDITY FOR PROPER ICE STORAGE AND DISPENSING. IT IS RECOMMENDED TO STORE AND DISPENSE FRESH ICE PRODUCED ON THE SAME DAY. IT IS NOT RECOMMENDED TO STORE ICE FOR MORE THAN 24 HOURS TO AVOID POSSIBLE BLOCK FORMATION.

*SPECIAL CONDITIONS FOR THE INDUSTRIAL RANGE

TRITURATORI CRUSHER

TR3 INOX | TR5 INOX

TR INOX

Il ghiaccio tritato è sempre più utilizzato in gastronomia per la preparazione di bevande e cocktail e per la presentazione dei cibi. I tritatori ITV richiedono poco spazio e trasformano i cubetti di ghiaccio in ghiaccio tritato perfetto in pochi secondi.

Grazie al meccanismo di frantumazione del tritatore TR3 INOX di ITV, sia la forza necessaria che il consumo di energia sono ridotti. La cassa in acciaio inox facilita la pulizia e garantisce l'igiene.

TR INOX è il tritatore più robusto e quindi con la vita utile più lunga sul mercato, grazie al suo carattere industriale e ai suoi componenti di alta qualità.

Con una capacità nominale di 3 o 5 kg, la gamma ITV con TR3 e TR5 copre le esigenze di qualsiasi struttura ricettiva.

Trita cubetti di ghiaccio fino ad una dimensione di 27 g: cubetti Gala (pag.18), Quasar (pag.46) e Spika (pag.52).

TR INOX

Increasingly, crushed ice is being used more frequently in gastronomy, for beverage and cocktail preparation and for food presentation.

The ITV ice crusher needs little space and rapidly transforms ice cubes into perfectly crushed ice.

Thanks to the ice crushers' crushing mechanism ITV's TR3 INOX, both the necessary force and the energy consumption is reduced. The stainless steel box facilitates cleaning and guarantees hygiene.

TR INOX is the most robust crusher on the market and therefore has the longest service life, thanks to its industrial design and top-quality components.

With 3 and 5 Kg of nominal capacity, the ITV range with the TR3 and TR5 covers all of the needs of any establishment in the hospitality sector.

Crush ice cubes to a size of 27 g: Gala cubes (pg. 18), Quasar cubes (pg. 46) and Spika cubes (pg. 52).





Trita il ghiaccio in modo comodo e in pochi secondi. Accessibile e molto facile da usare.
Crush ice conveniently and in seconds. Affordable and very easy to use.



TR3 INOX

TR5 INOX



CODICE CODE	9148	9803
CAPACITÀ CAPACITY	3 Kg./min.	5 Kg./min.
SERBATOIO BIN	1 Kg.	5 Kg.
CONSUMO CONSUME	150 W	150 W
PESO NETTO NET WEIGHT	10 Kg.	20 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxX)	180 x 330 x 320	370 x 310 x 510

VETRINE CASES

SUSHI CASE 145/180

VETRINE REFRIGERATE

Le vetrine ITV sono progettate per proteggere gli alimenti esposti in condizioni ottimali sul bancone con un design accattivante.

CARATTERISTICHE

- Finiture esterne in alluminio anodizzato in colore nero
- Accesso indipendente all'unità condensatrice senza toccare lo spazio dove sono esposti gli alimenti
- Vetro curvo di sicurezza, temperato, facile da rimuovere e pulire
- Illuminazione a LED
- Disponibile a 220 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
- Ante scorrevoli in vetro fumè
- Doppio evaporatore (superiore ed inferiore) per mantenere l'esatta temperatura desiderata all'interno della vetrina
- Mantiene l'umidità e la temperatura senza circolazione d'aria per evitare l'essiccazione del pesce
- ZERO CONDENSATION SYSTEM®, sistema di zero condensa all'interno della vetrina mentre è collegata
- Non è necessario lo sbrinatorio
- Raggiunge la temperatura nominale +1°C/-1°C in pochi minuti dal momento in cui viene collegato.
- ANTIBACTERIAL EVAPORATOR SYSTEM DESIGN®, progettazione di un sistema evaporatore che impedisce l'annidamento di batteri, realizzato utilizzando tubi senza l'utilizzo di antigienici sistemi di alette
- Finiture esterne in alluminio disponibili in nero o argento.

REFRIGERATED CASES

ITV cases are designed to preserve food under optimal conditions placed on counter tops. Having a great attractive design

FEATURES

- Anodized aluminium external strip, available in black or silver.
- Independent access to condensing unit without touching food space.
- Curved tempered safety glass. It can be lifted and/or remove for cleaning.
- LED lighting.
- Available 220V/50hz, 115V/60hz.
- Smoked methacrylate sliding doors.
- Double evaporator (upper and lower) to keep the exact desired temperature.
- Keeps humidity and temperature levels without air circulation to avoid drying out the fish.
- ZERO CONDENSATION SYSTEM® inside case when running cause compressor never stops.
- No defrost required.
- Reach nominal low temperature +1°C/-1°C in a few minutes from the moment it's switched on.
- ANTIBACTERIAL EVAPORATOR SYSTEM DESIGN®, Design of an evaporator system made by tubes that prevents the nesting of bacteria, avoiding the use of not hygienic fin systems.
- External aluminum finishes available in black or silver.





Le nostre vetrine per sushi con unità frigo a destra.
Our sushi display cases with the cooling unit on the right!

SUSHI 145

SUSHI 180

R290



R290



	SUSHI 145	SUSHI 180
CODICE CODE	22001U	22002U
CAPACITÀ CAPACITY	11,7 L.	15,6 L.
LIVELLI LEVELS	1	1
CAPACITÀ PIATTI DISHES CAPACITY	6	8
ENERGIA POWER	130 W	130 W
TENSIONE VOLTAGE	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/6 CV	1/6 CV
TEMP. VETRINA (32°C AMB) CASE TEMP. (32°C AMB)	-1°C / +1°C	-1°C / +1°C
SUPERFICIE DISPONIBILE AVAILABLE AREA	0,37 m ²	0,47 m ²
PESO NETTO NET WEIGHT	34 Kg.	37 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	1447 x 387 x 240	1797 x 387 x 240

DISPONIBILI SOLO IN COLORE NERO E A 220 V / 50 HZ
ONLY AVAILABLE IN BLACK AND AT 220 V / 50 Hz

FILTRAZIONI

SISTEMI DI FILTRAZIONI

La qualità dell'acqua influisce direttamente sulla durata delle macchine, così come sulla qualità del ghiaccio prodotto dai fabbricatori di ghiaccio ITV.

ITV fornisce sistemi di filtrazione che proteggono le macchine del ghiaccio, garantendone il corretto funzionamento e prolungandone la vita utile. È fondamentale installare questi sistemi affinché le macchine durino per molti anni.

Abbina la migliore macchina sul mercato con il filtro adeguato. Il costo annuale è minimo — basta sostituire la cartuccia una volta all'anno, a seconda della durezza dell'acqua e seguendo le raccomandazioni di ITV — e il risultato è massimo: macchina in ottime condizioni per molti anni.

FILTRO C150 C300 C500

I nuovi filtri C150, C300 e C500 sono progettati per garantire la migliore qualità dell'acqua in base alla capacità produttiva della tua macchina del ghiaccio: il C150 per il modello Kitchen Ice; il C300 per macchine fino a 60 kg al giorno; e il C500 per quelle con capacità superiore. Questi filtri si adattano all'uso specifico di ciascun apparecchio, proteggendolo dal calcare e migliorando il sapore del ghiaccio prodotto.

Grazie a un sistema di filtrazione a quattro stadi, questi filtri eliminano le particelle, riducono il calcare e migliorano il gusto e l'odore dell'acqua. Inoltre, integrano la tecnologia IntelliBypass, che mantiene un flusso d'acqua costante anche quando la pressione è bassa, garantendo così prestazioni uniformi e qualità dell'acqua sempre ottimale.

FILTRO A PARTICELLE

Per filtrare acque sporche o sabbiose.

Filtro meccanico per particelle in polipropilene intrecciato da 5 micron. Impedisce l'ingresso di impurità nella macchina, proteggendo valvole, pompe, evaporatori, ecc.

ADDOLCITORE C4

Ideale per applicazioni nel settore della ristorazione, grazie alla sua compattezza e alla rigenerazione rapida. Addolcitore a sale con temporizzatore e 3,5 l di resina. Indicato per acque con alto contenuto di calcare, fino a 50–60 gradi di durezza. Da utilizzare con macchine del ghiaccio fino a 140 kg di produzione giornaliera.

ADDOLCITORE VD12

Il modello VD12 è un addolcitore di dimensioni ridotte che funziona con sistema volumetrico e si distingue per il basso consumo energetico. È adatto a macchine con produzione giornaliera a partire da 150 kg.

Il filtro VD12 è progettato per eliminare l'eccesso di calcare e le impurità dell'acqua, restituendole le sue qualità naturali. In questo modo si ottiene un'acqua molto più adatta al consumo, all'igiene e alla pulizia.

RICAMBI PER FILTRI

Le cartucce filtranti C150, C300 e C500 sono progettate per una sostituzione semplice, sostituendo direttamente la cartuccia esaurita nella testata installata, senza bisogno di strumenti o regolazioni tecniche complesse. Questo sistema di cambio rapido consente di mantenere prestazioni ottimali di filtrazione con totale comodità ed efficienza.

Per quanto riguarda la durata, ogni cartuccia ha una vita utile stimata di circa 6 mesi. Questo valore è indicativo e si basa sull'uso di una macchina del ghiaccio di capacità media in condizioni di durezza dell'acqua anch'essa media. Tuttavia, la durata effettiva può variare in base al volume d'acqua trattato, alla durezza specifica dell'acqua in ciascuna installazione e alla frequenza d'uso dell'apparecchio.

Per garantire una qualità costante dell'acqua e proteggere adeguatamente la macchina, si consiglia di controllare periodicamente lo stato del filtro e seguire le raccomandazioni del produttore.

CALKLIN

Prodotto formulato specificamente per effettuare la pulizia periodica delle macchine del ghiaccio, contribuendo a mantenere le prestazioni e a prolungare la durata dell'apparecchio. L'uso regolare consente di eliminare efficacemente i depositi di calcare e altri residui minerali che si accumulano nel tempo nei circuiti interni dell'attrezzatura.

È disponibile in bustine monodose in tre formati, a seconda delle esigenze di ciascuna installazione: 50 g e 200 g per macchine a media o bassa produzione, e bustine da 1000 g per apparecchi ad alta capacità di produzione giornaliera. Questa varietà di formati consente un dosaggio preciso ed efficiente in base al volume di ghiaccio prodotto, garantendo una pulizia profonda e sicura per ogni utilizzo. cada aplicación.

FILTRATION



FILTRATION SYSTEM

Water quality directly affects the service life of machines, as well as the quality of the ice produced by ITV ice makers.

ITV supplies filtration equipment that protects ice machines, ensuring their proper operation and extending their lifespan. Installing these systems is essential to ensure that the machines last for many years.

Pair the best machine on the market with the right filter. The annual cost is minimal – just replace the cartridge once a year, depending on the water hardness and following ITV's recommendations – and the result is optimal: a machine in good condition for many years.

FILTER C150 C300 C 500

The new C150, C300, and C500 filters are designed to guarantee the best water quality according to the production capacity of your ice machine: the C150 for the Kitchen Ice model; the C300 for machines producing up to 60 kg per day; and the C500 for those exceeding that quantity. These filters are tailored to the specific use of each machine, protecting them from scale buildup and improving the taste of the ice produced.

Thanks to a four-stage filtration system, these filters remove particles, reduce scale, and improve the taste and smell of the water. They also feature IntelliBypass technology, which maintains a steady water flow even when pressure is low, ensuring consistent performance and optimal water quality.

PARTICLE FILTER

For filtering dirty or sandy water.

Mechanical filter for particles with 5-micron woven polypropylene. Prevents dirt from entering the machine, protecting valves, pumps, evaporators, etc.

C4 WATER SOFTENER

Ideal for hospitality applications due to its compact size and fast regeneration. Timed salt softener with 3.5L of resin. Recommended for water with high lime content, up to 50–60 degrees of hardness. Should be used in ice machines with a daily production of up to 140 kg.

VD12 WATER SOFTENER

The VD12 model is a compact water softener that operates via a volumetric system and stands out for its low energy consumption. It is suitable for machines with a daily production starting at 150 kg.

The VD12 filter is designed to remove excess lime and impurities from the water, restoring its natural qualities. This results in water that is much more suitable for consumption, hygiene, and cleaning.

FILTER REPLACEMENTS

The C150, C300, and C500 filter cartridges are designed for easy replacement, simply swapping out the used cartridge on the previously installed head, without the need for tools or complex technical adjustments. This quick-change system allows for optimal filtration performance with total convenience and efficiency.

Regarding their lifespan, each cartridge is estimated to last approximately 6 months. This estimate is based on the use of a medium-capacity ice machine with average water hardness conditions. However, actual life span may vary depending on the volume of water treated, the specific hardness of the water in each location, and the frequency of machine use.

To ensure consistent water quality and properly protect the machine, it is recommended to check the filter condition regularly and follow the manufacturer's guidelines.

CALKLIN

Product specifically formulated for periodic cleaning of ice machines, helping to maintain performance and extend the machine's lifespan. Regular use effectively removes lime deposits and other mineral residues that build up over time in the internal circuits of the equipment.

Available in individual sachets in three sizes to suit the needs of each installation: 50 g and 200 g for low or medium production machines, and 1000 g sachets for high-capacity daily production equipment. This variety allows for precise and efficient dosing based on the volume of ice produced, ensuring deep and safe cleaning for each use.

FILTRAZIONI

FILTRATION

FILTRI | FILTER

MODEL	COD.	FUNZIONAMENTO OPERATION	MICRON MICRONS	INDICATO PER SUITABLE FOR
CARTUCCIA ANTICALCARE 150 ANTI LIMESCALE 150 FILTER	35939	Anticalcare / Carbone attivo / Particelle Anti Limescale / Active Coal / Particles	5	Kitchen ice
CARTUCCIA ANTICALCARE 300 ANTI LIMESCALE 300 FILTER	7500	Anticalcare / Carbone attivo / Particelle Anti Limescale / Active Coal / Particles	5	Macchine fino a 60kg/24h + fontana Ice machines up to 60 kg/24 hours + water coolers
CARTUCCIA ANTICALCARE 500 ANTI LIMESCALE 500 FILTER	35940	Anticalcare / Carbone attivo / Particelle Anti Limescale / Active Coal / Particles	5	Macchine di più di 60 kg/24h + fontana Ice machines from 60kg./24h + water coolers
CARTUCCIA ANTICLORO ANTI-CHLORINE FILTER	7509	Carbone attivo Active Coal	5	Macchine fino a 120kg./24h. + fontana Ice machines up to 120kg./24h. + water coolers
CARTUCCIA SEDIMENTI PARTICLE FILTER	7499	Meccanico / Fibra polipropilene / Tessuto Mechanical / Polypropylene fibres / Tissue	5	Tutte le macchine All ice machines
ADOLCITORE C4 C4 WATER SOFTENER	30353	Volumetrico /Sale /3,5 l Resina Volumetric/Salt/3,5l. Resi ice		Tutte le macchine settore ospitalità All machines for the hospitality sector
ADOLCITORE VD 12 VD 12 WATER SOFTENER	34056	Volumetrico /Sale /12L Resina Volumetric/Salt/12L. Resi ice		Tutte le macchine settore ospitalità All machines for the hospitality sector

RICAMBI | SPARE PARTS

MODEL	CODE
CARTUCCIA ANTICALCARE 150 ANTI LIMESCALE 150 CARTRIDGE	35855
CARTUCCIA ANTICALCARE 300 ANTI LIMESCALE 300 CARTRIDGE	35812
CARTUCCIA ANTICALCARE 500 ANTI LIMESCALE 500 CARTRIDGE	35854
CARTUCCIA SEDIMENTI PARTICLES CARTIRIDGE	1045
CARTUCCIA ANTICLORO ANTI-CHLORINE CARTIRIDGE	769



Cartuccia anticalcare 150
Anti limescale 150 filter



Cartuccia anticalcare 300
Anti limescale 300 filter



Cartuccia anticalcare 500
Anti limescale 500 filter



Cartuccia anticloro
Anti-Chlorine Filter



Cartuccia sedimenti
Particle filter



Adolcitore C4
Water softener C4



Adolcitore VD 12
Water softener VD 12



CALKLIN 200 5 SACCHETTI DE 200 GR | 5 200 GR BAGS

CODICE | CODE

33346



CALKLIN 1000 1 SACCHETTI DA 1KG | 1 1KG BAG

CODICE | CODE

33492

RAFFREDATORI D'ACQUA

WATER CHILLER

Servono per pre-raffreddare l'acqua di rete e ridurre la temperatura per migliorare le prestazioni della macchina, aumentando la produzione di ghiaccio.

PER MACCHINE: FINO A 5 UNITÀ IQ 400, 5 UNITÀ MR400, 2 UNITÀ IQ 850, 1 UNITÀ IQ1100, SCALA H FINO A 2T

They are used to pre-cool mains water and reduce its temperature to improve machine performance, increasing ice production.

FOR MACHINES: UP TO 5 IQ 400 UNITS, 5 MR400 UNITS, 2 IQ 850 UNITS, 1 IQ1100 UNIT, SCALA UP TO 2T.



Migliora le prestazioni e l'efficienza della tua macchina per il ghiaccio con il nuovo refrigeratore d'acqua. Con controllo elettronico che permette di adattarsi ai climi estremi.

Improve the performance and efficiency of your ice machine with the new water cooler. With electronic control that allows it to adapt to extreme climates.

CH2



CONDENSAZIONE CONDENSATION	ARIA AIR
CODICE CODE	19029U
TEMP. INGRESSO/ USCITA EVAPORATORE EVAPORATOR INLET/OUTLET TEMP.	30°C / 15°C (T ^a ambiente 32°C) 35°C / 16°C (T ^a ambiente 43°C)
POTENCIA FRIGORIFICA REFRIGERATION POWER	2,6 Kw
COMPRESSORE COMPRESSOR	SCROLL
VOLTAJE / FRECUENCIA VOLTAGE / FREQUENCY	230V/50Hz
PESO NETTO NET WEIGHT	48 Kg.
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (LxPxA)	559 x 622 x 612





ACCESSORI

ACCESSORIES



MODELLO	CODICE	LARGO x PROFUNDITÀ x ALTO (mm)	PARA LAS MÁQUINAS:
TUBO DI CADUTA DEL GHIACCIO SEMPLICE ICE QUEEN SINGLE ICE CHUTE ICE QUEEN	6682	70 x 70 x 1200	IQ 180 / 230 / 450 / 650
TUBO DI CADUTA DEL GHIACCIO DOPPIO ICE QUEEN DOUBLE ICE CHUTE ICE QUEEN	6683	2UND. 70 x 70 x 1200	IQ 1100
INTERRUTTORE REMOTO SCALA REMOTE SWITCH SCALA	6761	-	SCALA
INTERRUTTORE REMOTO CON PROGRAMMATORE SETTIMANALE REMOTE SWITCH SCALA & WEEKLY PROGRAMMER	8330	-	IQ, SCALA
SENSORE DI ARRESTO ESTERNO FOTOCELLULA CON INTERRUTTORE A DISTANZA REMOTE SWITCH SCALA & PHOTOCCELL	5275	-	IQ, SCALA
TUBO DI CADUTA DEL GHIACCIO INOX SCALA 400, 600 ICE CHUTE SCALA 400, 600	30221	-	SCALA 400, 600
TUBO DI CADUTA DEL GHIACCIO INOX SCALA 1, 1.5, 2, 3T ICE CHUTE SCALA 1, 1.5, 2, 3T	32231	-	SCALA 1, 1.5, 2, 3T
ESTENSIONE E INOX EXTENSION & SCALA	6721	-	SCALA 1, 3T
SET POMPA DOSATRICE DI SALE CON SERBATOIO DA 50L SALT DOSING PUMP KIT WITH 50L TANK	33018	-	SCALA
PALETTA MEDIA NEUTRA NEUTRAL MEDIUM SCOOP	844A		
PALETTA MEDIA MEDIUM SCOOP	176		
PALETTA GRANDE LARGE SCOOP	910		
SET DI GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA HEIGHT ADJUSTABLE LEG	1478		
RUOTE CASTORS KIT	6430		
KIT PER IMPILARE MDP 150 STACKING KIT MDP 150	8034		
KIT PER IMPILARE MR 400 STACKING KIT MR 400	8035		
KIT PER IMPILARE SPIKA MS STACKING KIT SPIKA MS	6586		
PALA E SUPPORTO PER SERBATOI BCD/BCS PADDLE AND HANGER BINS BCD/BCS	31658		
LAMPADA UV UV LAMP	31266		
POMPA DI SCARICO ESTERNA PUMP WITH REMOTE STOP	6470		
SET DI 6 CESTE CON CARRELLO 6 BASKET KITS FOR CARTS	30501		
INSACCATRICE ICE BAGGER	19820		
KIT DA 50 SACCHETTI PER INSACCATRICE 50 BAGS KIT FOR ICE BAGGER	32570		
KIT DE 4 RUOTE 4 CASTORS KIT	31703		
KIT SEGNALEAZIONE GUASTO ESTERNA FAULT DISPLAY EXTERNAL KIT	32507		
SERBATOIO 20 L PER DOSATORE DI SALE SCALA DEPOSIT 20 L FOR SALT DOSER SCALA	48325		
PALETTA PICCOLA SMALL SCOOP	2199		

ITV RACCOMANDA

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi di questo listino sono quelli raccomandati per la vendita al pubblico.

- I prezzi sono EX WORKS Bergamo, Italia.
- I prezzi non includono l'IVA.
- Questo listino annulla tutti quelli precedentemente pubblicati.
- ITV può offrire, su richiesta, il servizio di spedizione presso il magazzino del cliente ITV. Le spese sono calcolate di volta in volta ed inserite nella conferma d'ordine o preventivo.
- In caso di richieste di consegna a indirizzi di terzi, verrà addebitata una tassa di gestione ed elaborazione, a seconda della destinazione (minimo 65 euro). Questa addizionale si calcola in aggiunta alle spese di trasporto, che sono calcolate all'indirizzo del cliente ITV.
- La maggior parte delle macchine ITV è disponibile in diversi voltaggi e frequenze. Alle macchine a 60 Hz si applica un incremento standard di prezzo del 4%. Per alcuni modelli l'incremento potrebbe essere superiore: consultare preventivamente.
- È necessario verificare la disponibilità modello per modello per versioni diverse da 50 Hz.
- ITV si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche tecniche ai propri prodotti – inclusi componenti, gas refrigeranti o altri elementi – per uniformarsi alla normativa vigente o per migliorare le prestazioni delle macchine.
- **GESTIONE RAEE STORICI:** Si precisa che i prezzi di listino applicati ai distributori devono intendersi per prodotti destinati ad utenti che non necessitano di rendere prodotti a fine vita in applicazione del D. Lgs. n. 151/2005 (RAEE).

Resi

Nessun reso sarà accettato senza l'espressa autorizzazione scritta di ITV. In caso di accettazione eccezionale del reso, la merce verrà restituita al magazzino ITV in porto franco, cioè con trasporto a cura e carico del cliente ITV. Per i resi di macchine, ove accettati da ITV, verrà applicato un costo di 180€ per la revisione, le prove a catena del circuito frigorifero e idraulico, il funzionamento generale e il nuovo imballaggio. In caso di restituzione di pezzi di ricambio verrà applicato un addebito del 10% del valore del pezzo, con un minimo di 15€ per pezzo.

Le apparecchiature ITV possono essere rese, ove autorizzato da ITV, con i seguenti requisiti:

- L'apparecchiatura è nuova e non è stata utilizzata né installata, nemmeno per prove o test.
- Il servizio clienti ITV ha emesso un numero di autorizzazione alla restituzione entro 45 giorni dalla spedizione.
- ITV riceve l'apparecchiatura in fabbrica entro 30 giorni dall'emissione del numero di autorizzazione al reso.
- L'apparecchiatura deve essere restituita nella confezione ITV. O, nel caso sia impossibile, in un

imballaggio idoneo al trasporto designato, previa autorizzazione rilasciata da ITV dopo aver visionato foto dell'imballaggio.

- ITV non sarà responsabile per danni derivanti da imballaggi inadeguati.

PROCEDURA IN CASO DI DANNI DA TRASPORTO

Ove non esplicitamente richiesto, tutte le macchine vendute da ITV sono rese Franco Magazzino di Osio Sotto (Bg). Pertanto in tal caso ITV declina ogni responsabilità per danni occorsi durante il trasporto.

Nel caso in cui sia invece ITV a fornire il servizio di spedizione, dietro specifica richiesta, raccomandiamo di ispezionare scrupolosamente la merce al momento della ricezione, sia per eventuali danni visibili sull'imballo, che per danni riscontrabili solo all'interno dell'imballo.

È fortemente raccomandato aprire l'imballo e verificare lo stato della merce anche nel caso in cui l'imballo stesso sia integro.

a) Danni Visibili esternamente alla merce ricevuta:

Se al momento della consegna si notano danni occorsi durante il trasporto come:

- Colpo sull'imballo
- Rottura dell'imballo
- Ammacatura dell'imballo
- Tracce di umidità sull'imballo

Oppure si ravvisa la mancanza di uno o più colli, la procedura da seguire è la seguente:

Il cliente ricevente deve evidenziare l'accaduto nella bolla di consegna dell'agenzia di trasporto prima di firmarla, e comunicare il fatto per iscritto ad ITV entro e non oltre 48 ore a partire dalla consegna, allegando prova del danno esistente (foto). Trascorso questo termine ITV declina ogni responsabilità riguardo ai danni da trasporto visibili esternamente.

b) Danni non visibili esternamente alla merce ricevuta (danni occulti):

Nel caso in cui non sia possibile ravvisare danni visibili al momento della consegna, è tuttavia possibile che siano occorsi danni da trasporto (danni occulti). In questo caso, il cliente ricevente ha un tempo di 7 giorni naturali dall'avvenuta consegna per informare ITV per iscritto e documentare il danno esistente (fotografie). Trascorso questo termine ITV declina ogni responsabilità riguardo ai danni da trasporto non visibili esternamente.

Si sconsiglia di respingere le consegne, se ci sono dei dubbi sull'integrità del materiale si consiglia di accettare la merce con riserva ed ispezionarla immediatamente. In caso di merce respinta dal destinatario, ITV declina ogni responsabilità per danni, per l'impossibilità di ricondurli ad una delle tratte effettuate. Inoltre, in caso

di merce respinta dal destinatario, sono a carico dello stesso tutti i costi di giacenza e rimessa in spedizione. ITV comunica ai propri clienti il tempo di transito proposto dalle agenzie di trasporto, ma declina ogni responsabilità per eventuali ritardi verificatisi nell'adempimento degli obblighi dell'agenzia stessa.

CONDIZIONI DI GARANZIA MACCHINE ITV

ITV assicura, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto, il corretto funzionamento e la qualità del prodotto fornito. La garanzia di ITV è indipendente da qualsivoglia pattuizione specifica tra il cliente finale ed il distributore derivante o correlata all'acquisto dei prodotti ITV.

Come attivare la garanzia ITV

Per attivare la garanzia è necessario certificare mediante la fattura di acquisto la data di acquisto, il modello e il numero di serie dell'apparecchiatura. Per richiedere pezzi di ricambi in garanzia, è necessario compilare apposito modulo disponibile online in tutti i suoi punti. Il modulo si trova a questo URL <https://itv.es/pezzi-di-ricambio-in-garanzia/>

Le raccomandiamo inoltre di registrare il prodotto ITV. È sufficiente entrare nel sito www.itv.es nel menù SERVIZIO, scheda REGISTRAZIONE GARANZIE, e compilare l'apposito modulo. Si tratta di una procedura semplice, che agevolerà la gestione della pratica e ci consentirà di offrirle un servizio personalizzato in funzione delle sue esigenze e del prodotto acquistato.

È altresì possibile contattare direttamente i responsabili del Servizio di Assistenza Tecnica, ai recapiti:

E-mail: service@itv.es

Tel. +39 0356306562

Il servizio di Assistenza tecnica ITV può richiedere di apportare materiale fotografico, video ed eventualmente relazioni tecniche ai fini di verificare l'inclusione nella garanzia.

Cosa copre la garanzia

La garanzia ITV copre la fornitura dei componenti con vizio di costruzione. Tutti i componenti forniti in garanzia sono resi FRANCO SEDE OPERATIVA IN ITALIA DEL CLIENTE ITV. Non si effettuano spedizioni presso i clienti finali o sedi di installazione.

Cosa non copre la garanzia

In qualità di costruttore, ITV non può farsi carico di determinati aspetti estranei alla costruzione. Ci sono ad esempio determinati guasti causati dall'utilizzo che non sono coperti dalla nostra garanzia. Nel Manuale Utente allegato alla macchina e disponibile per il download da www.itv.es si illustrano dettagliatamente le raccomandazioni per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione. Si prega di seguire le istruzioni.

Qualsivoglia difetto, carenza o danno causato da una non corretta installazione o da un utilizzo non adeguato sarà esente da garanzia. La garanzia è subordinata all'utilizzo di apposito filtro dell'acqua. In caso di dubbi è possibile consultare anche il manuale presente sul nostro sito www.itv.es.

itv.es

Di seguito si esemplificano in linea generale tutte le voci di costo ESCLUSE dalla garanzia ITV:

- Spese di manodopera, spostamento e qualsiasi spesa accessoria necessarie all'ispezione fisica del prodotto o alla sostituzione del pezzo in garanzia e ripristino del funzionamento del prodotto ITV.
- La riparazione di guasti derivanti da cause estranee alla progettazione o alla costruzione delle nostre macchine (anomalie nella fornitura elettrica) o derivanti da un utilizzo non appropriato.
- La riparazione di guasti derivanti dall'allacciamento a reti elettriche di portata non sufficiente o di voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta delle caratteristiche.
- La soluzione di eventuali difetti della macchina causati da danni non connessi al costruttore e derivanti da cause esterne, anomalie dovute a urti, danni provocati da fenomeni naturali o influenze esterne, quali innalzamenti di pressione dell'acqua o sbalzi di tensione.
- L'acquisto del ghiaccio da parte dell'utilizzatore della macchina nel periodo in cui la stessa è ferma per riparazione.
- I danni causati dalle caratteristiche intrinseche dell'acqua.

Cause di perdita della garanzia

Si elencano qui di seguito le cause di perdita della garanzia. L'elenco è esemplificativo ma non si ritiene esaustivo:

- L'utilizzo improprio della macchina.
- L'utilizzo di prodotti chimici non adeguati.
- Mancata protezione della macchina con filtri o sistemi anticalcare, nonché mancanza di manutenzione di pulizia periodiche (la cadenza dipende dalle condizioni dell'acqua e dell'ambiente, può variare anche molto, da poche settimane fino ad un massimo di 4 mesi).
- La movimentazione da parte di persone non autorizzate da ITV o l'utilizzo o la sostituzione di pezzi o accessori non originali di ITV.
- Esposizione dell'apparecchiatura all'intemperie, vicino a fonti di calore o in aree non sufficientemente ventilate.
- La sostituzione o la modifica di qualsivoglia componente o insieme, in particolare per quanto riguarda il circuito refrigerante.

Caso di riparazione in garanzia

ITV presume che i propri clienti siano in grado di gestire qualsiasi operazione di riparazione sia ordinaria che straordinaria. ITV offre corsi di aggiornamento tecnico periodici sul territorio: si consiglia di richiedere la data del corso più vicino a Voi. In casi eccezionali, ITV può offrire una riparazione in fabbrica. In tal caso, se la macchina è coperta da garanzia, qualsiasi pezzo sostituito perché difettoso da fabbrica sarà a carico di ITV. Resteranno a carico del cliente tutte le spese di ripristino, Manodopera, trasporto andata e ritorno, lavaggio, test e re-imballo del prodotto. In tal caso il cliente riceverà un report dettagliato di costi a consuntivo (dopo esame della macchina in fabbrica) basato su tariffe di ricambistica ed assistenza ITV.

Nel Manuale Utente fornito assieme alla macchina si illustrano nel dettaglio le raccomandazioni per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione. Si prega di seguire le istruzioni. Qualesivoglia difetto, carenza o danno causato da una non corretta installazione o da un utilizzo non adeguato determinerà la perdita della garanzia. In caso di dubbi è possibile consultare anche il manuale presente sul nostro sito www.itv.es.

Policy di qualità

La policy di qualità di ITV consiste nella soddisfazione dei nostri clienti tramite la qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo e si basa sul miglioramento costante. Tale policy viene rispettata nel nostro lavoro quotidiano, consentendoci di ottimizzare tutti i processi.

CONSIGLI SULLA MANIPOLAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL FABBRICATORE

Ricevimento della macchina

Al ricevimento della macchina è necessario verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. Le macchine partono da ITV controllate e calibrate, ma durante il trasporto possono subire danni. È pertanto necessario effettuare una revisione prima dell'installazione. Il controllo deve essere effettuato sulla macchina, non soltanto sull'imballo esterno. Potrebbero, infatti, essersi verificate cadute verticali dal camion o urti con oggetti non fendenti che potrebbero aver danneggiato la macchina lasciando l'imballo in buone condizioni.

Disimballo

Tagliare le reggette e rimuovere l'imballo di cartone e il sacco di plastica. In alcuni modelli è inoltre necessario rimuovere due viti Allen M6 che fissano la macchina al pallet.

All'interno della macchina troveremo:

- Piedini. Devono essere avvitati al piano della macchina.
- Presa dell'acqua e guarnizione-filtro.
- Manicotto di scarico e fascetta.
- Pala di plastica distributrice di ghiaccio.
- Manuale utente. Conservare per eventuali consultazioni future.
- Scheda di garanzia. Da compilare e inviare a mezzo posta a ITV per il controllo della garanzia e la data di installazione della macchina. È possibile effettuare questa operazione anche online, sul sito www.itv.es, nella sezione Servizio, "Registrazione della garanzia".
- Nelle macchine che producono cubetti pieni, dietro le tendine di plastica interne troveremo due tappi o nastri che fissano i pezzi per evitare che si muovano durante il trasporto. Rimuoverli.

Installazione della macchina nel locale

La macchina deve essere installata in un luogo che preveda una sufficiente ventilazione ai fini di un corretto funzionamento. Nel limite del possibile è opportuno evitare la presenza di fonti di calore vicino alla macchina, quali apparecchi di refrigerazione, forni, ecc. Potrebbero in effetti ridurre l'efficienza del condensatore o riscaldare il manicotto di mandata dell'acqua, facendo calare la produzione del ghiaccio, sollecitando la macchina e compromettendo la durata di vita dei componenti della stessa.

Per l'installazione della macchina bisogna prevedere:

- Collegamento elettrico.
- Presa d'acqua.
- Scarico.

Per una questione di comodità, prima di procedere all'installazione di una macchina è necessario prevedere tutti i collegamenti necessari in funzione del numero di apparecchi da installare.

Ogni macchina deve avere un proprio interruttore

magNETTOtermico per una maggiore sicurezza di funzionamento e per evitare guasti in caso di problemi con la rete elettrica.

Consultare il manuale per dimensionare in maniera corretta l'interruttore magNETTOtermico. Alcuni modelli di macchine modulari possono essere trifase 380V+III+N.

IMPORTANTE: Tutti i collegamenti elettrici devono essere dotati della relativa presa di messa a terra. Verificare che la tensione coincida con quella indicata sulla targhetta contenente le caratteristiche della macchina.

La macchina viene fornita corredata di opportuno tubo flessibile per l'acqua (1,5 m). A una delle estremità del tubo è presente un gomito. Questa è la parte che deve essere collegata all'attacco della macchina. Nel caso in cui non venga collegato in questo modo, si corre il rischio che il manicotto rimanga piegato e l'acqua non passi con la corretta Pressione dell'acqua, che deve essere compresa tra 0,7 e 6 kg/cm (10/85 psi). A ciascuna delle estremità del tubo è necessario inserire la guarnizione-filtro fornita in dotazione.

In caso di pressioni della rete idrica superiori a 6 kg/cm, è possibile installare un riduttore di Pressione dell'acqua per evitare eventuali problemi.

Lo scarico al quale viene inviata l'acqua in eccesso non deve mai essere più in alto rispetto allo scarico di uscita della macchina. Deve trovarsi almeno 150 mm al di sotto rispetto allo scarico della macchina e deve avere un diametro di 30 mm. Nel caso in cui il tubo di scarico della macchina sia troppo lungo, è possibile tagliarlo regolandolo alla misura necessaria. Consultare le istruzioni specifiche del modello.

Prima messa in funzione

Una volta installata la macchina, per procedere alla messa in funzione è necessario effettuare i seguenti passaggi:

1. la macchina è correttamente livellata?
2. gli scarichi sono correttamente collegati?
3. la Pressione dell'acqua dell'acqua è quella adeguata?
In caso contrario installare un regolatore di Pressione dell'acqua.
4. Aprire l'acqua.
5. Collegare la macchina.

Prima di consumare il ghiaccio prodotto dalla macchina è necessario effettuare 2 cicli di produzione per eliminare eventuali impurità all'interno del circuito dell'acqua. Speriamo che possiate sfruttare al meglio il ghiaccio prodotto con la vostra nuova macchina ITV.

Manutenzione

Per il corretto funzionamento delle macchine si raccomanda di fare gli interventi di manutenzione indicati per ciascun modello sul manuale utente che accompagna ogni macchina ITV, come altresì nei vari manuali tecnici di ITV. In caso di dubbi si prega di contattare l'assistenza tecnica di ITV.

La pulizia periodica delle macchine per la produzione di ghiaccio è necessaria al fine di assicurarne il corretto funzionamento. ITV raccomanda di effettuare la pulizia una volta all'anno, seguendo le indicazioni descritte nel manuale utente di ogni singolo modello di macchina, aumentando la frequenza in caso di acqua molto dura.

ITV RECOMMENDS

SALES CONDITIONS

The prices in this price list are the recommended retail prices.

- Prices are EX WORKS Bergamo, Italy.
- Prices do not include VAT.
- This price list cancels all previously published ones.
- ITV can offer, upon request, a shipping service to the customer's ITV warehouse. Shipping costs are calculated on a case-by-case basis and included in the order confirmation or quotation.
- For deliveries to third-party addresses, a handling and processing fee will be charged depending on the destination (minimum €65). This fee is in addition to transport costs, which are calculated to the ITV customer's address.
- Most ITV machines are available in different voltages and frequencies. A standard price increase of 4% applies to 60 Hz machines. For some models, the increase may be higher: please consult in advance.
- Availability must be verified model by model for versions other than 50 Hz.
- ITV reserves the right to make technical modifications to its products – including components, refrigerant gases, or other elements – without notice, to comply with current regulations or to improve machine performance.
- DISPOSAL OF HISTORICAL WEEE: Price lists applied to distributors are intended for products for users who do not need to return end-of-life products according to Legislative Decree No. 151/2005 (WEEE).

Returns

No returns will be accepted without ITV's express written authorization. In the case of exceptional acceptance of a return, the goods will be returned to the ITV warehouse free on board, i.e., shipping costs borne by the ITV customer. For returned machines accepted by ITV, a fee of €180 will be applied for inspection, testing of the refrigeration and hydraulic circuits, general operation check, and repackaging. For returned spare parts, a 10% charge of the part value will be applied, with a minimum of €15 per part.

ITV equipment may be returned, if authorized by ITV, under the following conditions:

- The equipment is new and has not been used or installed, not even for testing.
- ITV Customer Service has issued a return authorization number within 45 days of shipment.
- ITV receives the equipment at the factory within 30 days of issuing the return authorization number.
- The equipment must be returned in the ITV packaging

or, if impossible, in suitable transport packaging, with prior ITV authorization after reviewing photos of the packaging.

ITV is not responsible for damage caused by inadequate packaging.

PROCEDURE IN CASE OF TRANSPORT DAMAGE

Unless explicitly requested, all machines sold by ITV are delivered Ex Works Osio Sotto (BG). Therefore, ITV is not responsible for any damage occurring during transport.

If ITV provides shipping upon specific request, it is recommended to carefully inspect the goods upon receipt, both for visible damage to the packaging and for damage inside the packaging.

It is strongly recommended to open the package and check the goods even if the packaging appears intact.

a) Visible external damage:

If damage such as:

- Impact marks
- Broken packaging
- Moisture traces
- Missing items

Oppure si ravvisa la mancanza di uno o più colli, la procedura da seguire è la seguente:

The receiving customer must note the damage on the carrier's delivery document before signing and report it in writing to ITV within 48 hours, including photographic evidence. After this period, ITV is not responsible for externally visible transport damage.

b) Hidden damage:

If no visible damage is present at delivery, hidden transport damage may have occurred. In this case, the receiving customer has 7 calendar days from delivery to inform ITV in writing and provide photographic evidence. After this period, ITV is not responsible for hidden transport damage.

It is recommended not to refuse delivery. If there is doubt about the integrity of the goods, accept them with reservation and inspect immediately. Rejected goods are the responsibility of the recipient, who bears all storage and return shipping costs.

ITV provides estimated transit times but is not responsible for delays caused by carriers.

ITV MACHINE WARRANTY CONDITIONS

ITV guarantees correct operation and product quality for 24 months from the date of purchase. The ITV warranty is independent of any agreement between the end customer and the distributor.

How to activate the ITV warranty

To activate the warranty, it is necessary to certify the purchase date, model, and serial number using the purchase invoice. For warranty spare parts, a specific online form must be completed: <https://itv.es/pezzi-di-ricambio-in-garanzia/>

We also recommend registering the ITV product at www.itv.es under the SERVICE menu, WARRANTY REGISTRATION section. This simple procedure will facilitate warranty management and allow personalized service based on the product purchased.

You may also contact ITV Technical Support:

E-mail: service@itv.es

Tel. +39 0356306562

ITV Technical Support may request photos, videos, or technical reports to verify warranty coverage.

Warranty coverage:

The ITV warranty covers components with manufacturing defects. All warranty components are delivered to ITV's operational facility in Italy. Shipping to end users or installation sites is not included.

Warranty exclusions:

ITV, as manufacturer, is not responsible for issues unrelated to construction, including faults due to improper use. The user manual provides detailed instructions for installation, use, and maintenance. Any defect caused by improper installation or use is not covered. Warranty requires the use of an appropriate water filter.

Costs EXCLUDED from ITV warranty include:

- Labor, transport, and ancillary costs for inspection or part replacement.
- Repairs for faults due to external causes (e.g., electrical supply anomalies, misuse).
- Repairs for incorrect electrical connections.
- Damage caused by external factors (impacts, natural events, water pressure or voltage fluctuations).
- Ice purchase during machine downtime.
- Damage caused by water quality.

Causes for warranty loss:

Si elencano qui di seguito le cause di perdita della garanzia. L'elenco è esemplificativo ma non si ritiene esaustivo:

- Improper use of the machine.
- Use of unsuitable chemicals.
- Lack of filters or periodic cleaning.
- Unauthorized handling, parts, or accessories replacement.
- Exposure to weather, heat sources, or poorly ventilated areas.
- Replacement or modification of components, especially refrigeration circuits.

Warranty repair process:

ITV assumes customers can handle ordinary and extraordinary repairs. ITV offers periodic technical courses; in exceptional cases, factory repair may be offered. If under warranty, defective parts are replaced at ITV's cost, while labor, transport, cleaning, testing, and repackaging are borne by the customer. A detailed cost report will be provided after factory inspection.

The user manual provides detailed installation, use, and maintenance instructions. Any defect due to improper installation or use will void the warranty.

Quality Policy

ITV's quality policy focuses on customer satisfaction through product and service quality, with continuous improvement applied to all processes.

ADVICE ON HANDLING AND INSTALLATION OF THE MANUFACTURER

Handling and installation of ice machines:

Upon receipt, inspect the machine for transport damage. Machines leave ITV calibrated but may be damaged during shipping. Inspect the machine itself, not just the packaging.

Remove strapping, cardboard, and plastic bag. Some models may have Allen screws securing the machine to the pallet—remove them.

Inside the machine: feet, water connection and filter gasket, drain sleeve and clamp, plastic ice scoop, user manual, and warranty card.

Unpacking

Cut the straps and remove the cardboard packaging and plastic bag. In some models, it is also necessary to remove two M6 Allen screws that secure the machine to the pallet. Inside the machine you will find:

- Feet: Must be screwed to the machine base.
- Water inlet and filter gasket
- Drain hose and clamp

- Plastic ice scoop
- User manual: Keep for future reference.
- Warranty card: Complete and send by mail to ITV for warranty verification and machine installation date. This can also be done online at www.itv.es - under Service - Warranty Registration.
- For machines producing solid ice cubes, behind the internal plastic flaps you will find two caps or strips securing the cubes to prevent movement during transport. Remove them.

Installing the machine on site

The machine must be installed in a location with adequate ventilation for proper operation. Avoid placing heat sources near the machine, such as refrigeration units or ovens, as they may reduce condenser efficiency or heat the water supply hose, decreasing ice production, stressing the machine, and shortening component life.

For installation, ensure the following connections:

- Electrical connection
- Water supply
- Drainage

For convenience, all necessary connections should be planned according to the number of units to be installed. Each machine must have its own circuit breaker for operational safety and to prevent faults due to electrical issues. Consult the manual for proper breaker sizing. Some modular machines may require three-phase 380V+III+N.

Important: All electrical connections must include proper grounding. Verify that the voltage matches the specification plate on the machine.

The machine comes with a suitable 1.5 m water hose with an elbow at one end. This end must be connected to the machine inlet. Improper connection may cause the hose to

kink and prevent correct water flow. Water pressure must be between 0.7 and 6 kg/cm² (10–85 psi). Insert the supplied filter gasket at each hose end.

If water pressure exceeds 6 kg/cm², a pressure reducer should be installed to prevent issues.

The drain receiving excess water must never be higher than the machine outlet. It should be at least 150 mm below the machine outlet and have a 30 mm diameter. If the drain hose is too long, it can be trimmed to the required length. Consult the model-specific instructions.

First start-up

Once installed, follow these steps before first use:

1. Is the machine properly leveled?
2. Are the drains correctly connected?
3. Is the water pressure adequate? If not, install a water pressure regulator.
4. Turn on the water.
5. Connect the machine.

Before consuming ice, run two production cycles to remove impurities from the water circuit. Enjoy the ice produced by your new ITV machine.

Maintenance

For proper operation, perform the maintenance tasks indicated in the user manual for each ITV machine model, as well as in the various ITV technical manuals. For any doubts, contact ITV Technical Support.

Periodic cleaning of ice machines is necessary to ensure correct operation. ITV recommends cleaning once a year, following the instructions in the user manual of each model, increasing frequency in areas with very hard water.



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2 46394
RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
comercial@itv.es | www.itv.es

Queste specifiche possono essere modificate senza preavviso, grazie al nostro costante impegno per migliorare le nostre macchine.
These specifications may be changed without prior notice, due to our constant effort to improve our machines.